





■ Punkthalter flächenbündig

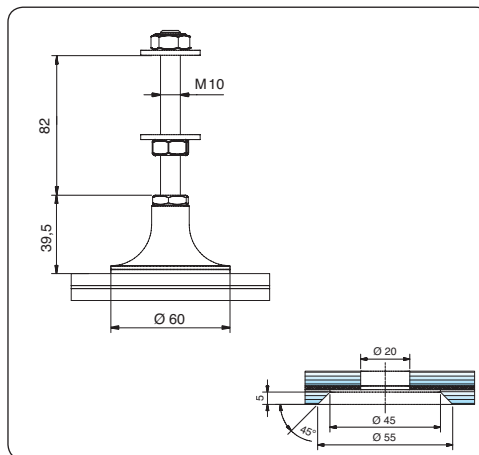

Art.-Nr.: 7590

Senkpunkthalter für Überkopfverglasung

Plattendicke  13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm

Belastungswerte: in Bearbeitung

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2) Hinweis

Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG darf nur der Bereich der
PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.



VA



Zubehör

Z058

Lichtdecken mit Punkthaltern

Von oben beleuchtetes abgehängtes Glas hat seine ganz eigene Wirkung. Räume bekommen durch die rahmenlose Montage ein helles Wohlfühlklima. Mit unseren SSH-Haltern können Sie je nach Unterkonstruktion, Glasscheiben bis zu 1650 x 3300 mm befestigen.



- sehr gute Resttragfähigkeit durch Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive der PVB-Folie
- zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer Senkung versehen.
- Resttragfähigkeit per Bauteilversuch nachgewiesen (ist von Bauaufsichten für Lichtdecken gefordert)
- geeignet auch für Überkopfverglasungen (siehe auch Glasdachwelten)

