

MODULARES STABGELÄNDER

Zeitloses, Klassisches Design

modular picket railing
timeless, classic design



MADE
IN
GERMANY



Pauli + Sohn



Modulares Stabgeländer

modular picket railing



Unser innovatives Modul-Stabgeländer bietet vielfältige Architektur Lösungen im zeitlos klassischen Design. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, einschließlich Balkonen, Nischen, Treppen sowie französischen Balkonanlagen. Durch wenige Grundprofile entstehen zahlreiche Gestaltungsoptionen für Boden- oder Seitenmontage.

Vorgefertigt nach Plan sind die Geländermodule direkt montierbar. Das sorgt für Schnelligkeit und Effizienz auf der Baustelle. Der statische Nachweis liefert Ihnen Sicherheit. Das klassische Design vereint Kosteneffizienz mit anspruchsvoller Architektur für gehobene Ansprüche.

- Erhältlich als vorgefertigte Module
- Keine sichtbaren Verschraubungen und kein Schweißen nötig
- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Individuelle Abmessungen
- Material: Aluminium
- Oberfläche: RAL 9005 in Feinstruktur. Sonderfarben bei Projekten nach Rücksprache und mit entsprechender Lieferzeit möglich
- Vorgefertigt in Modulgrößen von 250 bis max. 5000 mm Breite
- Aufgesetzte und vorgesetzte Montage, Treppen möglich
- 0,5 kN und 1,0 kN
- Systemstatik vorhanden (in Arbeit)
- Verwendbarkeitsnachweis nach ETB (in Arbeit)
- Optimierte Ankeranzahl pro Laufmeter

Our innovative modular picket railing system offers a wide range of architectural solutions in a timeless, classic design. It is suitable for external balconies, recessed areas, staircases and Juliet balcony applications. A small number of base profiles enables numerous design configurations for either top-mounted or fascia-mounted installation.

Prefabricated to project-specific drawings, the railing modules are delivered ready for installation. This ensures fast and efficient installation on site. Structural verification provides the required level of safety. The classic design combines cost efficiency with sophisticated architectural aesthetics for high-end applications.

- Available as prefabricated modules
- No visible fixings and no welding required
- Easy installation
- Low system weight
- Custom dimensions
- Material: aluminium
- Finish: RAL 9005, fine-textured powder coating Special colours are available for projects upon request, subject to the corresponding lead time
- Prefabricated in module widths from 250 mm up to a maximum of 5000 mm
- Suitable for top-mounted and fascia-mounted installation, including staircase applications
- Designed for horizontal line loads of 0.5 kN/m and 1.0 kN/m
- System-specific structural calculations available, currently in preparation
- Proof of suitability in accordance with the ETB guidelines, currently in preparation
- Optimised number of anchors per linear metre


1474R9005FS - Vorgesetzte Montage

1474R9005FS fascia mounted



Standardmodule vorgesetzte Montage | gerade (180°)

Standard modules, fascia-mounted | straight (180°)

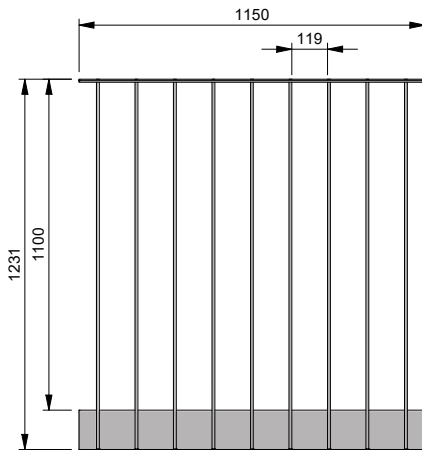


Das „Sanierungs-Modul“ (Fokus: Altbau / Bestand) 1474R9005FS-G1100

- Vorgefertigtes Systemmaß: 1100 mm (ab Oberkante Stabträgerprofil).
- Abgedeckter Fußbodenaufbau: 0 mm bis 100 mm.
- Ohne Fußbodenaufbau (0 mm) beträgt die Geländerhöhe 1100 mm ab OKFF. Bei einem typischen Sanierungsaufbau ergibt sich somit eine Holmhöhe von ca. 1040 bis 1060 mm.

The 'Refurbishment Module' (focus: old buildings / existing stock) 174R9005FS-G1100

- Prefabricated system dimension: 1100 mm (from the top edge of the bar-beam profile).
- Covered floor structure: 0 mm to 100 mm.
- Without a floor structure (0 mm), the balustrade height is 1100 mm from the top of the floor slab. In a typical refurbishment scenario, this results in a rail height of approximately 1040 to 1060 mm.

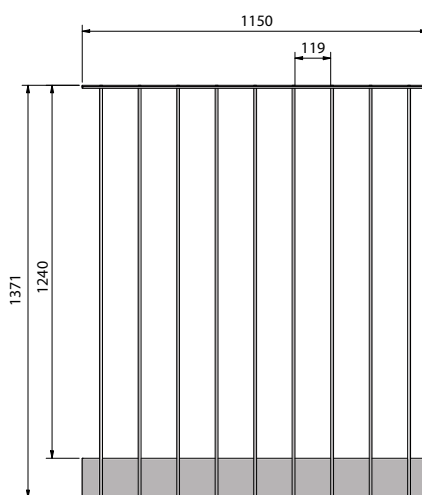


Das „Neubau-Modul“ (Fokus: Wärmegeädämmte Balkone) 1474R9005FS-G1240

- Vorgefertigtes Systemmaß: 1240 mm (ab Oberkante Stabträgerprofil).
- Abgedeckter Fußbodenaufbau: bis 240 mm bei 1000 mm Holmhöhe.
- Bei massivem Aufbau (z. B. 220 mm Gefälledämmung + Belag) wird eine Geländerhöhe von 1000 mm ab OKFF erreicht.
- Bei schlankerem Aufbau (z. B. 150 mm VIP-Dämmung + Belag) ist das Geländer 1070 mm hoch. (Hinweis: Werden zwingend 1100 mm benötigt, verlängert sich der Stab entsprechend um 100 mm).

The 'New-Build Module' (Focus: Thermally Insulated Balconies) 1474R9005FS-G1240

- Prefabricated system dimension: 1240 mm (from the top edge of the beam profile).
- Covered floor structure: up to 240 mm with a strut height of 1000 mm.
- In the case of a solid structure (e.g. 220 mm sloped insulation + surfacing), the railing height is 1000 mm from the top of the floor slab.
- With a slimmer construction (e.g. 150 mm VIP insulation + floor covering), the railing is 1070 mm high. (Note: If 1100 mm is absolutely required, the rail is extended by 100 mm accordingly).

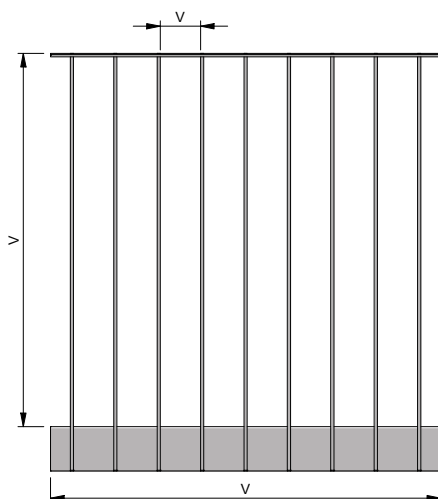


Variables Modul 1474R9005FS-V mit variablen Parametern:

- Höhe
- Länge
- Stababstand/Anzahl
- Gehrungsschnitte
- Stabüberstand unten

Variable module 1474R9005FS-V with variable parameters:

- Height
- Length
- Spacing between slats/number of slats
- Mitre cuts
- Bottom picket extension




im Lieferumfang enthalten
included in the scope of delivery
1474-ZUB-VOR

1474R9005FS - Vorgesetzte Montage

1474R9005FS fascia mounted

Individuell gefertigt in Feldgrößen von 250 bis max. 5000 mm Breite

Made to order in module sizes ranging from 250 to a maximum of 5,000 mm in width


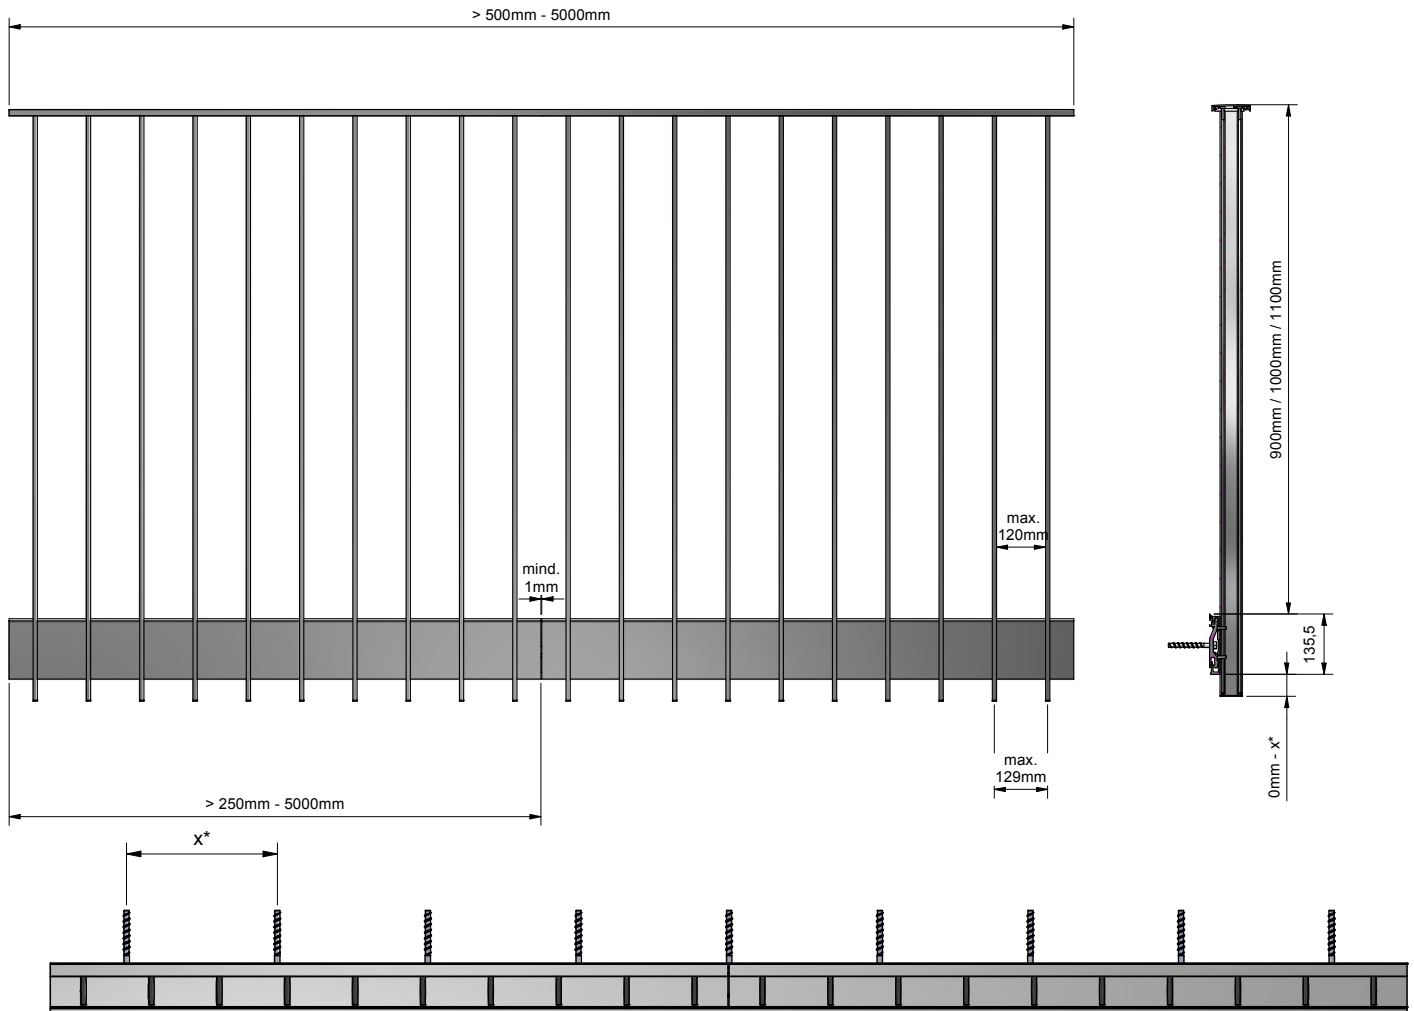


Grundprofil | Base profile

Art.-Nr. art.-no.	Länge length	Bohrabstand drilling spacing
1472-5R9005FS-V	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	Bohrabstand x* variabel Variable drilling spacing x*
1472-5R9005FS-200	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	200 mm Bohrabstand x* 200 mm drilling spacing x*
1472-5R9005FS-400	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	400 mm Bohrabstand x* 400 mm drilling spacing x*

Handlaufprofil | Handrail profile


Art.-Nr. art.-no.	Länge length
1472-3R9005FS-V	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)





1474R9005FS - Vorgesetzte Montage

1474R9005FS fascia mounted

MADE
IN
GERMANY

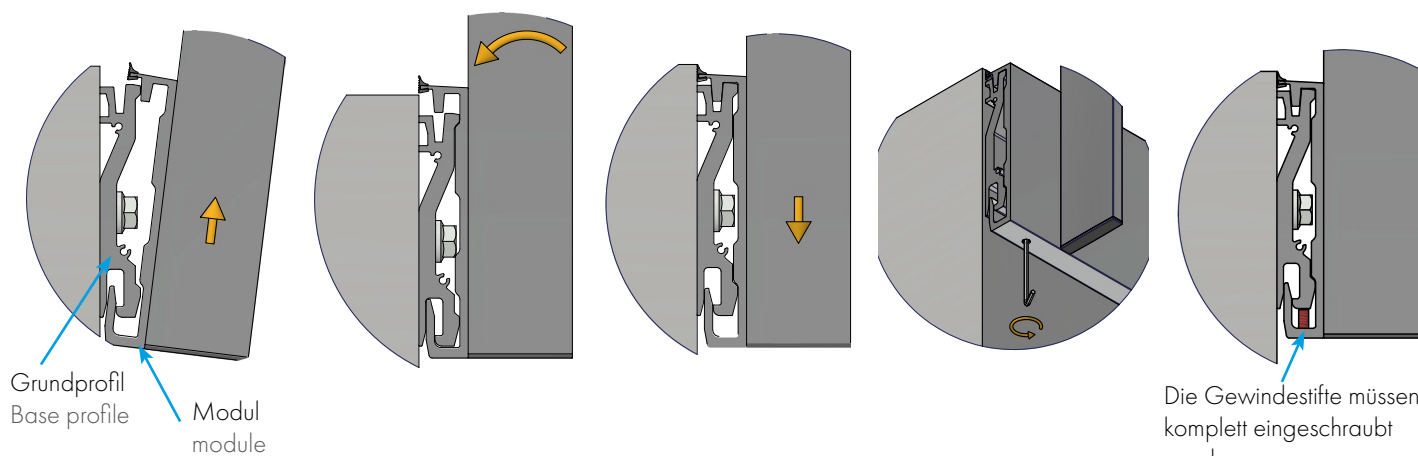

Vorgefertigte Eckmodule ab Lager
pre-fabricated corner-modules in stock

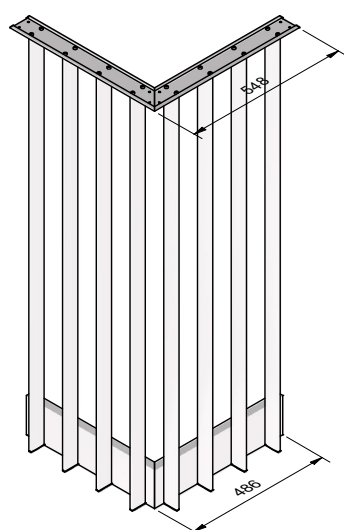

Ecken mit variablen Winkeln können mit den variablen Modulen realisiert werden.
Corners with variable angles can be created using the variable modules.



90° Außenecke | 90° external corner

1474R9005FS-AE1100

1474R9005FS-AE1240

(beide Stabhöhen wie bei den 180° Modulen)

(both rod heights are the same as for the 180° modules)

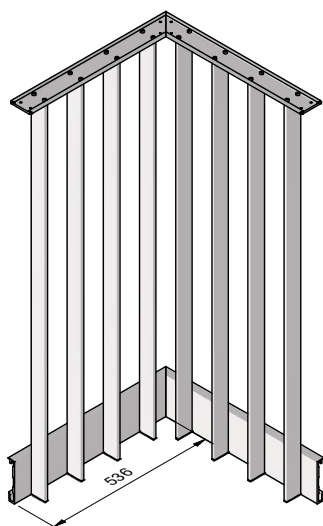

Ecken mit variablen Winkeln können mit den variablen Modulen realisiert werden.
Corners with variable angles can be created using the variable modules.

90° Innenecke | 90° internal corner


1474R9005FS-IE1100

1474R9005FS-IE1240

(beide Stabhöhen wie bei den 180° Modulen)

(both rod heights are the same as for the 180° modules)

im Lieferumfang enthalten
included in the scope of delivery
1473-ZUB-AUF




1475R9005FS - Treppen-Montage

1475R9005FS - stair mounted


Da jede Treppe unterschiedliche Steigungswinkel aufweist, werden sämtliche Module individuell und passgenau gefertigt. So gewährleisten wir eine optimale Anpassung an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten sowie höchste Funktionalität und Qualität. Bitte füllen Sie dazu unser Aufmaßblatt aus und reichen es einfach bei uns ein. Das Aufmaßblatt finden Sie auf www.pauli.de

As every staircase has a different rise-to-run ratio, all modules are manufactured individually to ensure a precise fit. In this way, we guarantee that they are optimally adapted to the specific structural conditions, whilst delivering the highest levels of functionality and quality. To do this, please complete our measurement form and simply submit it to us. You can find the measurement form at www.pauli.de

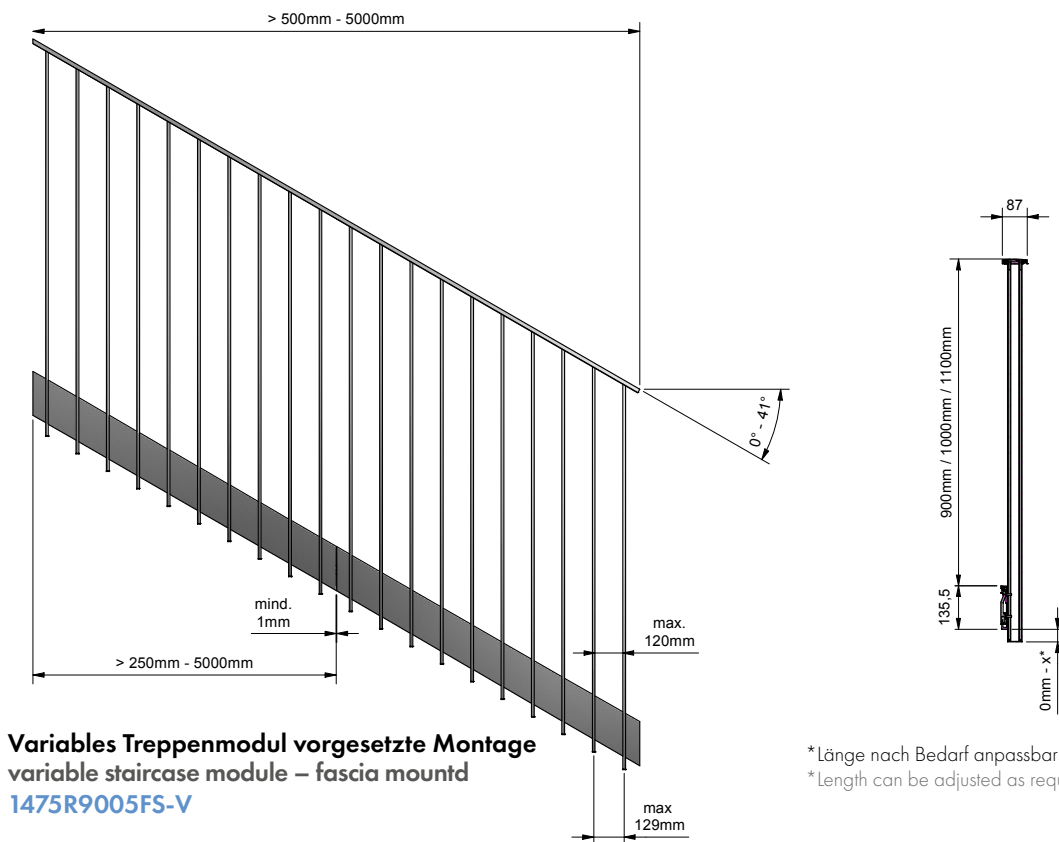

Variables Treppenmodul vorgesetzte Montage
variable staircase module – fascia mounted
1475R9005FS-V

* Länge nach Bedarf anpassbar < 5000 mm (Gesamtlänge des Stabs)
* Length can be adjusted as required < 5000 mm (total length of the picket)

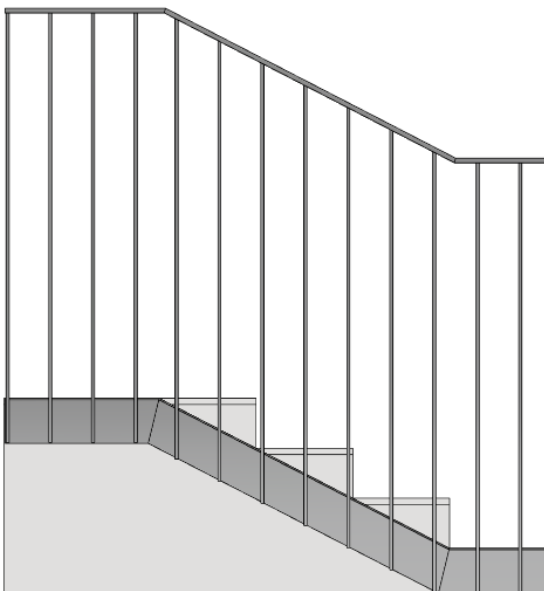

Treppen nur mit vorgesetzter Montage möglich
Stairs can only be installed using the fascia-mounted method


1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted



Standardmodul aufgesetzte Montage | gerade (180°)

Standard module, top-mounted | straight (180°)

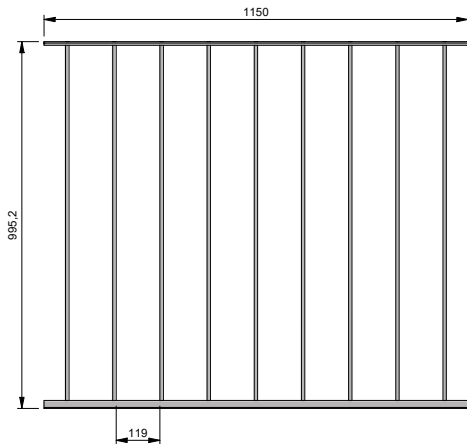


1473R9005FS-G1000

- Die Holmhöhe beträgt im verbauten Zustand 1.000 mm (Grundprofil + Modul)

1473R9005FS-G1000

- The overall height when installed is 1,000 mm (base profile + module)

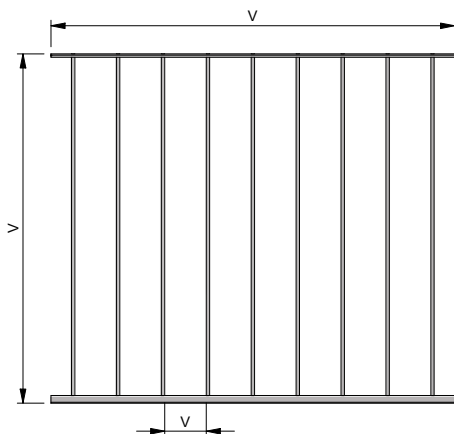


Variables Modul 1473R9005FS-V mit variablen Parametern:

- Höhe
- Länge
- Stababstand/Anzahl
- Gehrungsschnitte

Variable module 1473R9005FS-V with the following variables:

- Height
- Length
- Spacing between pickets/number of pickets
- Mitre cuts




im Lieferumfang enthalten
included in the scope of delivery
1473-ZUB-AUF

1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted

Individuell gefertigt in Feldgrößen von 250 bis max. 5000 mm Breite

Made to order in module sizes ranging from 250 to a maximum of 5,000 mm in width


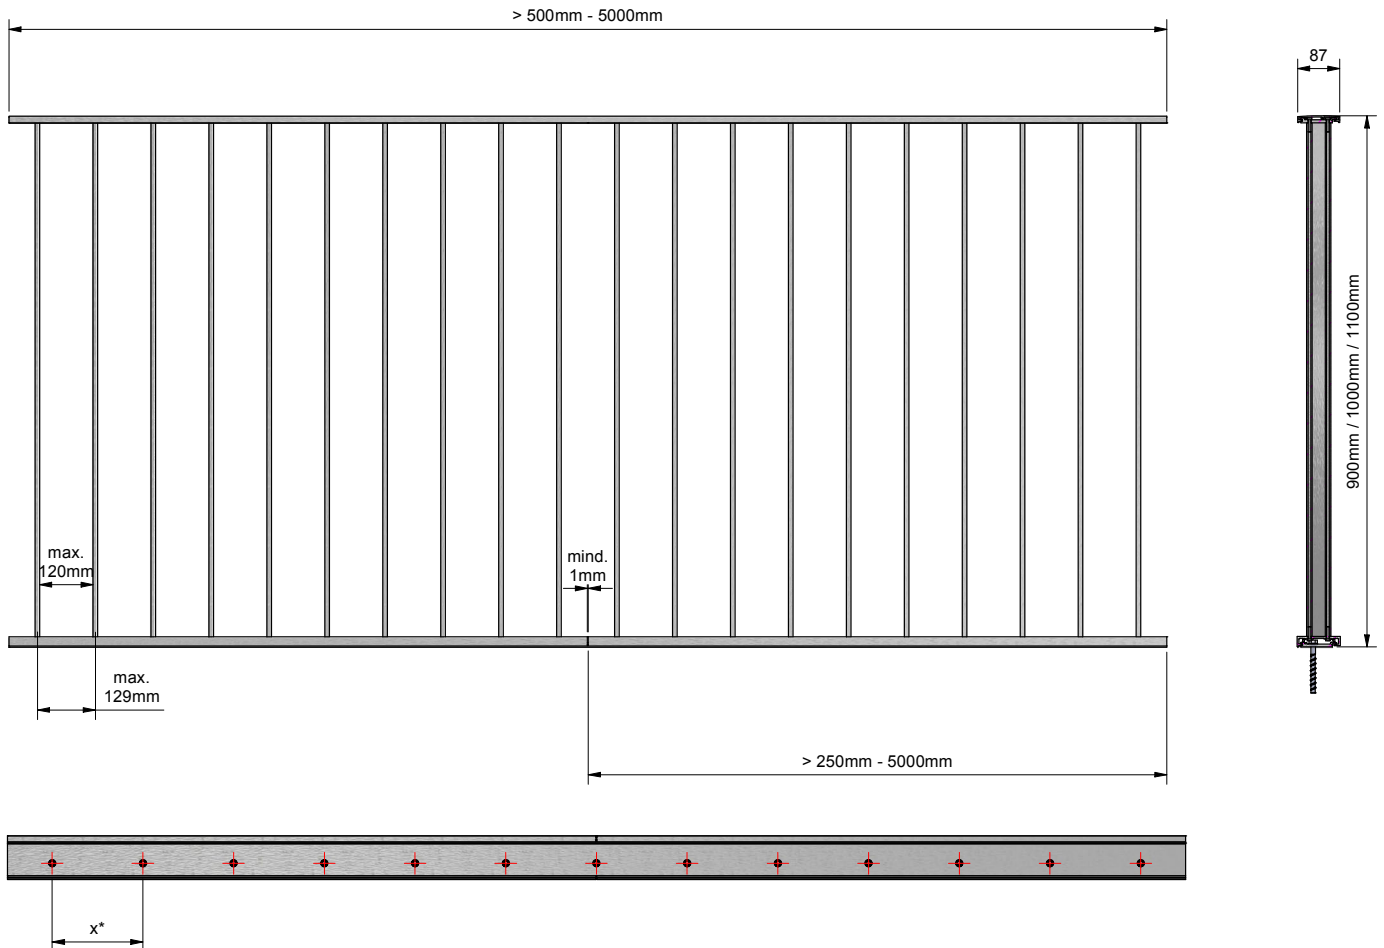


Grundprofil | Base profile

Art.-Nr. art.-no.	Länge length	Bohrabstand drilling spacing
1472-1R9005FS-V	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	Bohrabstand x* variabel Variable drilling spacing x*
1472-1R9005FS-190	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	190 mm Bohrabstand x* 200 mm drilling spacing x*
1472-1R9005FS-250	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)	250 mm Bohrabstand x* 400 mm drilling spacing x*

Handlaufprofil | Handrail profile

Art.-Nr. art.-no.	Länge length
1472-3R9005FS-V	5m (kürzbar) 5m (can be shortened)





1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted



MADE
IN
GERMANY

Vorgefertigte Eckmodule ab Lager
pre-fabricated corner-modules in stock

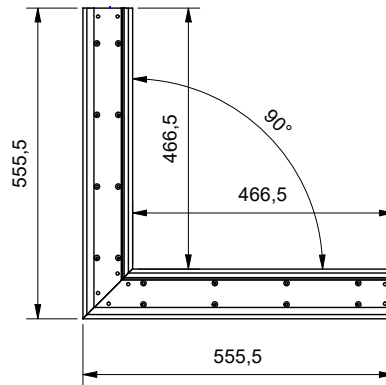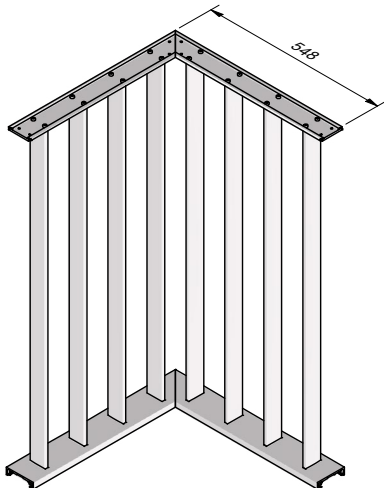


90° Außenecke | 90° external corner
1473R9005FS-AE1000

Ecken mit variablen Winkeln können mit den variablen Modulen realisiert werden.
Corners with variable angles can be created using the variable modules.

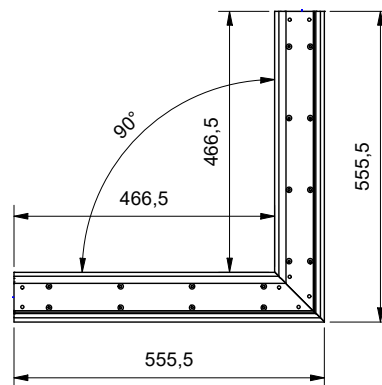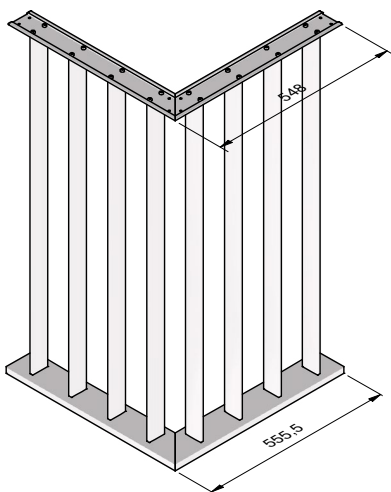

90° Innenecke | 90° internal corner
1473R9005FS-IE1000

Ecken mit variablen Winkeln können mit den variablen Modulen realisiert werden.
Corners with variable angles can be created using the variable modules.

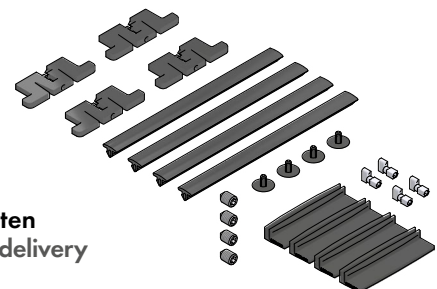

im Lieferumfang enthalten
included in the scope of delivery
1473-ZUB-AUF-AE_IE


1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted

Schritt 1 | step 1

Setzen Sie das Modul in einem schrägen Winkel von Vorne in die Führungsnut des Aluminium-Grundprofils an (Bild 1). Senken Sie das Modul anschließend wieder ab (Bild 2) und schieben es zurück bis zum Anschlag (Bild 3)


Insert the module into the guide groove of the aluminium base profile from the front at an angle (Figure 1). Then lower the module again (Figure 2) and push it back as far as it will go (Figure 3)

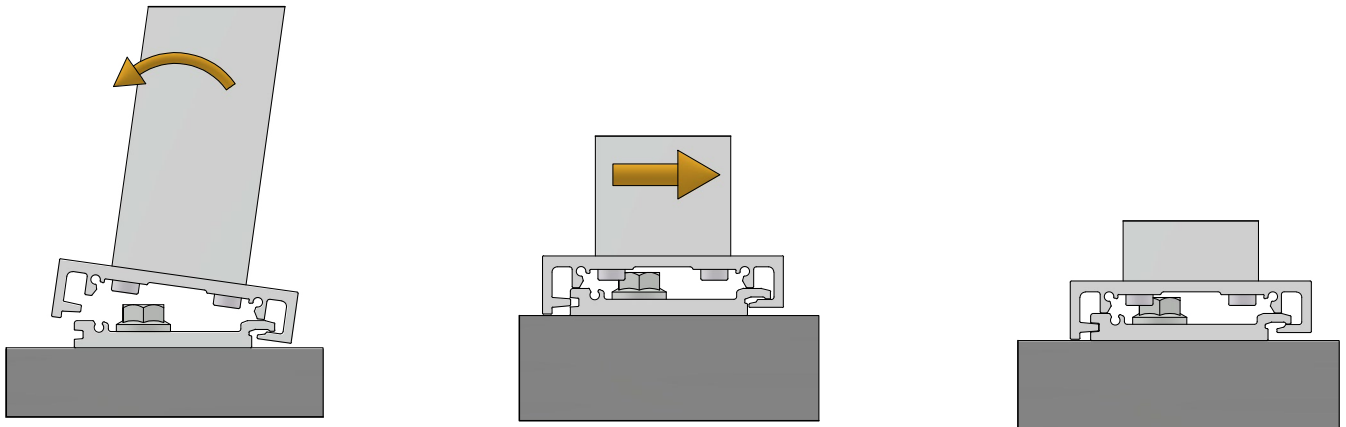



Schritt 2 | step 2

Die mitgelieferte Aushebelsperre wird mit Hilfe eines 2mm Innensechskantschlüssels zwischen Stabträgerprofil und Untergrund auf der Außenseite geschoben. Es müssen pro Modul mindestens drei Aushebelsperren installiert werden.

The anti-lift device supplied is slid into place on the outside, between the rail support profile and the substrate, using a 2 mm Allen key. At least three anti-lift devices must be installed per module.

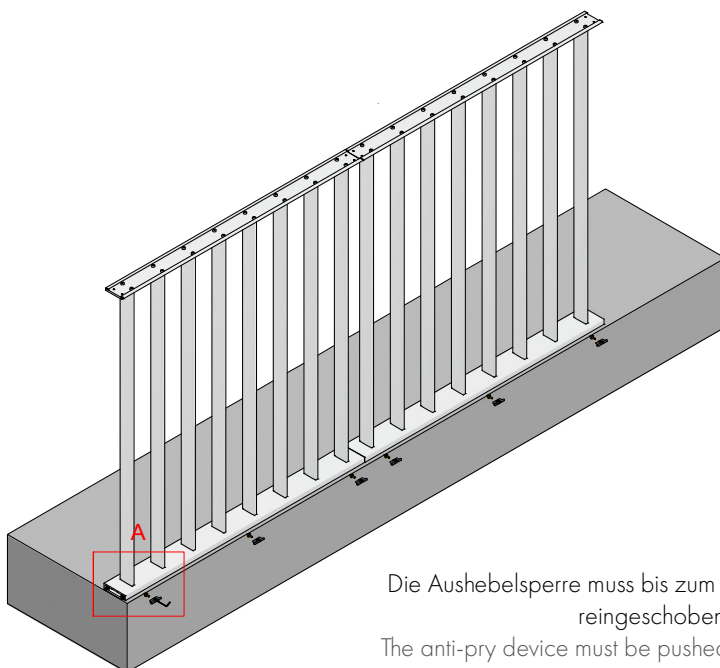

Die Aushebelsperre muss bis zum Anschlag reingeschoben werden.
The anti-pry device must be pushed in as far as it will go.

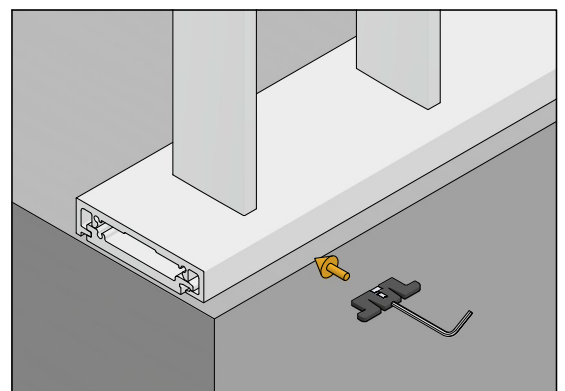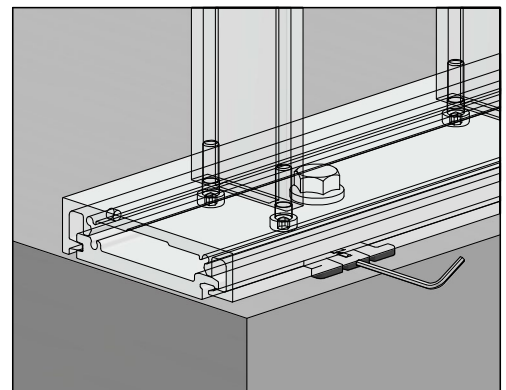

1473R9005FS - Aufgesetzte Montage



1473R9005FS top mounted

MADE
IN
GERMANY

Schritt 3 | step 3

Den Edelstahlstift um 90° nach links drehen bis ein Klicken zu hören ist.




Turn the stainless steel pin 90° to the left until you hear a click.

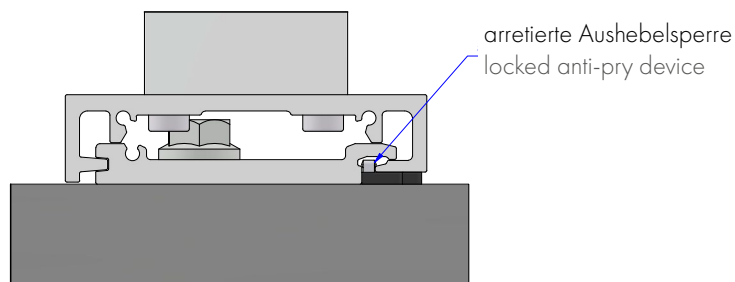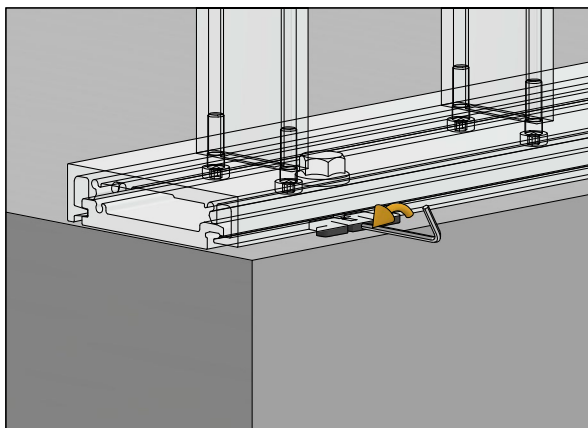

Schritt 4 | step 4

Anschließend die mitgelieferten Gewindestifte auf der Innenseite des Stabträgerprofils in die dafür werksseitig angebrachten Gewindebohrungen eingeschrauben.

Next, screw the supplied threaded pins into the pre-drilled threaded holes on the inside of the picket support profile.

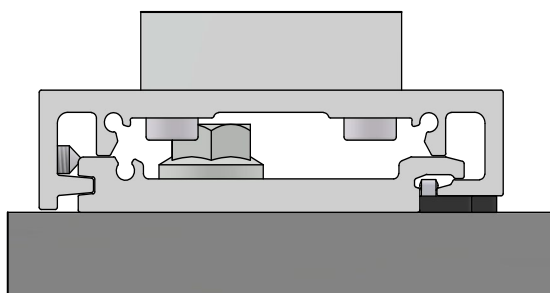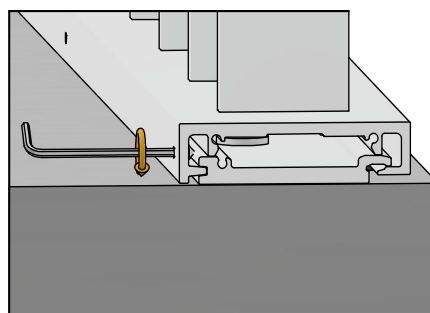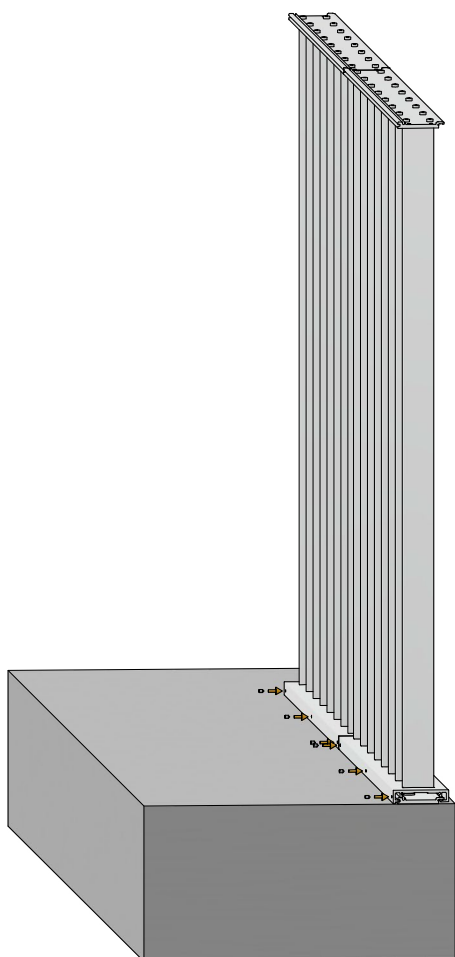


Montage Handlauf

Installation of handrail

Schritt 1 | step 1

Setzen Sie das Handlaufprofil in einem schrägen Winkel von der Außenseite in die Führungsnut des Aluminiumprofils an (Bild 1). Senken Sie das Handlaufprofil anschließend wieder ab (Bild 2) und schieben es zurück bis zum Anschlag (Bild 3).


Insert the handrail at an angle from the outside into the guide groove of the aluminium profile (Figure 1). Then lower the handrail profile again (Figure 2) and push it back as far as it will go (Figure 3).

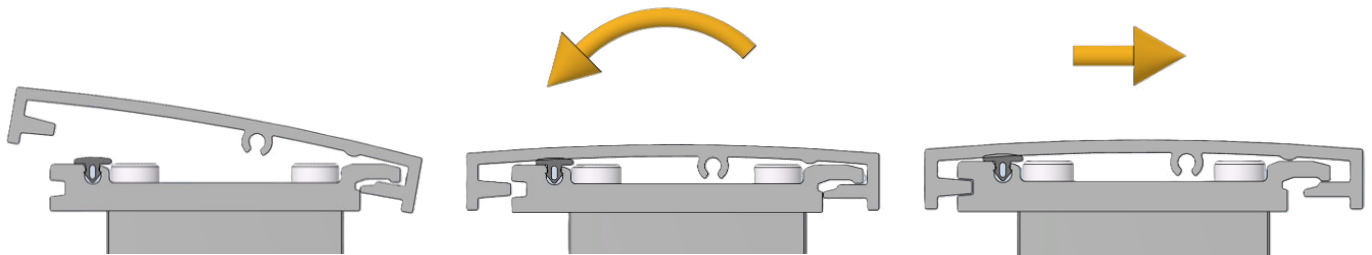

Schritt 2 | step 2

Die Aushebelsperre (Kunststoff) wird auf der Außenseite der Geländers schräg von unten zwischen Handlaufträgerprofil und Handlaufprofil eingeführt und mit einer Drehbewegung eingeklipst.

The anti-pry device (plastic) is inserted at an angle from below on the outside of the balustrade, between the handrail support profile and the handrail profile, and is clipped into place with a twisting motion.

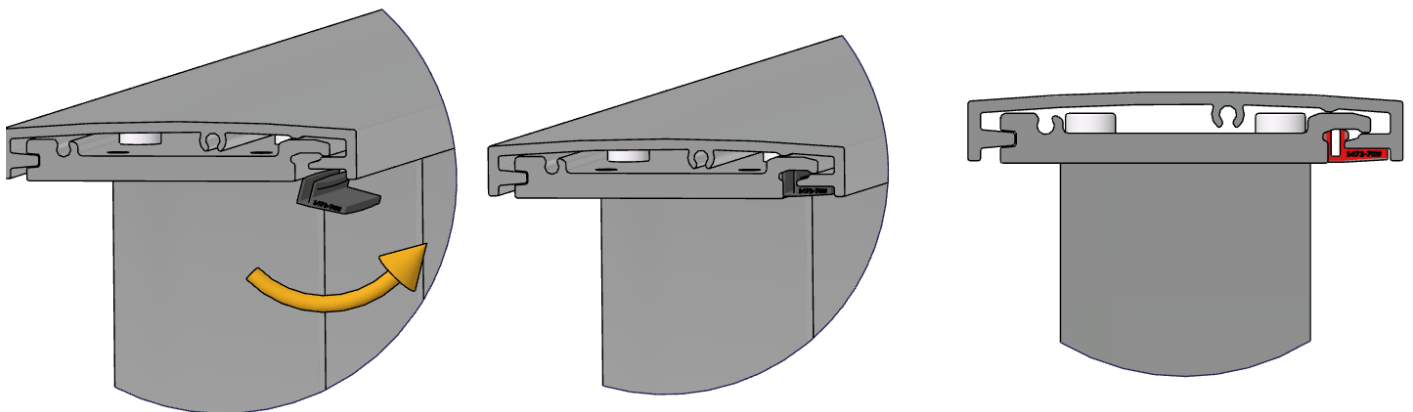






Einzelteile



single parts



Ausgleichsblech für aufgesetzte Montage | shim plate for top mounting

für den Toleranzausgleich | for tolerance compensation

Art.-Nr. art.-no.	Material material	Dicke (t) (mm) thickness (t) (mm)
1404-16VA4-1	A4 316	1
1404-16VA4-3	A4 316	3
1404-16VA4-5	A4 316	5

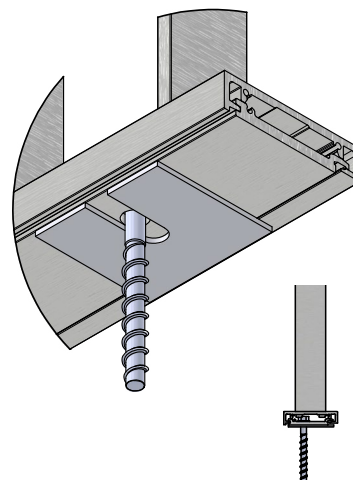

Ausgleichsblech für vorgesetzte Montage | shim plate for front mounting

für den Toleranzausgleich | for tolerance compensation






Art.-Nr. Art.-no.	Material material	Dicke (t) (mm) thickness (t) (mm)
1403-16VA4-1	A4 316	1
1403-16VA4-3	A4 316	3
1403-16VA4-5	A4 316	5

Hinweis:

Bei vergrößertem Abstand zum Untergrund ist das Dichtungsprofil gegebenenfalls durch zusätzliches geeignetes Dichtmaterial zu ergänzen oder zu ersetzen, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten

note:

If the distance to the substrate is increased, the sealing profile may need to be supplemented or replaced with additional suitable sealing material to ensure a complete seal.

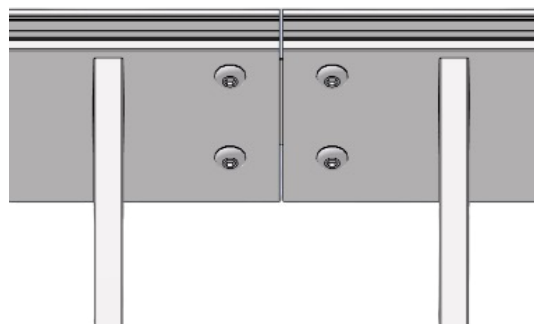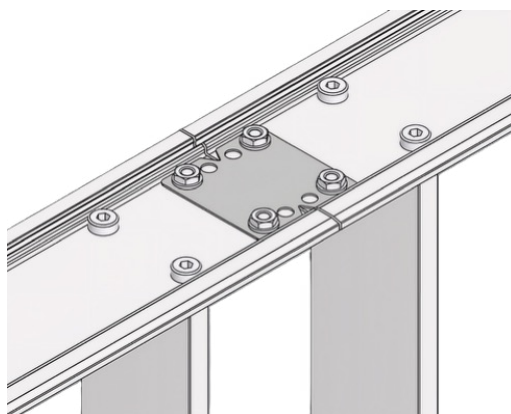

Art.-Nr. | art. no. Bezeichnung | description


VE/Stk. | VE/pc.

1472-16VA Handlaufverbinder 180°, biegsam für Treppenaufgänge, Set inkl. Schrauben
handrail connector 180°, bendable for staircases, set incl. screws




1/1

Einzelteile



single parts

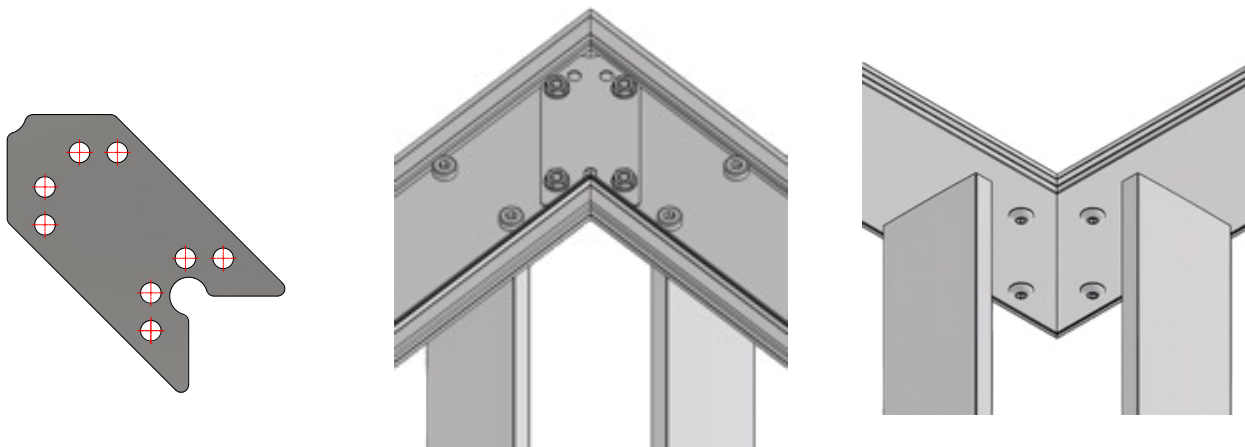

Art-Nr. art. no.	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-17VA	Handlaufverbinder 90°, Set inkl. Schrauben handrail connector 90°, set incl. screws	1/1

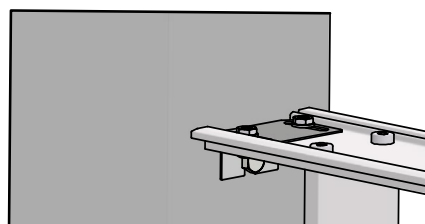


Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-14R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Handlaufverbinder Wand gerade, Set inkl. Schrauben handrail connector wall straight, set incl. screws	1/1




Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-15R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	biegbarer Handlaufverbinder Wand Treppe, Set inkl. Schrauben bendable Whandrail connector wall stairs, set incl. screws	1/1

Einzelteile


single parts



Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-10R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe aufgesetzte Montage, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for top mounting, for both sides, set incl. screws	1/1





Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-11R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe Handlauf, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for handrail, for both sides, set incl. screws	1/1

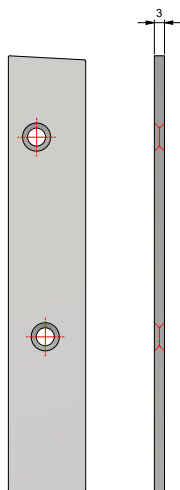

Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-12R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe vorgesetzte Montage, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for front mounting, for both sides, set incl. screws	1/1


Einzelteile

single parts

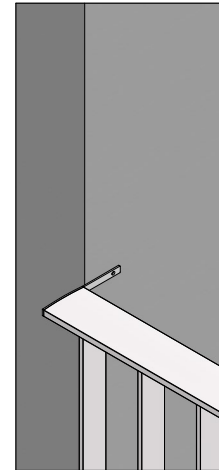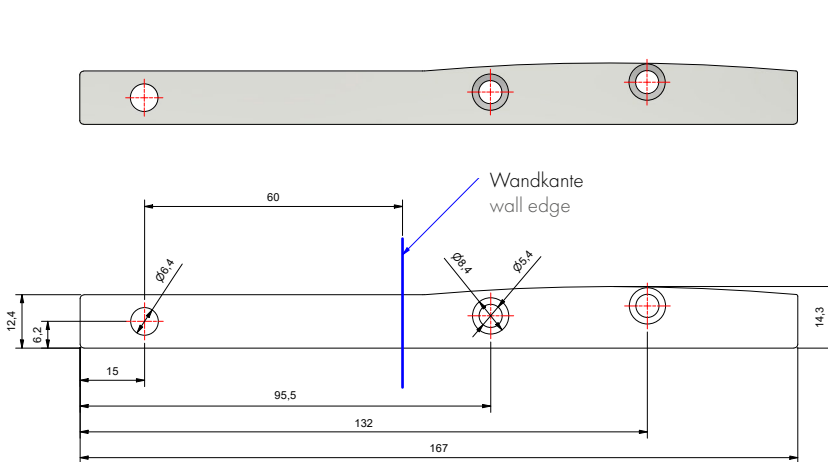

- Dient gleichzeitig als Endkappe und Anschraublasche
- Bohrung in Wand ca. 60mm entfernt von Wandkante
- Ermöglicht z.B. die Verwendung bei bodentiefen Fenstern (französischer Balkon)
- Beidseitig verwendbar
- Material Edelstahl schwarz gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
- Serves as both an end cap and a mounting flange
- Hole in the wall approx. 60 mm from the edge of the wall
- Enables use, for example, with floor-to-ceiling windows (French balcony)
- Can be used from both sides
- Material: stainless steel, black powder-coated RAL 9005, fine texture

Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-21R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe mit Anschraublasche, Set inkl. Schrauben und Abdeckkappe End cap with screw-on flange, set incl. screws and cap	1/1

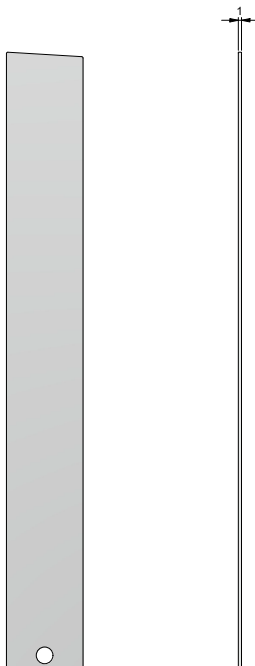

- Vorgesetzte Montage
- Beidseitig verwendbar
- Wird aufgeklebt
- Kürzbar
- Für Treppen mit einer Steigung bis 41°
- Aluminium Schwarz gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
- Die Bohrung unten dient lediglich als Aufhängung für die Pulverbeschichtung
- Overlay mounting
- Can be used on either side
- Adhered in place (e.g. with silicone)
- Can be cut to size
- For stairs with a rise of up to 41°
- Black powder-coated aluminium, RAL 9005, fine texture
- The hole at the bottom is used solely for suspending the powder coating

Art-Nr. art. no.	Oberfläche finish	Bezeichnung description	VE/Stk. VE/pc.
1472-22R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe vorgesetzte Montage für Treppenaufgänge End cap for staircases	1/1

In 4 Schritten zum neuen Stabgeländer

4 steps to a new picket railing



1. Sie füllen unser Aufmaßblatt aus und reichen es einfach bei uns ein. Das Aufmaßblatt finden Sie auf www.pauli.de
2. Wir bei Pauli+Sohn übernehmen die komplette Konstruktion und Planung Ihres Geländers. Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot ganz ohne eigenen Planungsaufwand.
3. Zur absoluten Sicherheit erhalten Sie vor Produktionsstart eine Freigabezeichnung. Nach Ihrem «Go» fertigen wir Ihr Geländer präzise auf Maß.
4. Wir liefern die Module (Lieferzeit nach Rücksprache) direkt auf die Baustelle. Das Highlight: Die Module kommen montagefertig bei Ihnen an! Sie montieren lediglich das Grundprofil am Untergrund. Danach müssen die fertigen Geländermodule nur noch eingehängt und gesichert werden. Schneller geht es nicht!

1. Fill out our measurement sheet and simply submit it to us. You can find the measurement sheet at www.pauli.de
2. At Pauli+Sohn, we handle the entire design and planning of your railing. You'll receive a customized quote without having to do any planning yourself.
3. For absolute certainty, you'll receive a final approval before production begins. Once you give the "go-ahead," we'll manufacture your railing precisely to your specifications.
4. We'll deliver the modules (delivery time upon consultation) directly to the construction site. The best part: The modules arrive ready for installation! All you need to do is mount the base profile to the substrate. After that, the finished railing modules just need to be hung and secured. It doesn't get any faster than that!



Aufmaßblatt Stabgeländer
measurement sheet railing


Vordimensionierung

Preliminary sizing

Allgemeine Parameter


Füllstababstand	120 mm
Windlast	2,00 kN
Holmhöhe	1100 mm

Aufsatzmontage - Betonschraube Ø10 mm	Betongüte C20/25	Betongüte C25/30		Betongüte C30/37	
	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand X
0,5 kN	220 mm	0,5 kN	250 mm	0,5 kN	275 mm
1,0 kN	-	1,0 kN	190 mm	1,0 kN	210 mm



Vorsatzmontage - Edelstahl Betonschraube HILTI HUS4-HR Ø10 (10 x 95)						
	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand X	Holmlast
0,5 kN	400 mm	0,5 kN	400 mm	0,5 kN	400 mm	0,5 kN
1,0 kN	275 mm	1,0 kN	300 mm	1,0 kN	325 mm	1,0 kN

Vorsatzmontage - Betonschraube Stahl verzinkt HILTI HUS4-H(F) Ø14 (14x120)						
	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand x	Holmlast	Dübelabstand X	Holmlast
1,0 kN	350 mm	1,0 kN	375 mm	1,0 kN	400 mm	1,0 kN

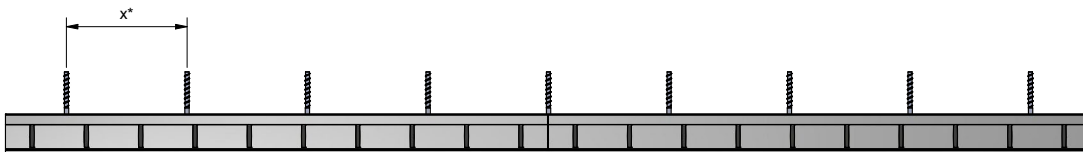

Die hier abgebildeten Werte basieren auf vorläufigen Berechnungen und dienen lediglich der ersten Orientierung.
Die finalen und verbindlichen Ergebnisse für Ihre Planung und Ausführung entnehmen Sie bitte der abschließenden Systemstatik, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.


The values shown here are based on preliminary calculations and are intended only as a general guide.
For the final and binding results for your planning and implementation, please refer to the final structural analysis, which we will be happy to provide upon request.

Anlieferung auf Holzeinweggestell

Delivery on a Single-way wooden pallet


Um einen **sicheren Versand** zu gewährleisten, werden unsere Stabgeländer vor der Auslieferung fachgerecht verpackt. Jedes Geländer wird sorgfältig geschützt, stabil fixiert und für den Transport vorbereitet, sodass es unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand bei unseren Kunden ankommt. Im Folgenden erläutern wir, wie wir unsere Stabgeländer verpacken und für den Versand zu Ihnen bereitstellen.

To ensure **safe delivery**, our railings are professionally packed before dispatch. Each railing is carefully protected, securely fastened and prepared for transport so that it arrives at our customers' premises undamaged and in perfect condition. Below, we explain how we pack our railings and prepare them for dispatch to you.

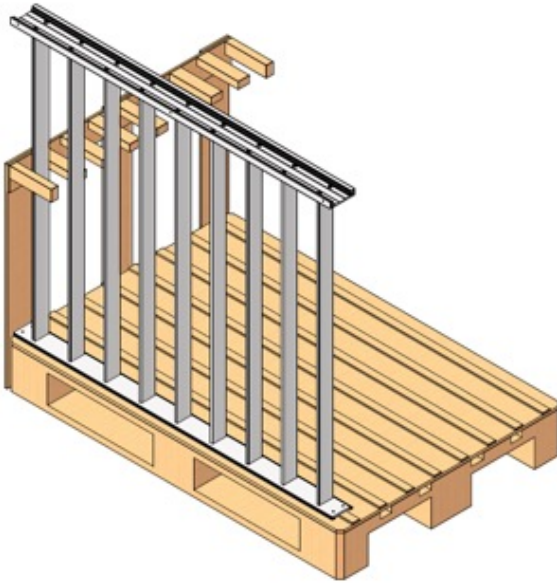

Die Module werden nacheinander auf die am Boden vormontierten Holzführungsleisten aufgesetzt und bis zur hinteren Endposition (Anschlag) geführt

The modules are placed step by step onto the wooden guide strips pre-assembled on the floor and guided to their rear end position (stop).

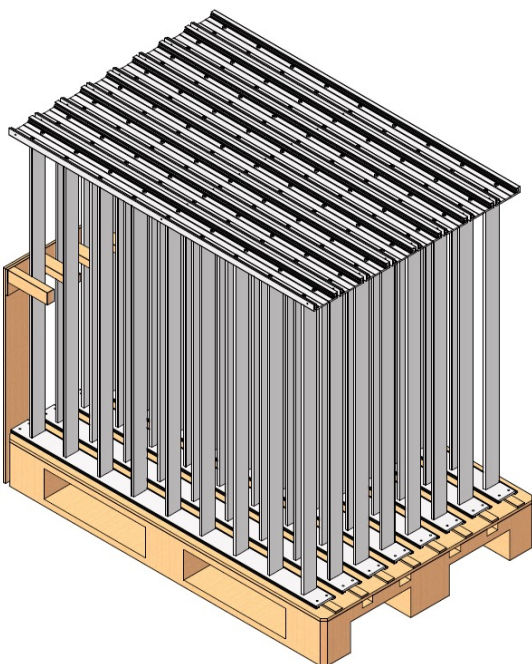

Oben wird eine Sicherung von oben zwischen die Module gesteckt (hier nicht dargestellt). Das verhindert ein Aneinanderschlagen der Module und dient als druckfester Abstand für das Bändern und den Transport.

A spacer is inserted from above between the modules (not shown here). This prevents the modules from knocking against one another and acts as a pressure-resistant spacer for the straps and the transportation.







Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

51545 Waldbröl

Telefon: +49 2291 9206-0

Werk II:

Industriestraße 20

51597 Morsbach

Telefon: +49 2294 9803-0

www.pauli.de

info@pauli.de