



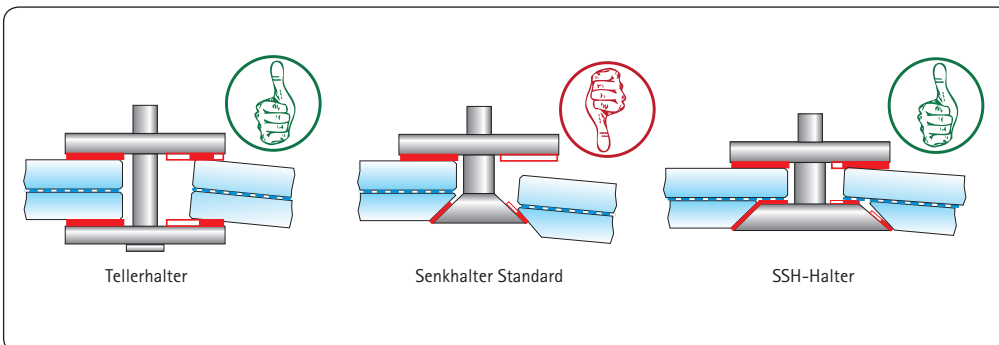

Besonders geeignet und formschön sind die SSH-Punkthalter mit ihrer Flächenbündigkeit.

Durch die spezielle Bohrungsgeometrie können SSH-Punkthalter auch im Überkopfbereich eingesetzt werden.

- Versuchsbericht zu den Belastungstests liegt vor
- jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Abmessungen bis 1878 x 3500 mm
- statische Berechnungen für ausgewählte Formate vorhanden

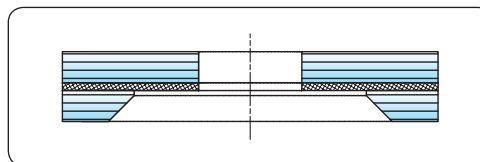

Informationen

Ausführliche Informationen zu Produkten und sicherheitsrelevanten Vorgaben für die Verbauung von Vordächern und Überkopfbvergassungen erhalten Sie in den Glasdachwelten.

