



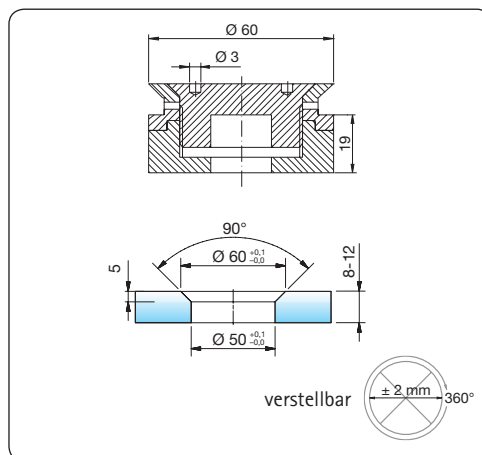

■ Punkthalter flächenbündig

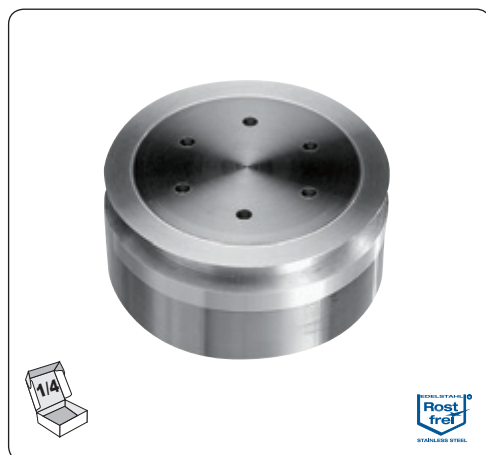

Art. Nr.: 7010

Punkthalter mit Aluminium-Senkbuchse und -Zentrierung Ø 60 mm



Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke 8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)



VA

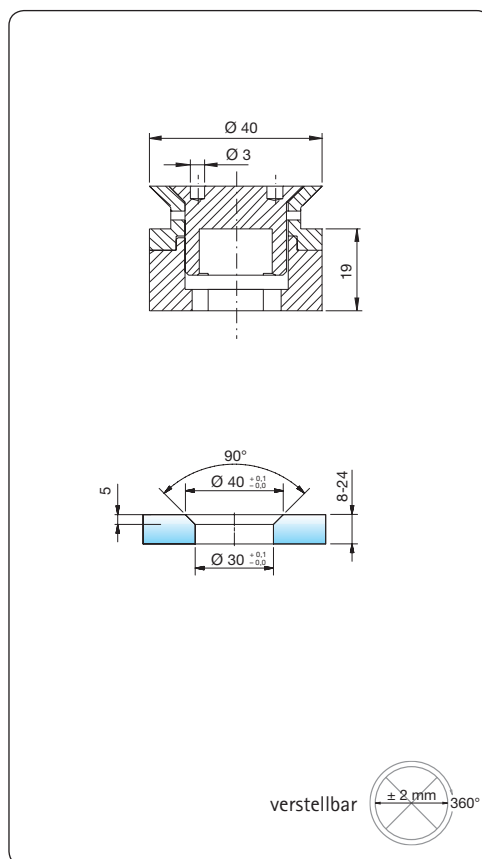

Art. Nr.: 7000

Punkthalter mit Aluminium-Senkbuchse und -Zentrierung Ø 40 mm

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke 7000VA 8-12 mm

7000VA-16 12-16 mm

7000VA-20 16-20 mm

7000VA-24 20-24 mm

Art. Nr.: 7001

Punkthalter mit Kunststoff-Senkbuchse und Aluminium-Zentrierung Ø 40 mm

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke 7001VA 8-12 mm

7001VA-16 12-16 mm

7001VA-20 16-20 mm

7001VA-24 20-24 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)



VA

