





■ Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

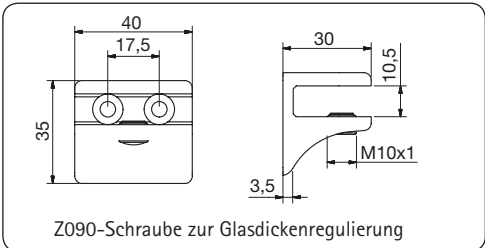

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm	

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

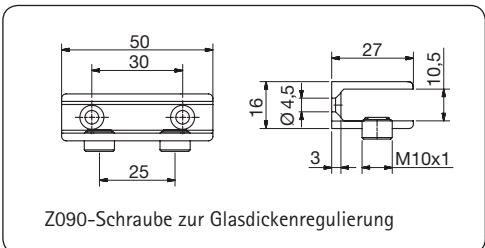

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm	

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung



Art. Nr.: 2885

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 5,3 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive
Z090

Art. Nr.: 2882

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive
Z090

ZN22