



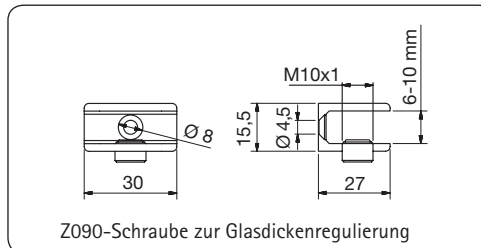

## ■ Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

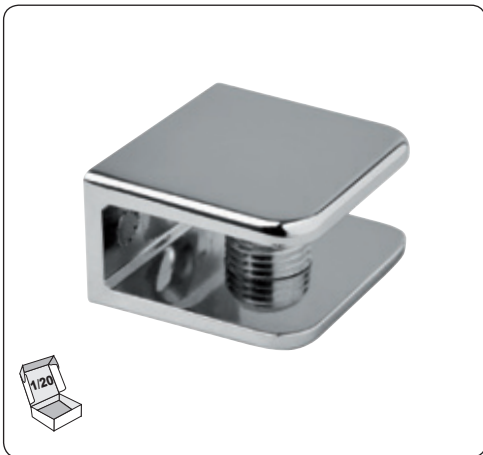

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

### Tragfähigkeit:

| max. a | e1     | e2      | e3     |      |
|--------|--------|---------|--------|------|
|        | 100 mm | 200 mm  | 300 mm |      |
| 300 mm | 7,5 kg | 3,75 kg | 2,5 kg | 6 mm |

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung


Art. Nr.: 2880

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung  $\varnothing$  4,5 mm  
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive  
Z090

