





■ Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

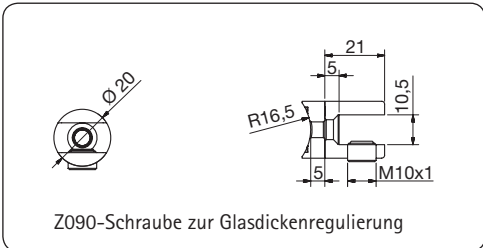

Tragfähigkeit:

max. 8 kg


Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

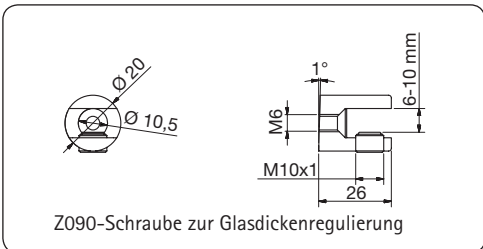

Tragfähigkeit:

max. a	e1	e2	e3	
	100 mm	200 mm	300 mm	
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

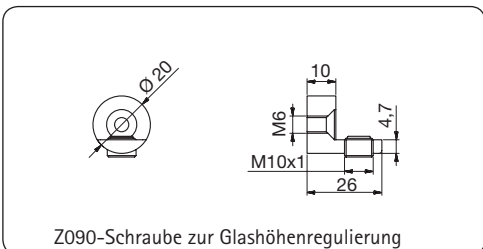

Tragfähigkeit:

max. 8 kg

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Art. Nr.: 2873

Glasplattenträger mit Rundrohradapter
für Ø 27-33 mm

1 Befestigungsbohrung Ø 7 mm im Glashalter und
Ø 5,5 mm im Adapter für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive
Z090

Art. Nr.: 2877

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher
Senkung für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive
Z090

Zubehör
2878, 2879

Art. Nr.: 2883

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher
Senkung für M5-Senkkopfschraube

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive
Z090

Zubehör
2878, 2879