




■ Glasplattenträger aus Messing (MS)

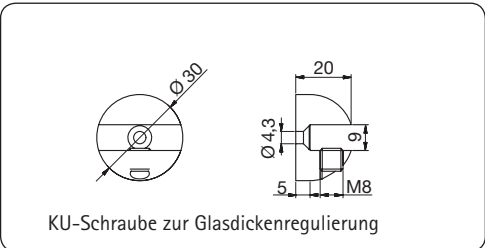

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm	

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2876

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,3 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–8 mm

Material/Oberfläche MS = Messing



MS7



MS15

Inklusive
Z090

Art. Nr.: 10050

Glasplattenträger inkl. Dübel

Ausladung 150, 200 mm

Material/Oberfläche MS = Messing



MS10

Zubehör
10051 für überstehende
Glasscheiben

Art. Nr.: 10051

Schraube M6 für 10050

Material/Oberfläche MS = Messing



MS10

