




■ Glasplattenträger aus Messing (MS)

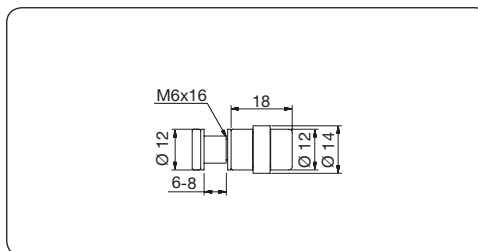

Tragfähigkeit:

max. 10 kg

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Art. Nr.: 2888

Glasplattenträger einseitig mit Gummiauflage

Im Lieferumfang enthalten:


1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstück

Plattendicke: 6-8 mm

Material/Oberfläche MS = Messing



MS5

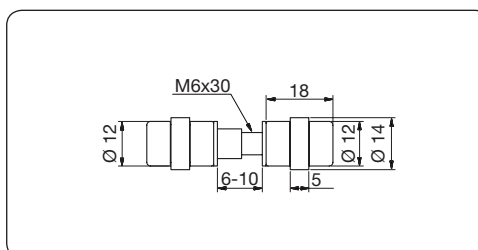

Tragfähigkeit:

max. 10 kg

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Art. Nr.: 2889

Glasplattenträger doppelseitig mit Gummiauflage

Im Lieferumfang enthalten:

1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstück

Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche MS = Messing



MS5

