





Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

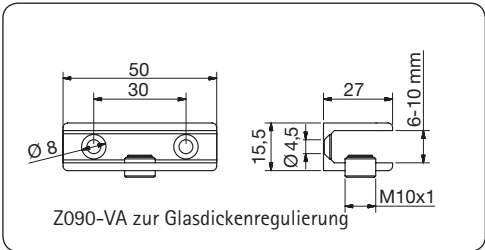



Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg		6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

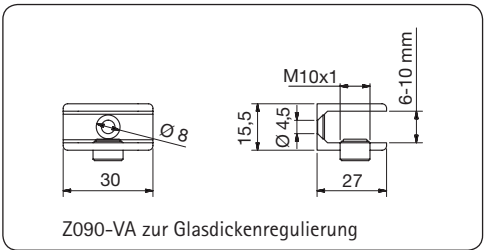

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg		6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

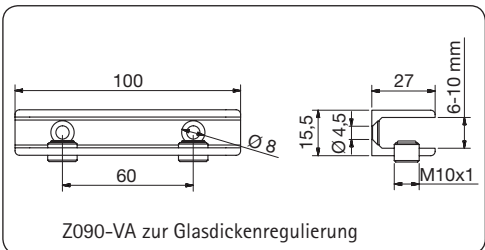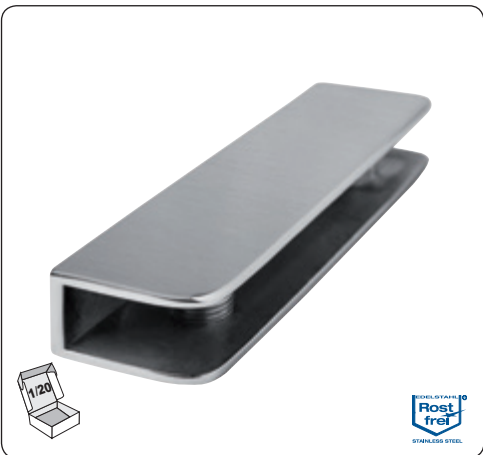

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
500 mm	30,0 kg	15,0 kg	10,0 kg		6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2884

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen für Senkkopfschrauben Ø 4,5 mm

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl



VA1



VA2

Inklusive Z090-VA

Art. Nr.: 2880

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung für Senkkopfschraube Ø 4,5 mm

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl



VA1



VA2

Inklusive Z090-VA

Art. Nr.: 2881

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen für Senkkopfschrauben Ø 4,5 mm

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl



VA1



VA2

Inklusive Z090-VA