





■ Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

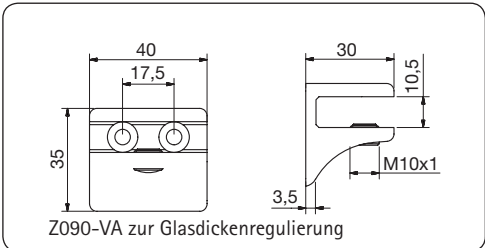

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
500 mm	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm	

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

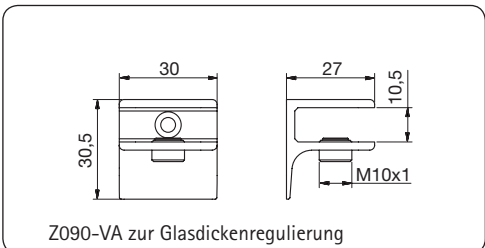

Tragfähigkeit:					
max. a	e1	e2	e3		
	100 mm	200 mm	300 mm		
300 mm	18 kg	9,0 kg	6,0 kg	6 mm	

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2885

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 5,3 mm  
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl



VA1



VA2

Inklusive  
Z090-VA

Art. Nr.: 3071

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm  
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl



VA1



VA2

Inklusive  
Z090-VA