





■ Glasplattenträger „Design-Kollektion“ aus Zink (ZN - ZAMAK®)

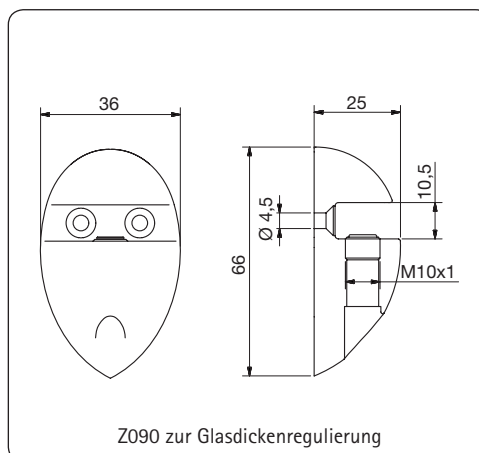

Tragfähigkeit:

max. a	e1	e2	e3	
	100 mm	200 mm	300 mm	
300 mm	10,4 kg	5,2 kg	3,5 kg	6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

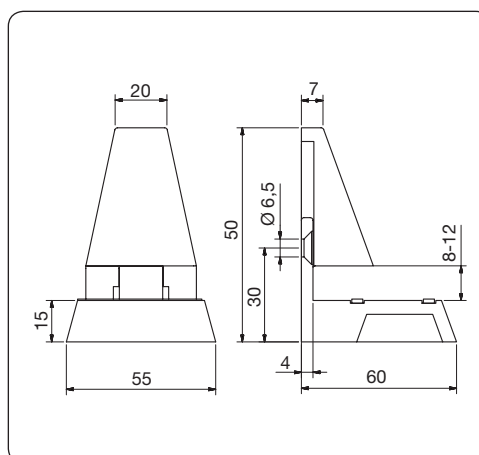

Tragfähigkeit:

max. a	e1	e2	e3	
	100 mm	200 mm	300 mm	
300 mm	10,4 kg	5,2 kg	3,5 kg	6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 10030

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



RAL



ZN1



ZN5



ZN22

Inklusive
Z090

Art. Nr.: 10040

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 8–12 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



RAL



ZN1



ZN5



ZN22