

Die richtige Montage

Pendeltürband oder Anschlagtürband – die richtige Montage hat entscheidenden Einfluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte beachten Sie die bei den Türbändern beigelegte Montageanleitung und übergeben Sie diese nach der Montage Ihrem Kunden.


Wichtige Hinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog Duschenwelten. Unsere technischen Kataloge stehen unter www.pauli.de zum Download zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Bedingung für die Gewährleistung bzw. Garantie ist der Einbau gemäß Montageanleitung.



Verbauungsorte und Pflegehinweis

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt. Bei Anwendungen mit unseren Türbändern im Schwimmbad- und Saunabereich oder im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der Verbauung zu kontaktieren. Die Bänder dürfen nur mit warmen Wasser

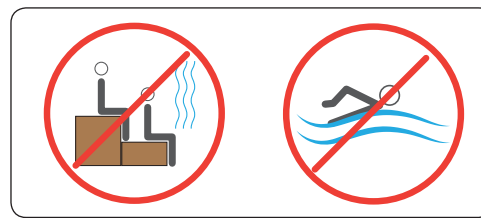

und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger,

Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel sollten nicht verwendet werden.

Für die Verbauung im Saunabereich bieten wir Ihnen die neue Serie Flamea+-SN an. Bitte wenden Sie sich auch hier an unsere Anwendungstechnik.



Glas und Beschläge vor Fehlbedienung schützen

Um Türbänder und Glas vor Beschädigungen zu schützen, ist bei der Planung der Bausituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt werden dürfen (max. 90°). Für Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen Stelle positionierter Stopper. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten des Überdrückungsschutzes an.

Hier haben wir für Sie ein paar Beispiele aufgelistet. Weitere Produkte finden Sie im Katalog Duschenwelten 2014.



8273MS7



8490MS7-R



8274MS-D



8499MS7

Sie brauchen Hilfe bei der Planung und Umsetzung? Gerne berät Sie unser technischer Vertrieb.