




Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

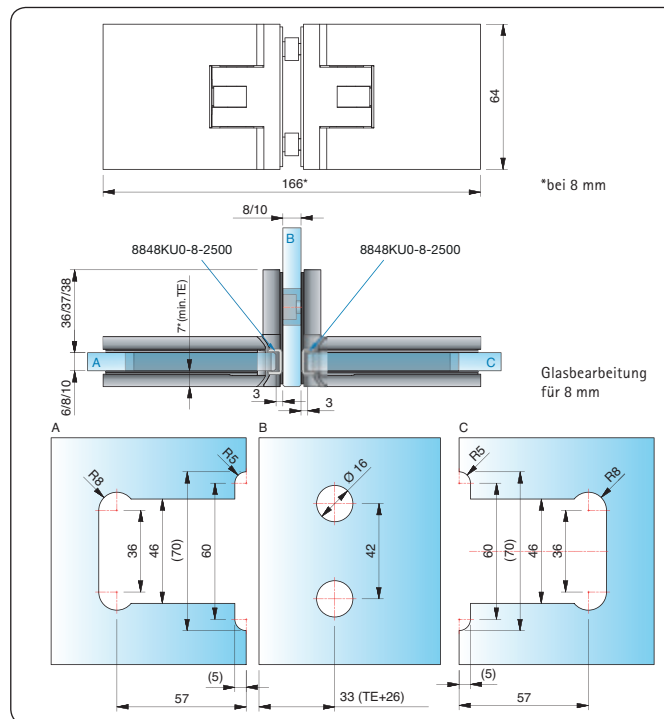

TE = Türeinstand

Art. Nr.: 8137

zweiseitiger Pendeltürbeschlag Glas-Glas-Glas 90°

beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Plattendicke Trennwand 8/10 mm

Plattendicke Türen 6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



ZN1



ZN5



ZNPVD22