




PS 100/200/300

Skjutdörrsystem / Sliding door system

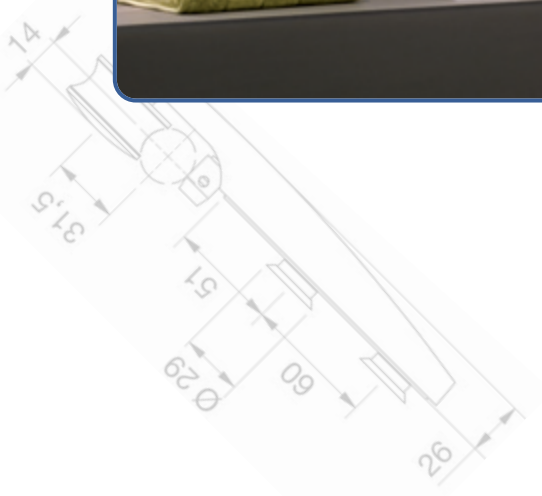

Teknisk information
technical information





Design och teknik i rörelse

design and technology which move

Helglasskjutdörrar erbjuder öppenhet och total transparens. PS100/PS200/PS300 förenar nytta med skönhet. Med vårt speciella fjäderstopp får du alltid en mjuk inbromsning även om dörren stängs hårt.

PS200 is open for innovation – in particular when closing the sliding door. A special spring mechanism causes soft closing and avoids hard pushing when the door is closed fast.

- Beslag i krom eller rostfritt utseende
- Golvstyrning och väggfästen i en ny design som matchar vagnarna
- Montage från baksidan, ger en slät utsida utan synliga skruvar
- Ny stoppfjäder ger ett mjukt stopp
- 2 infästningar per vagn med 35 mm utanpåliggande fix-point för PS100 och PS300 eller 30 mm utanpåliggande alternativt 29 mm försänkt fixpoint för PS200
- Hjul, 45 mm Ø
- Går även att beställa i blankpolerat rostfritt stål


- chrome or inox surface
- new design of the roll carriage as well as matching wall connectors and floor guide
- assembly backwards, plain surfaces in the front area
- stopper with new spring technology – spring softens the roll carriage
- 2 fix point fittings per roll carriaged, PS100 and PS300 diameter Ø 35 mm raised head, PS200 Ø 30 mm raised head or Ø 29 mm flush, adjustable for 2 mm
- diameter of the rolls Ø 45 mm
- processed surface VA1 - available on request





Set-201ZN22

1x



32012VA-2000


Räls 25 mm Ø, längd 2000 mm
utförande: massivt rostfritt
rail 25 mm Ø, length 2000 mm
execution: solid stainless steel

5x



32004ZN

1x



32031VA-L

1x



32031VA-R

1x



32020ZN-8

Set-203VA

2x



PS100
med | with
32072VA

Set-201ZN22

2x



PS200
med | with
32002ZN


Set-204VA

2x




PS300
med | with
32082VA


Dekorinlägg se sidan 4
inlay surfaces see page 4

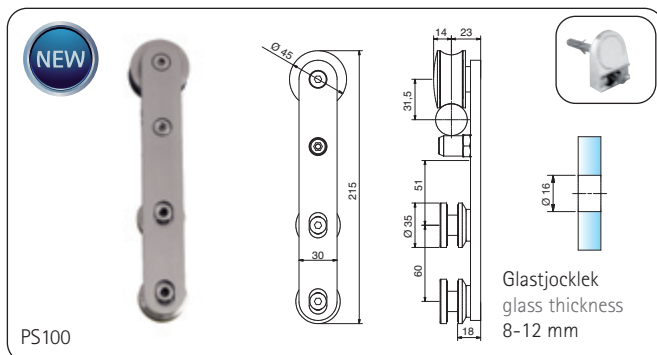


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32070	VA	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm. Bärformåga 120 kg/par rail carriage raised head for rail Ø 25 mm, load capacity 120Kg/par	1/2

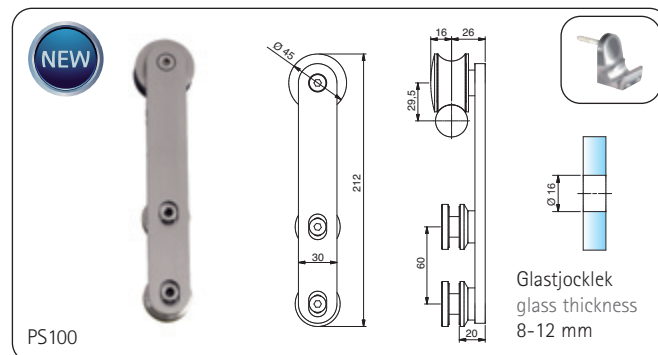



Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32072	VA	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm monterad med väggfäste 32004VA Bärformåga 120 kg/par rail carriage raised head for rail Ø 25 mm with clamp load capacity 120Kg/par	1/2

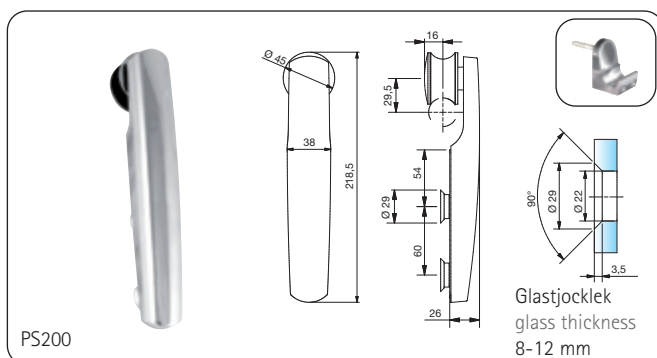

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32006	ZN22, ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Vagn, försänkt för räls Ø 25 mm. Bärformåga 120 kg/par rail carriage flush for rail Ø 25 mm with clamp, load capacity 135Kg/par	1/2


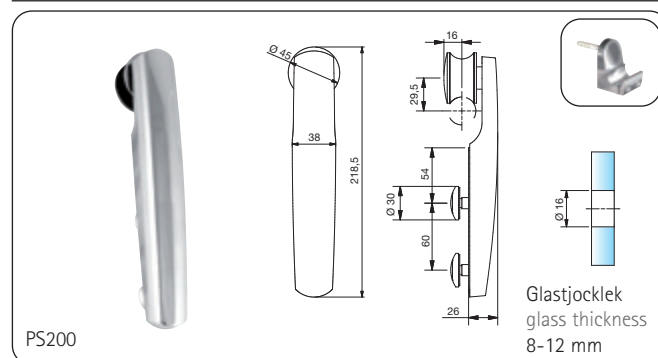


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32008	ZN22, ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm monterad med väggfäste 32004VA Bärformåga 120 kg/par rail carriage raised head for rail Ø 25 mm with clamp, load capacity 135Kg/par	1/2

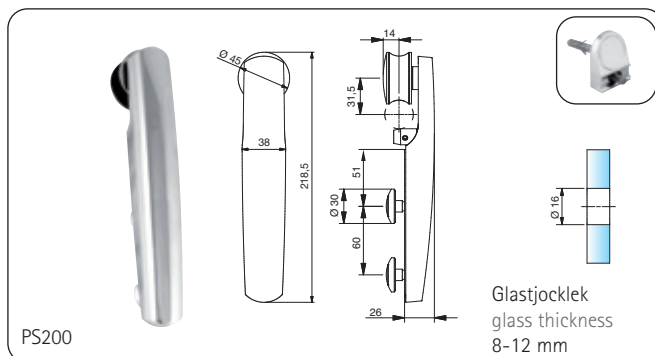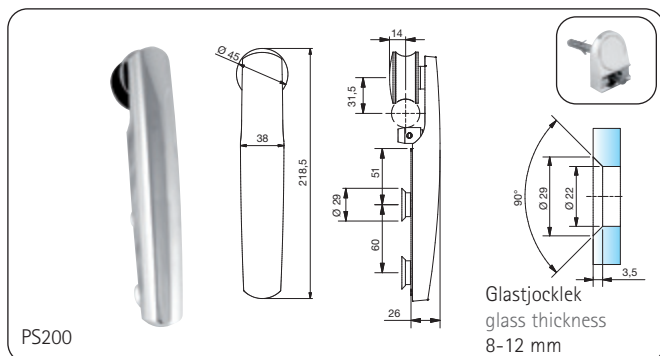

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32000	ZN22 ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Vagn, försänkt för räls Ø 25 mm. Bärförmåga 135 kg/par rail carriage flush for rail Ø 25mm, load capacity 135Kg/Par	1/2


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32002	ZN22 ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm. Bärförmåga 135 kg/par rail carriage raised head for rail load capacity 135Kg/Par	1/2

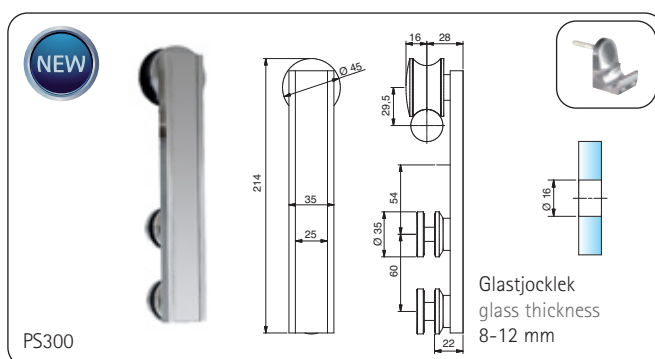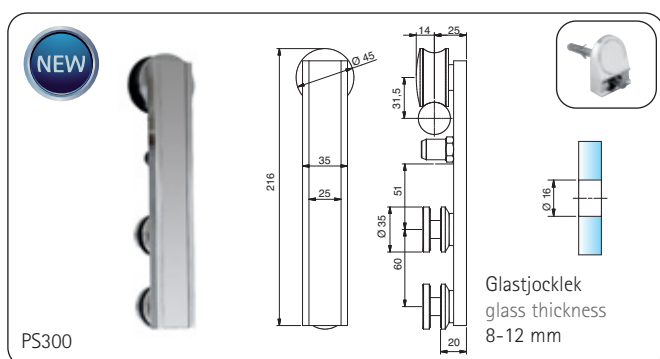

Art.nr article no.	Ytbehandling/Inlägg surface/inlay	Benämning article name	Förp. pu/piece
32080VA35	VA/ljus lönn VA/light maple	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm.	1/2
32080VA36	VA/mörk wenge VA/dark wenge	Bärförmåga 120 kg/par rail carriage raised head for rail Ø 25 mm, load capacity 120Kg/Par	

Art.nr article no.	Ytbehandling/Inlägg surface/inlay	Benämning article name	Förp. pu/piece
32082VA35	VA/ljus lönn VA/light maple	Vagn, utanpåliggande för räls Ø 25 mm monterad med vägg- fäste 32004VA Bärförmåga	1/2
32082VA36	VA/mörk wenge VA/dark wenge	120 kg/par rail carriage raised head for clamp rail Ø 25 mm load capacity 120Kg/Par	

Dekor inlägg Inlay Dekore




ljus lönn
light maple






mörk wenge
dark wenge





Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Material material	Benämning article name	Anmärkning features	Förp. pu/piece
32012VA-2000	VA, VA1*	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32004	upp till up to 2000 mm	1/1
32012VA1-2000			guide rail Ø 25 mm, for clamp without bore		
32012VA-2600	A2	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32004	2001-2600 mm	1/1
32012VA1-2600			guide rail Ø 25 mm, for clamp without bore		
32012VA-V	A2	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32004	> 2600 mm**	1/1
32012VA1-V			guide rail Ø 25 mm, for clamp without bore		
32014VA-2000	A2	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32010	upp till up to 2000 mm	1/1
32014VA1-2000			guide rail Ø 25 mm, for wall mount		
32014VA-2600	A2	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32010	2001-2600 mm	1/1
32014VA1-2600			guide rail Ø 25 mm, for wall mount		
32014VA-V	A2	A2	Räls Ø25 mm, för väggfäste 32010	> 2600 mm**	1/1
32014VA1-V			guide rail Ø 25 mm, for wall mount		
32016VA-2000	A2	A2	Räls Ø25 mm, för glas takfäste 32034, 32050/52/54/56	upp till up to 2000 mm	1/1
32016VA1-2000			guide rail Ø 25 mm, for glass and ceiling mount		
32016VA-2600	A2	A2	Räls Ø25 mm, för glas takfäste 32034, 32050/52/54/56	2001-2600 mm	1/1
32016VA1-2600			guide rail Ø 25 mm, for glass and ceiling mount		
32016VA-V	A2	A2	Räls Ø25 mm, för glas takfäste 32034, 32050/52/54/56	> 2600 mm**	1/1
32016VA1-V			guide rail Ø 25 mm, for glass and ceiling mount		

** Längd > 2601 mm följer minst 1 st skarvstycke 32018VA med i leveransen. | from a length of 2601 mm at least one coupling 32018VA is supplied.





Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32018	VA	Skarvstycke för Ø25 mm räls guide rail extension for connections with ø25 mm. (to be screwed on the corresponding end pieces)	1/1

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32017	VA, VA1*	Skarvstycke för Ø25 mm räls, ställbar 80° - 180° guide rail extension for connections with ø25 mm. (to be screwed on the corresponding end pieces)	1/1




Någon av följande vagnar ska användas till detta fäste:
glass bore for rail carriage
32006VA, 32008VA, 32072VA und 32082VA

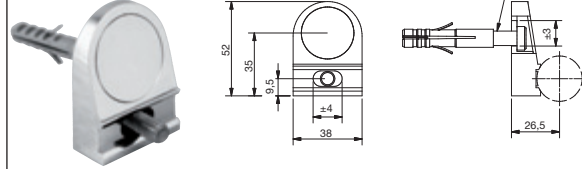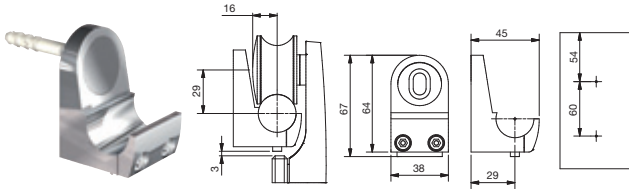


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32004	ZN22, ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Väggfäste med klämfunktion. Borrning i räls ej nödvändigt guide rail clamp drilling of rail is not necessary	1/1

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32010	ZN22, ZN22-K*, ZNPVD22*, ZN5*	Väggfäste, justerbar horisontellt och vertikalt wall fixation concealed mounting distance 26.5 mm, horizontally and vertically adjustable	1/1




Avdragsmått räls - 15 mm
rail reduction measurement 15 mm




Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32033	VA, VA1*	2-delat väggfäste för nischlösning wall flange for niche solutions with fastening hole for countersunk screw M6	1/1

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32019	ZN22	Distansbit 5 mm för väggfäste 32010 5 mm spacer for wall fixation	1/1




Avdragsmått räls - 6 mm
rail reduction measurement 6 mm




Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32032	VA, VA1*	Väggfäste för nischlösning för 2 st försänkta M6 skruvar wall flange for niche solutions with 2 fastening holes for countersunk screws M6	1/1


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32034	VA, VA1*	8/10/12 mm	Glasfäste för Ø25 mm räls glass connector for rail Ø 25 mm for structural glazing	1/1

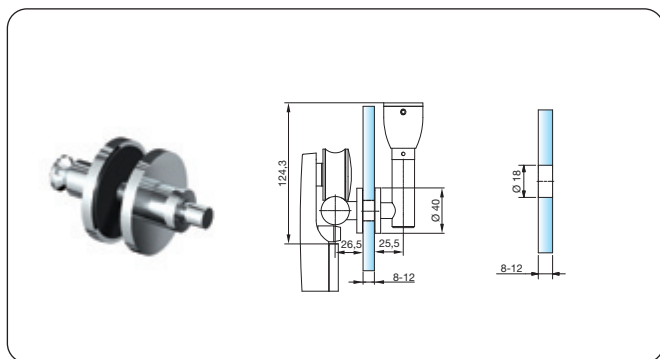


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32035	VA, VA1*	8/10/12 mm	Glasfäste i kombi- nation med takfäste glass connector for ceiling suspension	1/1

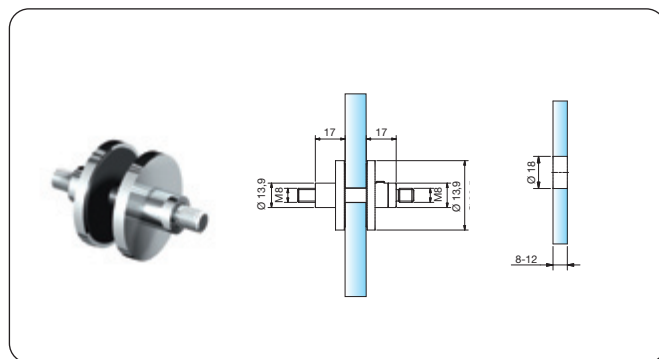


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32036	VA, VA1*	8/10/12 mm	Glasfäste för dubbelräls glass connector for two rails	1/1

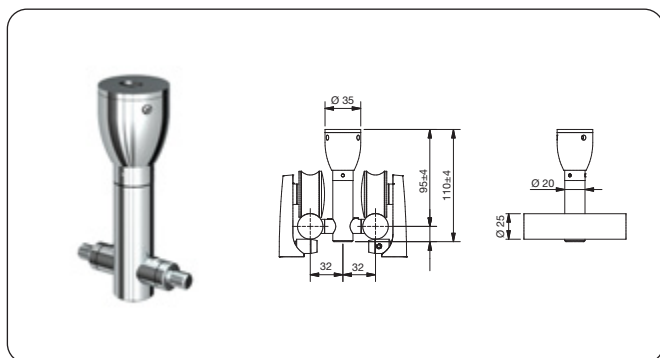


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32056	VA, VA1*	Takfäste för dubbelräls. Ställbart i 2 led (vertikalt och horisontellt) Längd = 95 mm ceiling mount adjustable 2- dimensional for double rail (vertical/horizontal), length = 95 mm	1/1

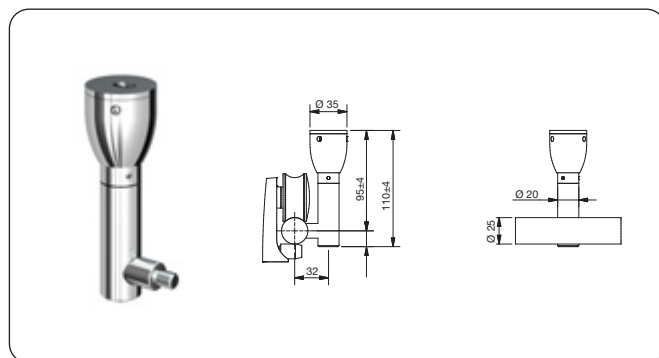

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32052	VA, VA1*	Takfäste för enkelräls. Ställbart i 2 led (vertikalt och horisontellt) Längd = 95 mm ceiling mount adjustable 2-dimensional (vertical/horizontal), length = 95 mm	1/1

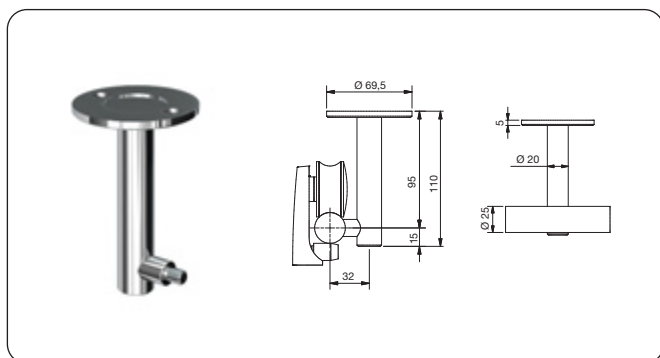


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32050	VA, VA1*	Takfäste för enkelräls Längd = 95 mm standard ceiling mount length = 95 mm	1/1

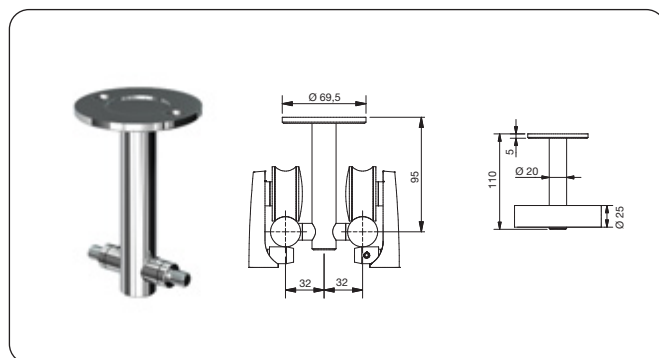


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32054	VA, VA1*	Takfäste för dubbelräls Längd = 95 mm ceiling mount for double rail length = 95 mm	1/1




32031VA-L




Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32031VA-R	VA, VA1*	Stopp höger för räls Ø25 mm	1/1
32031VA1-R		stop right for rail Ø 25 mm	
32031VA-L		Stopp vänster för räls Ø 25 mm	
32031VA1-L		stop left for rail Ø 25 mm	




Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32030VA-R	VA, VA1*	Fjäderstopp höger	1/1
32030VA1-R		spring stop right	
32030VA-L		Fjäderstopp vänster	
32030VA1-L		spring stop left	

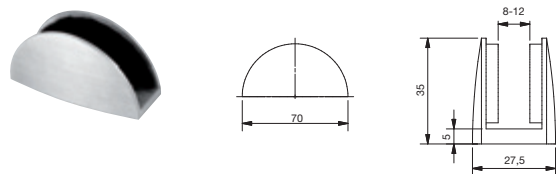


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek glass thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32020ZN-8	ZN22,	8 mm	Golvstyrning	1/1
32020ZN-10	ZN22-K*,	10 mm	för glas	
32020ZN-12	ZN22-K*,	12 mm	floor guide	
	ZN5*		for glass	
32040ZN-8		8 mm	Golvstyrning	1/1
32040ZN-10		10 mm	för våtrum	
32040ZN-12		12 mm	floor guide	
			for wet areas	

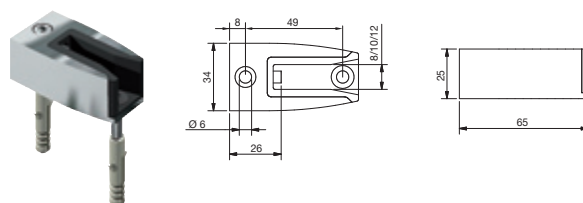


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek glass thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32022ZN-8	ZN22,	8 mm	Golvstopp	1/1
32022ZN-10	ZN22-K*,	10 mm	door leaf stop	
32022ZN-12	ZN22-K*,	12 mm	for floor rail	
	ZN5*			




Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32021	VA, VA1*	Golvstyrning för trädörrar	1/1
		floor guide for wooden doors	

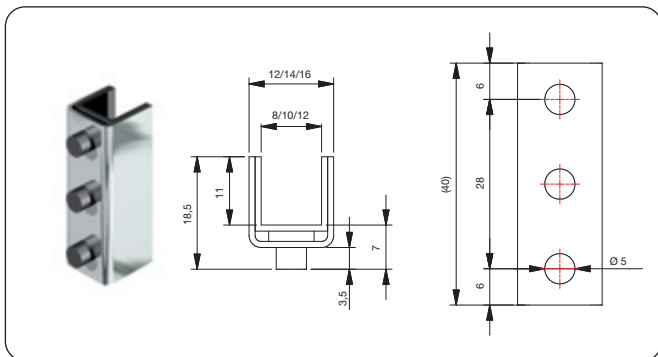


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32026VA-8	VA, VA1*	8 mm	Dörrstopp door leaf stopper	1/1
32026VA1-8		10 mm		
32026VA1-10		12 mm		
32026VA1-12				
32026VA1-12				

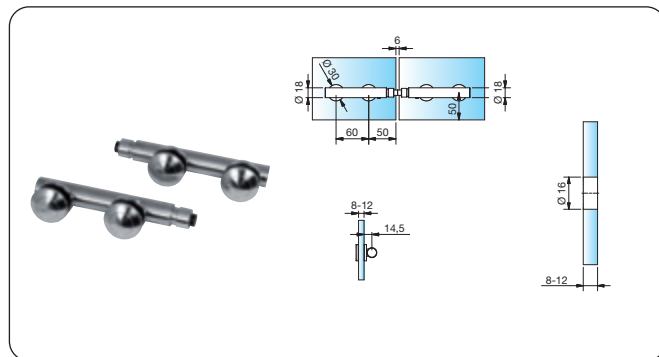


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Benämning article name	Förp. pu/piece
32023	VA, VA1*	Stopp för dubbeldörrar door leaf stop for sliding doors	1/1

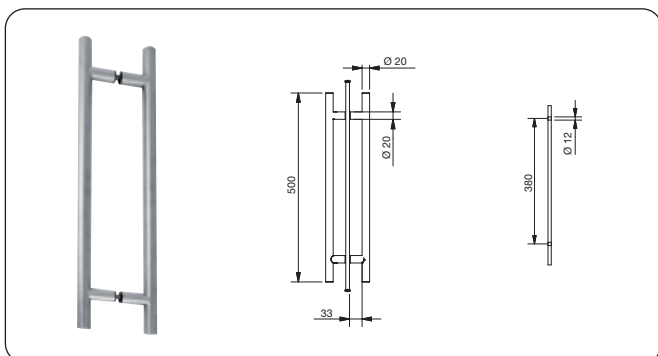


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek glass thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32024	VA, VA1*	8-12 mm	Dubbelsidigt bygelhandtag push handles on both sides	1/1

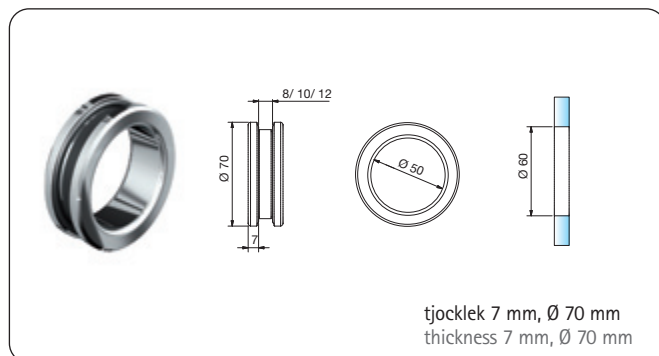


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek glass thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32028VA-8	VA, VA1*	8 mm	Fingerring recess knob threaded	1/1
32028VA1-8		10 mm		
32028VA1-10		12 mm		
32028VA1-12				
32028VA1-12				

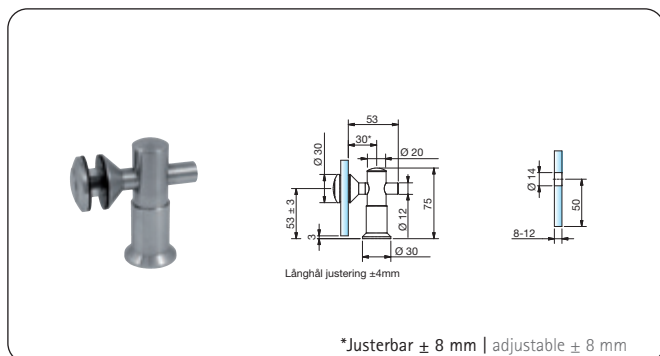


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32059	VA, VA1*	8-12 mm	Glashållare glas/vägg 90°, utanpåliggande fastener, glass-wall, 90° raised head	1/1

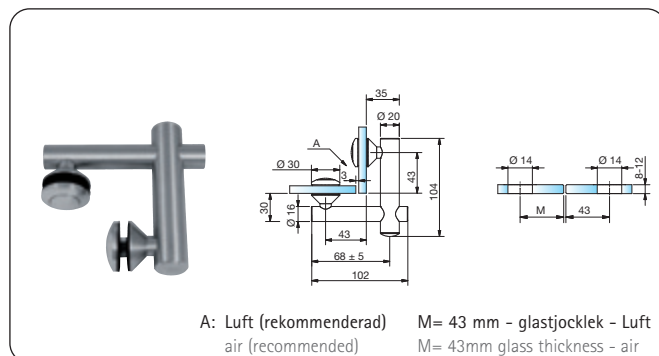


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32061	VA, VA1*	8-12 mm	Hörförbindning glas/glas 90°, utanpåliggande angle connector glass-glass, 90° raised head	1/1

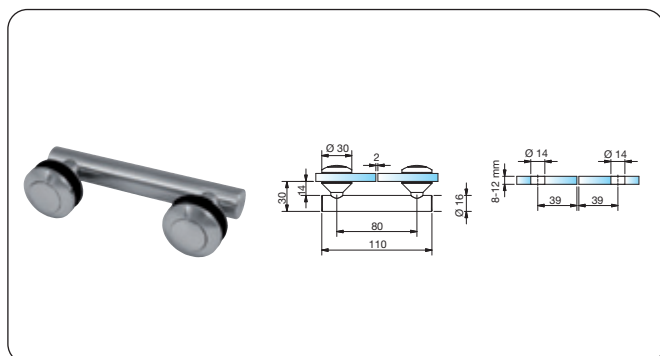


Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32063	VA, VA1*	8-12 mm	Förbindning glas/glas 180°, utanpåliggande longitudinal connector glass-glass 180° raised head	1/1

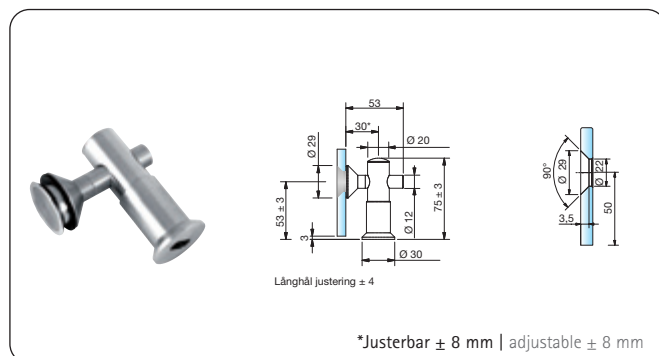

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32058	VA, VA1*	8-12 mm	Glashållare glas/vägg 90°, försänkt fastener, glass-wall, 90° flush	1/1

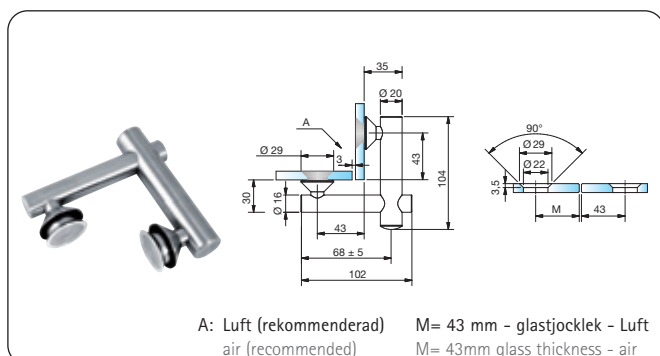

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32060	VA, VA1*	8-12 mm	Hörförbindning glas/glas 90°, försänkt angle connector glass-glass, 90° flush	1/1

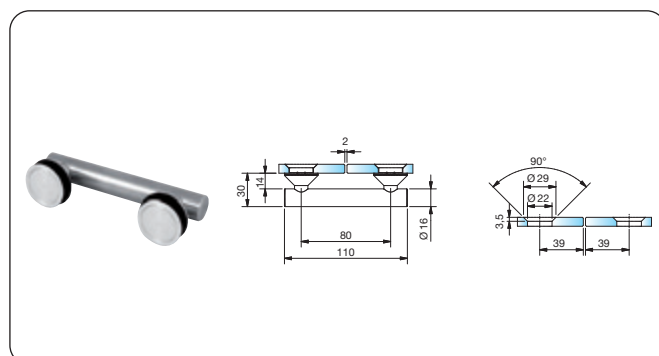

Art.nr article no.	Ytbehandling surface	Glastjocklek panel thickness	Benämning article name	Förp. pu/piece
32062	VA, VA1*	8-12 mm	Förbindning glas/glas 180°, försänkt longitudinal connector glass-glass 180° flush	1/1



