
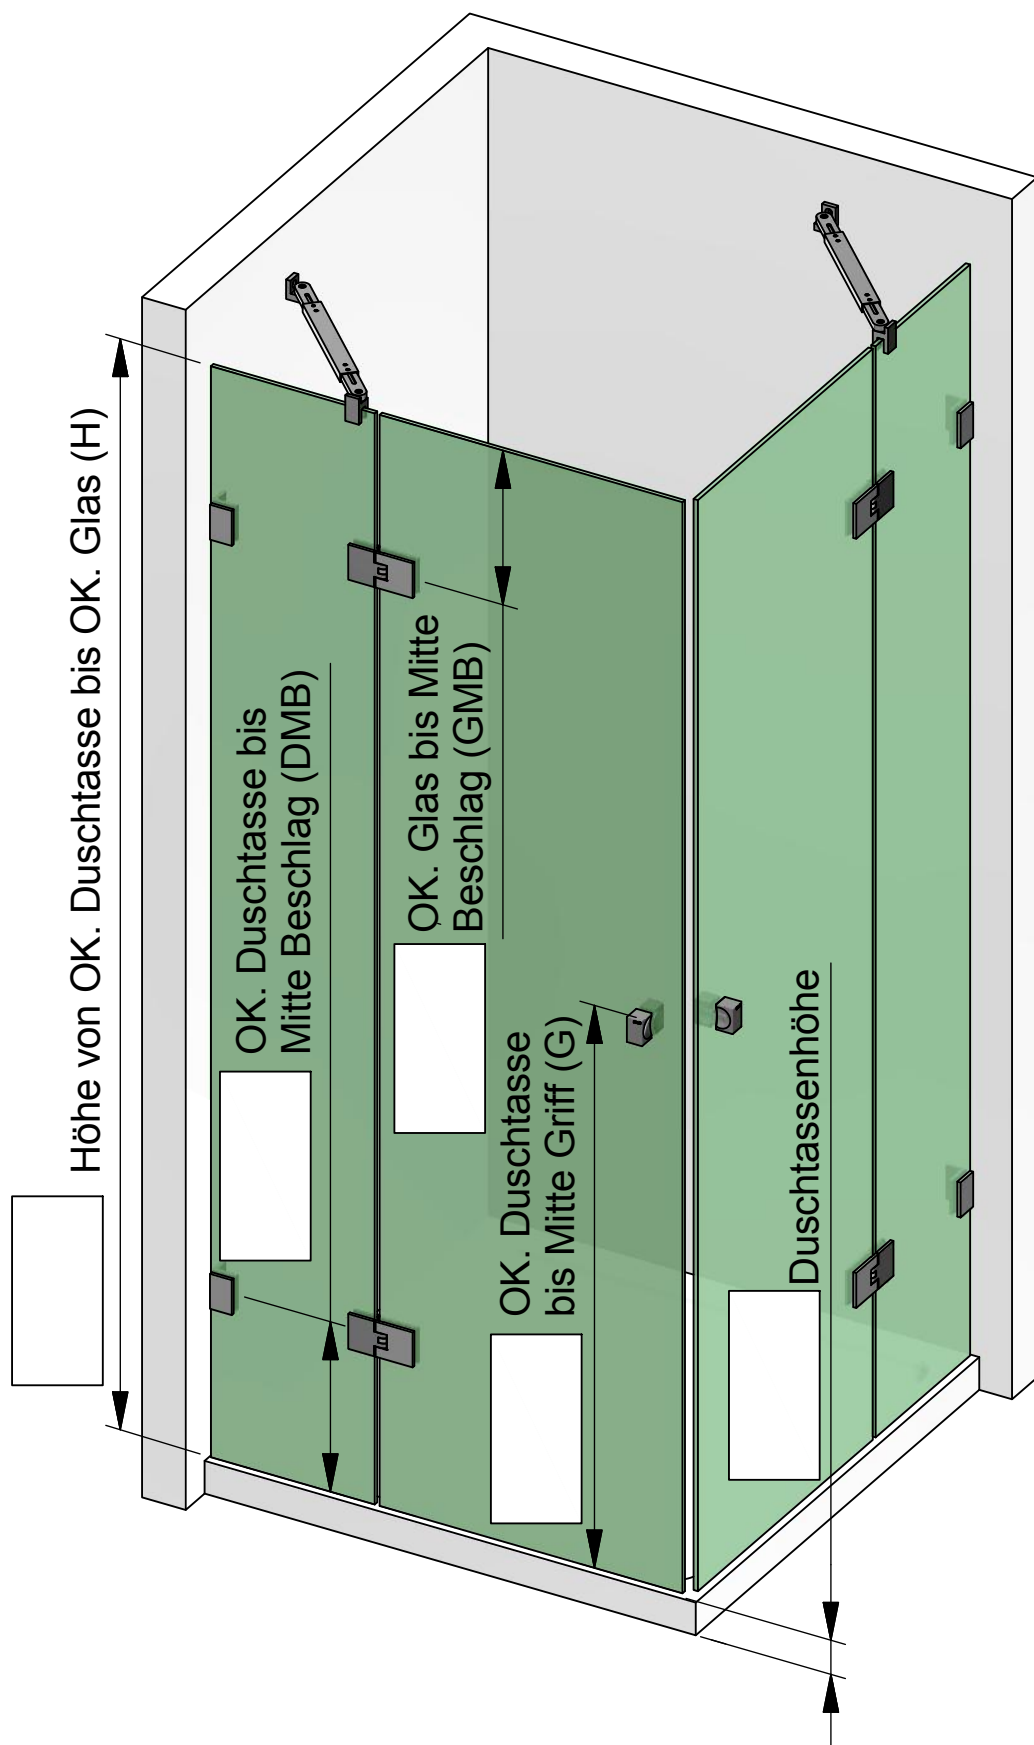


Zur Anwendung mit:
8132ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

Flamea+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

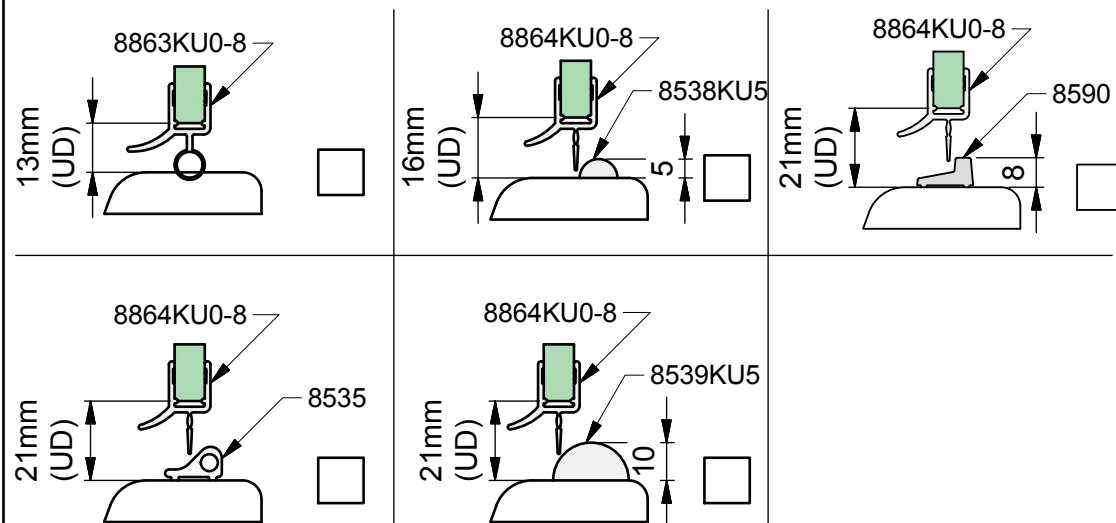

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

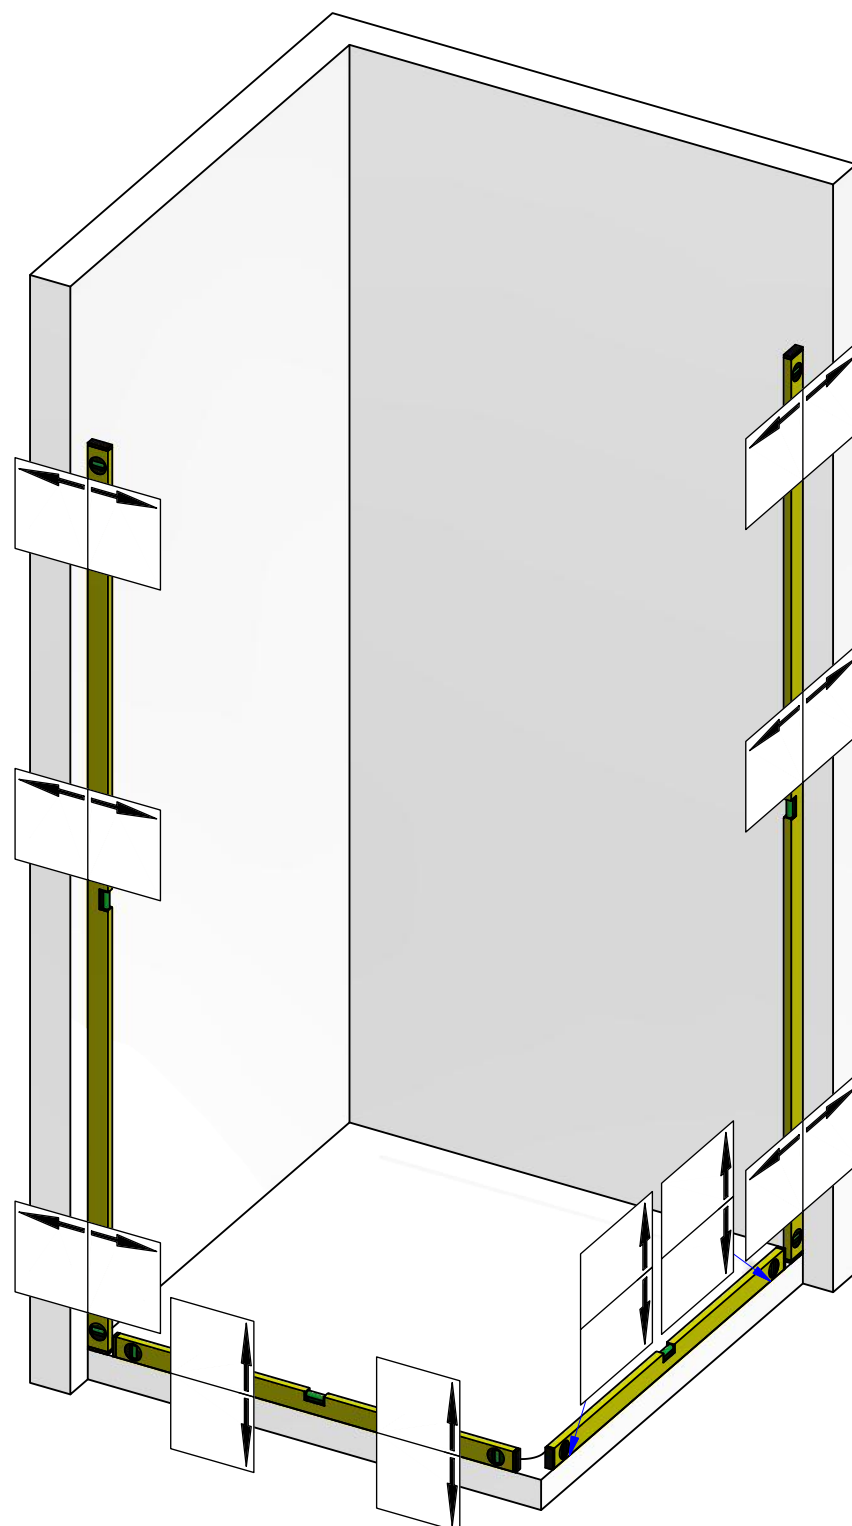



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+


AUFMASS

zu Set-Nr. 12-209

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8132ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

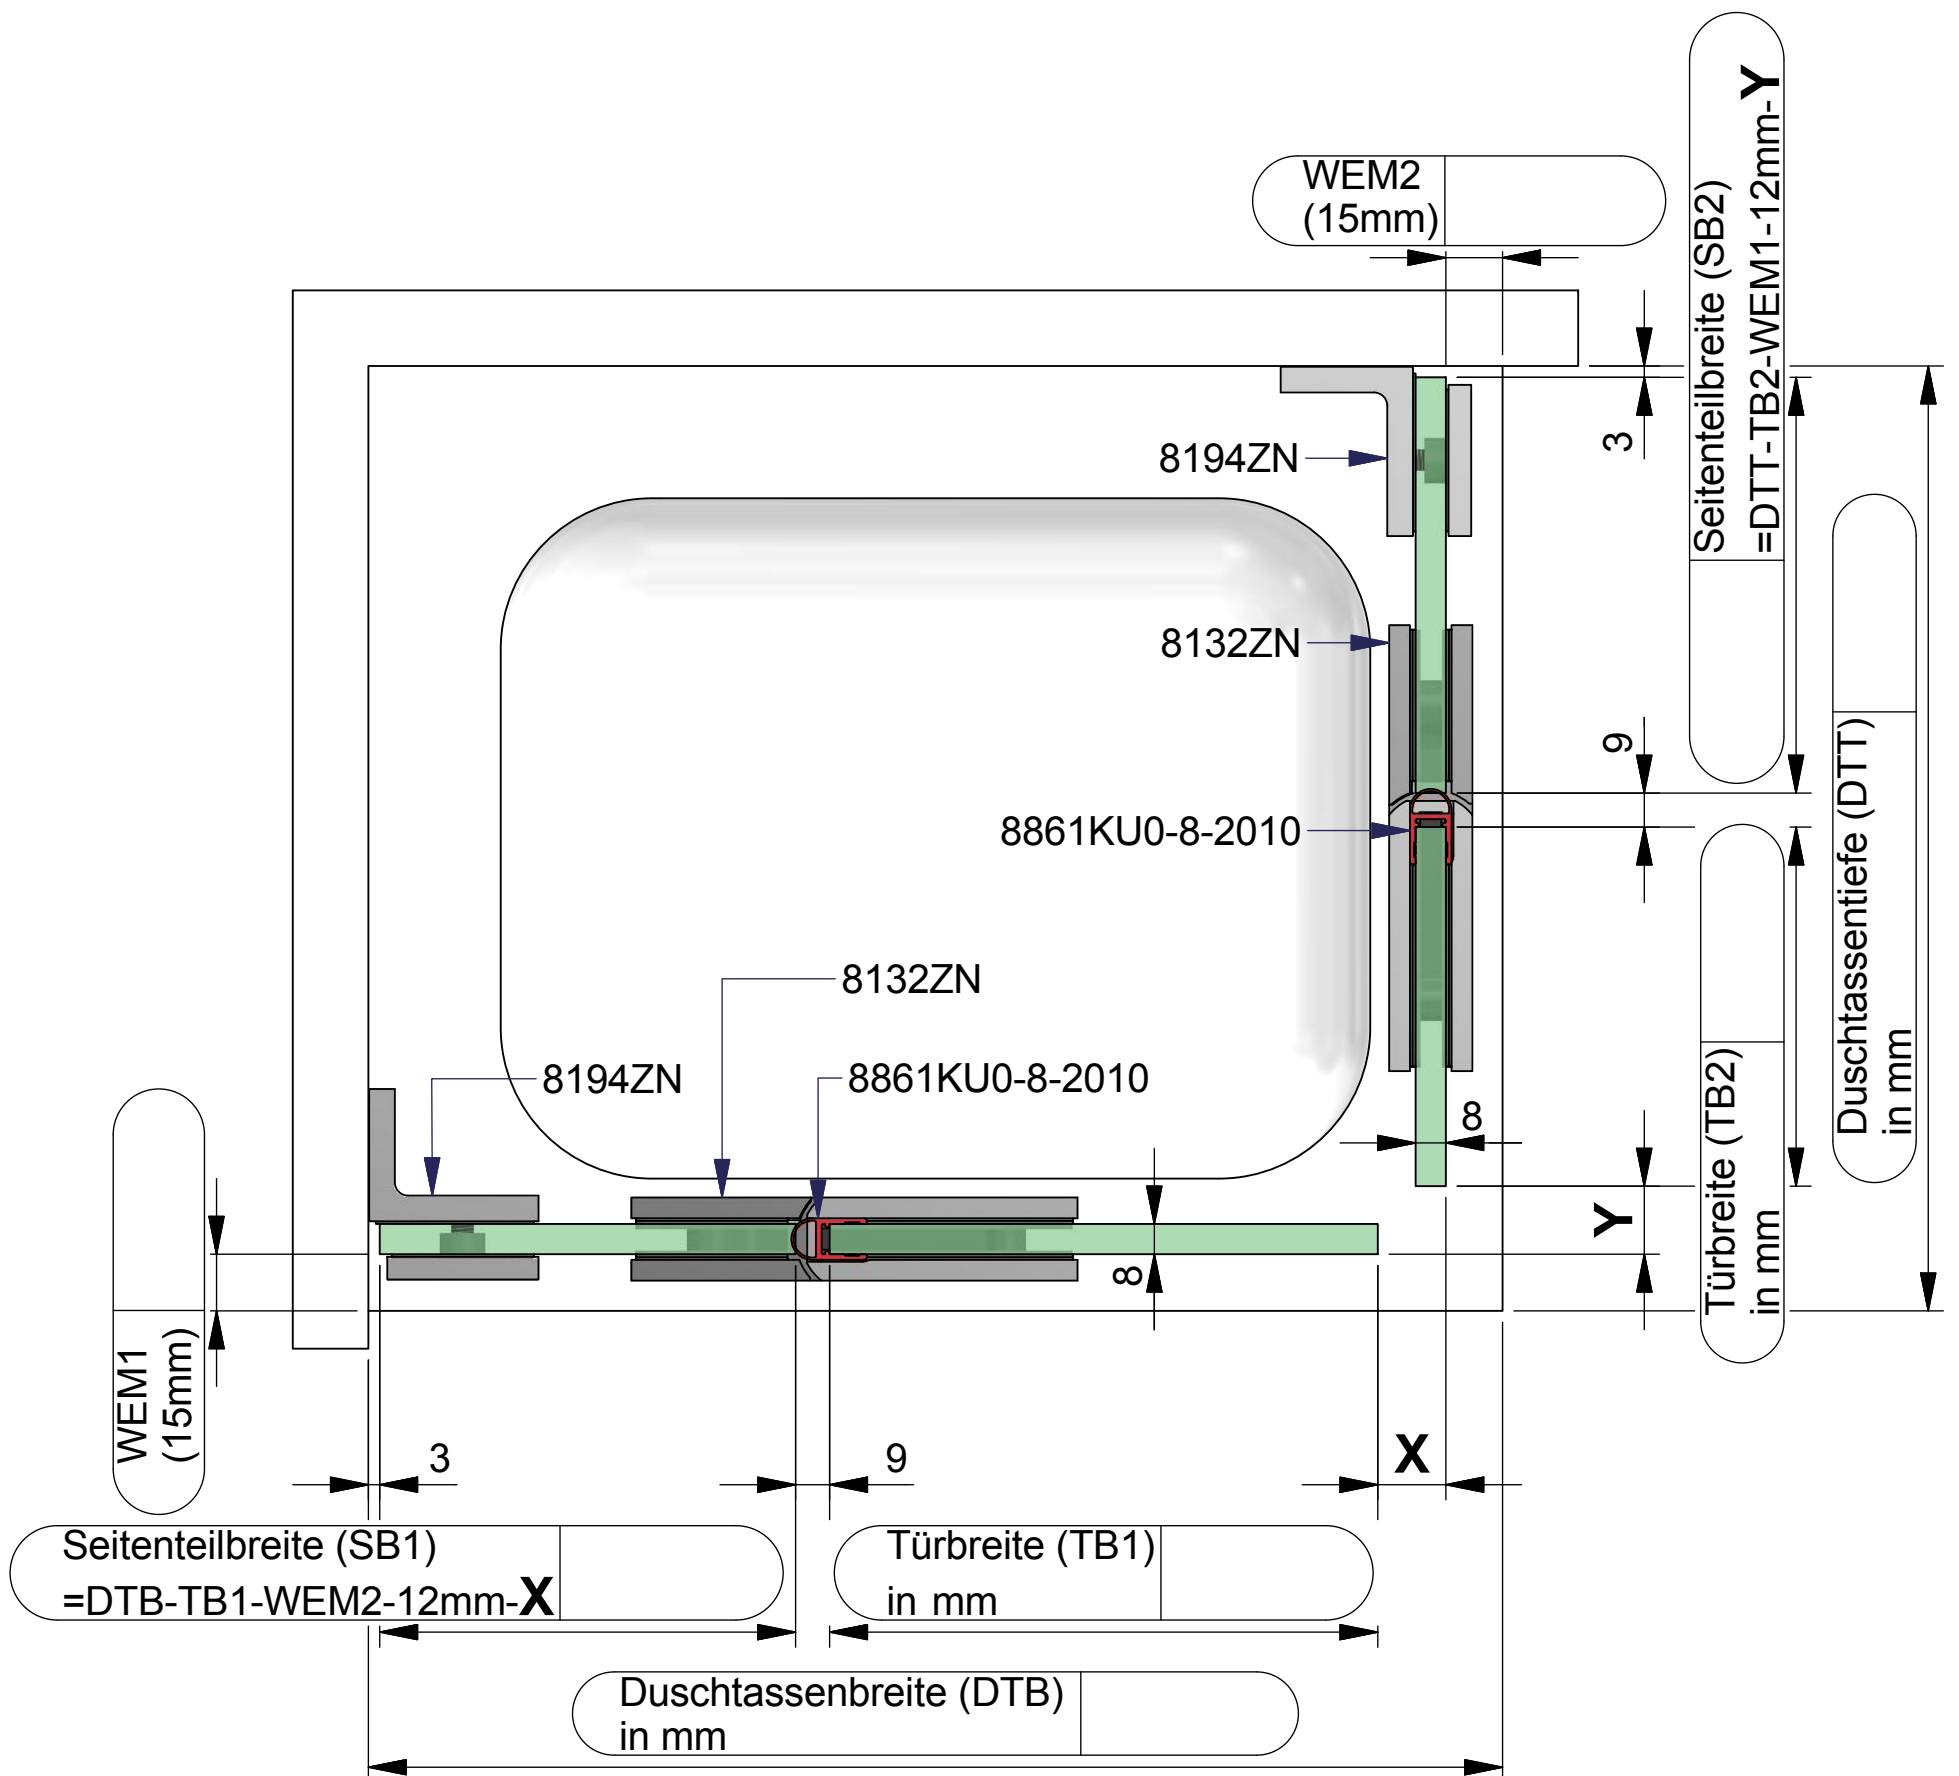


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm


y= 18 mm



b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm

y= 0 mm





Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8132ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

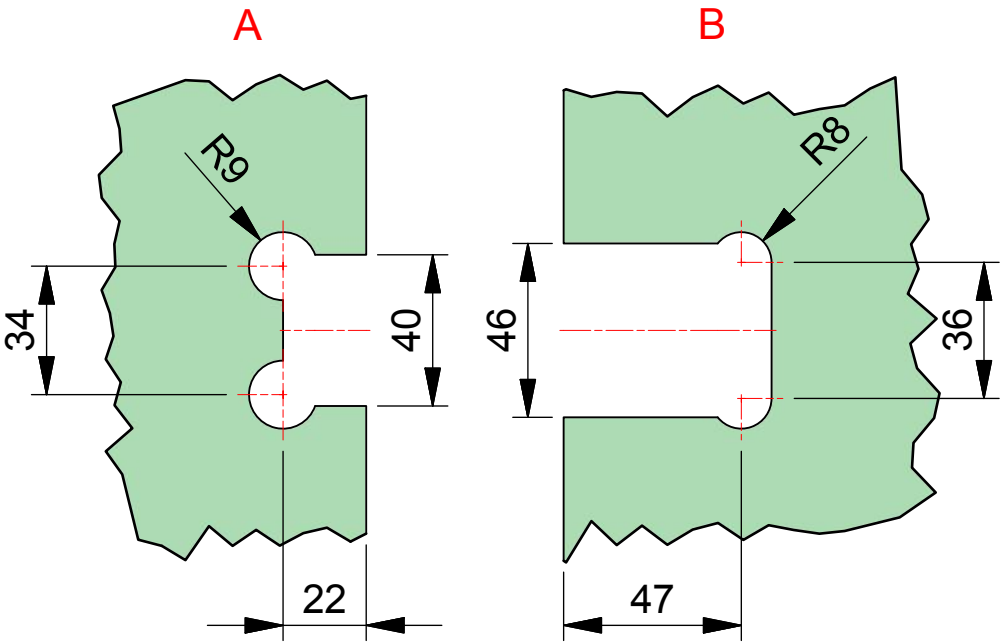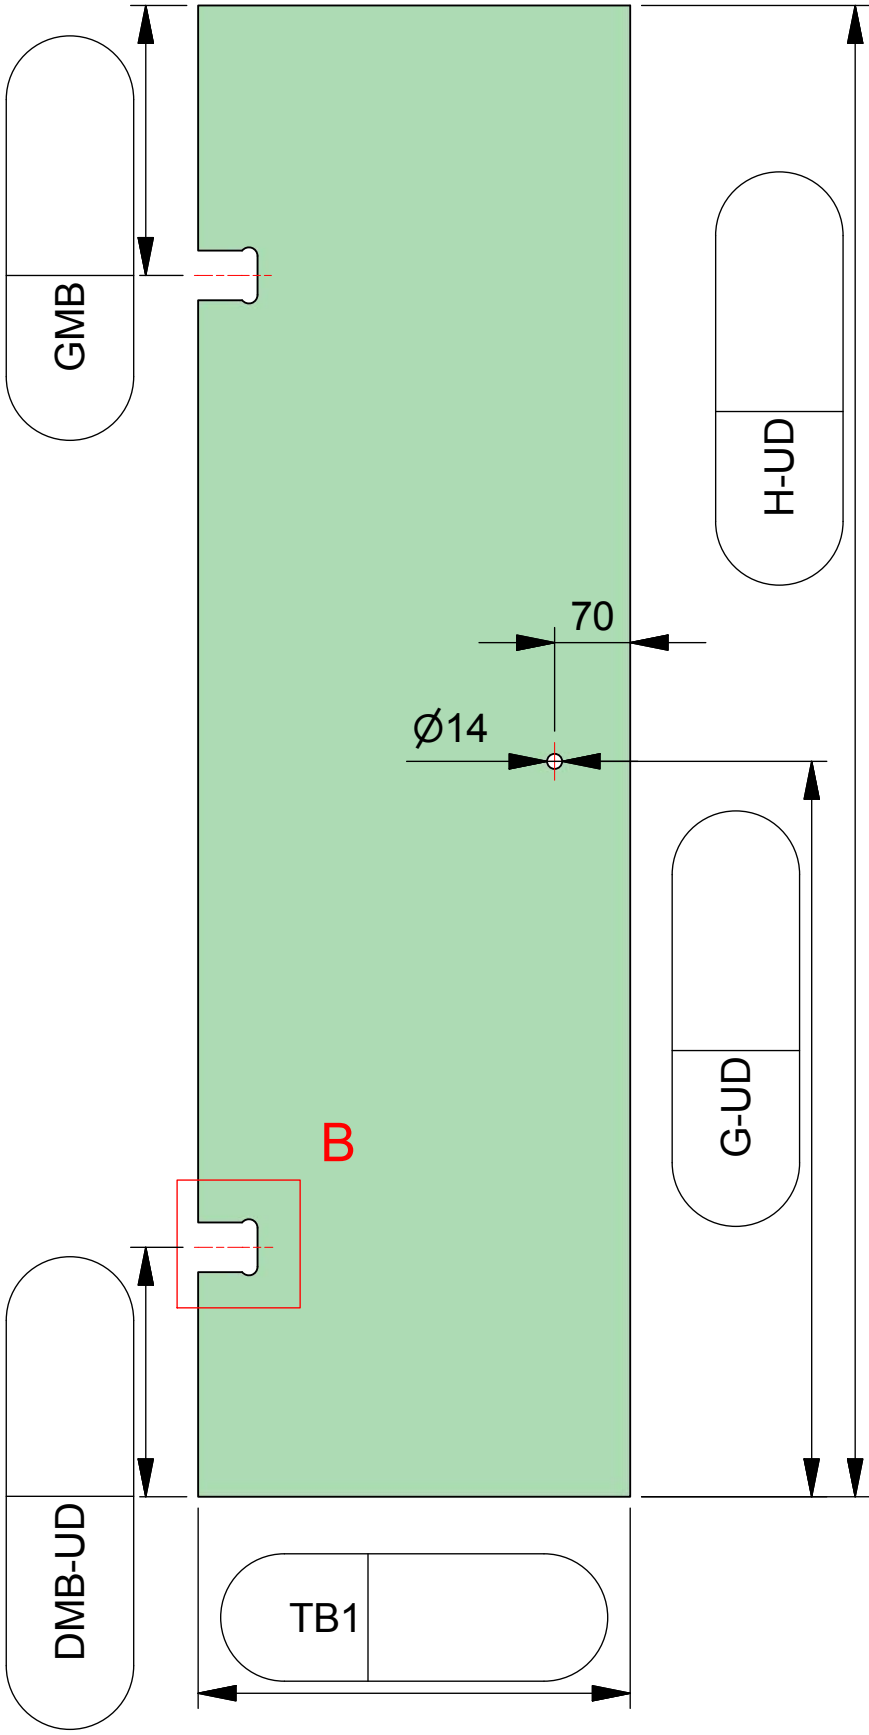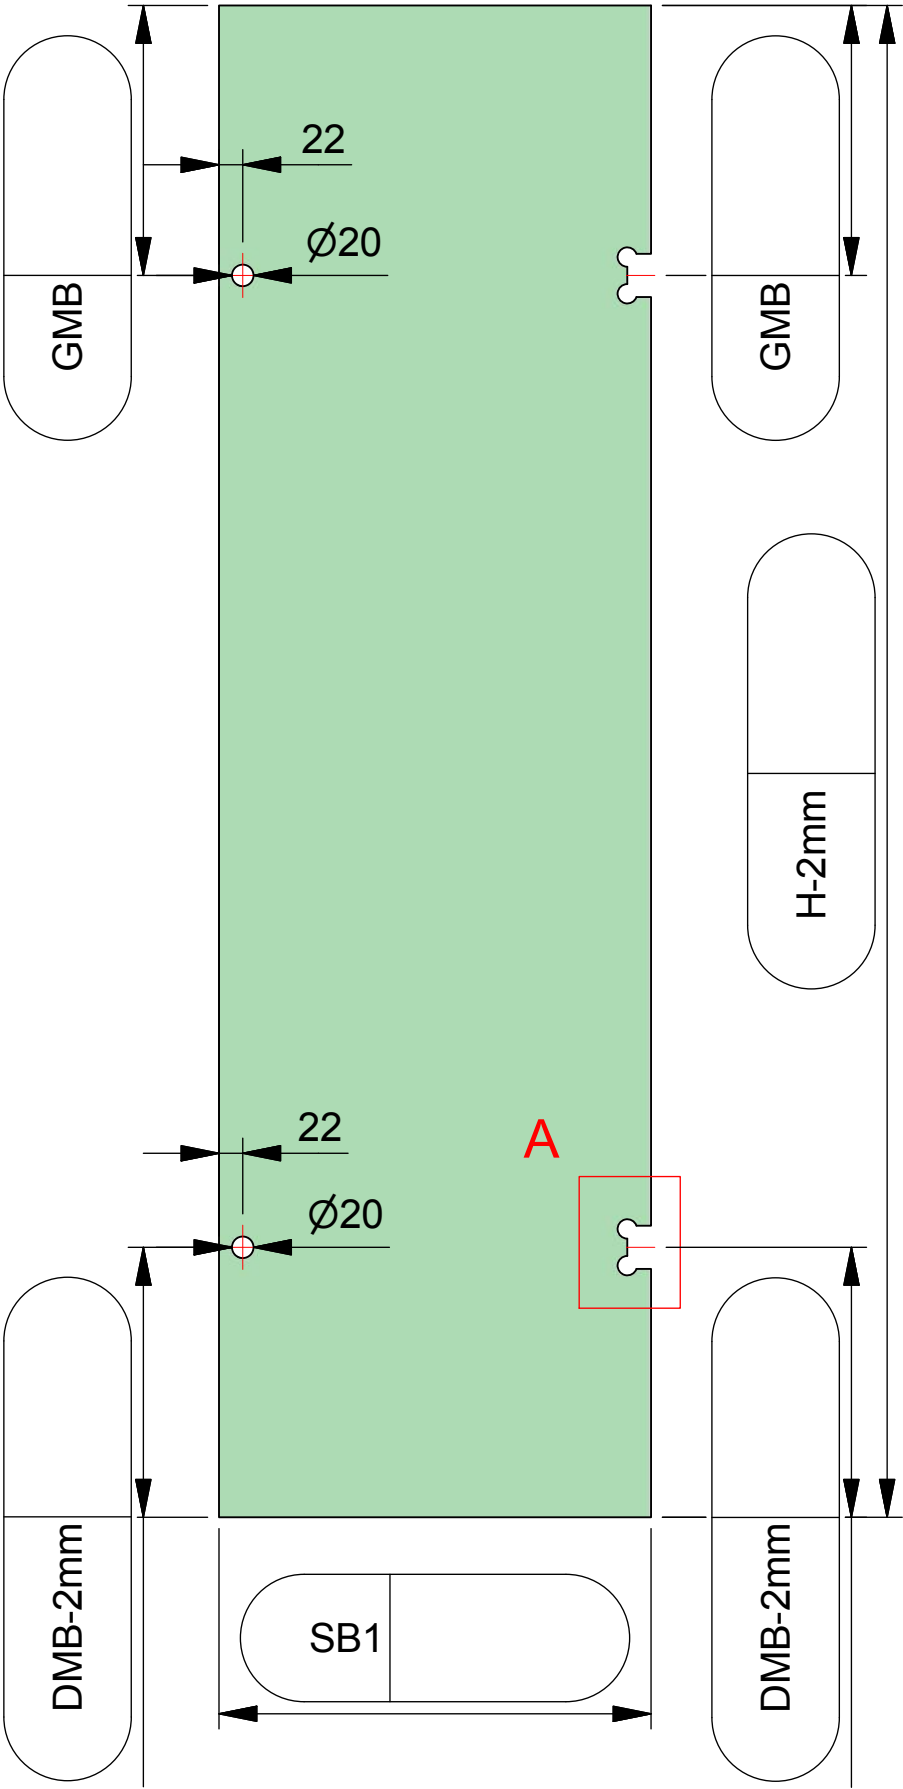

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

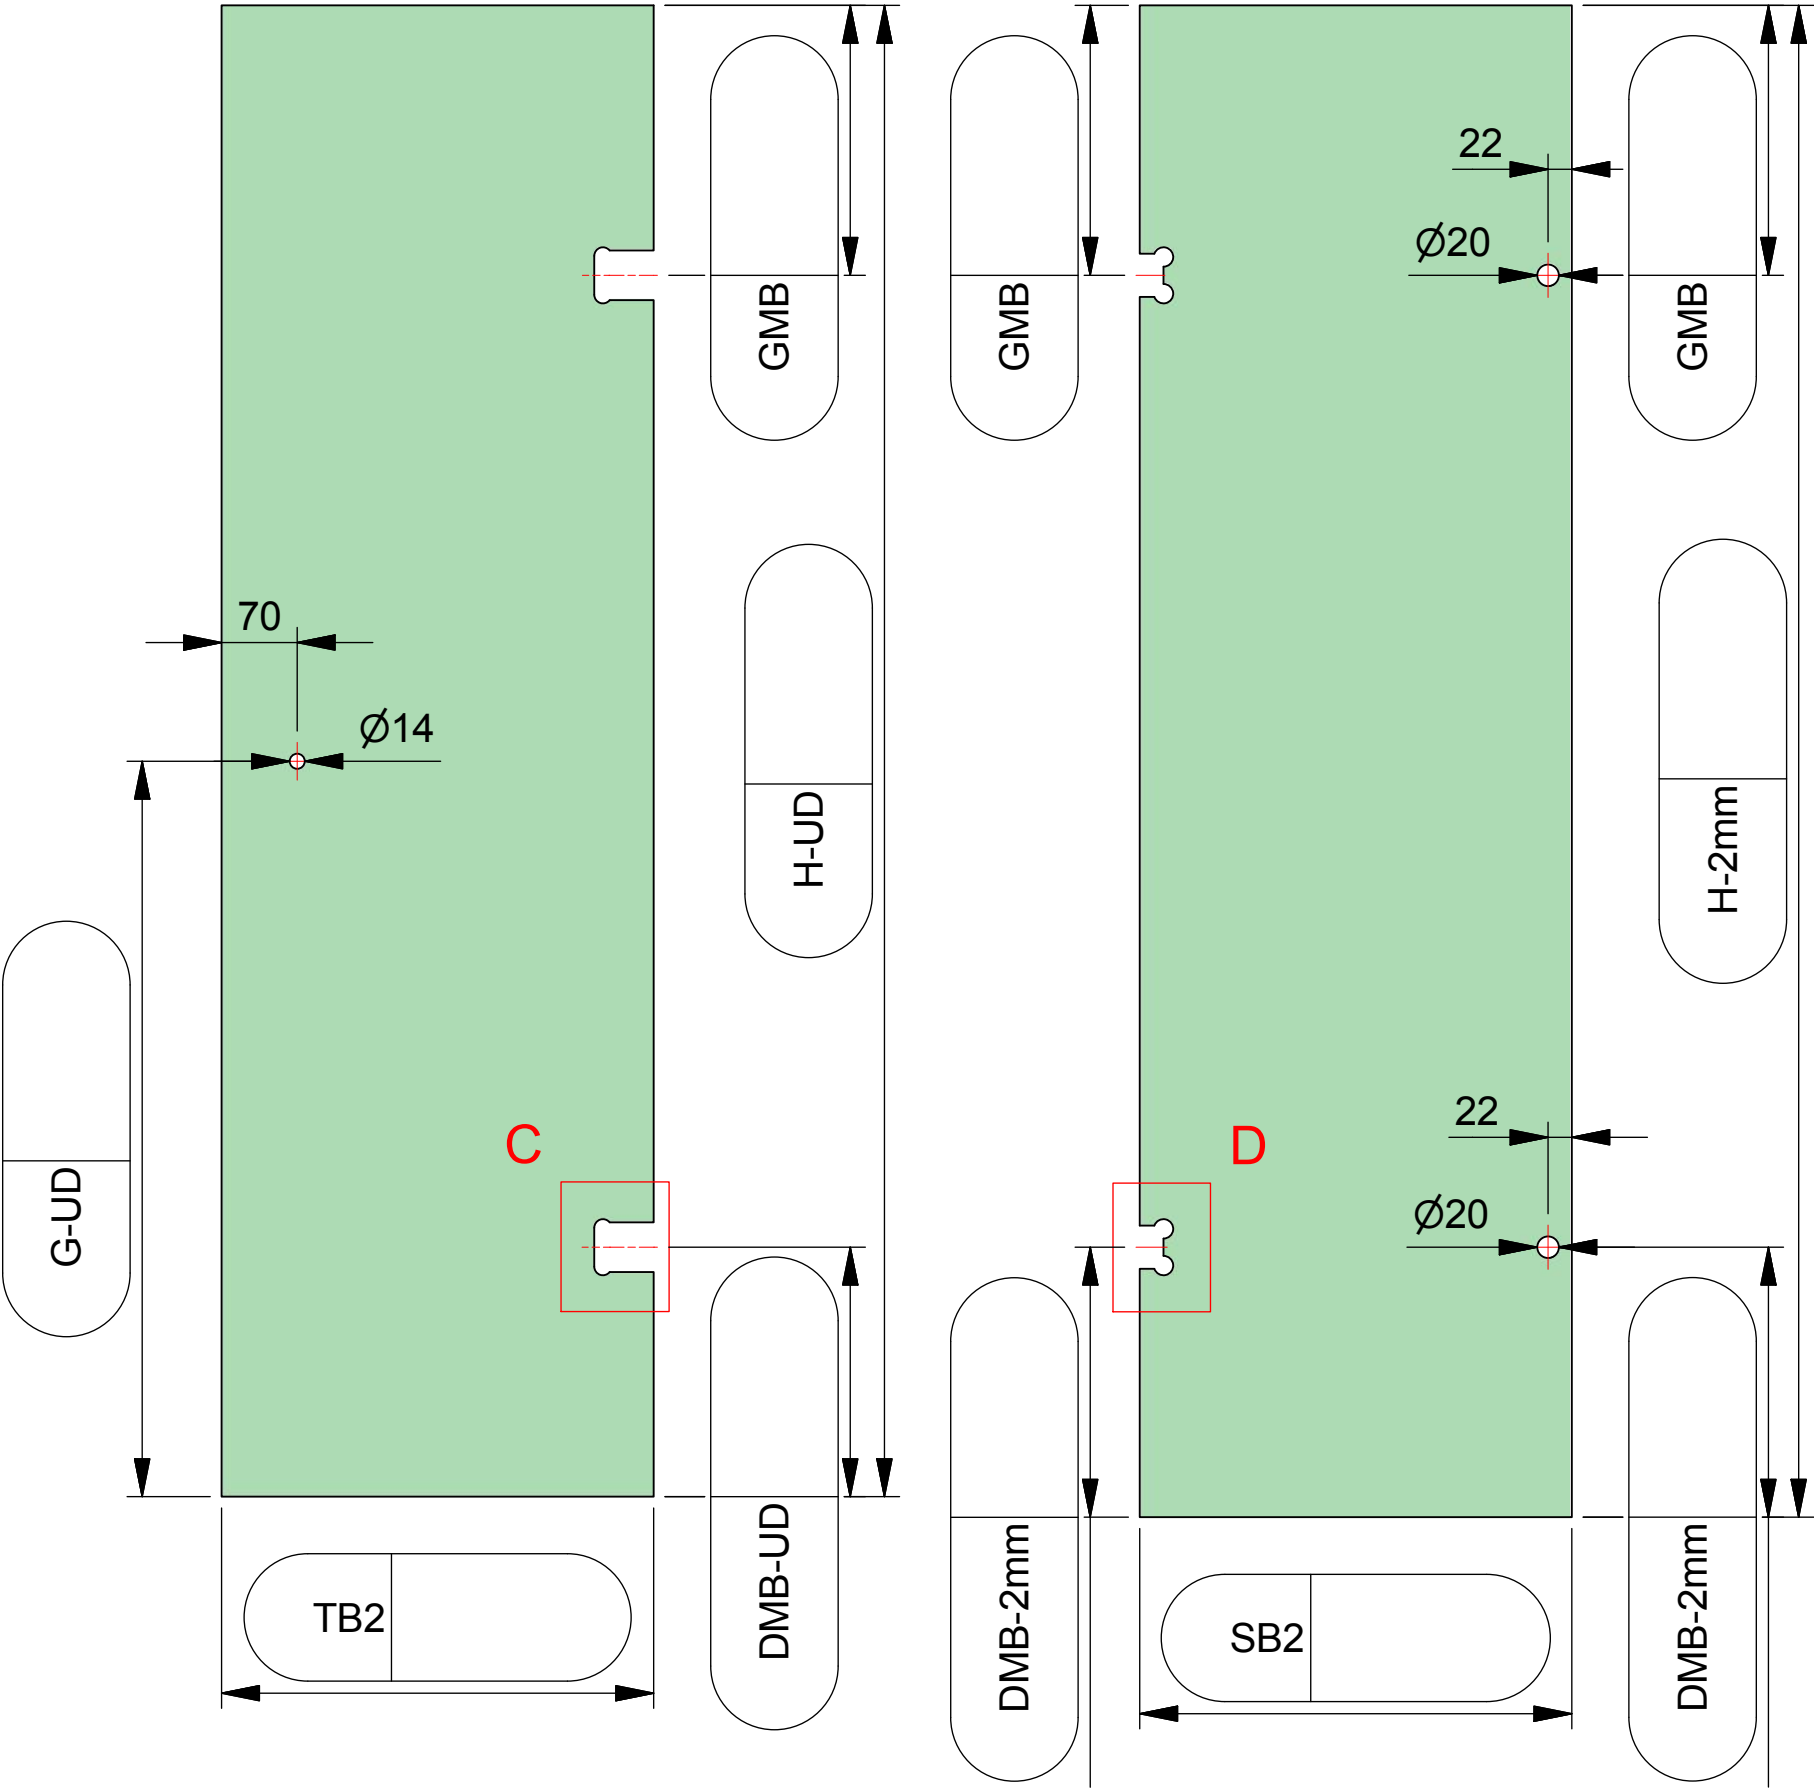

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

