

Montageanleitung
assembly instructions



4845VA-A2-V

4845VA-A4-V

4845ZN-V

und
and



4847VA-A2-V

4847VA-A4-V

4847ZN-V

Klemmbefestigung
clamp fixtures


1.
Klemmenunterteil am Pfosten anschrauben
Fasten the lower part of the clamp to the post




2.
EPDM in Klemmenunterteil einsetzen
Insert the EPDM in the lower part of the clamp



3.
Glas positionieren, Klemmenoberteil mit entsprechendem EPDM in Position bringen und festschrauben (max. 8 Nm)
Position the glass, bring the upper part of the clamp into position with the appropriate EPDM orientation and tighten (max. 8 Nm).

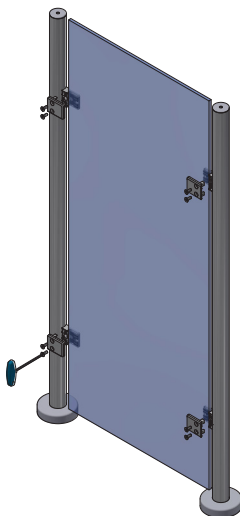


4845VA-A2-V
4845VA-A4-V
4845ZN-V



Klemme in A2 / A4 / ZAMAK®
clamp fixtures in 304 / 316 / ZAMAC®
VK-Anschluß I flat connection
Glasstärke I glass thickness:
8/ 8,76mm
10/ 10,76mm
12/ 12,76mm



4847VA-A2-V
4847VA-A4-V
4847ZN-V





Klemme in A2 / A4 / ZAMAK®
clamp fixtures in 304 / 316 / ZAMAC®
RR-Anschluß I round connection: Ø 42,4 mm
Glasstärke I glass thickness:
8/ 8,76mm
10/ 10,76mm
12/ 12,76mm

Die mitgelieferten EPDM-Einlagen können für **alle** unten stehenden Glasstärken verwendet werden. Hierzu muss **nur** die EPDM-Einlage, wie in der Abbildung unten, für die entsprechende Glasstärke eingebaut bzw. gewechselt werden.


The EPDM gaskets supplied can be used for **all** of the glass thicknesses listed below. For this, **simply** select the EPDM gasket orientation as shown in the illustration below for the corresponding glass thickness.



Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
8+8,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
8+8.76 mm glass





Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
10+10,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
10+10.76 mm glass




Einbau EPDM (EPDM484X-V) für
12+12,76 mm Glas
Installation of EPDM gaskets for
12+12.76 mm glass

Zubehör (muss separat bestellt werden):
accessories (must be ordered separately):



← EPDM484X-V1

EPDM Set (ME = 1, VE = 8)
für dünnere Glasstärken (4/6 mm), 2 mm Blech
for thinner glass thicknesses (4/6 mm), 2 mm sheet metal



← SP484XVA


Sicherungsplatte zu | safety plate for
4845ZN u. VA-V / 4847VA-V




← 9320VA

Sicherungsstift | safety stud

Einbaubeispiel von Sicherungsplatte bzw. -stift:
installation example of safety plate or safety stud:



SP484XVA



9320VA



Pauli+Sohn GmbH

Eisenstraße 2

51545 Waldbröl

Telefon: +49(0)2291-9206-0

www.pauli.de

info@pauli.de

Technische Änderungen der Pauli+Sohn GmbH vorbehalten!
Technical changes are subject to Pauli+Sohn GmbH!

Versionsnr.: B.1 – Stand: Mai 2024