

PONTERE+

Poser le progrès



MADE
IN
GERMANY

SARL **Pauli**
France

Design pur Montage facile

La nouvelle PONTERE+ est la 2e génération de notre classique éprouvé.

La penture se distingue par de vastes innovations et des améliorations de détails. Elle constitue un point fort esthétique et fonctionnel pour des solutions individuelles dans les projets haut de gammes privés ou hôteliers. Lors du développement de la nouvelle série de paumelles de douche, l'accent a été mis sur un montage efficace, rapide et professionnel. C'est pourquoi la position zéro est réglée avec précision de l'extérieur. La nouvelle technique de capot brevetée permet un montage et un démontage sans outil (par exemple en cas de maintenance).

De nouvelles finitions contemporaines, adaptées aux tendances des fabricants de robinetterie de salle de bains renommés complètent la qualité supérieure de ce système.

PONTERE+ offre ainsi une efficacité et une facilité d'entretien maximales lors de l'utilisation dans des bâtiments privés ou des hôtels.

- capacité de charge (2 pentures) :
poids max. autorisé : 50 kg,
largeur max. du vantail : 1000 mm
- Epaisseur du verre: 6/8/10 mm
- Angle d'ouverture de la penture possible des deux côtés 115°
- Penture pour porte va-et-vient : verre-mur / verre-verre
- connecteurs d'angles adaptés
- profil d'étanchéité interrompu côté ferrure dans la zone de la penture
- optimisé pour le montage sans profilés d'étanchéité
- Jeux minimisés
- position zéro réglable en continu de **l'extérieur**

Avantages:

- meilleure reconnaissance de la position zéro exacte de l'extérieur
- il n'est plus nécessaire de pénétrer à plusieurs reprises dans la douche
- fermeture automatique sur les derniers centimètres
- montage confortable grâce à la technique innovante du capot
- réglage invisible de la position zéro
- domaines d'application :
espace bien-être, salles de bain sans obstacles, projets commerciaux





Montage efficace et rapide



Réglage de la position zéro




La position zéro de la penture peut être réglée avec précision de l'extérieur.

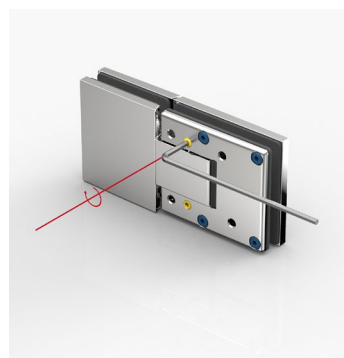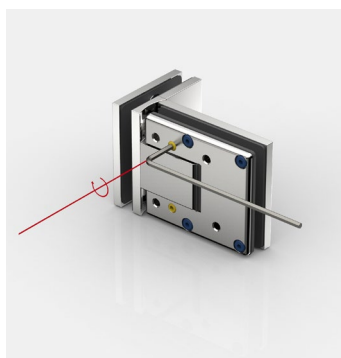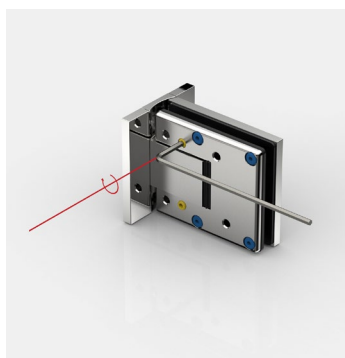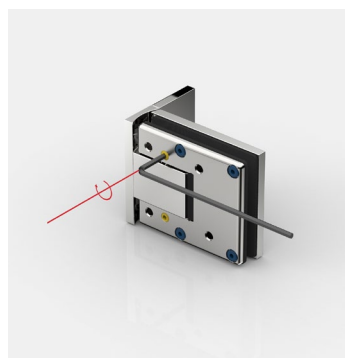

Lorsque le vantail est aligné et que tous les profils d'étanchéité ont été mis en place, la position zéro peut être réglée. Pour ce faire, les vis des deux positions zéro doivent être serrées alternativement au couple indiqué et resserrées au bout de 15 minutes environ. Cela permet de régler le point de fermeture même lorsque les murs ne sont pas à angle droit. Vous trouverez toutes les informations importantes à ce sujet dans les instructions de montage jointes.


Montage efficace et rapide

Capots

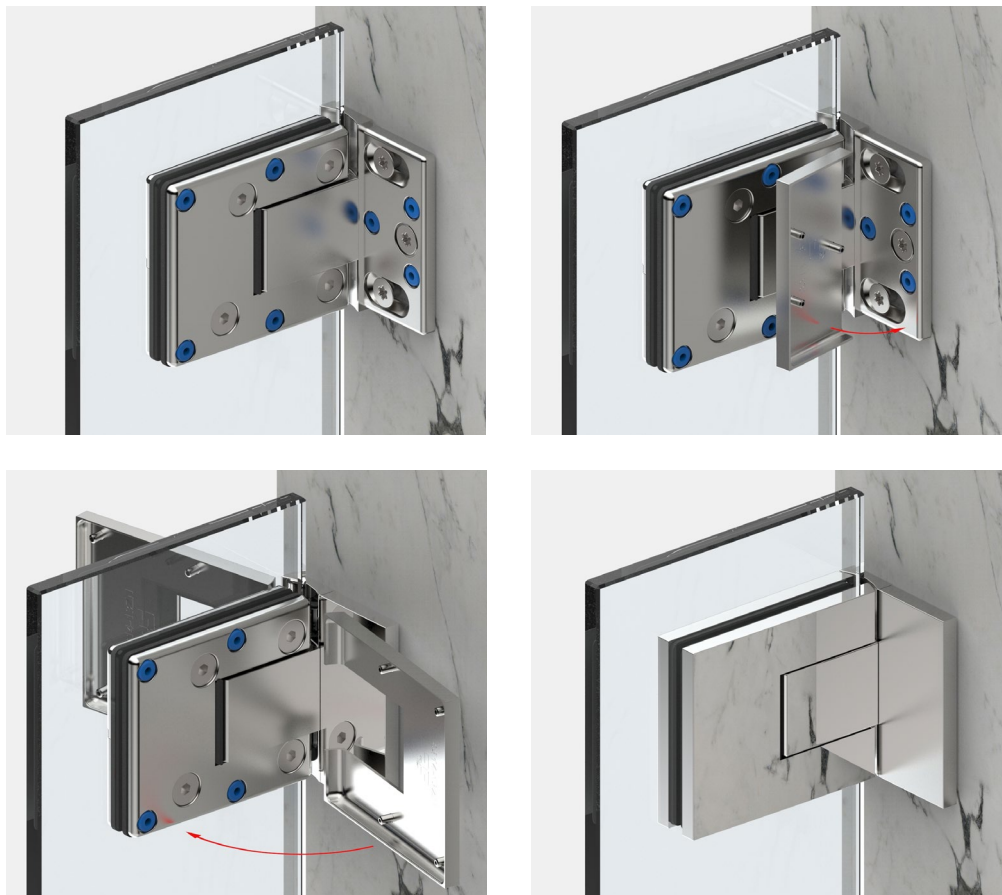

Avec capots faciles à monter


Pour fixer les capots, il suffit d'enfoncer les tenons de ceux-ci dans les logements EPDM pré-montés de la contre-plaque.

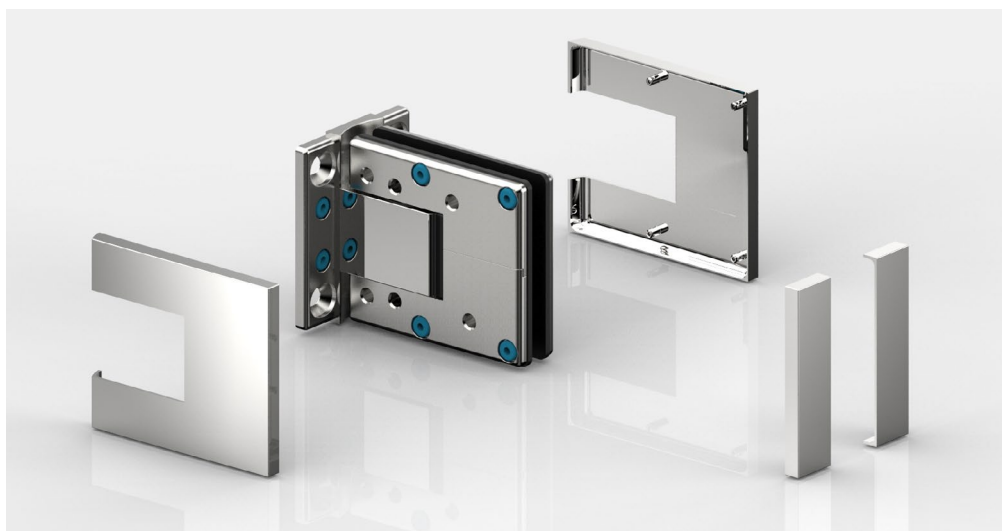

Montage efficace et rapide



Retrait

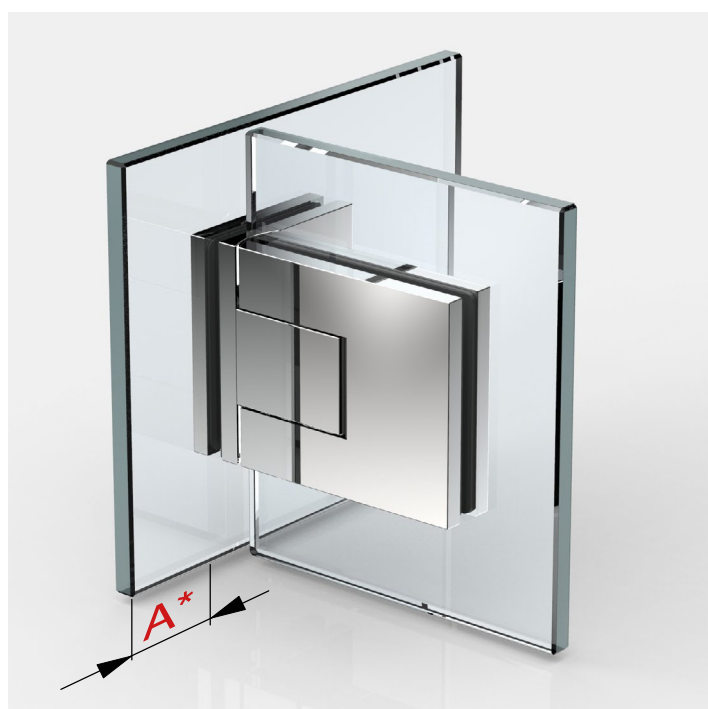


Avec la penture verre-verre à 90°, seuls des perçages sont nécessaires dans la partie latérale, ce qui permet de positionner le vantail de la porte en verre vers l'intérieur et de choisir soi-même le retrait (A).




conception intelligente:

Le corps de penture et les contreplaques s'emboîtent parfaitement et sont solidement vissés 4 fois.

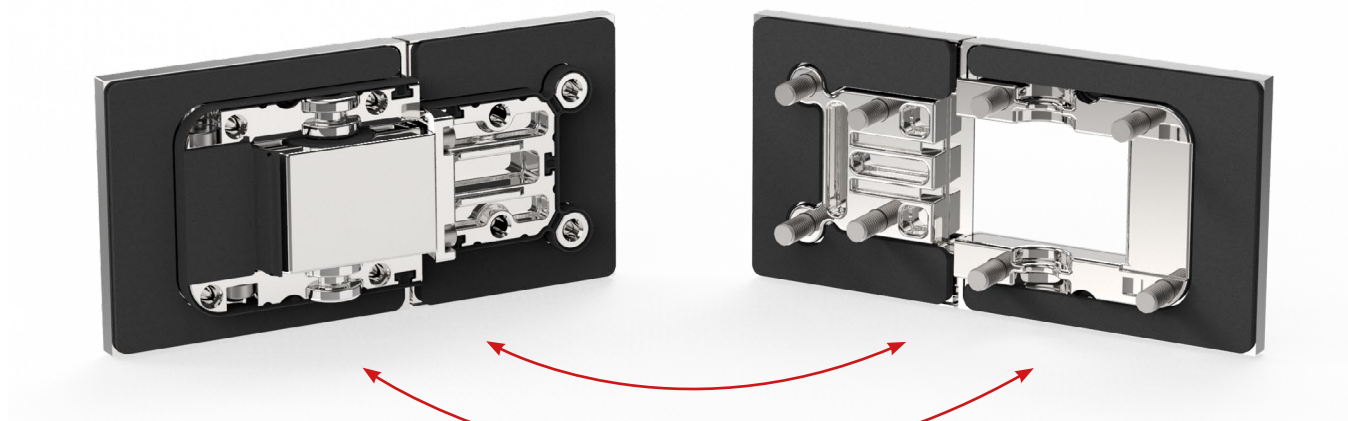

8314ZN Verre-Mur à 90°

MADE
IN
GERMANY


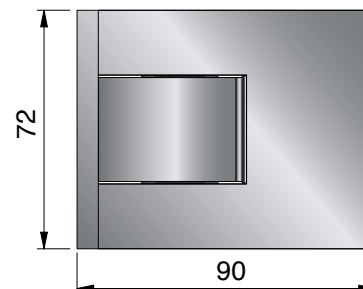
**Caractéristiques**

Ouverture à 115° des deux côtés, platine de fixation murale d'un côté, réglage par trou oblong avec capot, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profil d'étanchéité interrompu côté ferrure dans la zone des pentures, capacité de charge (2 pentures) 50 kg (largeur max. du vantail de porte 1000 mm)

***Important**

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Réf. Art. HZ-SET12.

Réf. Art.	Epaisseur verre
8314__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39	bronze doré brossé
ZNPVD40	effet doré brossé
ZNPVD41	effet cuivre brossé
ZNPVD42	effet métal graphite brossé

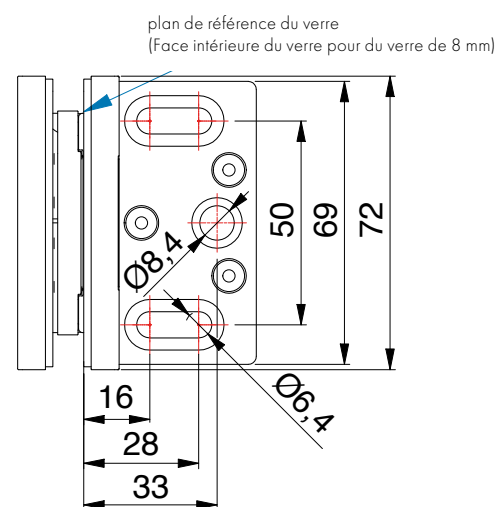
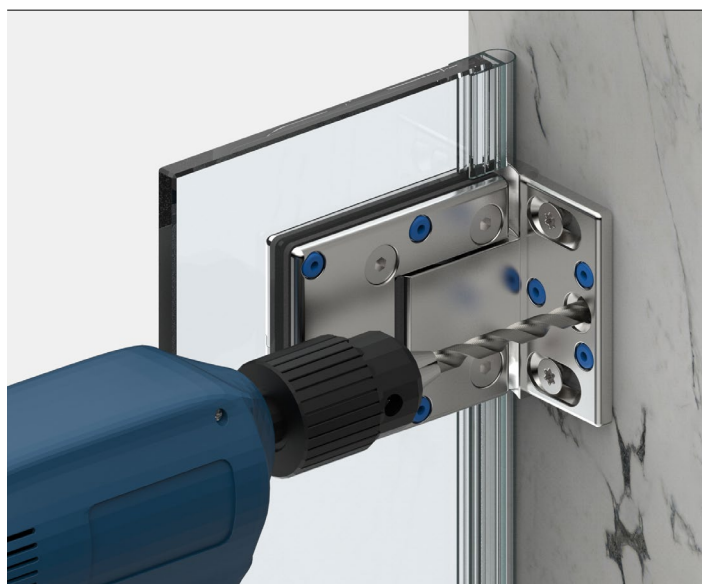


Le troisième trou pour éviter la rotation de la platine. La penture est conçue de façon à ce que ce troisième trou puisse être percé avec un forêt de 8 mm lorsque la penture est définitivement posée.


8314ZN Verre-Mur à 90°



Usinages pour verre de 8 mm sans joint

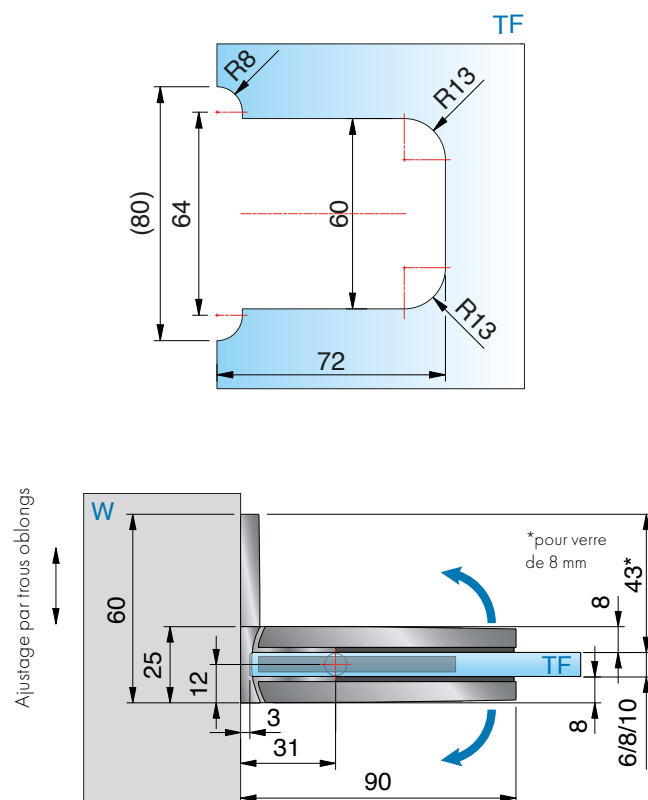


Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8861KU0-8-2010

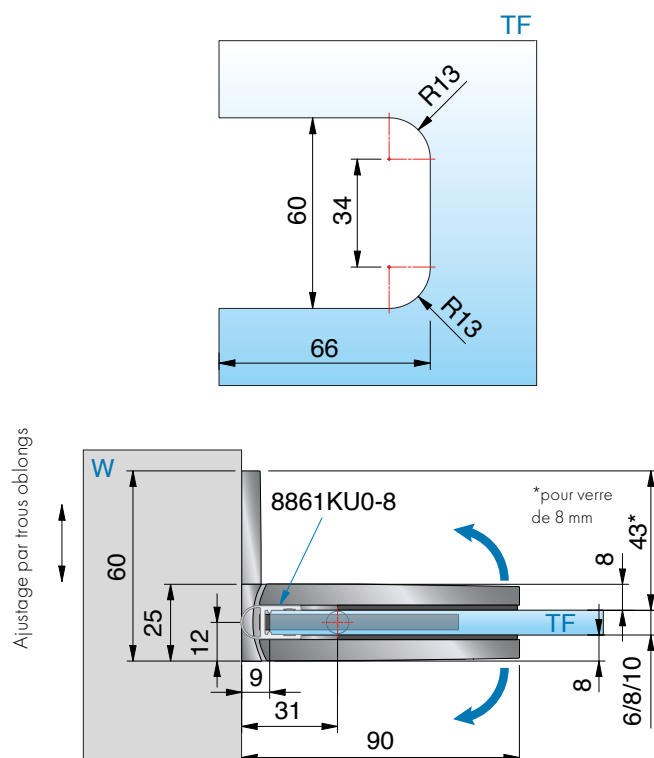

8313ZN Verre-Mur à 90°

MADE
IN
GERMANY

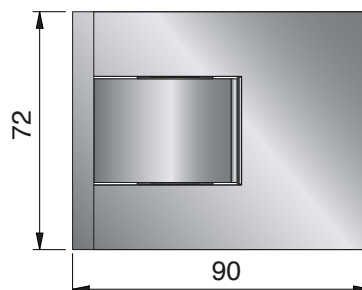


Caractéristiques

Ouverture à 115° des deux côtés, platine de fixation murale d'un côté, réglage par trou oblong avec capot, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profil d'étanchéité interrompu côté ferrure dans la zone des pentures, capacité de charge (2 pentures) 50 kg (largeur max. du vantail de porte 1000 mm)

*Important

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Réf. Art. HZ-SET12.

Réf. Art.	Epaisseur verre
8313__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39	bronze doré brossé
ZNPVD40	effet doré brossé
ZNPVD41	effet cuivre brossé
ZNPVD42	effet métal graphite brossé


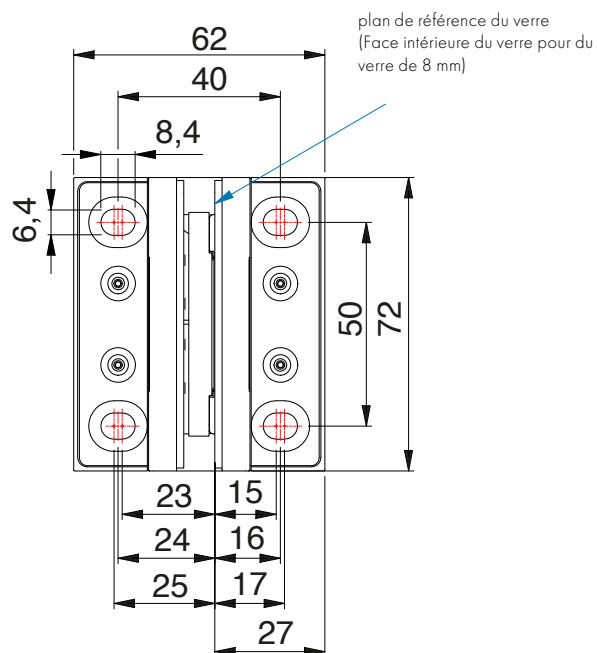


Dimensions, capot inclus


8313ZN Verre-Mur à 90°



Usinages pour verre de 8 mm sans joint

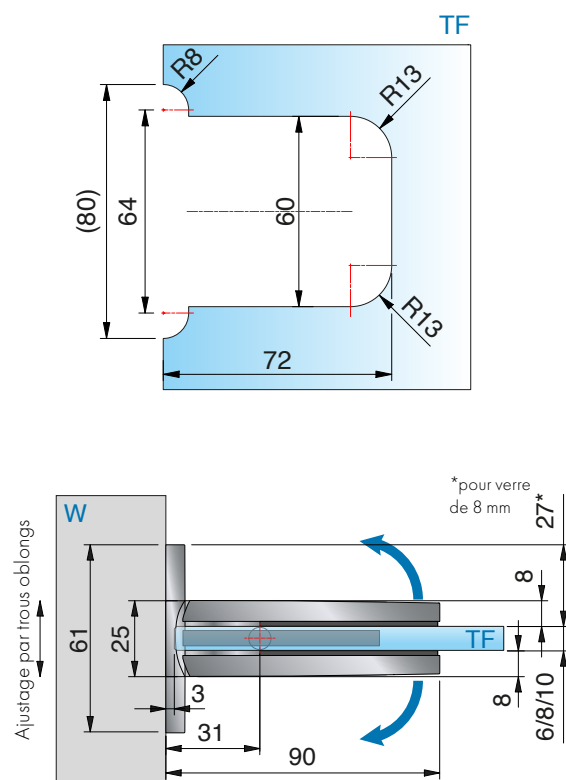


Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8861KU0-8-2010

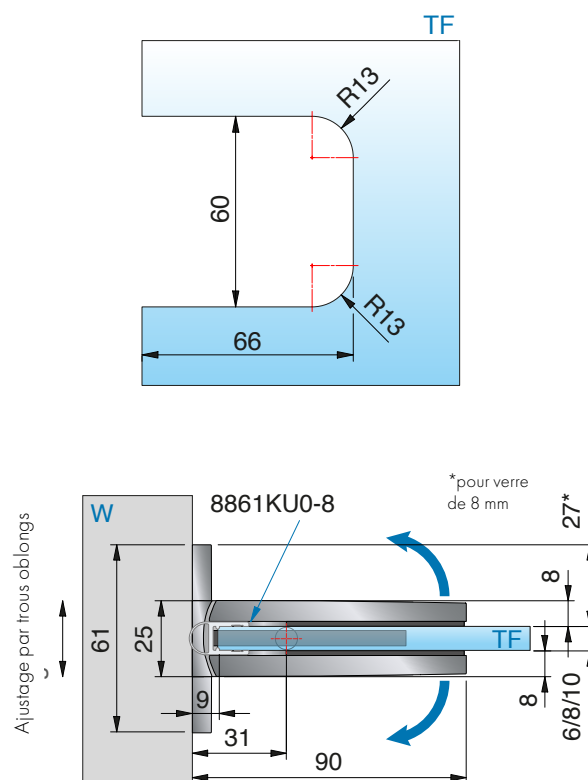

8307ZN Verre-mur 90°

MADE
IN
GERMANY

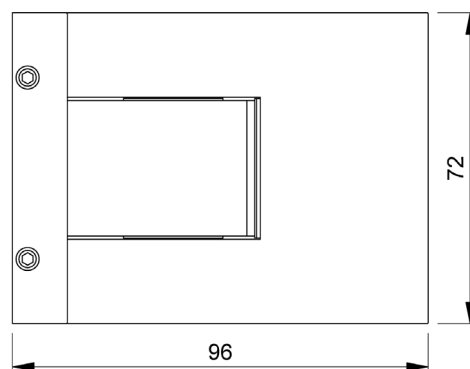

Caractéristiques

Ouverture à 115° des deux côtés, sans platine latérale de fixation murale, avec capots, fixation, réglable en hauteur sur 3 mm, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profilé d'étanchéité interrompu côté ferrure au niveau de la charnière, capacité de charge (2 charnières) 35 kg (largeur max. du vantail : 700 mm)

*Important


Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Ref. Art. HZ-SET12.

Vous pouvez demander les spécifications relatives à l'usinage du verre de 6 ou 10 mm auprès de notre service technique.

Réf. Art.	Épaisseur verre
8307__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé



** en préparation

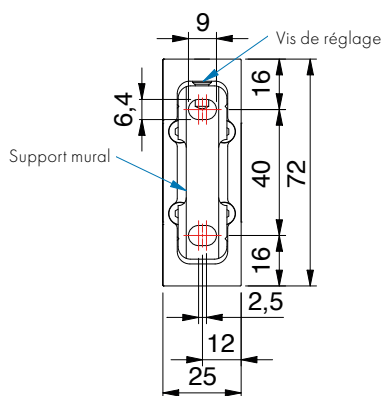

PONTERE+ 8307ZN

pour les murs étroits.


Partout où une fixation à l'aide d'une platine de fixation latérale n'est pas possible.

8307ZN Verre-mur 90°

8307ZN sans joint




sans joint, usinages pour verre de 8 mm

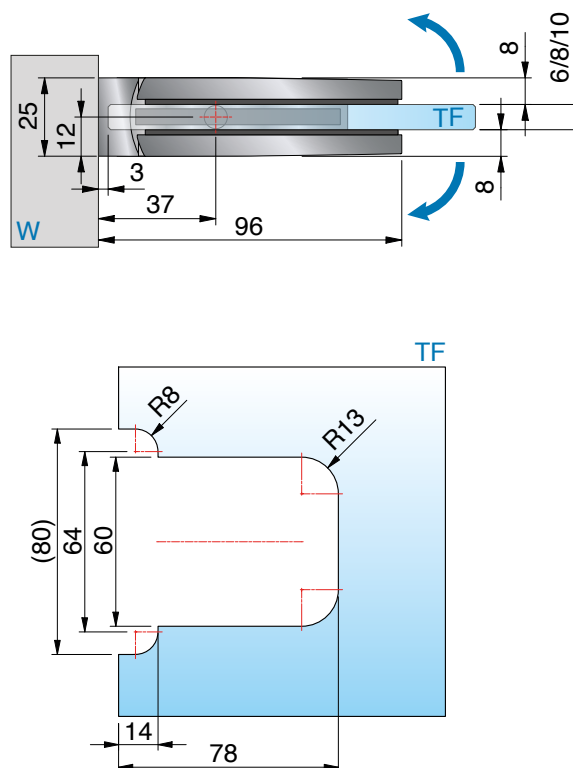

8307ZN avec joint 8861KU0-8-2010 (2500)




avec joint 8861KU0-8-2010 (2500),
Usinages pour verre de 8 mm

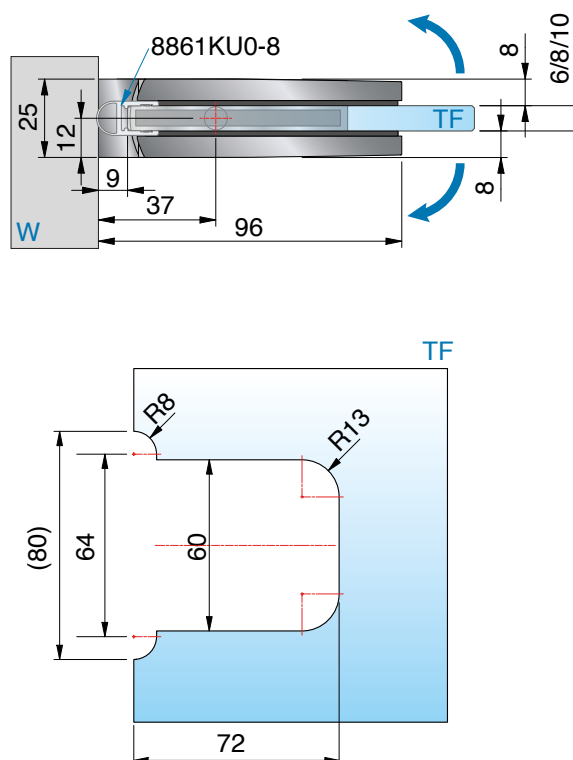

8308ZN Verre-mur 135°

MADE
IN
GERMANY

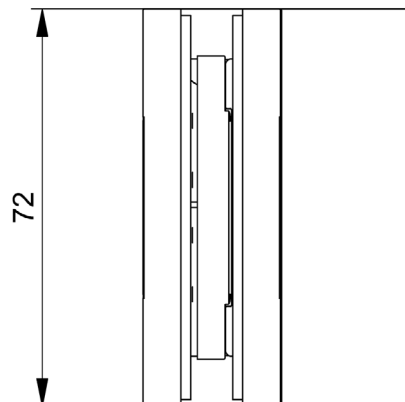

Caractéristiques

Ouverture maximale de 115° des deux côtés, patte de fixation unilatérale, réglage par trou oblong, avec capots, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profilé d'étanchéité interrompu côté ferrure au niveau de la charnière, capacité de charge (2 charnières) 50 kg (largeur maximale du vantail : 1 000 mm)



*Important

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la reference Ref. Art. HZ-SET12.

Vous pouvez demander les spécifications relatives à l'usinage du verre de 6 ou 10 mm auprès de notre service technique.

Réf. Art.	Épaisseur verre
8308__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé

** en préparation

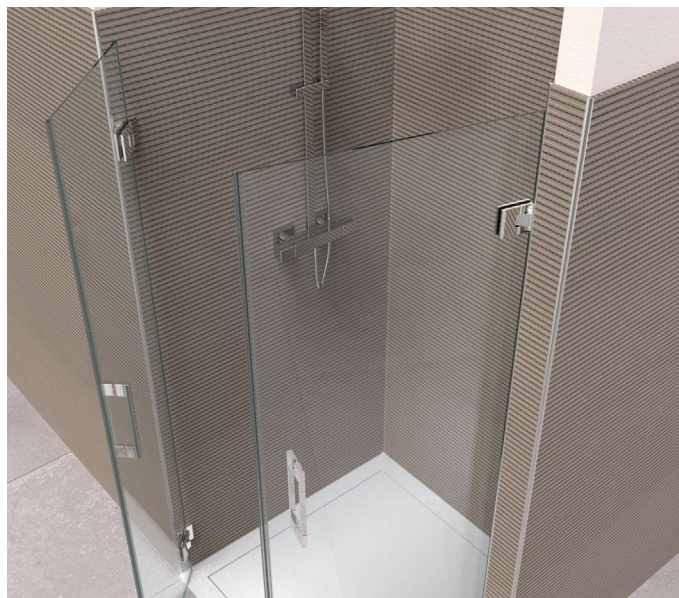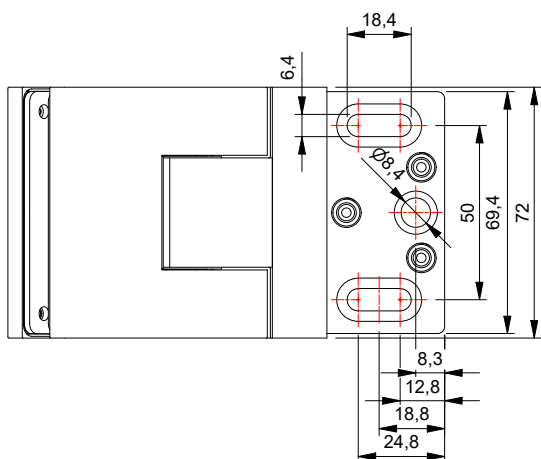


**MADE
IN
GERMANY**

8308ZN avec joint 8862KU0-8-2010 (2500)




avec joint 8862KU0-8-2010 (2500),
Usinages pour verre de 8 mm

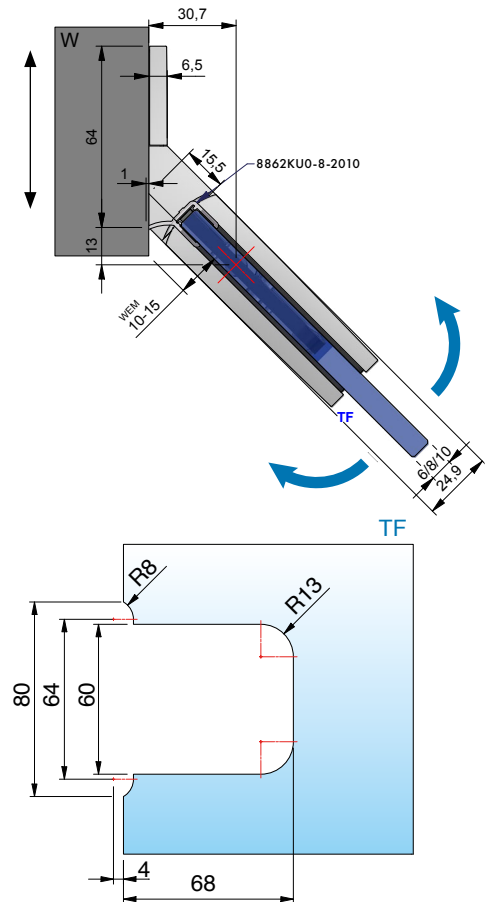

8308ZN avec joint 8857KU0-8-2010 (2500)




avec joint 8857KU0-8-2010 (2500),
Usinages pour verre de 8 mm

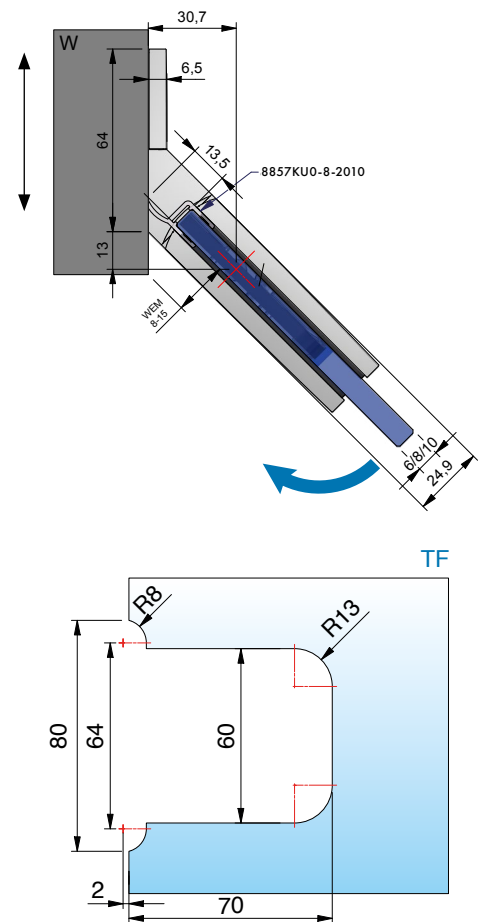

8310ZN Verre-mur 180°

MADE
IN
GERMANY

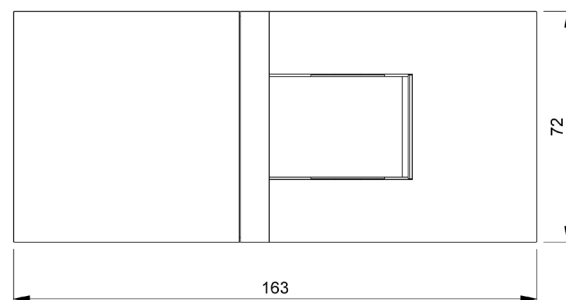

Caractéristiques

Ouverture maximale de 115° des deux côtés, patte de fixation unilatérale, réglage par trou oblong, avec capots, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profilé d'étanchéité interrompu côté ferrure au niveau de la charnière, capacité de charge (2 charnières) 50 kg (largeur maximale du vantail : 1 000 mm)

*Important

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la reference Ref. Art. HZ-SET12.




Vous pouvez demander les spécifications relatives à l'usinage du verre de 6 ou 10 mm auprès de notre service technique.

Réf. Art.	Épaisseur verre
8310__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé

** en préparation



8310ZN sans joint

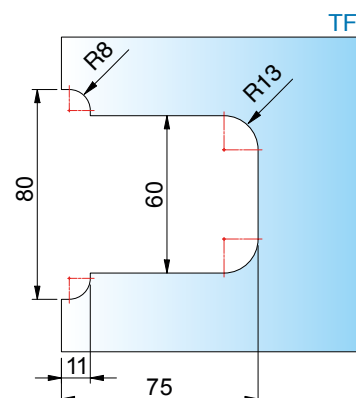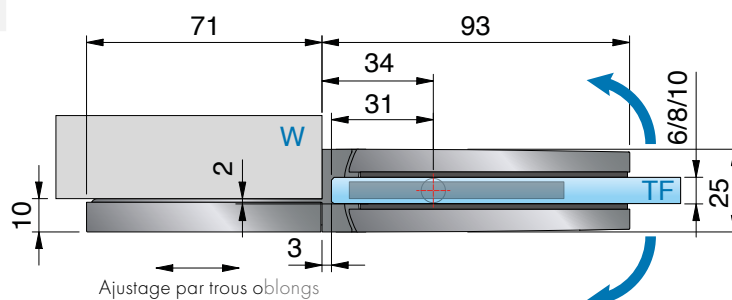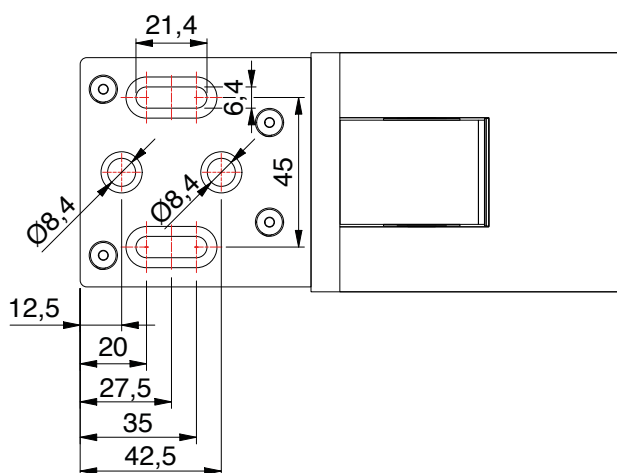



Usinages pour verre de 8 mm

8310ZN Verre-mur 180°

8310ZN avec joint 8861KU0-8-2010 (2500)





avec joint 8861KU0-8-2010 (2500),
Usinages pour verre de 8 mm

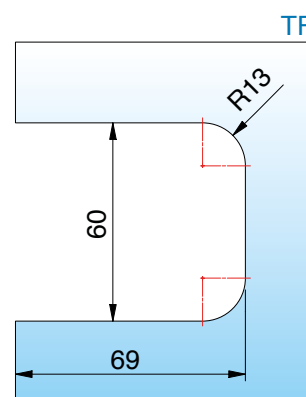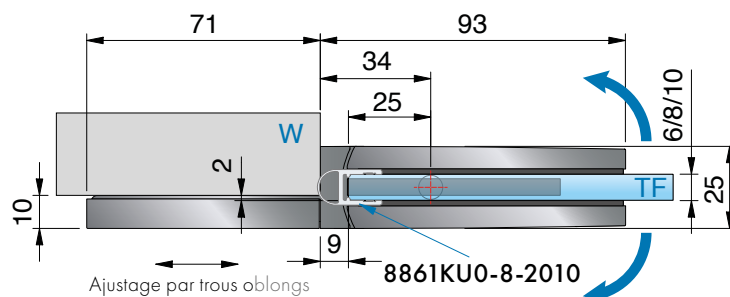

8310ZN-V avec joint 8862KU0-8-2010 (2500)




avec joint 8862KU0-8-2010 (2500),
Usinages pour verre de 8 mm

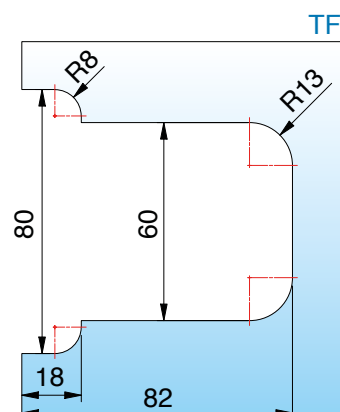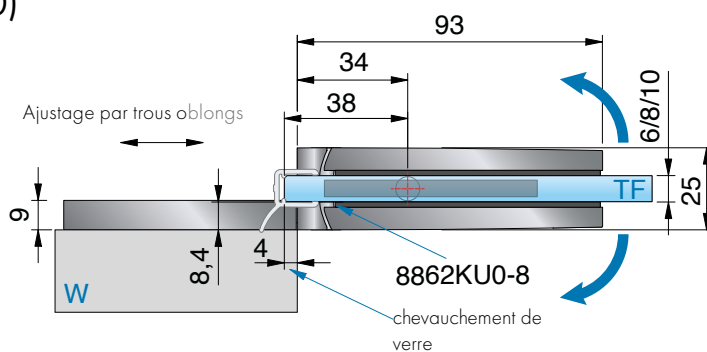

8315ZN Verre-Verre à 90°

MADE
IN
GERMANY

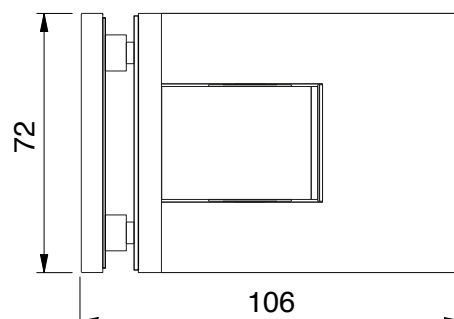

Caractéristiques

Ouverture à 115° des deux côtés, platine de fixation murale d'un côté, réglage par trou oblong avec capot, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profil d'étanchéité interrompu côté ferrure dans la zone des pentures, capacité de charge (2 pentures) 50 kg (largeur max. du vantail de porte 1000 mm)


* Important

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Réf. Art. HZ-SET12.

Réf. Art.	Epaisseur verre
8315__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé



** en préparation

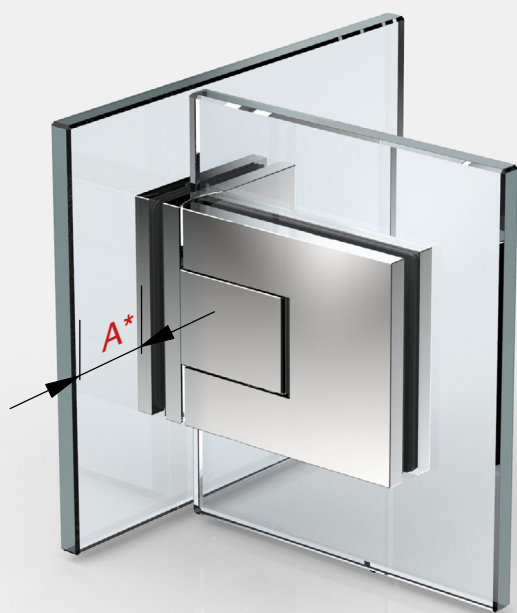




Avec la penture verre-verre à 90°, seuls des perçages sont nécessaires dans la partie latérale, ce qui permet de positionner le vantail de la porte en verre vers l'intérieur et de choisir soi-même le retrait (A).

8315ZN Verre-Verre à 90°


MADE
IN
GERMANY



Usinages pour verre de 8 mm sans joint

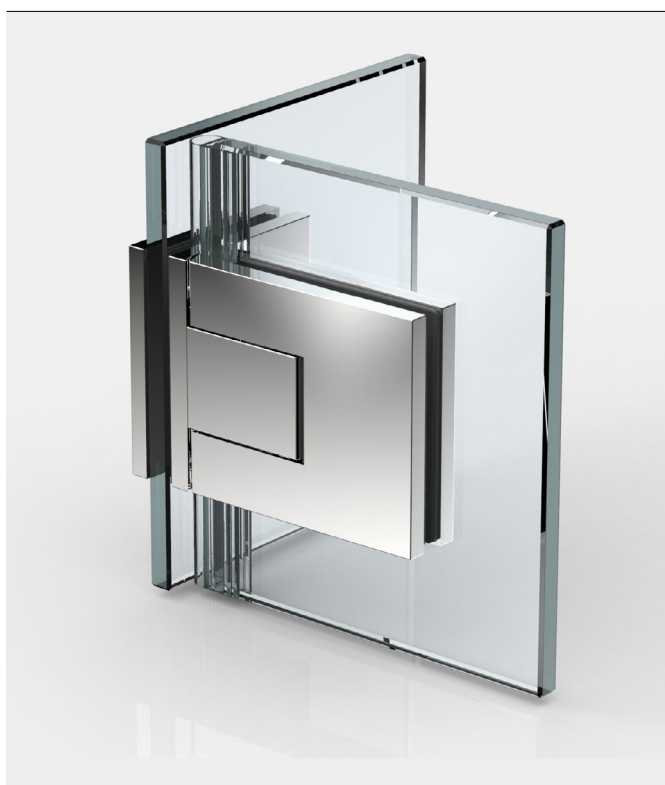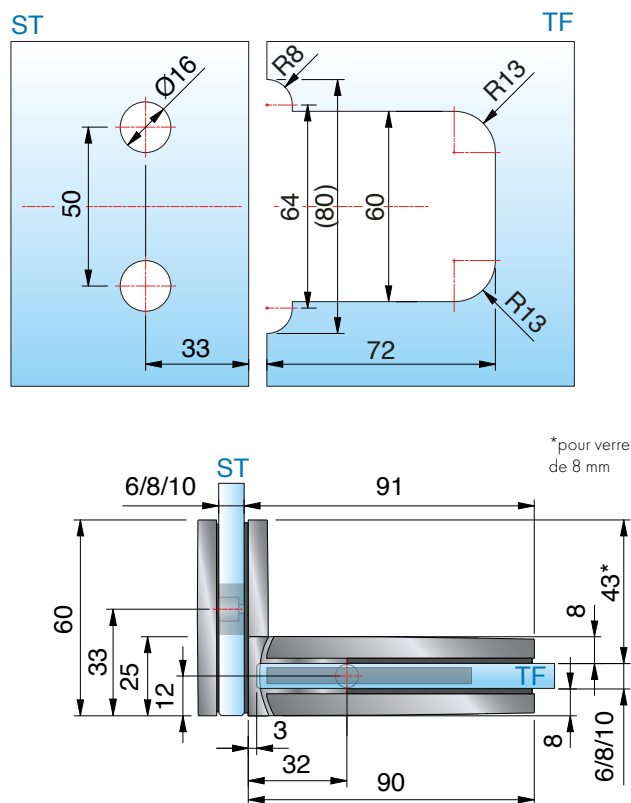


Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8861KU0-8-2010

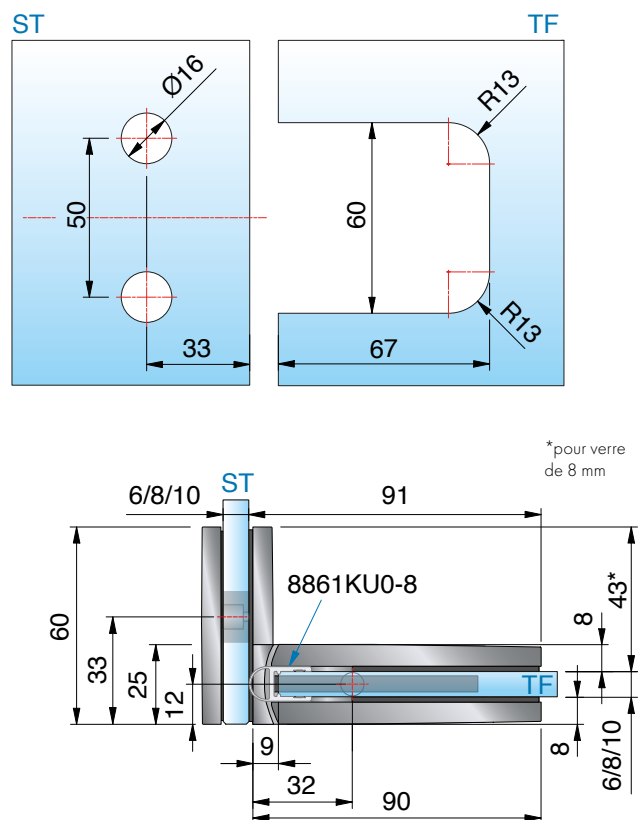

8311ZN Verre-verre 135°

MADE
IN
GERMANY

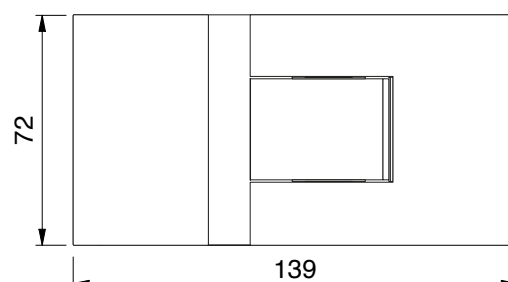

Réf. Art. Épaisseur verre

8311__ 6*/8/10* mm

Finition



ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé

** en préparation

Caractéristiques

Ouverture maximale de 115° des deux côtés, avec capots, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profilé d'étanchéité interrompu côté ferrure au niveau de la charnière, capacité de charge (2 charnières) 50 kg (largeur maximale du vantail : 1 000 mm)



*Important

Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Ref. Art. HZ-SET121

Vous pouvez demander les spécifications relatives à l'usinage du verre de 6 ou 10 mm auprès de notre service technique.



sans joint, *usinages pour verre de 8 mm

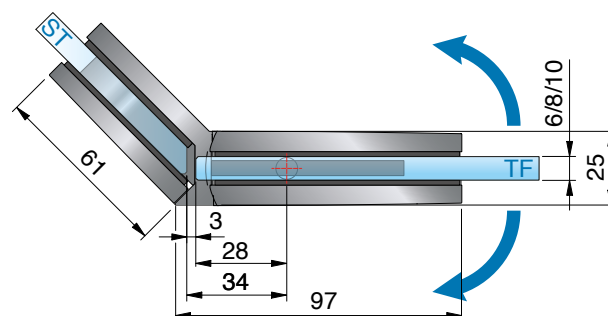
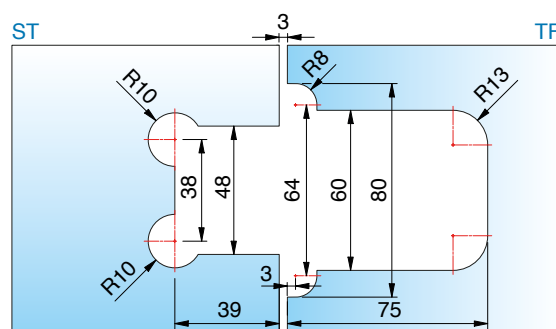


ST = Partie fixe | TF = Porte | W = Mur



8311ZN Verre-verre 135°



avec joint 8861KU0-8-2010 (2500), *usages pour verre de 8 mm

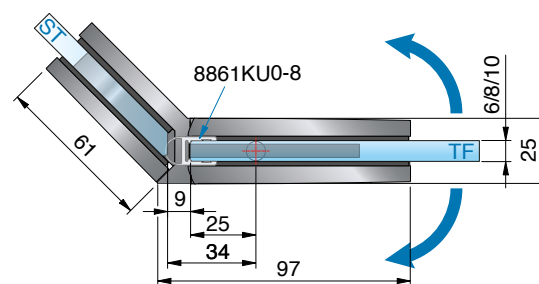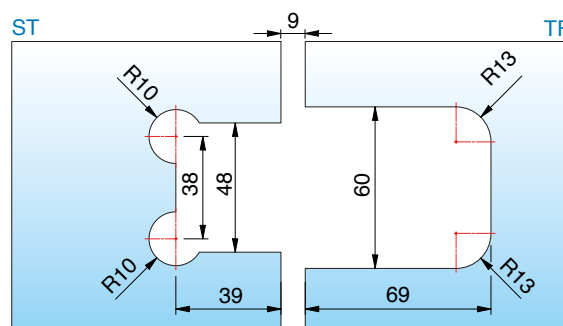


avec joint 8860KU0-8-2010 (2500), *usages pour verre de 8 mm

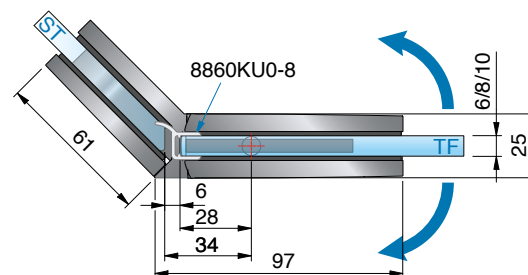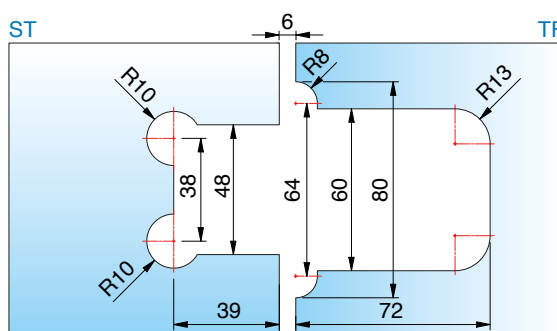

ST = Partie fixe | TF = Porte | W = Mur

8312ZN Verre-Verre à 180°

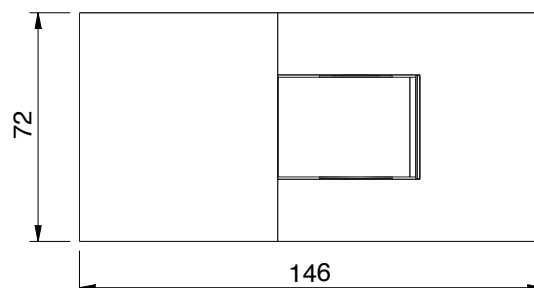

Réf. Art.	Epaisseur verre
8312__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39	bronze doré brossé
ZNPVD40	effet doré brossé
ZNPVD41	effet cuivre brossé
ZNPVD42	effet métal graphite brossé



Caractéristiques

Ouverture à 115° des deux côtés, platine de fixation murale d'un côté, réglage par trou oblong avec capot, réglage en continu de la position zéro, fermeture automatique sur les derniers centimètres, profil d'étanchéité interrompu côté ferrure dans la zone des pentures, capacité de charge (2 pentures) 50 kg (largeur max. du vantail de porte 1000 mm)

*Important


Pour l'utilisation des pentures avec du verre de 6 ou 10 mm, commander gratuitement en sus par penture la référence Réf. Art. HZ-SET11.





8312ZN Verre-Verre à 180°



Usinages pour verre de 8 mm sans joint


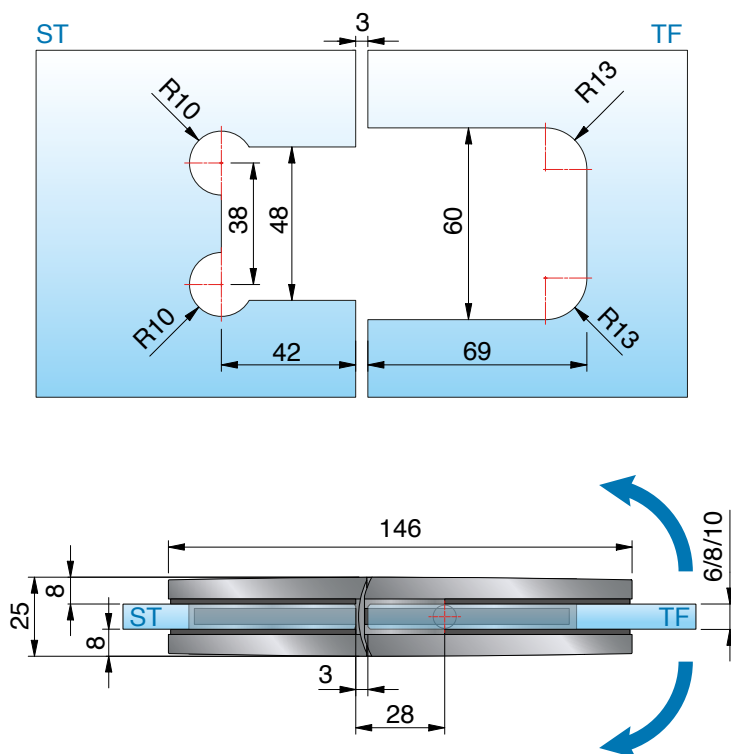


Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8861KU0-8-2010

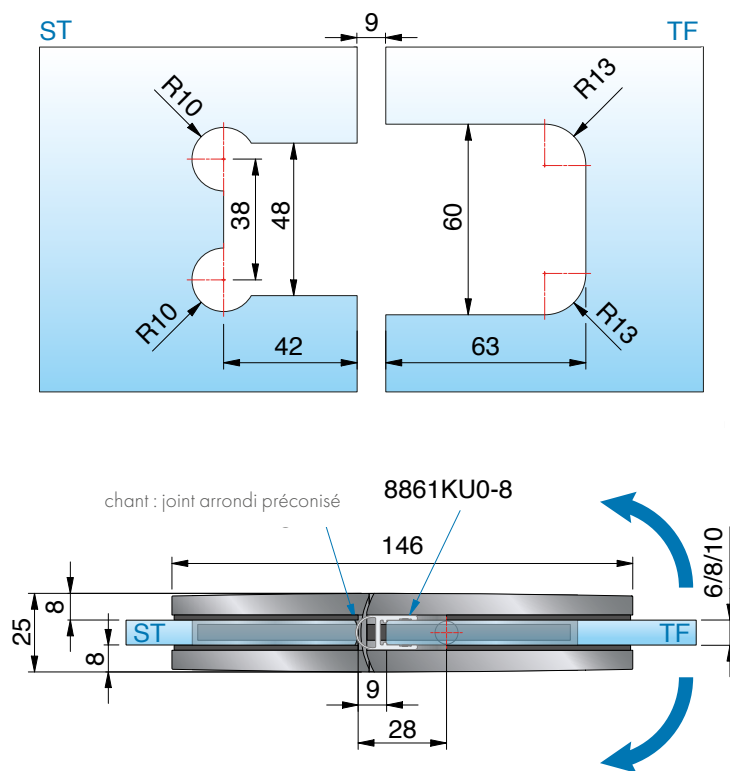


8312ZN Verre-Verre à 180°

MADE
IN
GERMANY

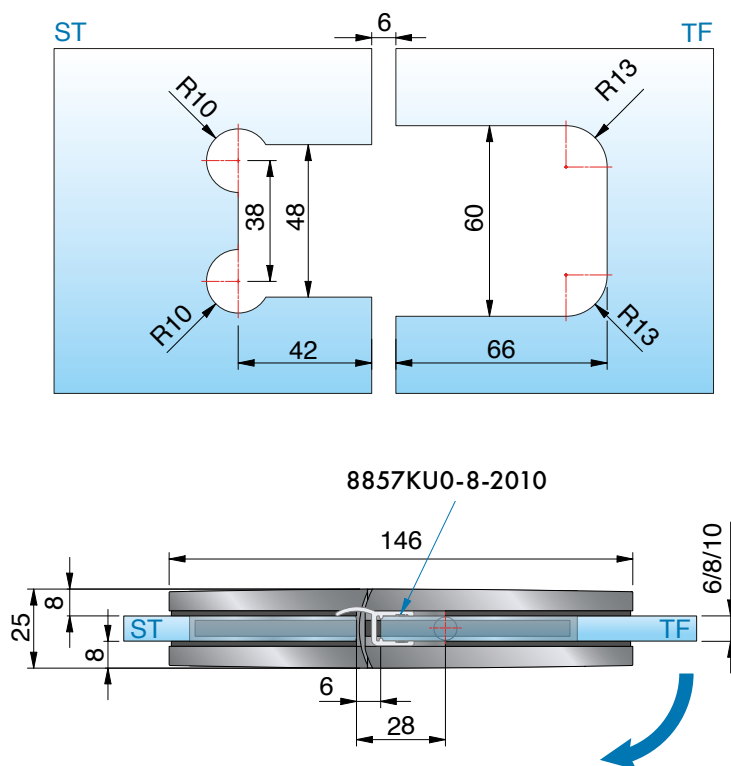

Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8857KU0-8-2010

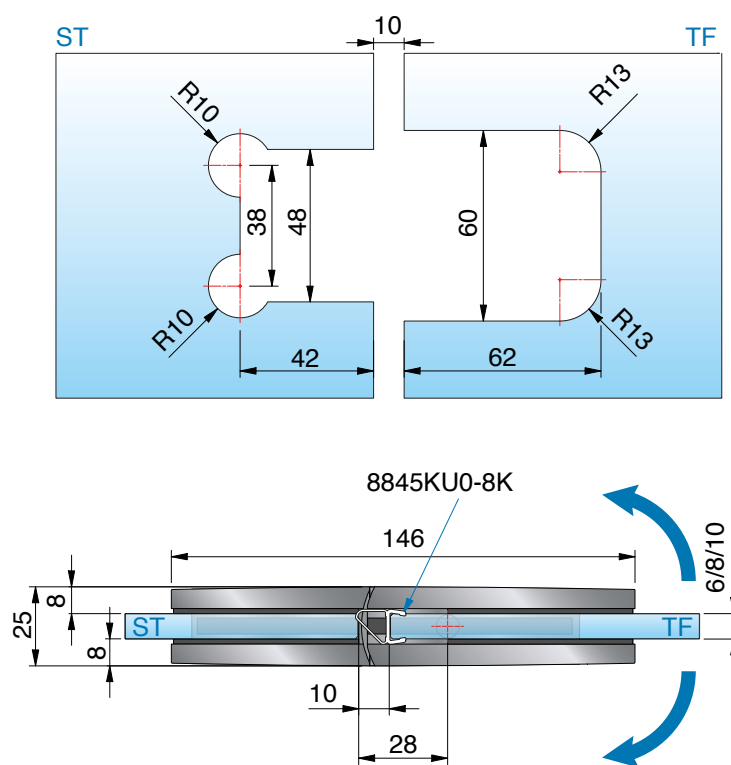

Usinages pour verre de 8 mm avec joint 8845KU0-8K-2010




8316ZN Verre-Mur à 90° - fixe


MADE
IN
GERMANY



Réf. Art.	Epaisseur verre
8316__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39	bronze doré brossé
ZNPVD40	effet doré brossé
ZNPVD41	effet cuivre brossé
ZNPVD42	effet métal graphite brossé




Perçage Ø 20 mm ou encoche R35

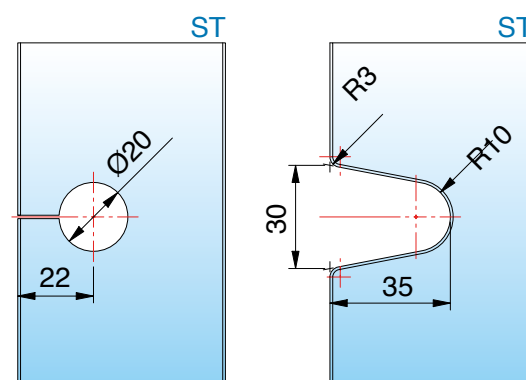



Usinage du verre pour 6/8/10 mm

Caractéristiques

fixation murale avec réglage par trous oblongs

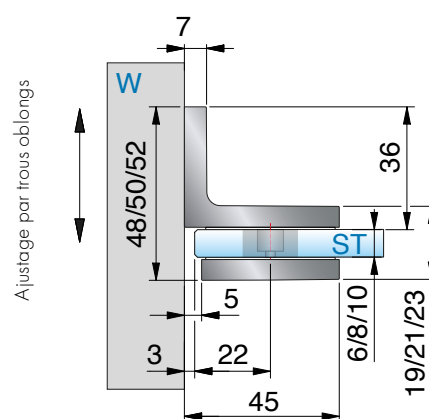


8318ZN Verre-Mur à 180° - fixe

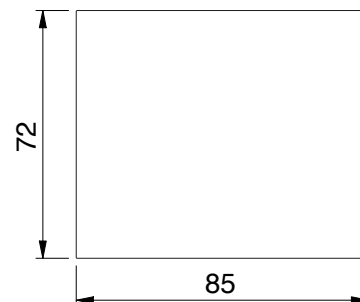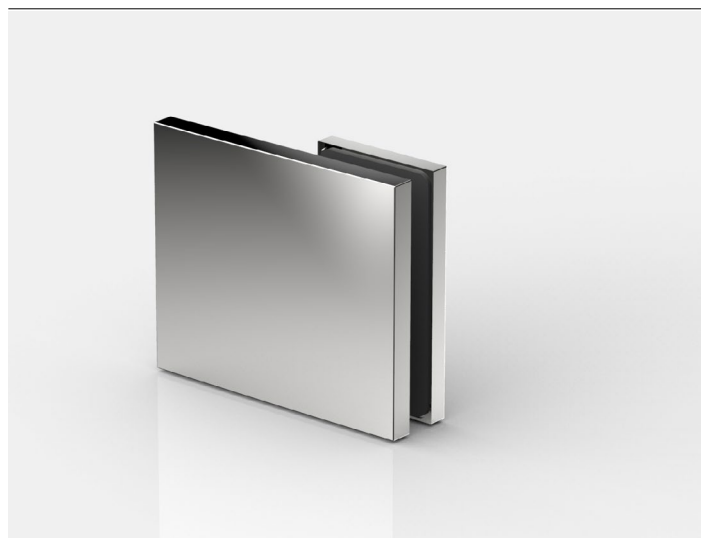

Perçage Ø 20 mm

ST




Usinage du verre pour 6/8/10 mm

Réf. Art.	Epaisseur verre
8318__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPD39	bronze doré brossé
ZNPD40	effet doré brossé
ZNPD41	effet cuivre brossé
ZNPD42	effet métal graphite brossé

Caractéristiques

fixation murale avec réglage par trous oblongs

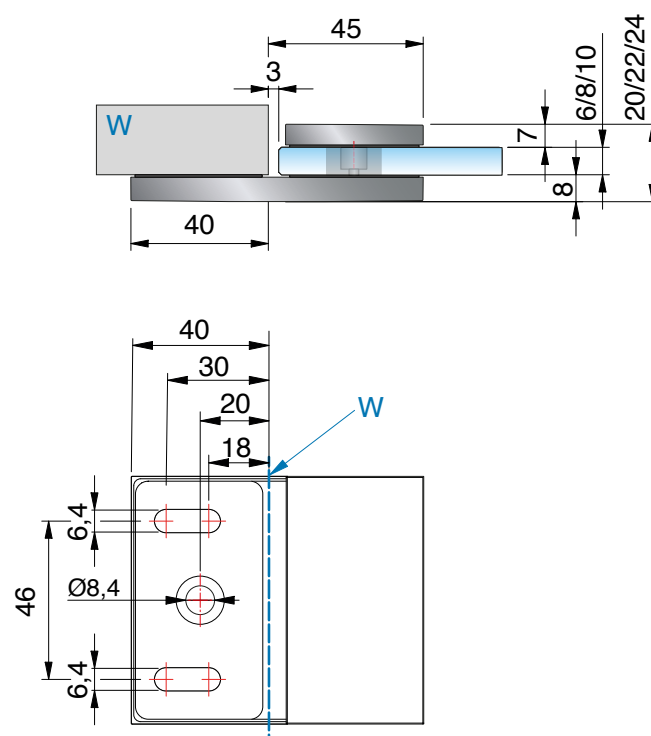

8302ZN Verre-mur 90° - réglable



Réf. Art.

Épaisseur verre

8302__


6*/8/10* mm

Finition



ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé


** en préparation

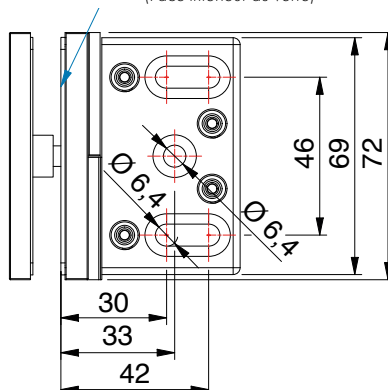plan de référence du verre
(Face intérieur du verre)

ST = Partie fixe | TF = Porte | W = Mur

Angle de biseautage et entraxe de perçage pour 8302ZN

Angle	Entraxe du perçage depuis le bord du verre	Angle de biseautage du verre	Remarque
60°	37 mm	30°	-
65°	35 mm	25°	-
70°	34 mm	20°	-
75°	32 mm	15°	-
80°	31 mm	10°	-
85°	29 mm	5°	-
90°	28 mm	sans biseau	Perçage débouché
95°	28 mm	5°	Perçage débouché
100°	27 mm	10°	Perçage débouché




Caractéristiques

Fixation murale avec réglage par trou oblong, avec capots, angle réglable en continu de 60° à 100°

*Vous pouvez demander à notre service technique les usinages du verre pour des épaisseurs de 6 ou 10 mm


ST

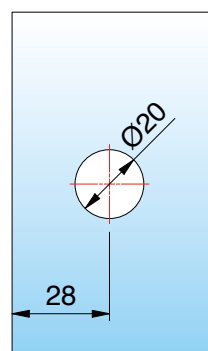


Perçages de Ø 20 mm

*Usinage du verre pour une épaisseur de 8 mm

Lorsque l'angle varie, l'entraxe des perçages et l'angle du biseau changent conformément au tableau.

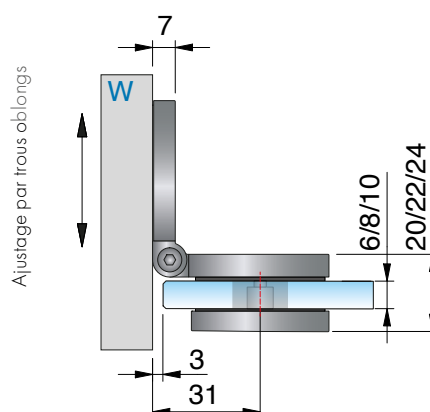


MADE
IN
GERMANY



Épaisseur verre

6*/8/10* mm

** en préparation

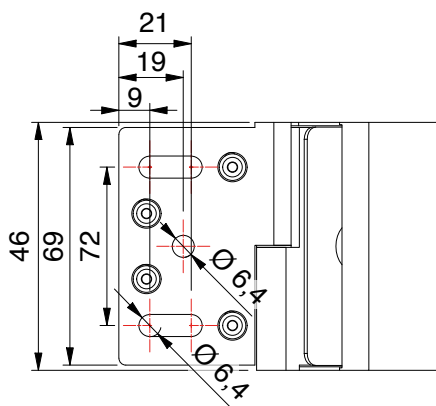


ST = Partie fixe | TF = Porte | W = Mur


Angle	Entraxe du perçage depuis le bord du verre	Angle de biseautage du verre	Remarque
100°	27 mm	10°	-
105°	26 mm	15°	-
110°	26 mm	20°	-
115°	25 mm	25°	Perçage débouché
120°	24 mm	30°	Perçage débouché
125°	24 mm	35°	Perçage débouché
130°	23 mm	40°	Perçage débouché
135°	22 mm	45°	Perçage débouché
140°	20 mm	50°	Perçage débouché

Fixation murale avec réglage par trou oblong, avec capots, angle réglable en continu de 100° à 140°

*Vous pouvez demander à notre service technique les usinages du verre pour des épaisseurs de 6 ou 10 mm

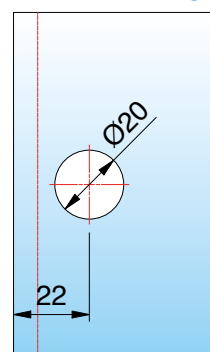

Fixation murale avec réglage par trou oblong, avec capots, angle réglable en continu de 100° à 140°

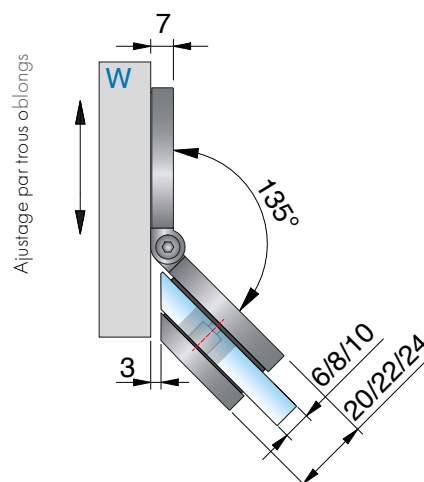


8317ZN Verre-Verre à 90°


MADE
IN
GERMANY




Réf. Art.	Epaisseur verre
8317__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPVD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPVD39	bronze doré brossé
ZNPVD40	effet doré brossé
ZNPVD41	effet cuivre brossé
ZNPVD42	effet métal graphite brossé




Perçage Ø 20 mm

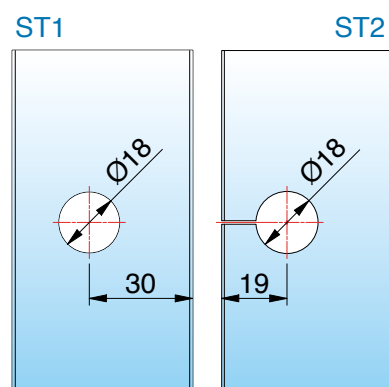


Usage du verre pour 6/8/10 mm

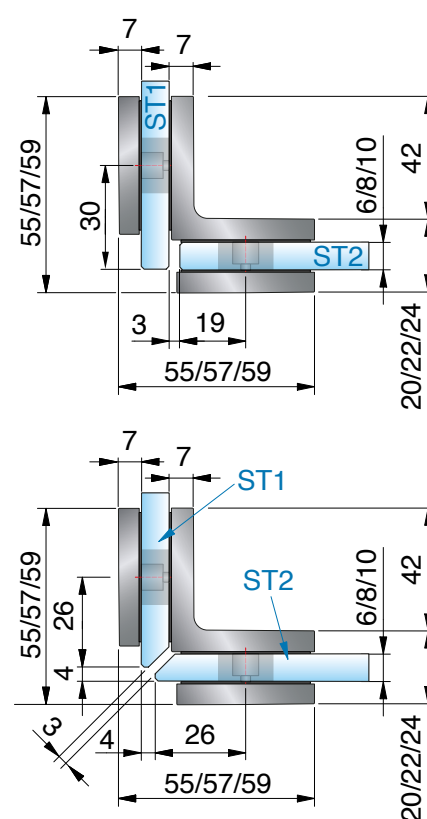


MADE
IN
GERMANY

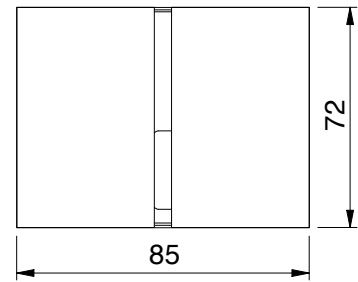

ST1 ST2

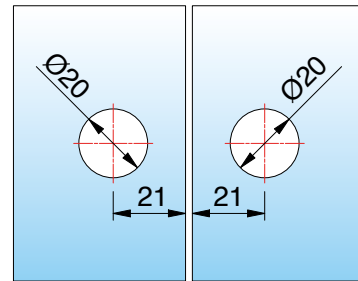

Réf. Art.	Epaisseur verre
8319__	6*/8/10* mm
Finition	
ZN5	chromé brillant
ZNPD22	effet inox brossé
ZN135	noir profond mat
ZNPD39	bronze doré brossé
ZNPD40	effet doré brossé
ZNPD41	effet cuivre brossé
ZNPD42	effet métal graphite brossé

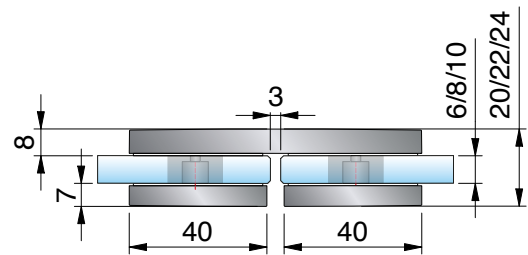

8301ZN Verre-verre 180° - réglable

MADE
IN
GERMANY




Réf. Art. Épaisseur verre

8301__ 6*/8/10* mm

Finition

ZN5**	chromé brillant
ZNPVD22**	effet inox brossé
ZN134**	blanc mat
ZN135**	noir profond mat
ZNPVD39**	bronze doré brossé
ZNPVD40**	effet doré brossé
ZNPVD41**	effet cuivre brossé
ZNPVD42**	effet métal graphite brossé


** en préparation

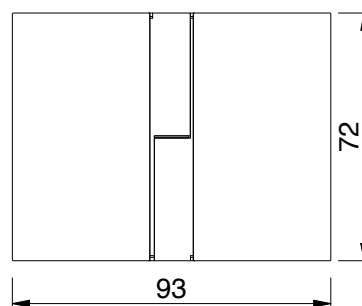




Caractéristiques

Réglable en continu de 80° à 180°, vis cachées avec capots

*Vous pouvez demander à notre service technique les usinages du verre pour des épaisseurs de 6 ou 10 mm

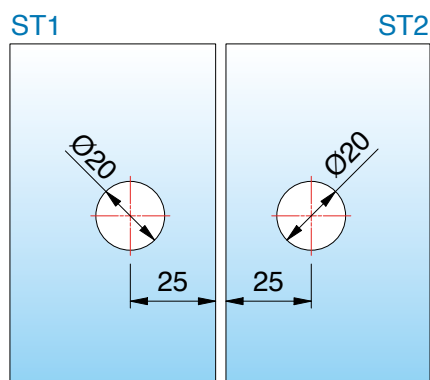


Perçages de Ø 20 mm
Usinages pour verre de 8 mm

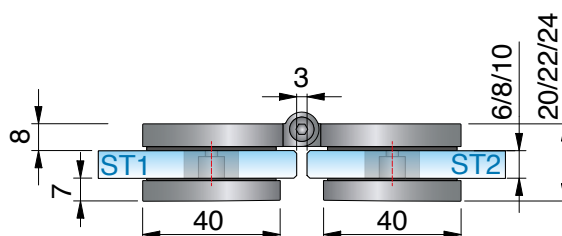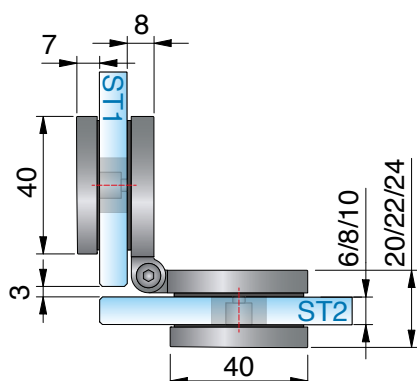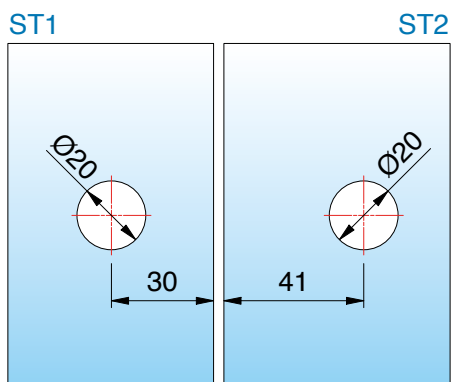



ST = Partie fixe | TF = Porte | W = Mur

8301ZN Verre-verre 180° - réglable

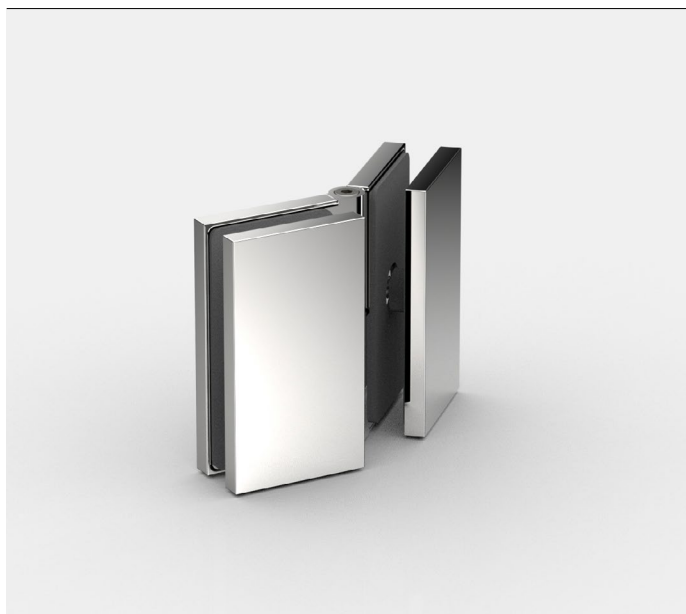

Raccordement des liaisons angulaires de 80° à 180° avec le connecteur verre-verre réglable.

ST1 / ST2

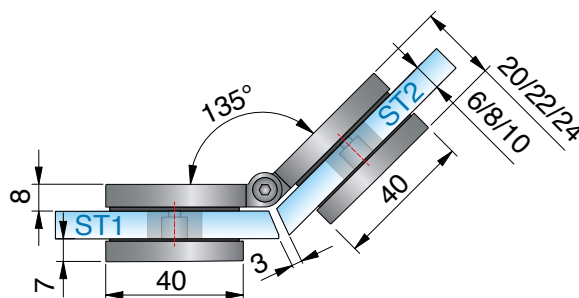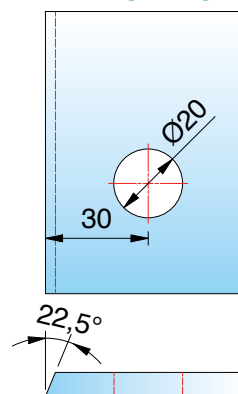

Angle de biseautage et entraxe de perçage pour 8301ZN

Angle	Entraxe du perçage depuis le bord du verre	Angle de biseautage du verre	Remarque
80°	40 mm	50°	-
85°	38 mm	47,5°	-
90°	37 mm	45°	-
95°	36 mm	42,5°	-
100°	35 mm	40°	-
105°	35 mm	37,5°	-
110°	34 mm	35°	-
115°	33 mm	32,5°	-
120°	32 mm	30°	-
125°	31 mm	27,5	-
130°	31 mm	25°	-
135°	30 mm	22,5°	-
140°	30 mm	20°	-
145°	29 mm	17,5°	-
150°	28 mm	15°	-
155°	28 mm	12,5°	-
160°	27 mm	10°	-
165°	27 mm	7,5°	-
170°	26 mm	5°	-
175v	25 mm	0°	Perçage débouché
180°	25 mm	0°	Perçage débouché





outes les images, tous les dessins techniques et leurs descriptions sont la propriété de la société Pauli + Sohn GmbH et sont protégés par les droits d'auteur. Les cotes techniques figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Veuillez respecter nos droits de propriété intellectuelle. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou d'inexactitudes survenues lors de la production.

www.paulifrance.fr
Édition technique Juillet 2026



SARL Pauli France

1208 Avenue du Camp de Menthe
13090 Aix-en-Provence

Tél: 04.42.58.18.13

Fax: 04.42.58.27.12

infos@paulifrance.fr

www.paulifrance.fr