AUFMASS zu Set-Nr. 1-309

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8406 o. 8408/8414	8861KU0-8/8857KU0-8

Pontere

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

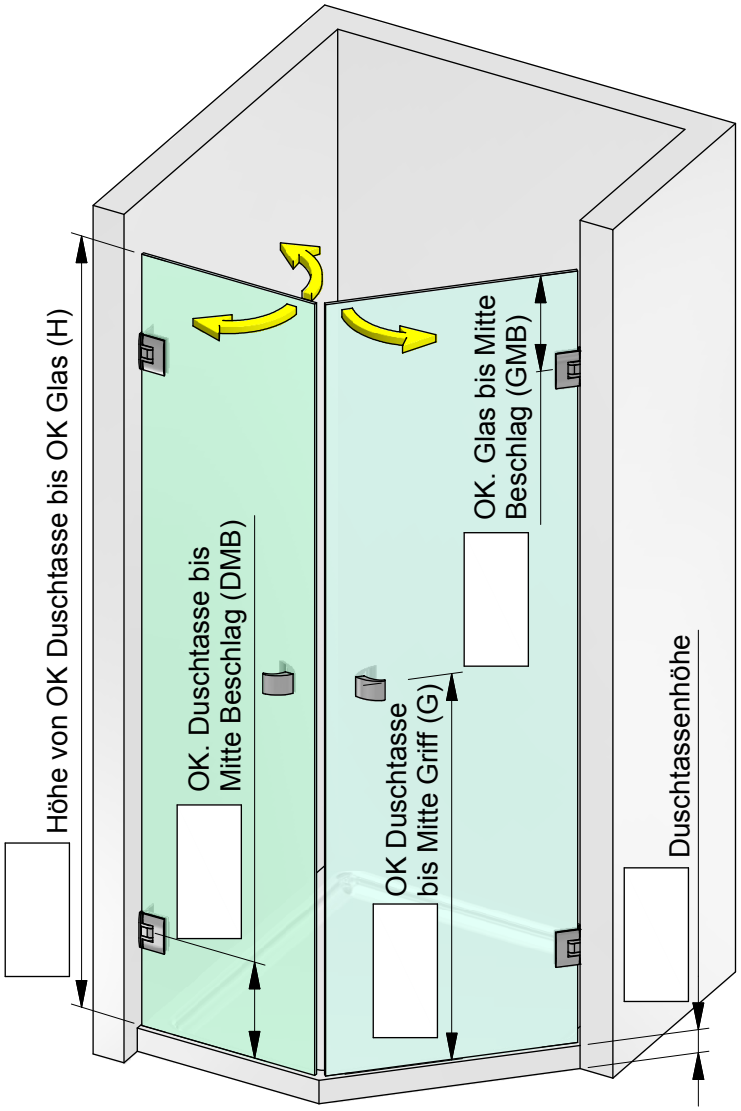

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

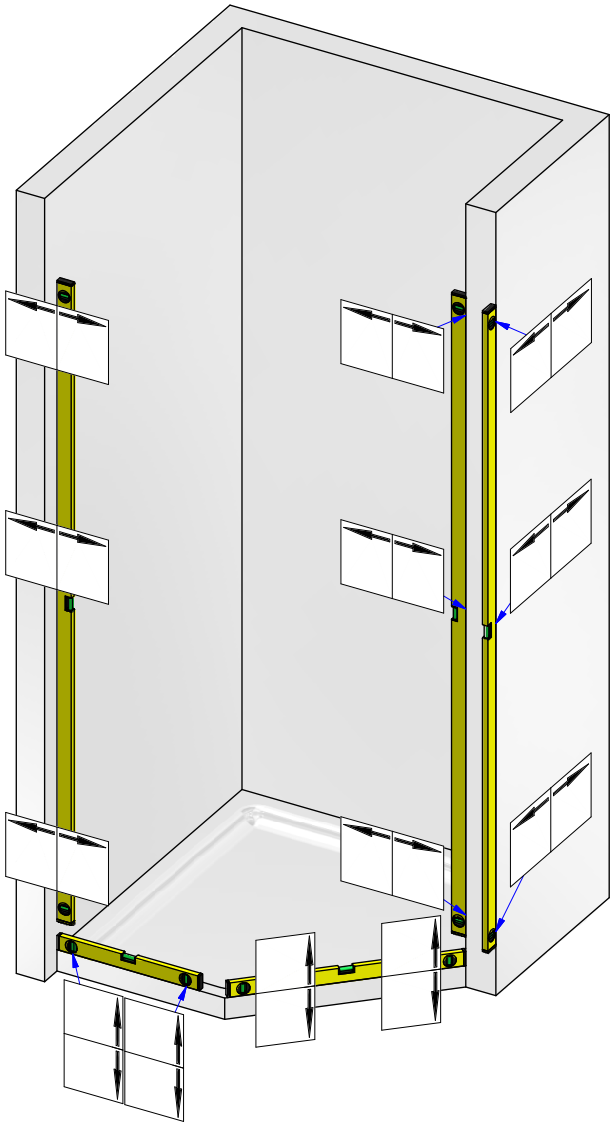

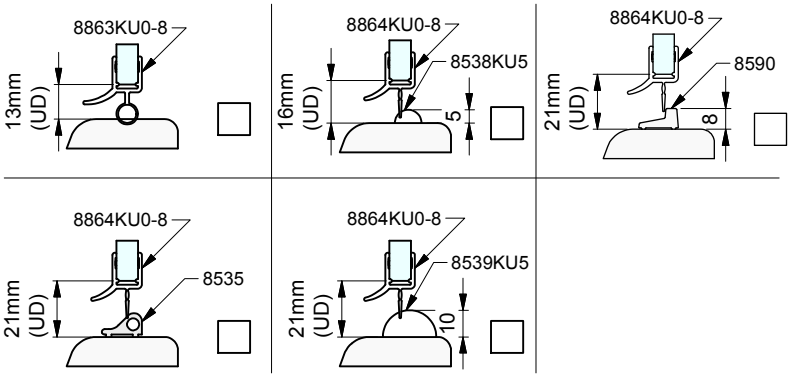

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere

AUFMASS zu Set-Nr. 1-309

Zur Anwendung mit: 8406 o. 8408/8414

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8/8857KU0-8

Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche



Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche



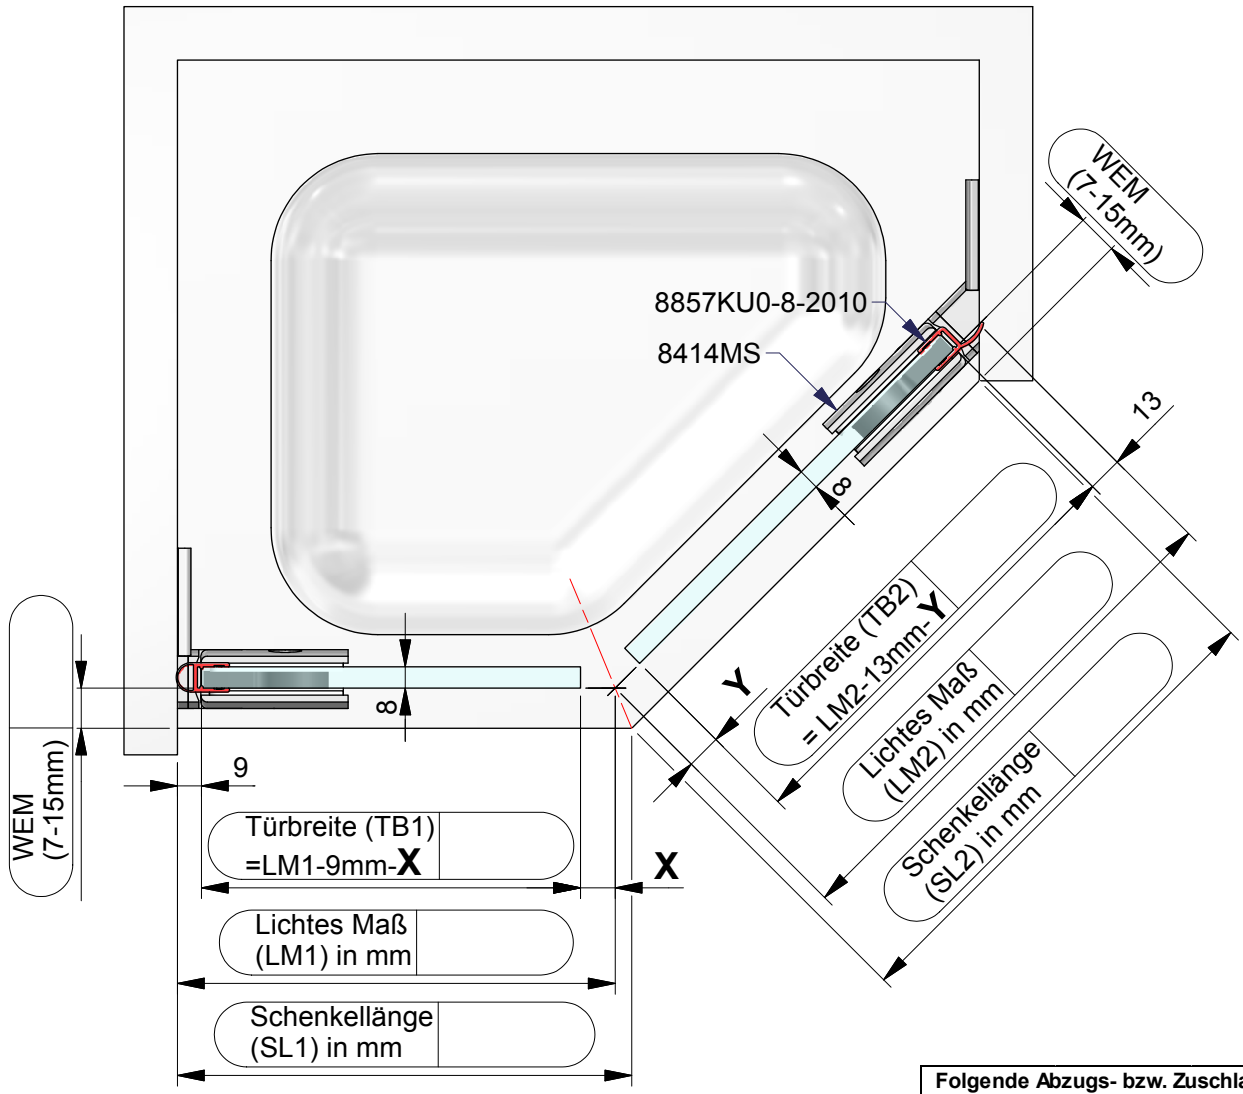

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0-8

x= 13 mm
y= 13 mm
z= 0 mm



b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 7 mm
y= 6 mm
z= 0 mm



Folgende Abzugs- bzw. Zuschlagsmaße müssen mit der Duschtassenschenkellänge verrechnet werden um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen

Wannen-einrückmaß:	Abzugsmaß für Lichtes Maß 1:	Zuschlagsmaß für Lichtes Maß 2:
7 mm	3 mm	4 mm
8 mm	3 mm	5 mm
9 mm	4 mm	5 mm
10 mm	4 mm	6 mm
11 mm	5 mm	6 mm
12 mm	5 mm	7 mm
13 mm	5 mm	7 mm
14 mm	6 mm	7 mm
15 mm	6 mm	9 mm

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 1-309

Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8406 o. 8408 / 8414

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861/8857KU0-8

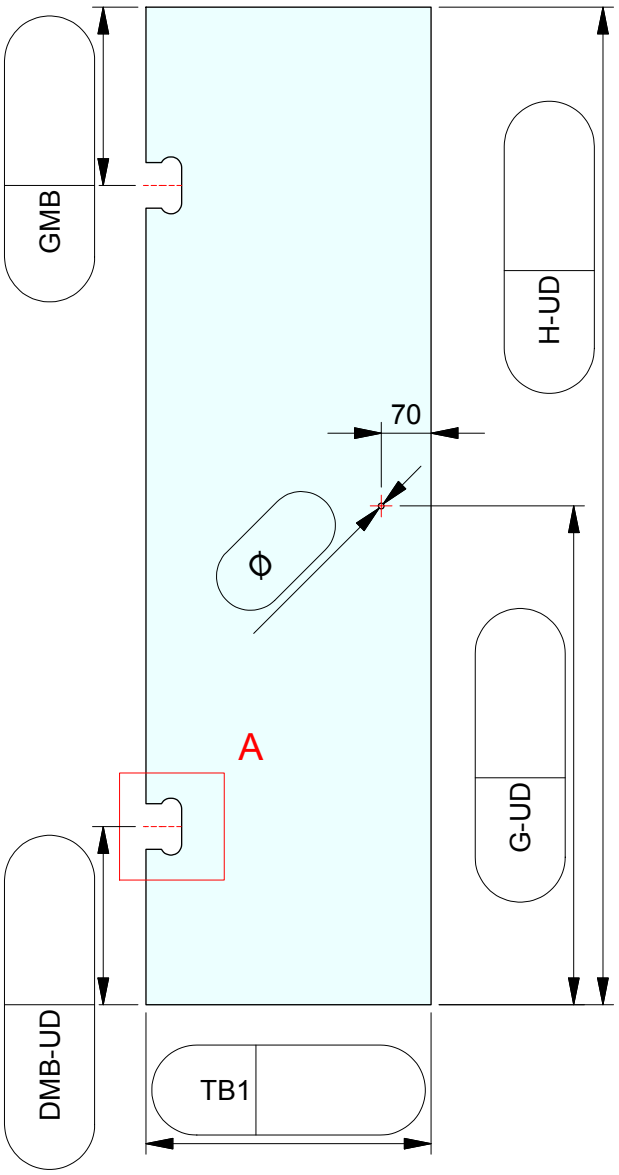

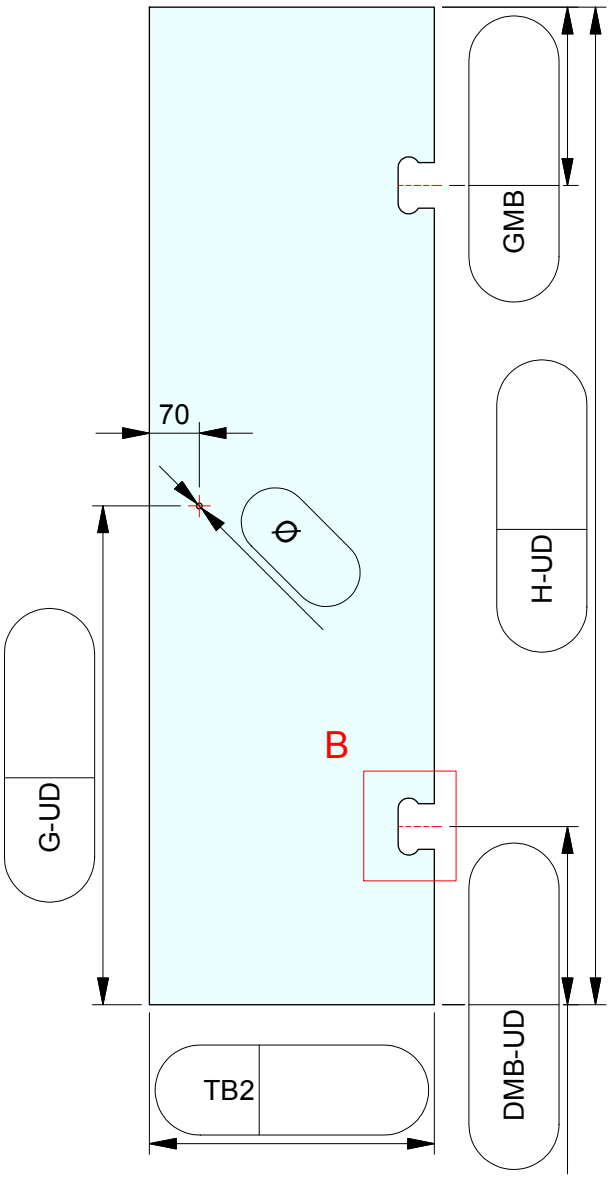

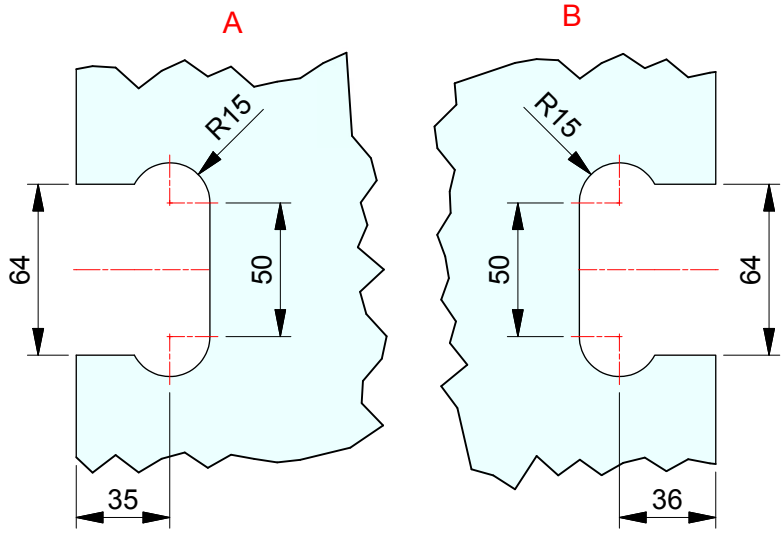

r E-Mail send

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.