




Zur Anwendung mit:  
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8857KU0-8-2010

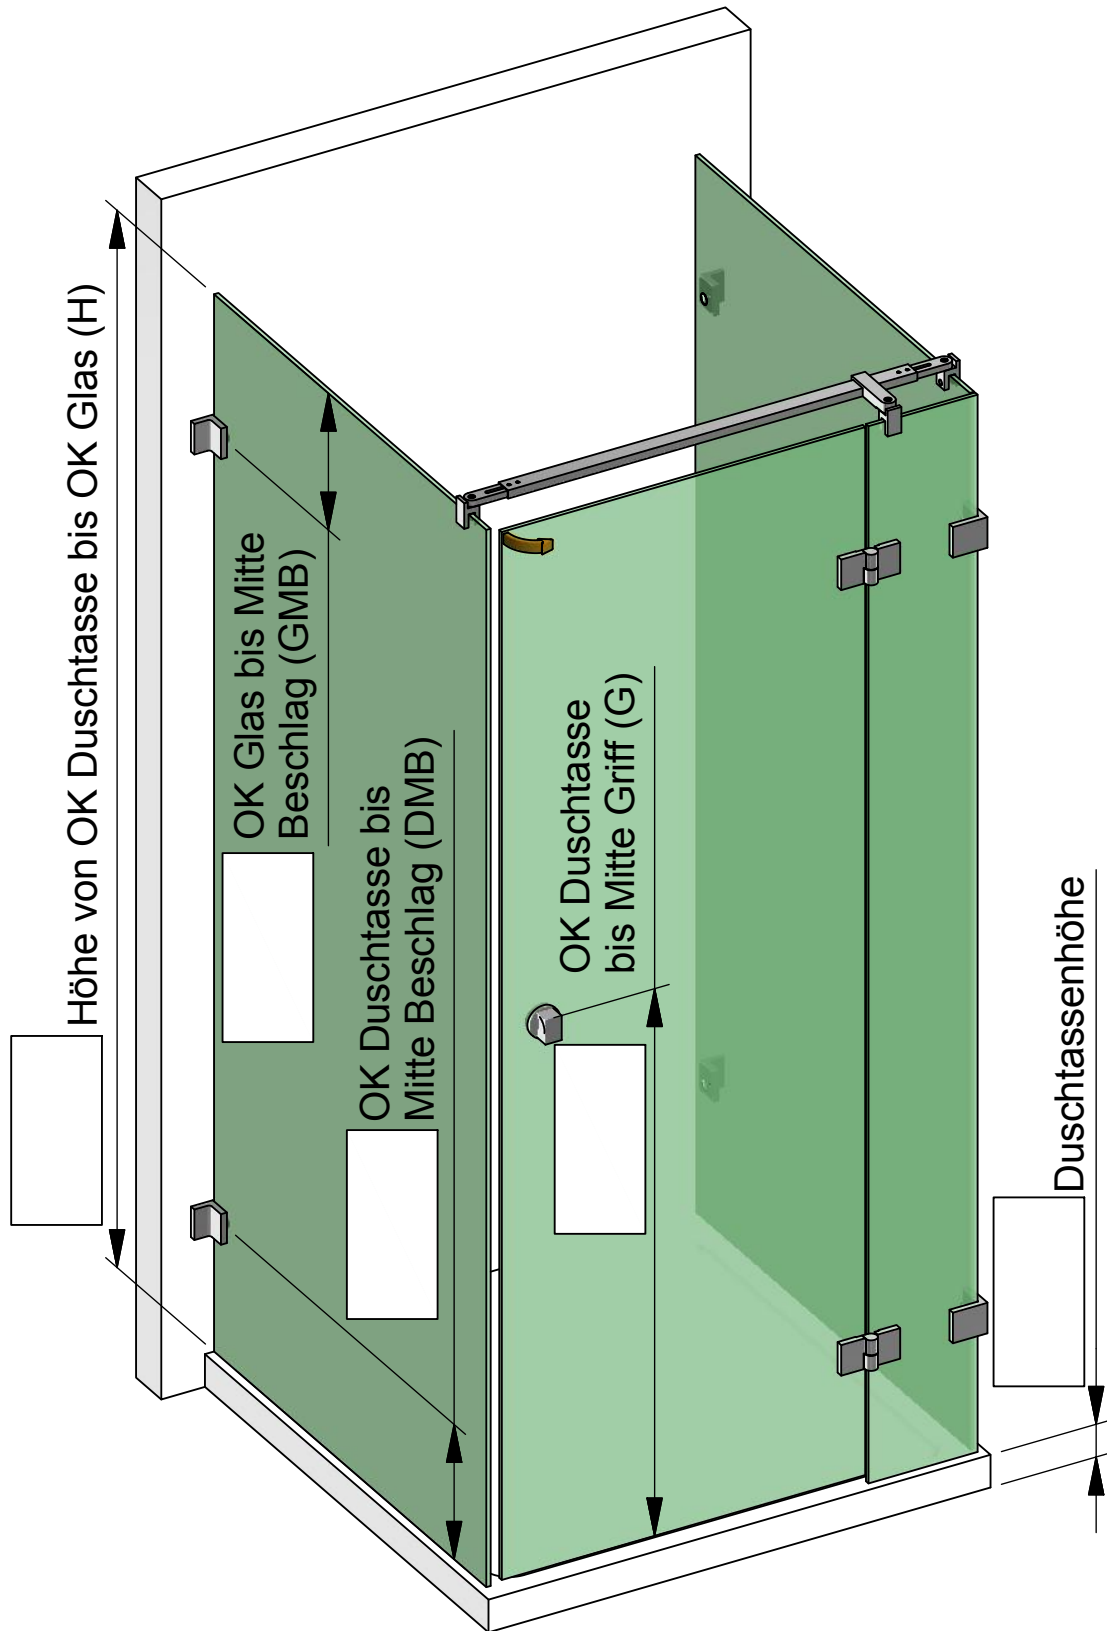

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_



Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

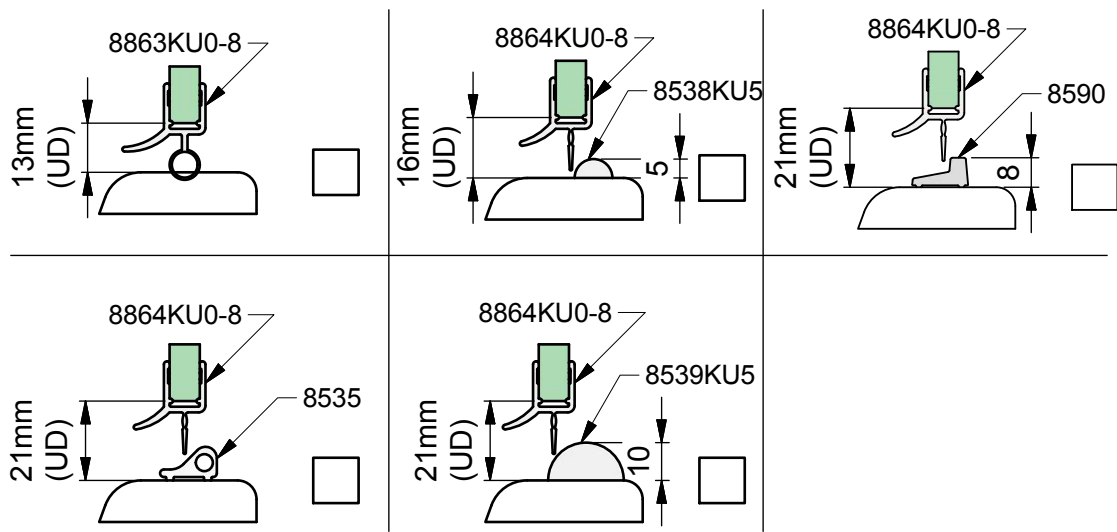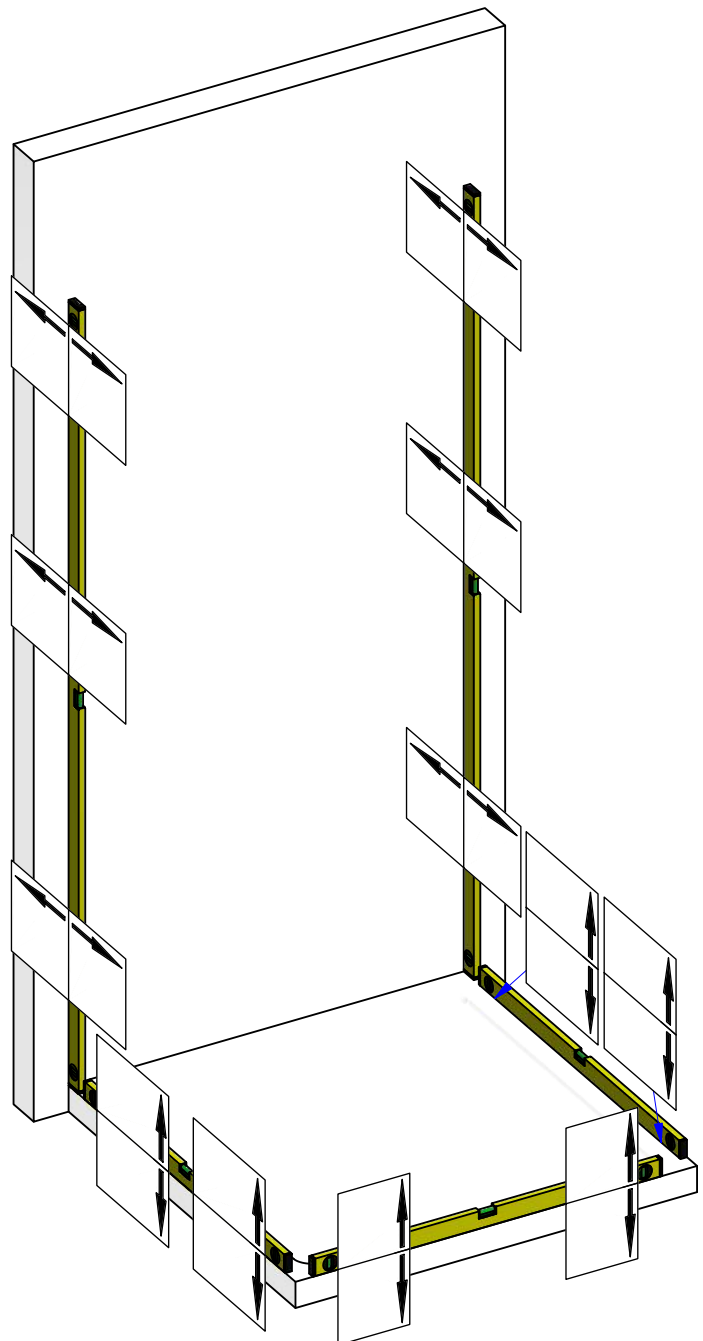



Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+


AUFMASS

zu Set-Nr. 10-403R

2 / 4

Zur Anwendung mit:  
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8857KU0-8-2010

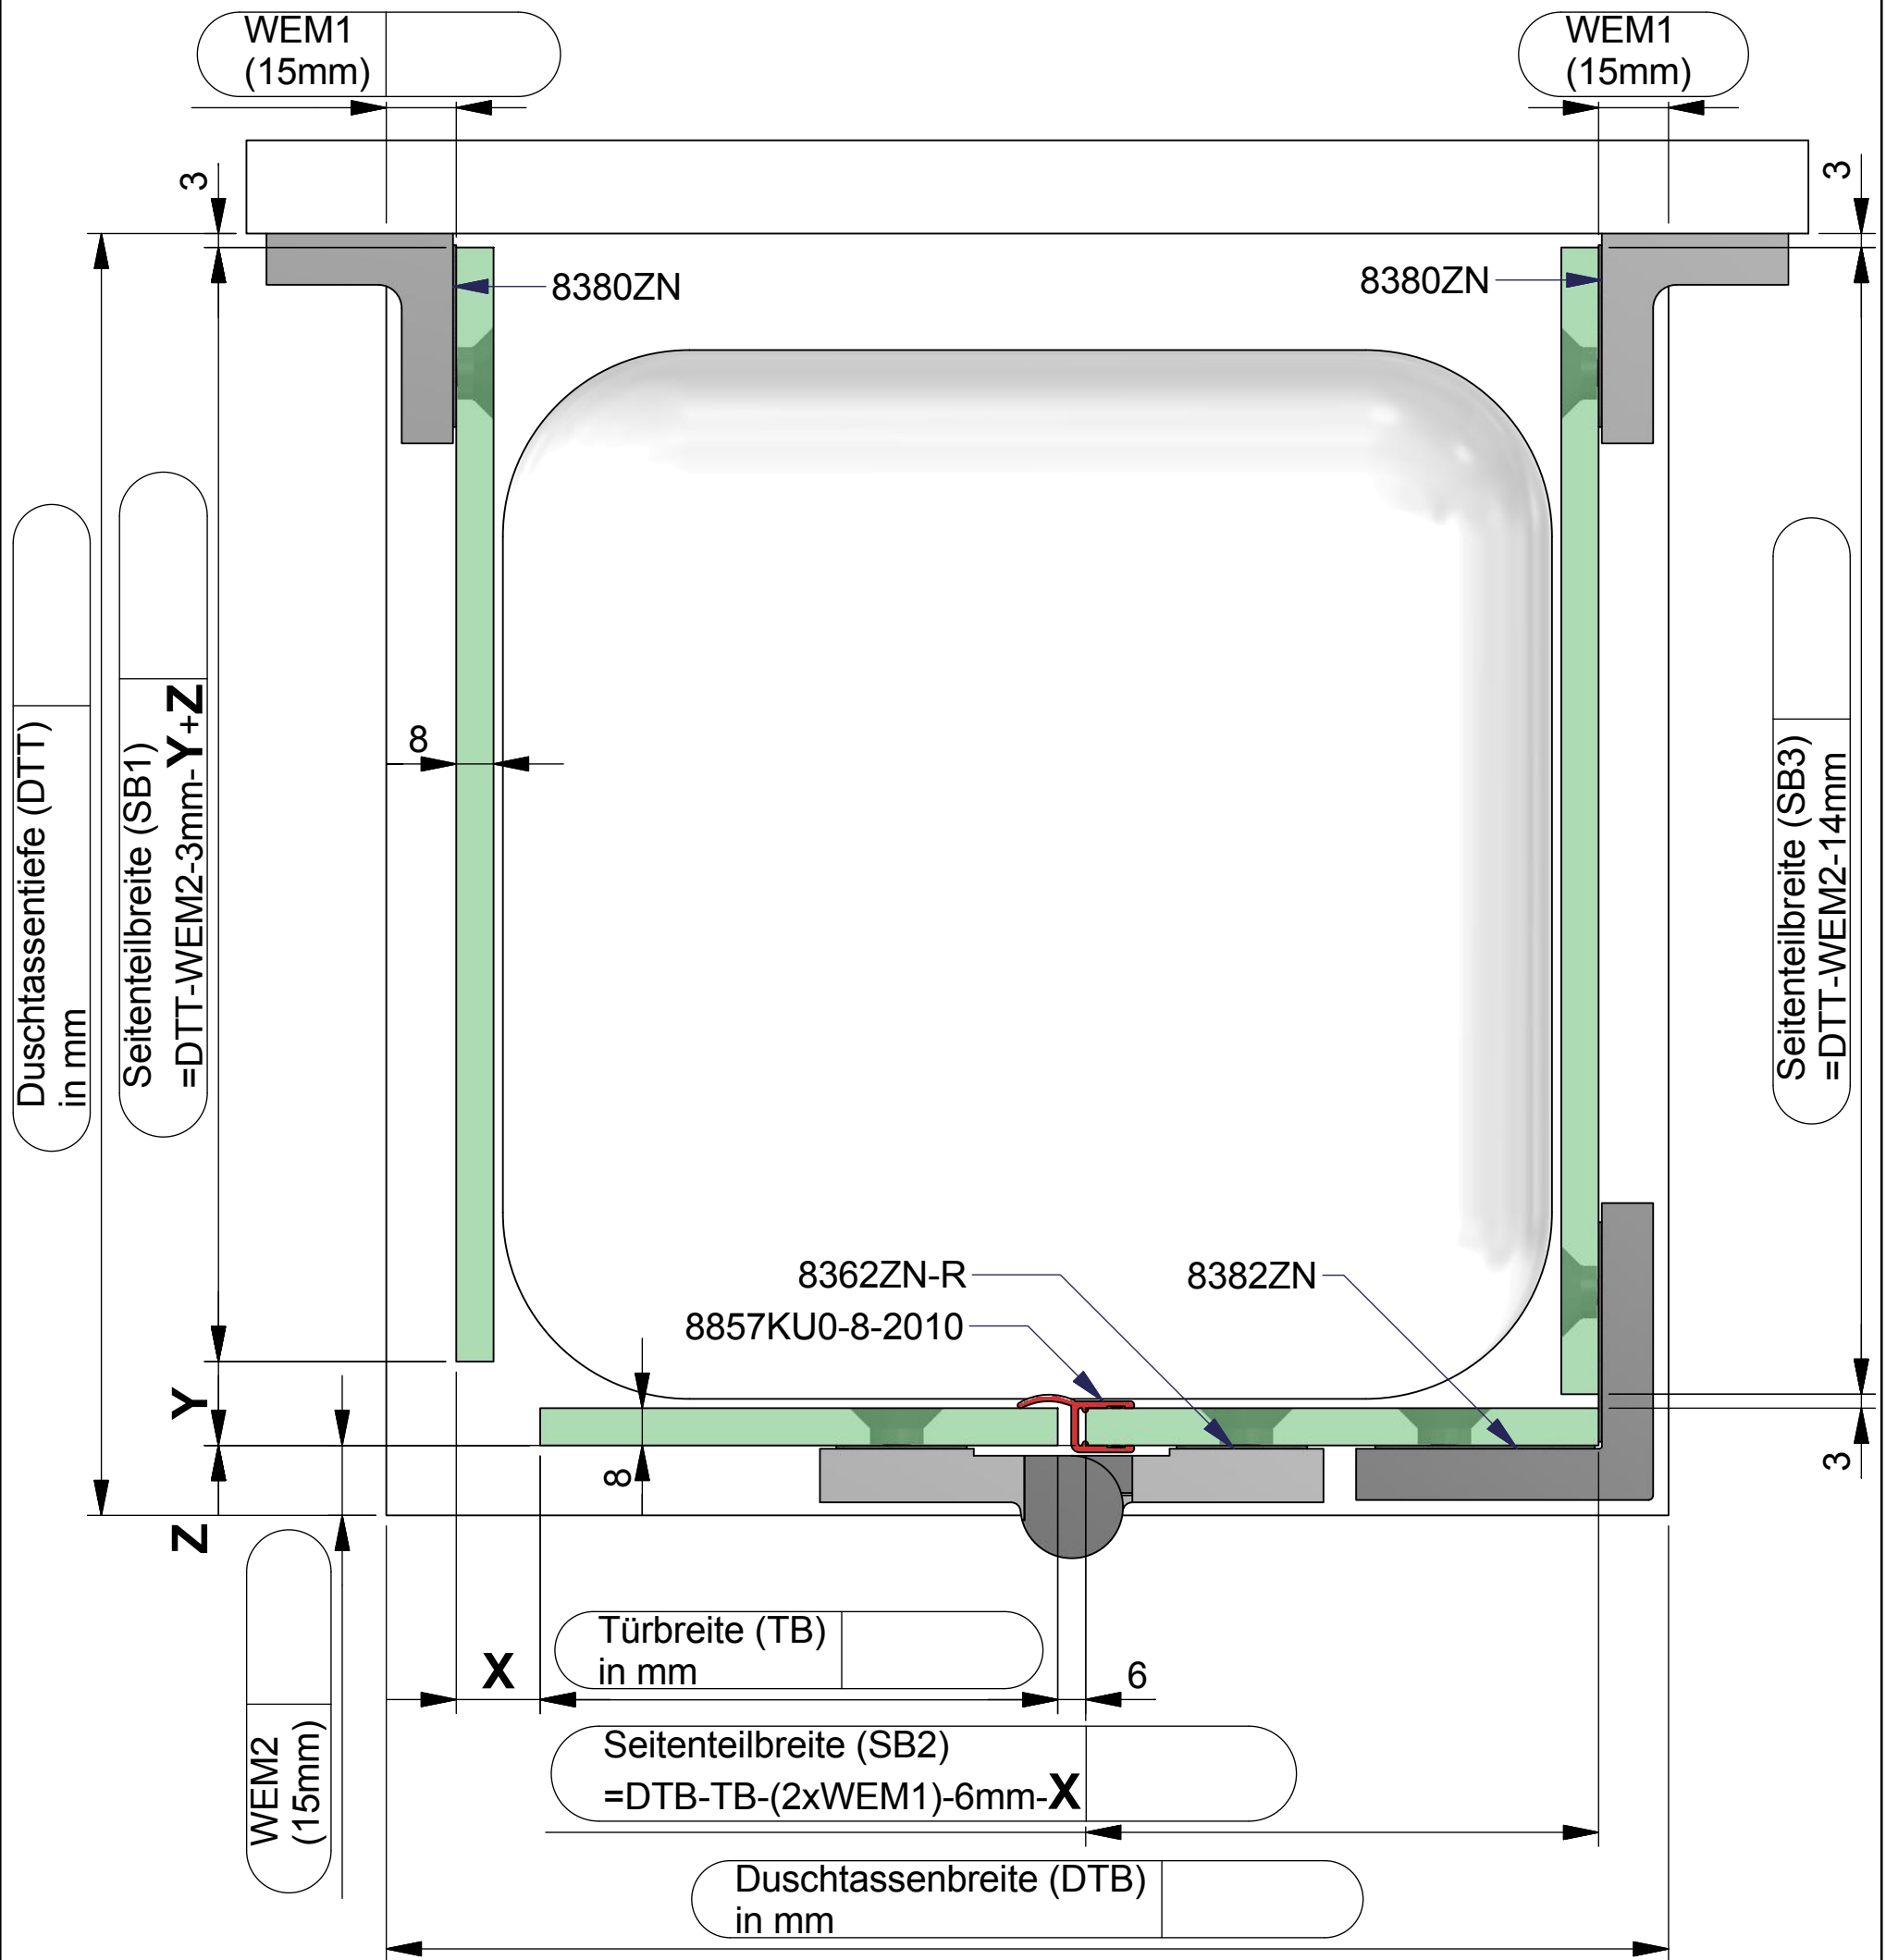



Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 18 mm  
y= 18 mm  
z= 0 mm

x= 14 mm  
y= 0 mm  
z= 0 mm

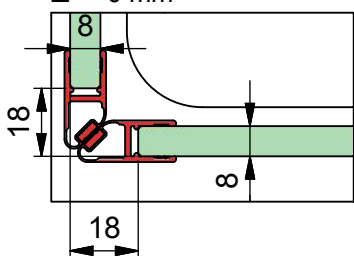



Kommission:

Liefertermin:






Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8362ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

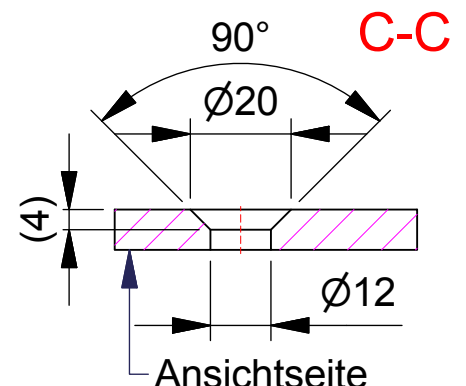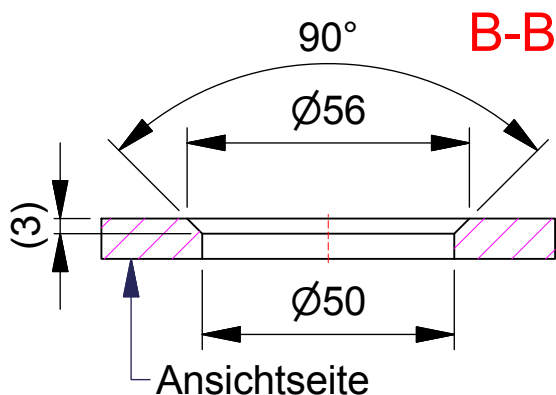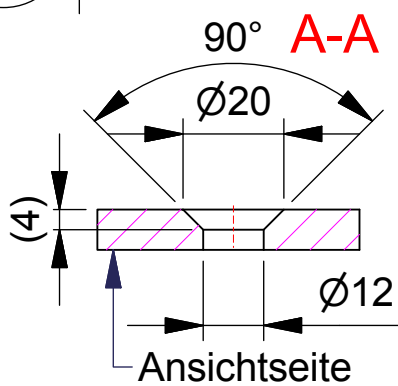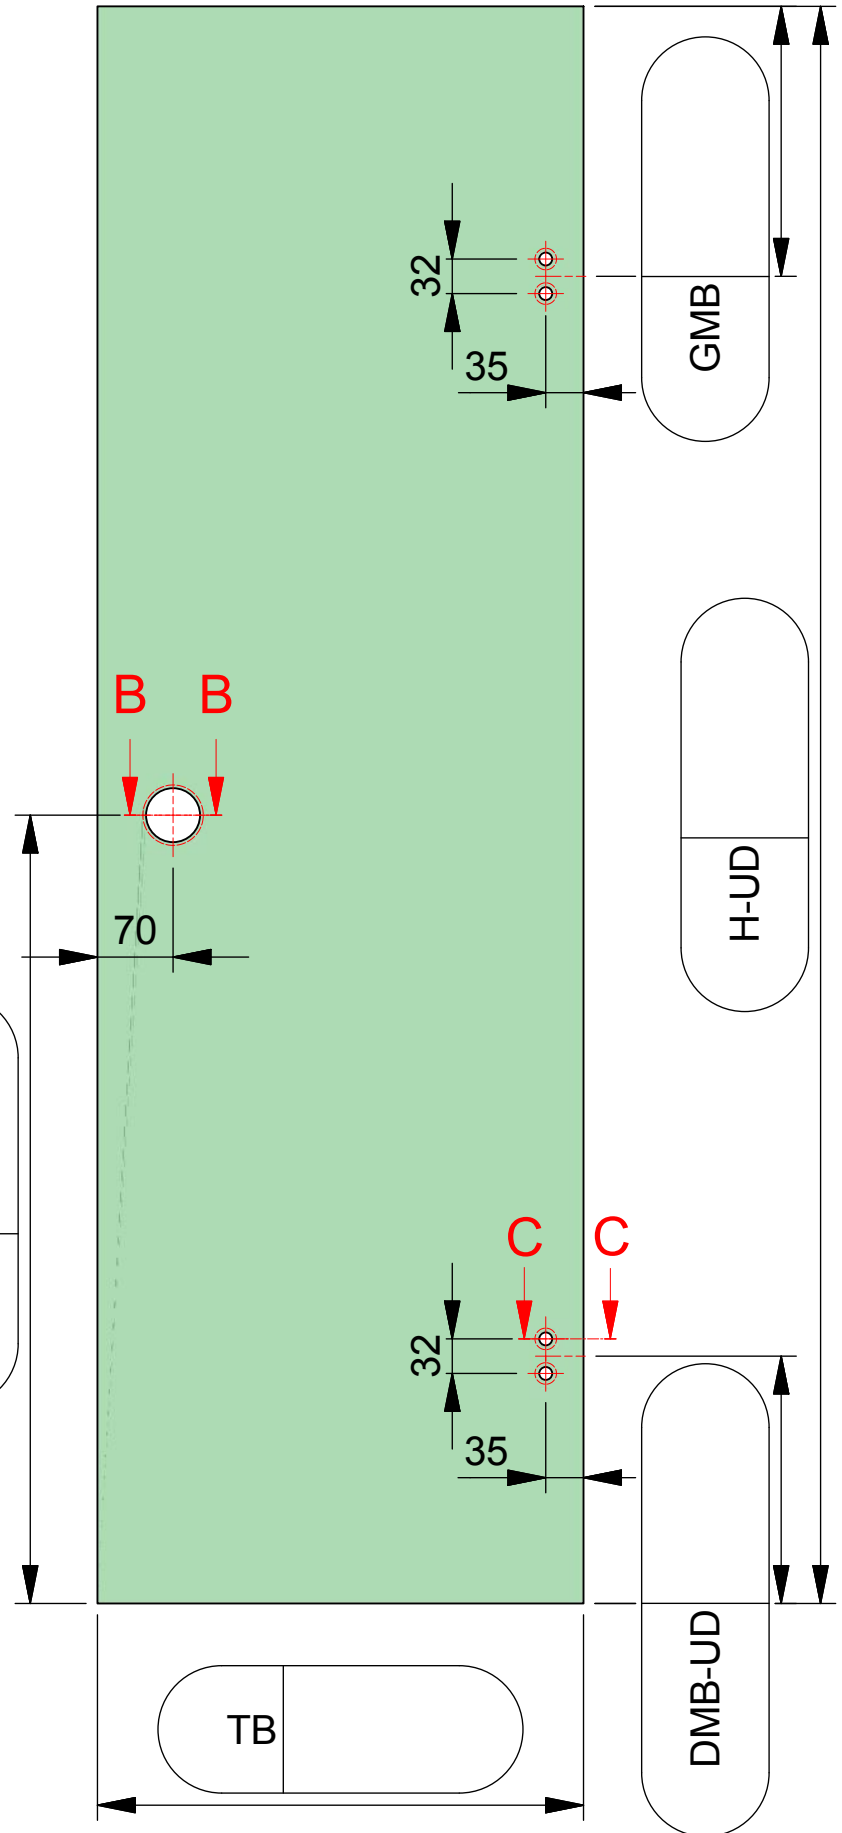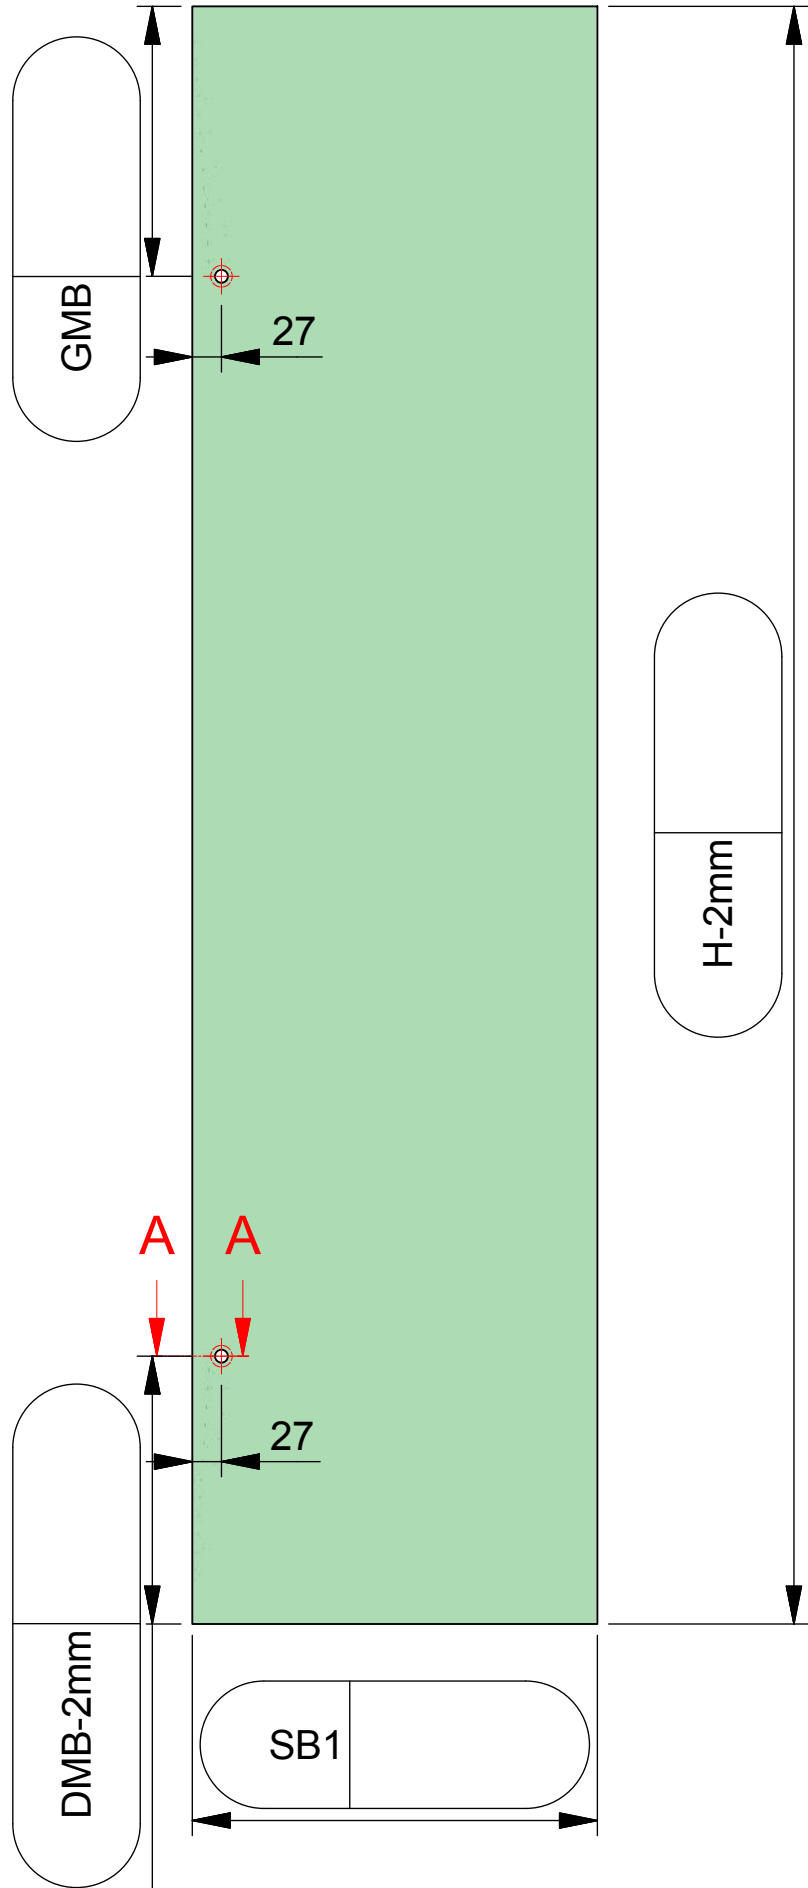

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8362ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

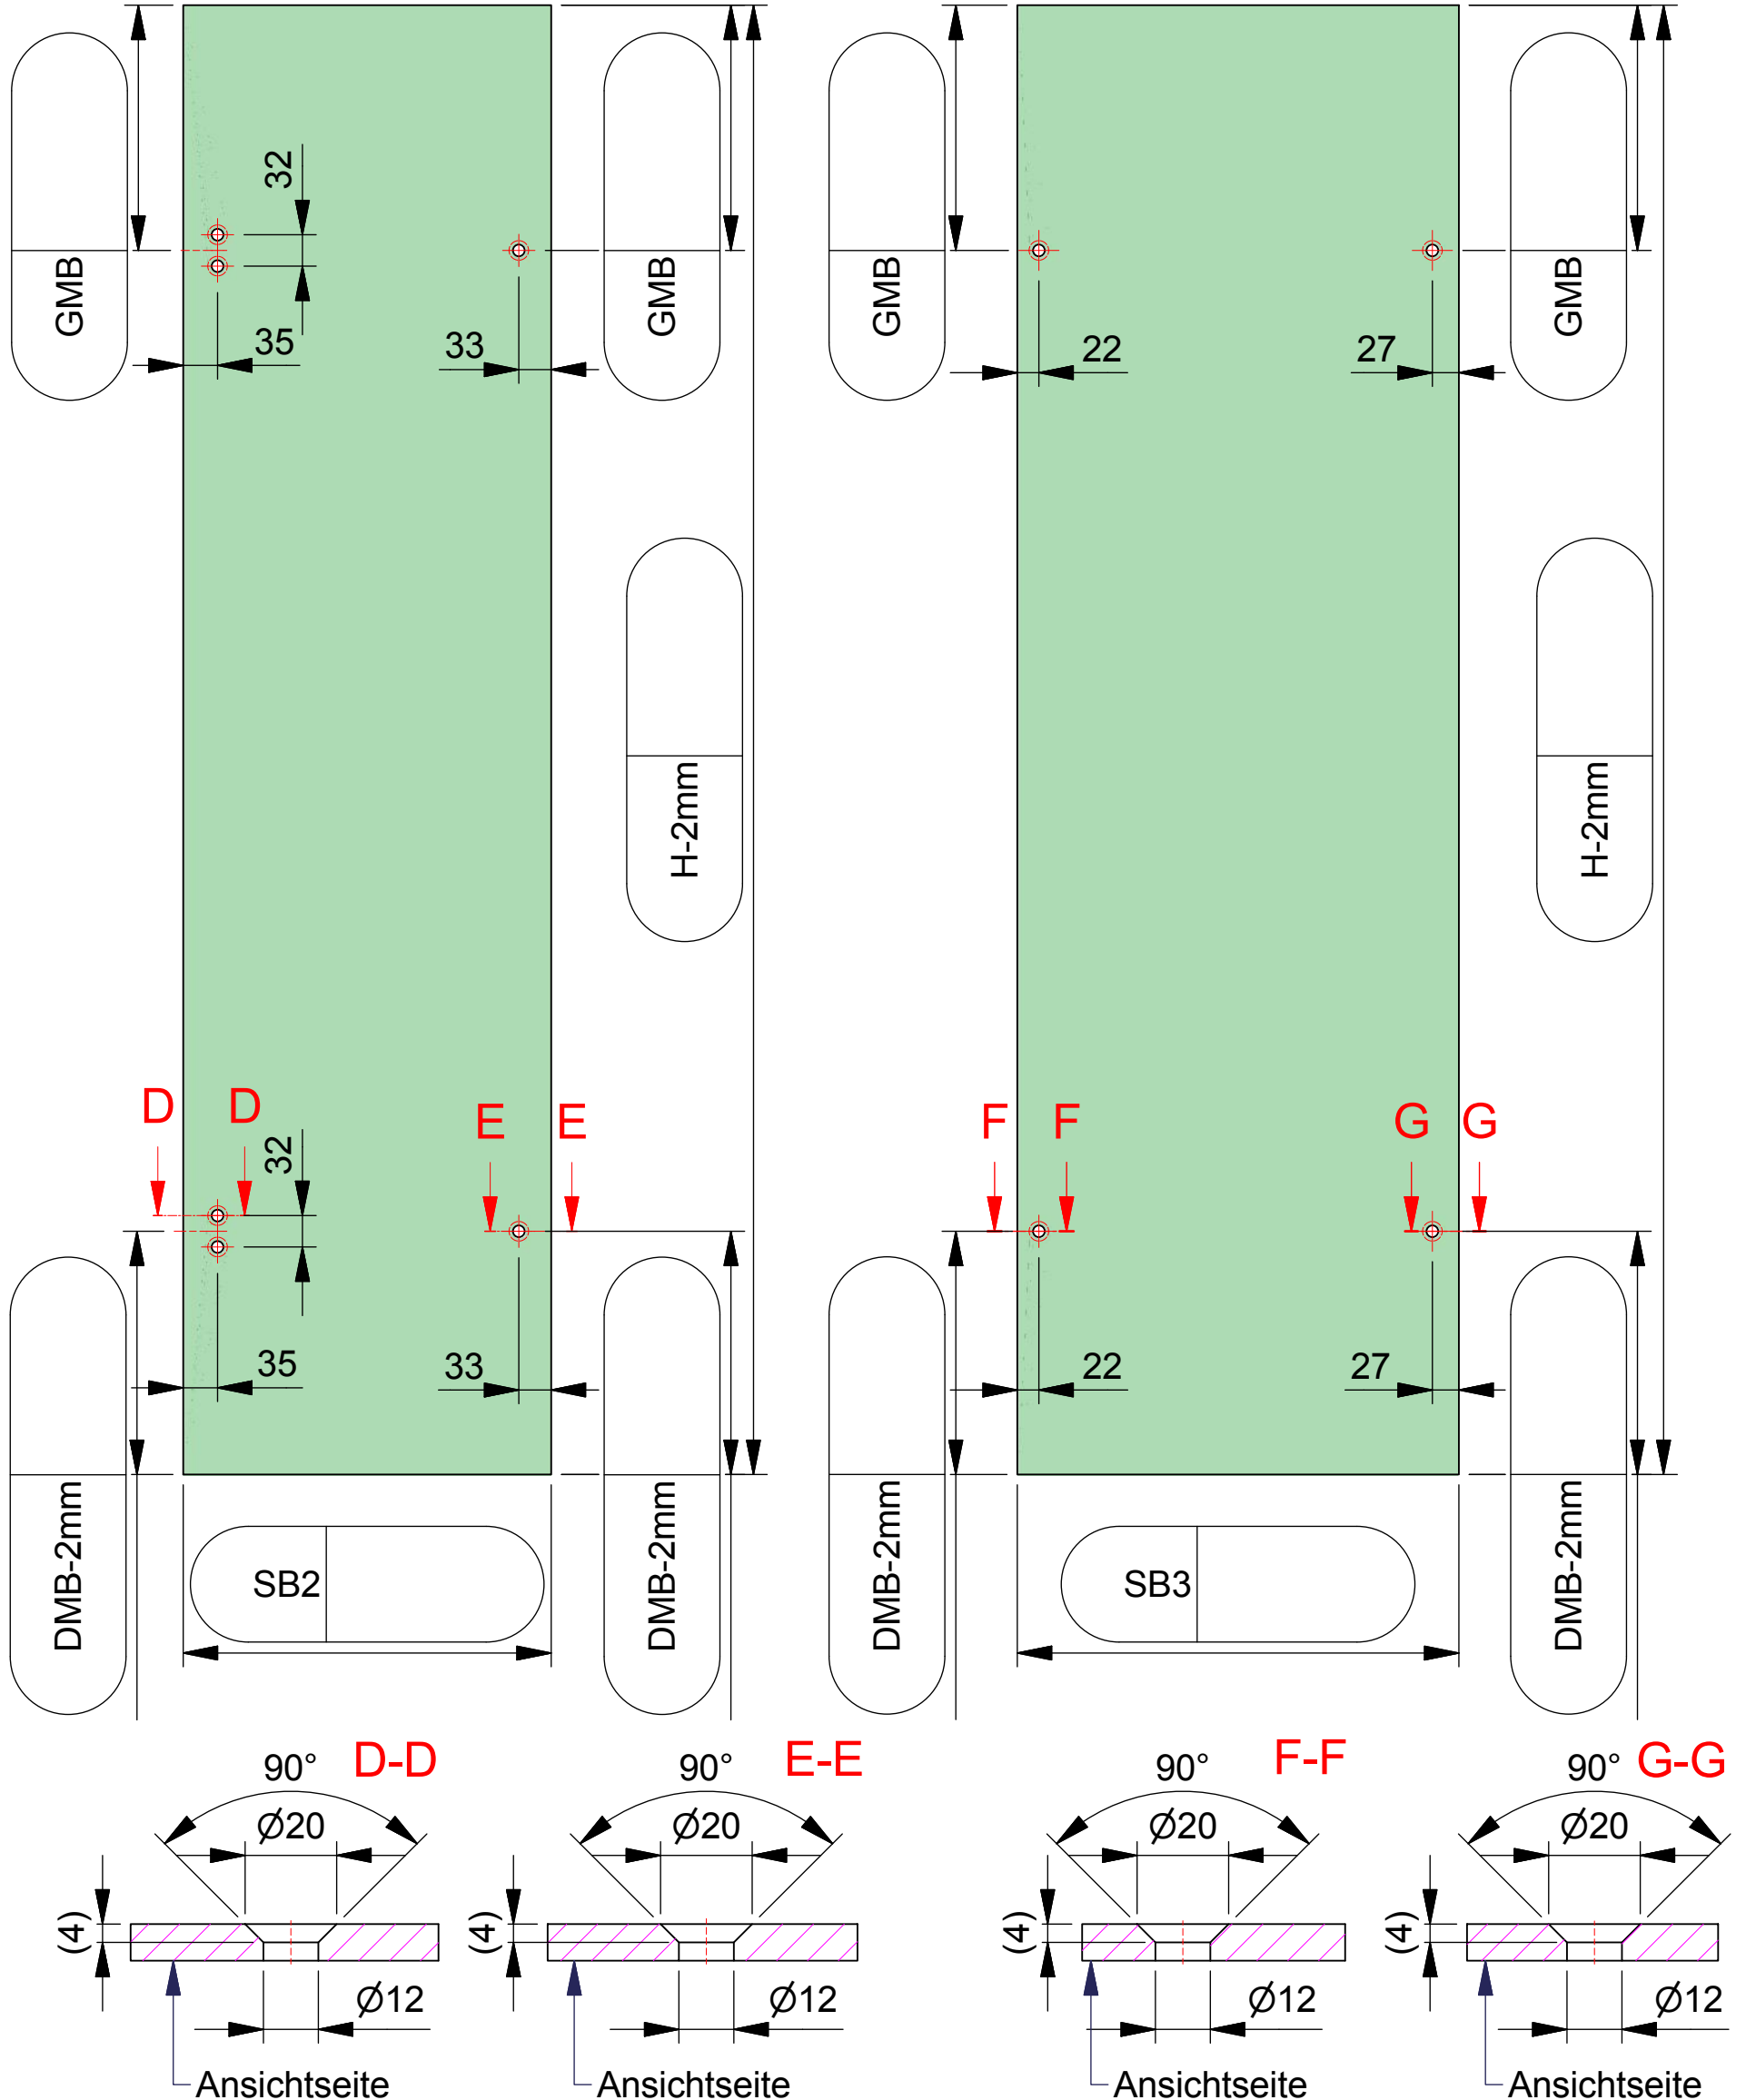

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.