


Zur Anwendung mit:
8363ZN-R+8361ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857/8861KU0-8

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

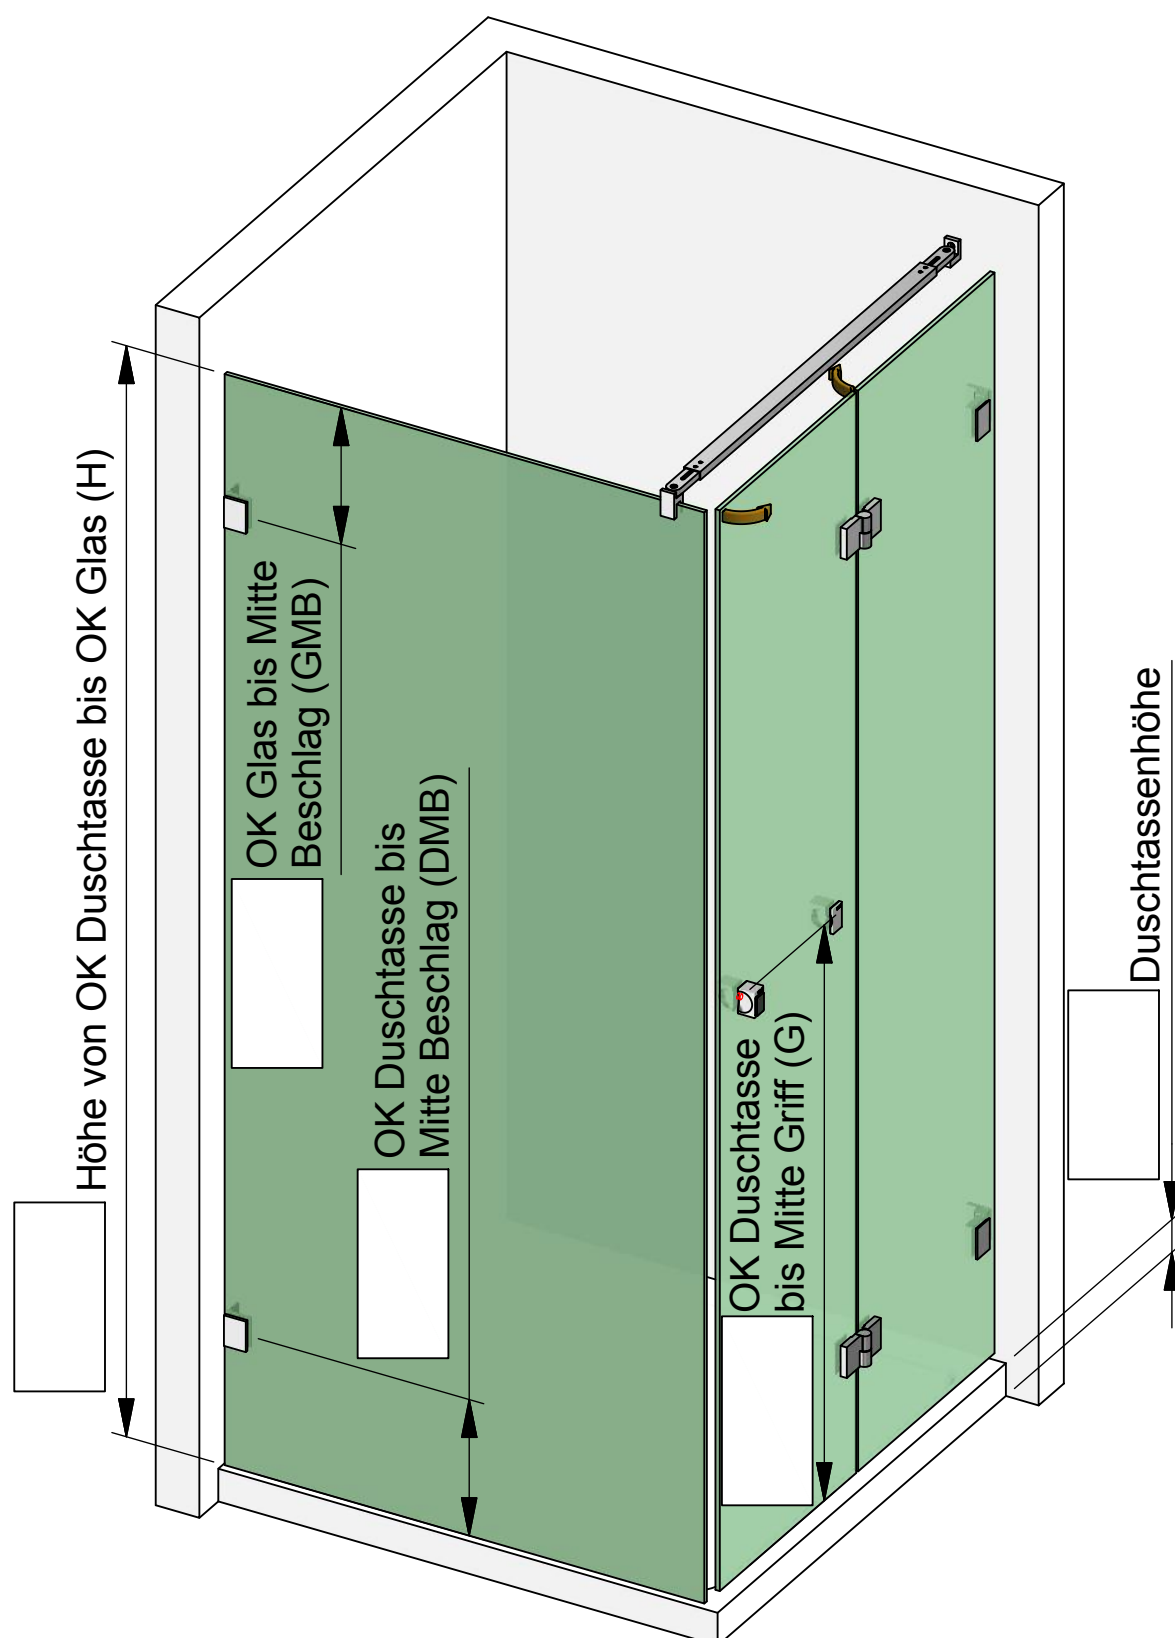

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Achtung: Bei nicht lotrechten Wänden mit Winkeln zwischen Boden und Wand von unter 90° können mit Nivello keine Falttüren gebaut werden!
Im gefalteten Zustand bleibt der erste Türflügel nicht in dieser Position.

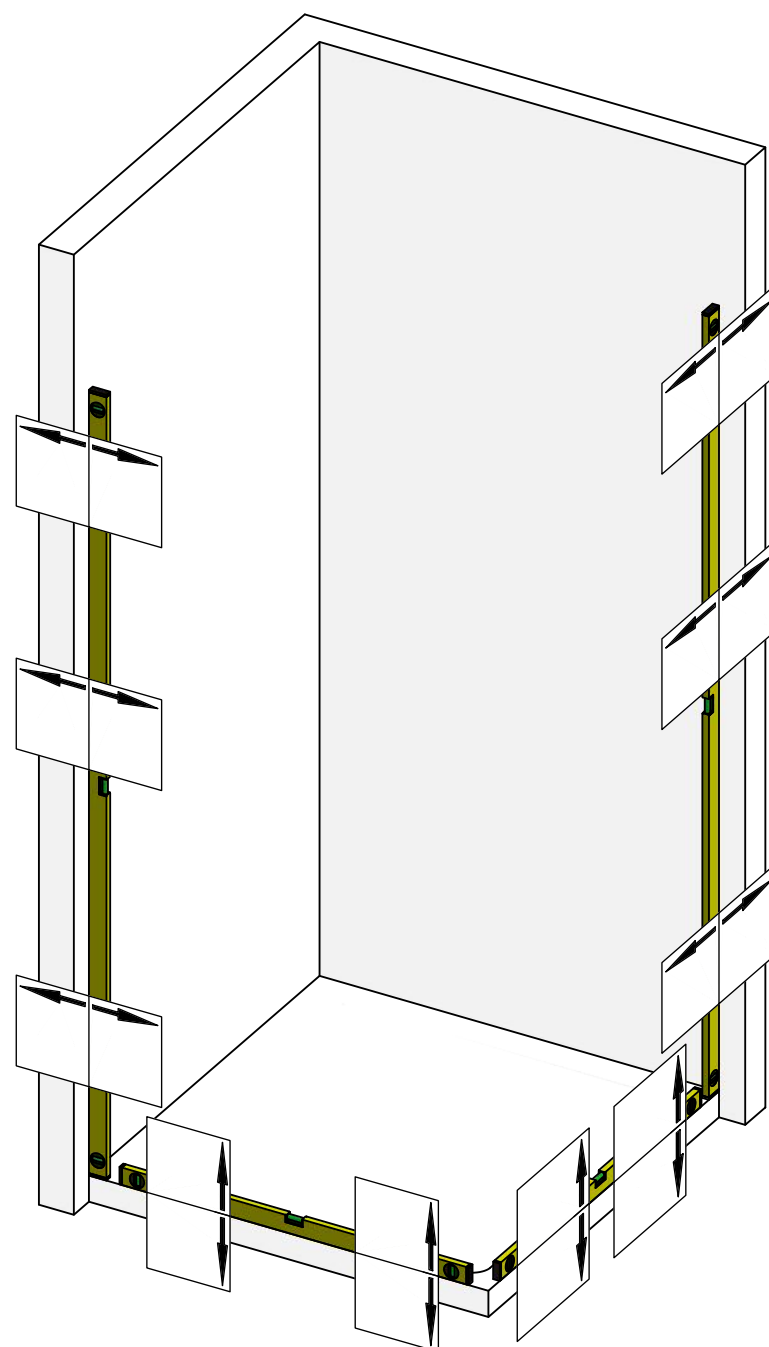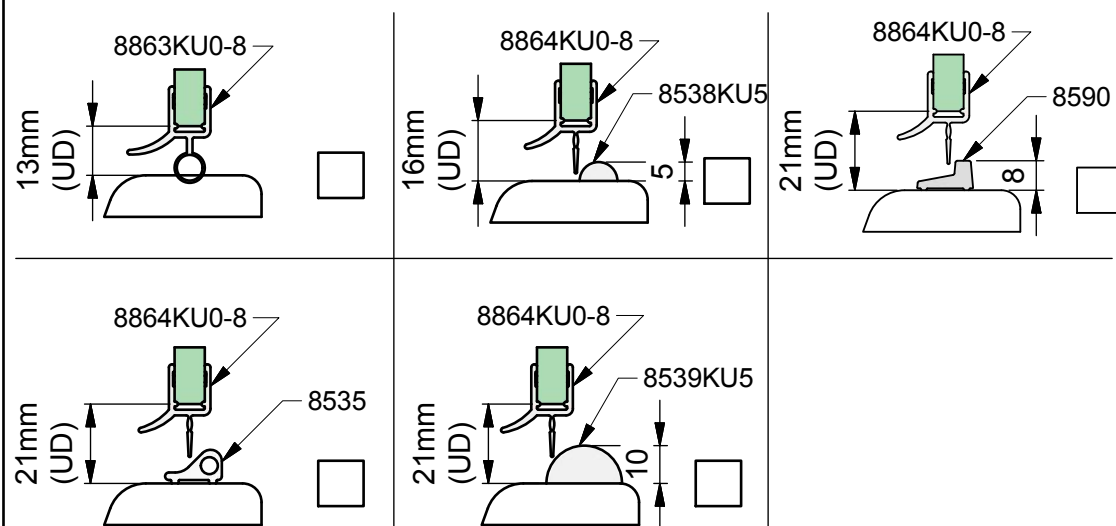



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-215R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-R+8361ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857/8861KU0-8

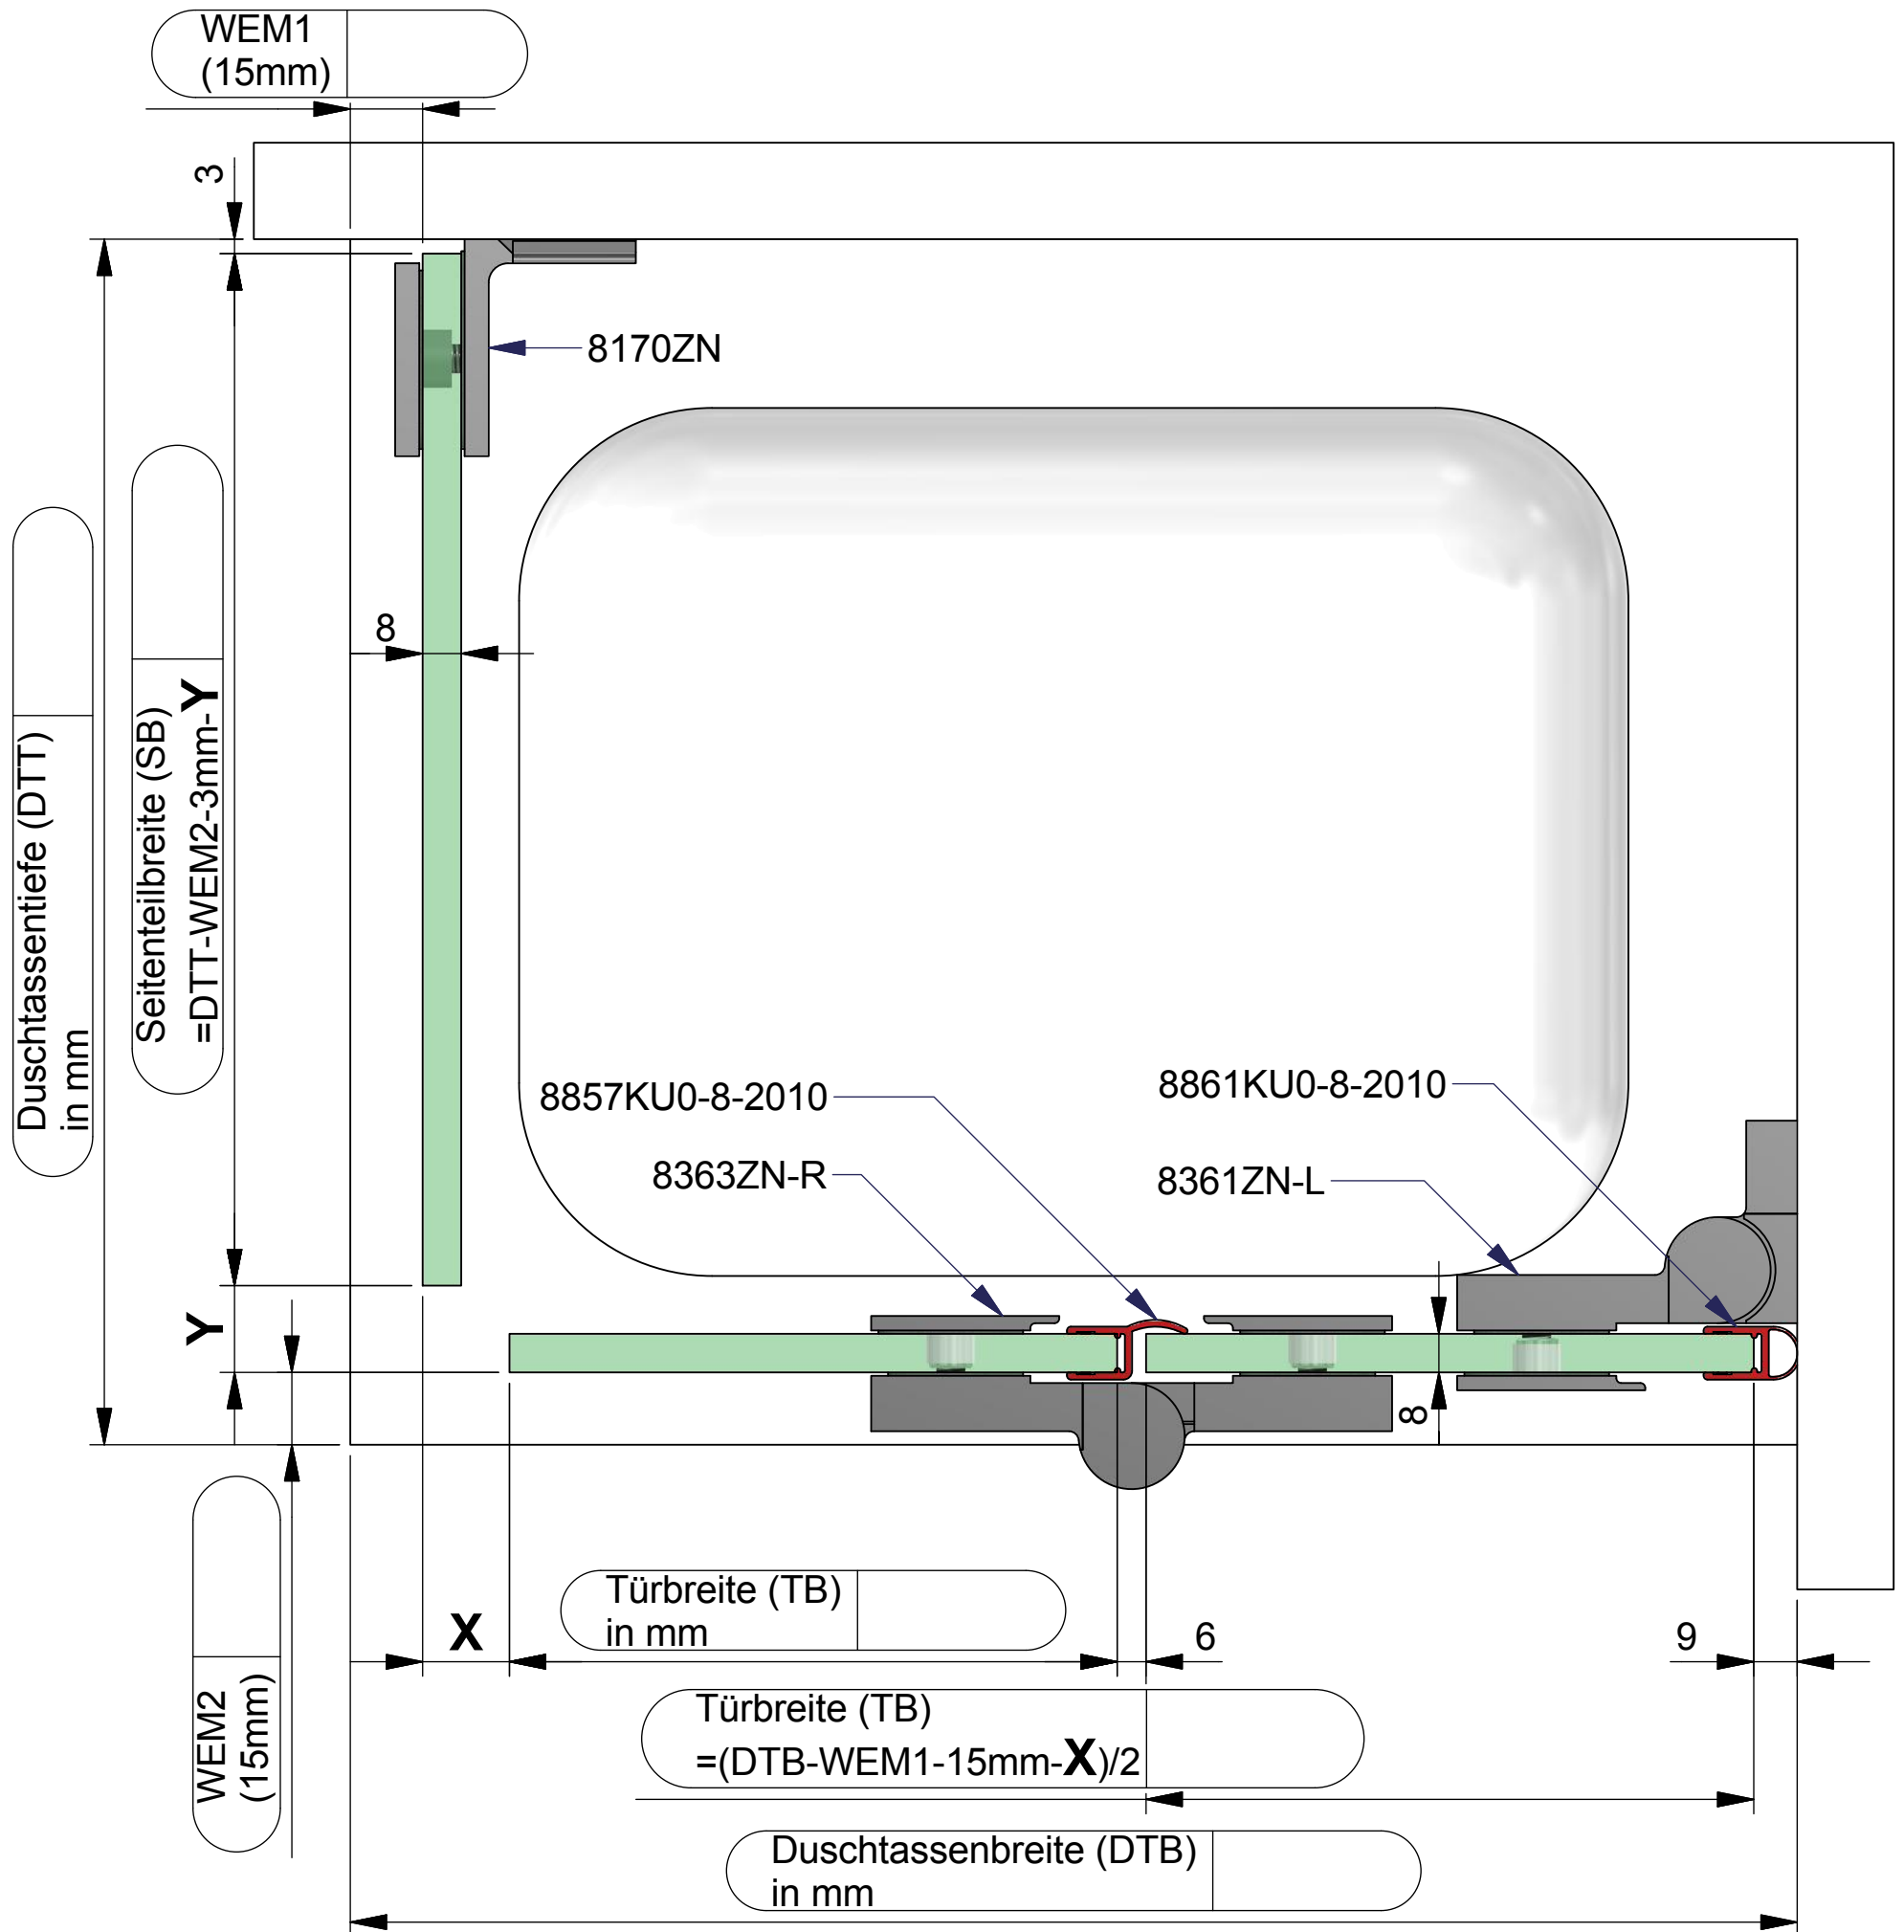

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x = 18 mm
y = 18 mm

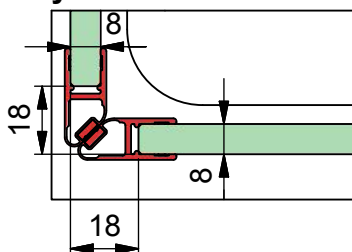

b) mit Dichtprofil 8874KU0-8

x = 22 mm
y = 22 mm

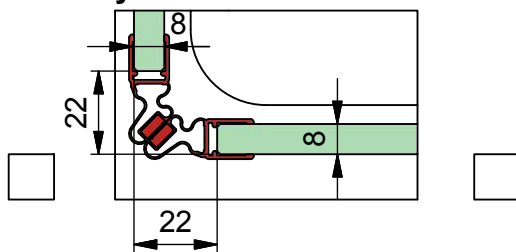

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 11-215R



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-R+8361ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857/8861KU0-8

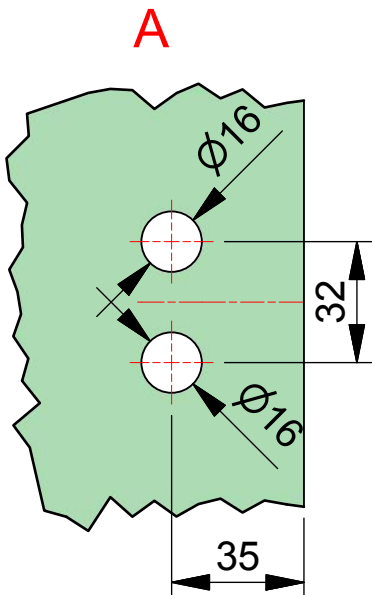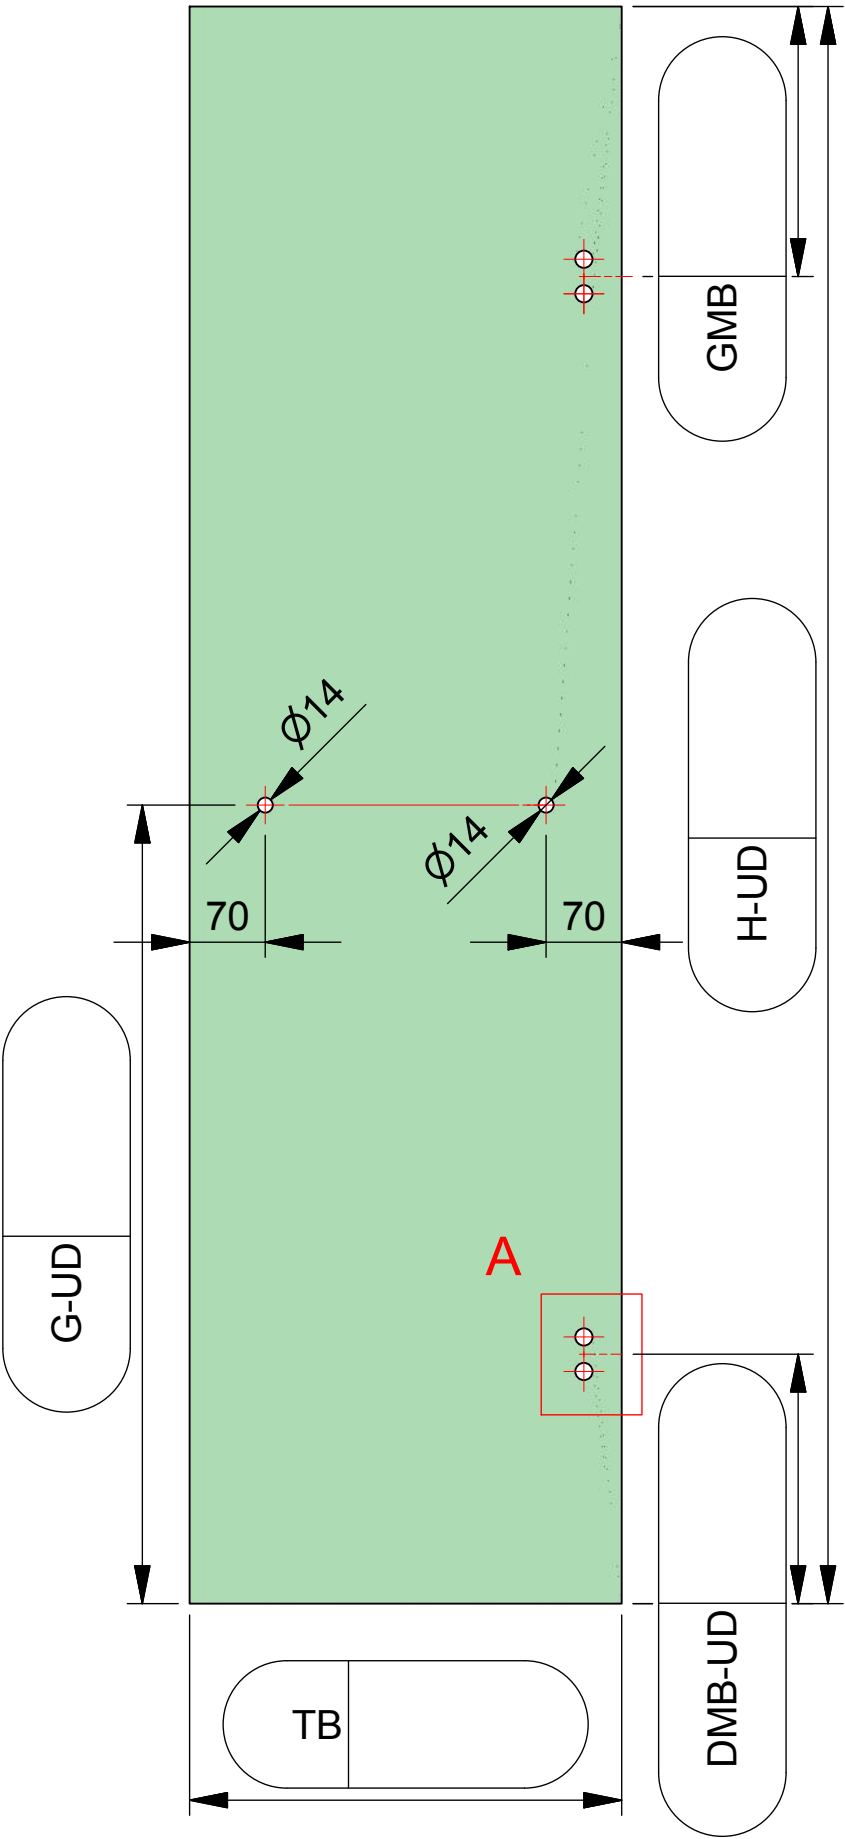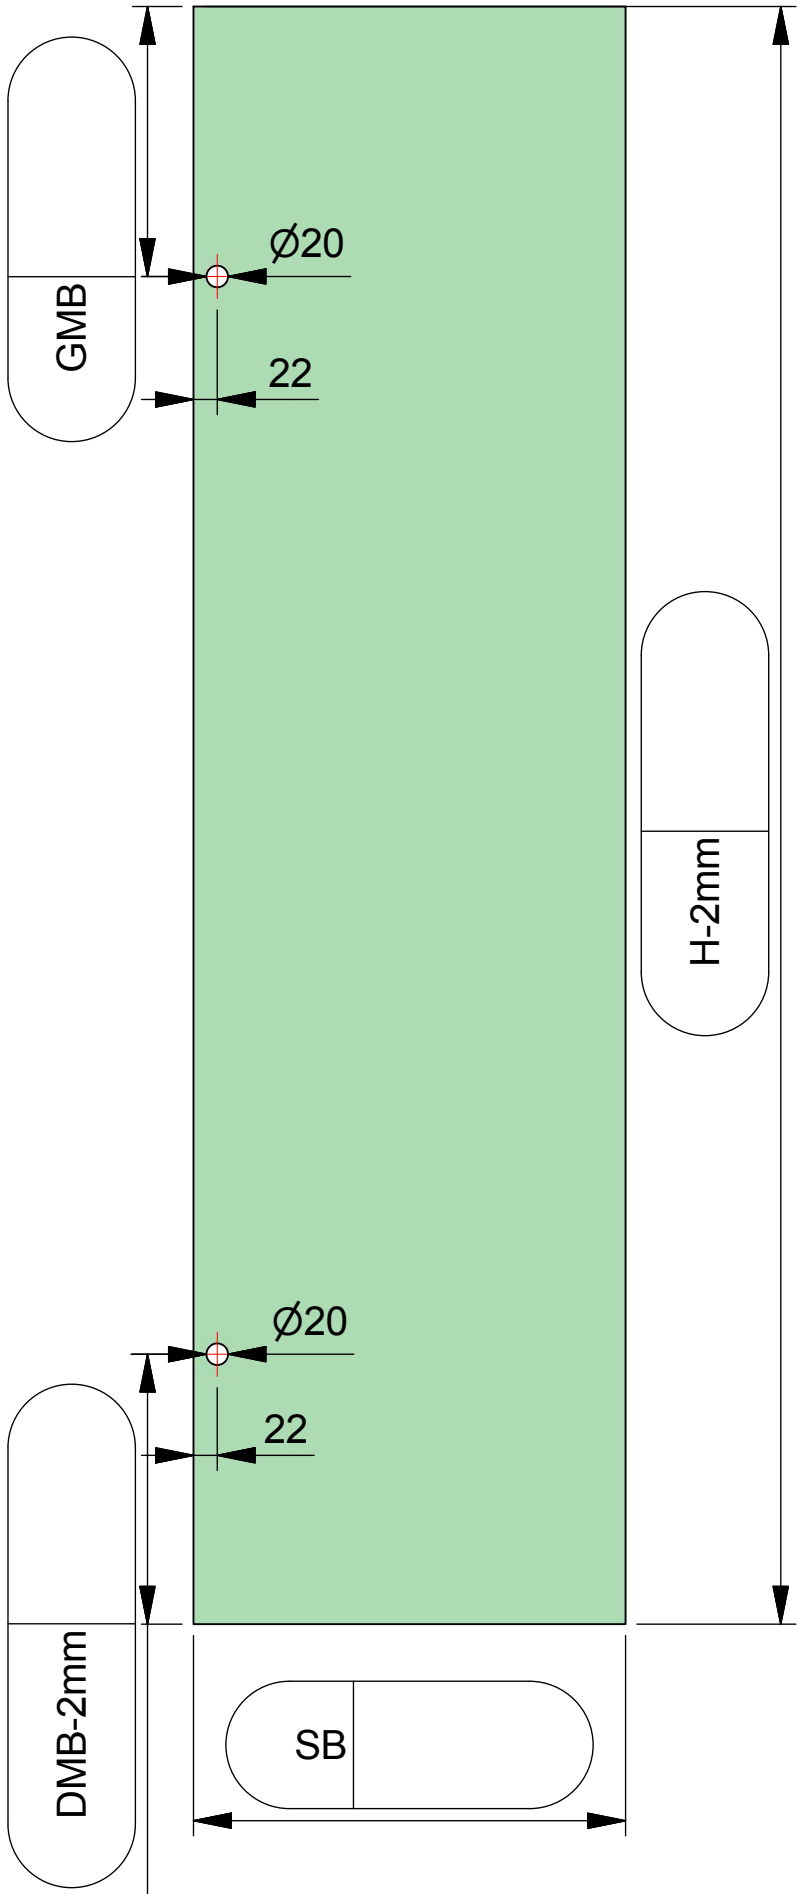

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-215R			
Kommission:		Liefertermin:			
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm			
		Kanten umlaufend geschliffen und poliert			
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-R+8361ZN-L			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857/8861KU0-8		

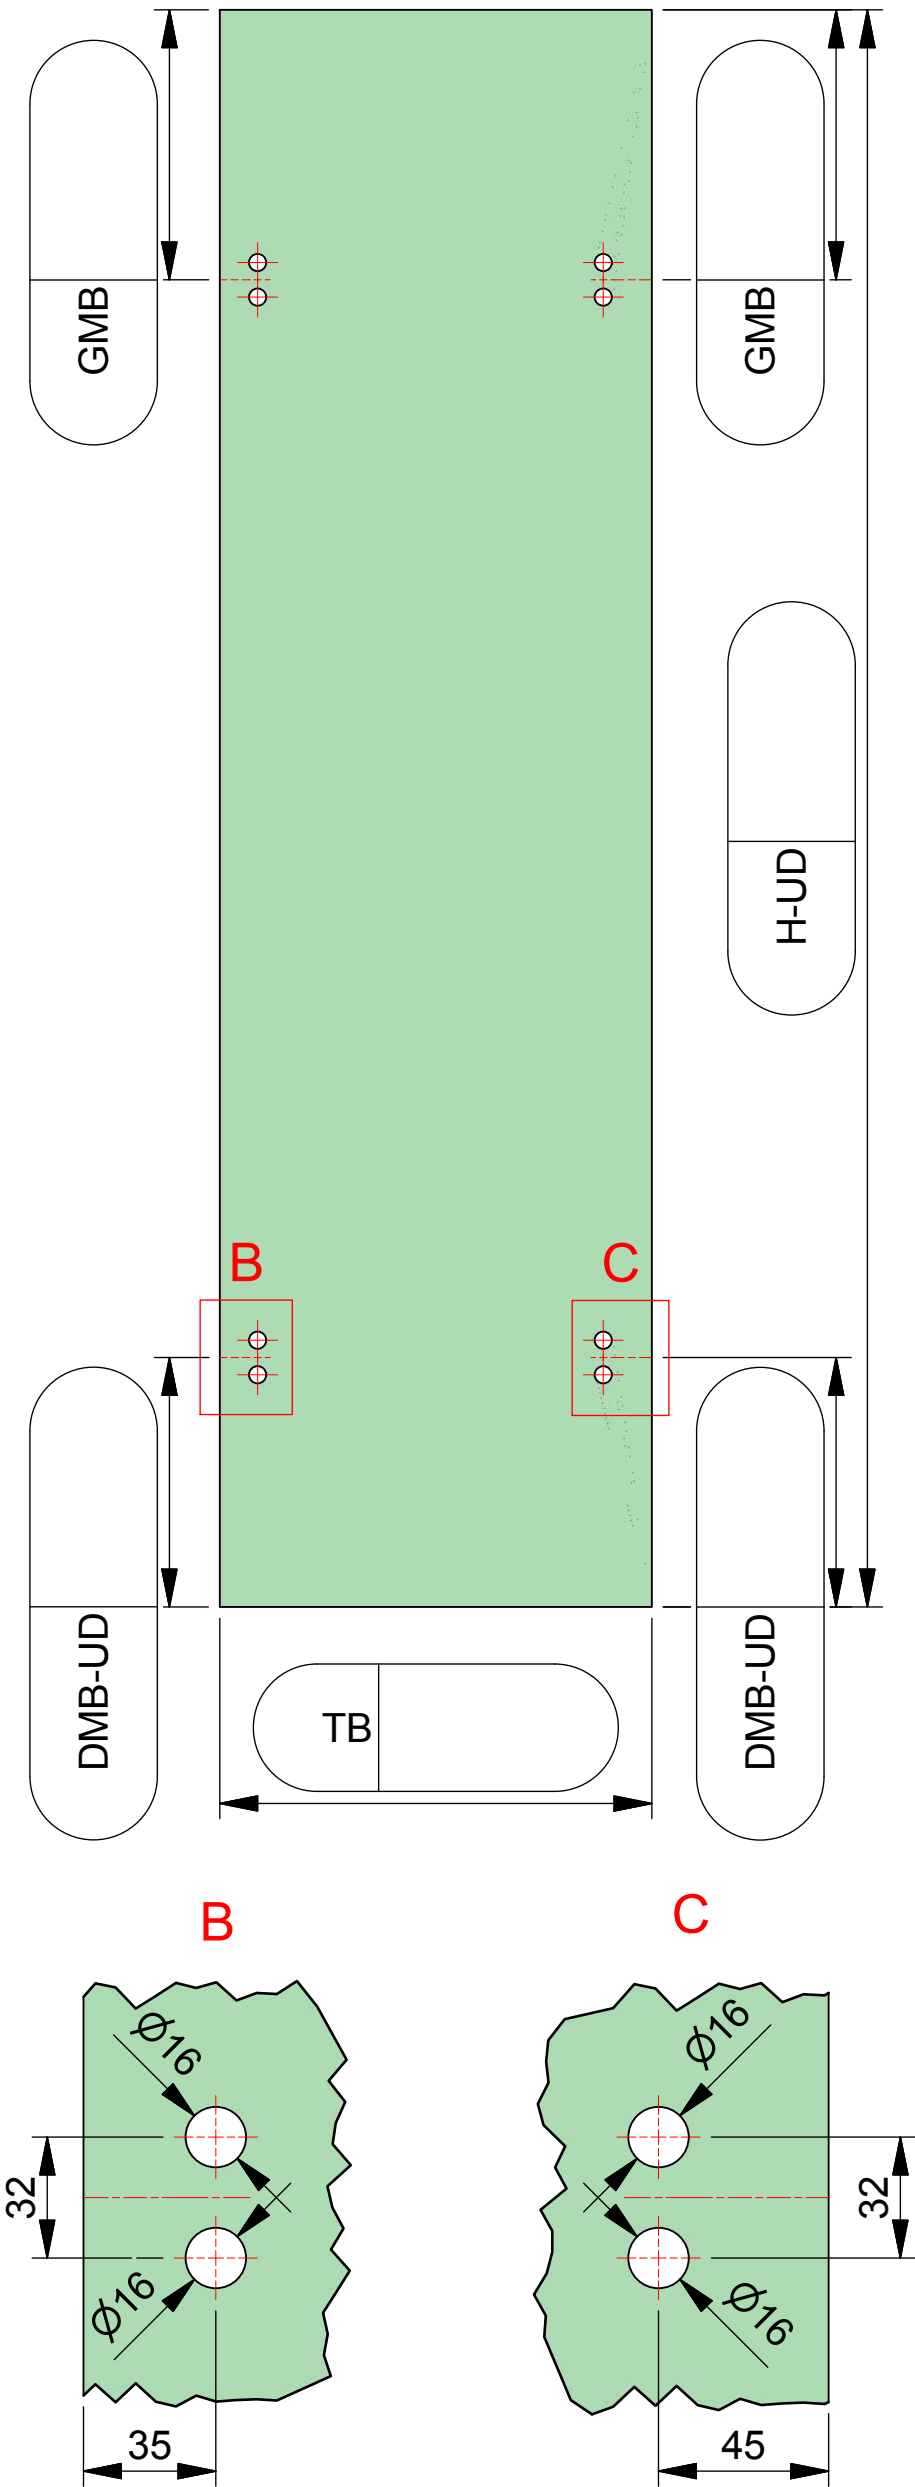

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.