AUFMASS zu Set-Nr. 13-101L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8390ZN	8861KU0-8-2010

PAVONE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

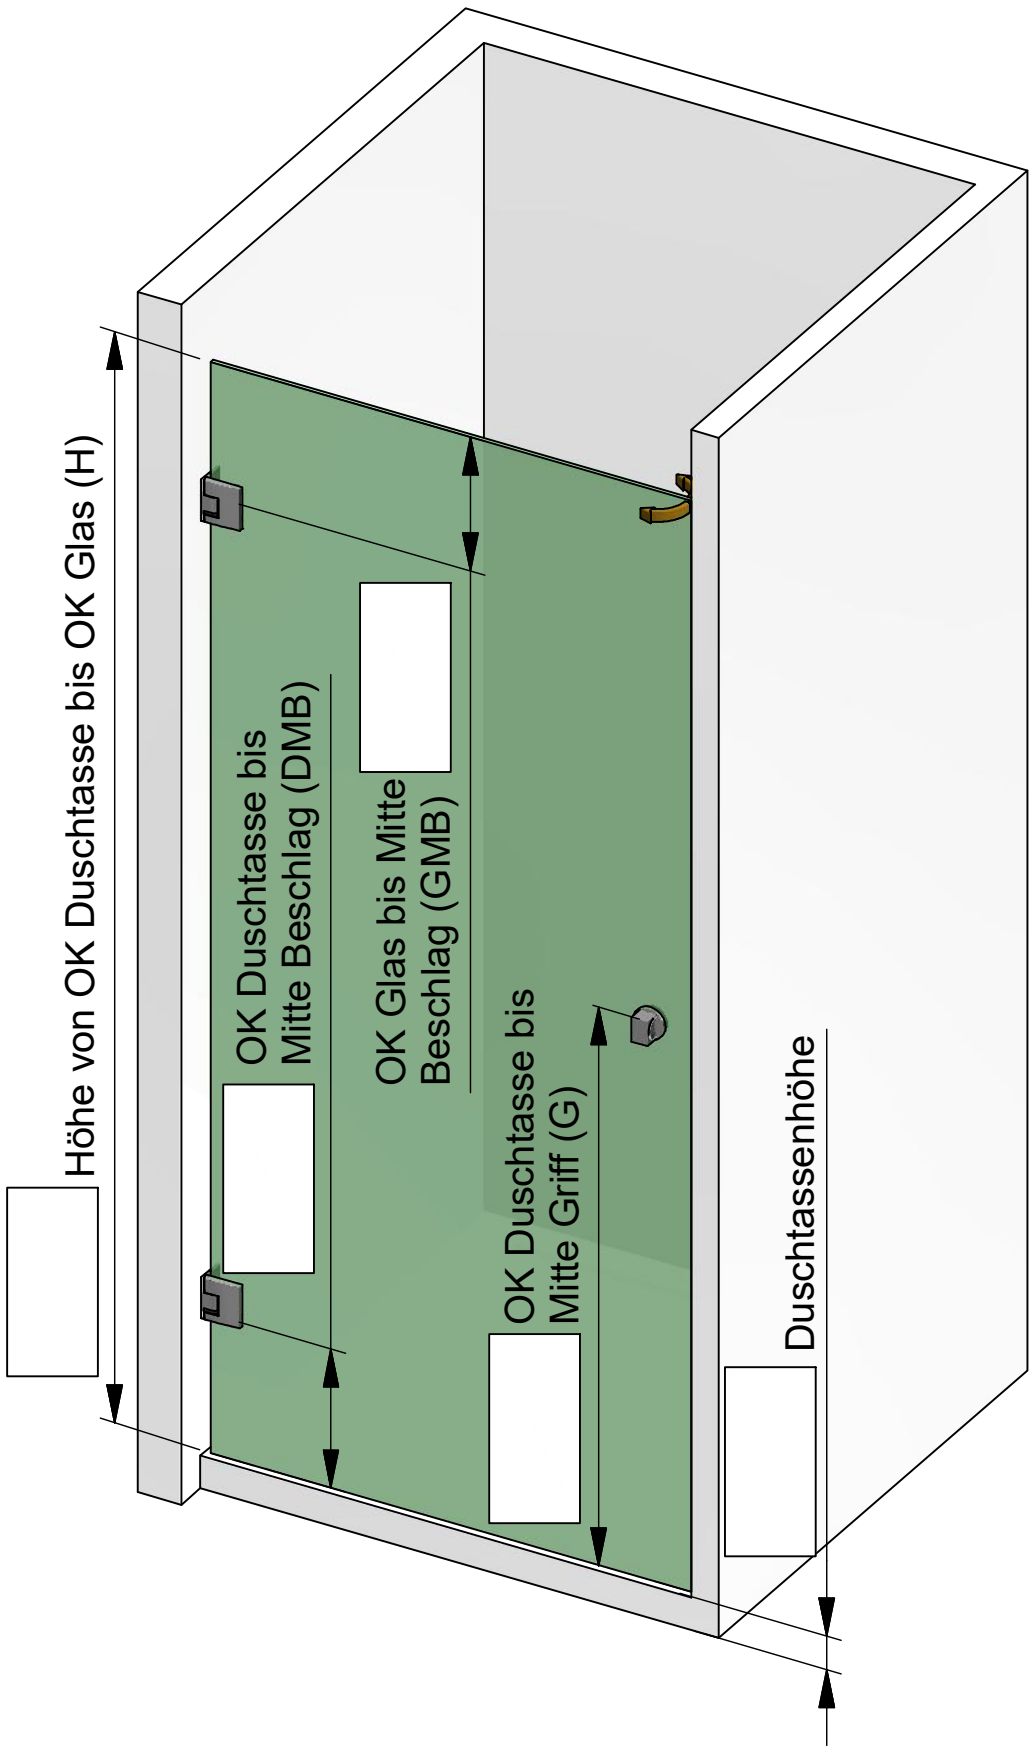

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZNPVD35 (schwarz matt)
- ☐ ZNPVD36 (schwarz glänzend)

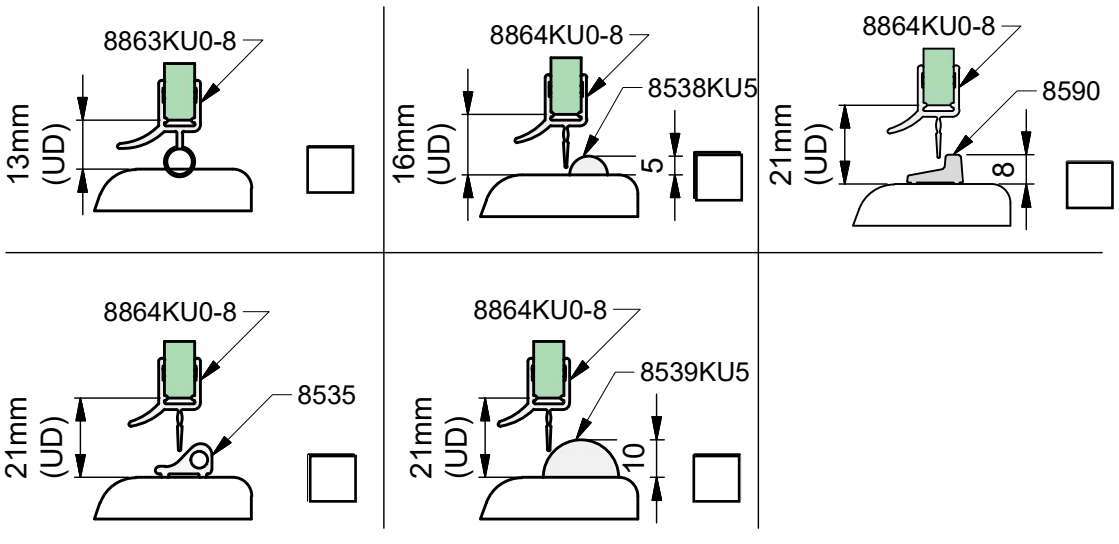

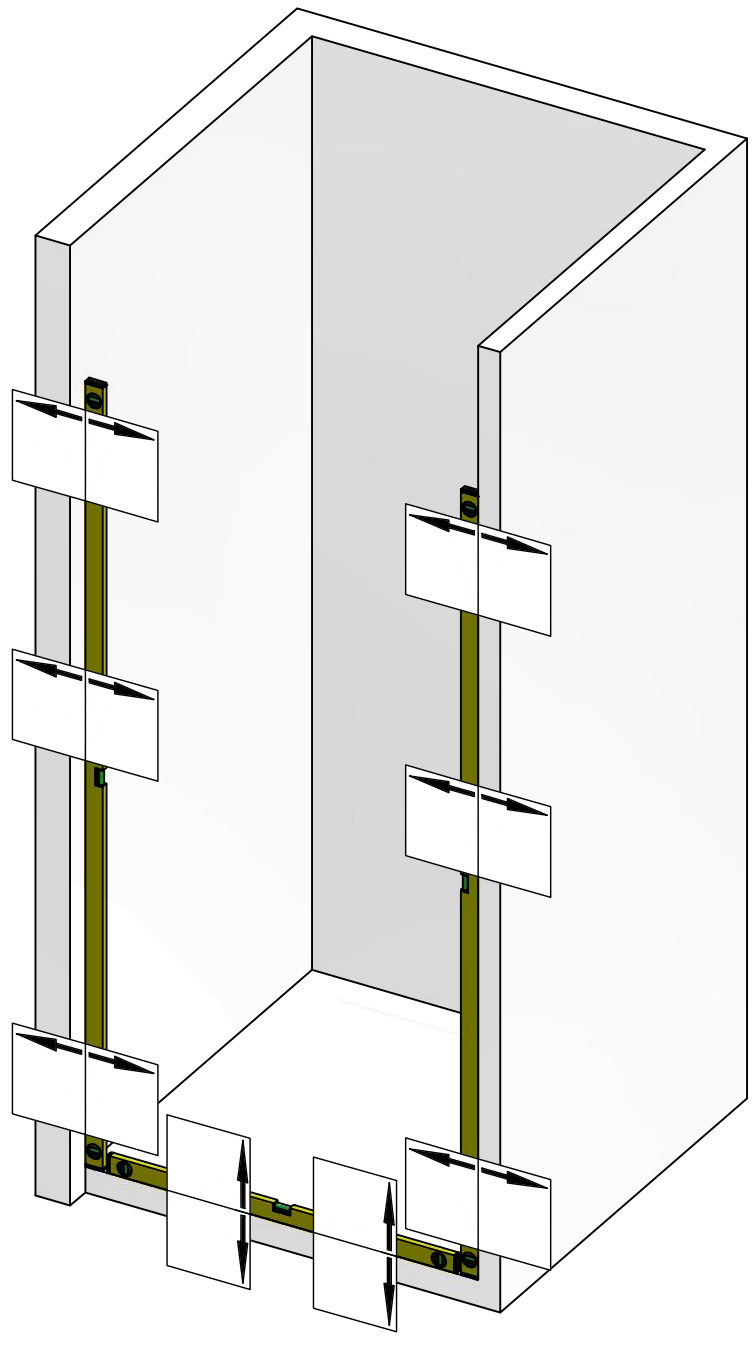

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

PAVONE

AUFMASS zu Set-Nr. 13-101L

Zur Anwendung mit: 8390ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

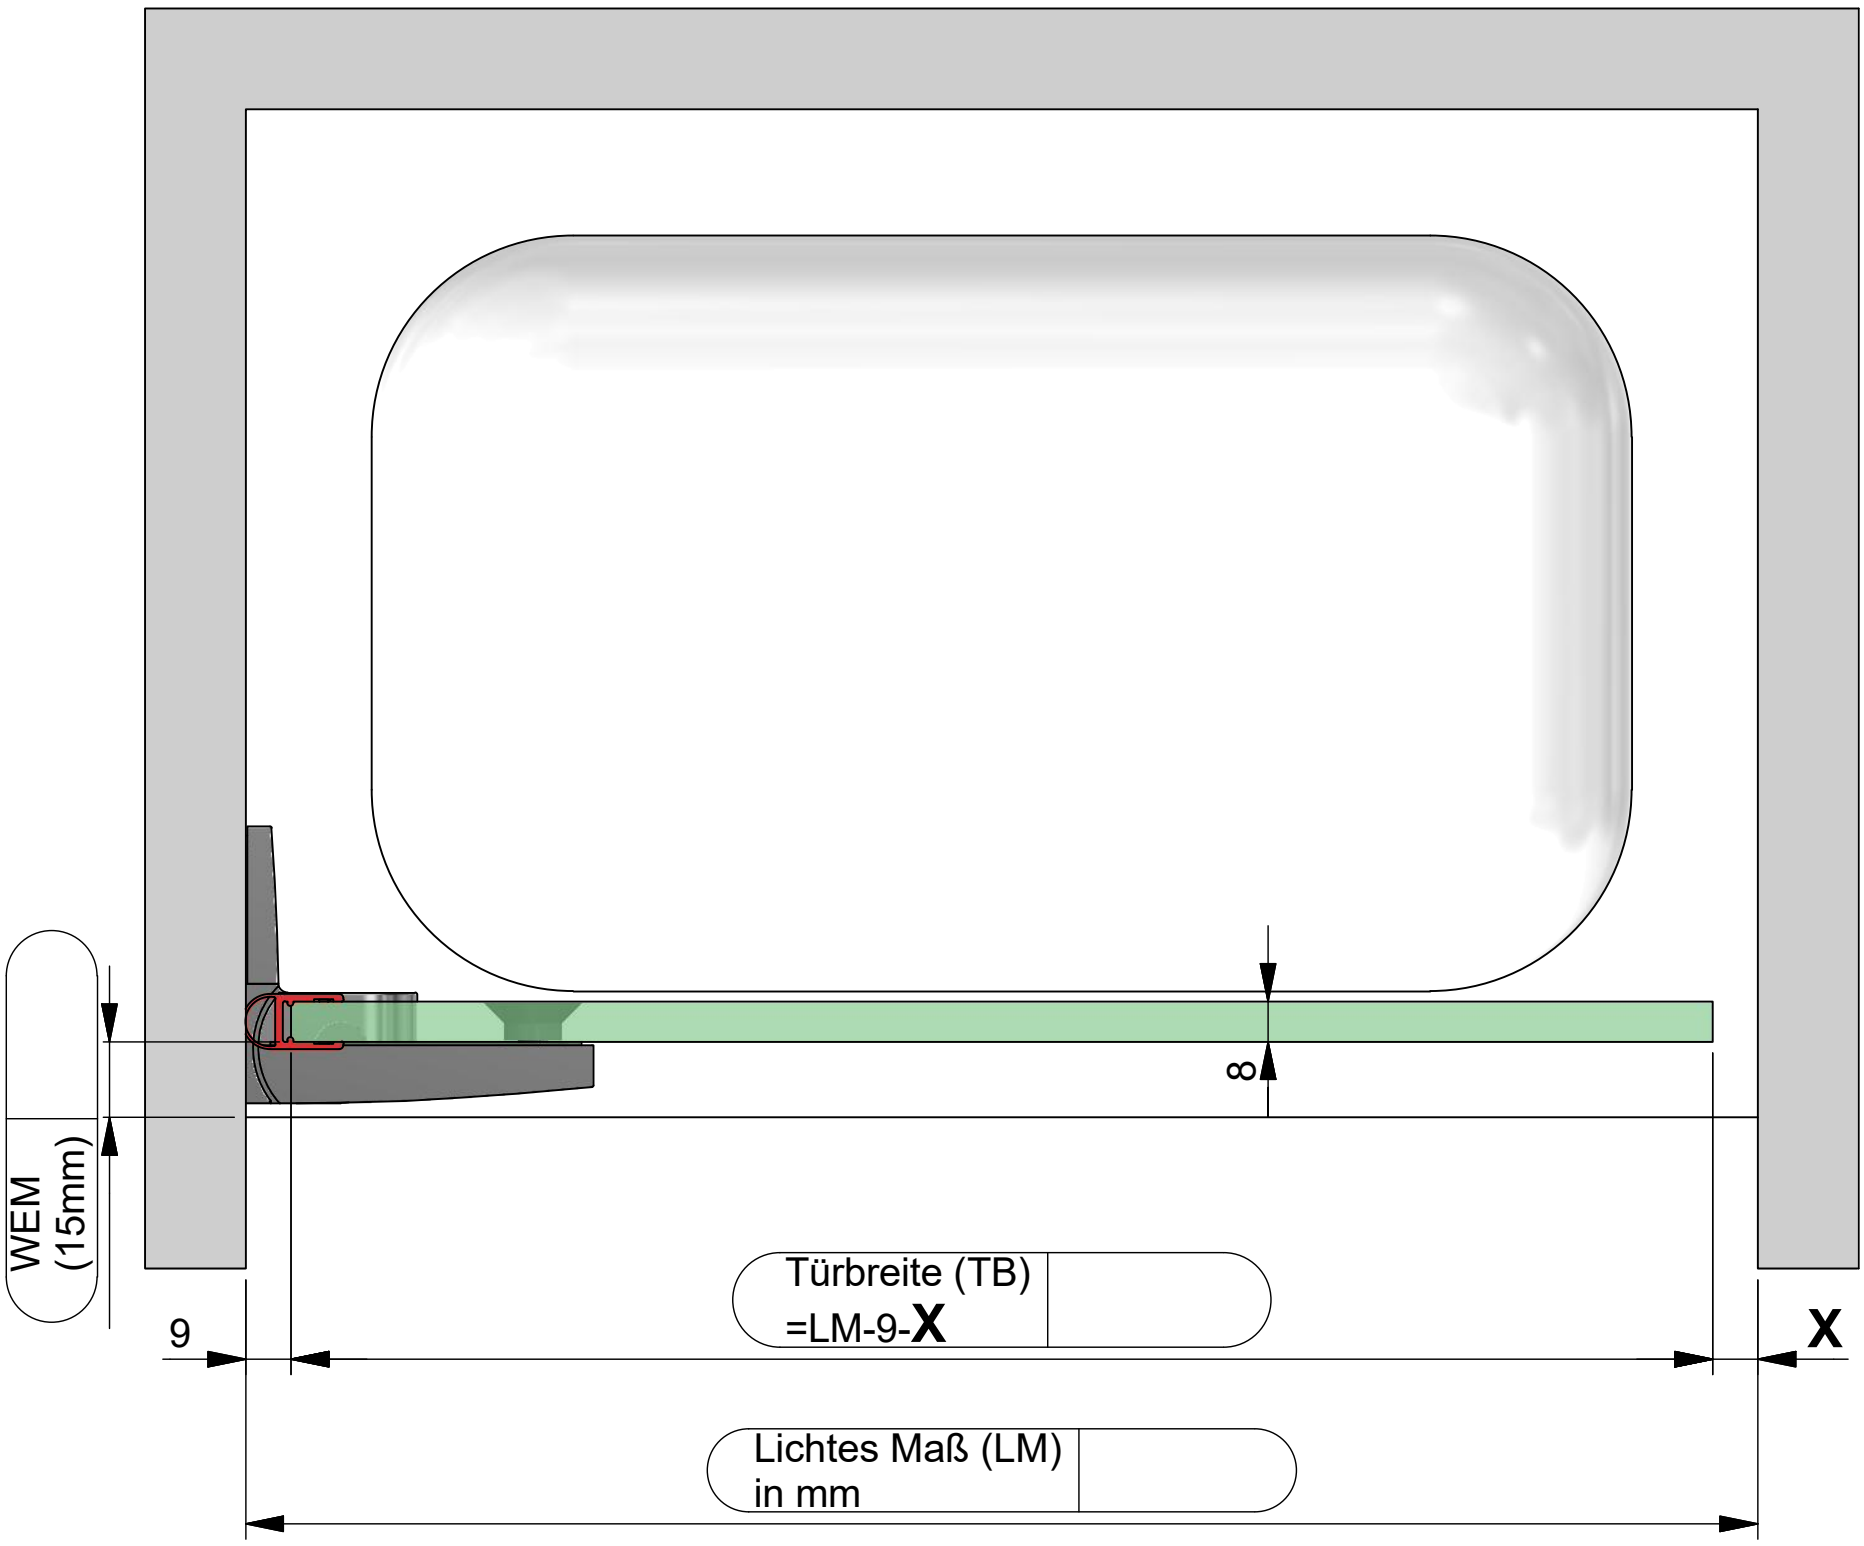

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag (z.B. 8274MS)

x= 9 mm

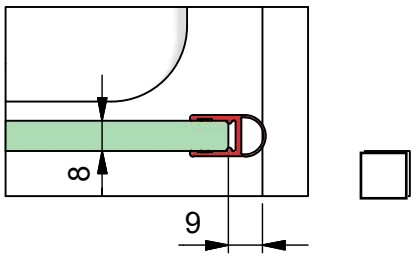

b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm

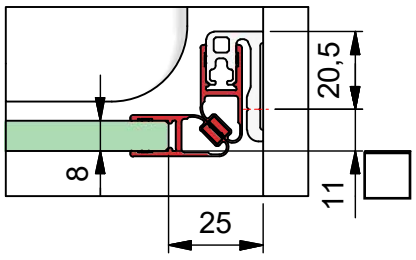

c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm

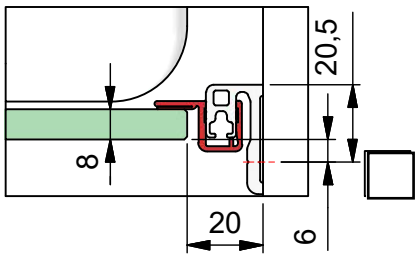

d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm

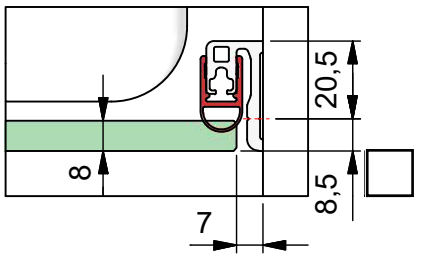

e) mit Dichtprofil 8849KU0-8 und Trägerprofil 8880

x= 35 mm
y= 0 mm
z = 0 mm

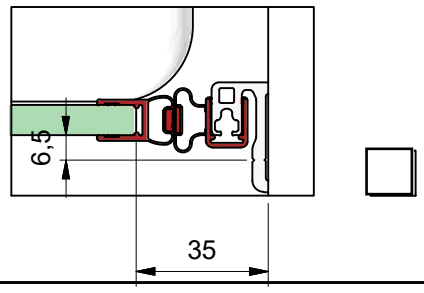

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 13-101L

PAVONE

Firmenstempel:

Kommission:	Liefertermin:
Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8390ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

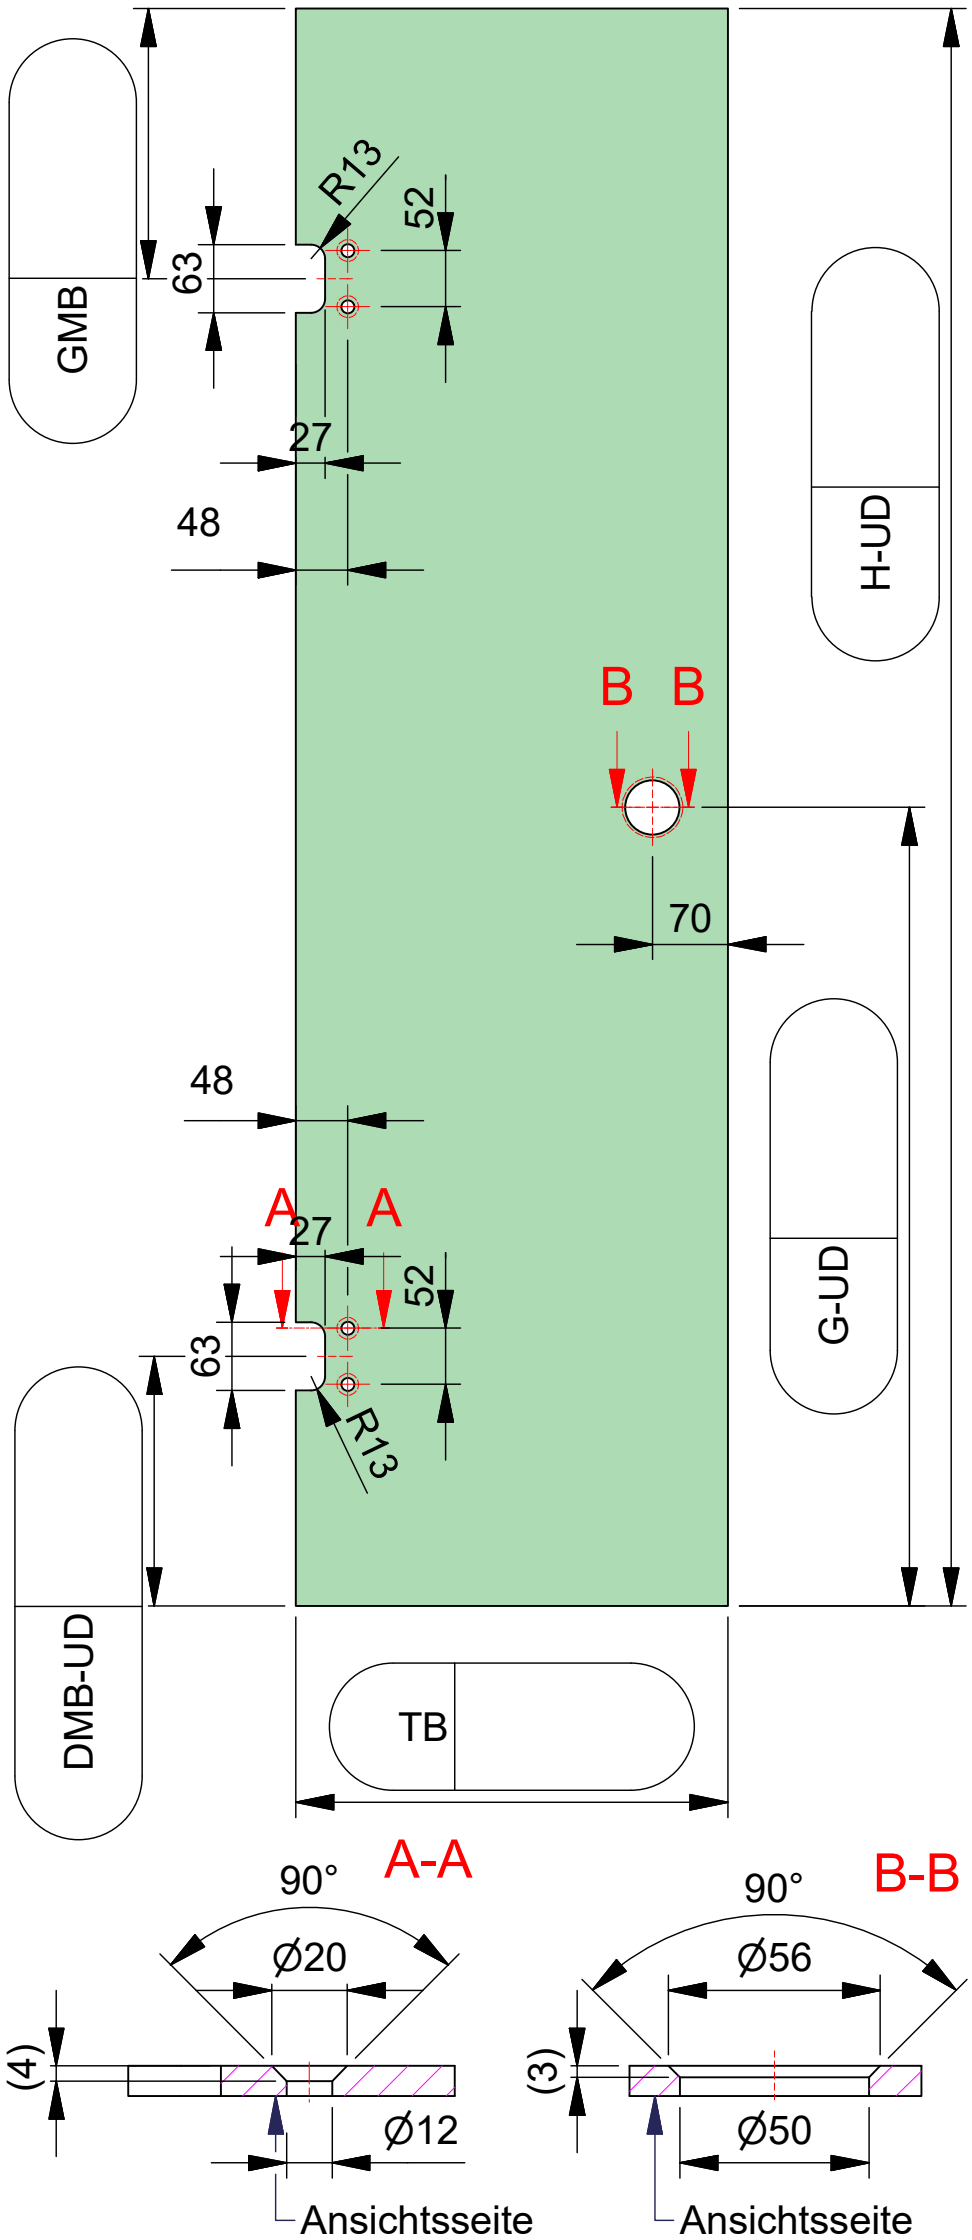

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.