





Zur Anwendung mit:
8390ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8

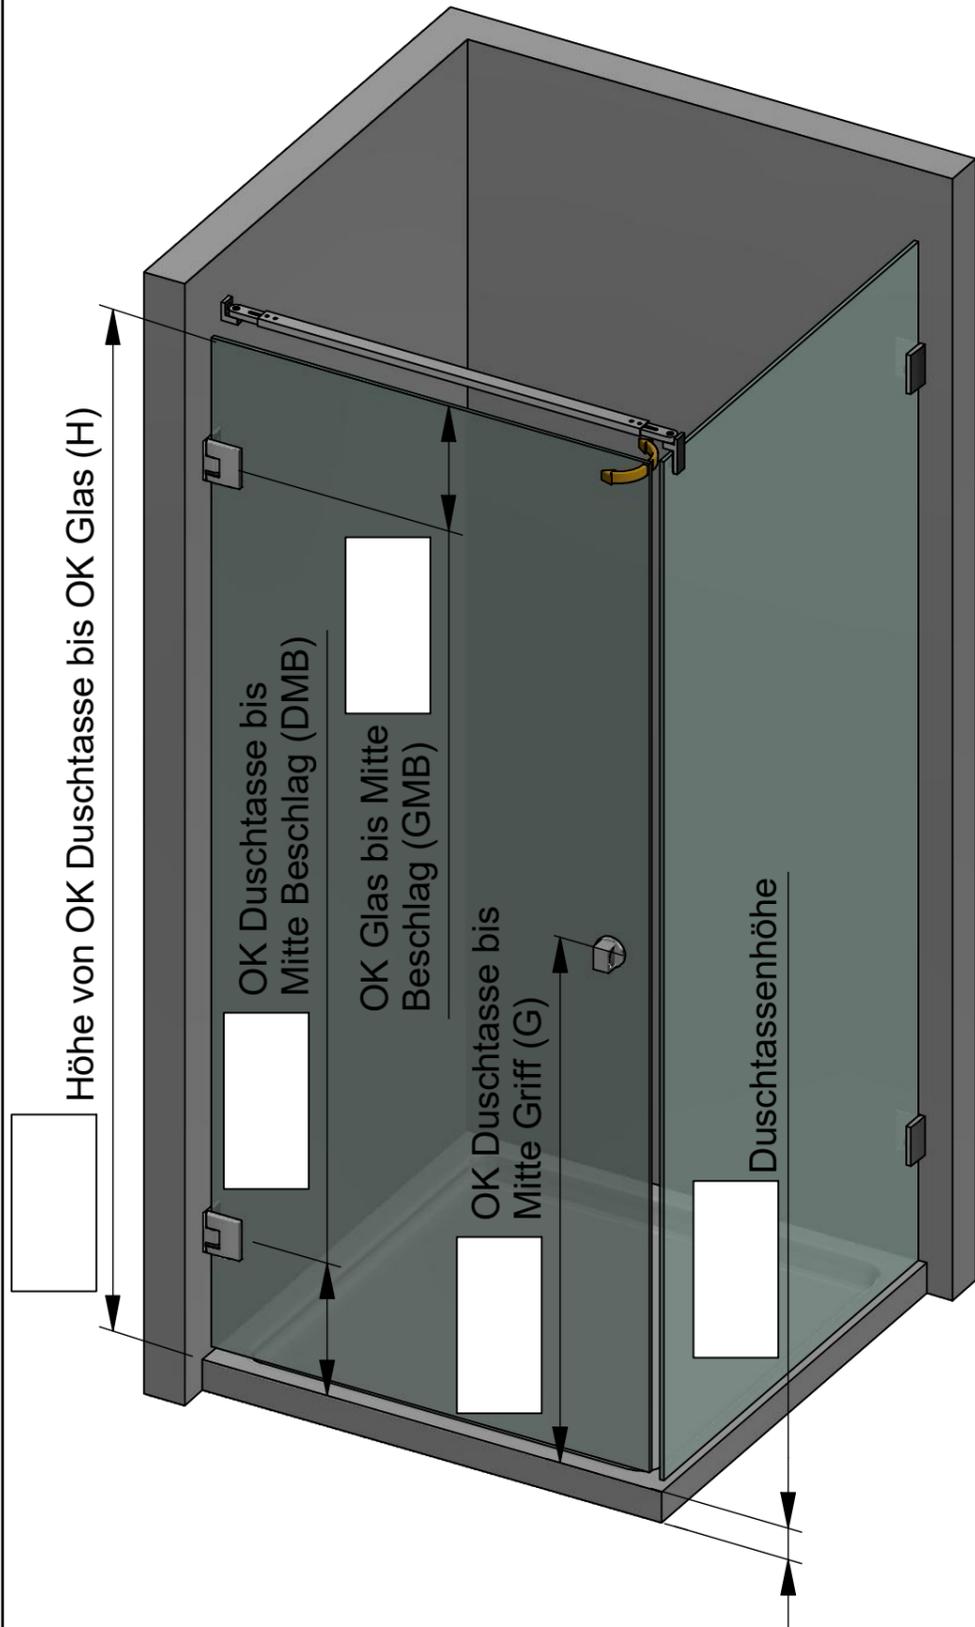

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

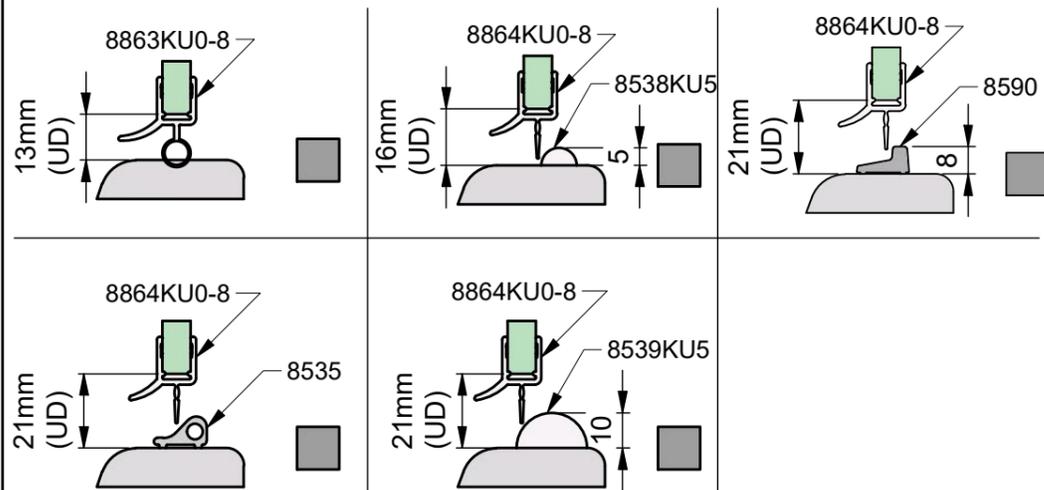

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ZNPVD35 (schwarz matt)
- ZNPVD36 (schwarz glänzend)

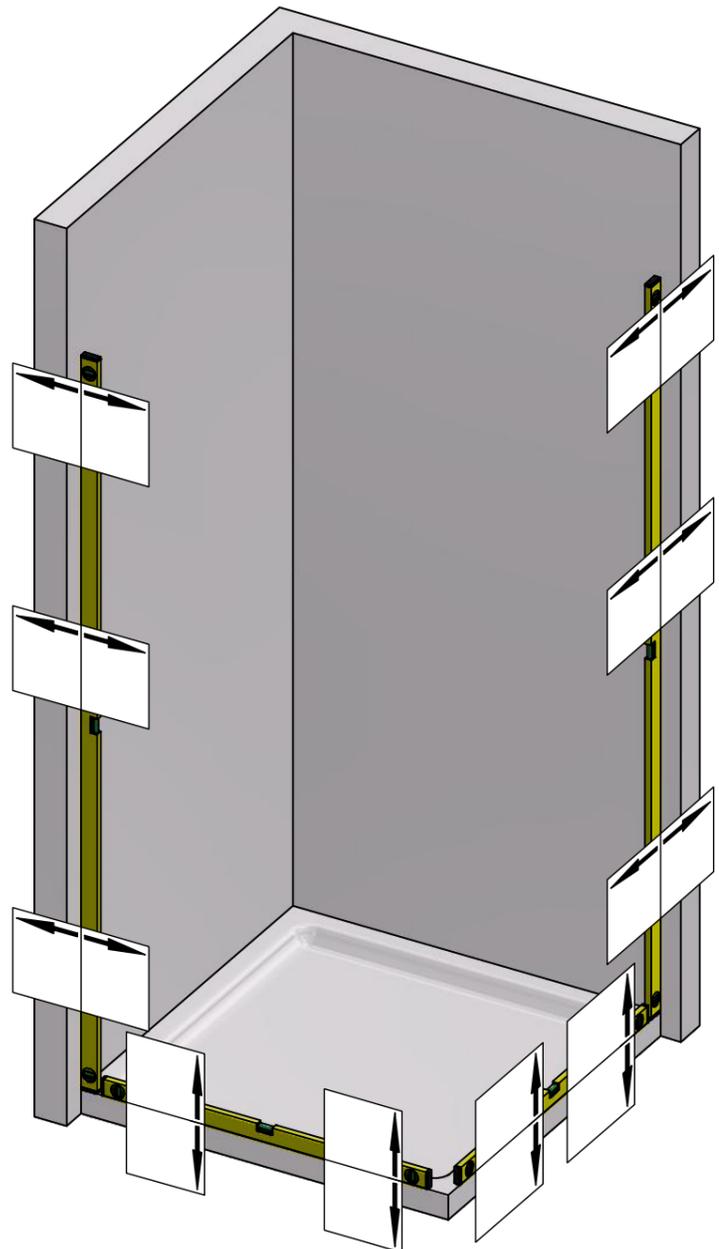


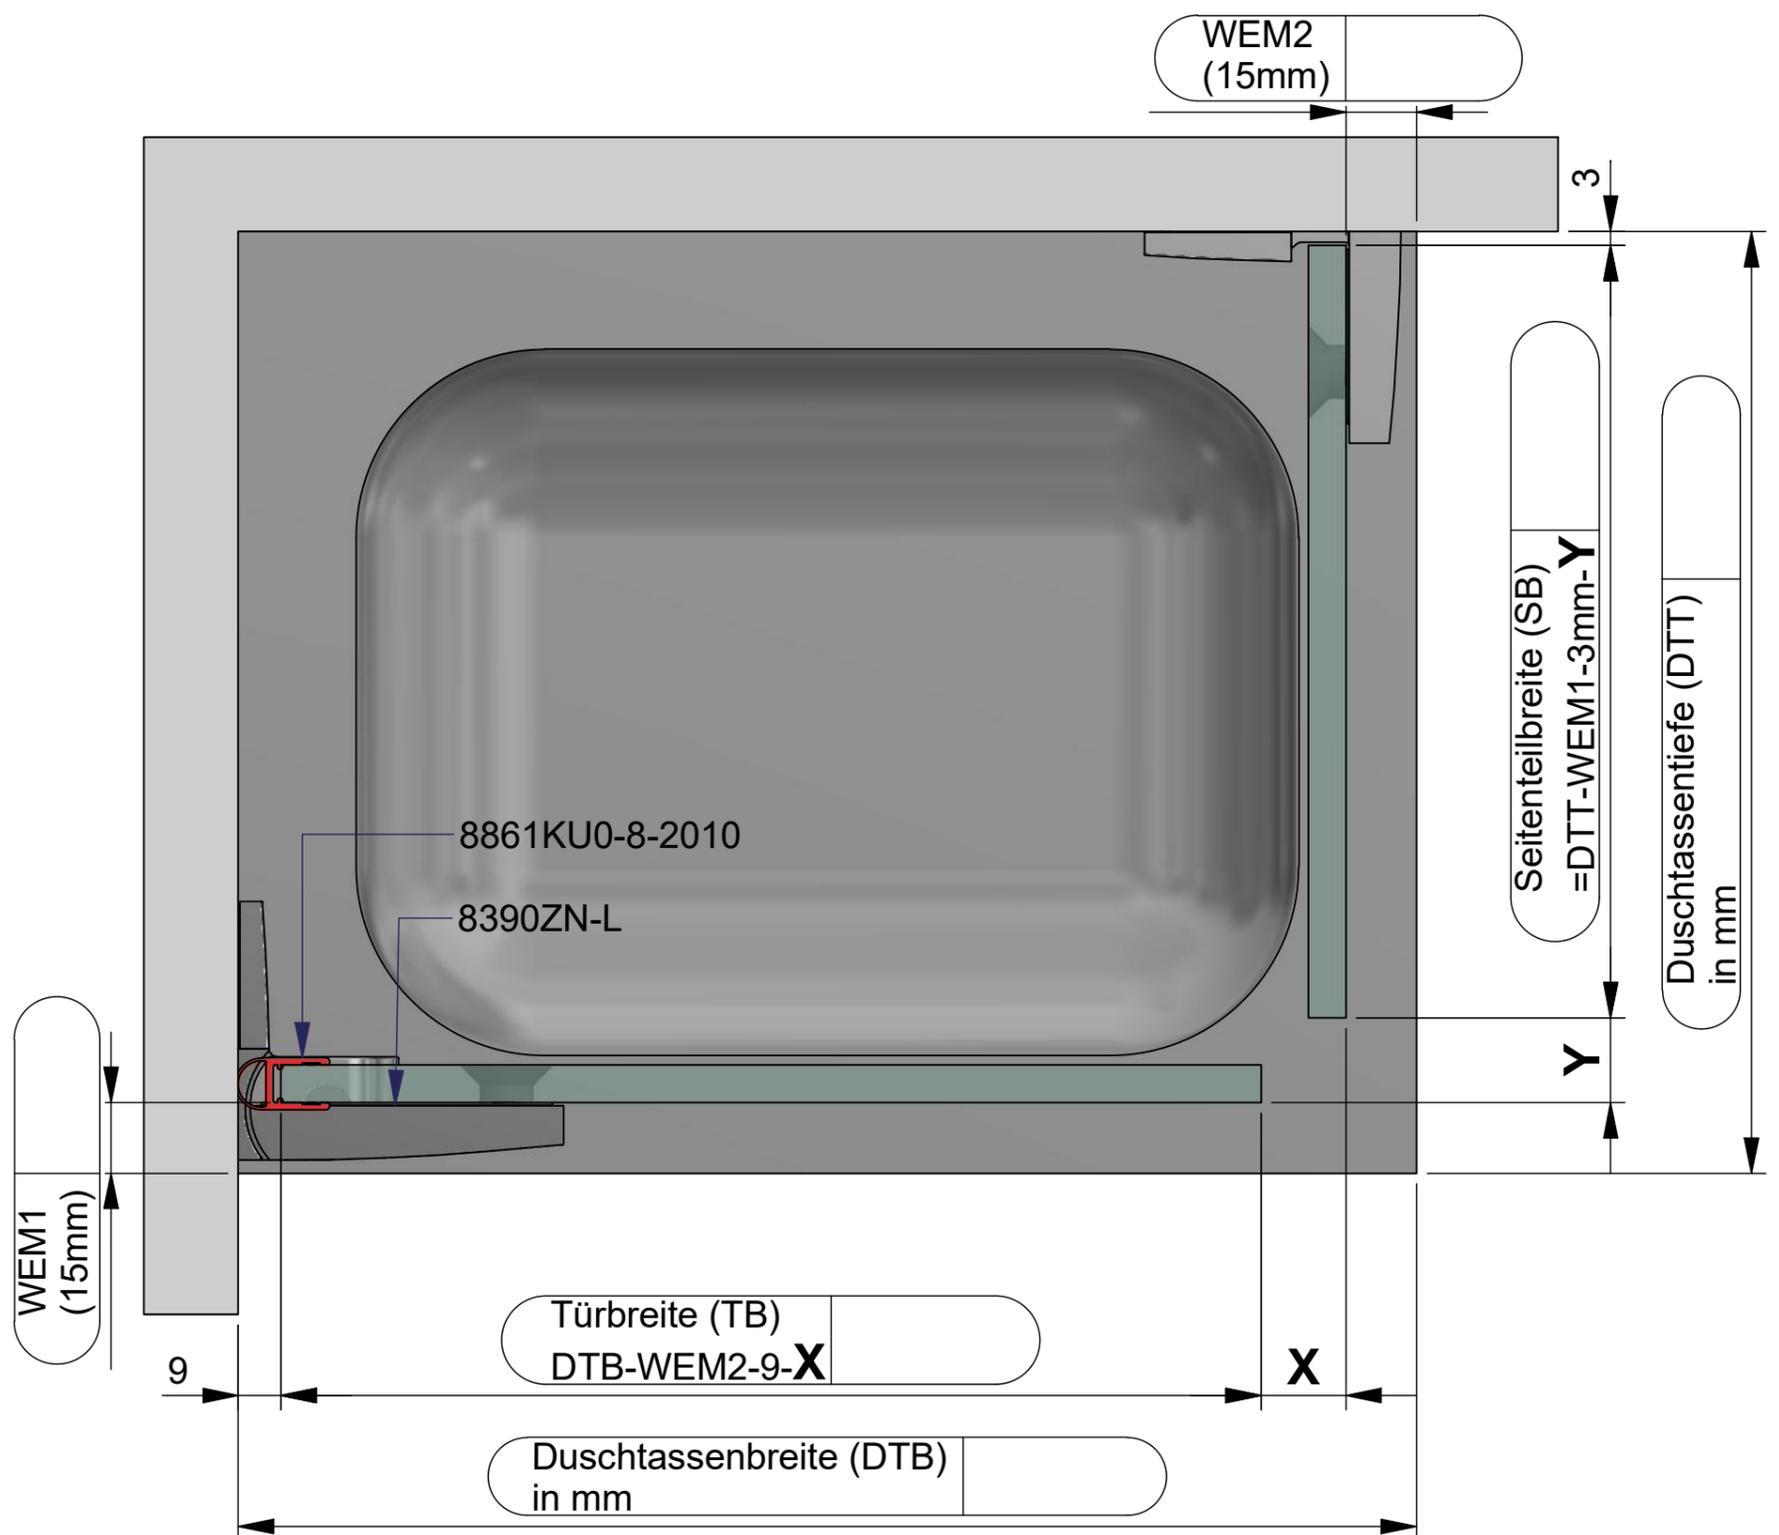

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm

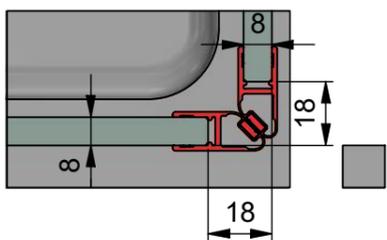


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm

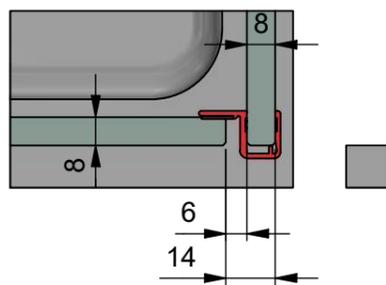


c) mit Dichtprofil 8861KU0-8

x= 17 mm
y= 0 mm
z= 5 mm




d) ohne Dichtprofil 8 mm Glas

x= 11 mm
y= 0 mm
z= 0 mm

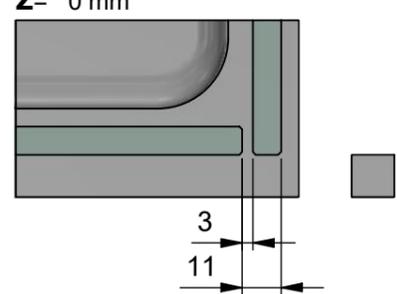

e) mit Dichtprofil 8849KU0

x = 28 mm

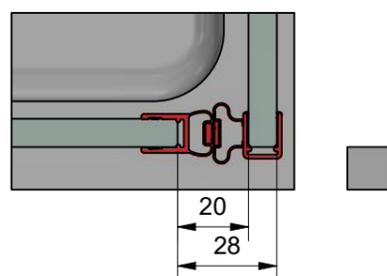

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend versteift sein!



Kommission:

Liefertermin:





Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8390ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8**

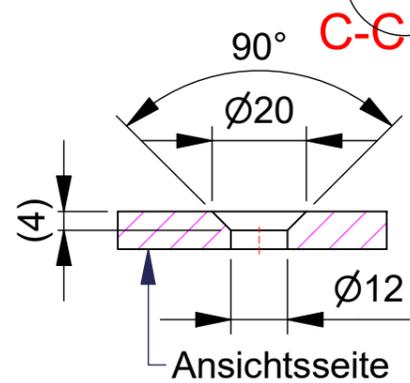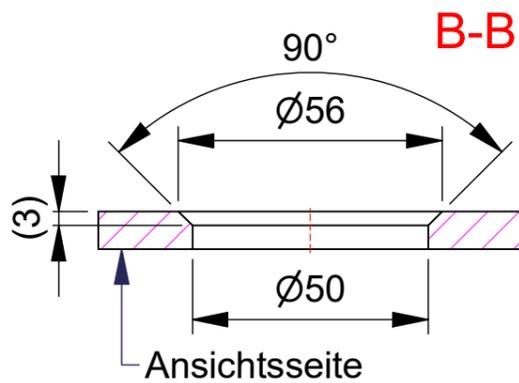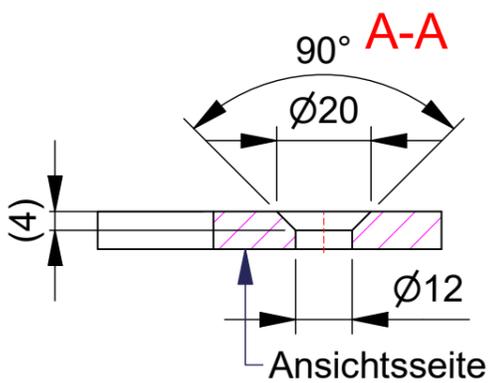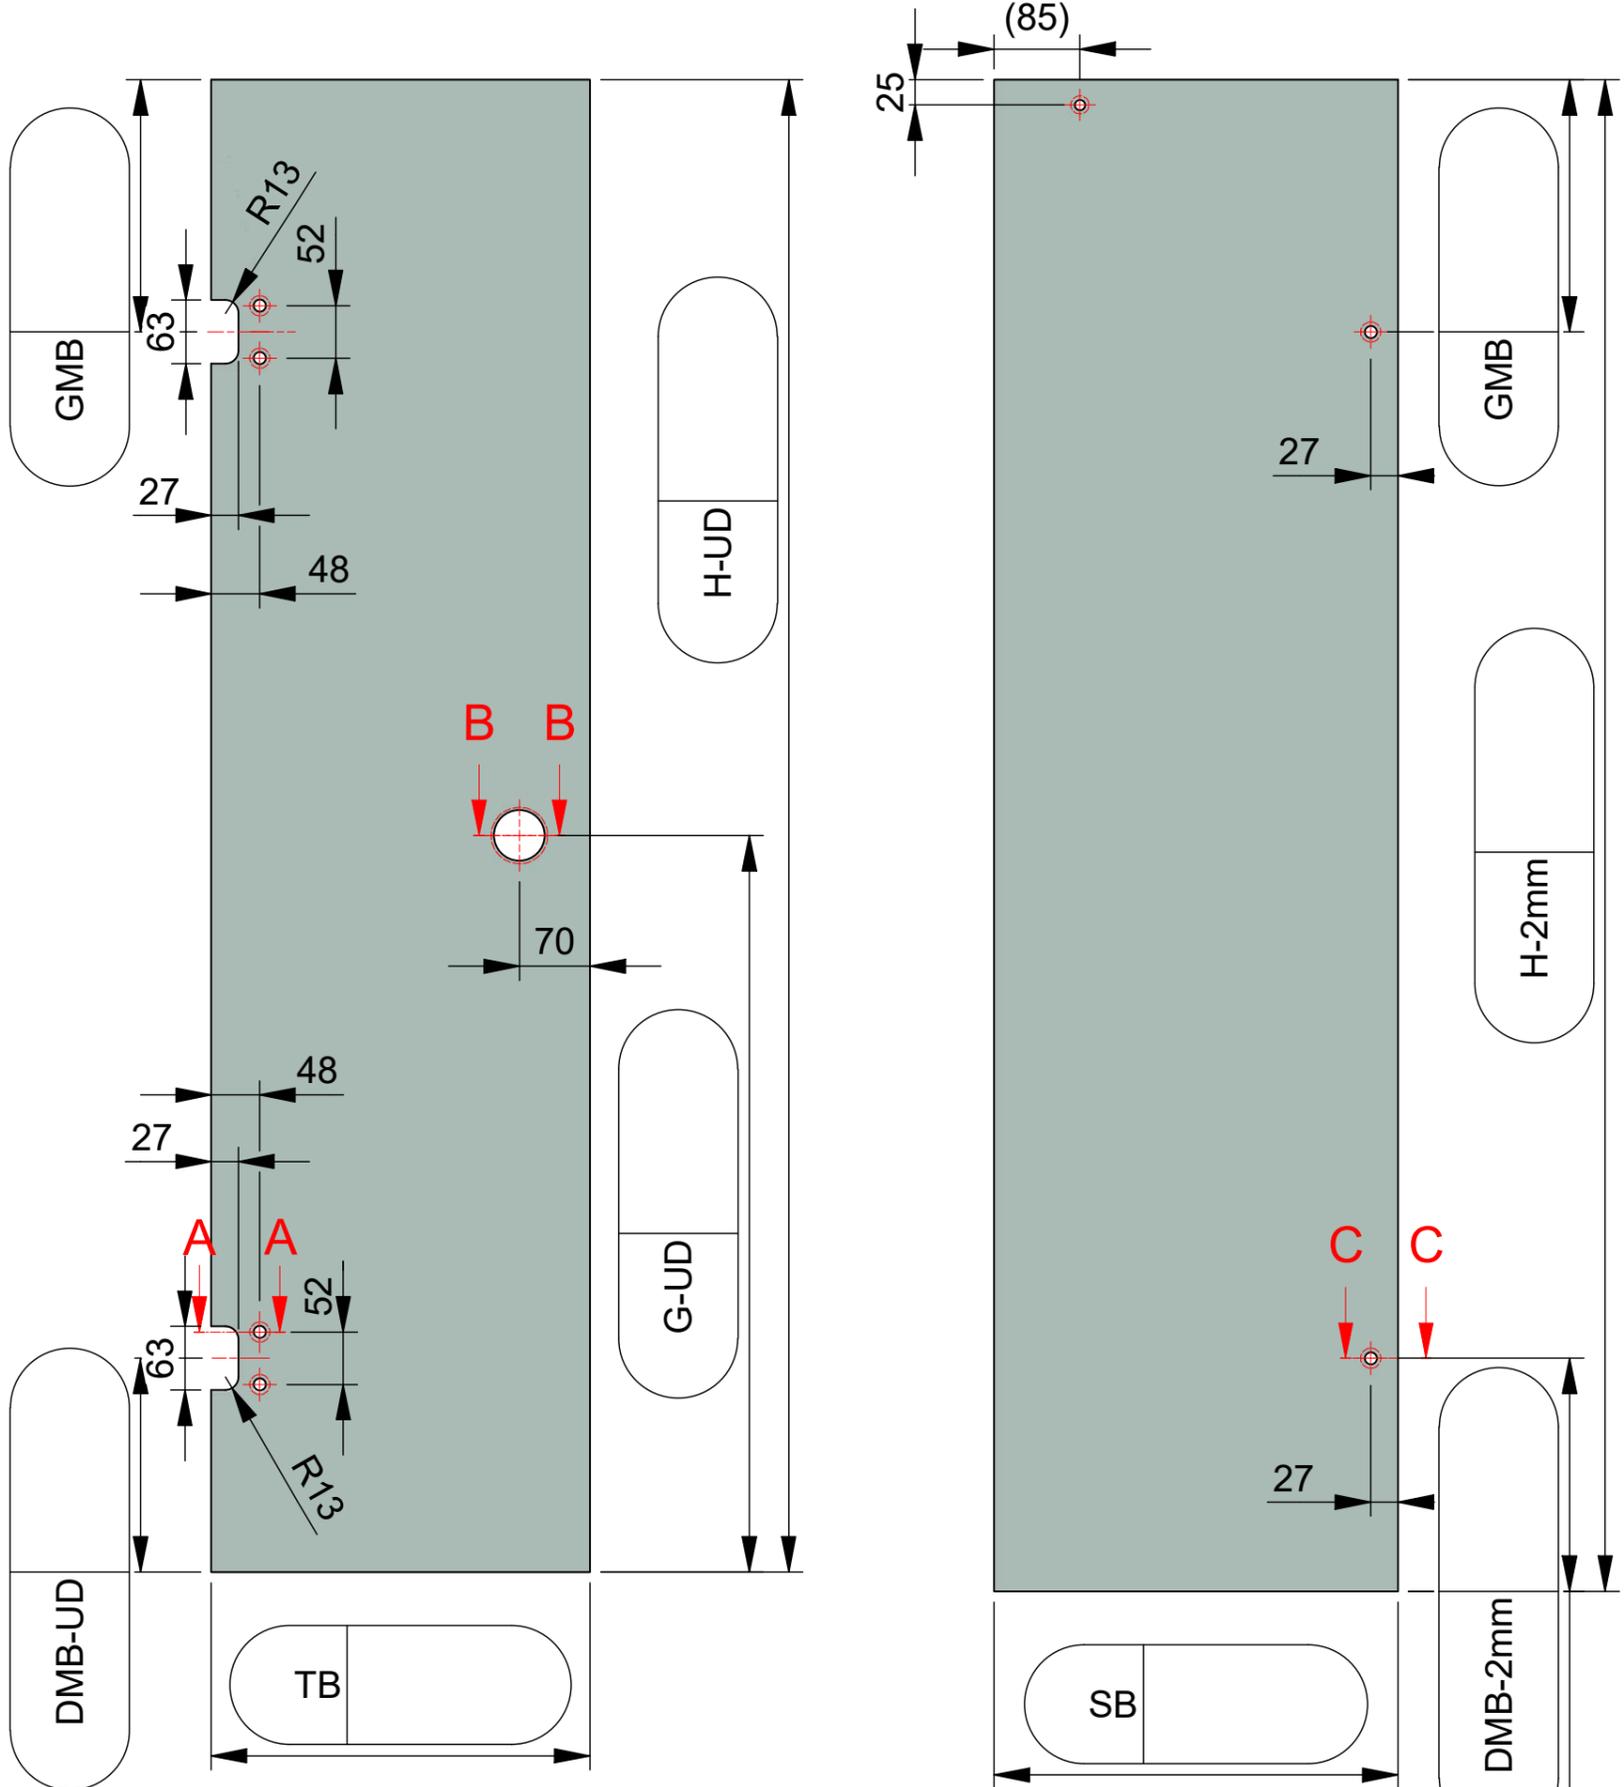

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.