AUFMASS zu Set-Nr. 13-403L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8392ZN-L	8845KU0

PAVONE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

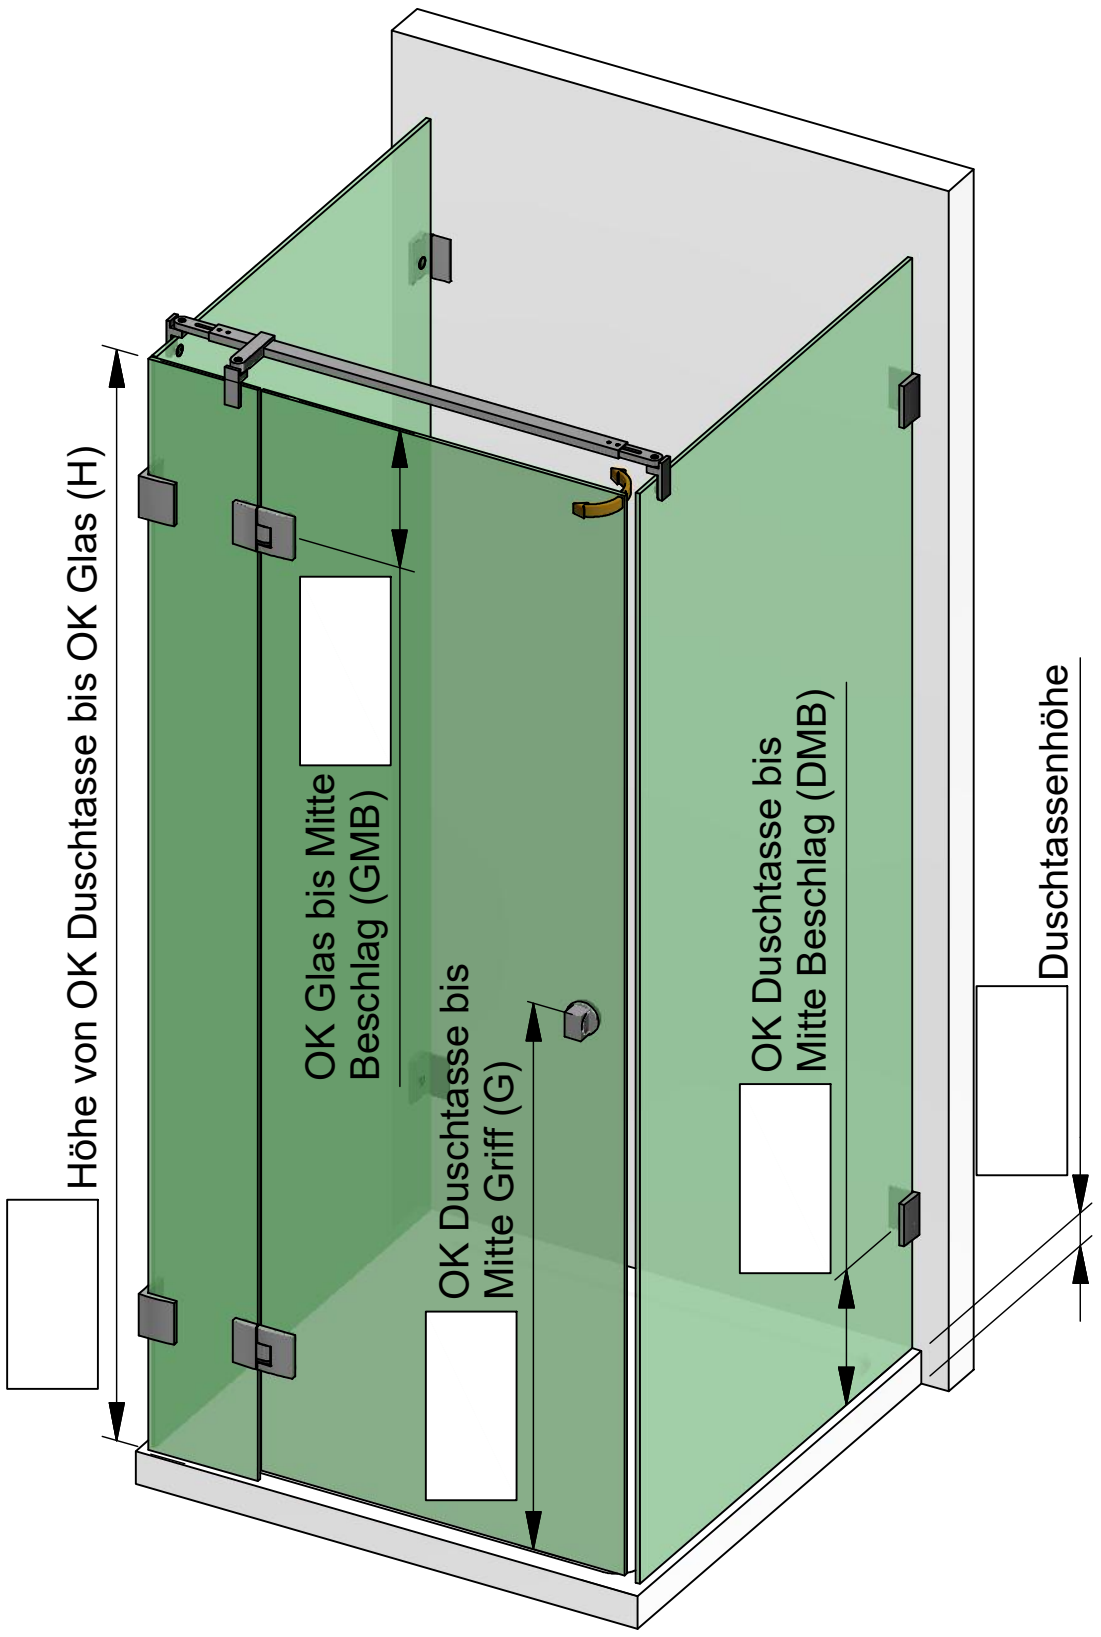

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZNPVD35 (schwarz matt)
- ☐ ZNPVD36 (schwarz glänzend)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

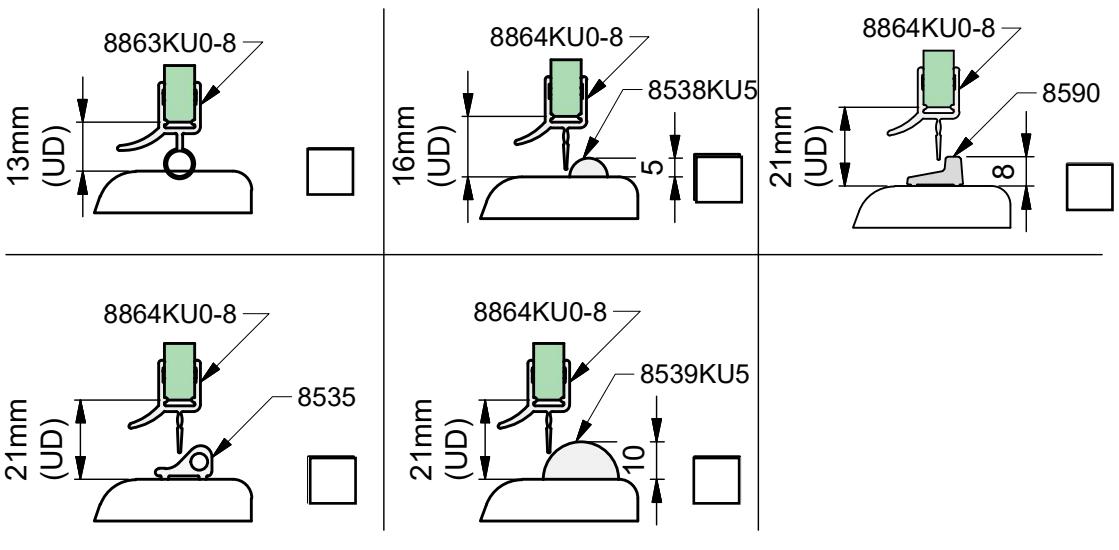

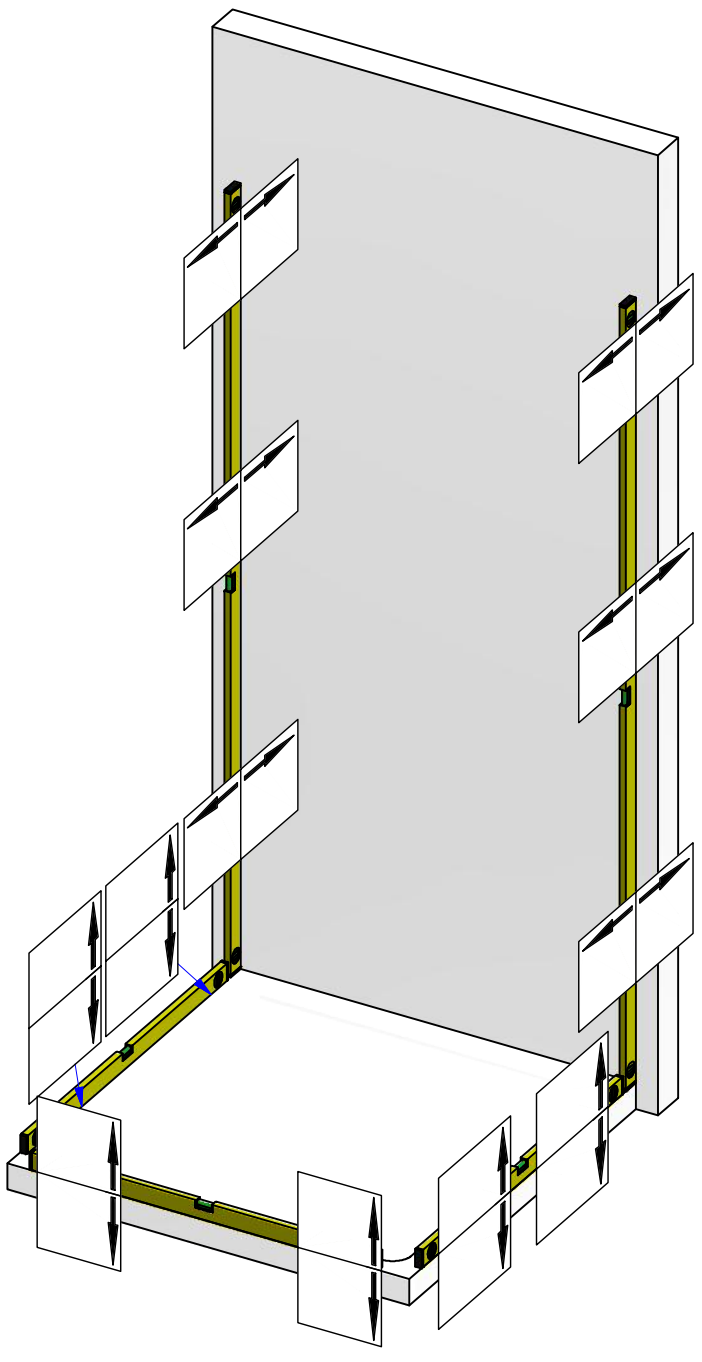

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

PAVONE

AUFMASS zu Set-Nr. 13-403L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8392ZN-L	8845KU0

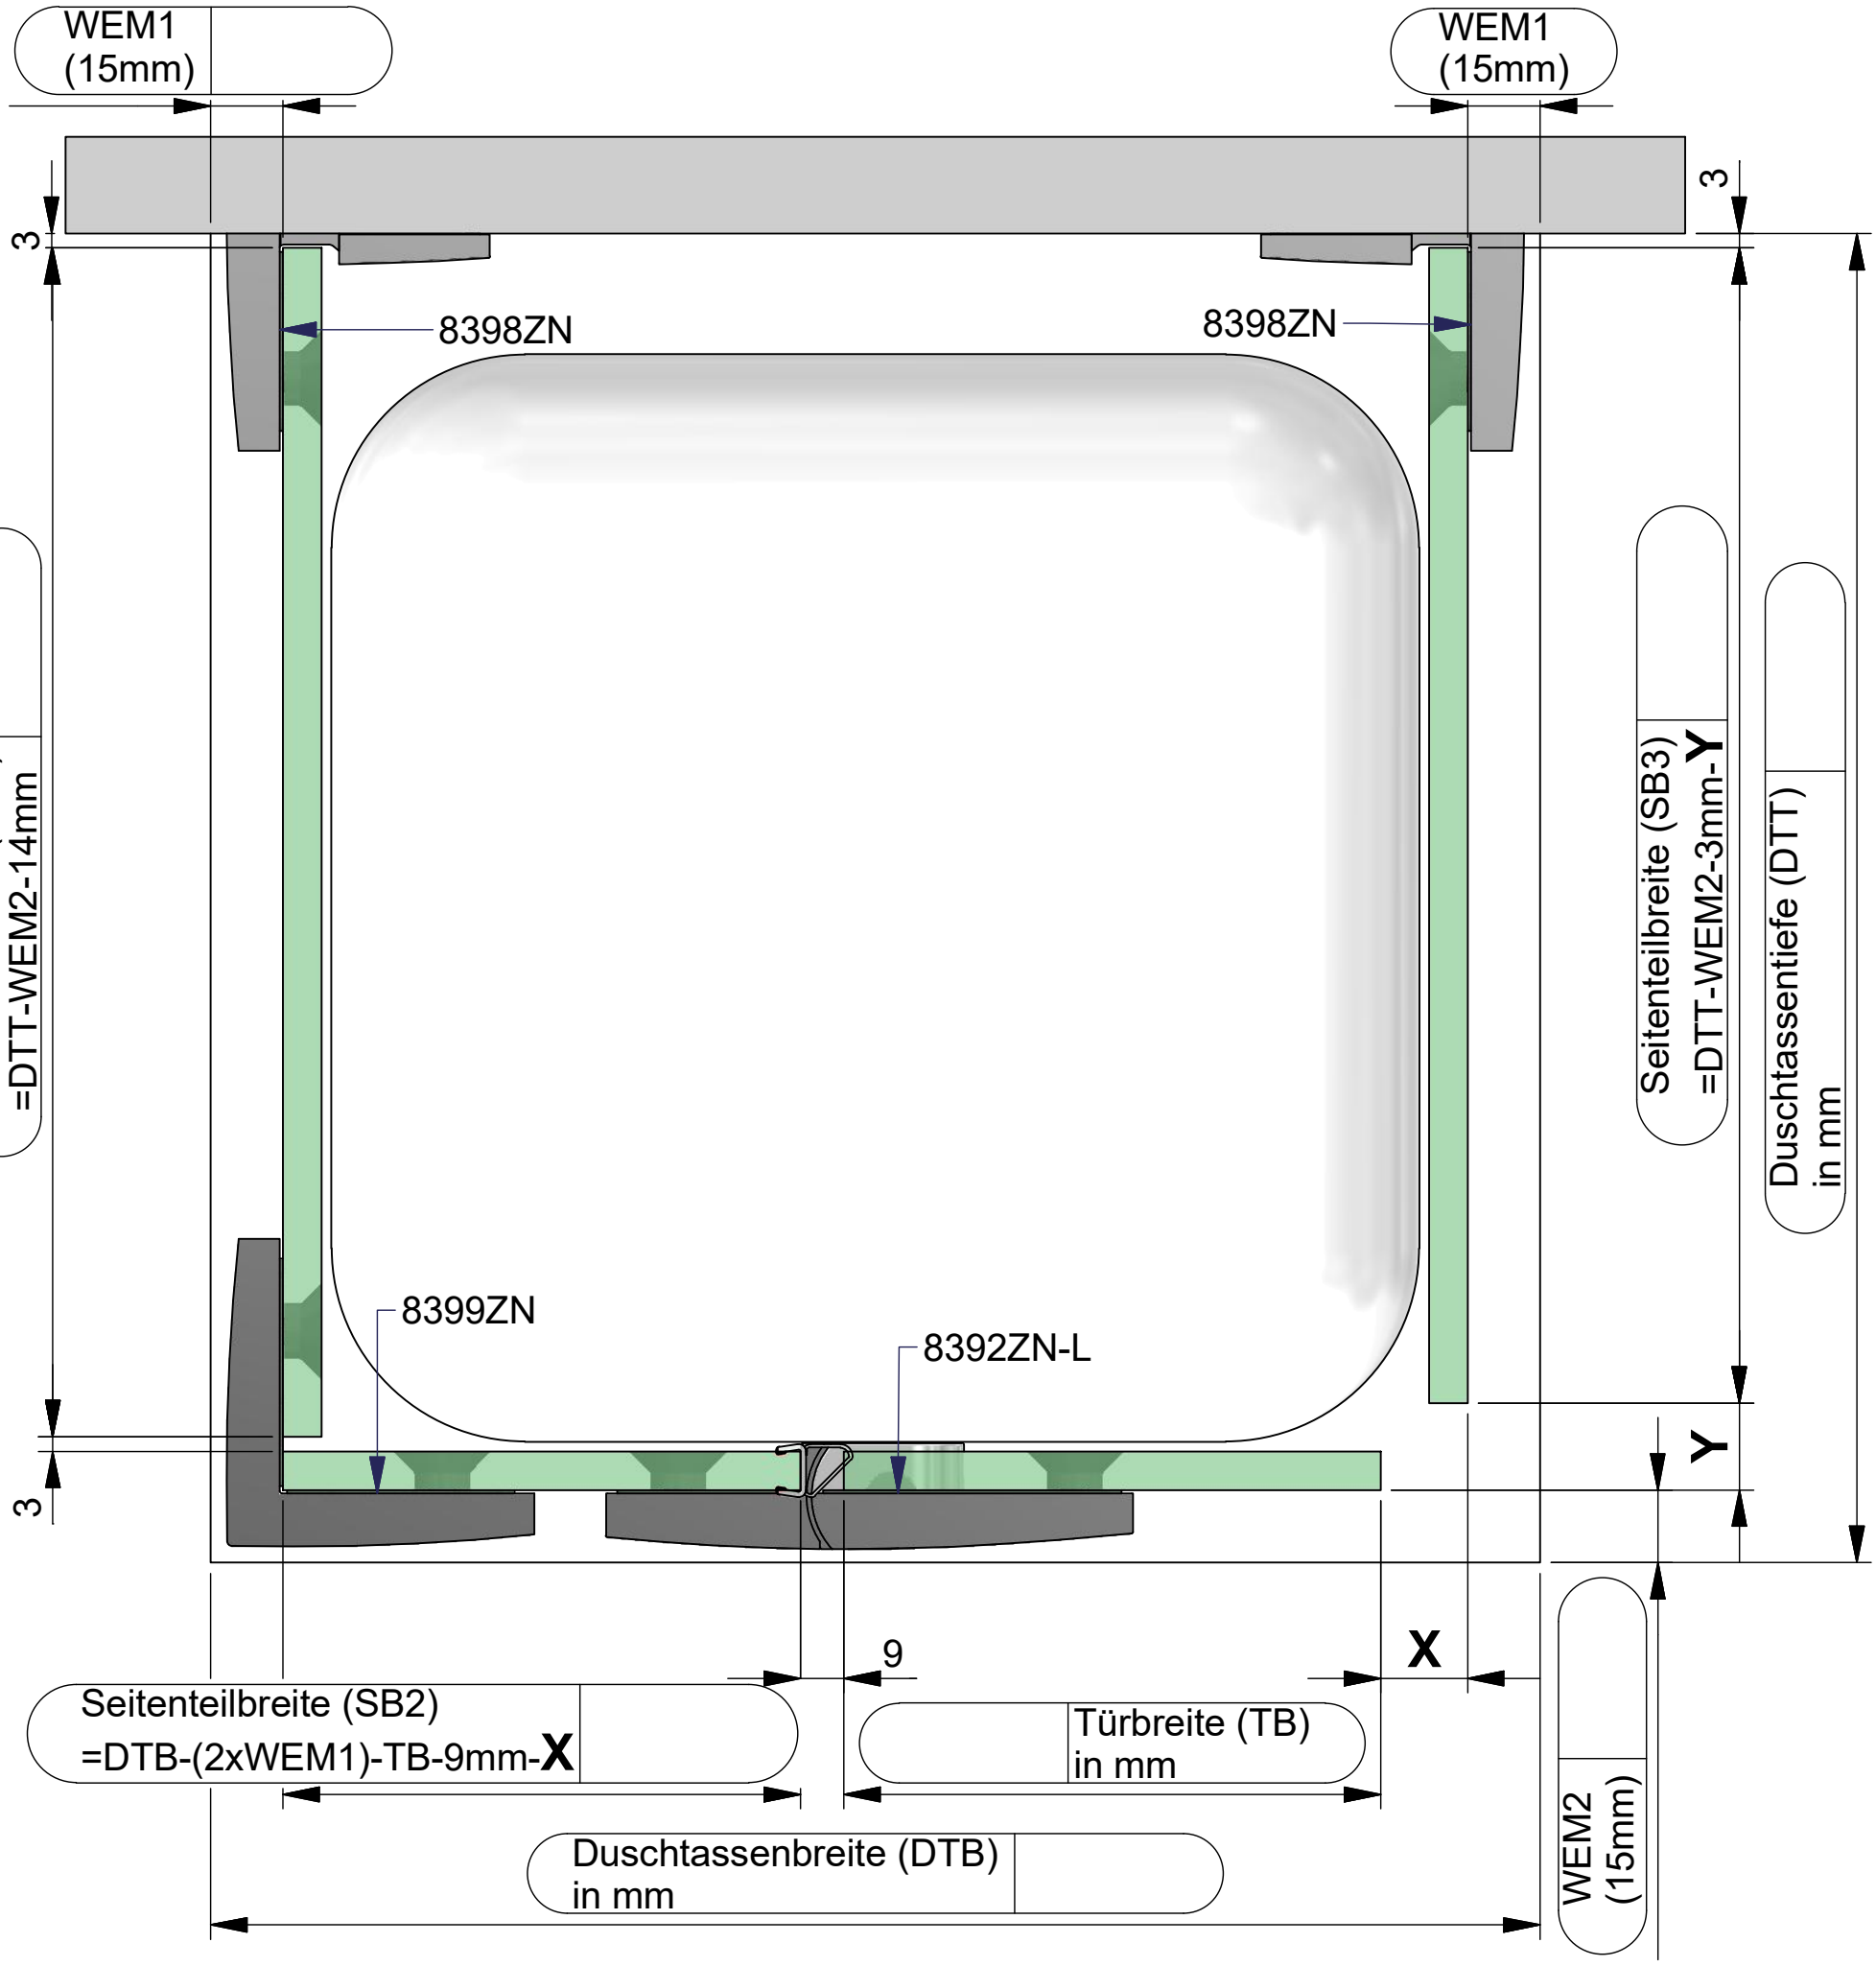

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm

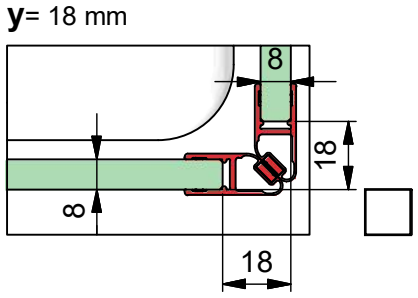

b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm

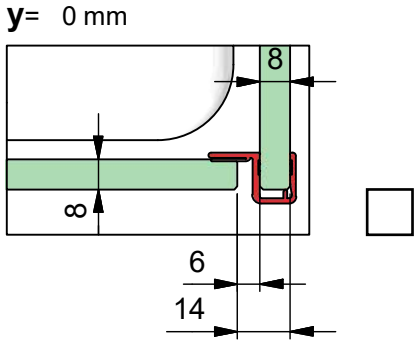

d) mit Dichtprofil 8849KU0

X = 20 mm
Y = 0 mm

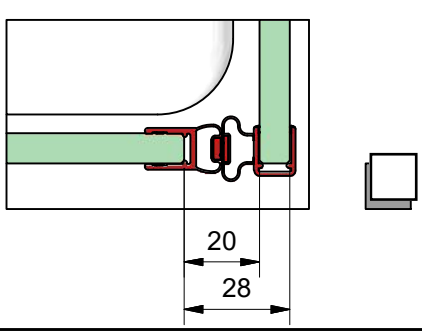

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-403L

PAVONE

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

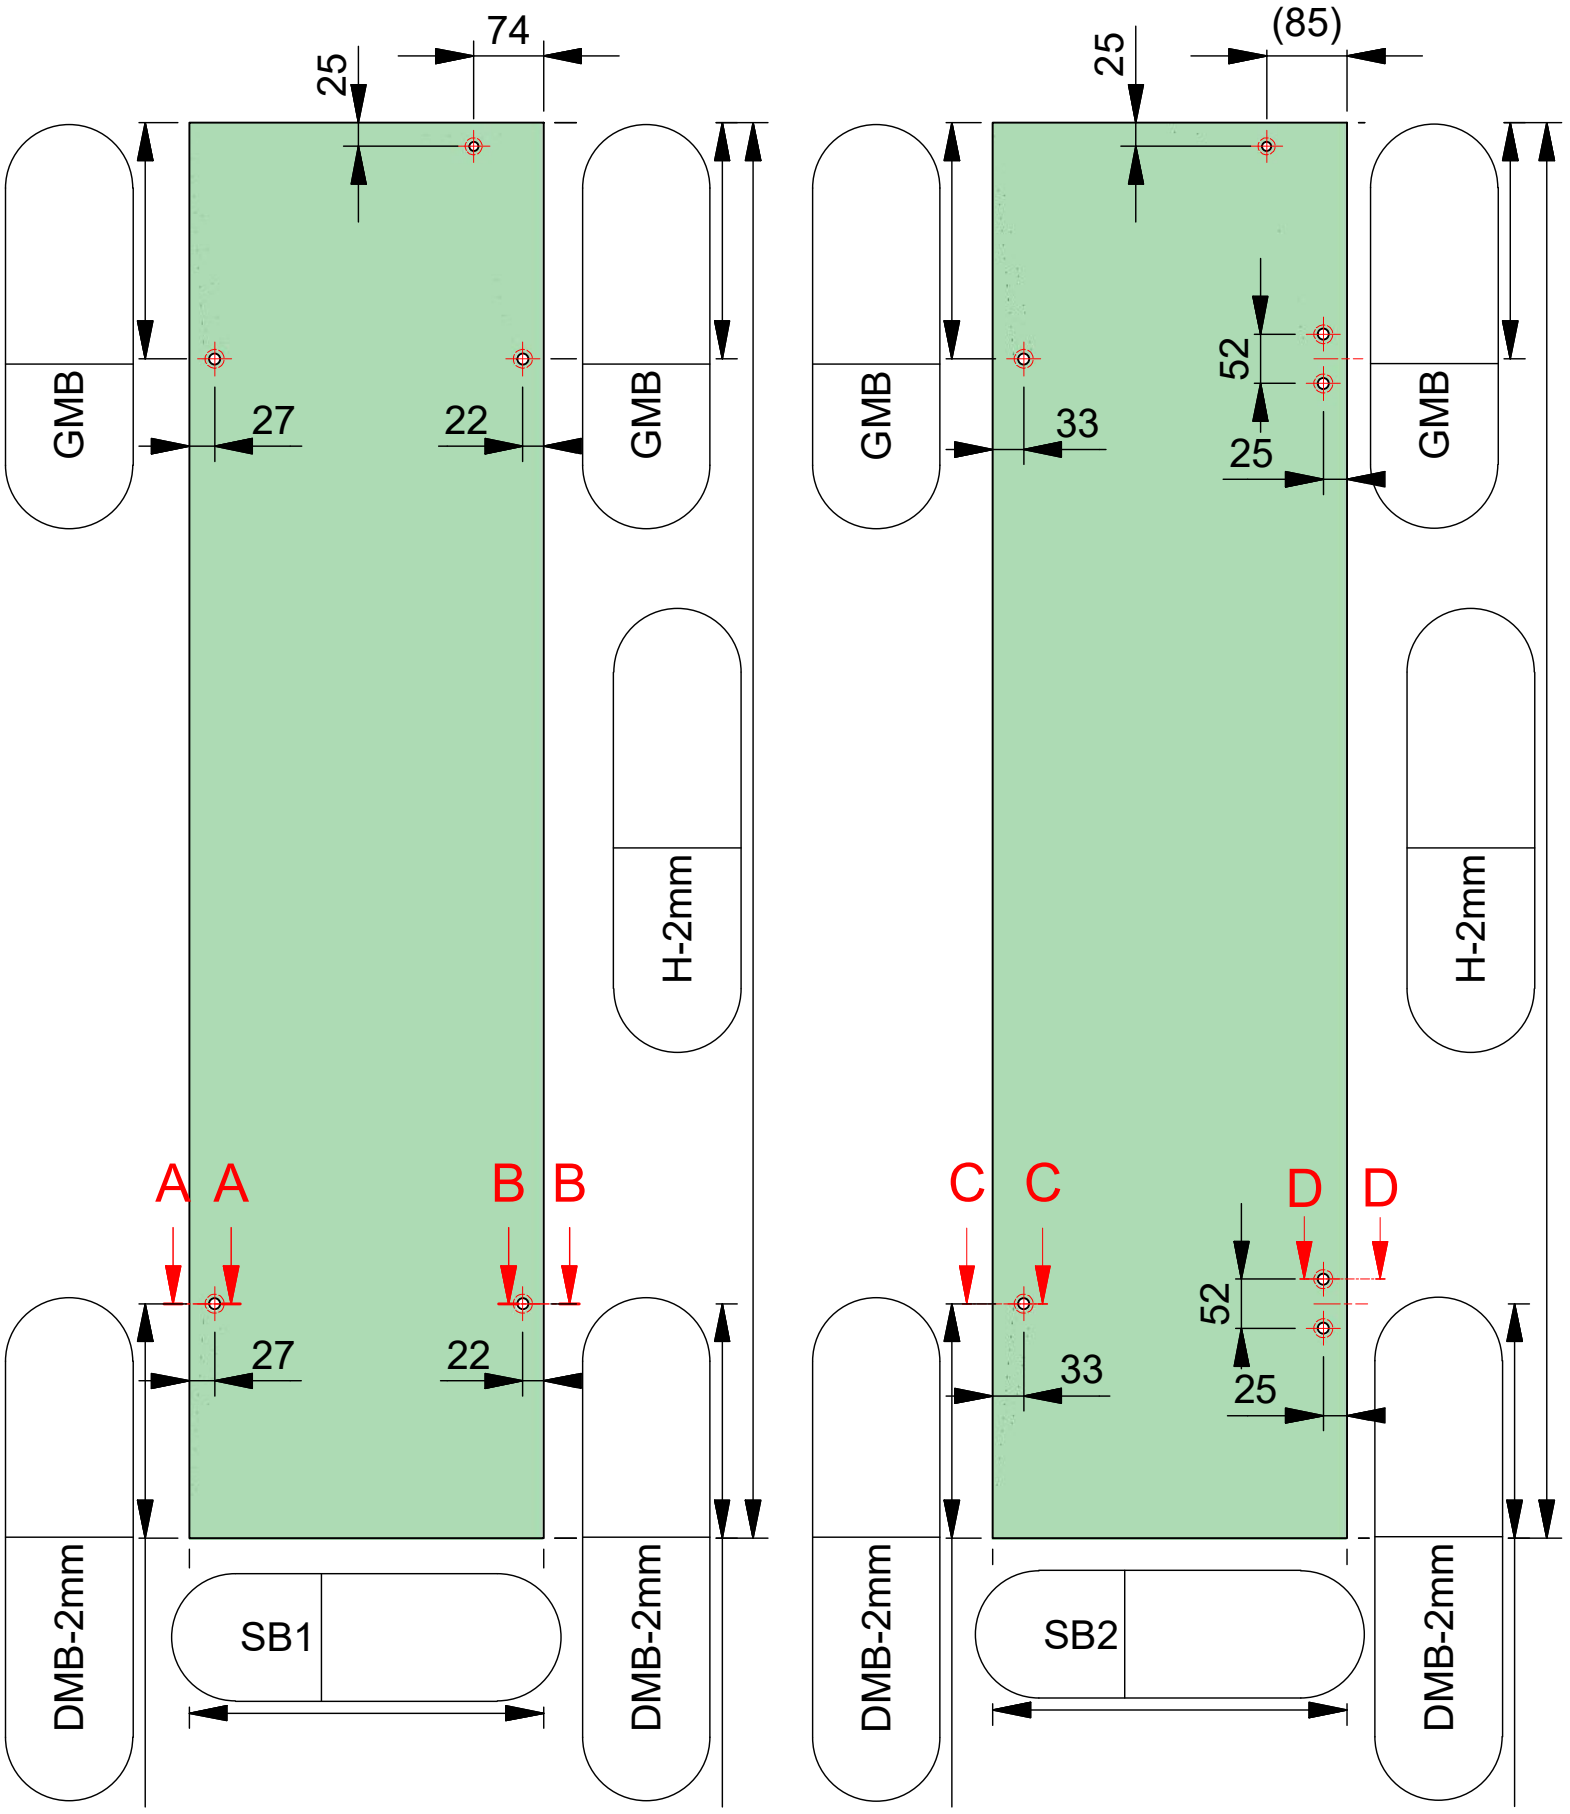

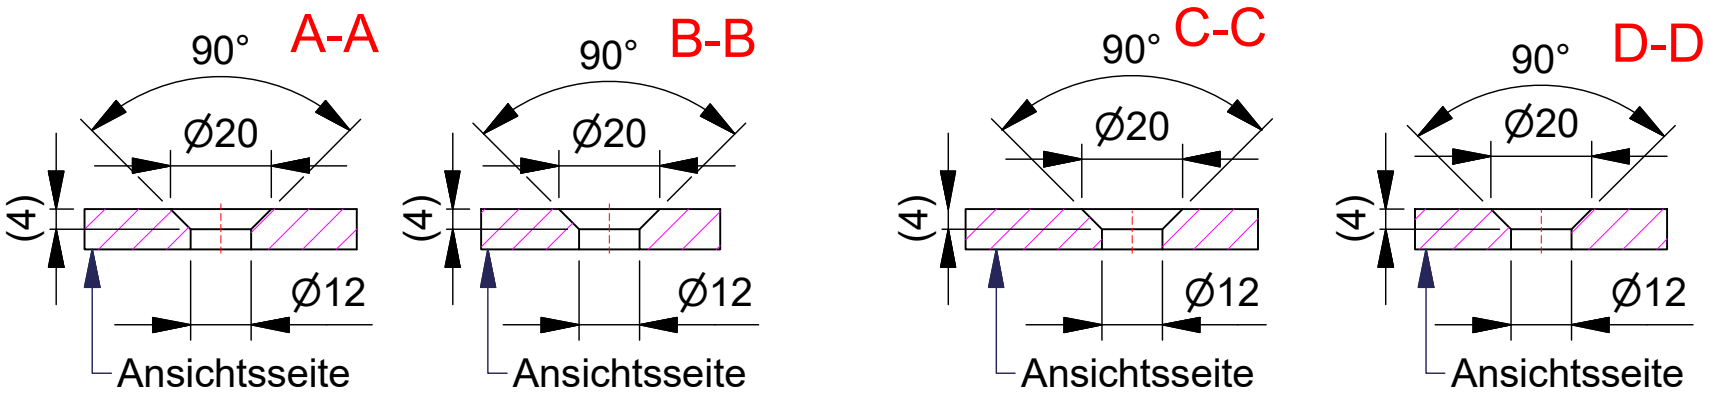

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pavone

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-403L

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

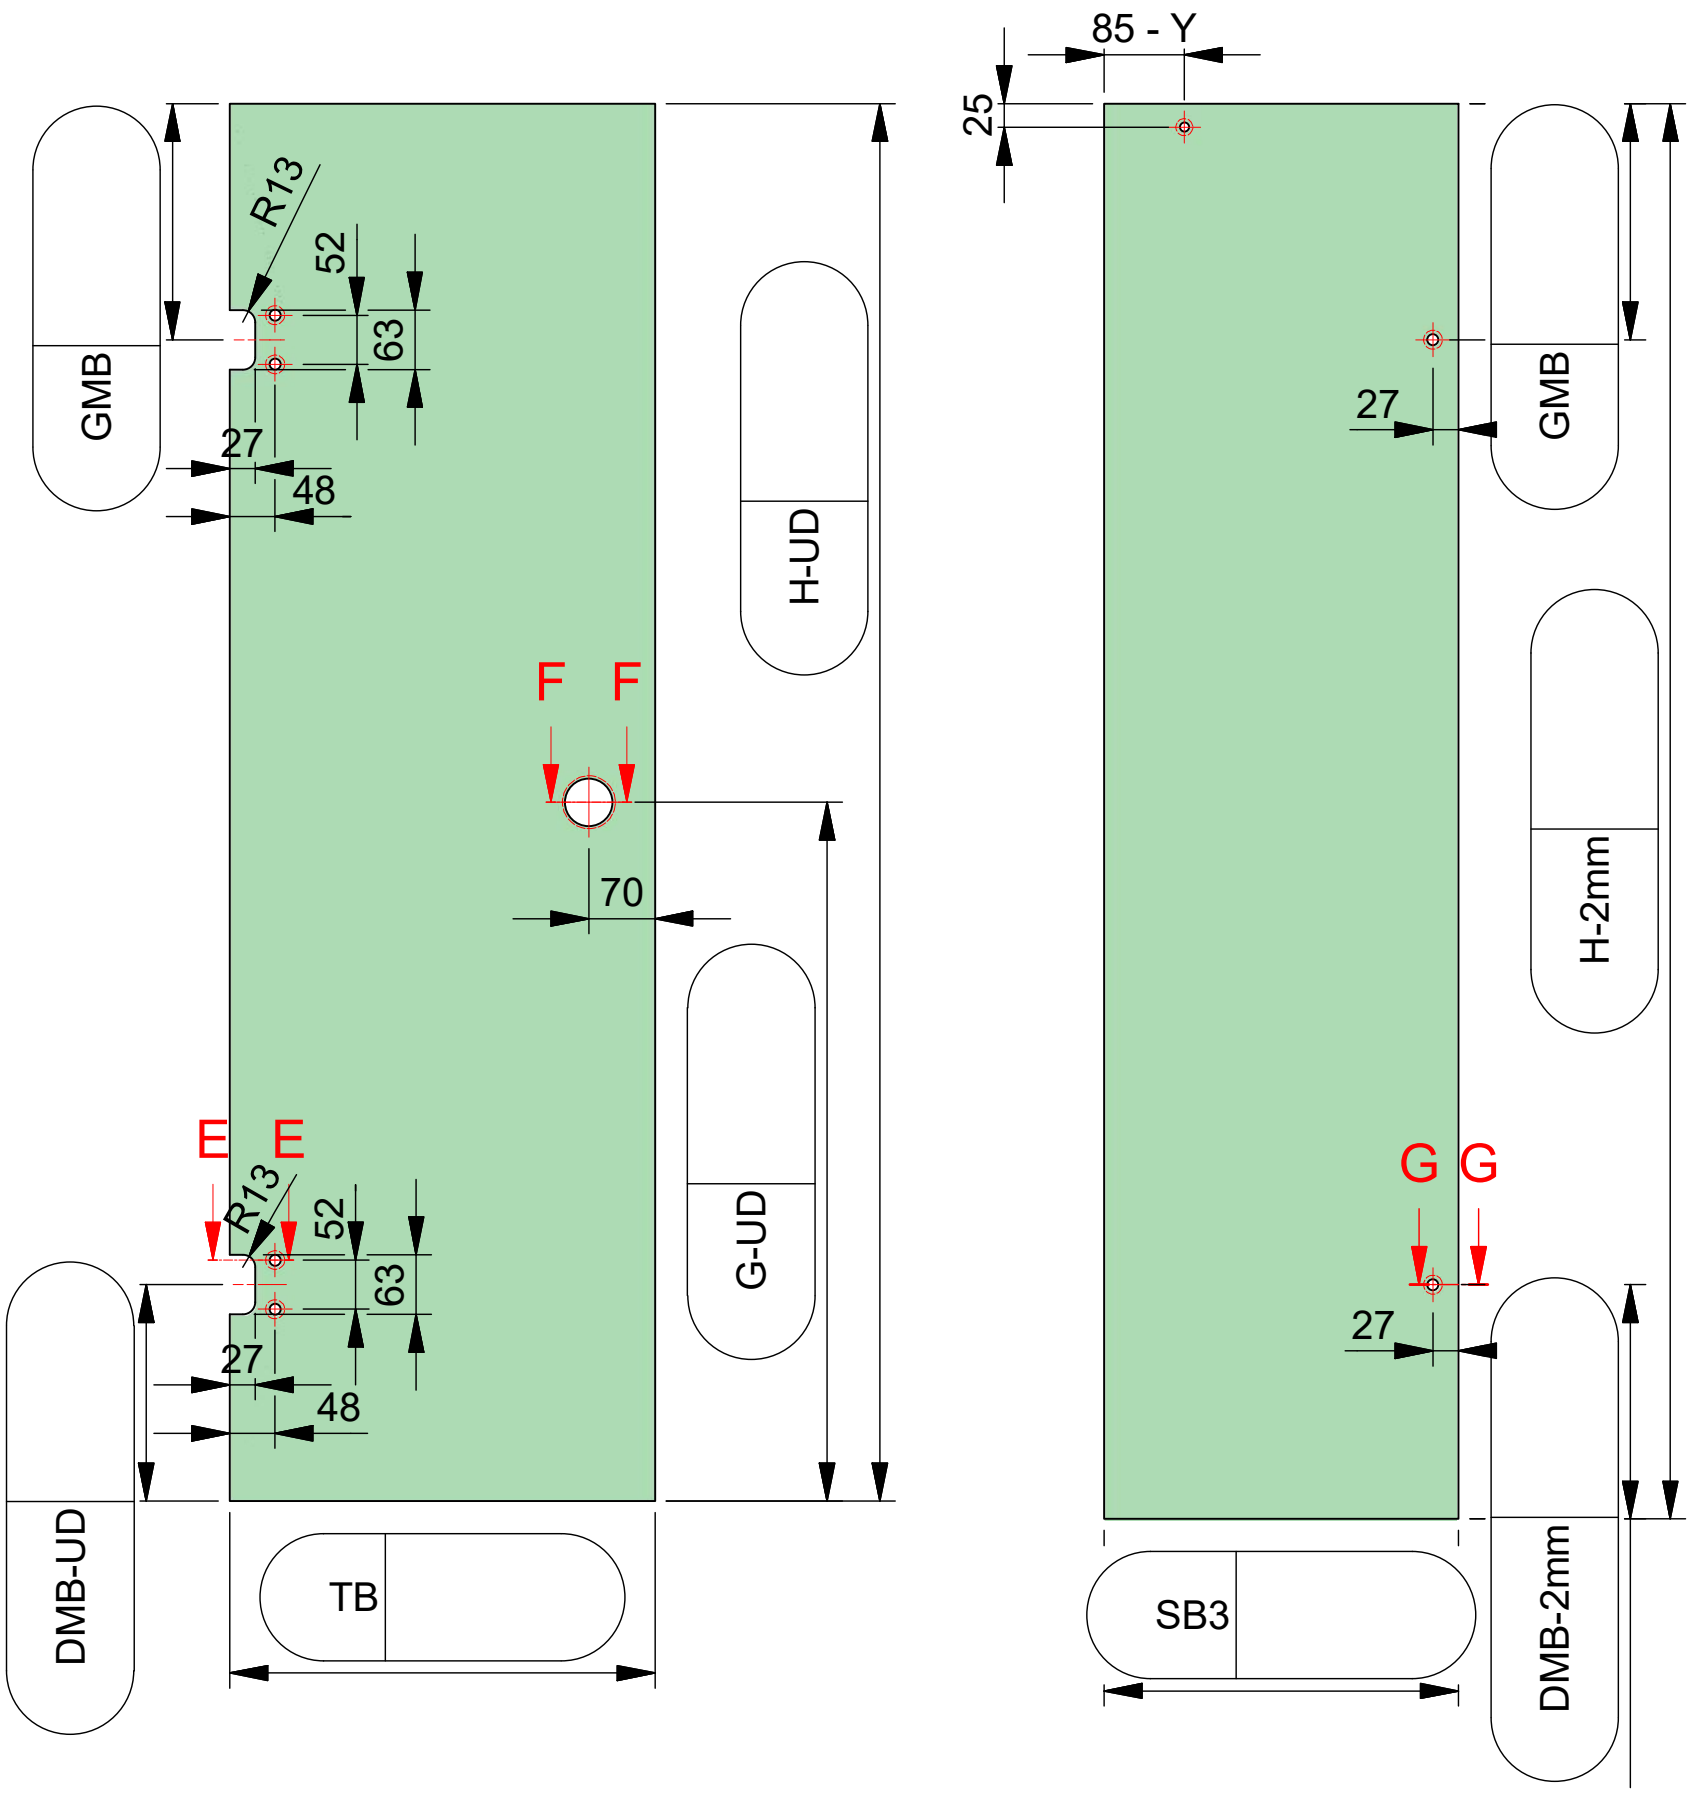

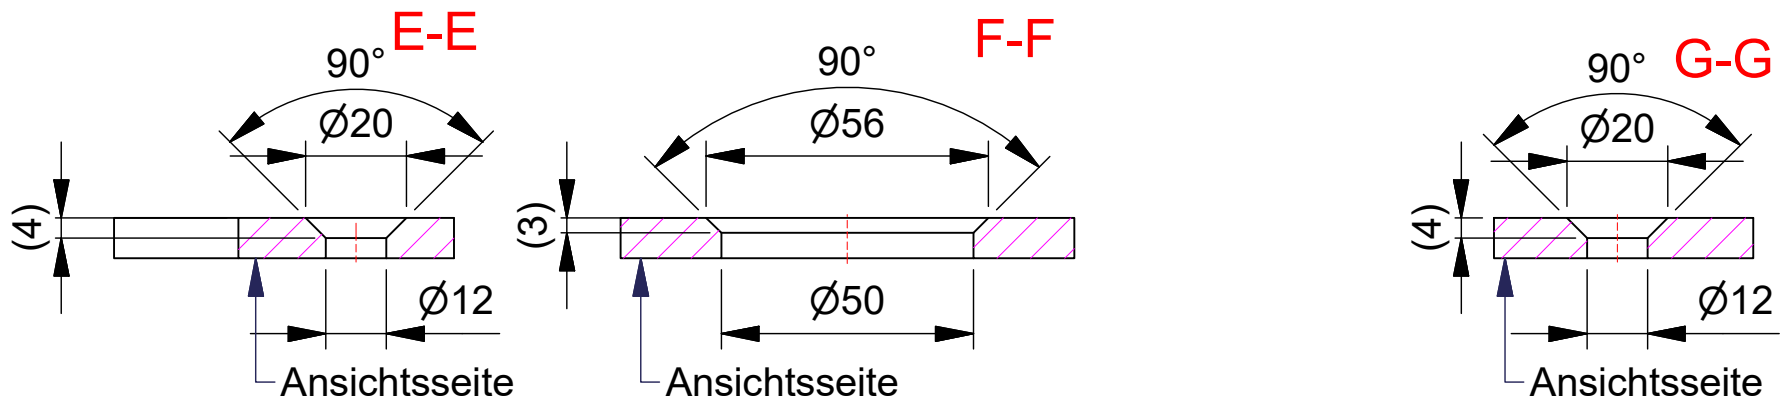

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.