AUFMASS zu Set-Nr. 13-404L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8392ZN-L	8845KU0

PAVONE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

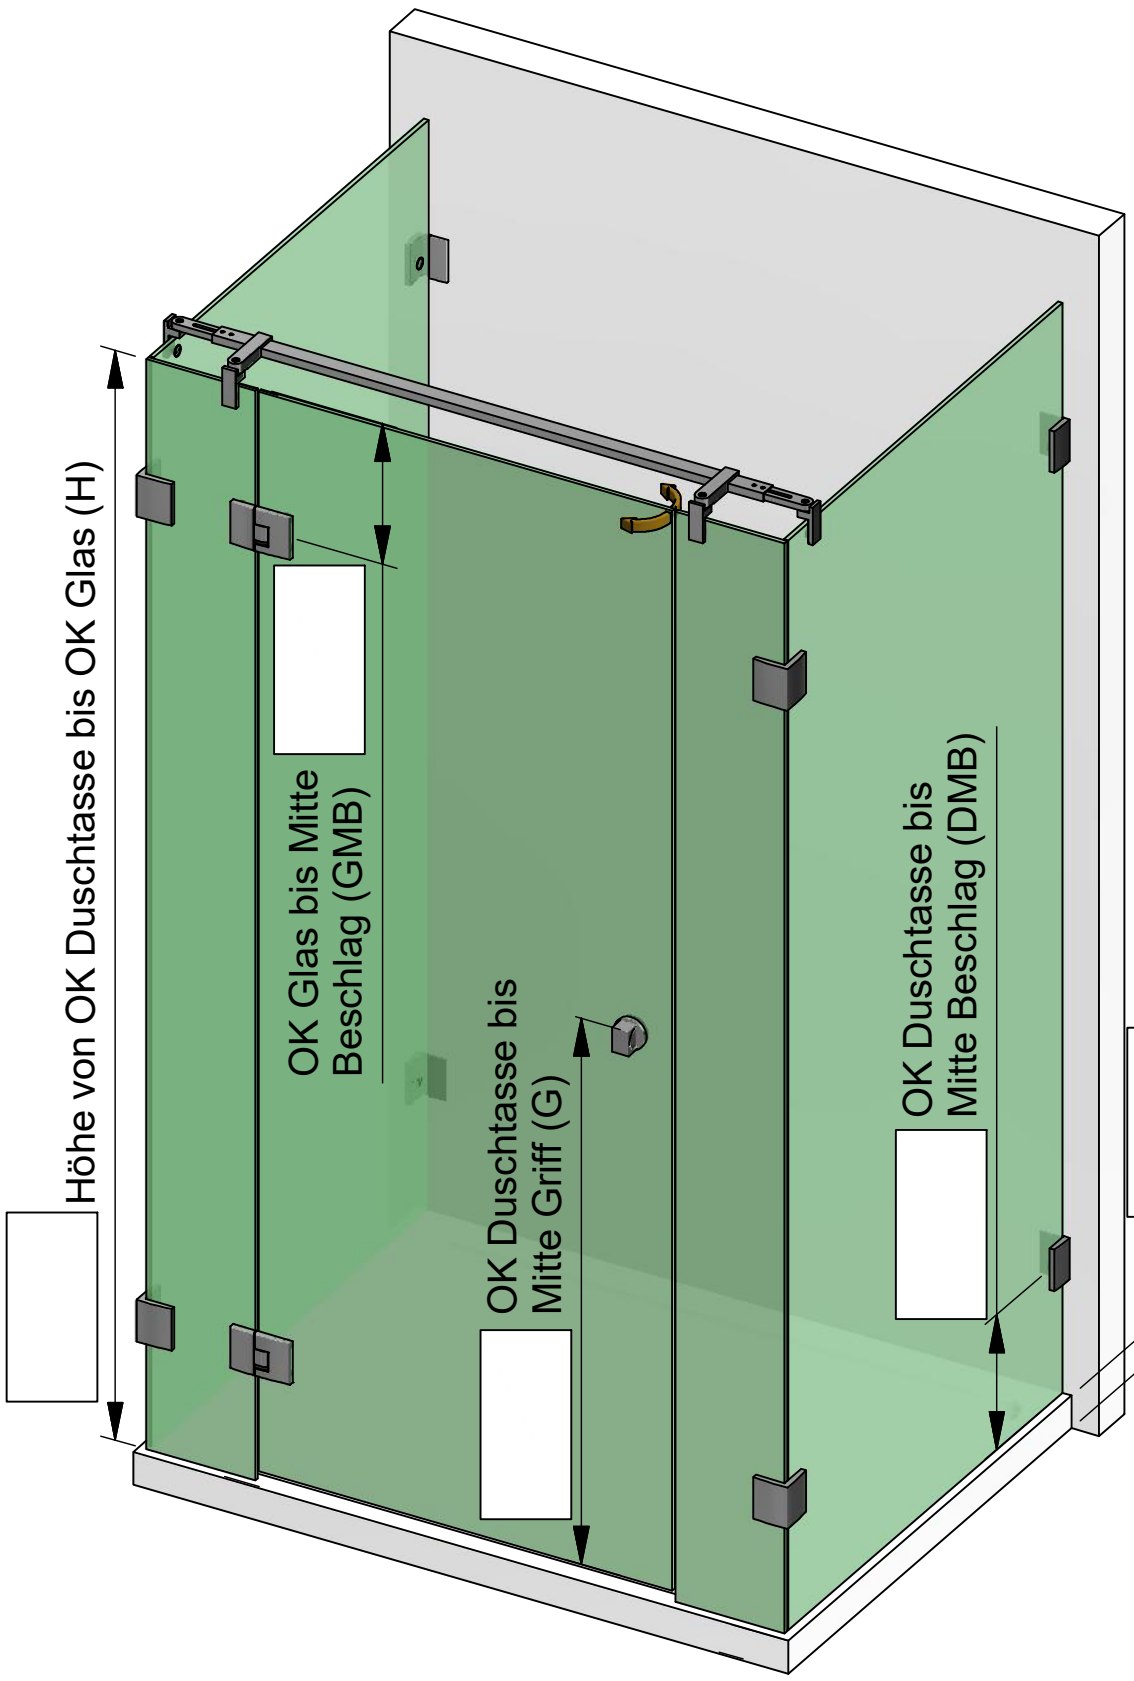

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZNPVD35 (schwarz matt)
- ☐ ZNPVD36 (schwarz glänzend)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

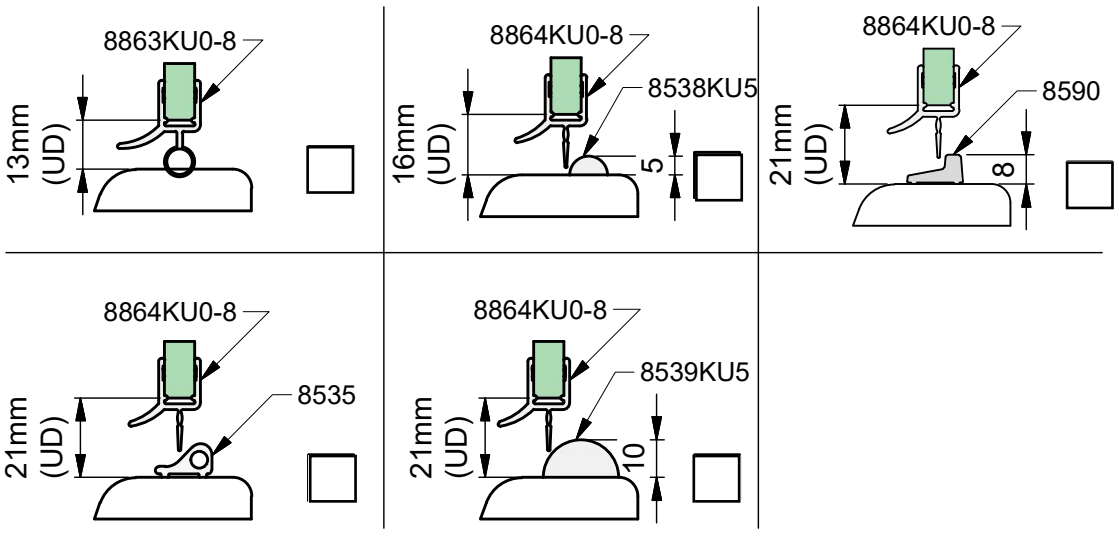

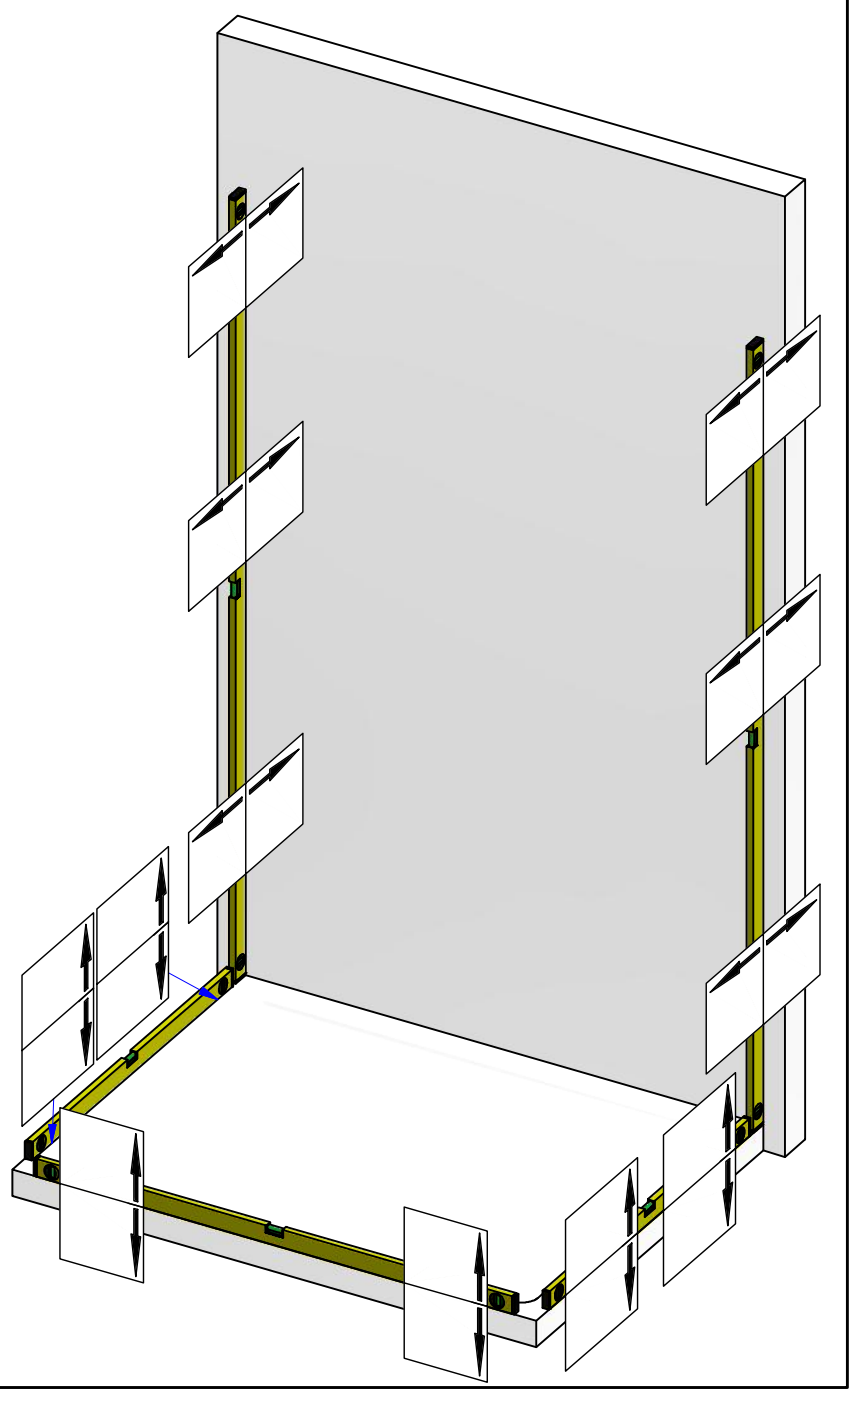

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

PAVONE

AUFMASS zu Set-Nr. 13-404L

Zur Anwendung mit: 8392ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite: 8845KU0

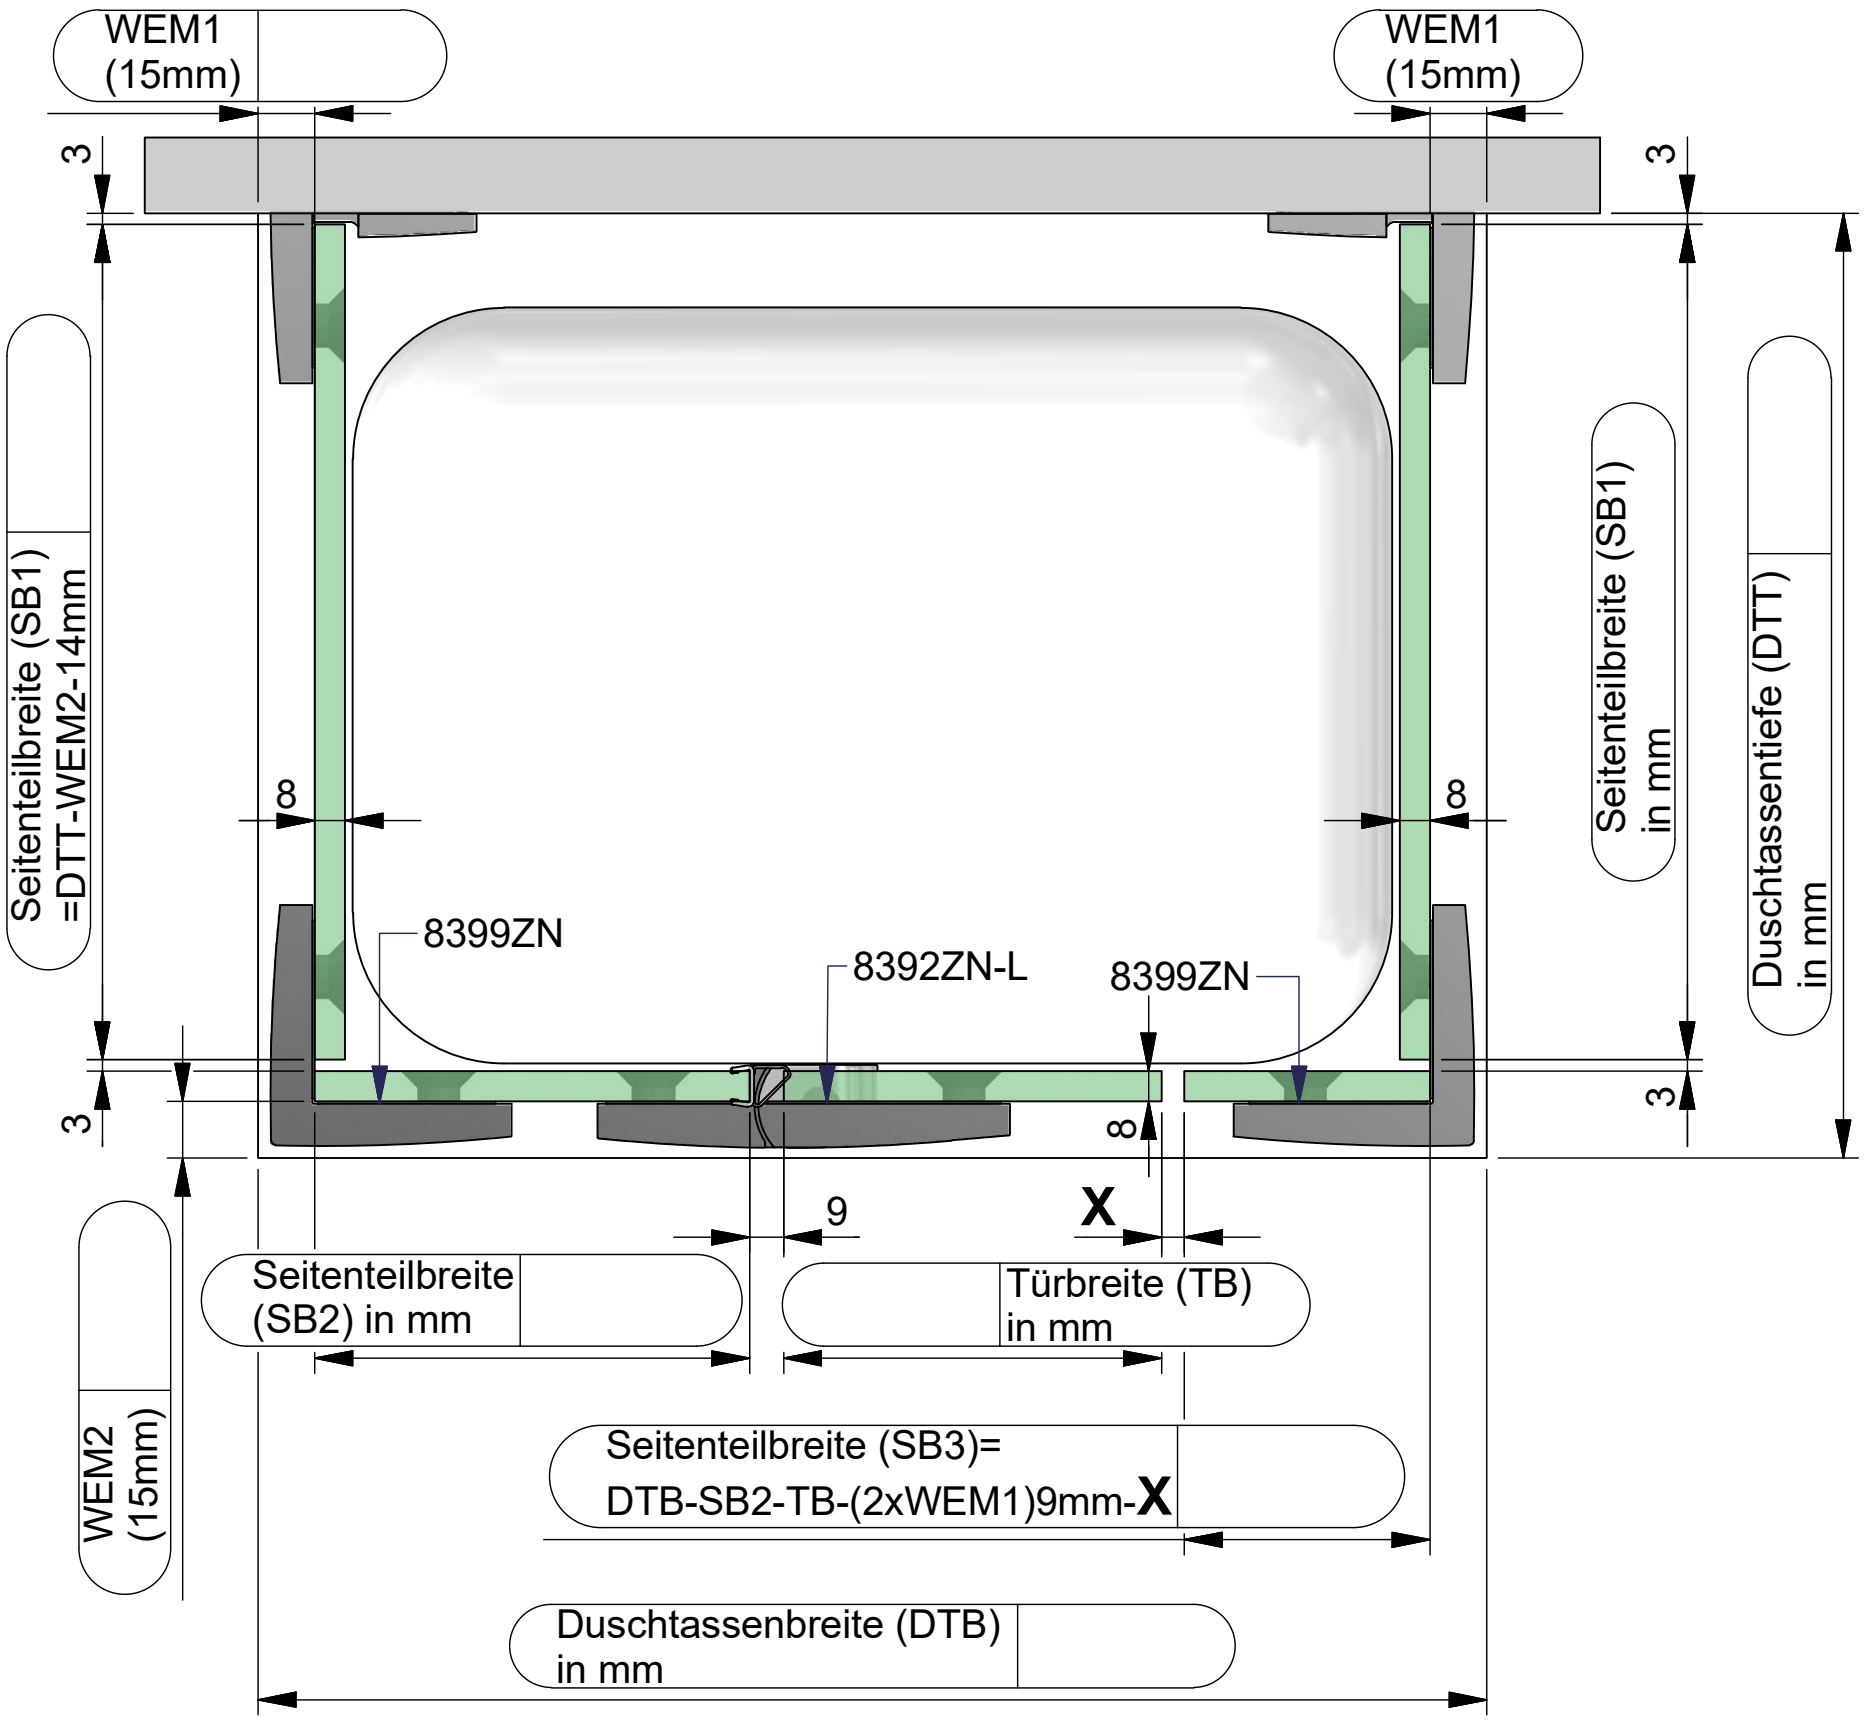

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-404L

PAVONE

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

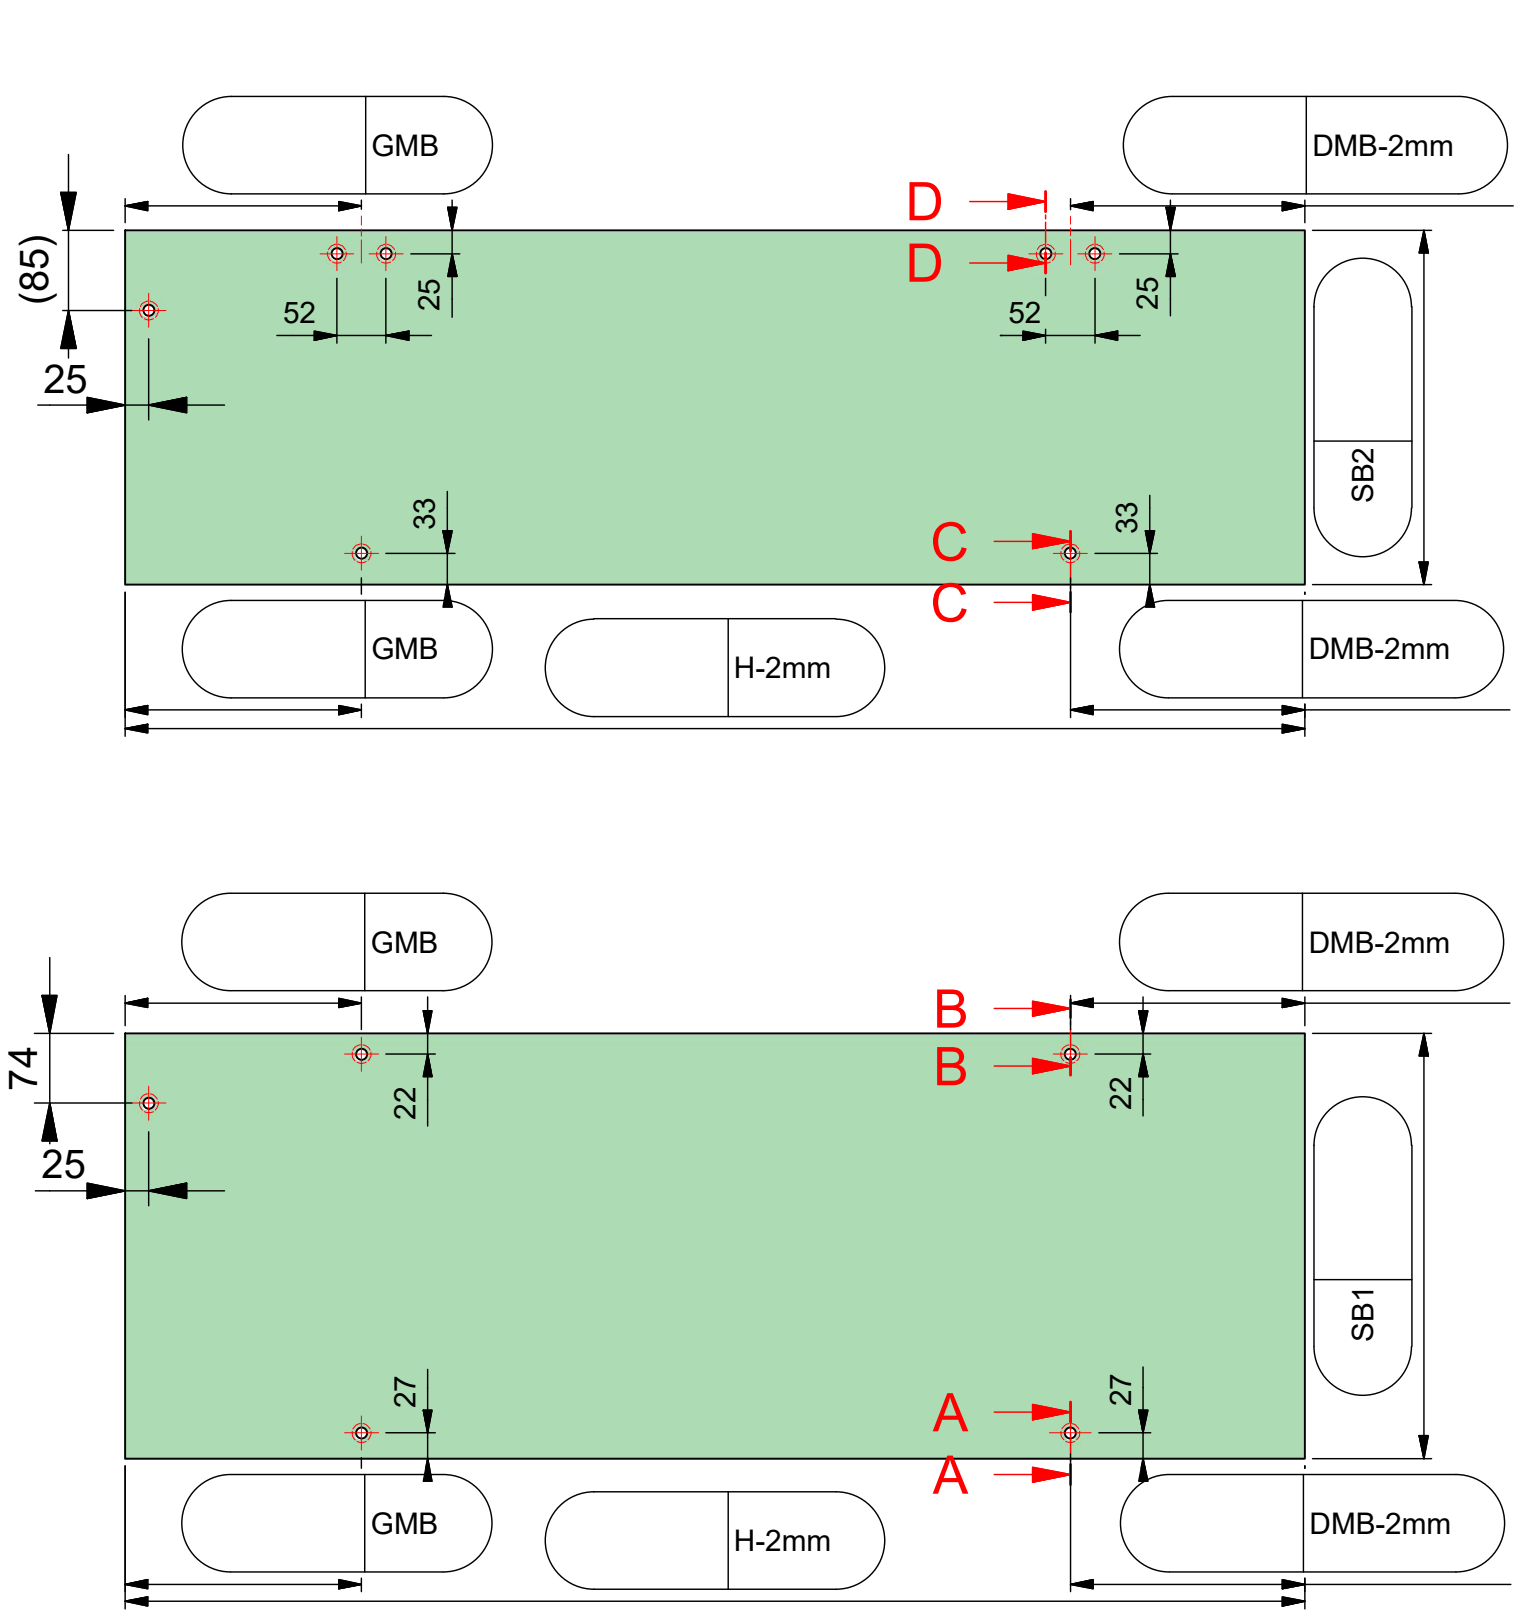

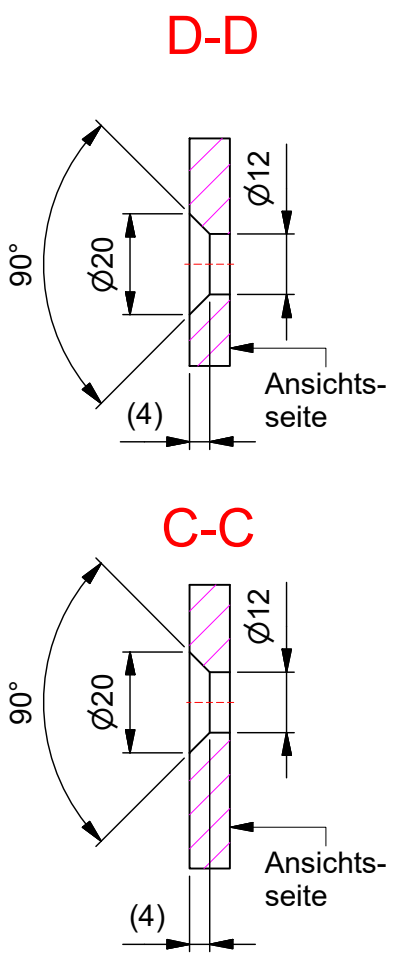

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pavone

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-404L

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

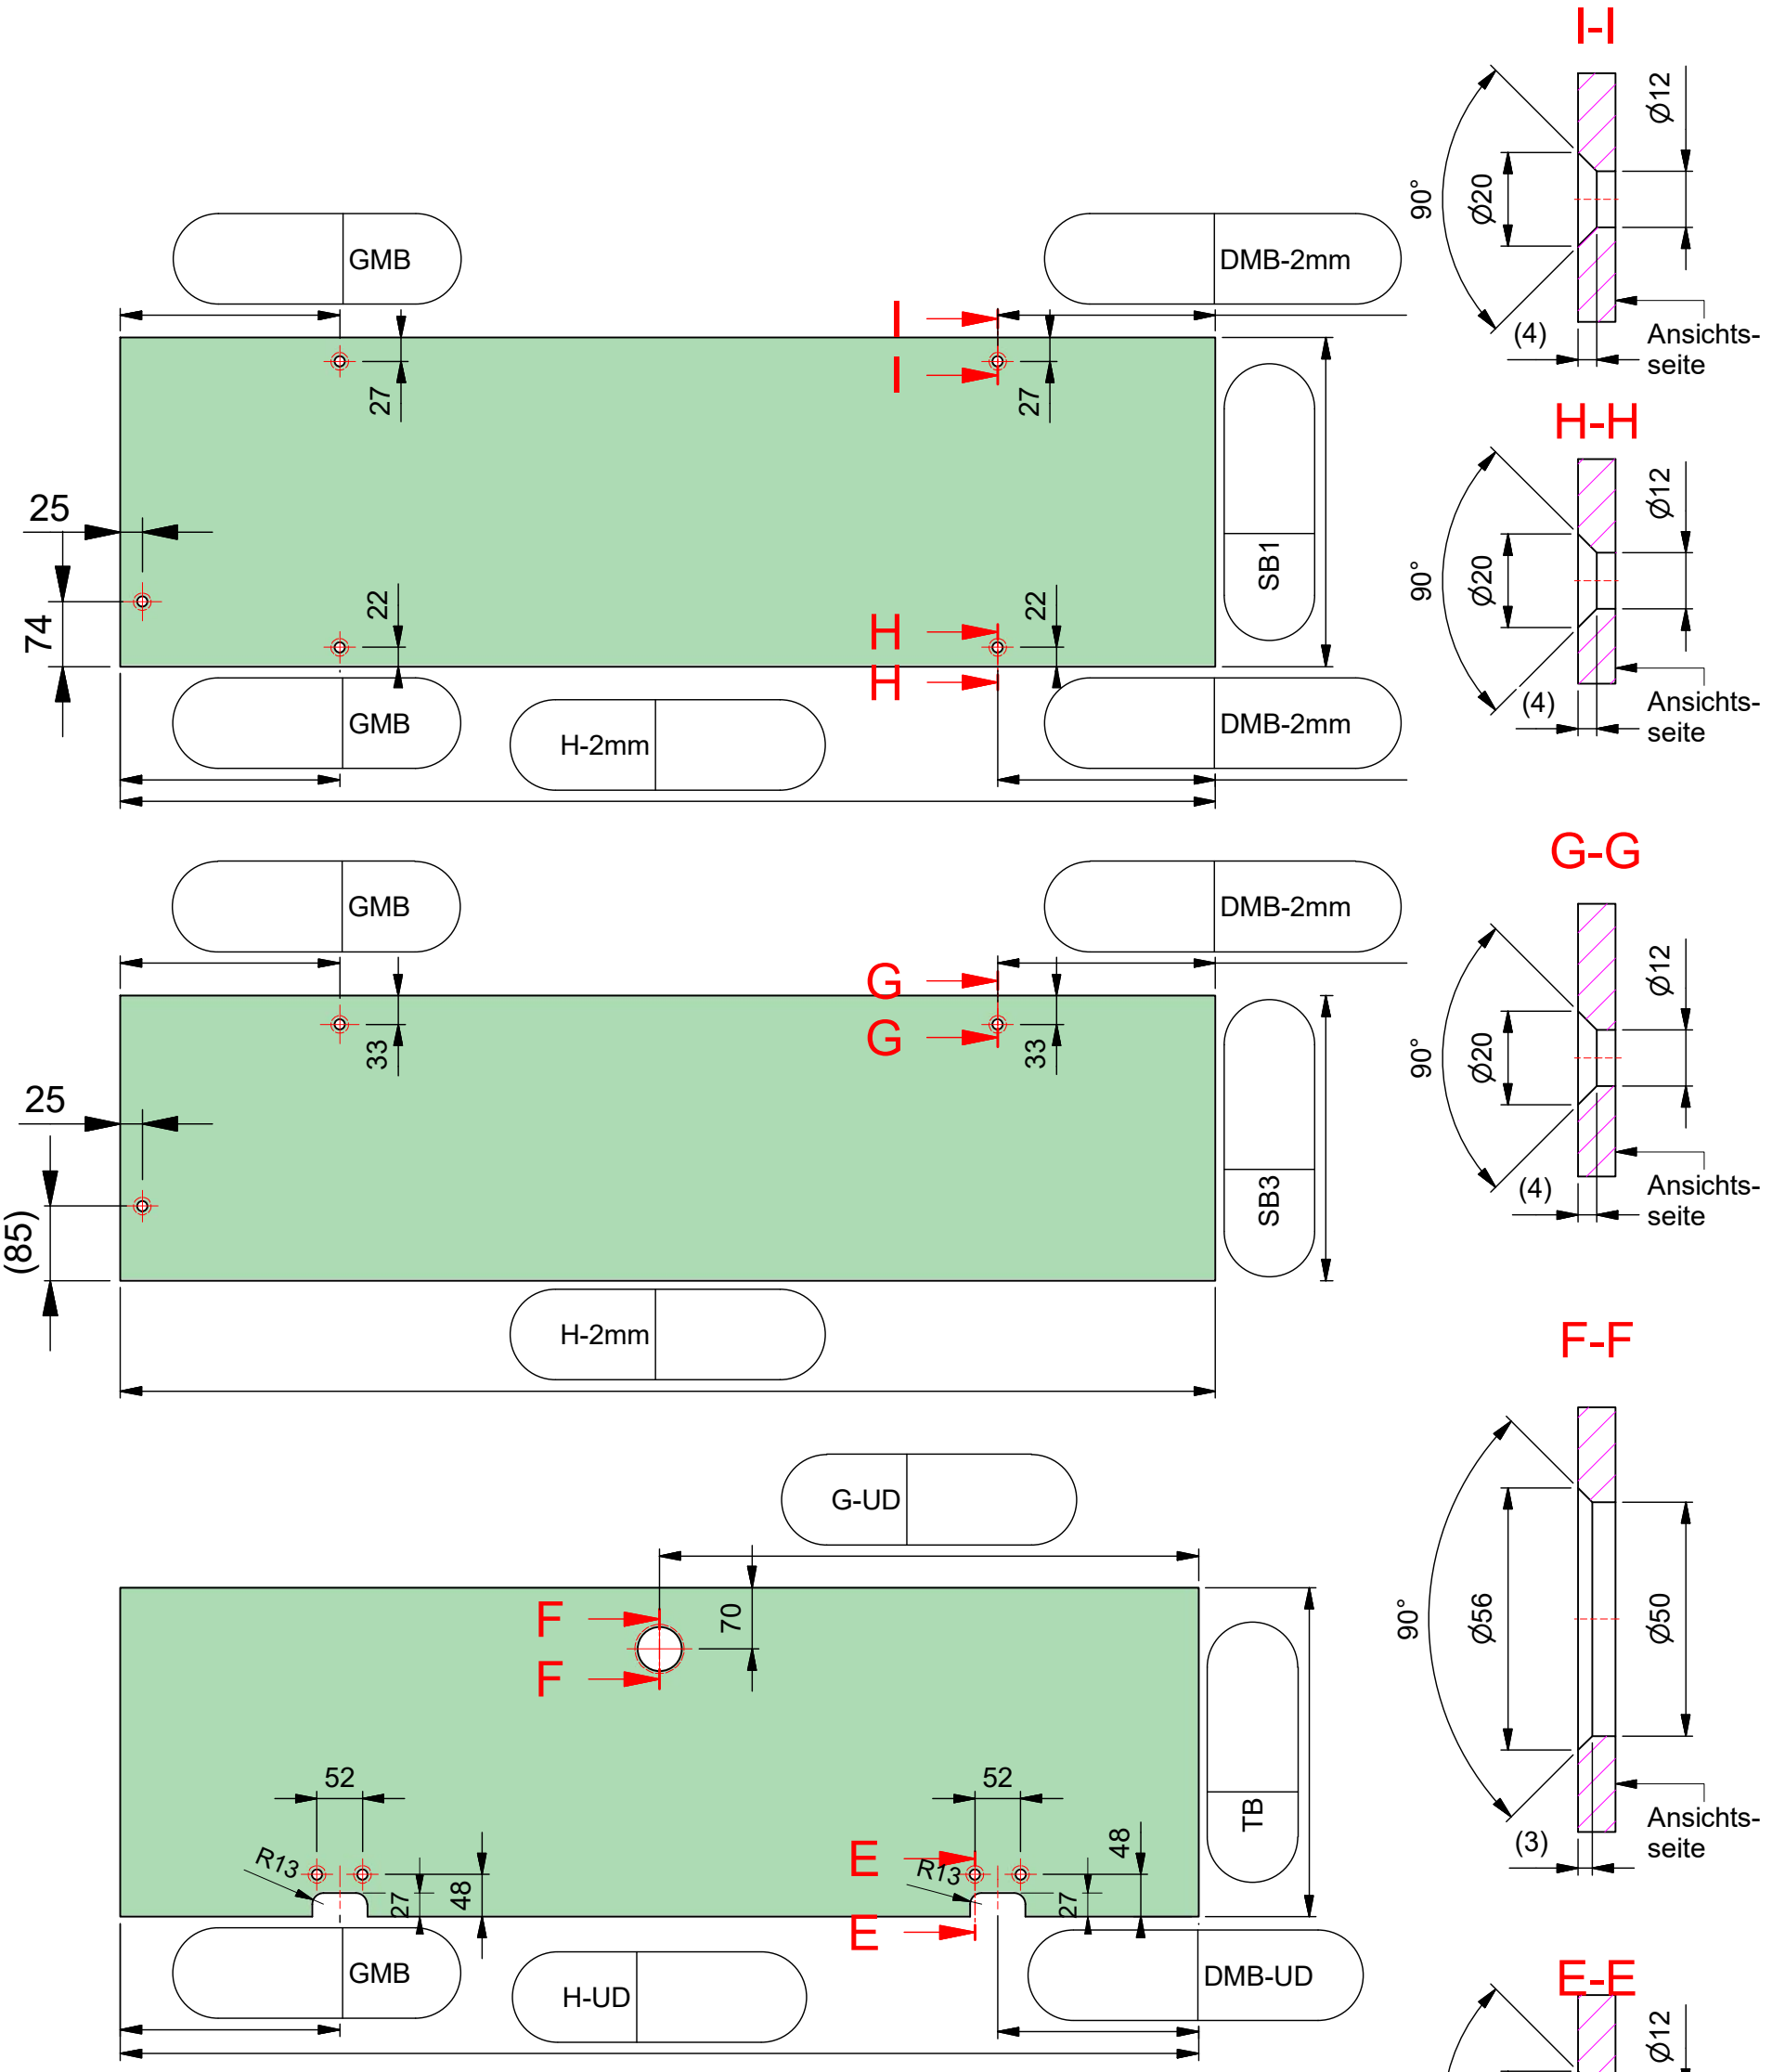

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.