



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:



- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
☐ ZNPVD35 (schwarz matt)
☐ ZNPVD36 (schwarz glänzend)

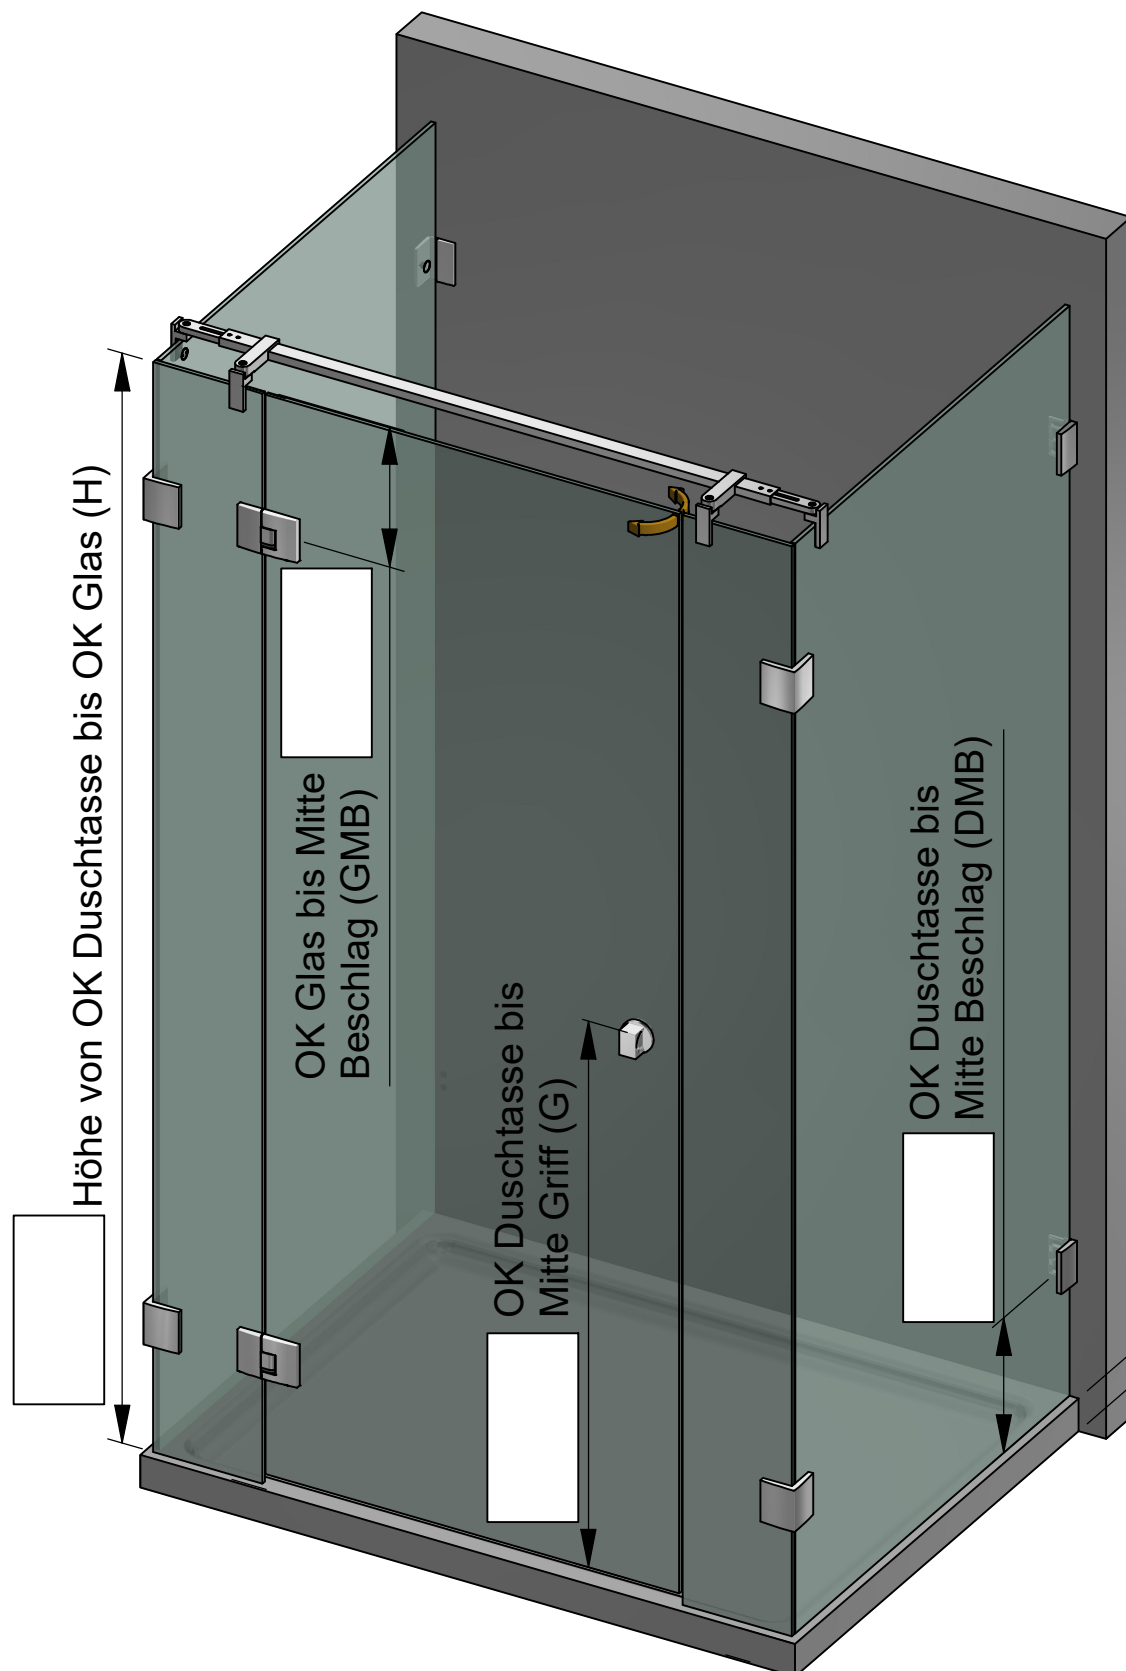

Duschtassenhöhe

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

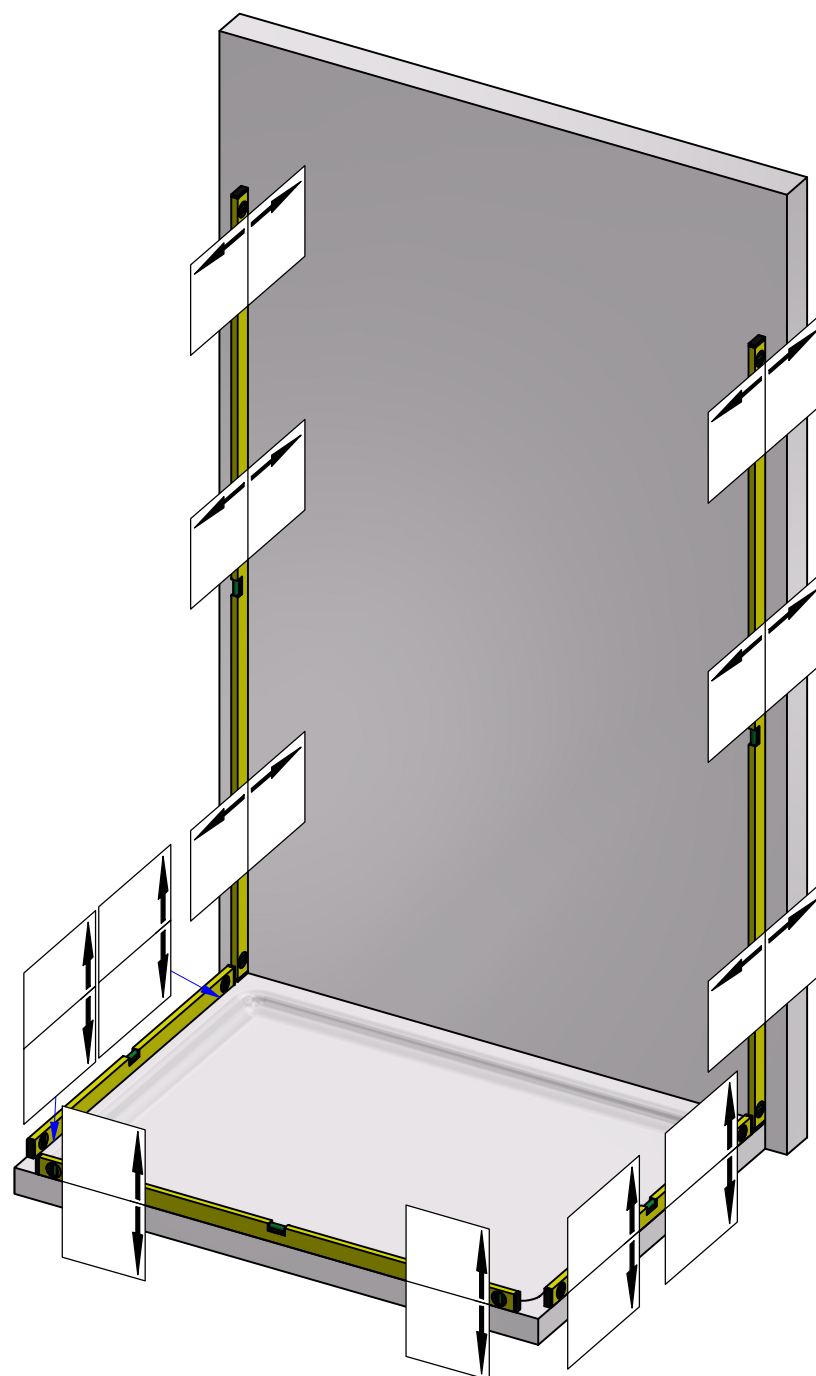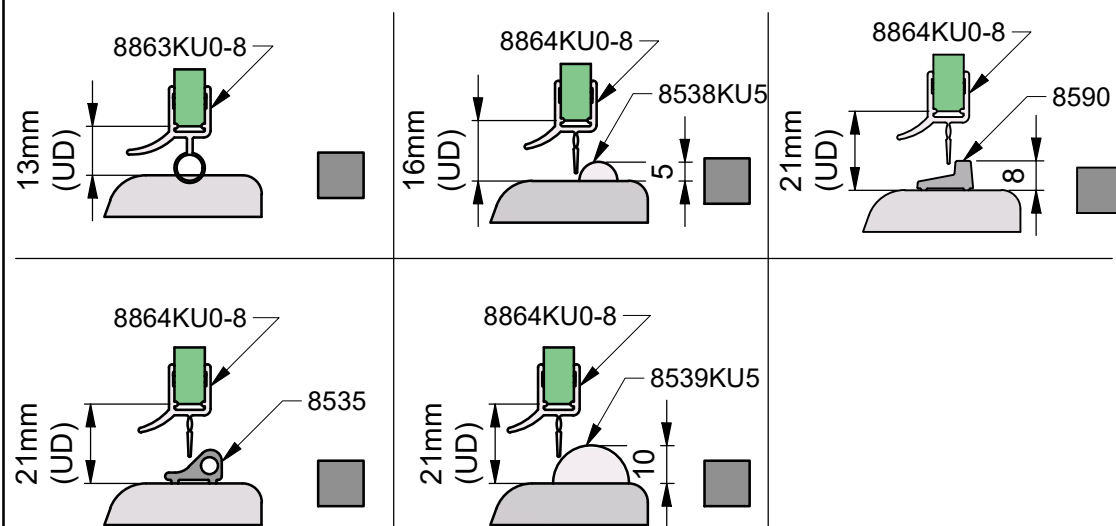



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

PAVONE


AUFMASS

zu Set-Nr. 13-404L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8392ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne DP

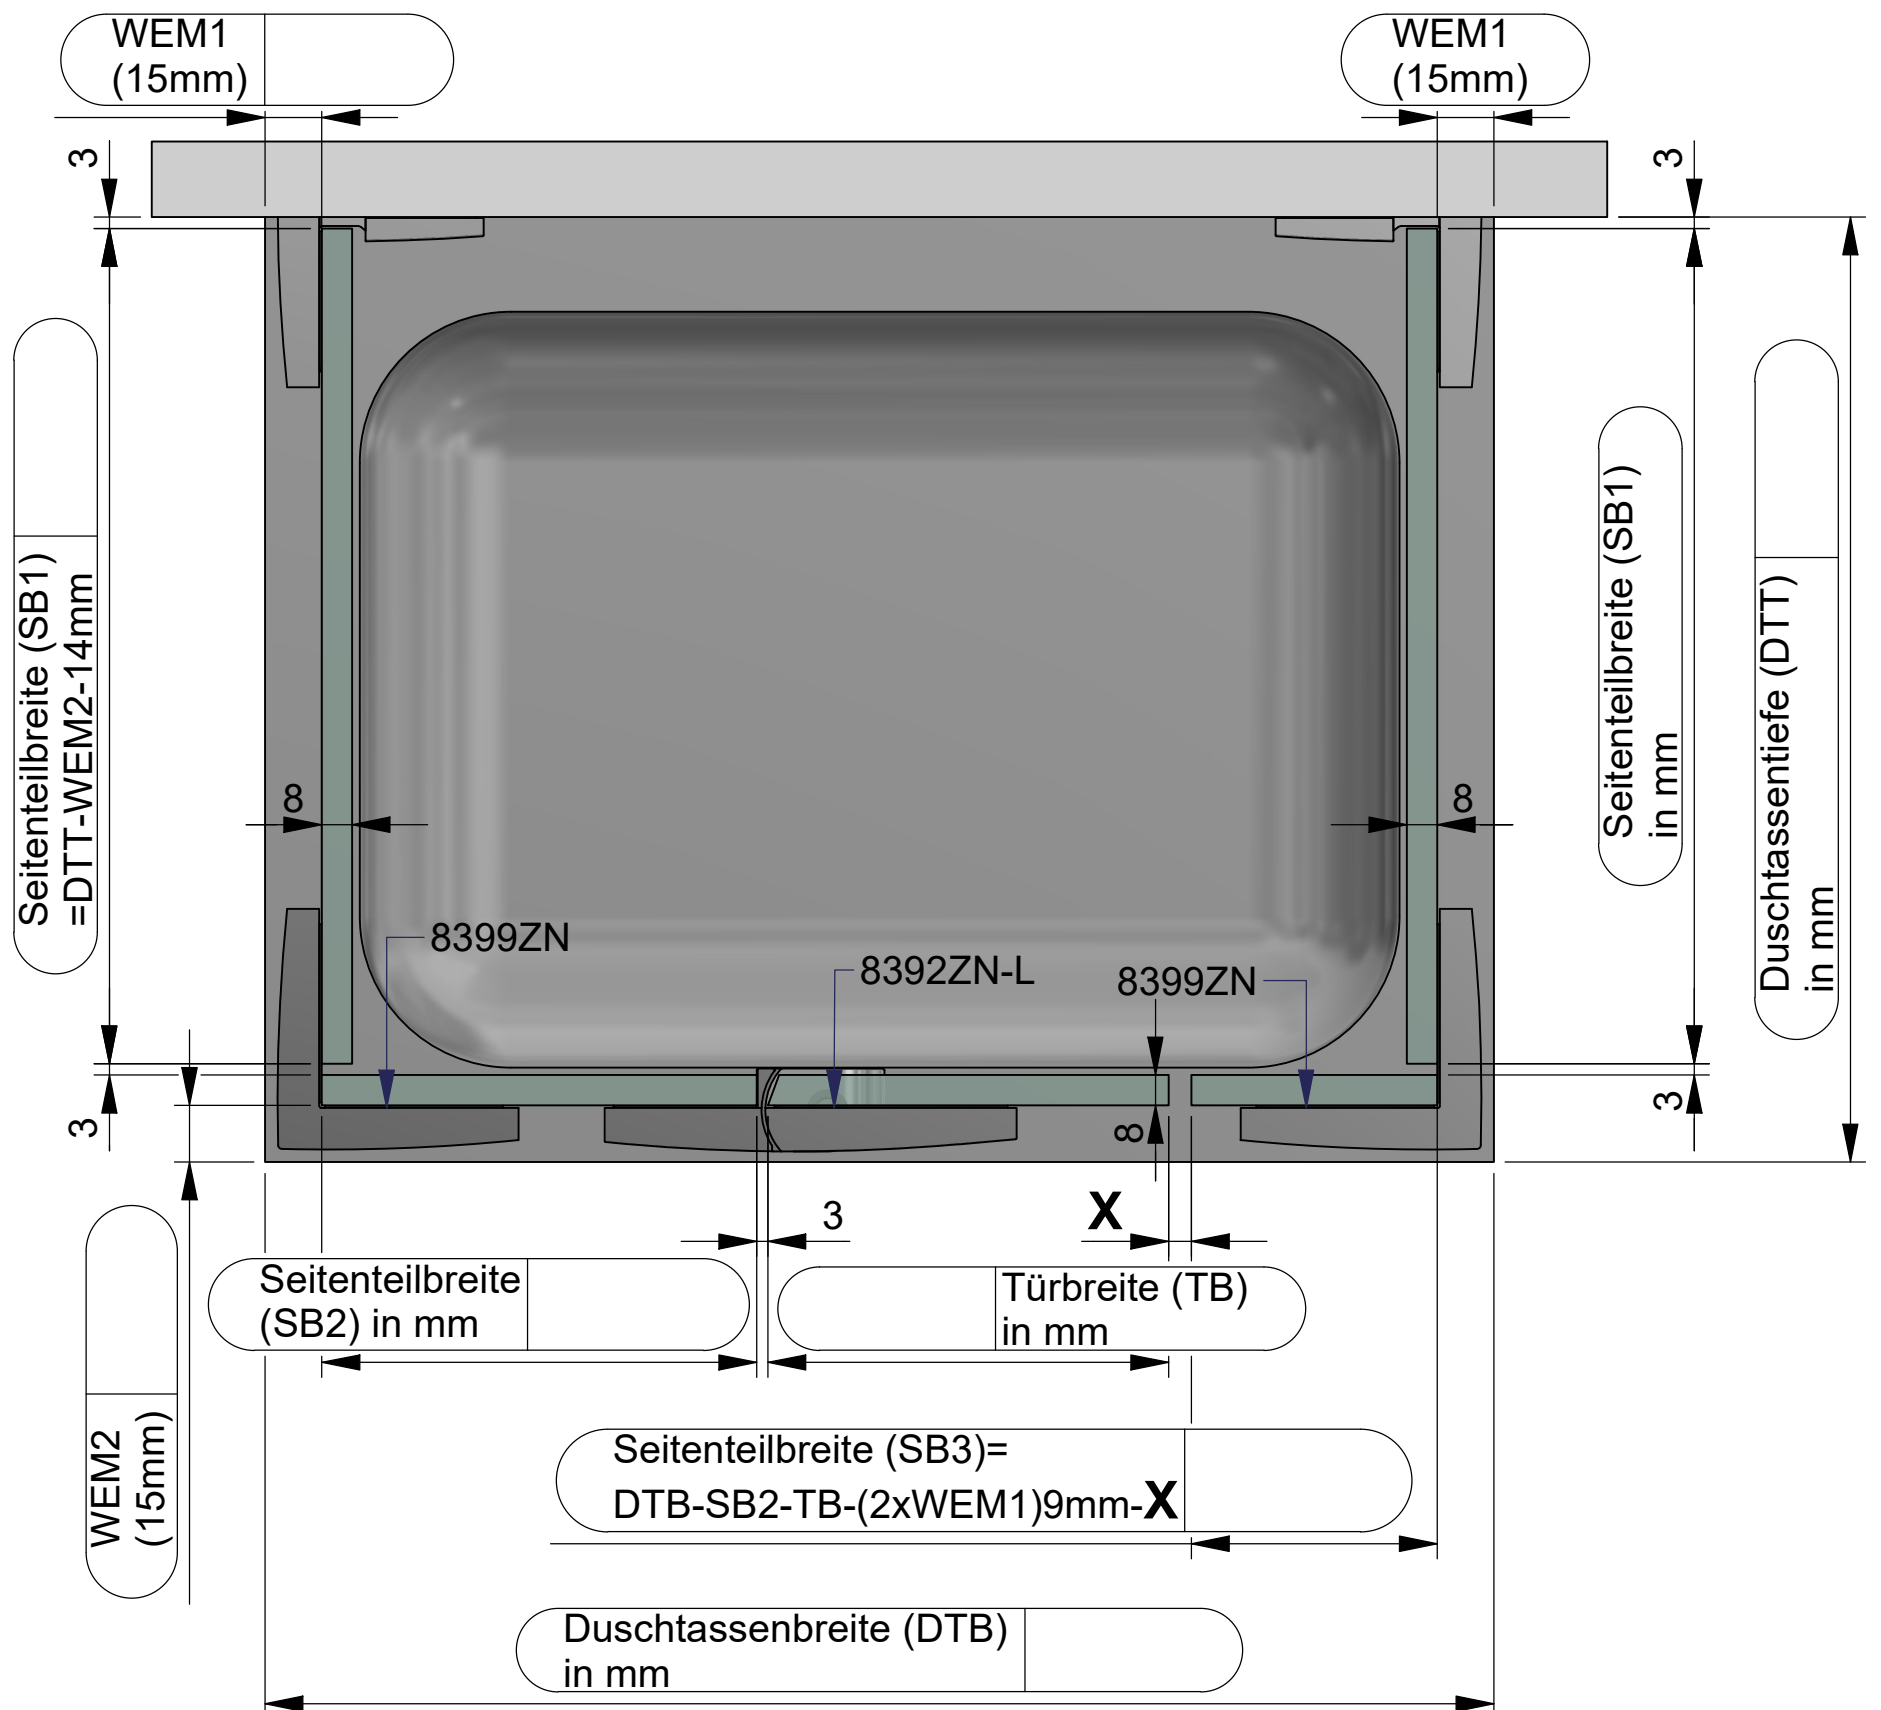

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm




c) ohne Dichtprofil

X = 3 mm



d) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 13-404L



PAVONE

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L


Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP

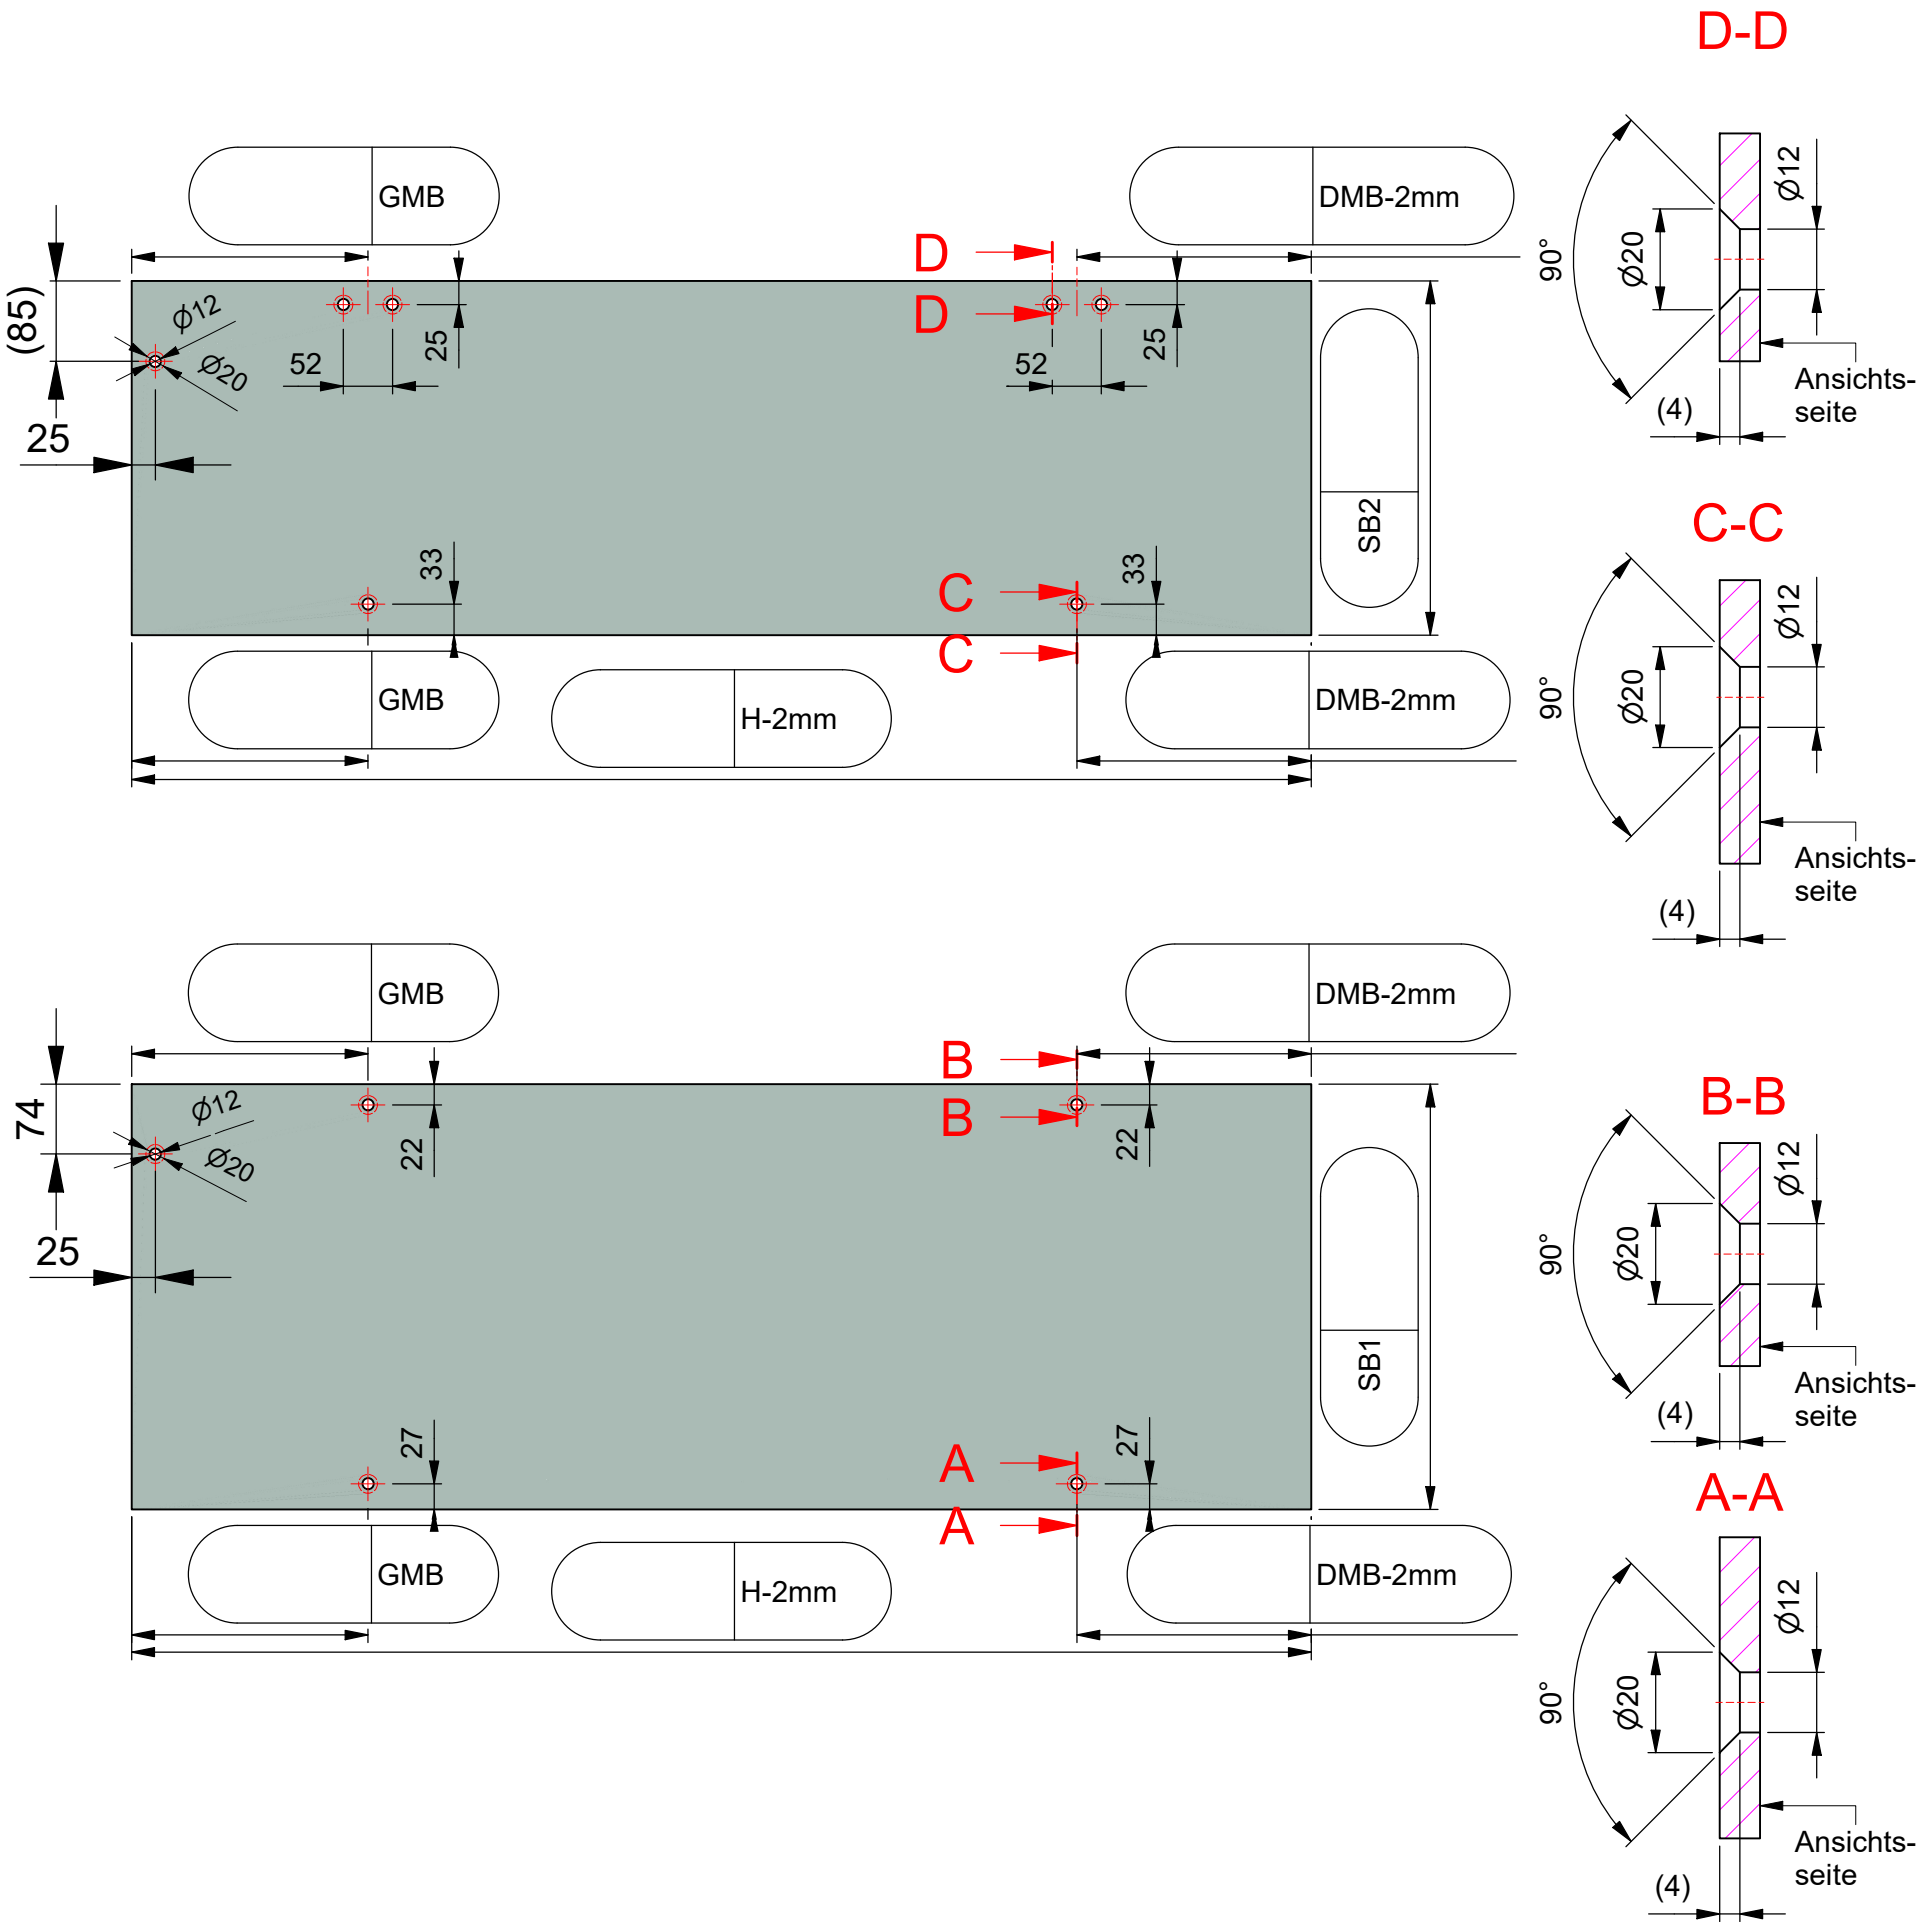

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Pavone	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 13-404L		4 / 4		
					Kommission:	Liefertermin:
					Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8392ZN-L	Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP
--------------------------------------	---------------------------------------

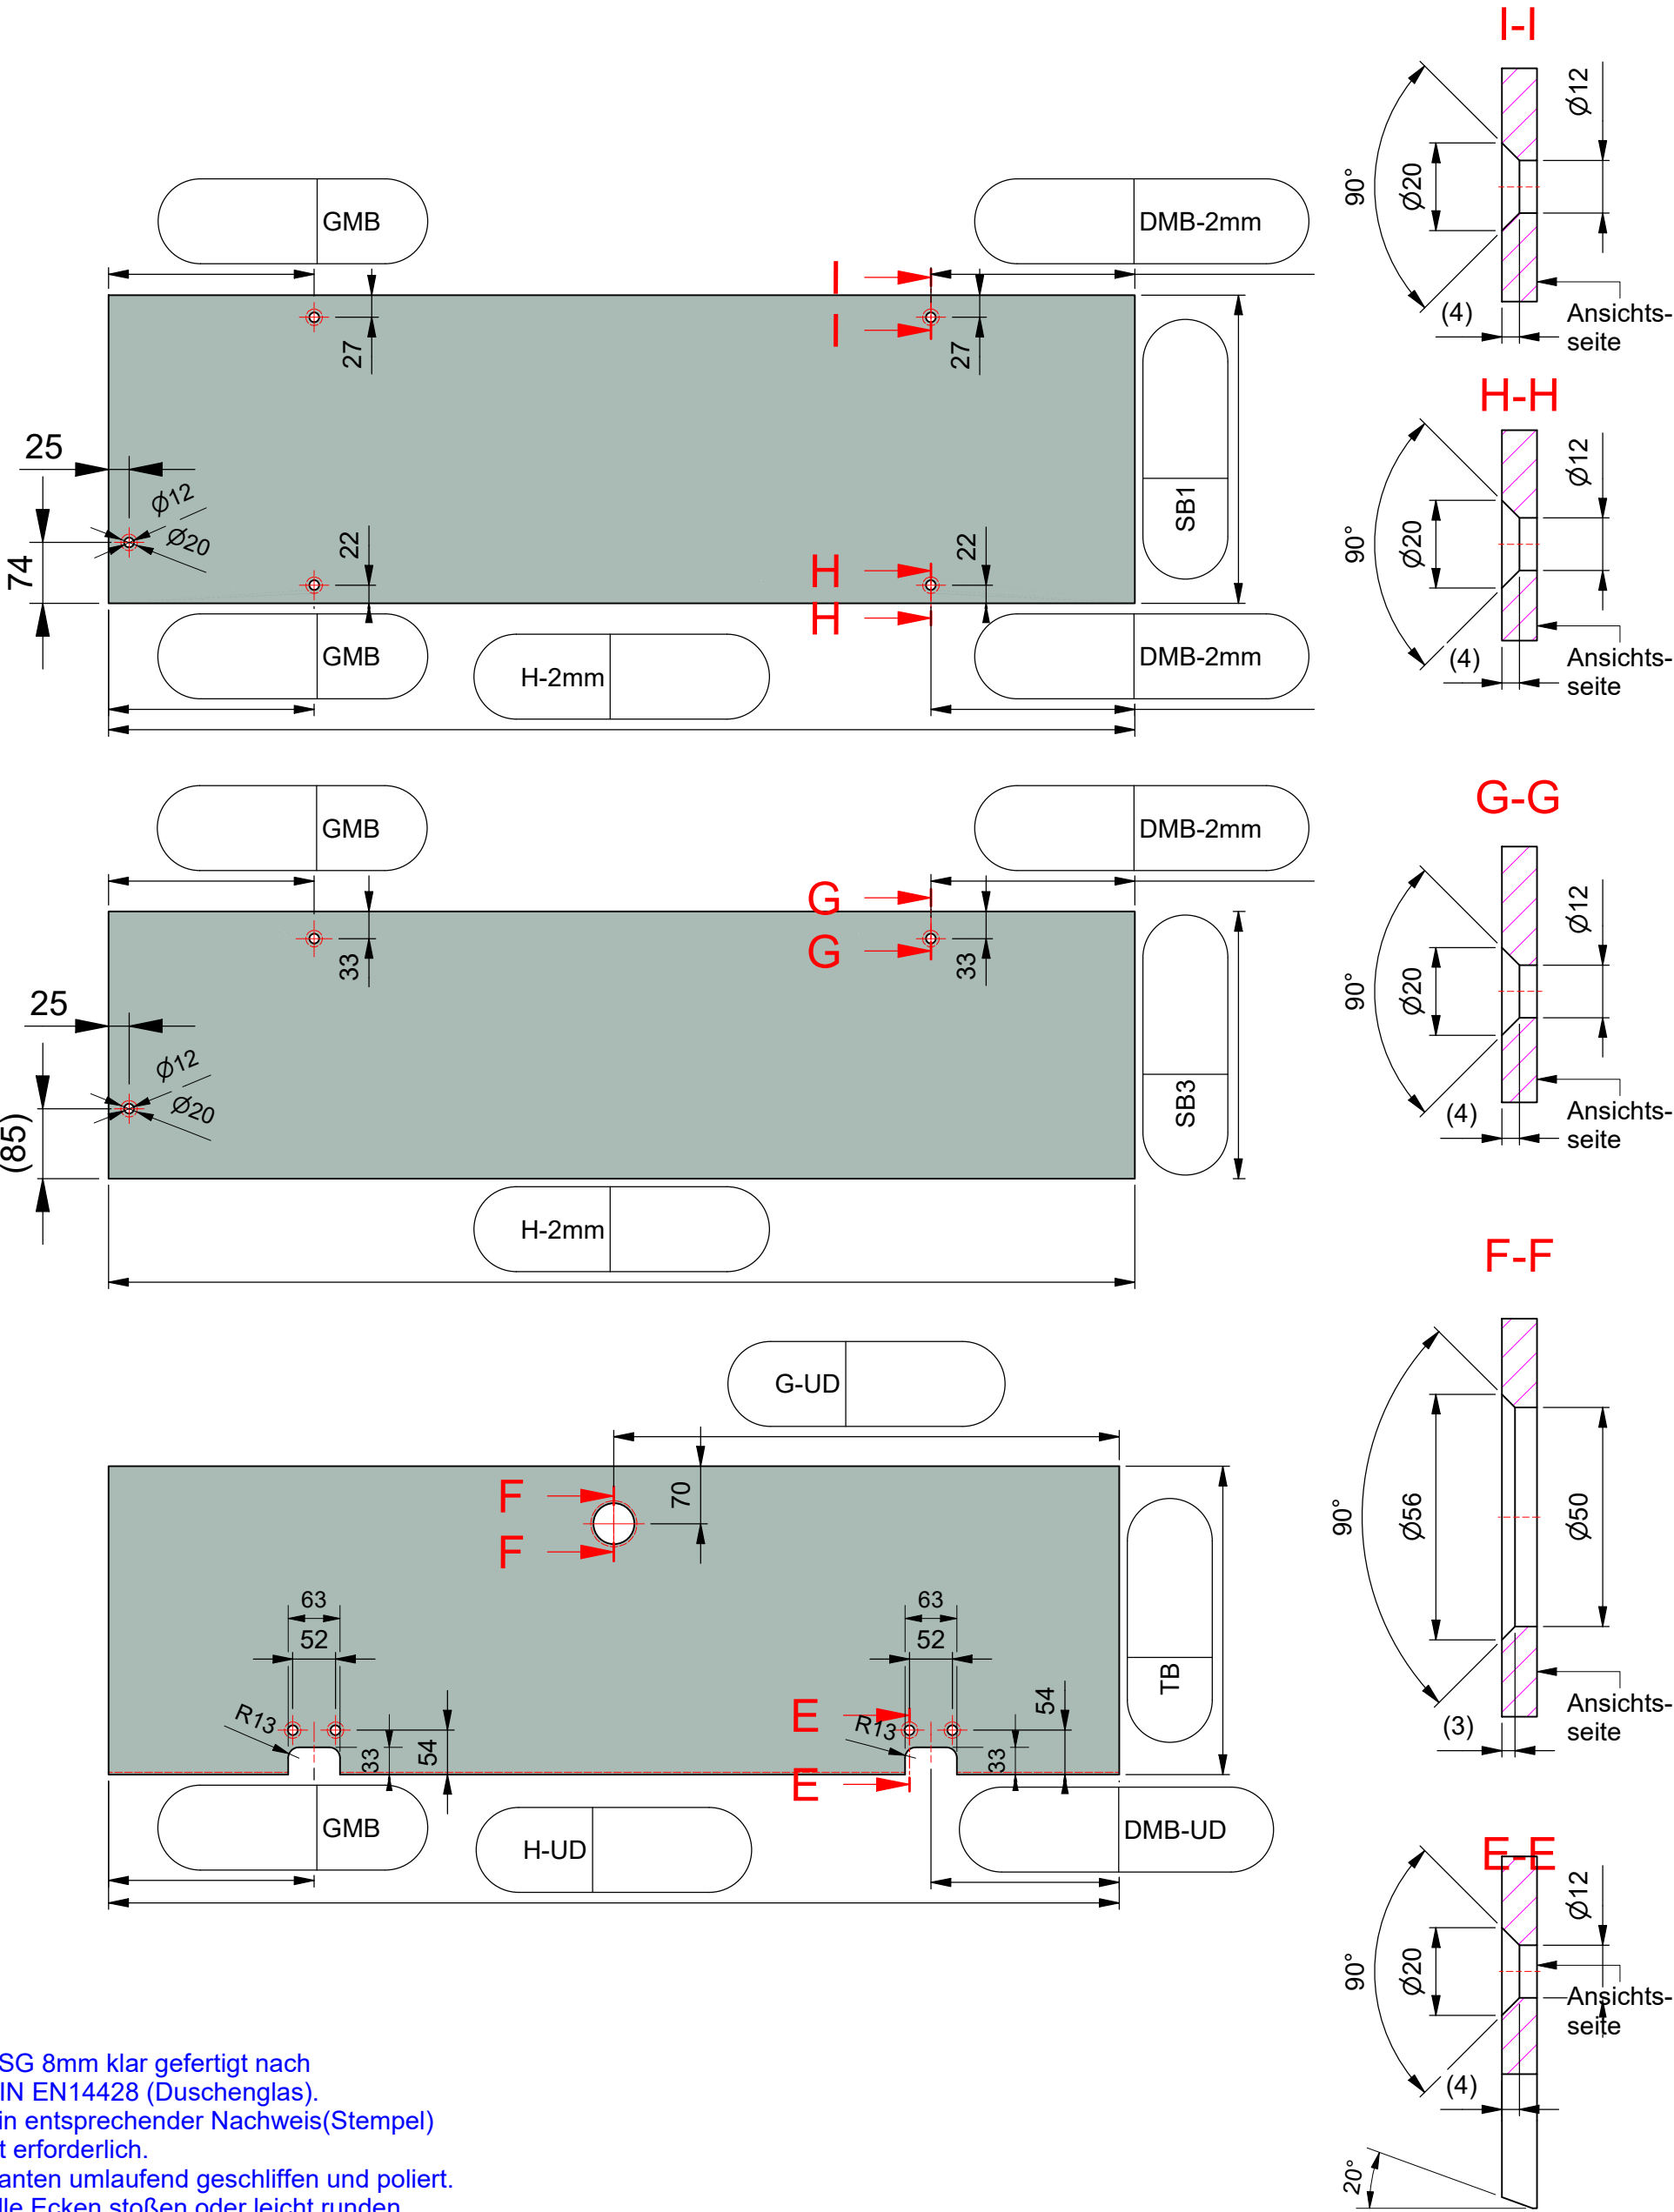

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.