
Fax: +49 2291-9206-681


zu Set-Nr. 13-615L

Zur Anwendung mit: Dichtprofil-Beschlagseite: 8390ZN-L 8861KU0-8

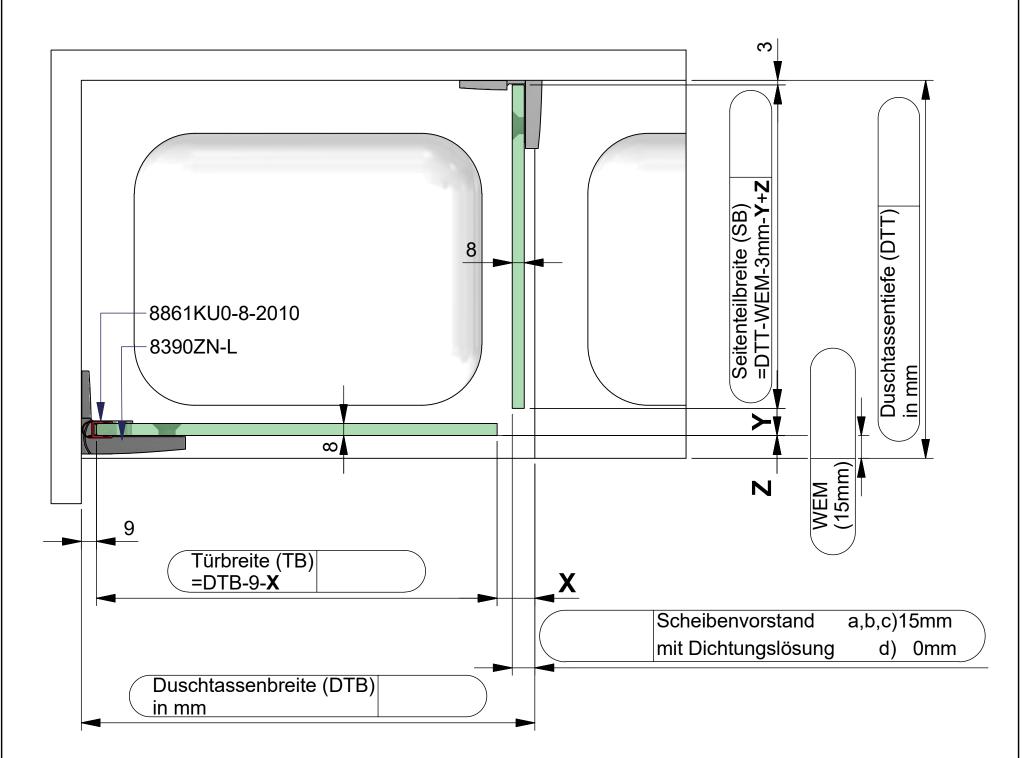


## Dichtungslösung Griffseite:

- a) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880
- **X**= 25 mm **y**= 18 mm
- **z**= 0 mm




- b) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880
- **X**= 20 mm **y**= 1 mm **z**= 0 mm




- c) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880
- **X**= 7 mm **y**= 15 mm


**z**= 0 mm

- 20, Ŋ ထ် 15
- d) mit Dichtprofil 8861KU0 und Türanschlag z.B. 8274
- **X**= 9 mm **y**= 0 mm
- **Z**= 5 mm



- e) mit Dichtprofil 8849KU0-8 und Trägerprofil 8880
- **x**= 35 mm
- **y**= 0 mm
- z = 0 mm





3	/	3
3	/	Ć

Kommission:

## GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-615L

<b>37</b>	

PAVONE

Liefertermin:
Glasart: ESG 8mm

Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8390ZN-L


Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8


Firmenstempel:



H-2mm-SH

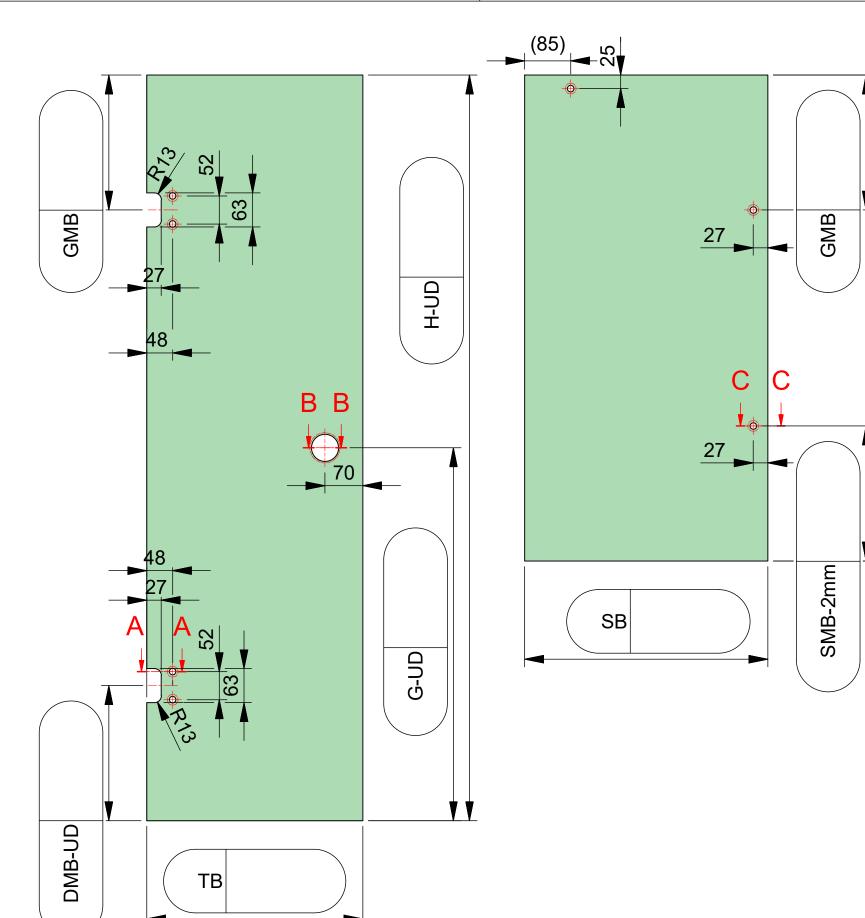

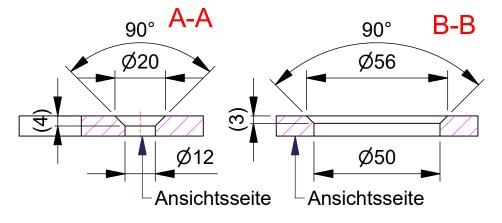



ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.