




Zur Anwendung mit:  
8390ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8

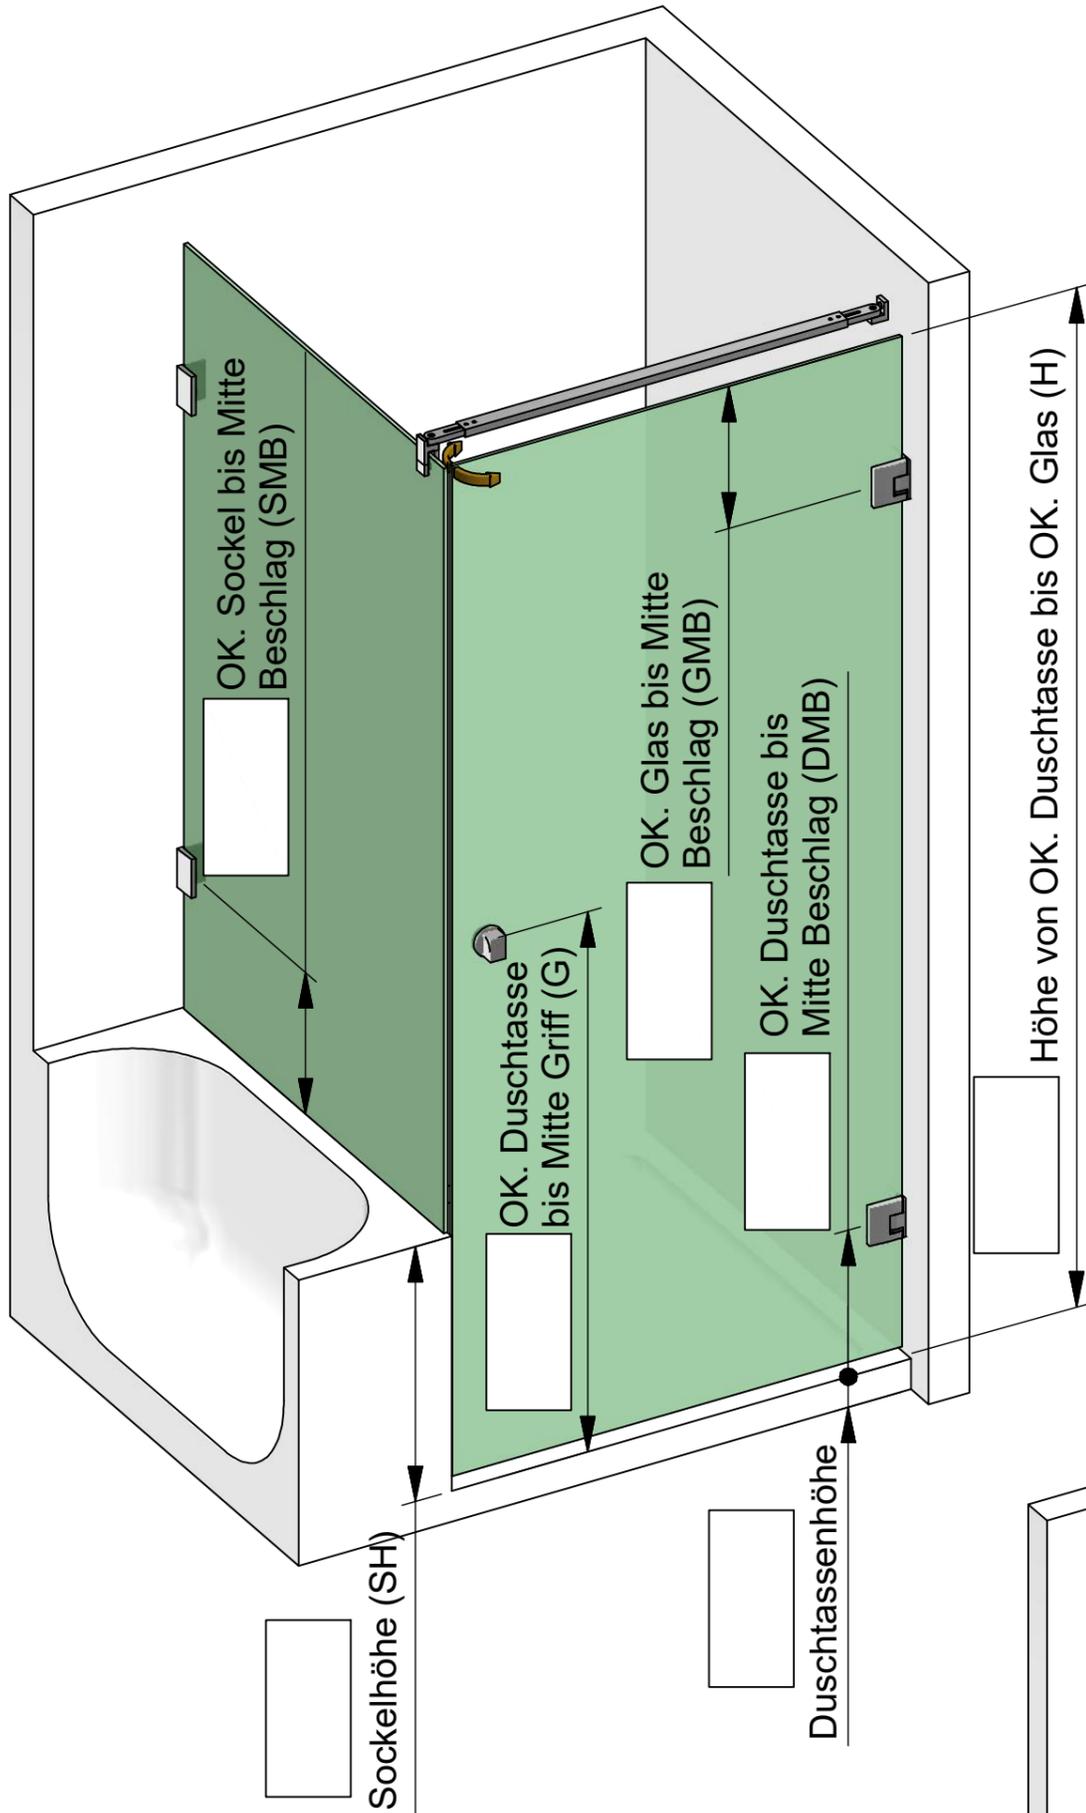

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_



Glasart \_\_\_\_\_


**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ZNPVD35 (schwarz matt)
- ZNPVD36 (schwarz glänzend)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

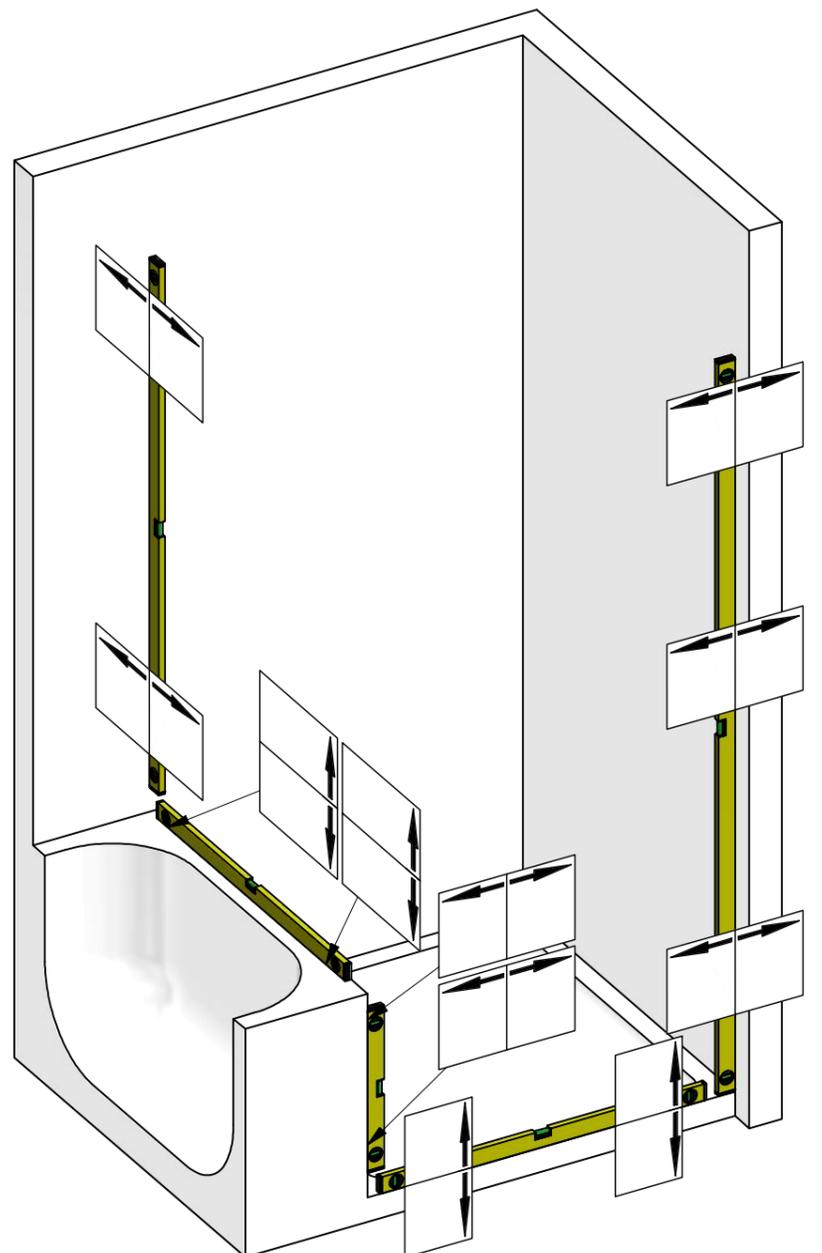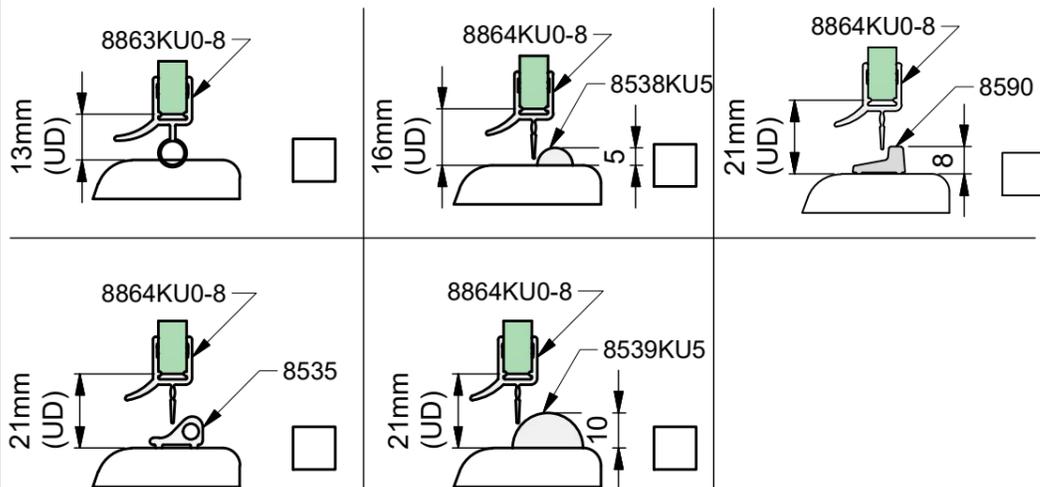


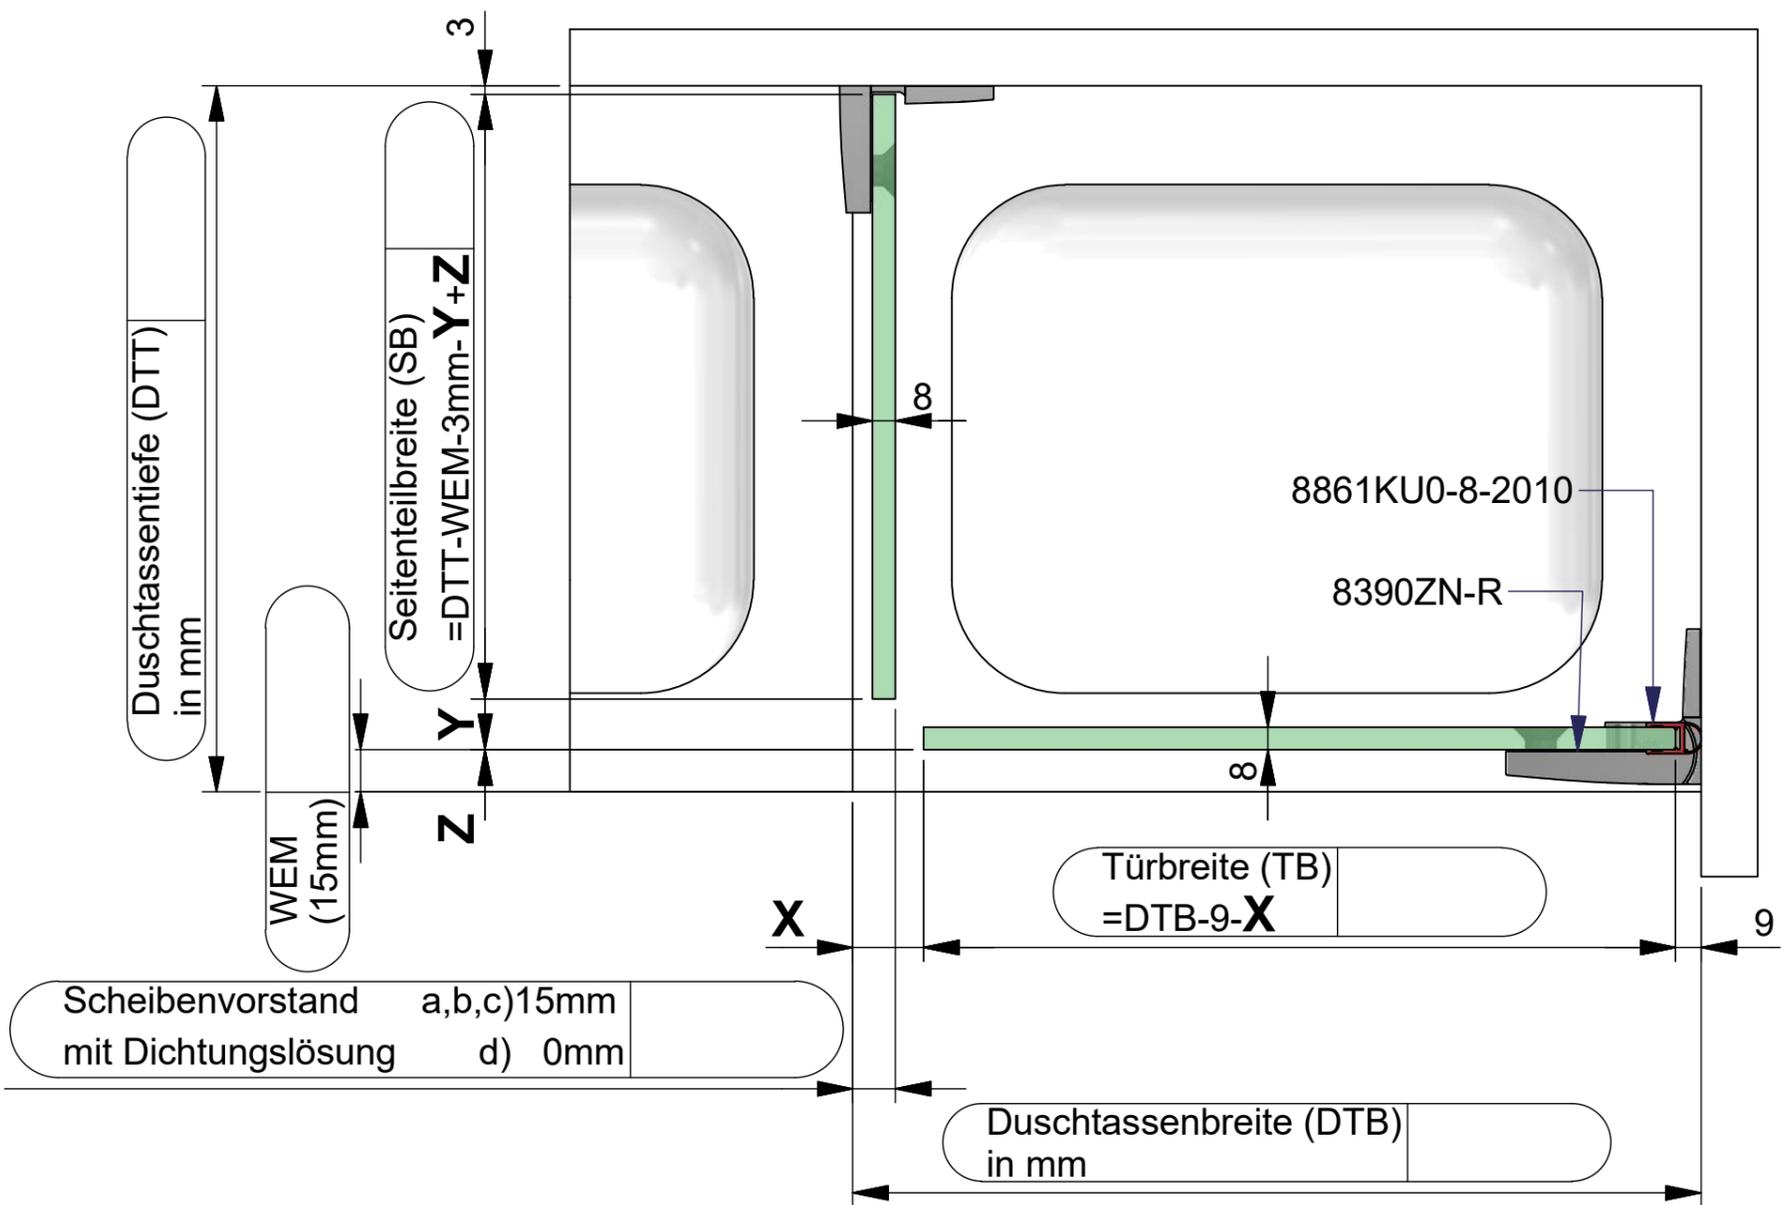

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm  
 y= 18 mm  
 z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm  
 y= 1 mm  
 z= 0 mm

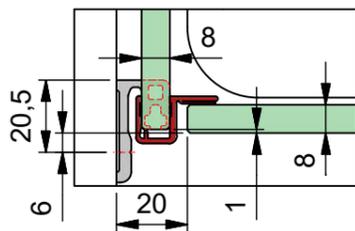


c) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm  
 y= 15 mm  
 z= 0 mm




d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag z.B. 8274

x= 9 mm  
 y= 0 mm  
 z= 5 mm

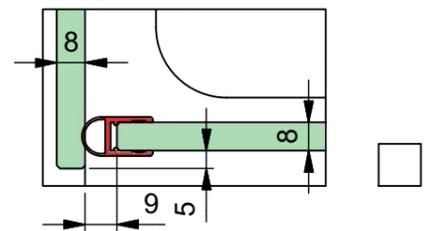

e) mit Dichtprofil 8849KU0-8 und Trägerprofil 8880

x= 35 mm  
 y= 0 mm  
 z= 0 mm

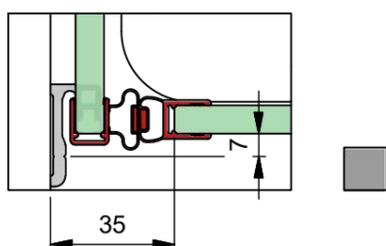



Kommission:

Liefertermin:





Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8390ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8

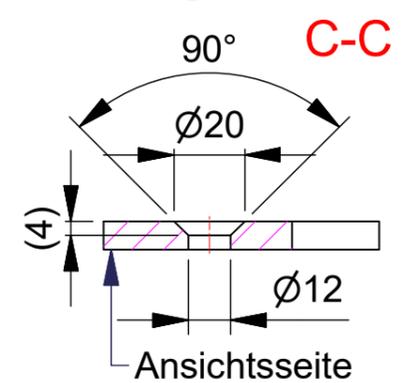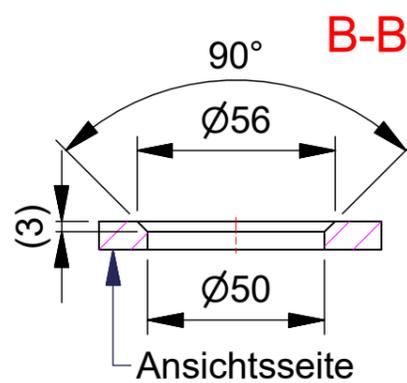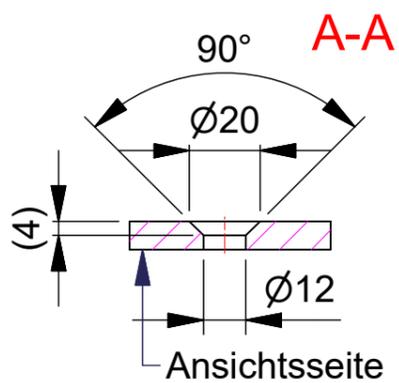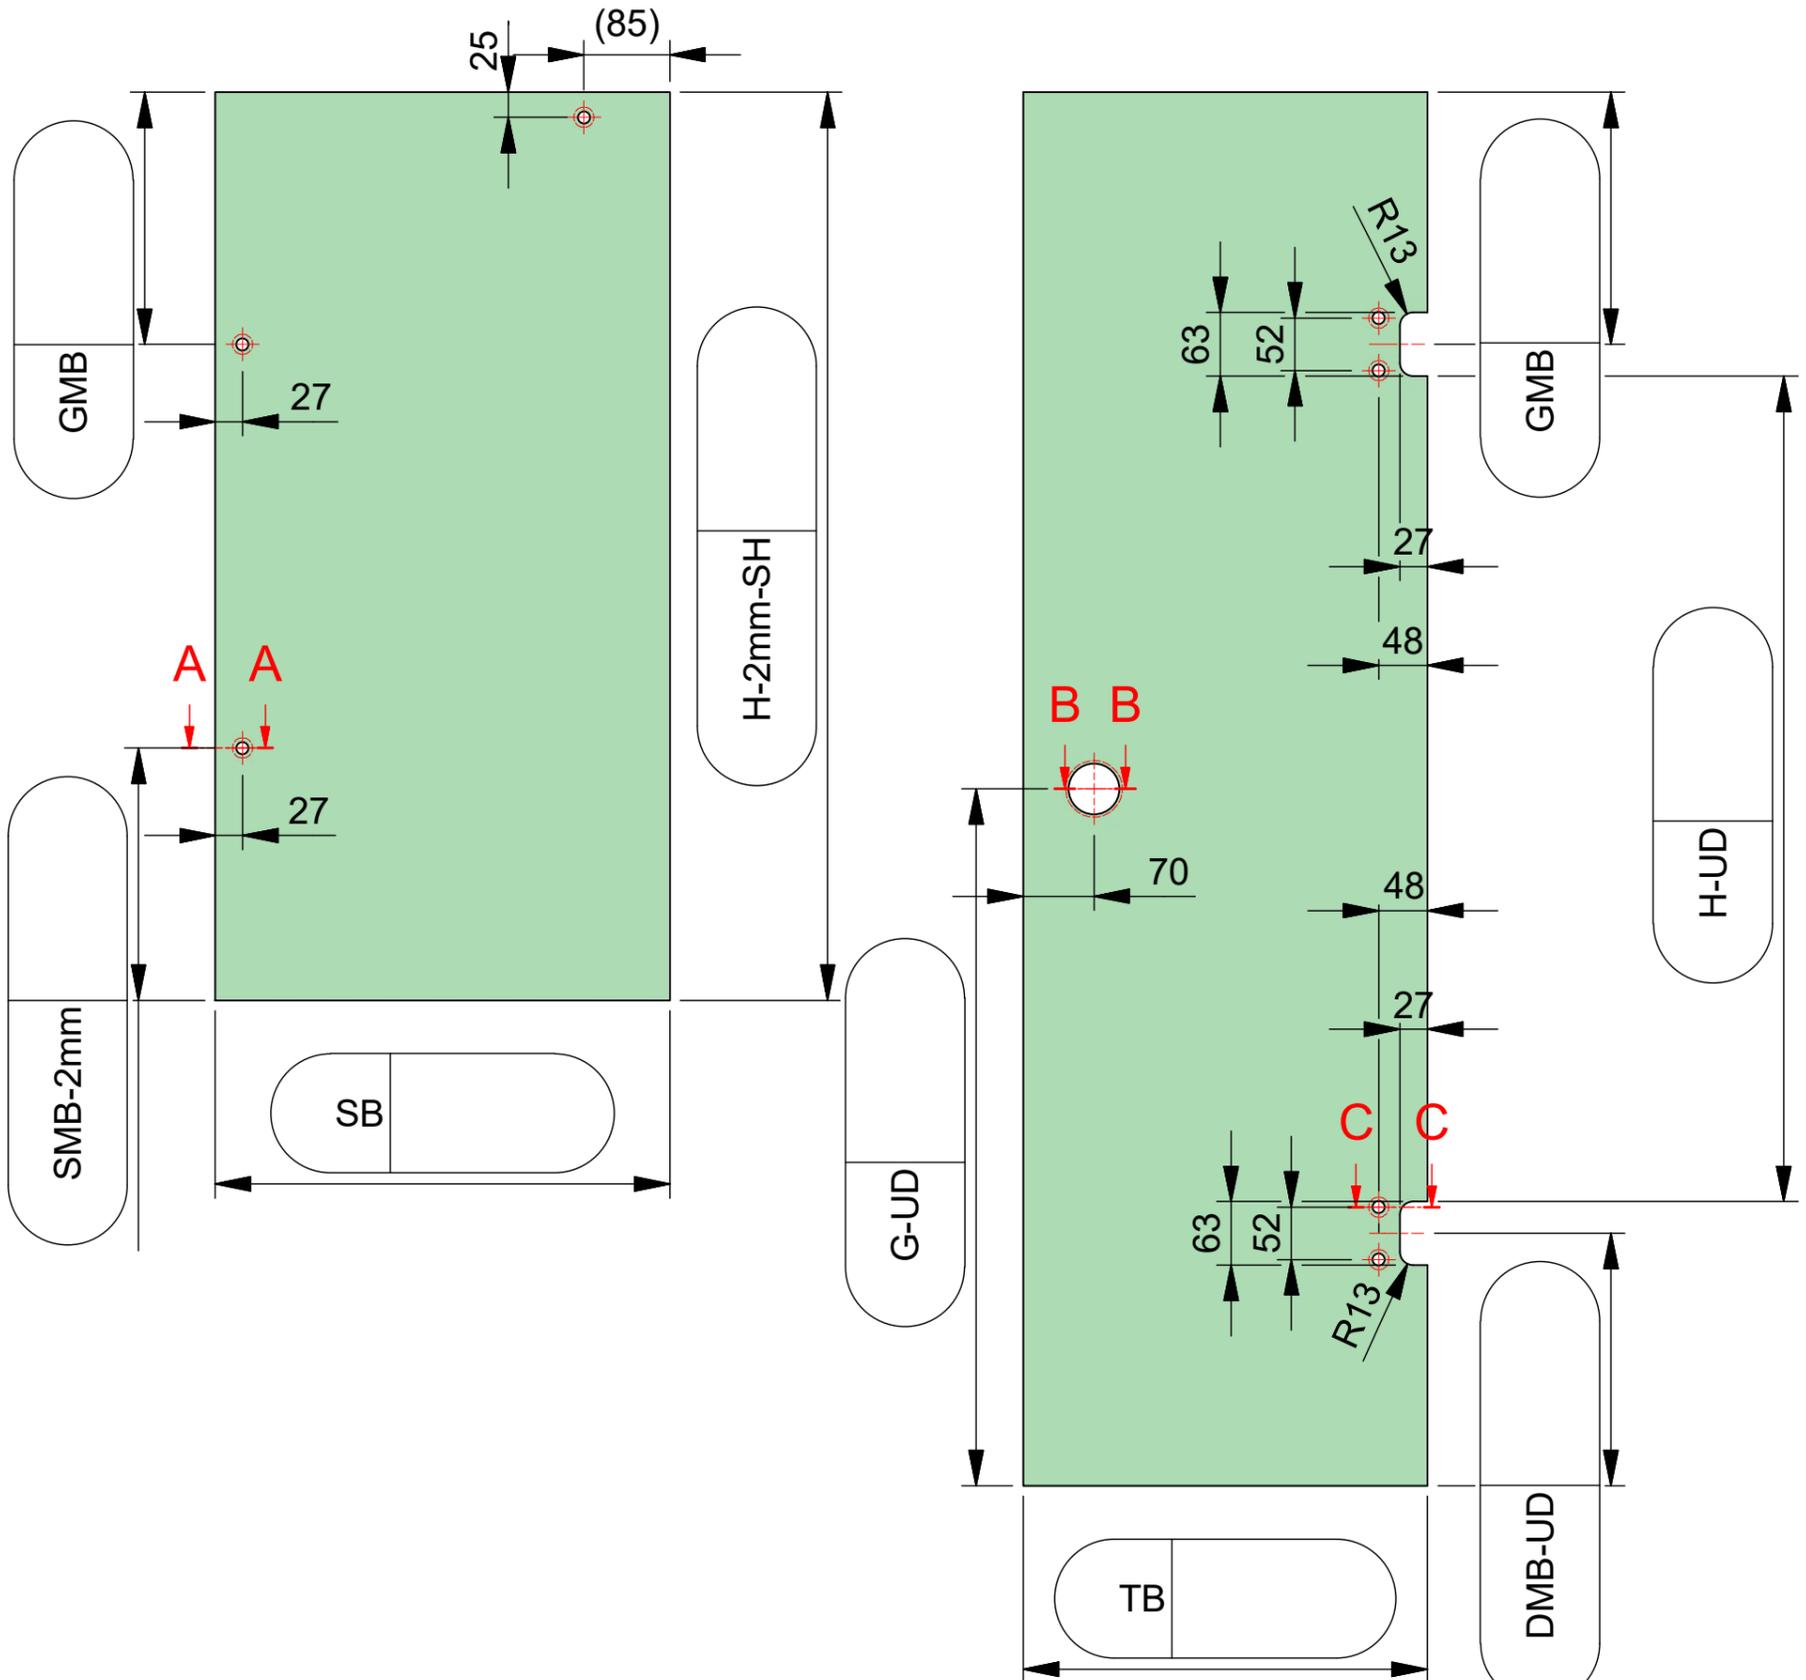

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.