

AUFMASS zu Set-Nr. 5-223

Zur Anwendung mit:


8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

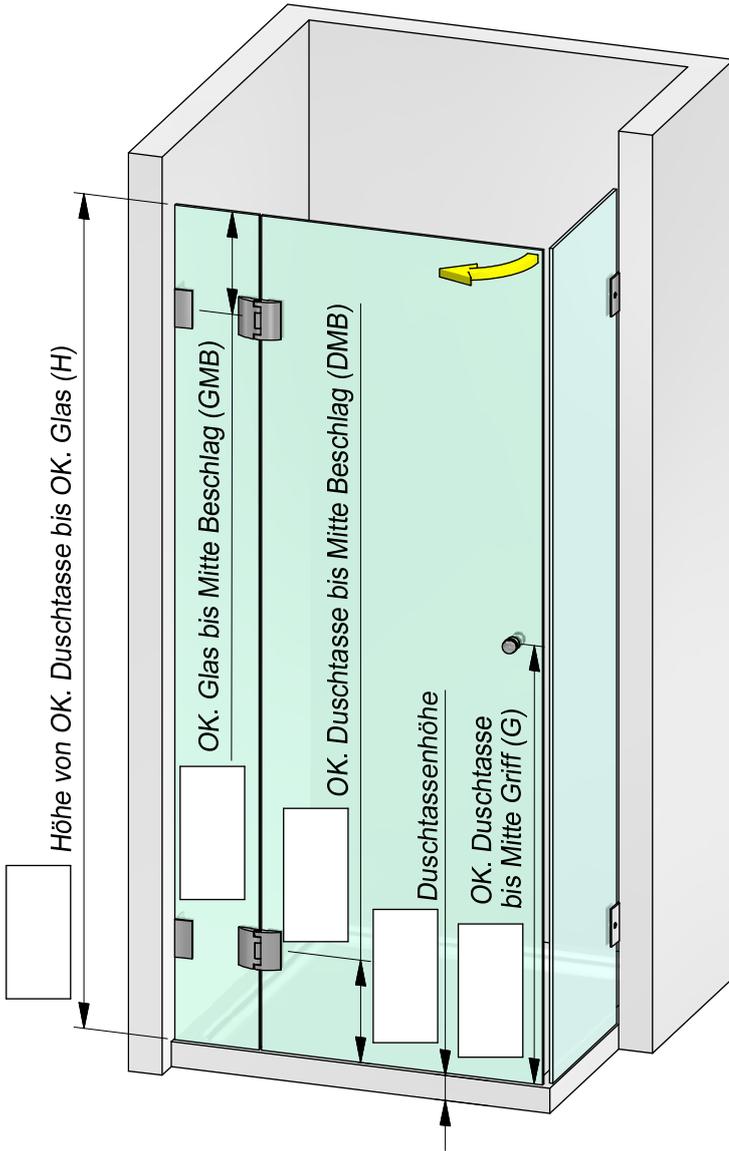

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____







Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

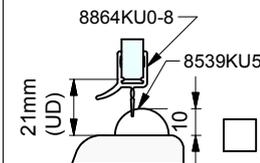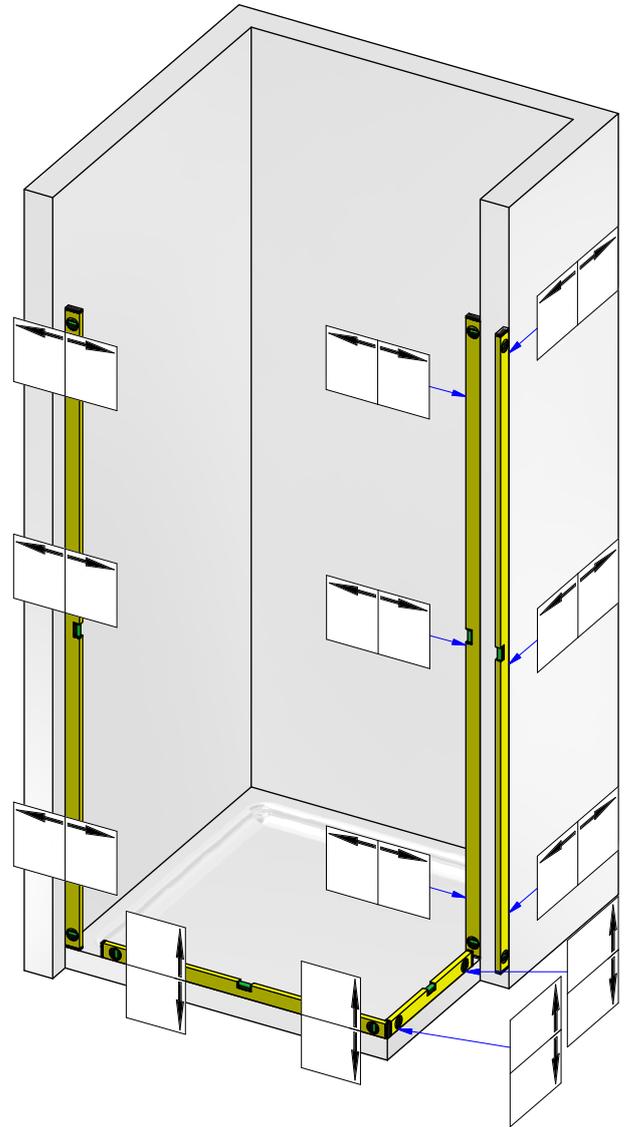



Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-223


Zur Anwendung mit:

8482 oder 8483


Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

Dichtungslösung Bandseite:

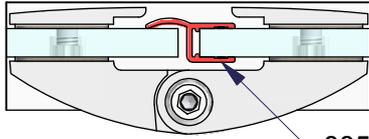


8857KU0-8

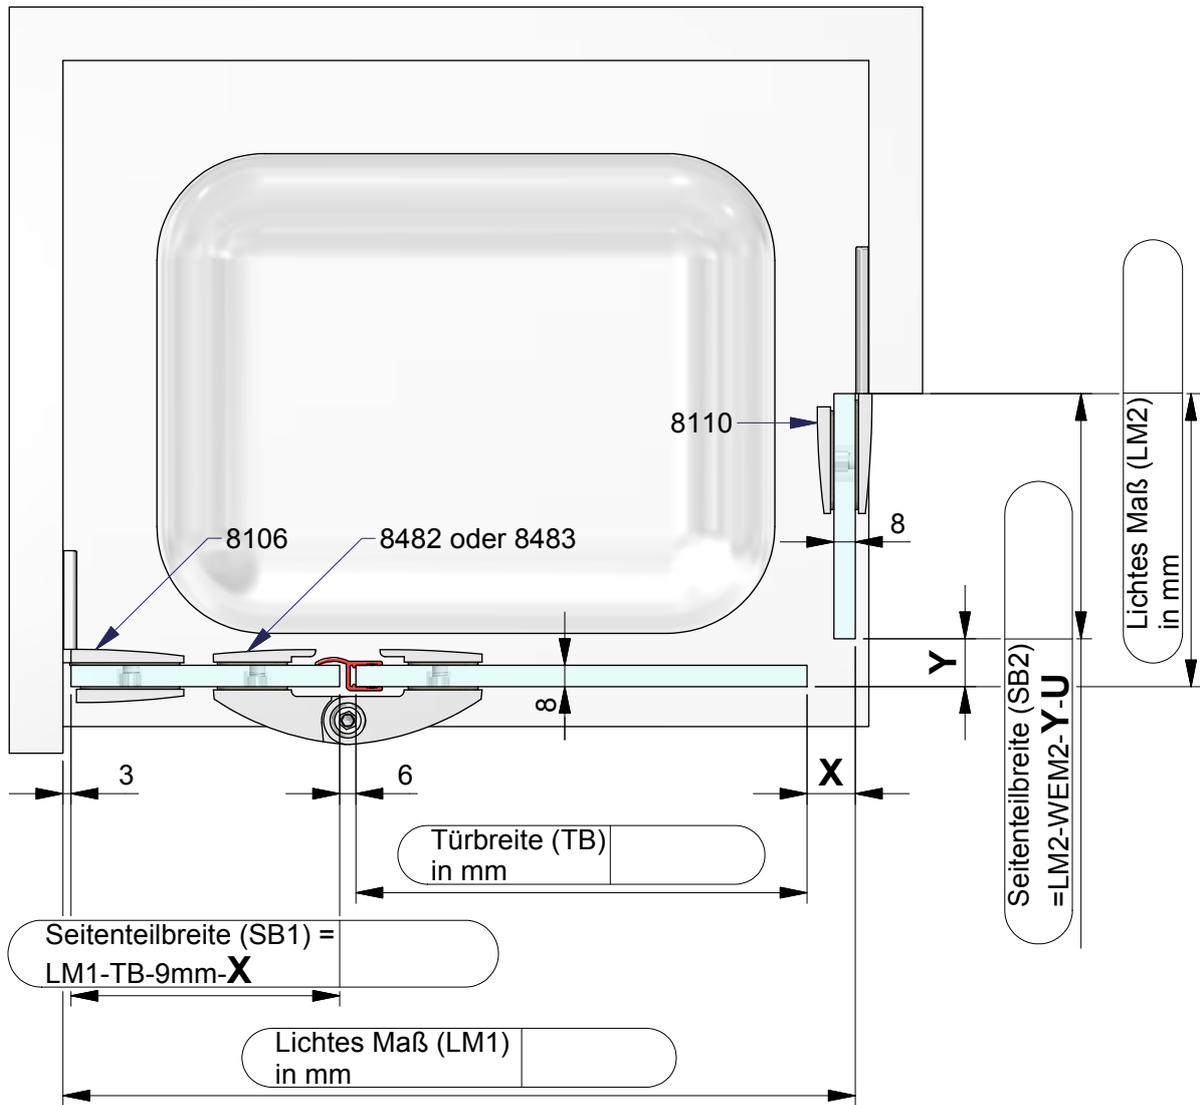


Montagefälle 8110

I) Innen
 u= 0 mm




II) Außen
 u= 3 mm

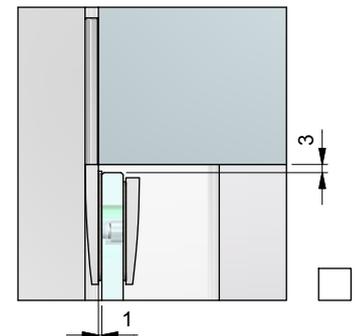

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
 y= 18 mm



b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
 y= 0 mm



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8110**


Dichtprofil an Bandseite: -

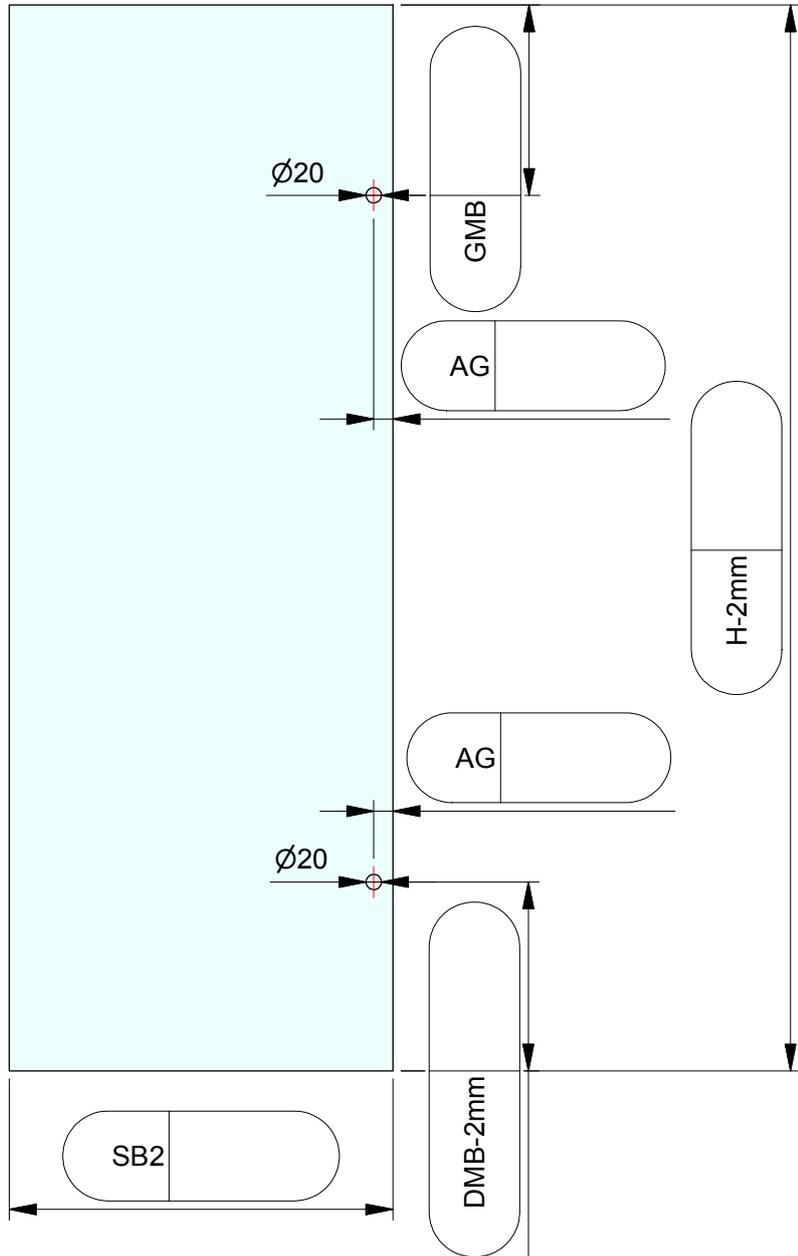

Montagefälle 8110


I) Innen

AG= 25 mm



II) Außen

AG= 22 mm

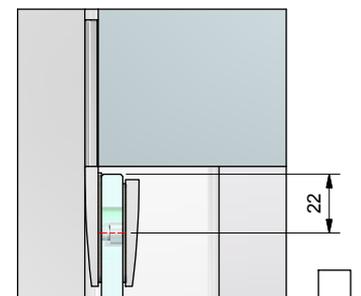

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.