

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-405

Zur Anwendung mit:


8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH  
 Germany · Eisenstraße 2  
 51545 Waldbröl  
 Tel.: +49 2291-9206-0  
 Fax: +49 2291-9206-681

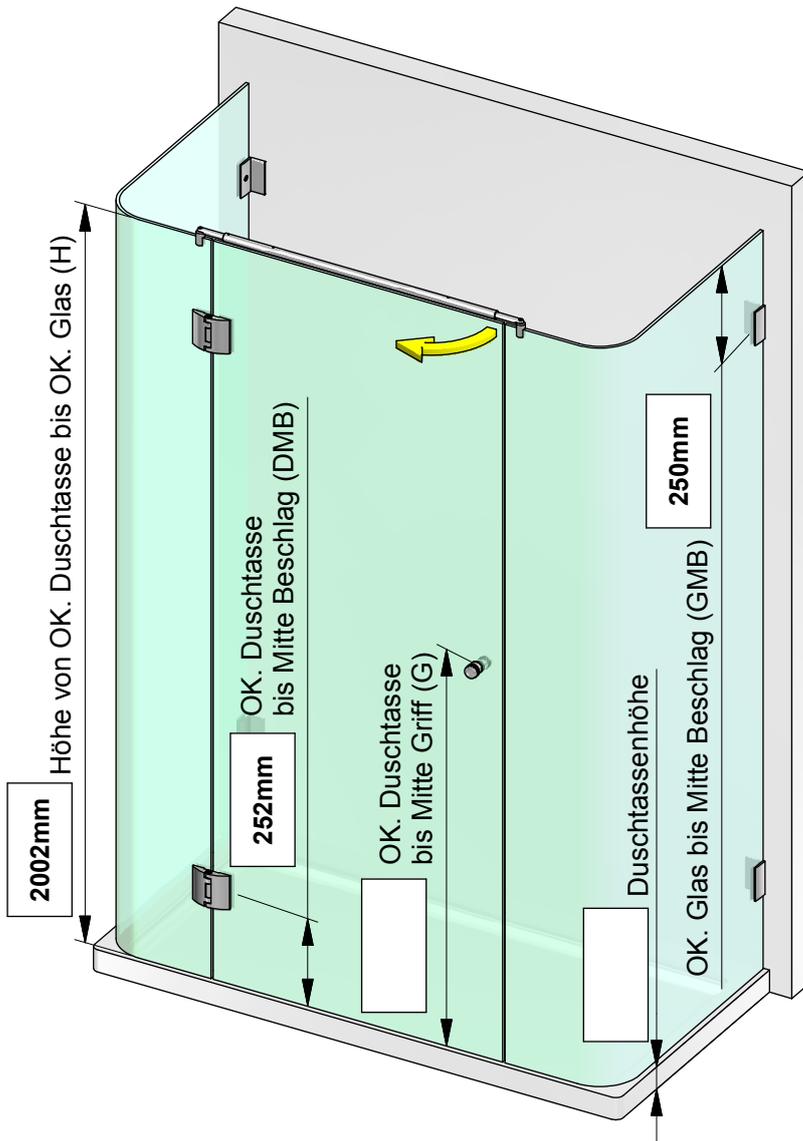

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_







Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

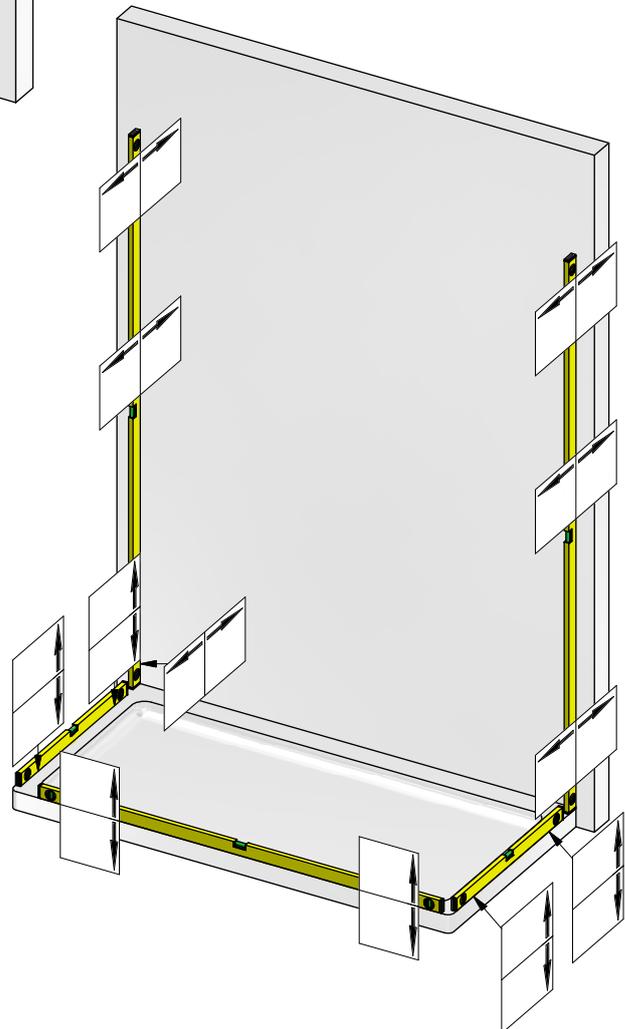



Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-405

2/3



Zur Anwendung mit:

8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8


## Dichtungslösung Bandseite:

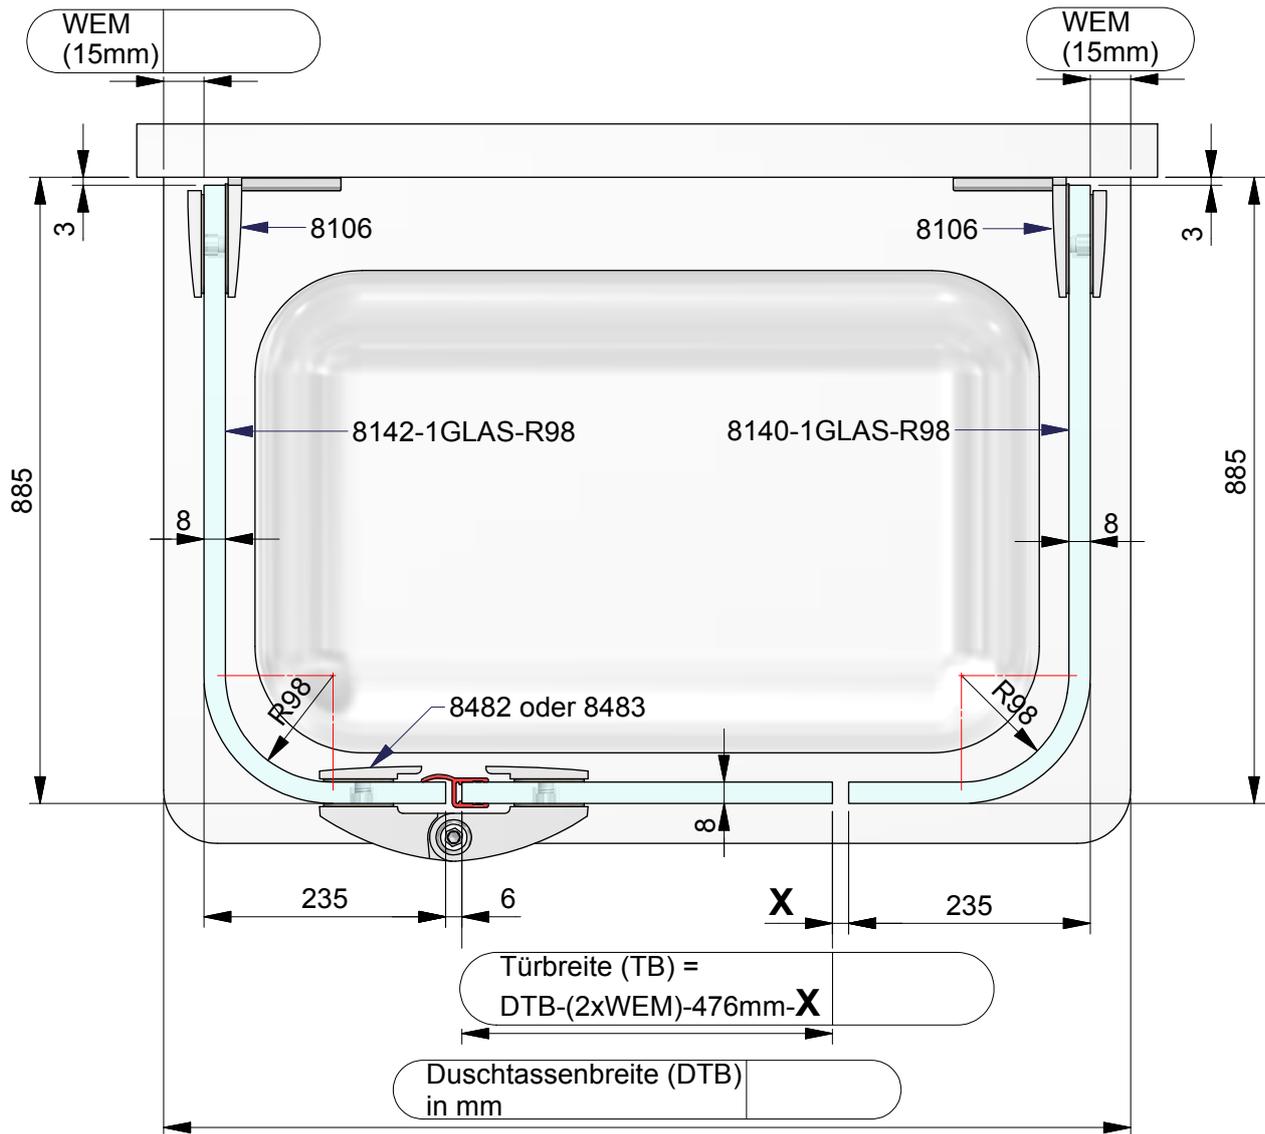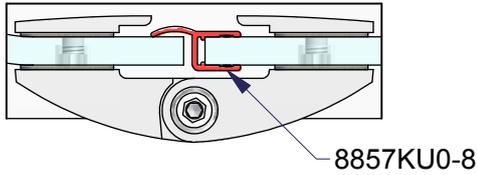

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0

x= 6 mm






Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

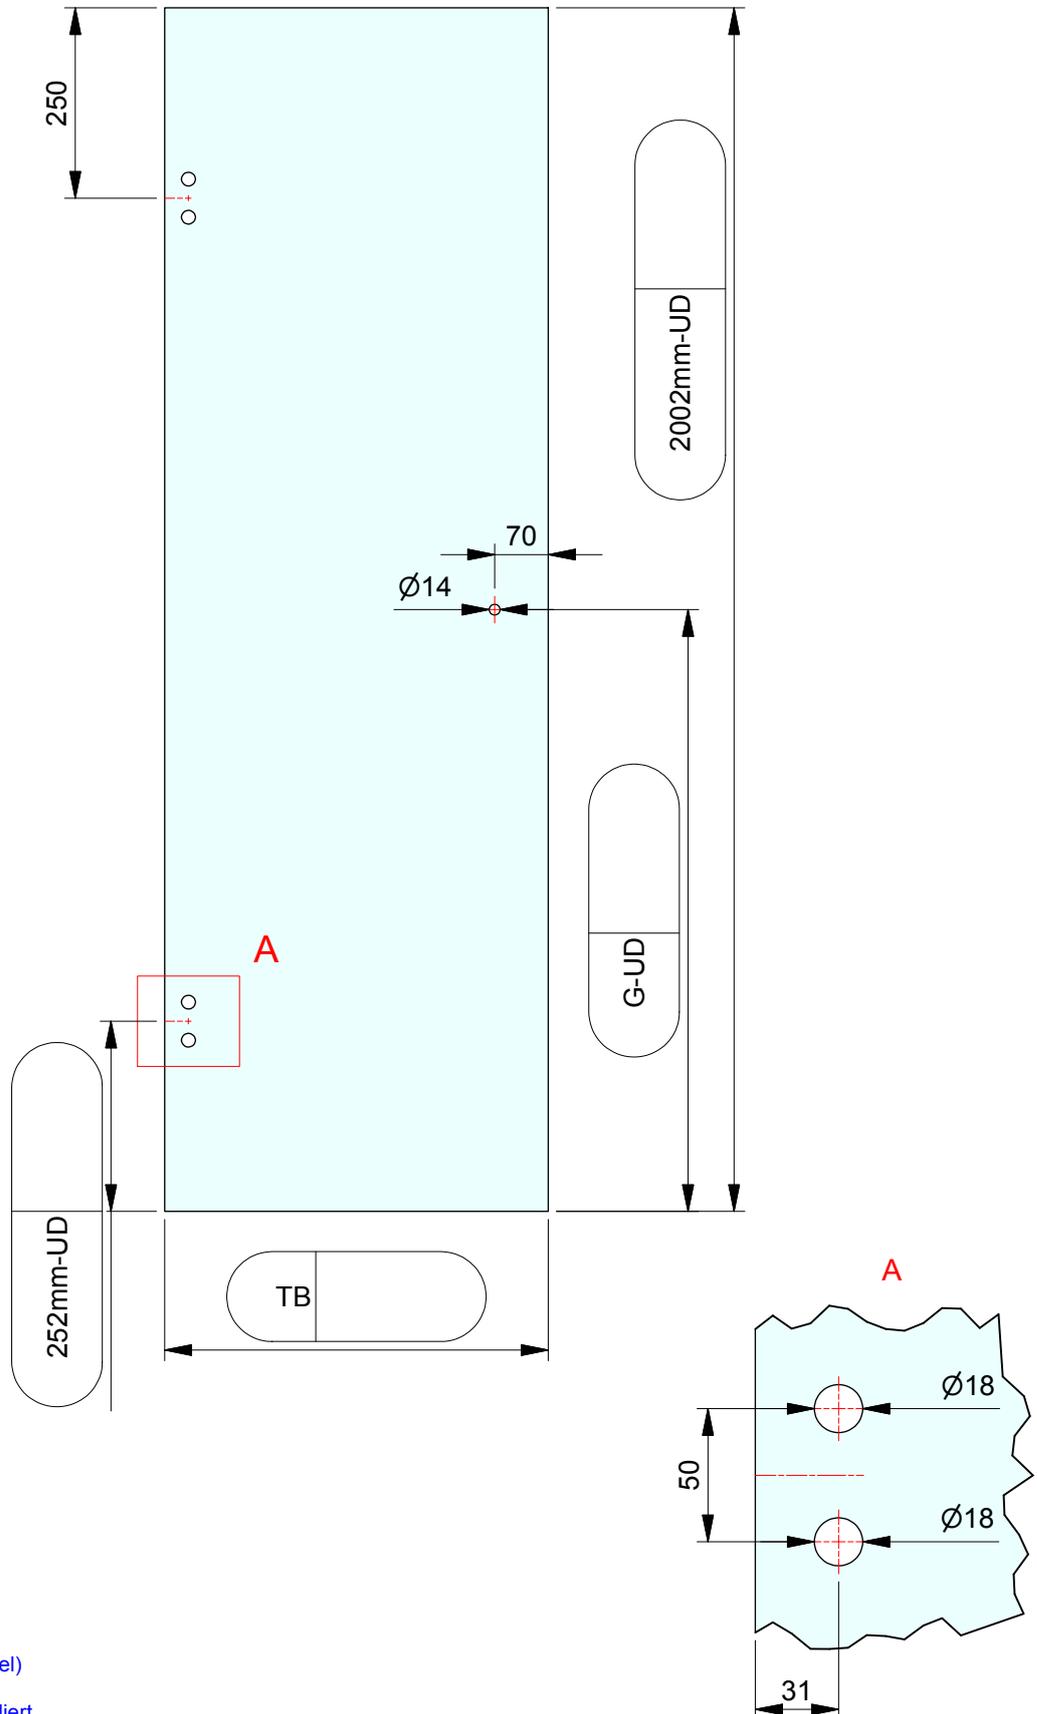Für Anwendung mit Beschlag: **8482 oder 8483**Dichtprofil an Bandseite: **8857KU0-8**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.