AUFMASS zu Set-Nr. 5-407

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Bandseite:
8482 oder 8483	8857KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

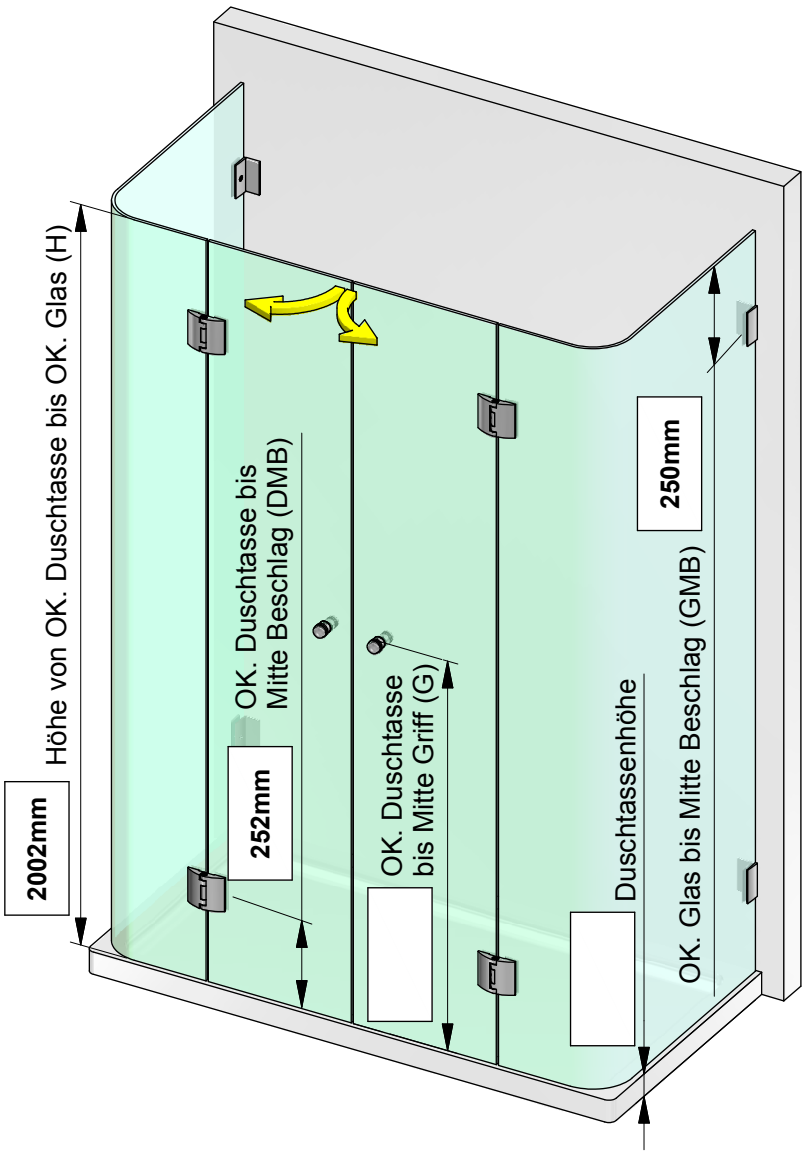

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

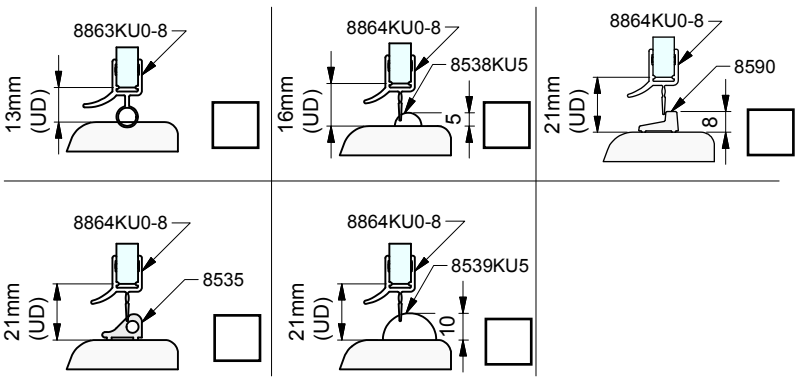

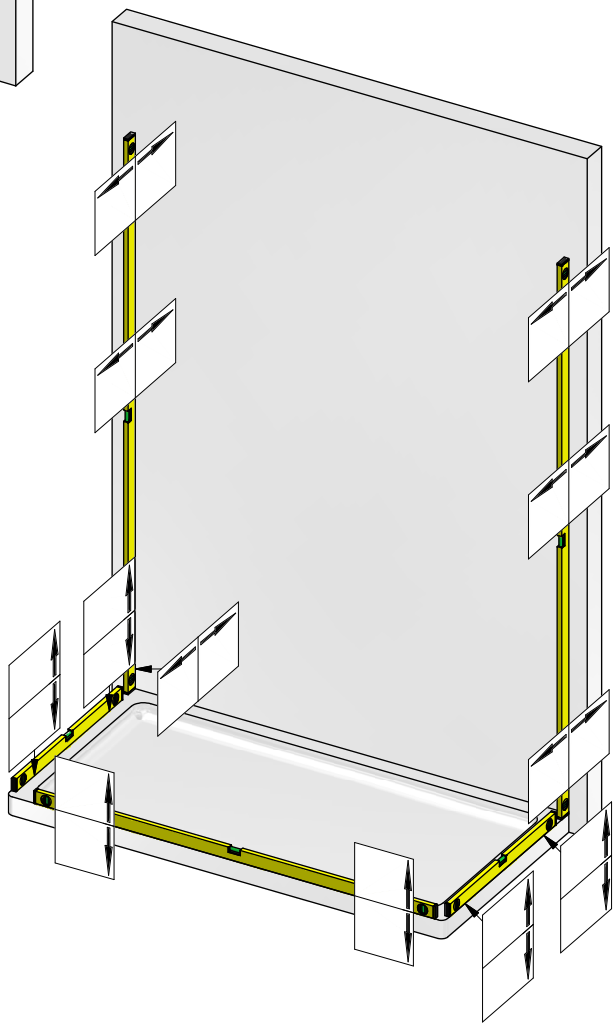

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-407

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Bandseite:
8482 oder 8483	8857KU0-8

Dichtungslösung Bandseite:

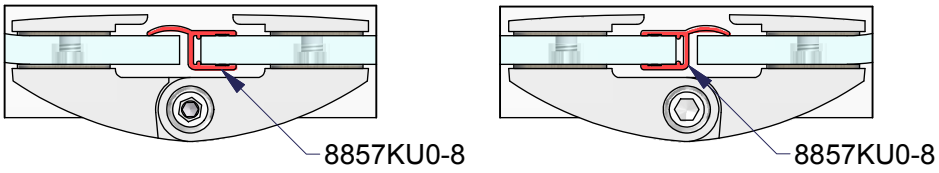

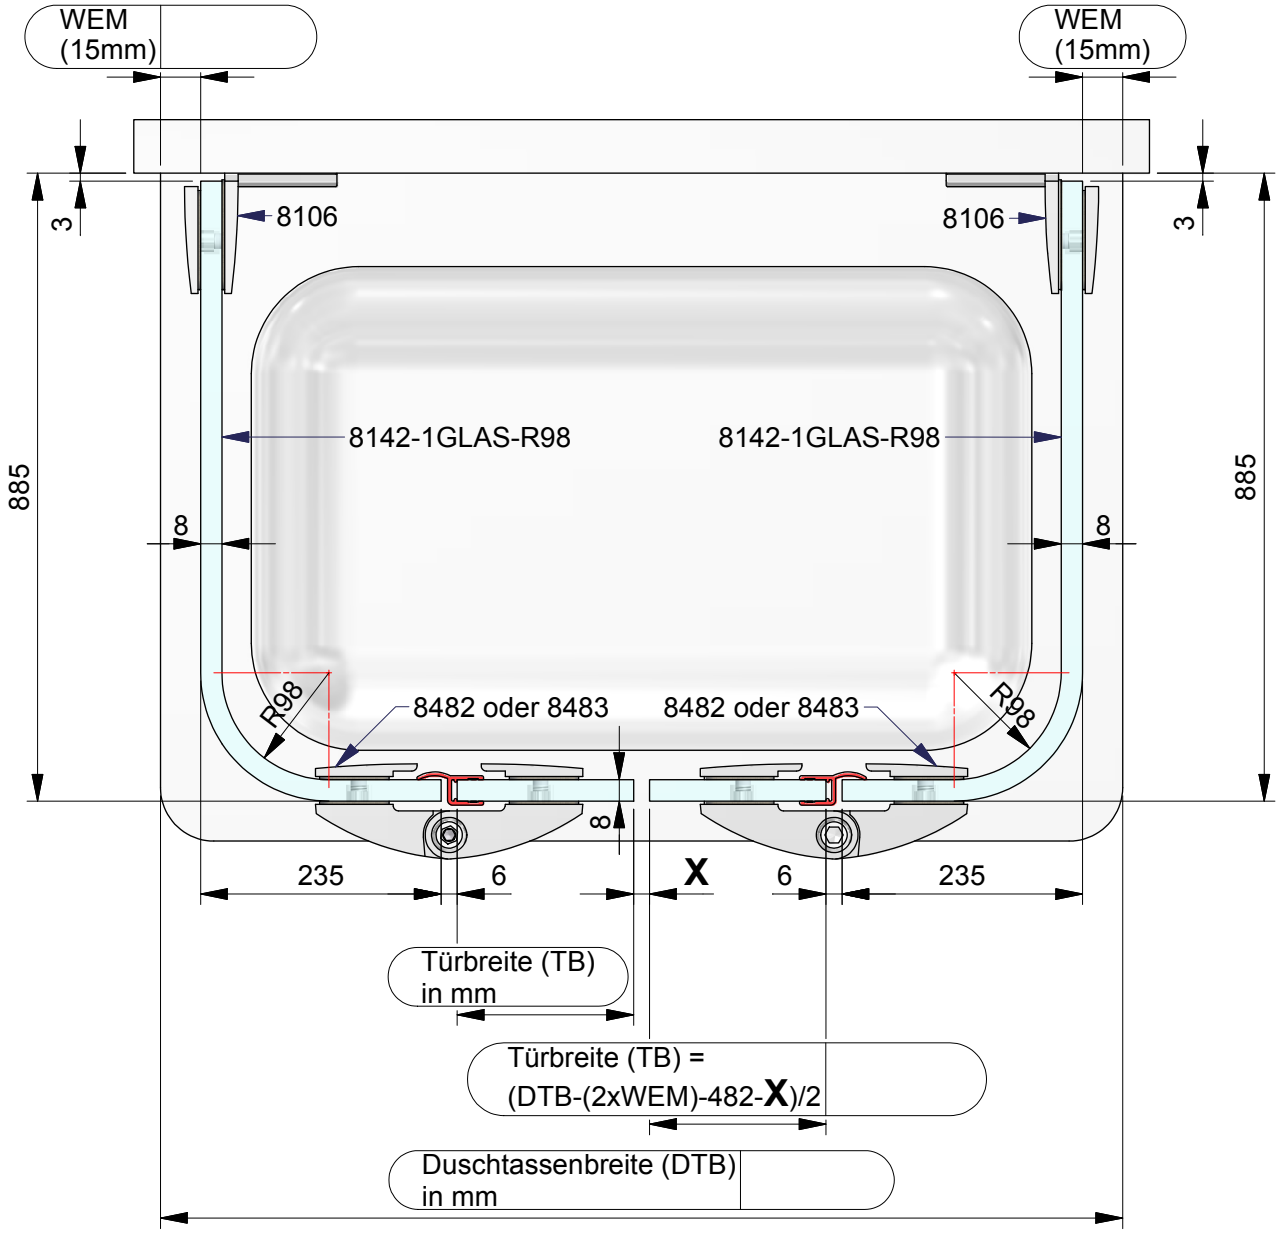

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8850KU0
X= 20 mm

b) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X= 25 mm

c) mit Dichtprofil 8856KU0
X= 6 mm

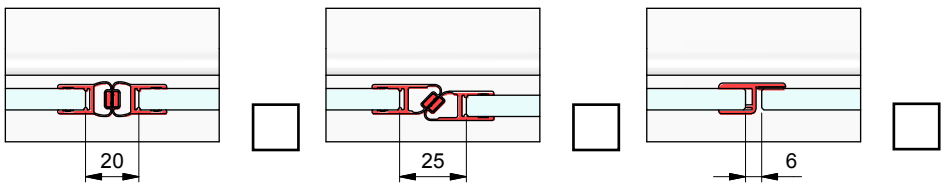

3/3

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-407

Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8482 oder 8483 / 8482 oder 8483

Dichtprofil an Bandseite: 8857KU0-8 / 8857KU0-8

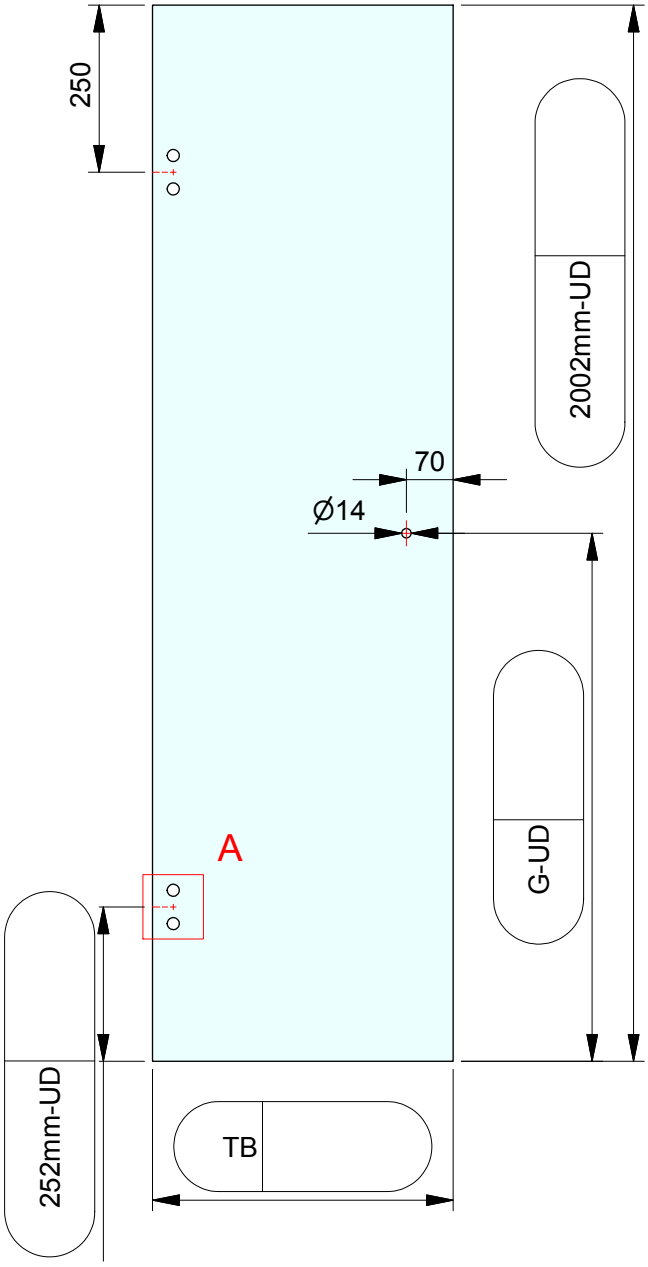

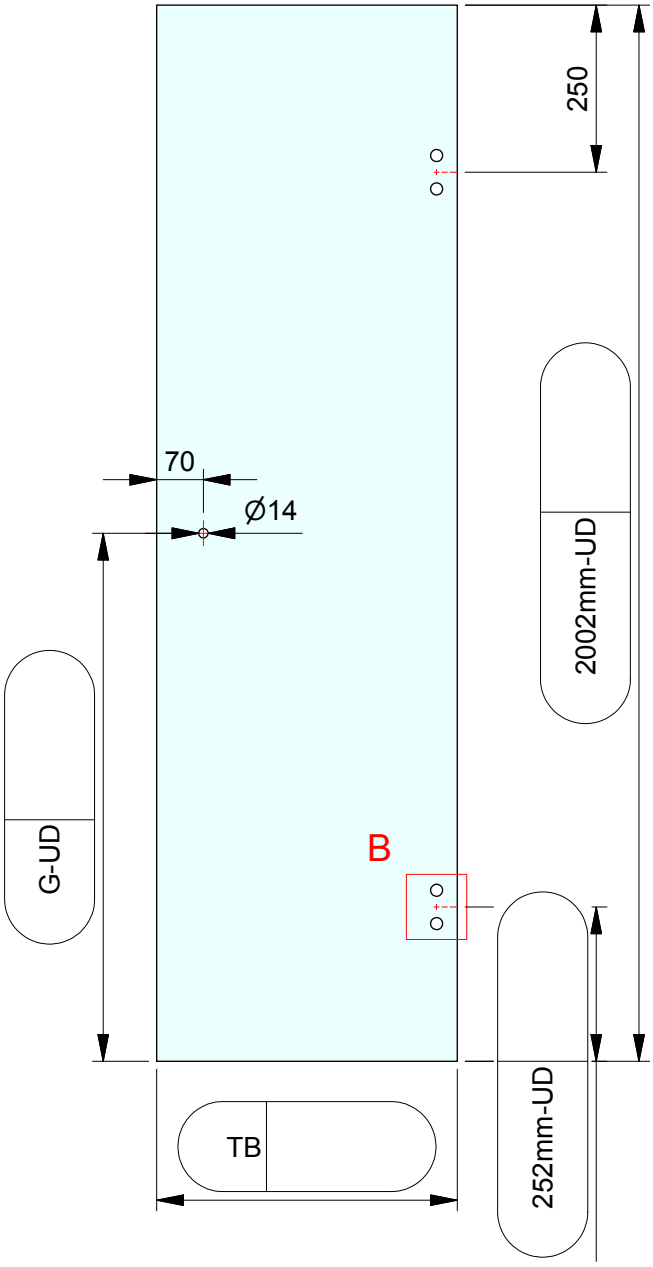

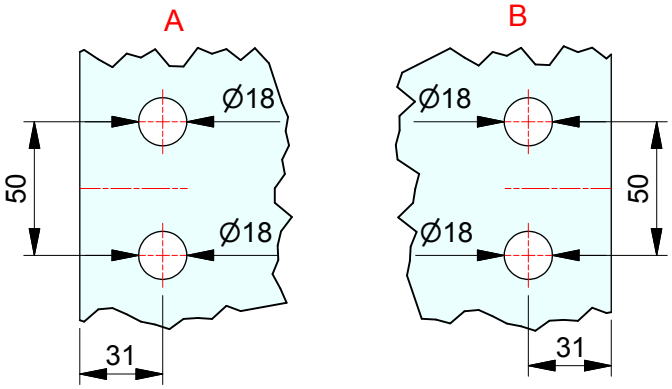

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.