



Zur Anwendung mit:
8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 8 mm

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

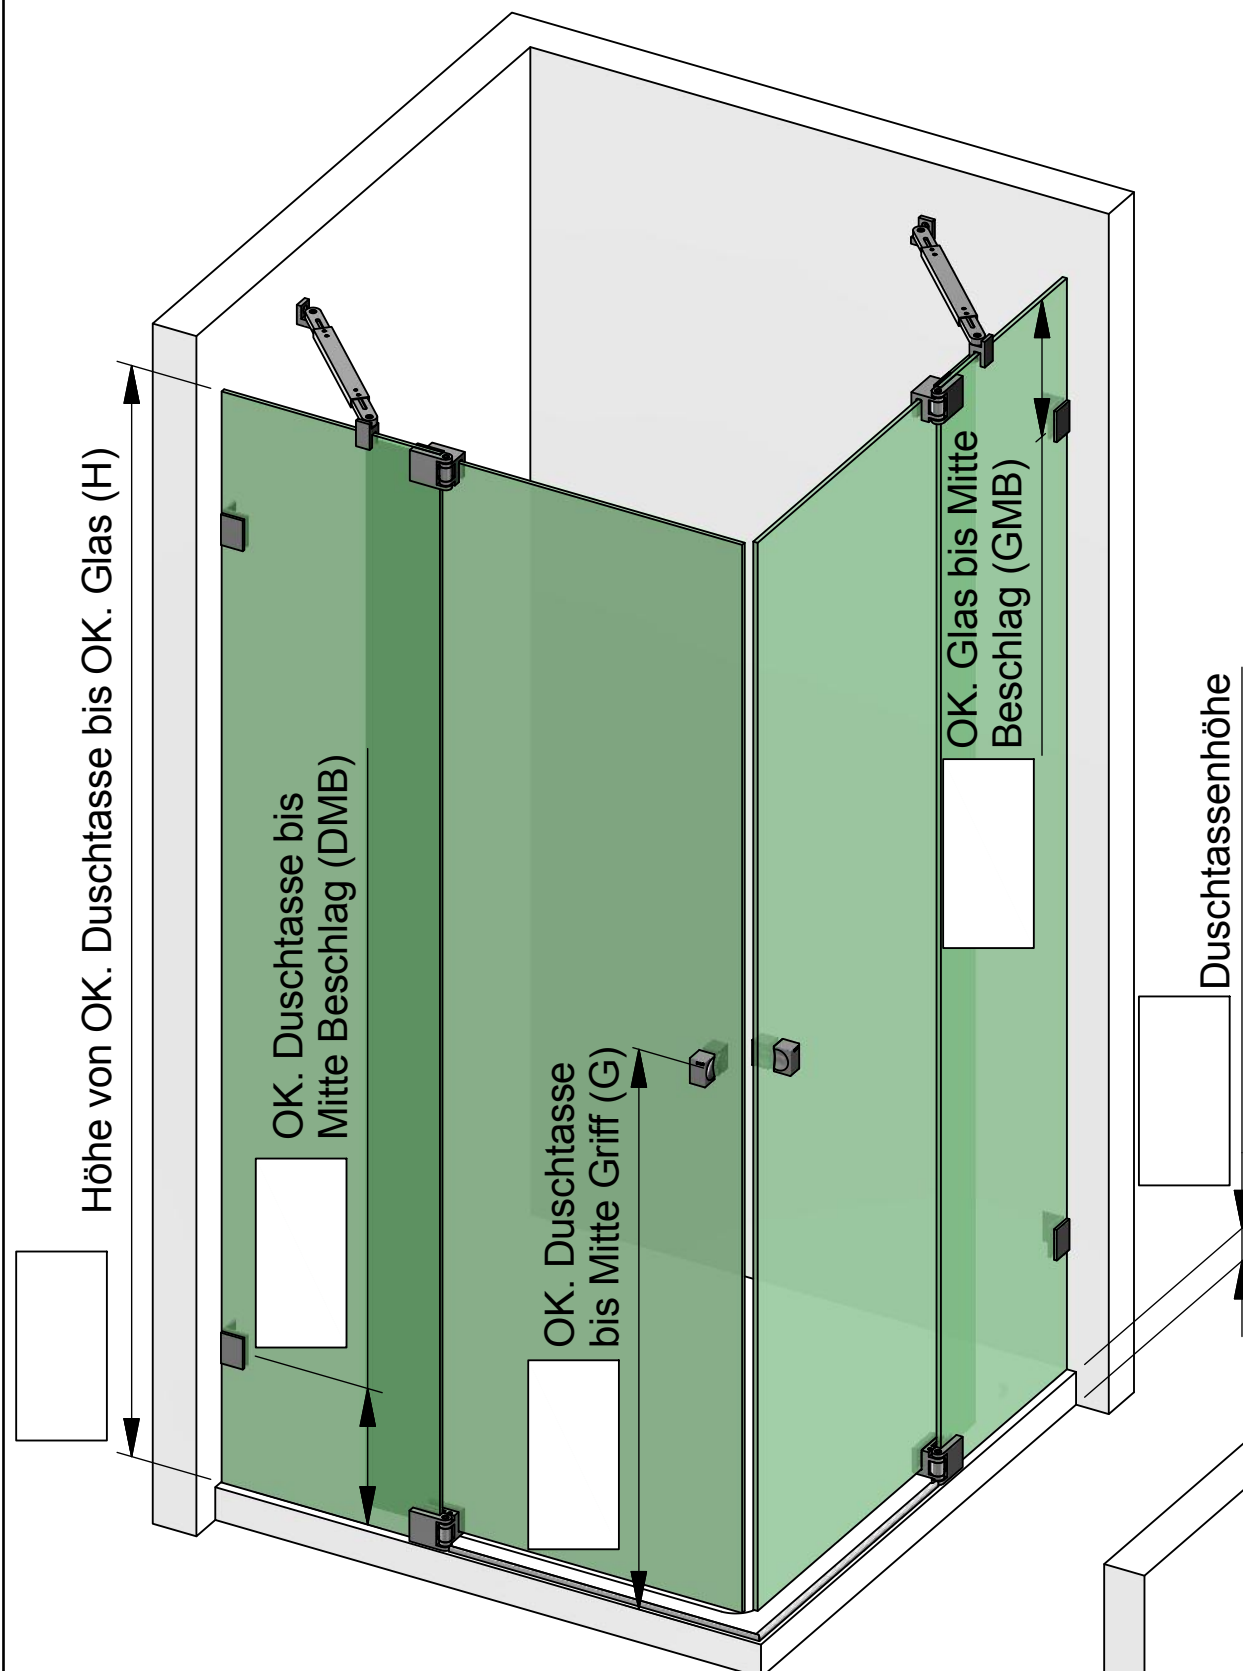

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

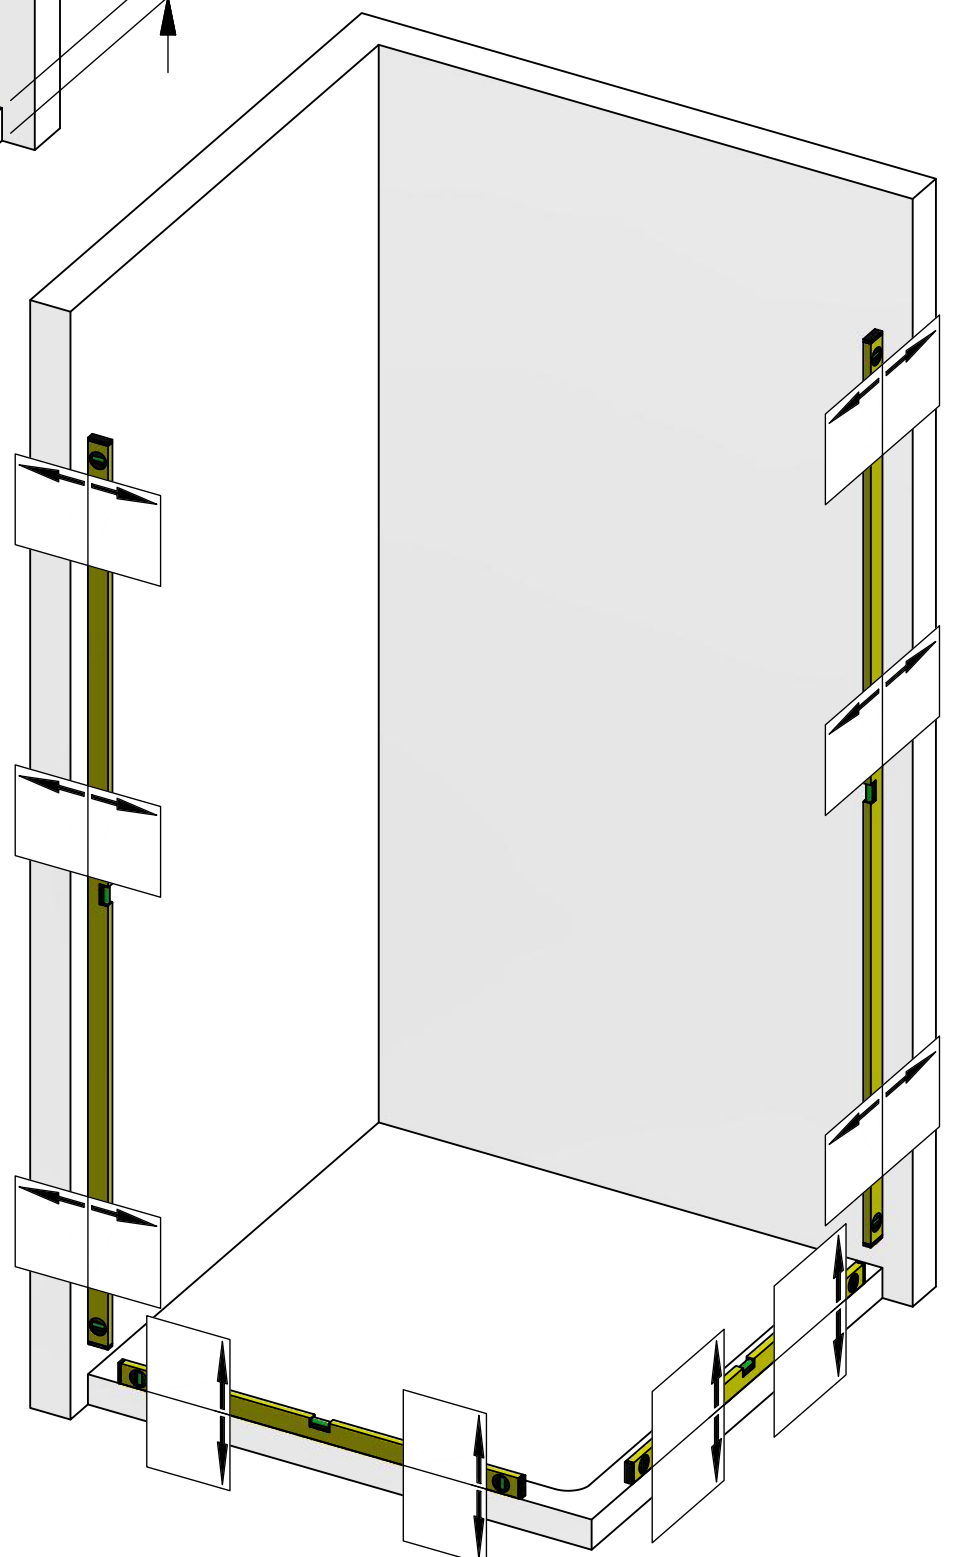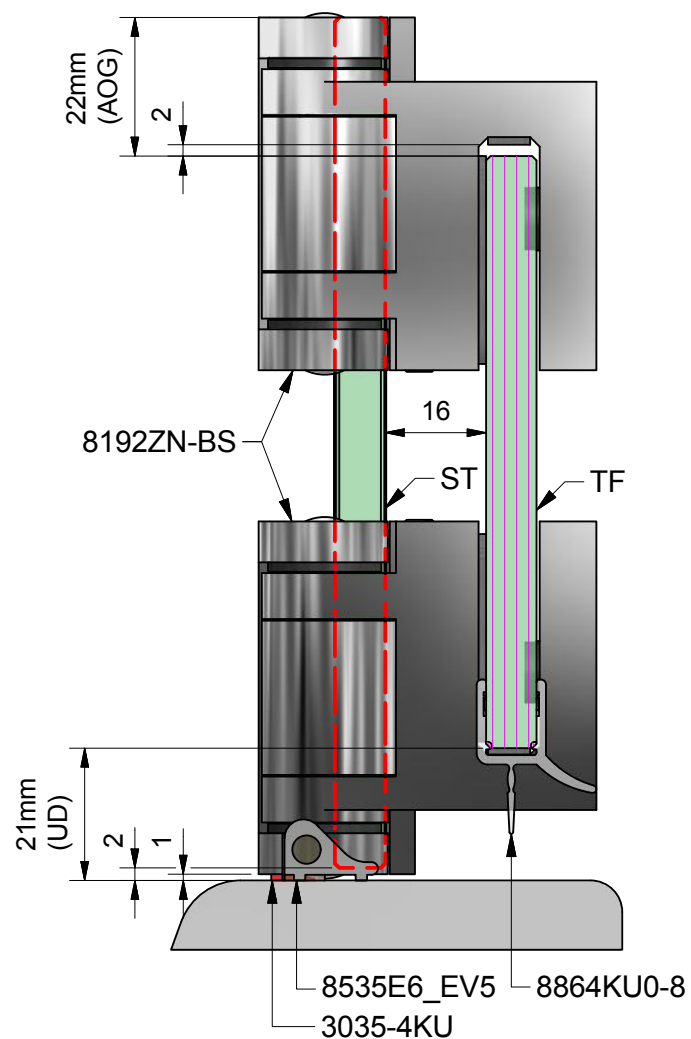



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Fluture


AUFMASS

zu Set-Nr. 6-209

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 8 mm

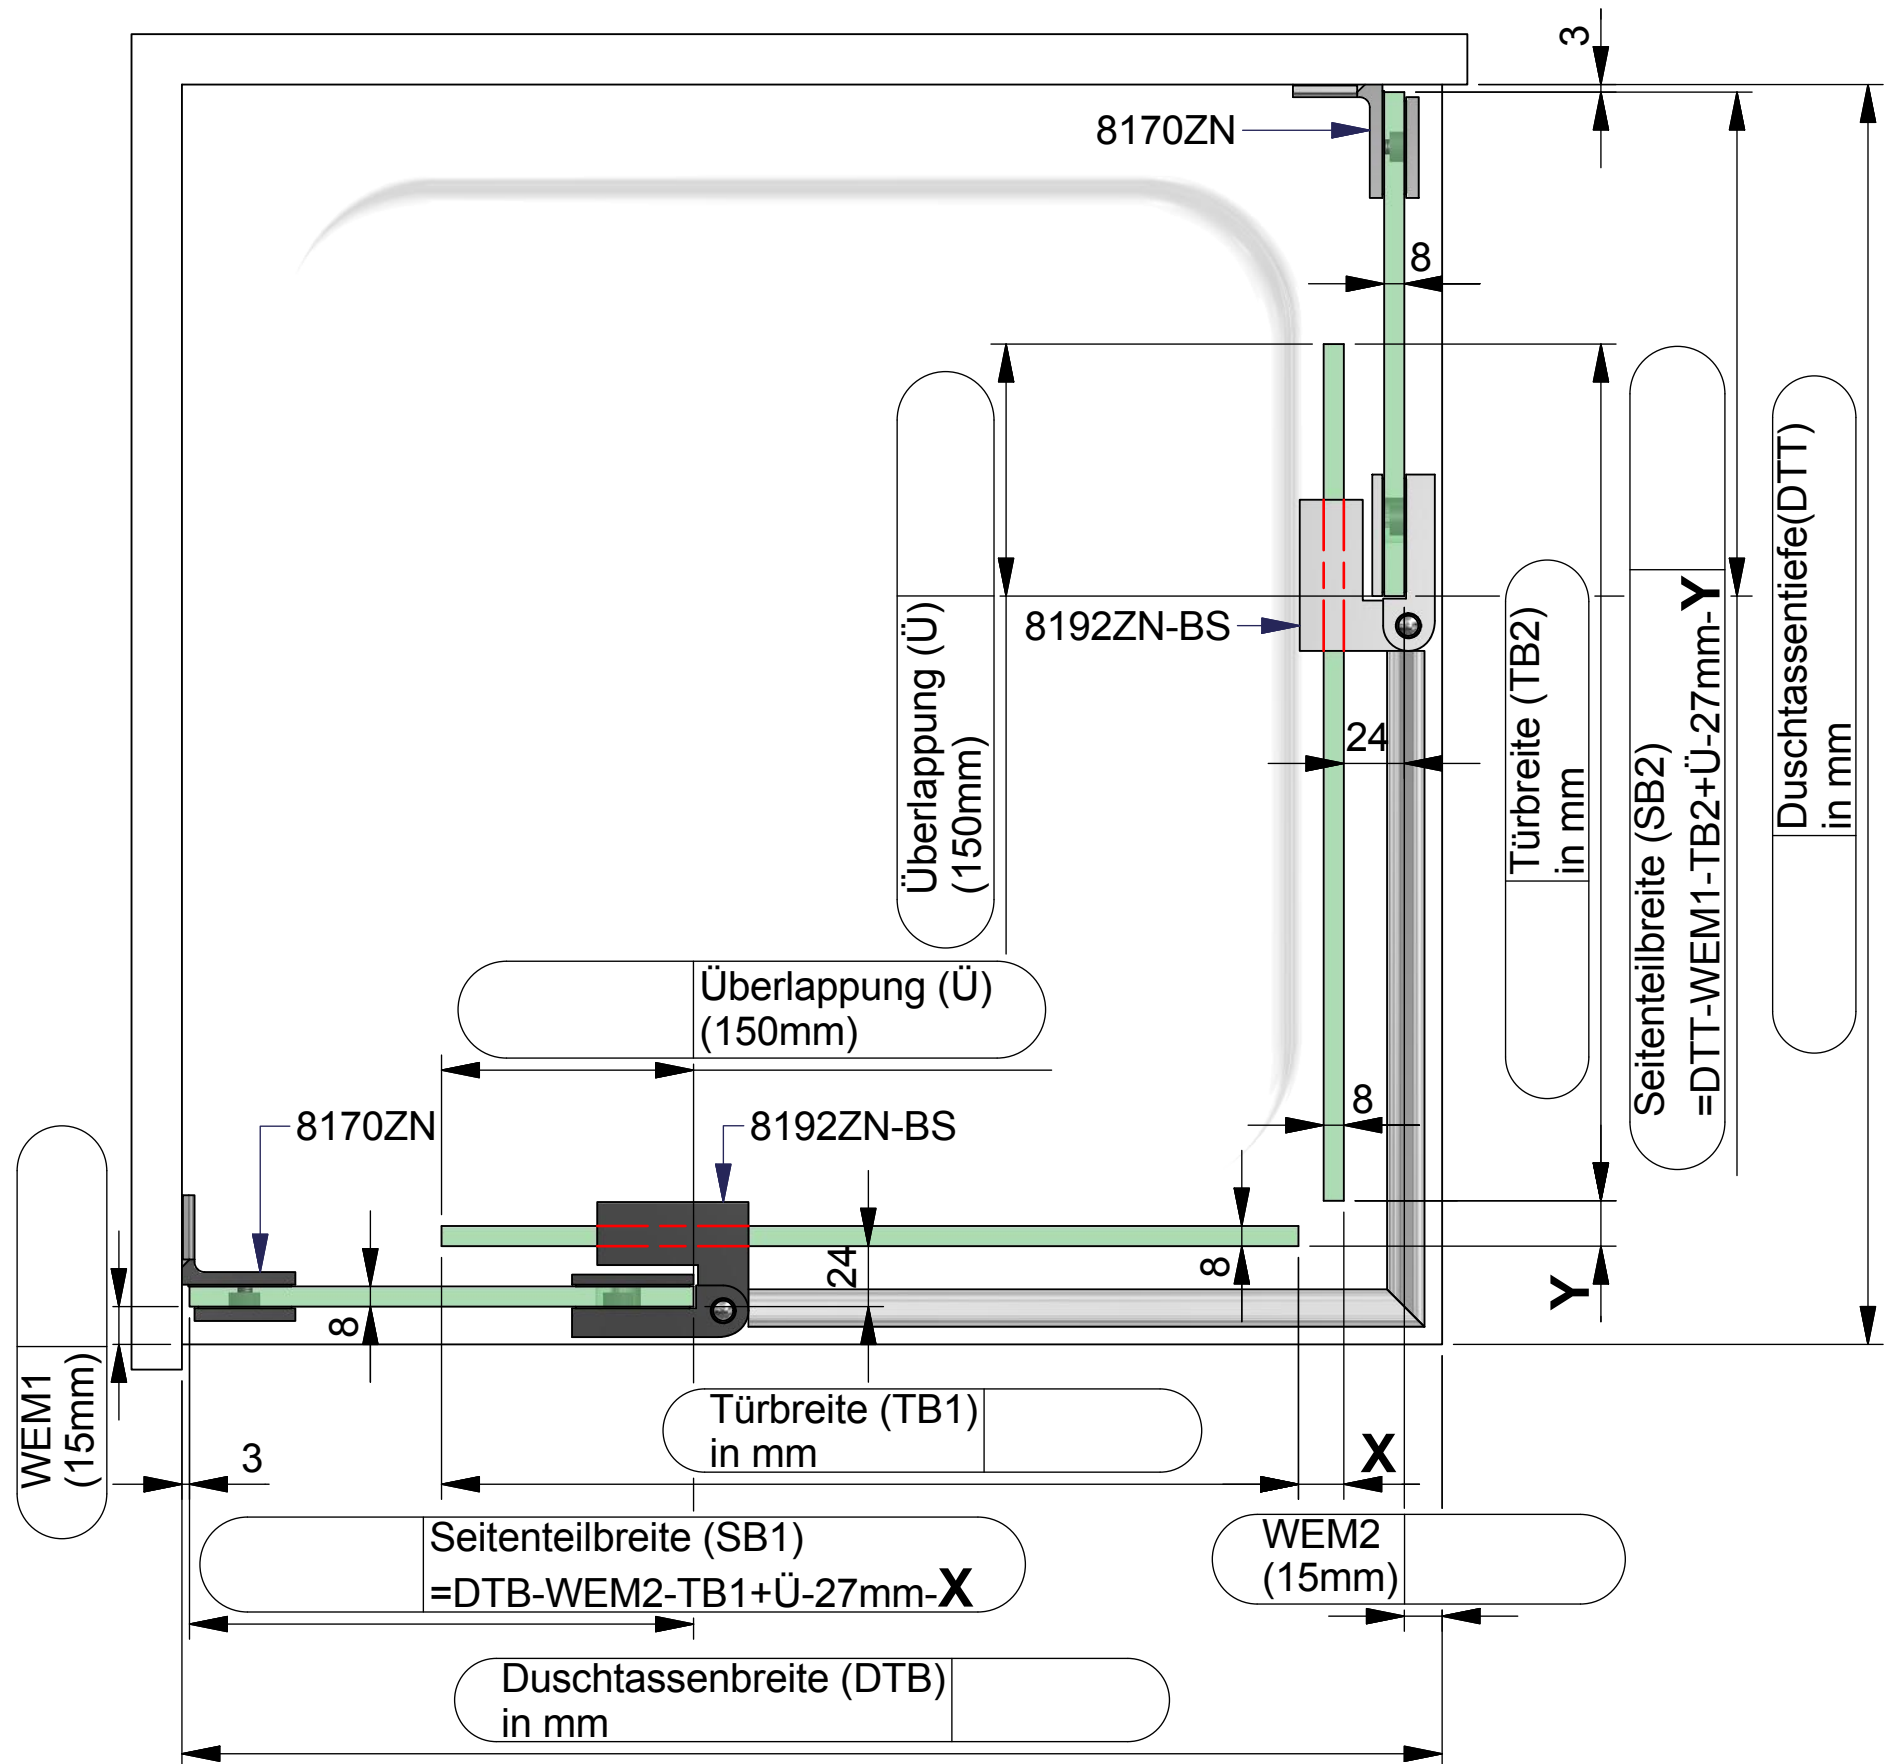


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm


y= 18 mm

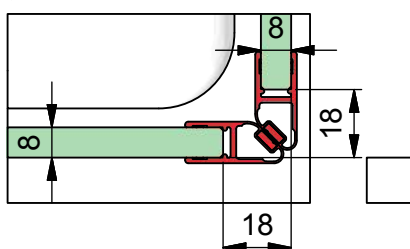

b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm

y= 0 mm

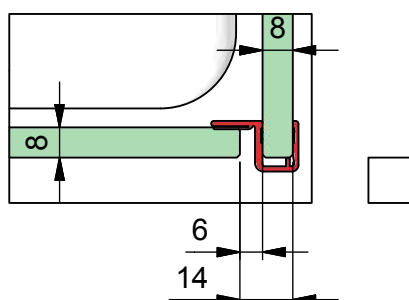

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Mindestüberlappung sollte aus Gründen der Dichtigkeit nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
(mindestens) 80	±10
100	±30
120	±50
(empfohlen) 150	±80
180	±110
200	±130
250	±180

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 6-209



Fluture

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:




Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8mm

Glasstärke Türflügel: 8mm

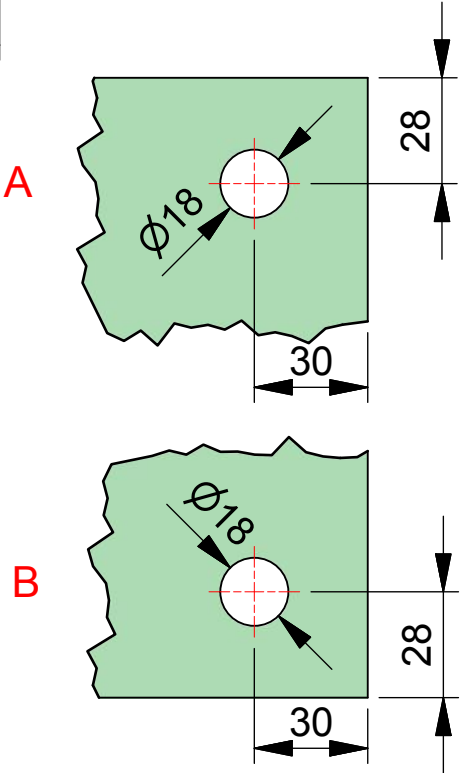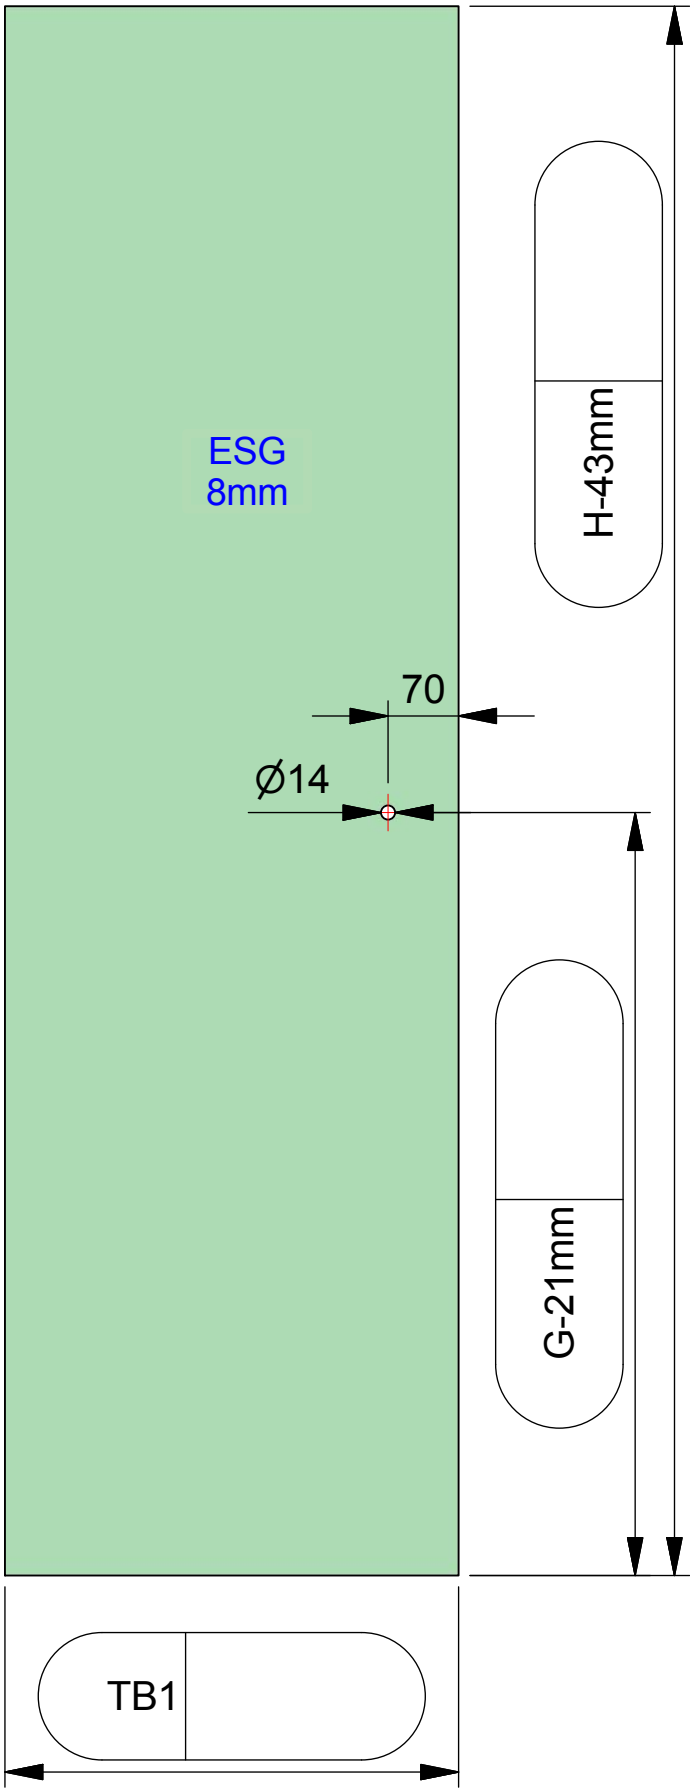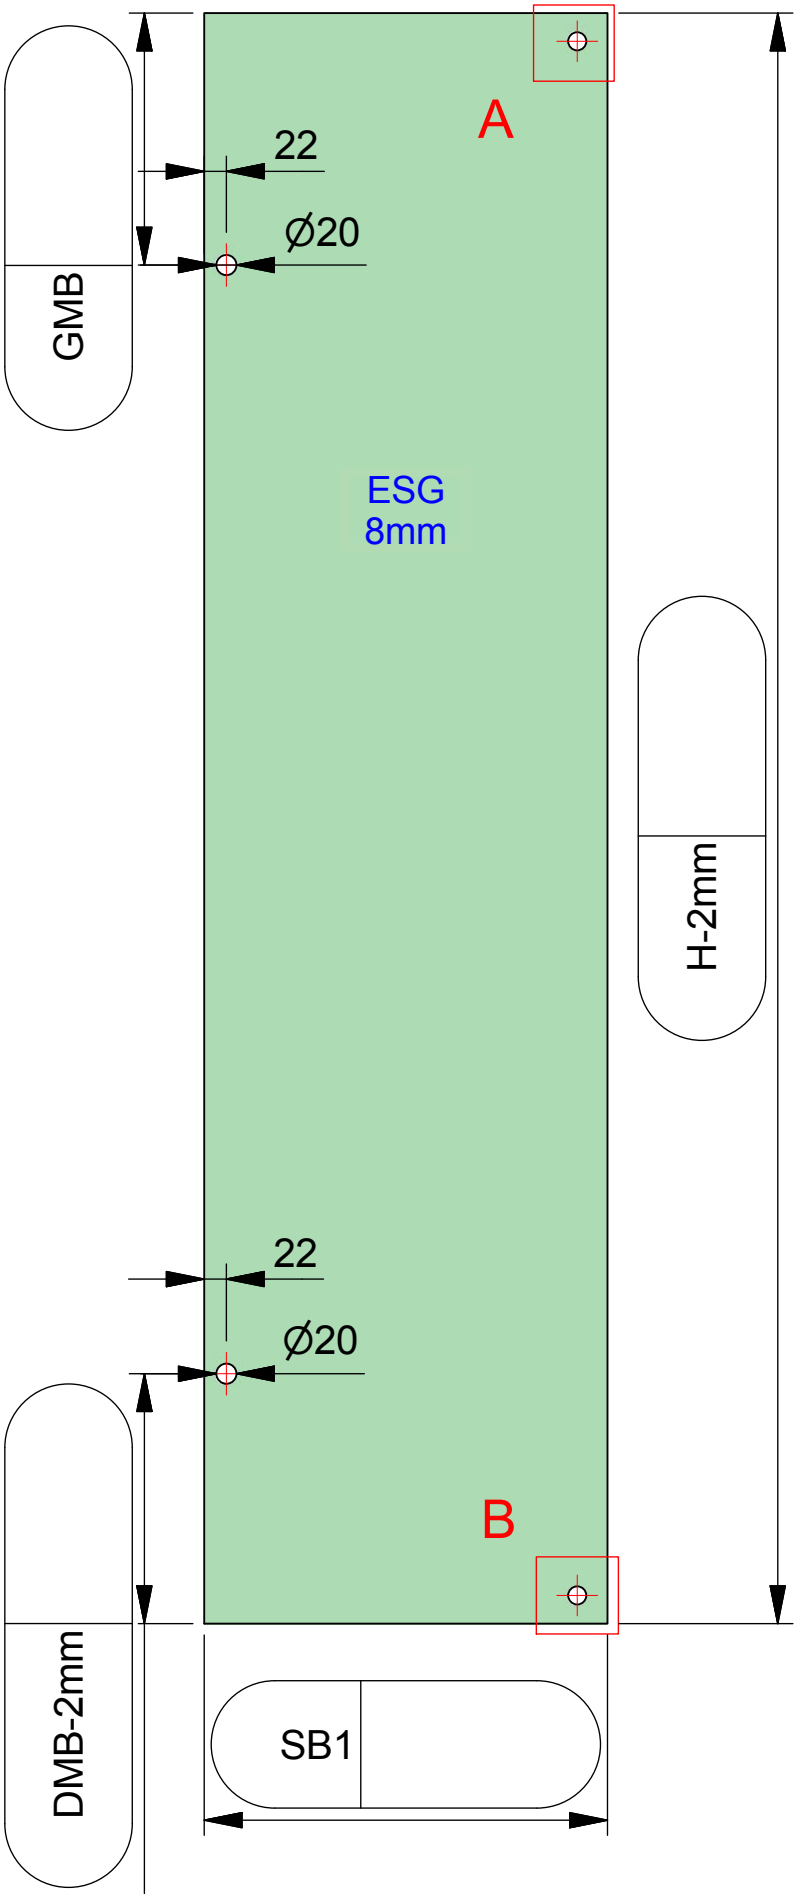

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428
(Duschenglas). Ein entsprechender
Nachweis(Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Fluture	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 6-209			4 / 4
	Kommission:			Liefertermin:	
	Bestellnr.:			Glasart: ESG klar Kanten umlaufend geschliffen und poliert	

Für Anwendung mit Beschlag: 8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 8 mm

