




Zur Anwendung mit:
8190ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 6 mm

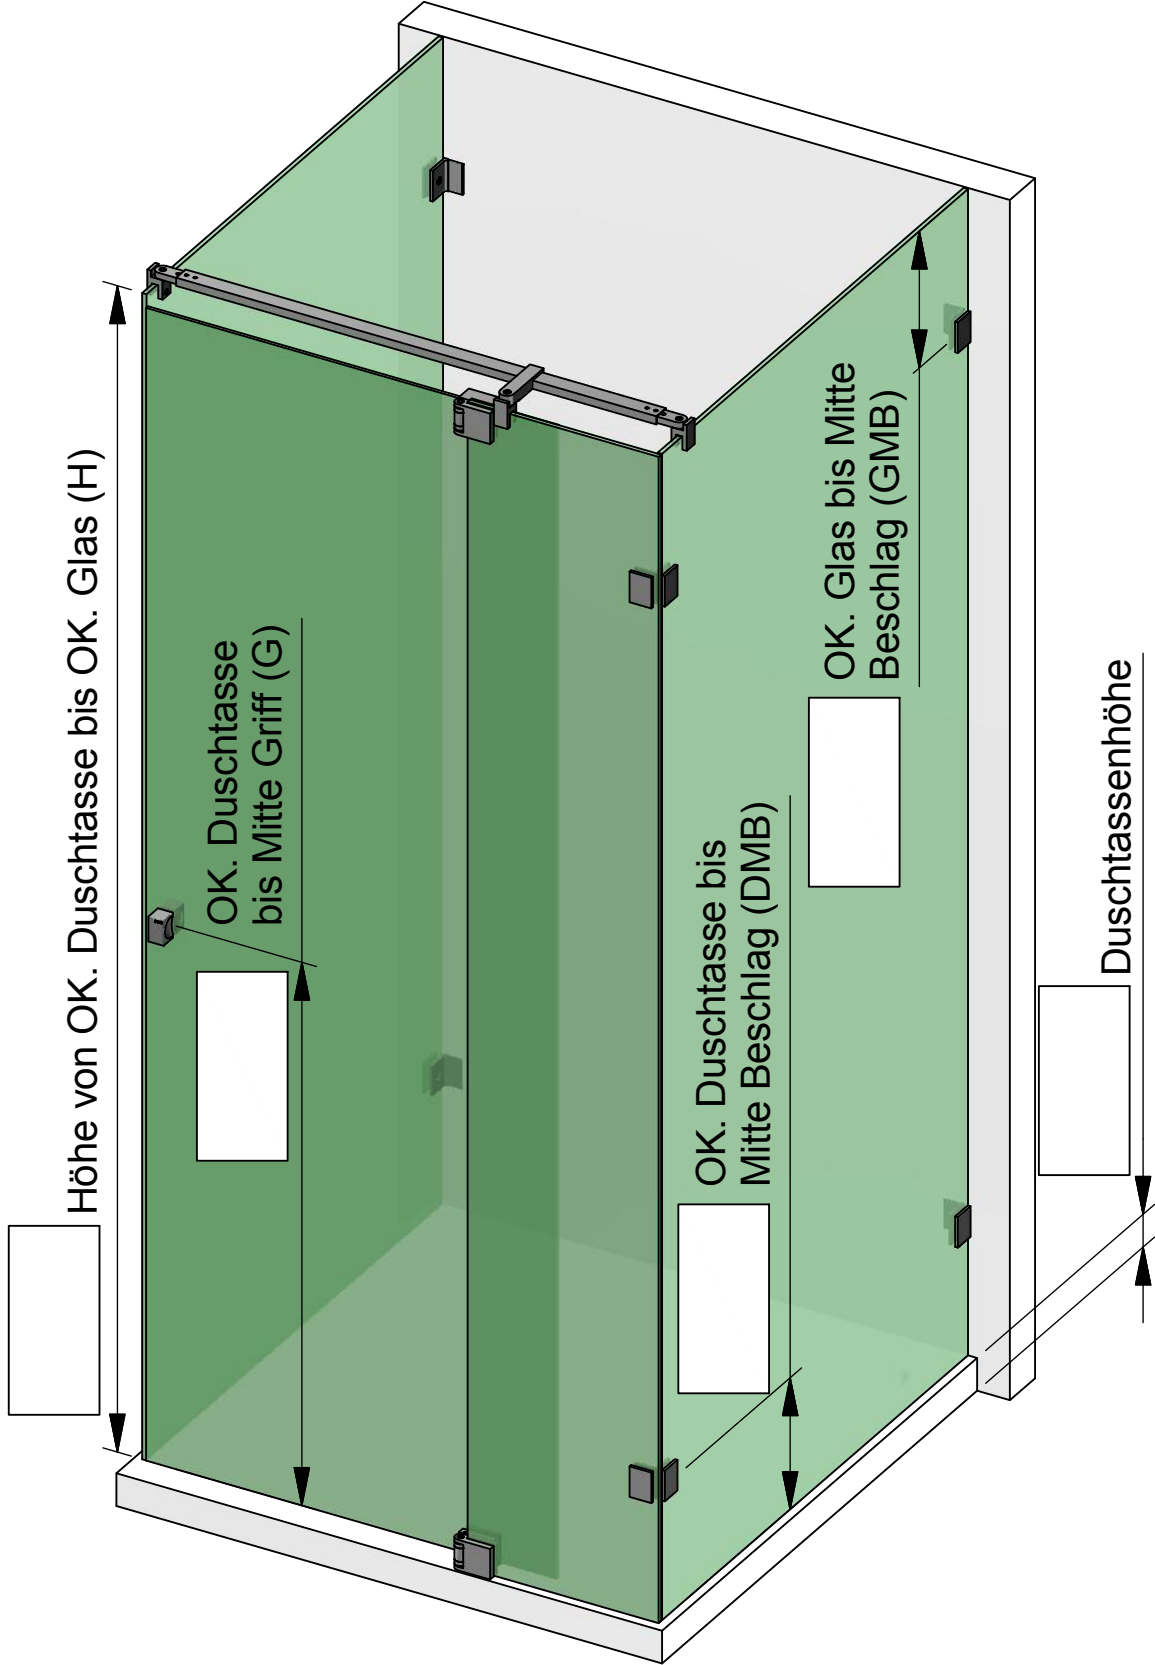

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen.
Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

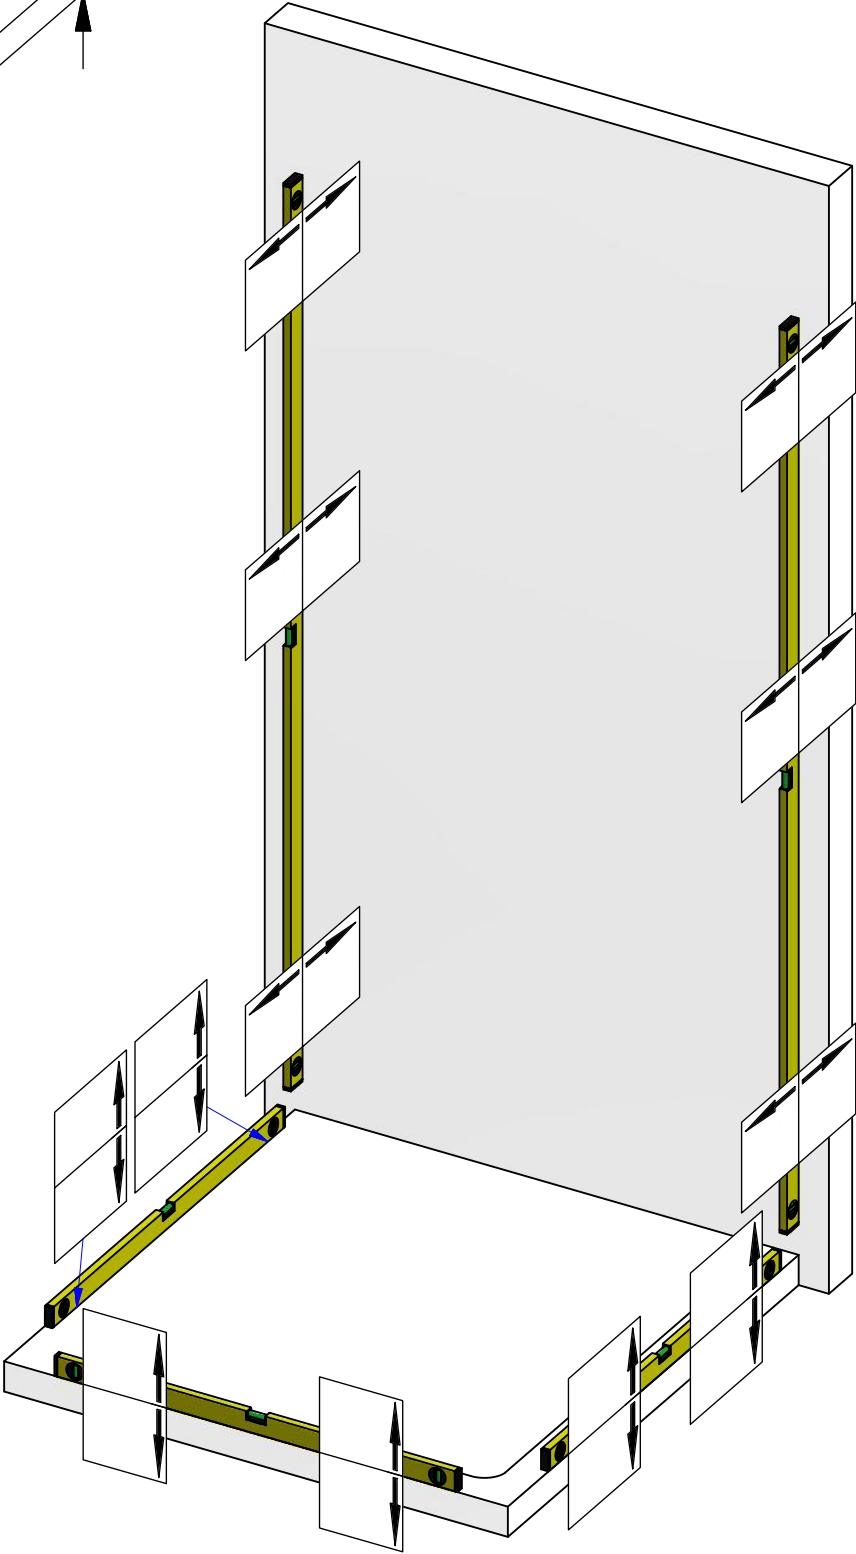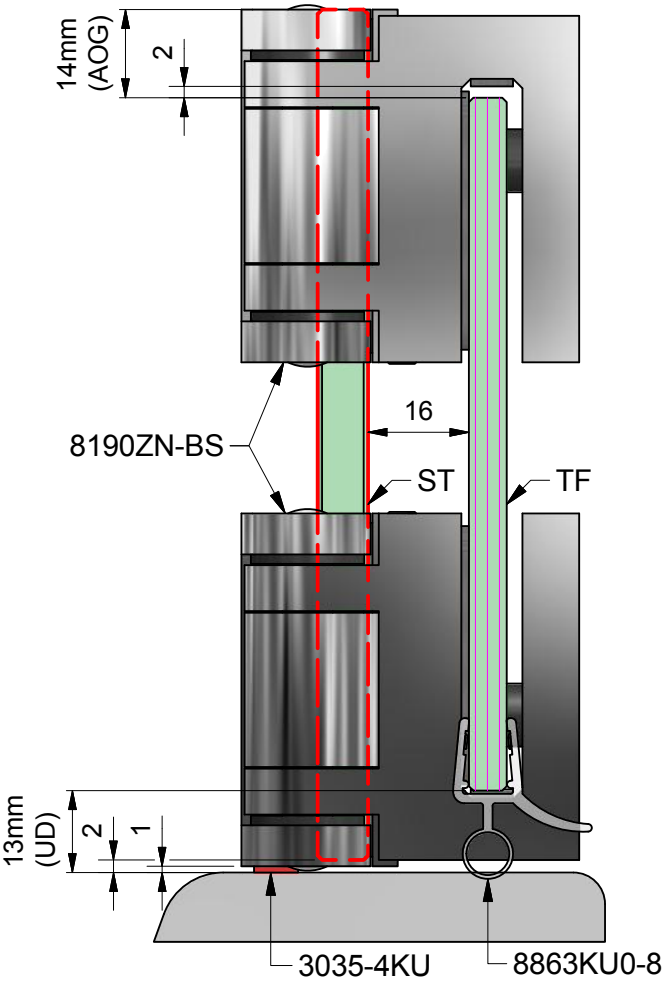



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Fluture


AUFMASS

zu Set-Nr. 6-403

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8190ZN-BS


Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 6 mm

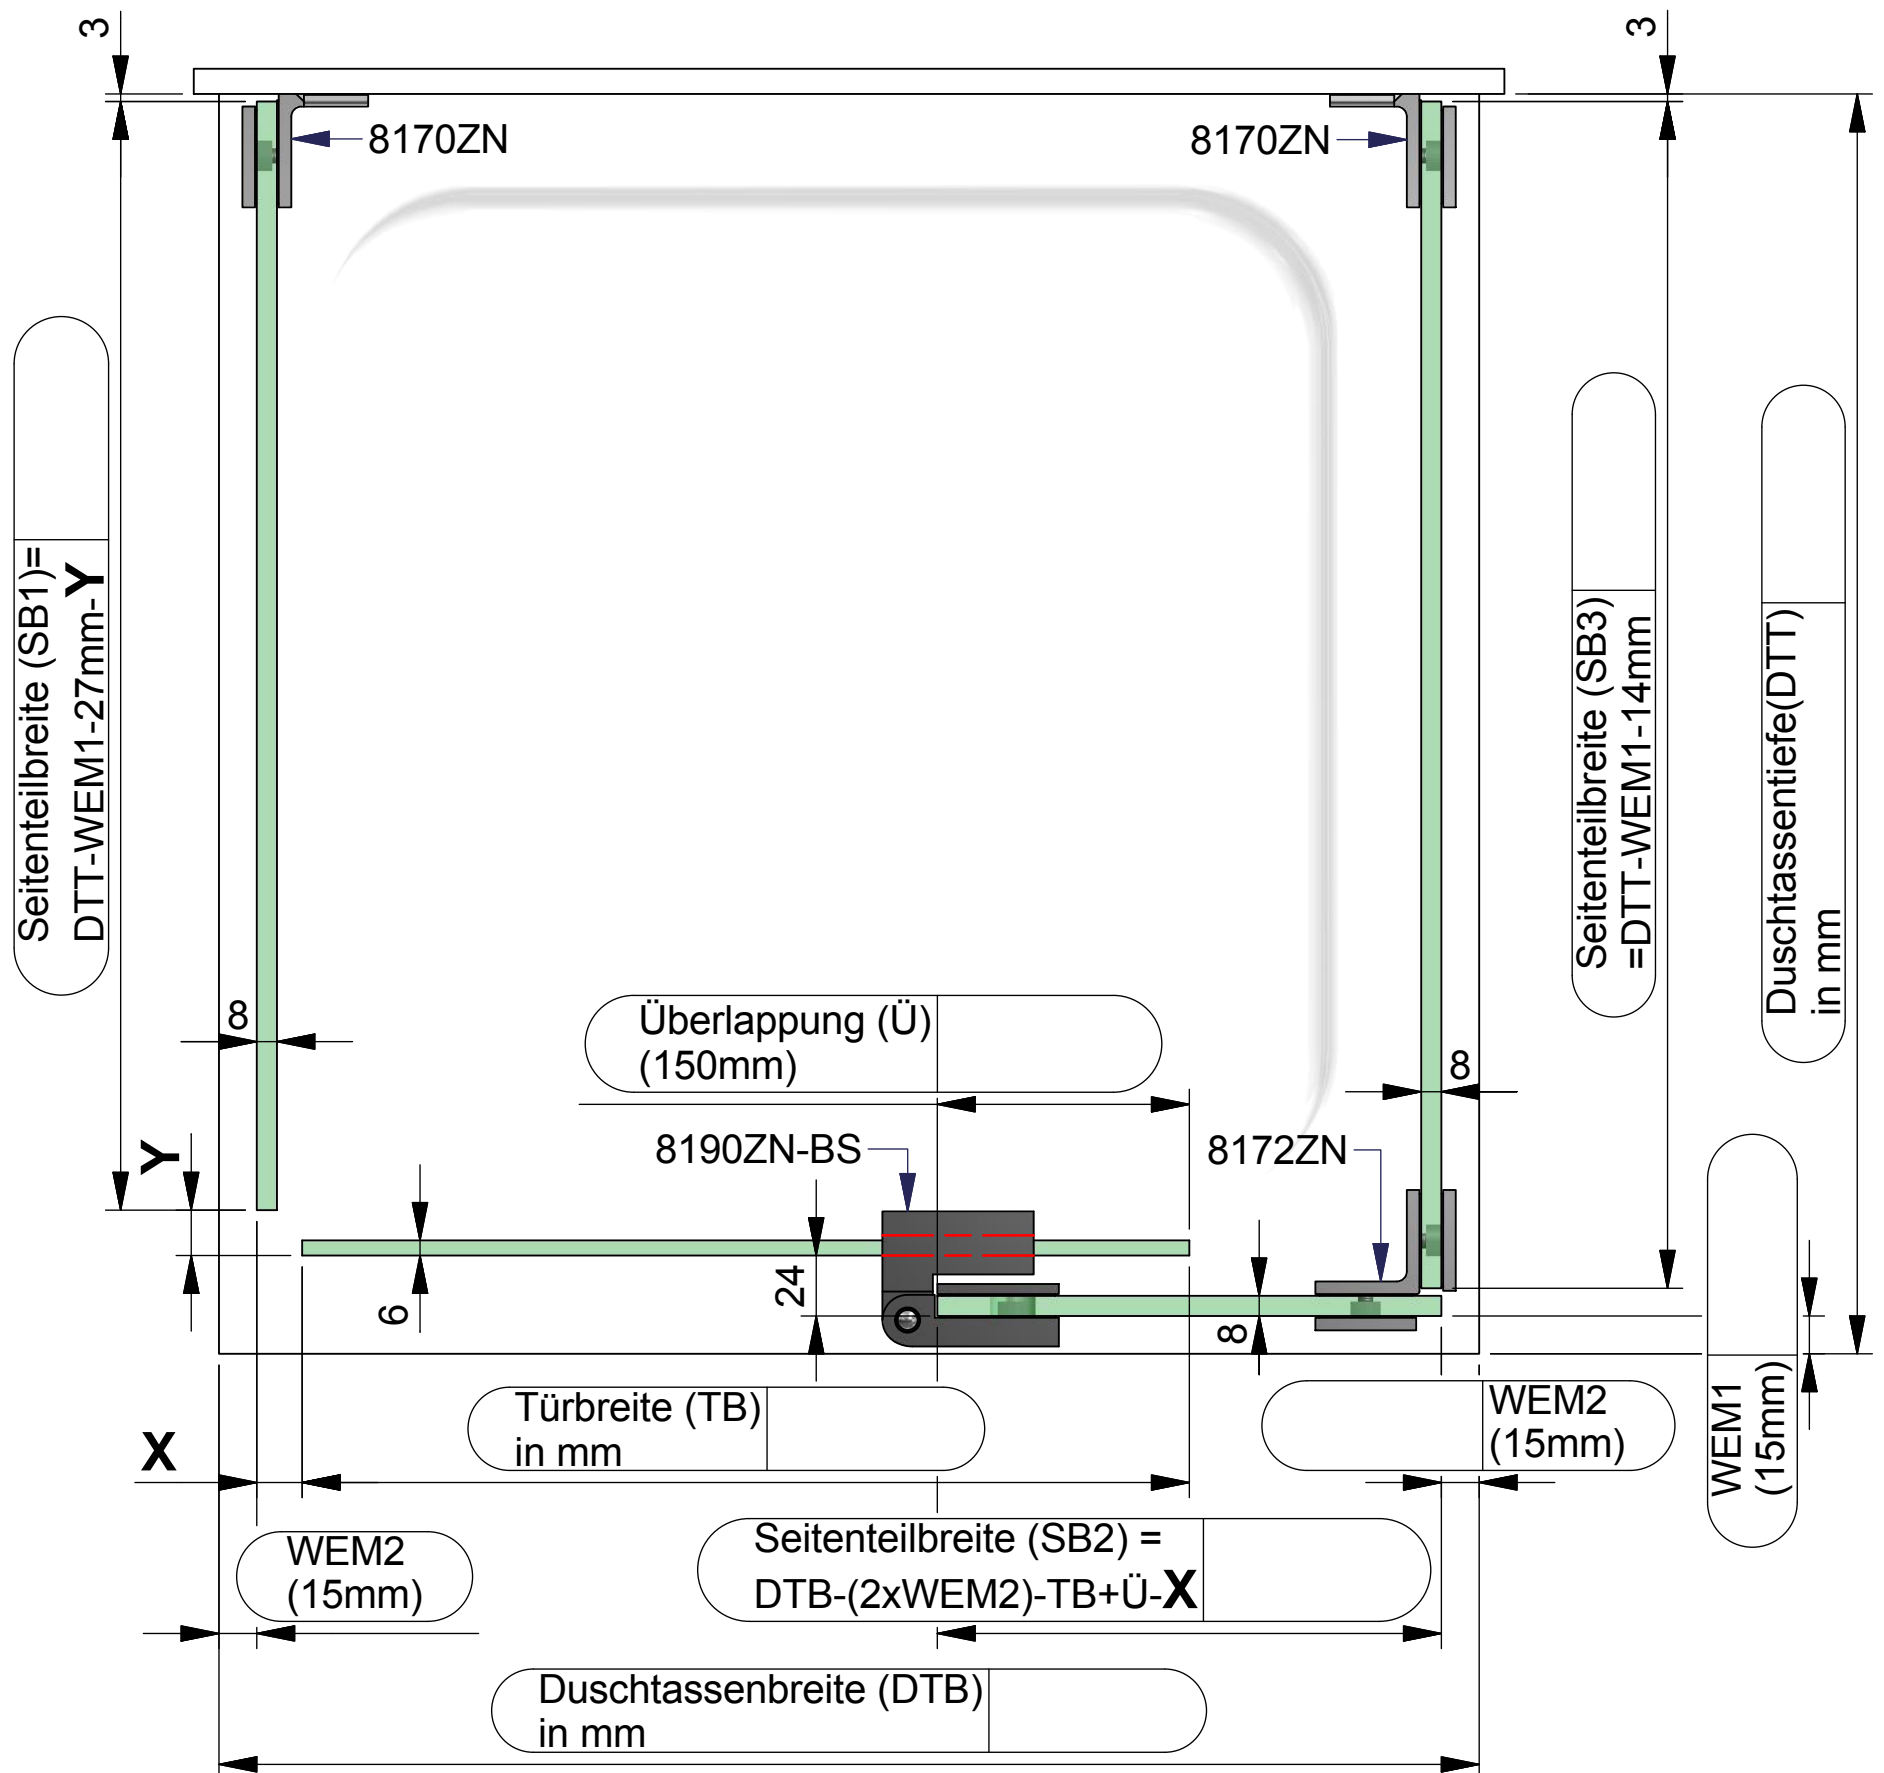

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 17 mm
y= 17 mm

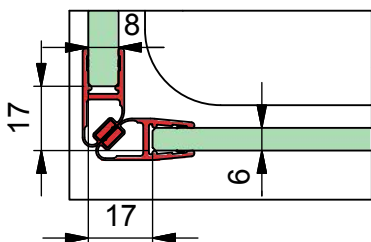


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm




c) mit Dichtprofil 8861KU0-8

x= 16 mm
y= 0 mm



d) ohne Dichtprofil 8 mm Glas

x= 11 mm
y= 0 mm




ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser
Anwendung ausreichend
ausgesteift sein!

Verstellbereich für den Türflügel bei den
unterschiedlichen Überlappungen (Ü).
Mindestüberlappung sollte aus Gründen der
Dichtigkeit nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
(mindestens) 80	±10
100	±30
120	±50
(empfohlen) 150	±80
180	±110
200	±130
250	±180

3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 6-403				Fluture		Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG klar Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: 8190ZN-BS					Glasstärke Seitenteil: 8mm Glasstärke Türflügel: 6mm				

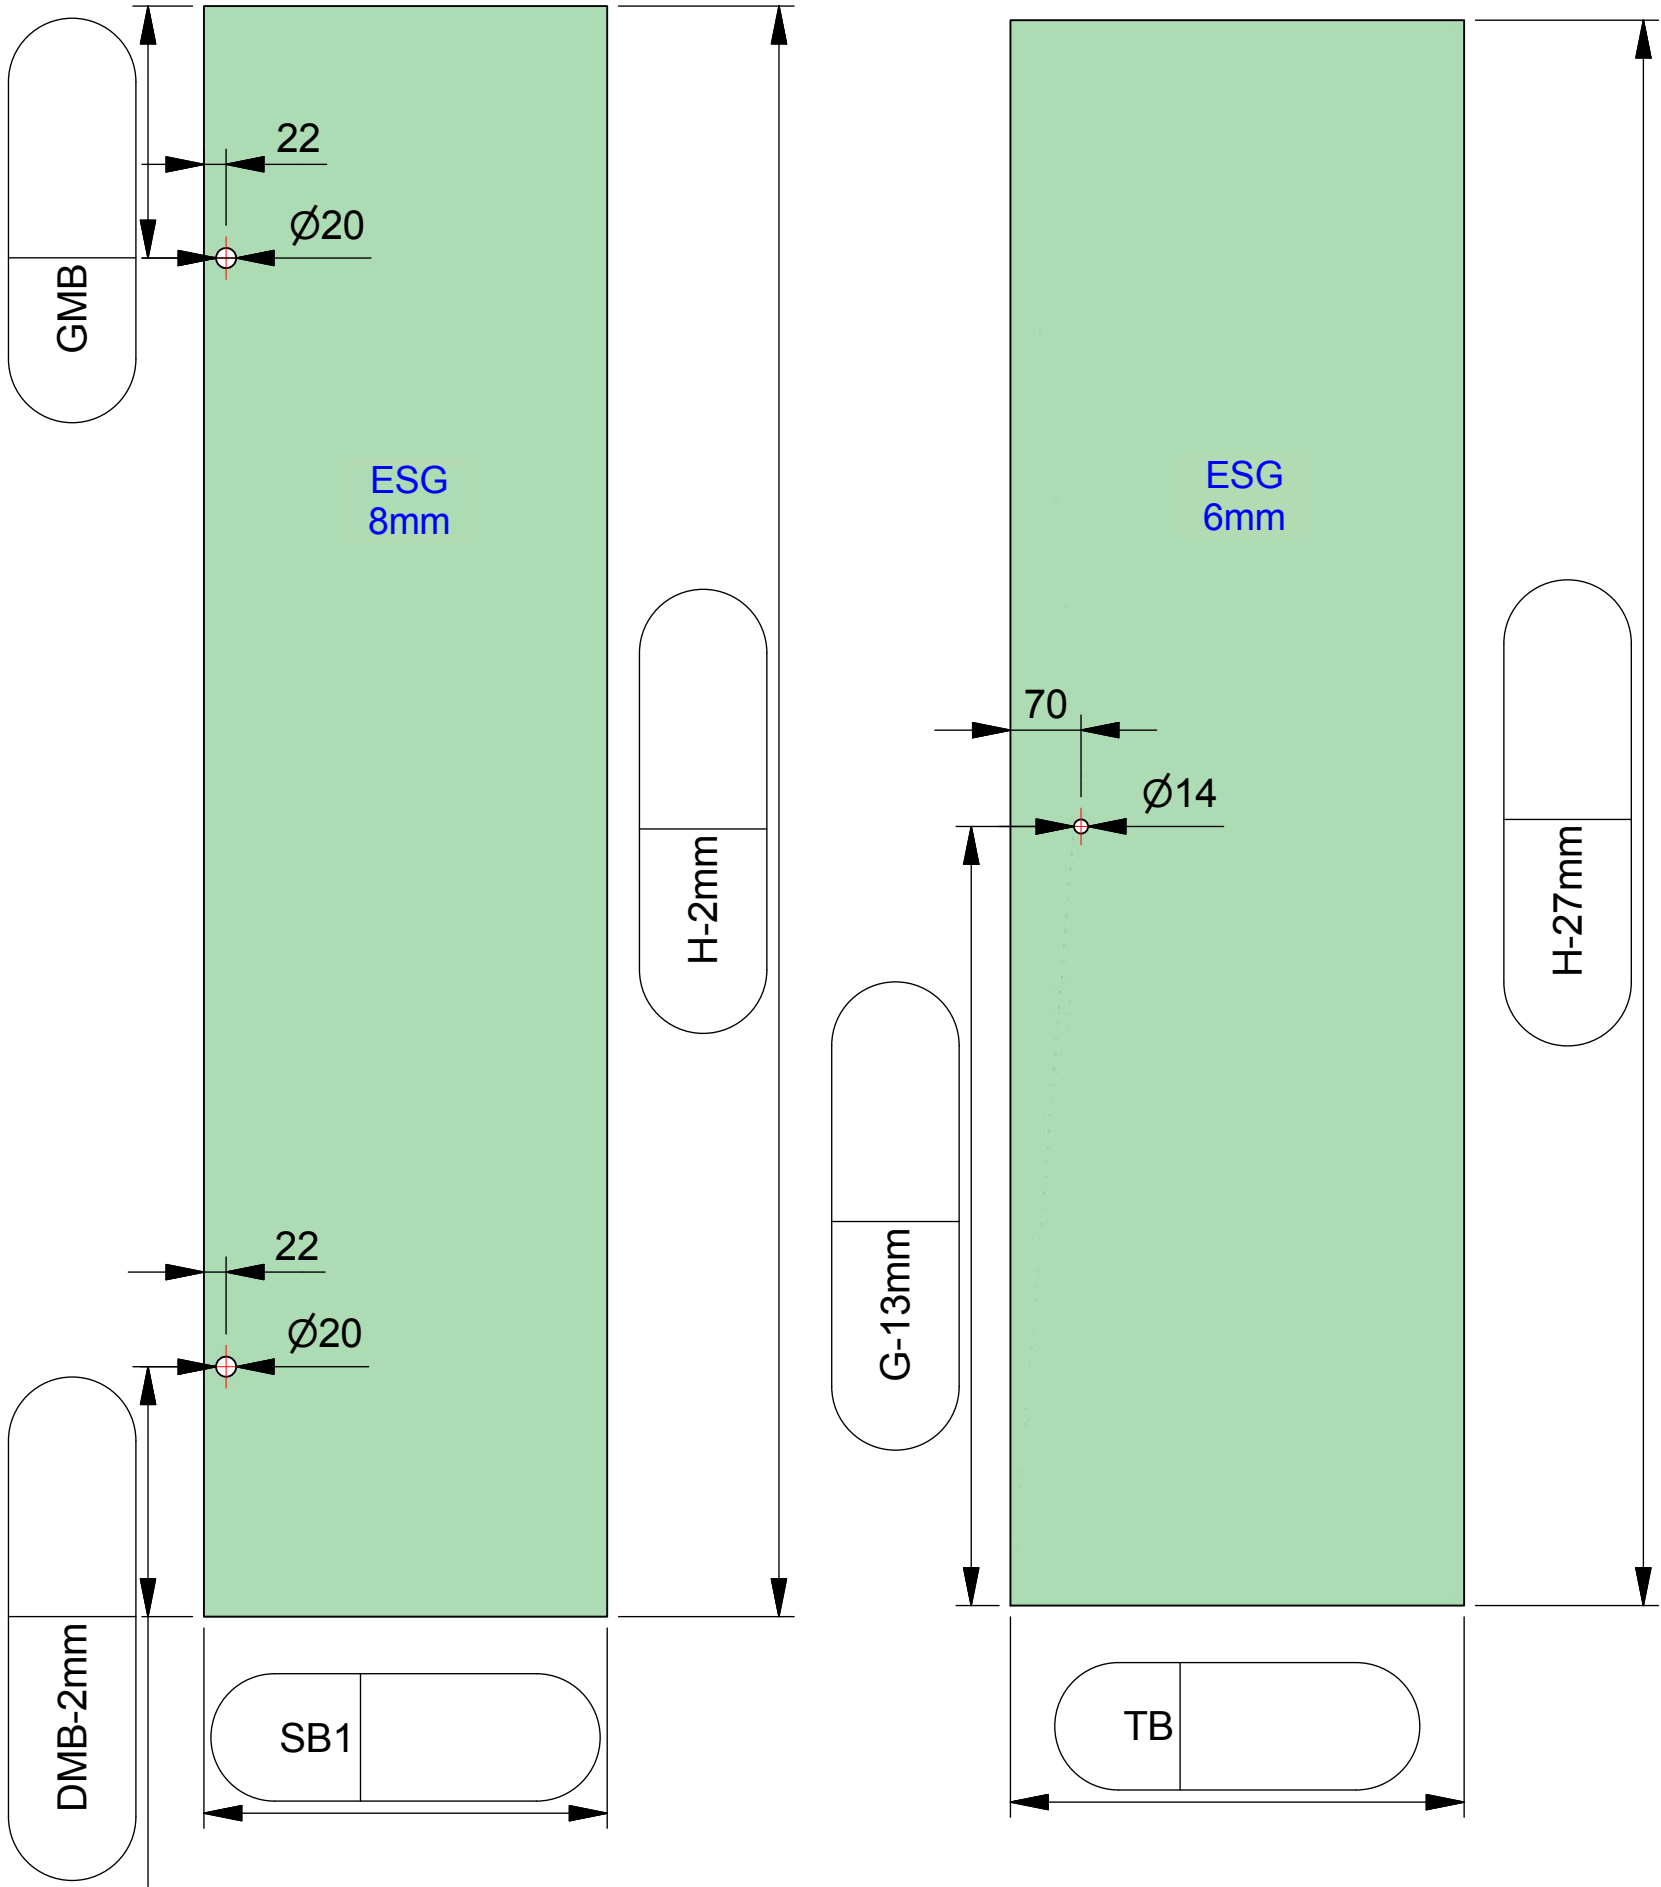

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428
(Duschenglas). Ein entsprechender
Nachweis(Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Fluture

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 6-403



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8190ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm

Glasstärke Türflügel: 6 mm

