




Zur Anwendung mit:
8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
Glasstärke Türflügel: 6 mm

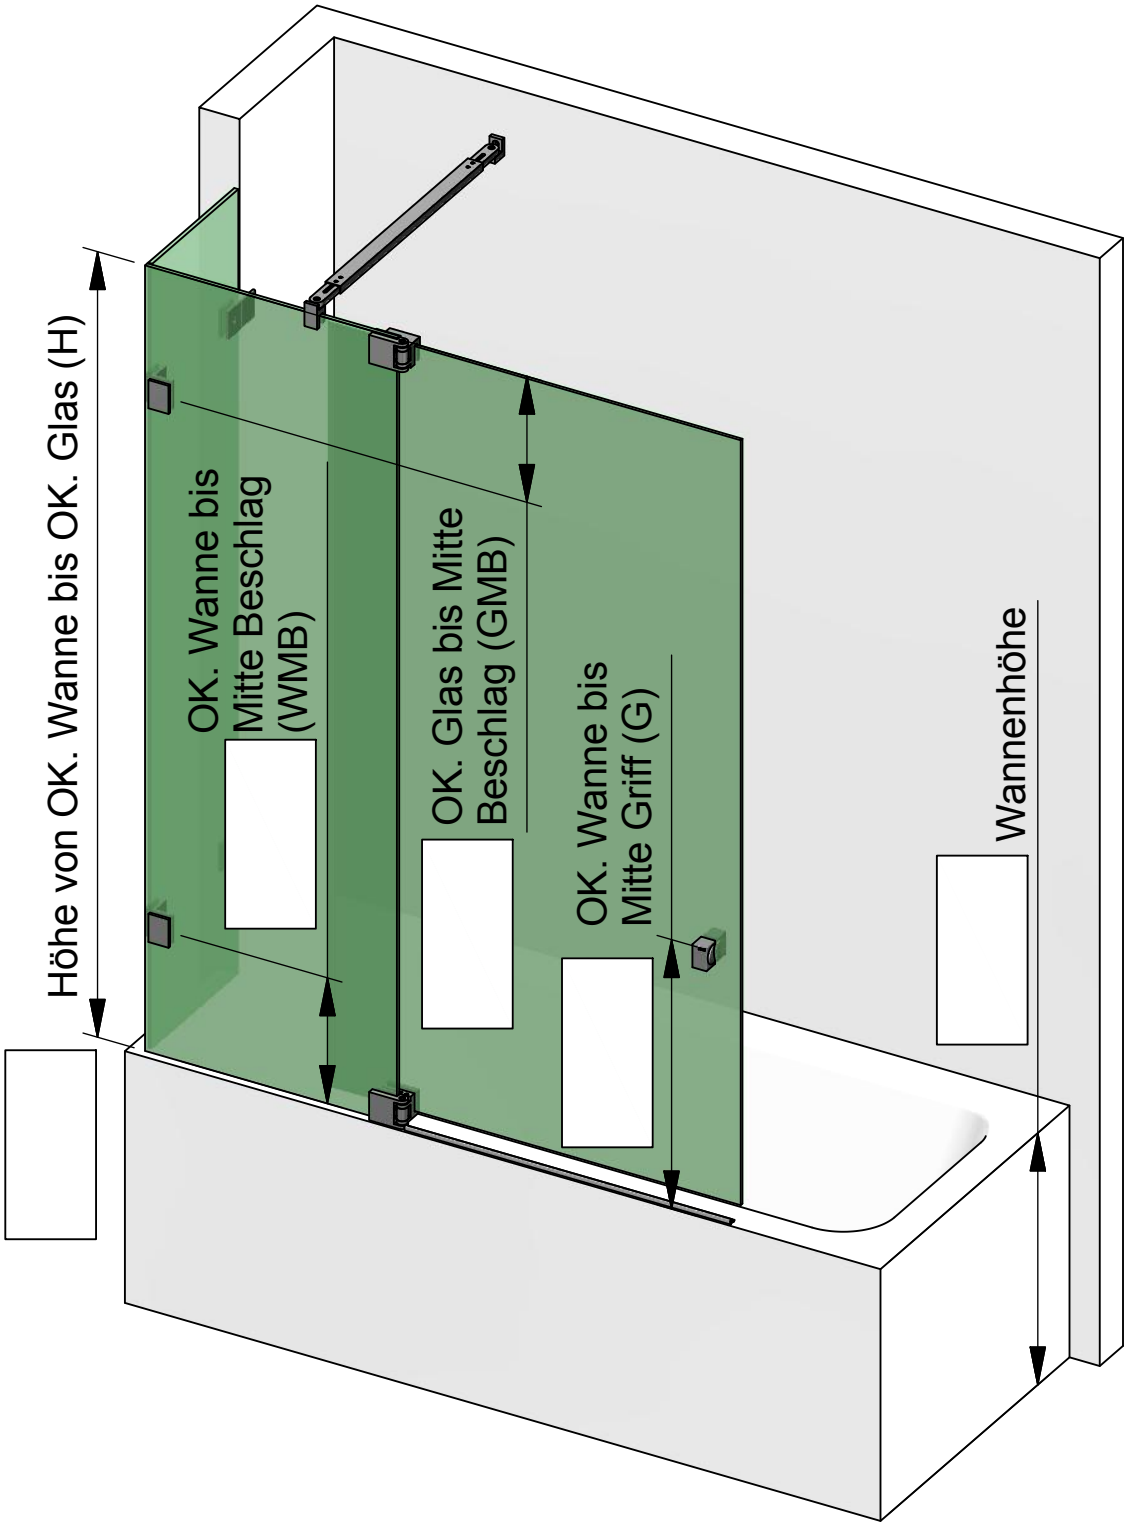

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen.
Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

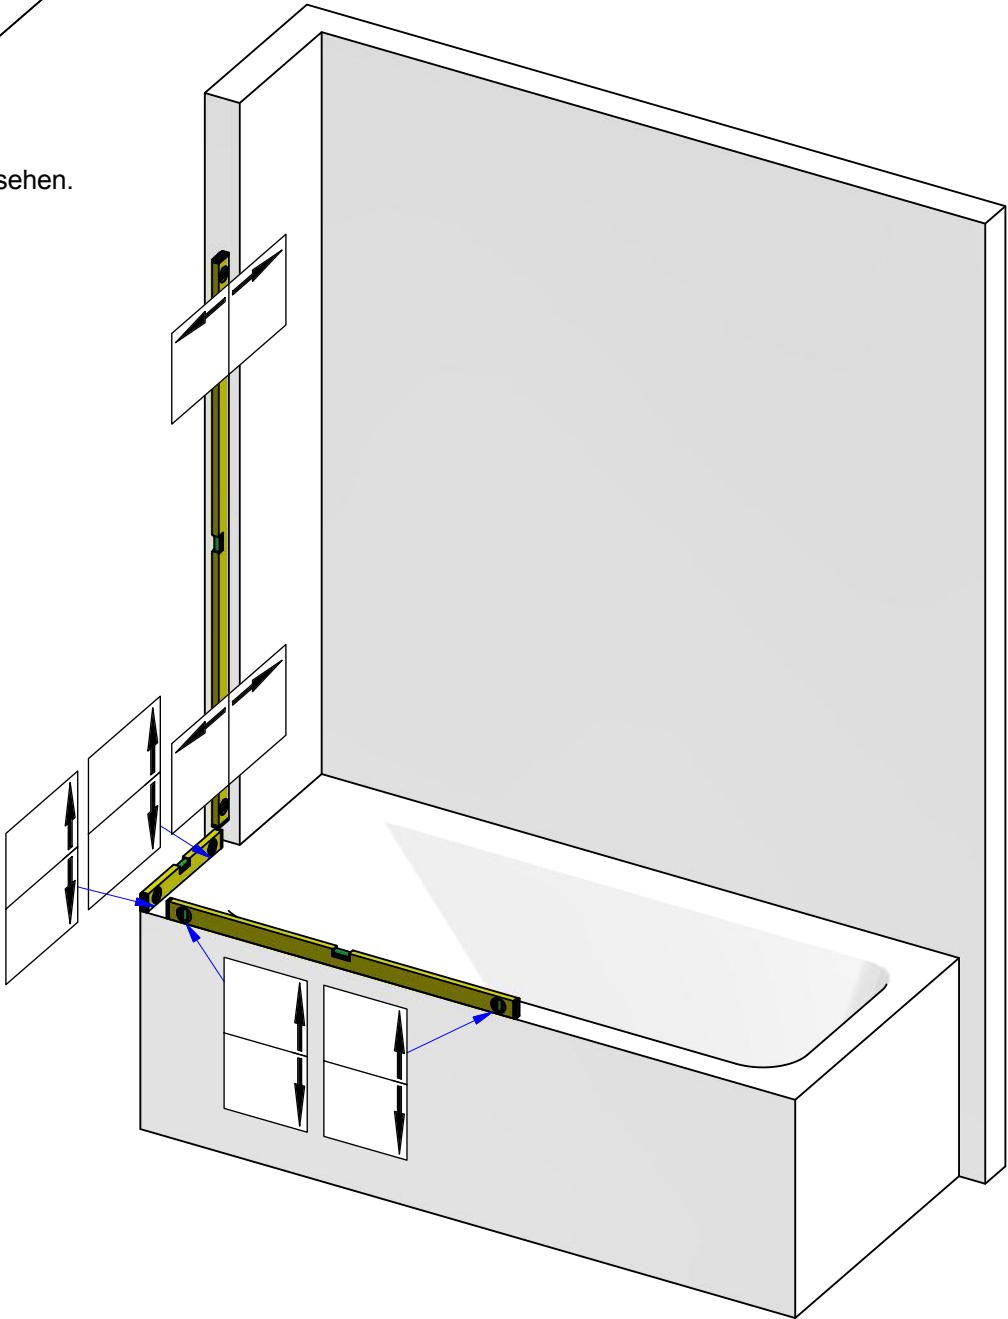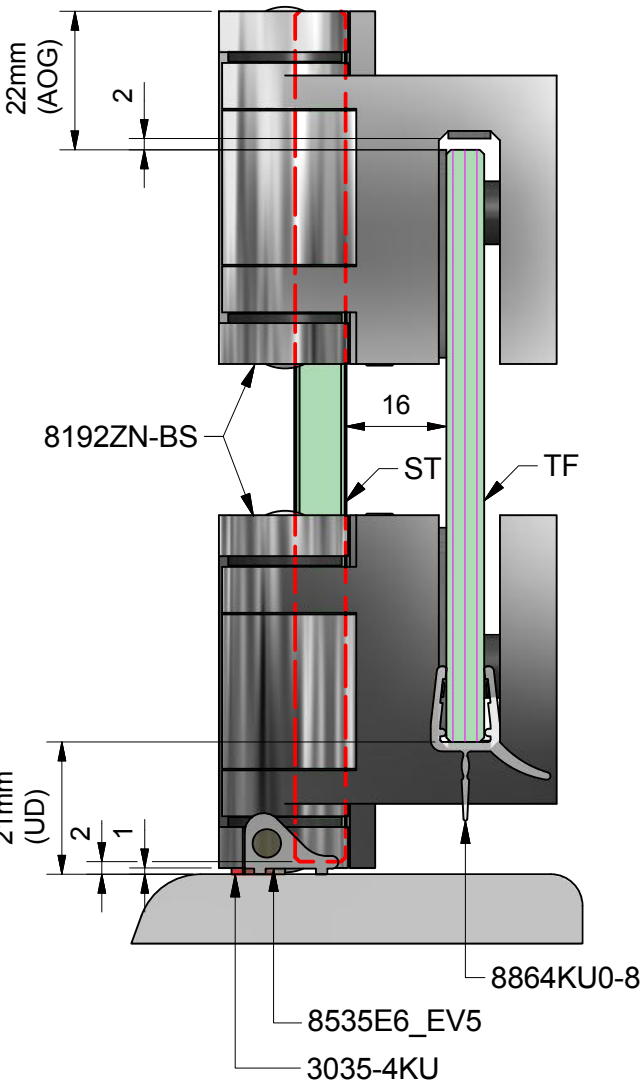

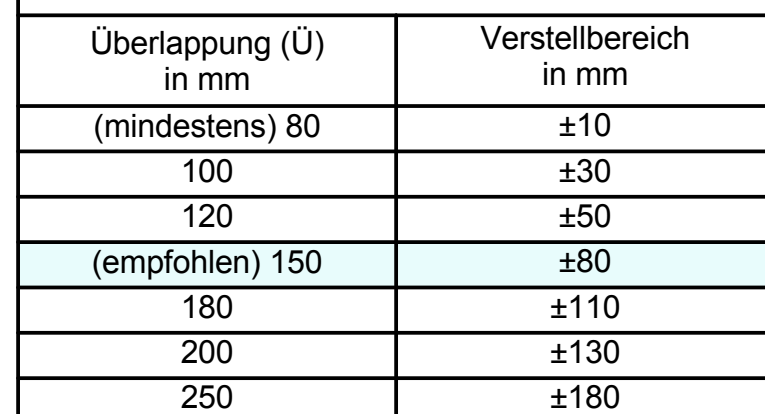

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 6-617



Fluture

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:



Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8mm

Glasstärke Türflügel: 6mm

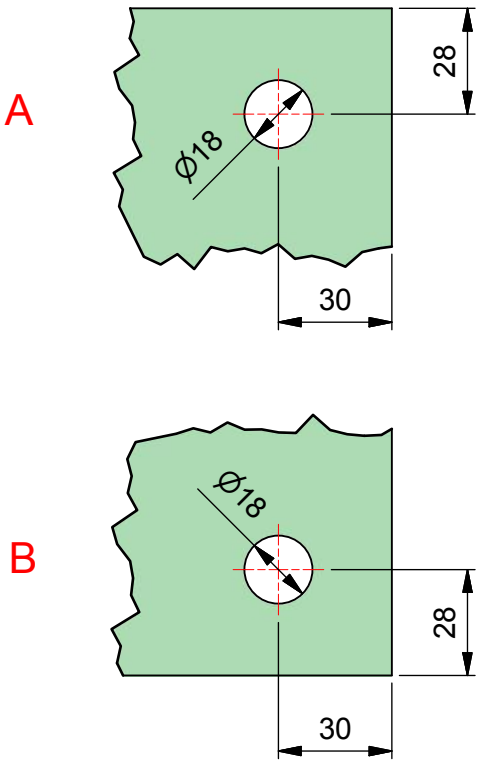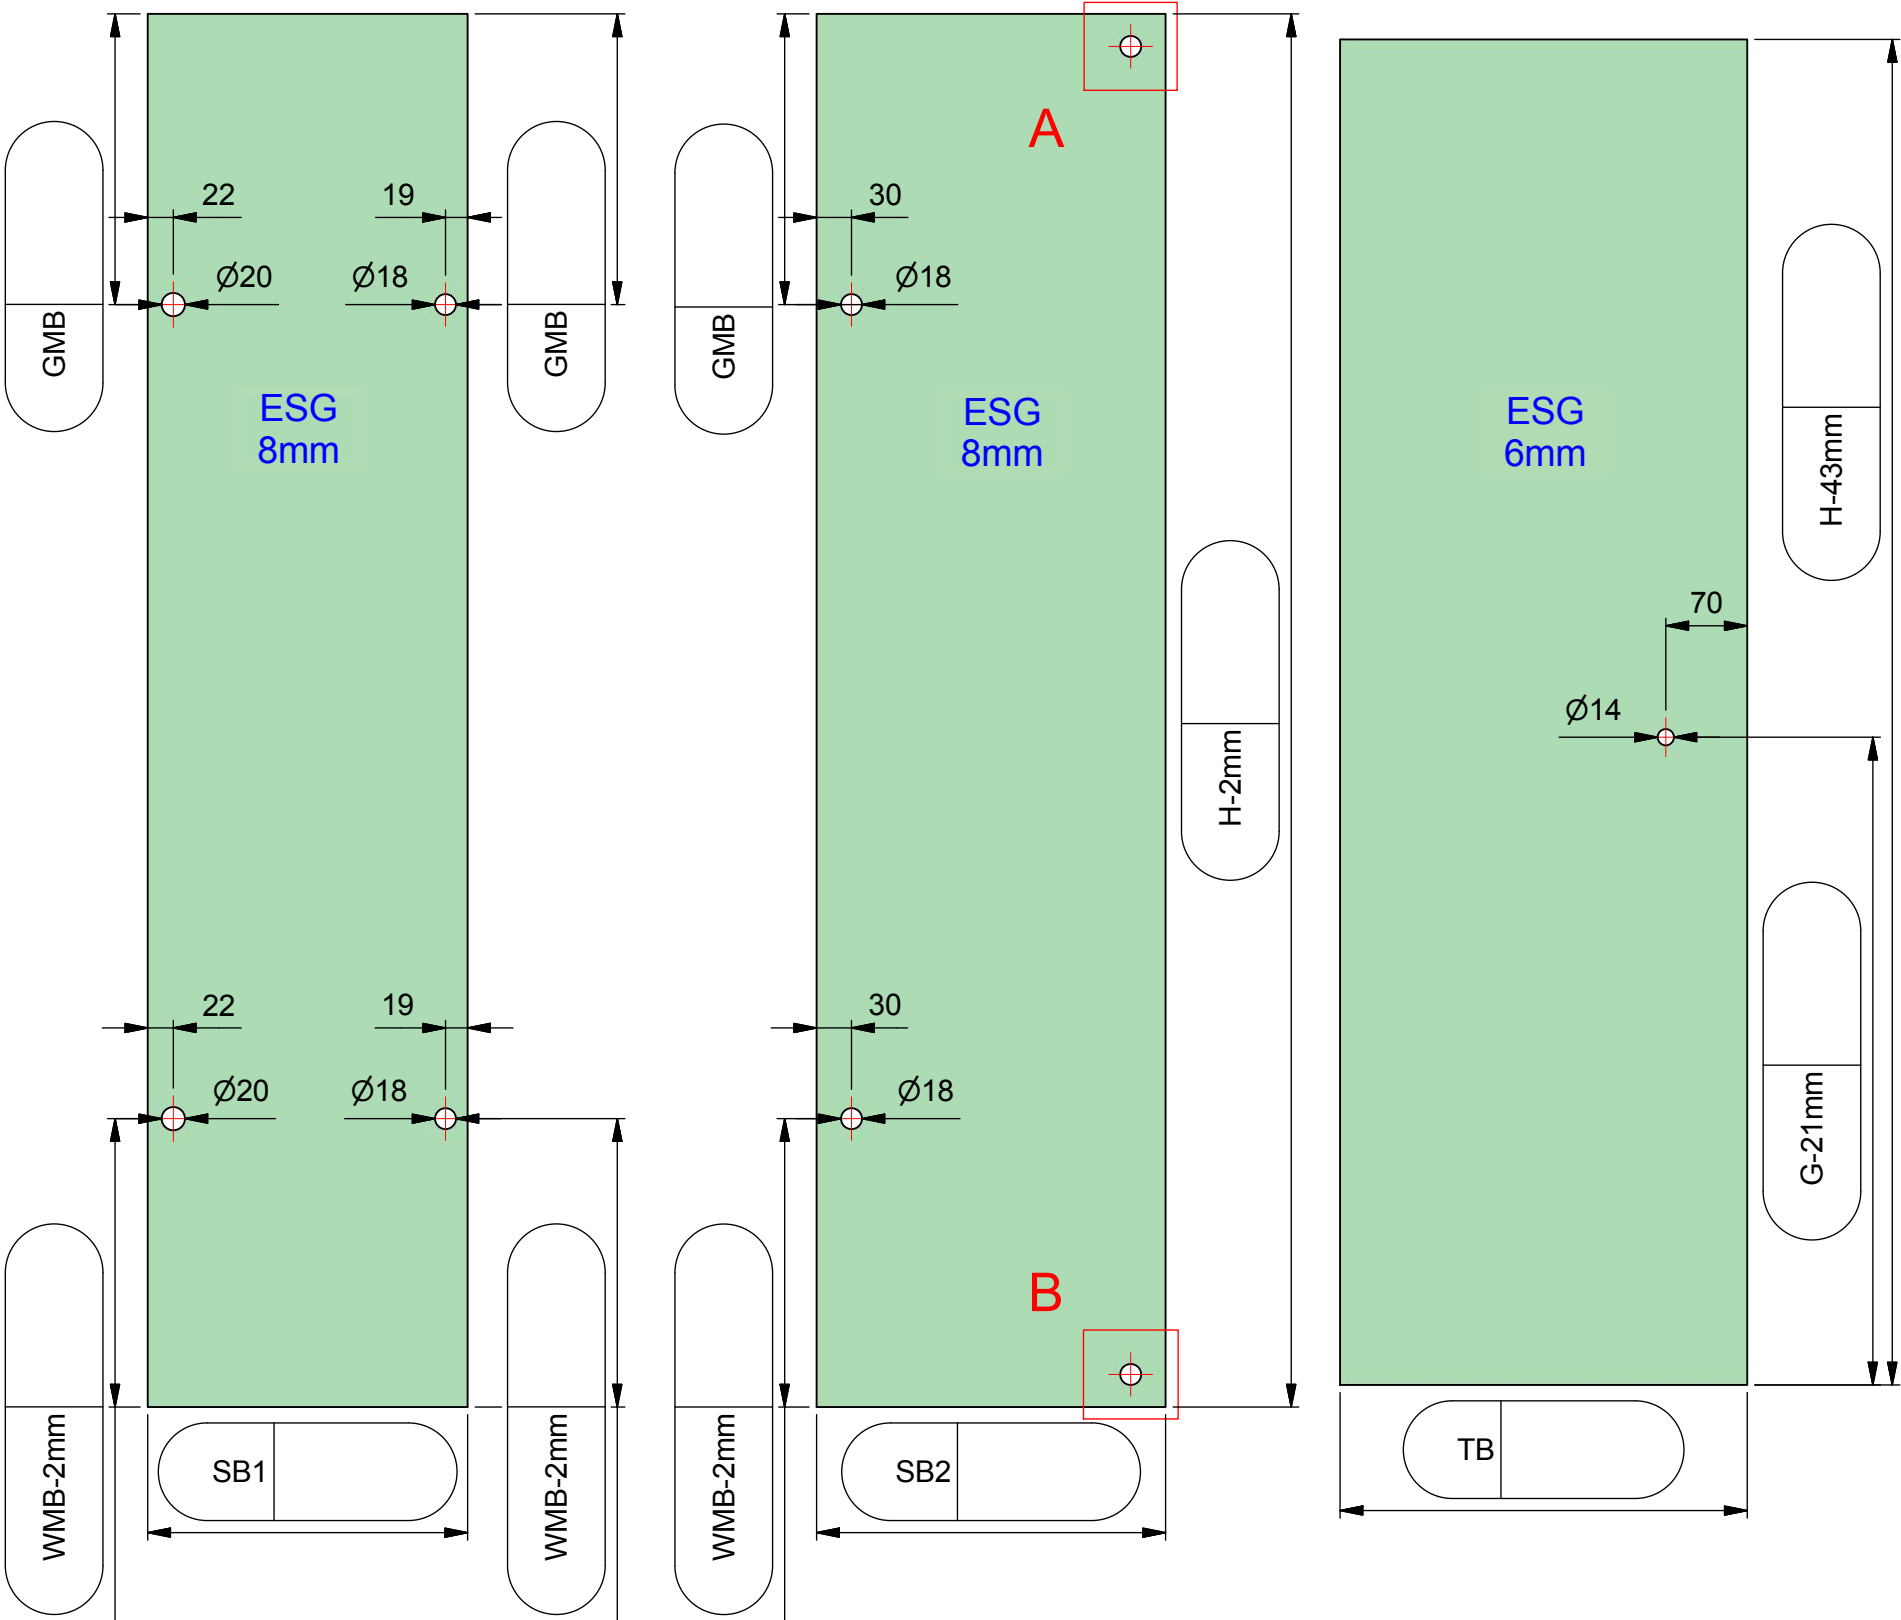

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428
(Duschenglas). Ein entsprechender
Nachweis(Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.