


Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

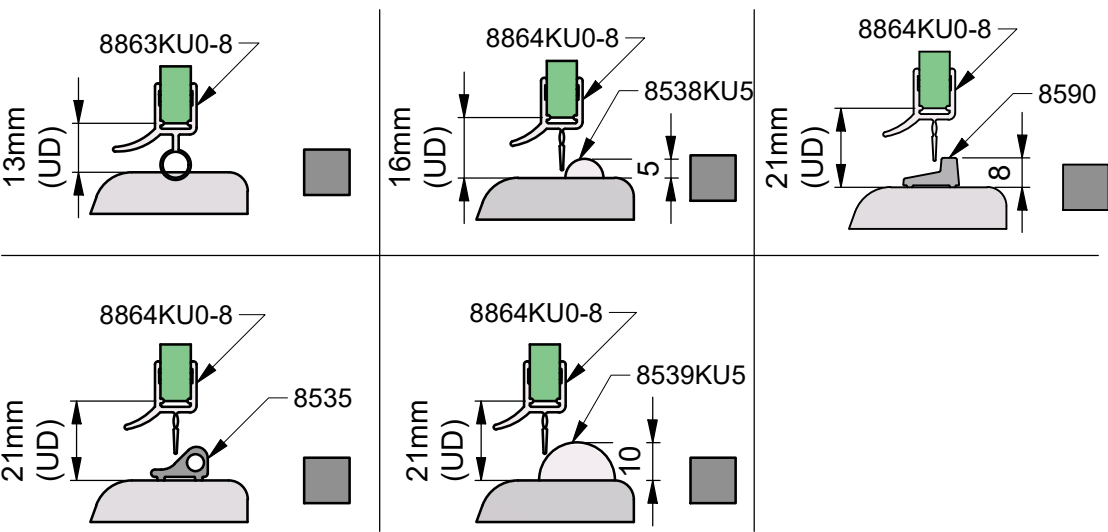

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

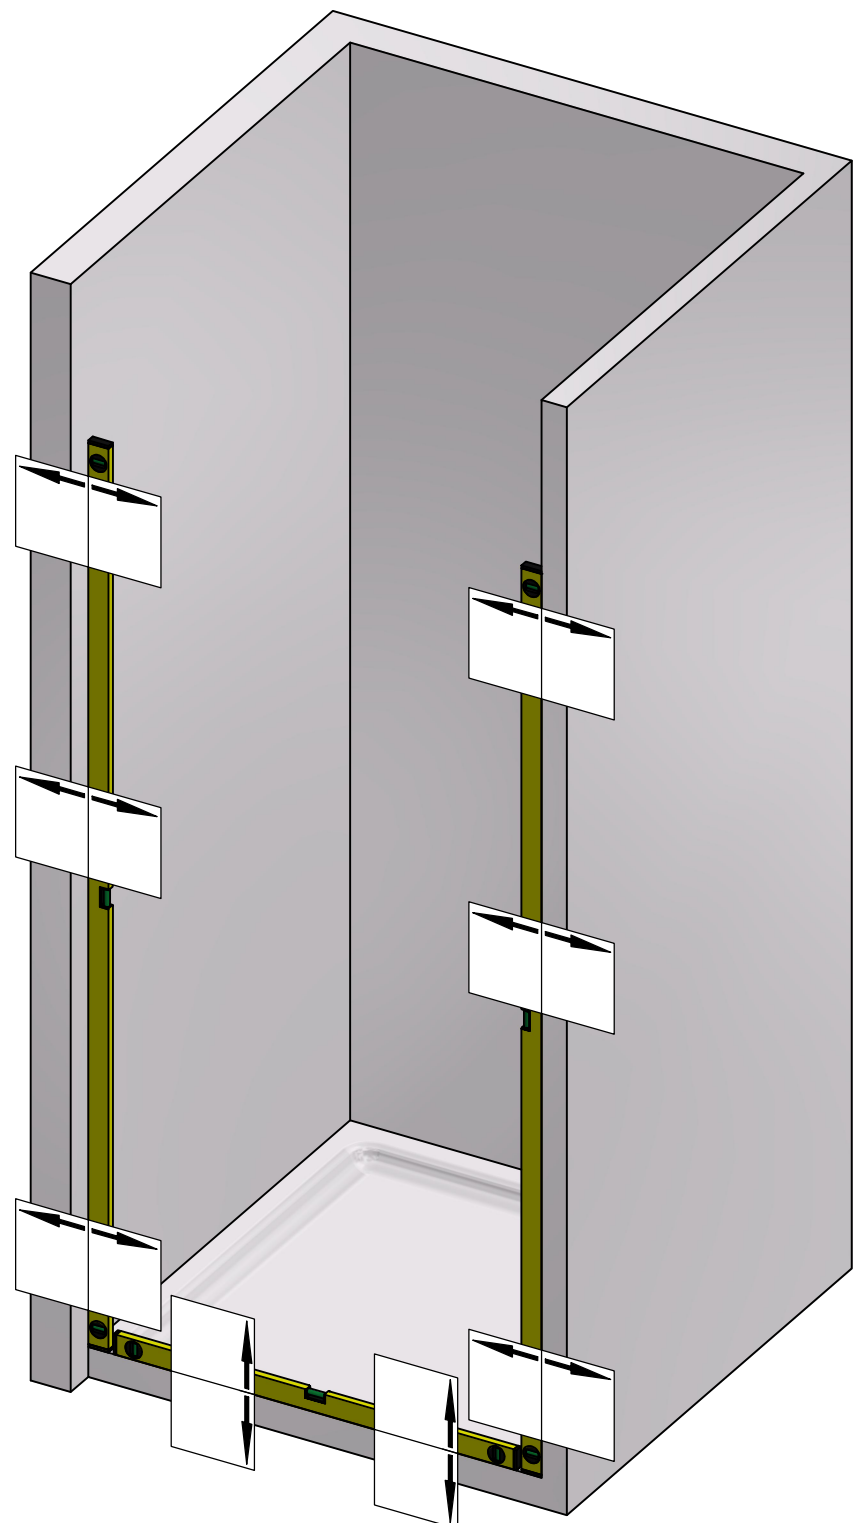


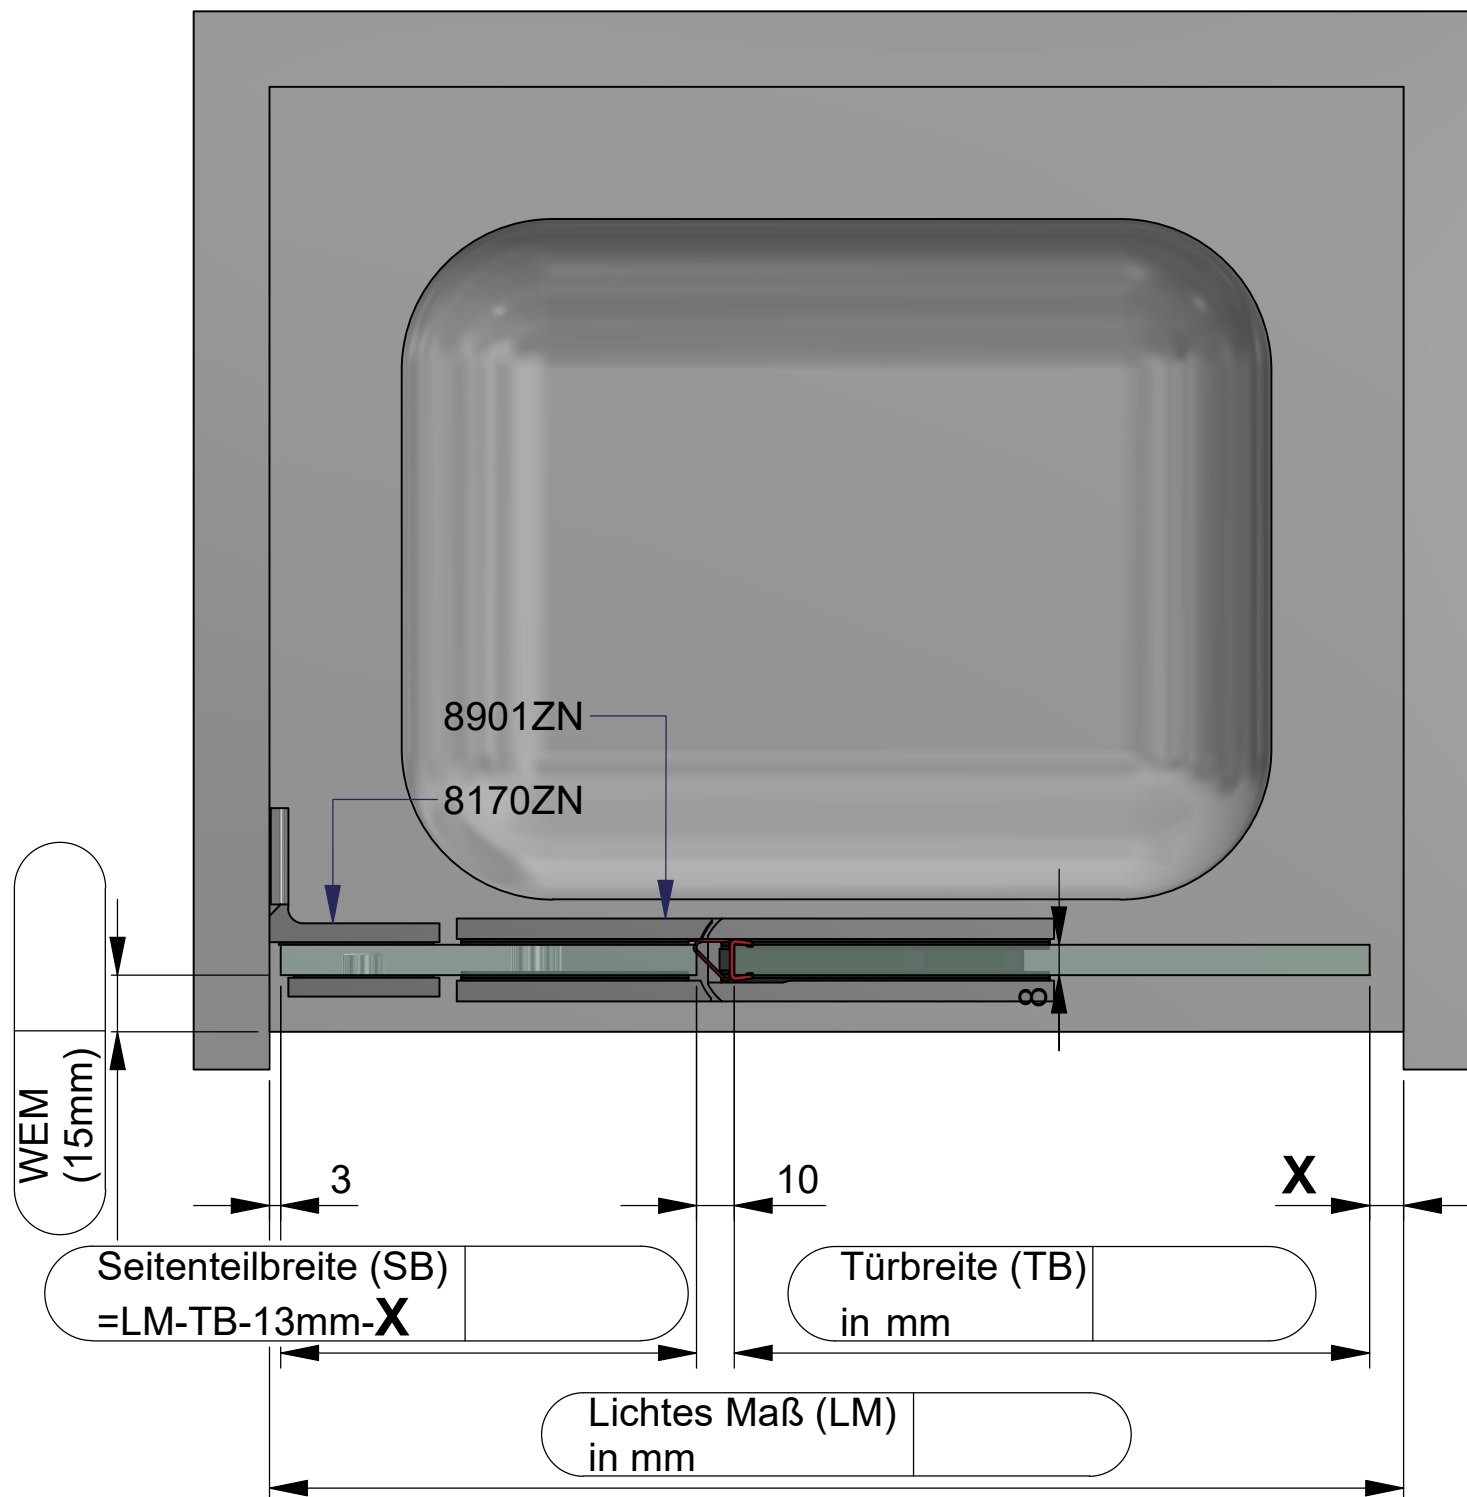

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8

X= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 25 mm

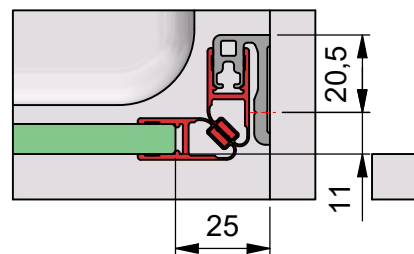


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 20 mm

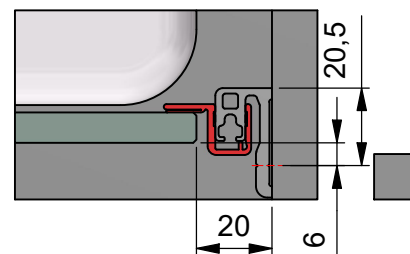


d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 7 mm

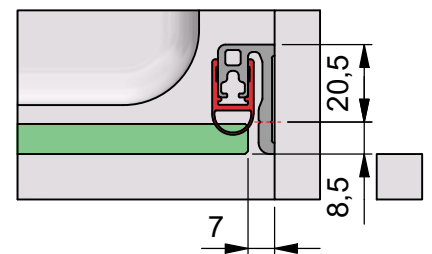

e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm




Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:



Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

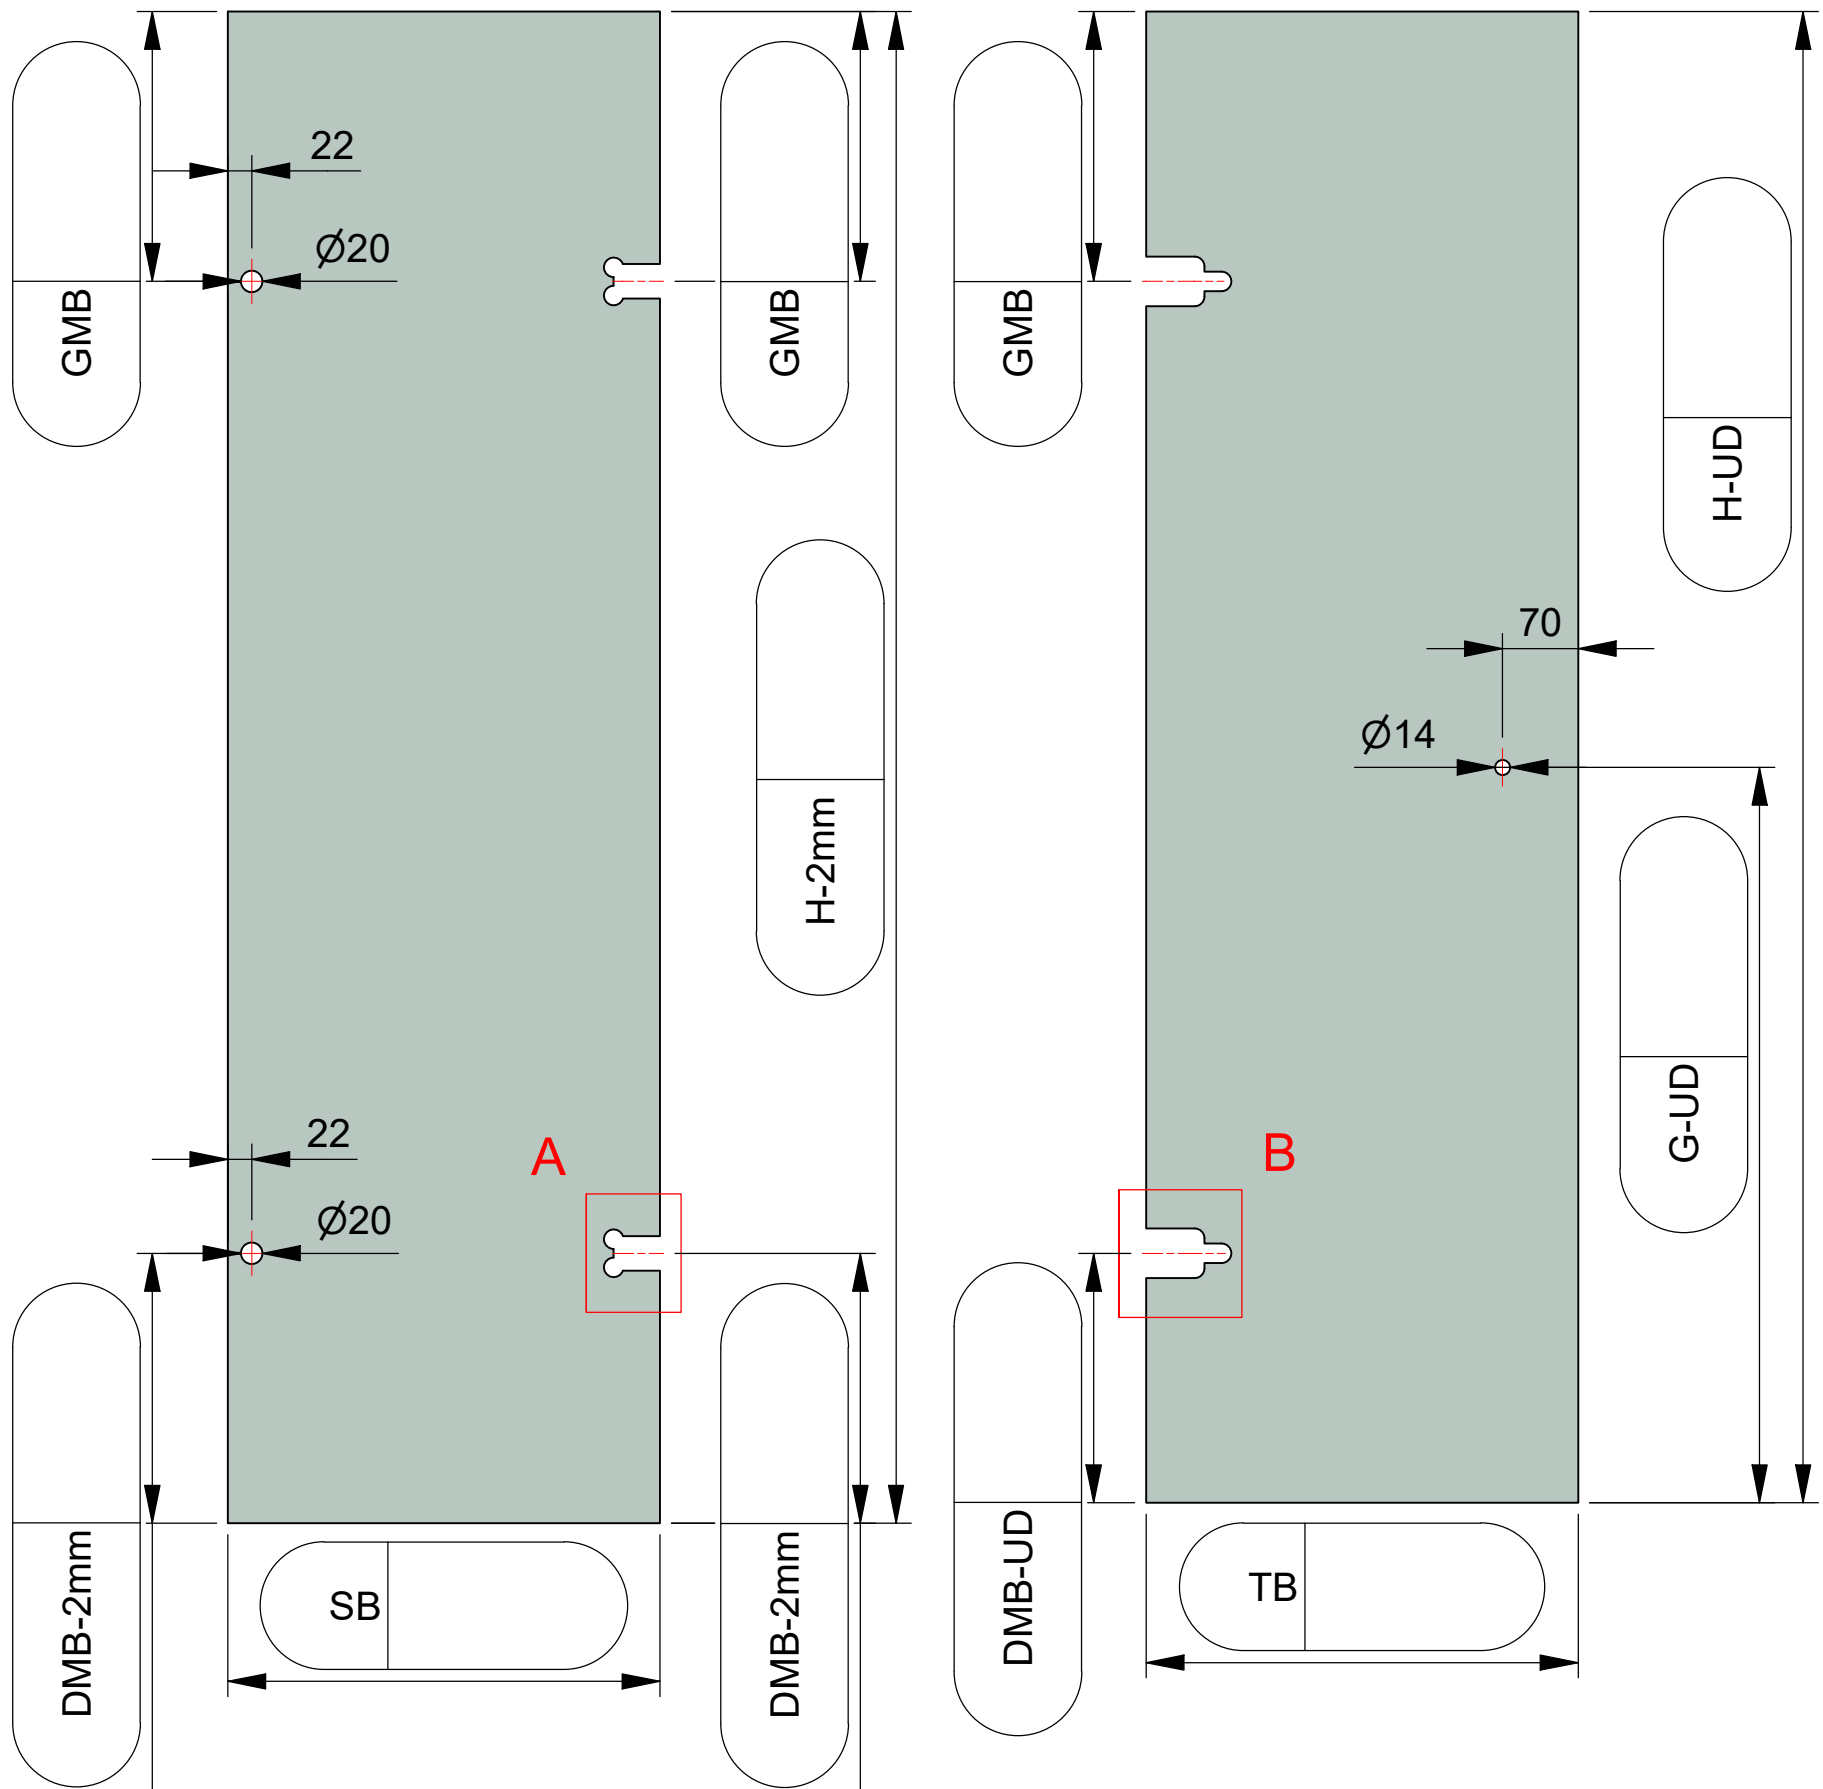Für Anwendung mit Beschlag: **8901ZN**Dichtprofil an Beschlagseite: **8845KU0**

A

B

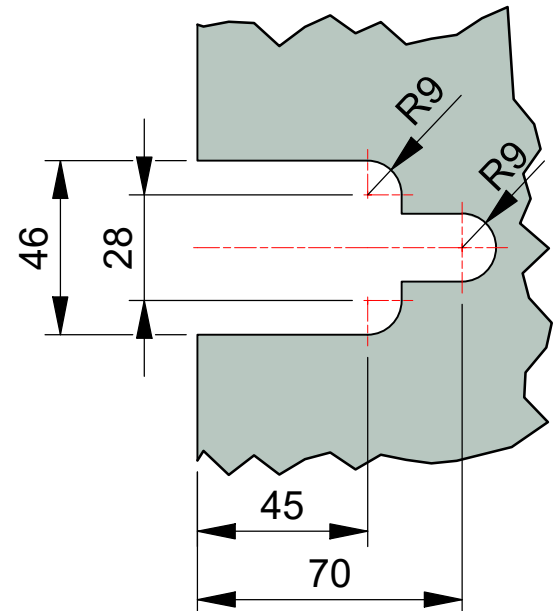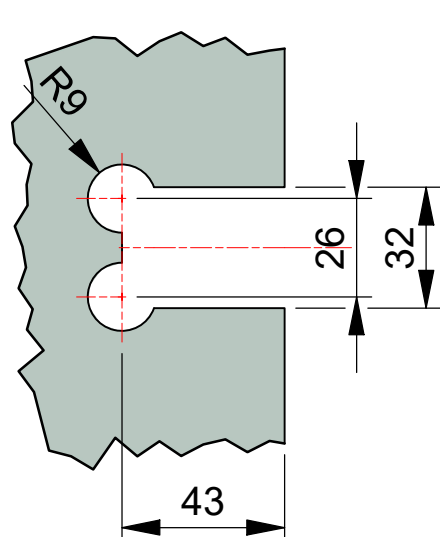

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.