AUFMASS zu Set-Nr. 15-213

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8901ZN	8845KU0

Fardello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

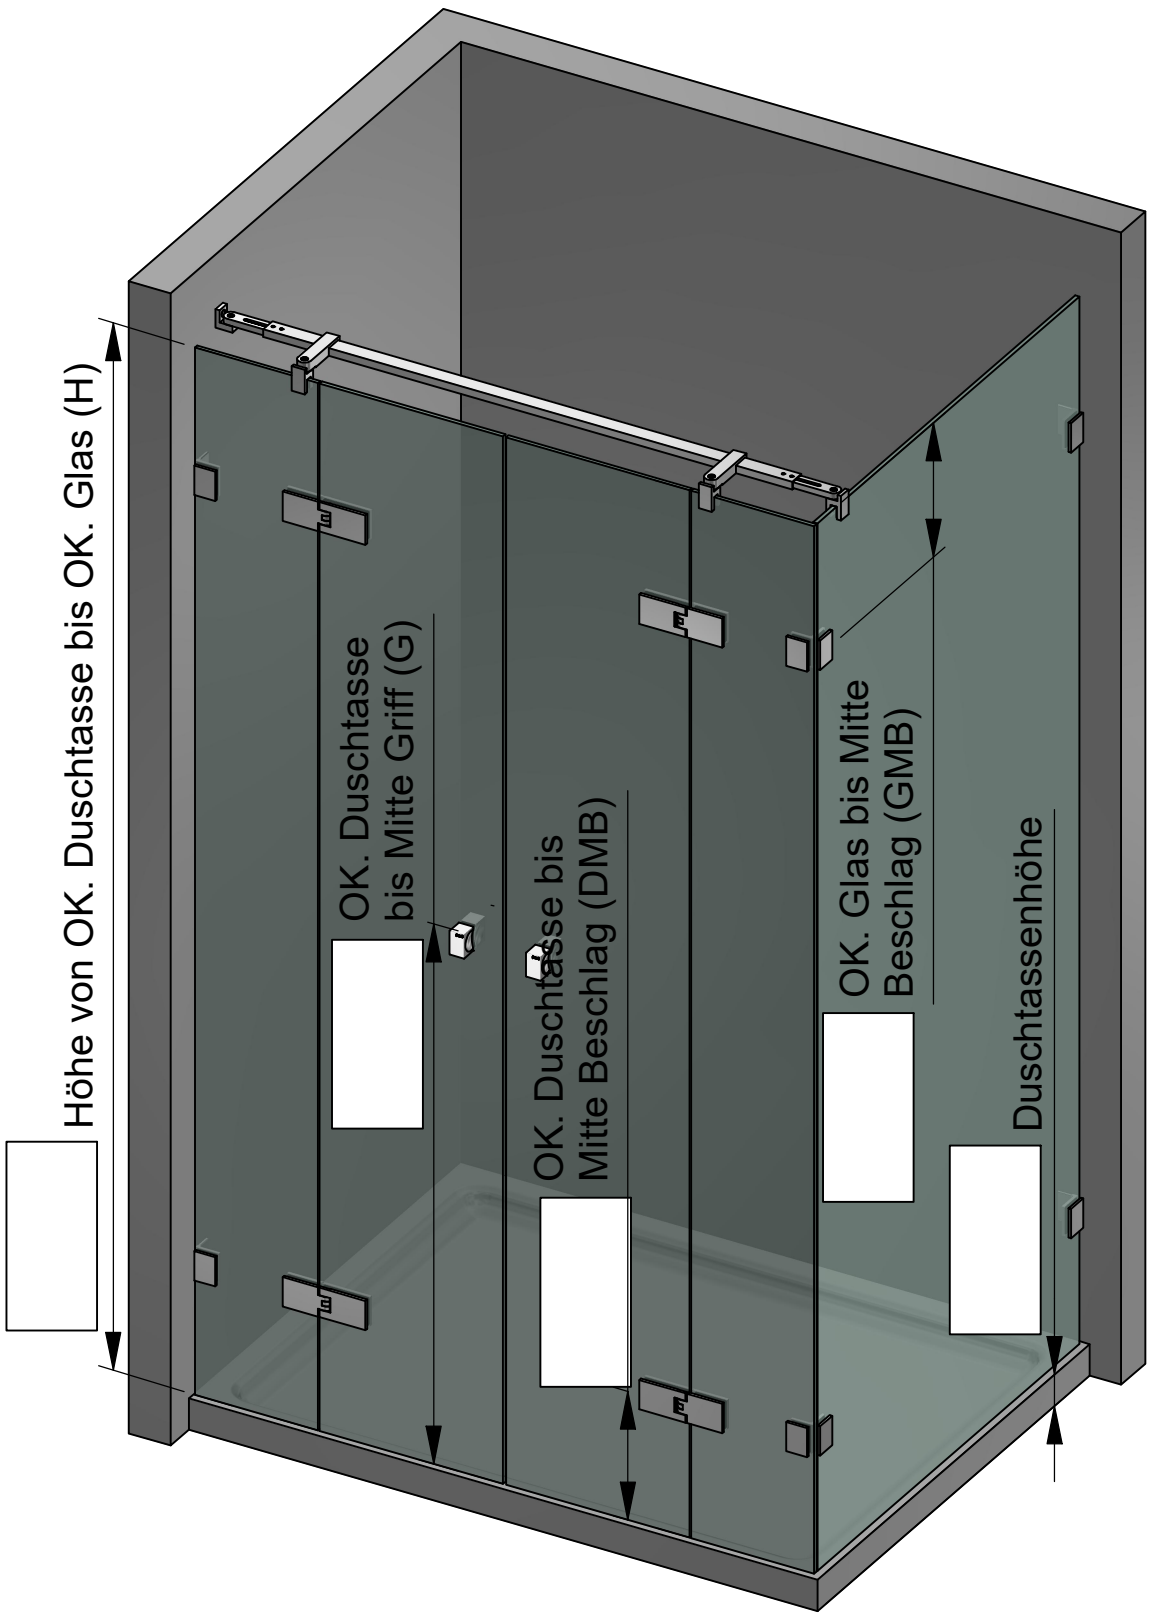

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

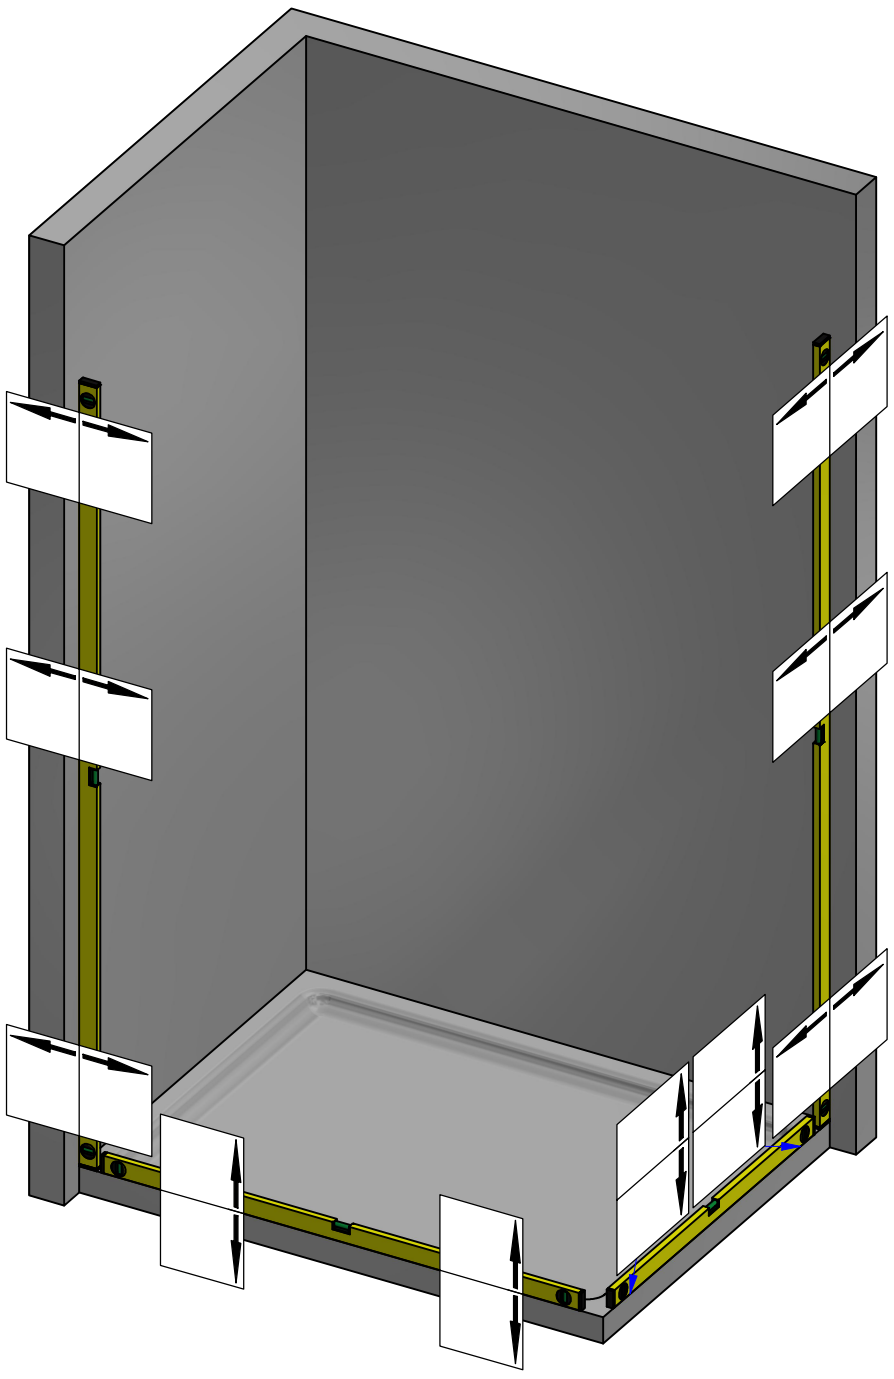

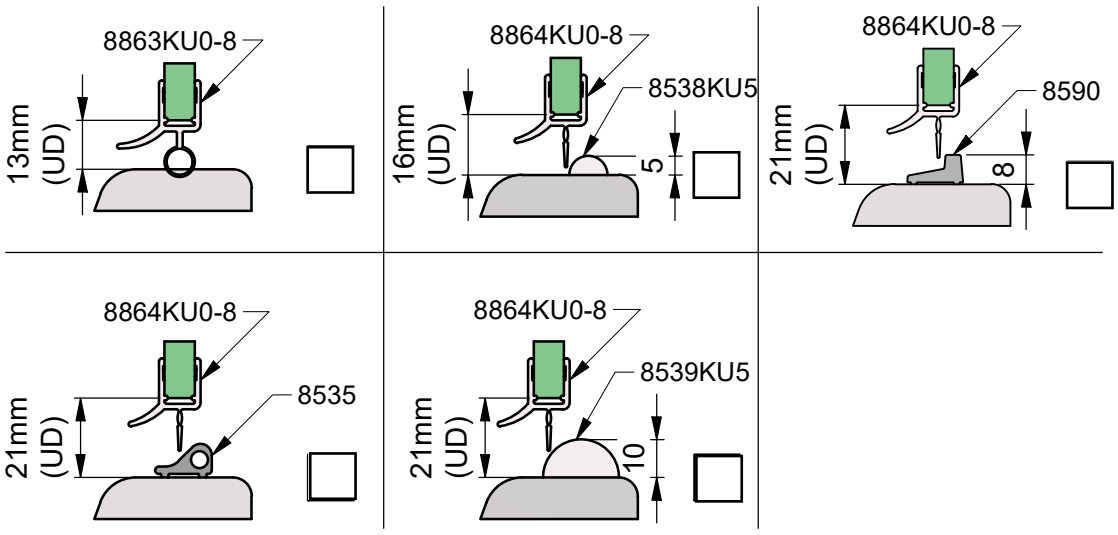

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Fardello

AUFMASS zu Set-Nr. 15-213

Zur Anwendung mit: 8901ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8845KU0

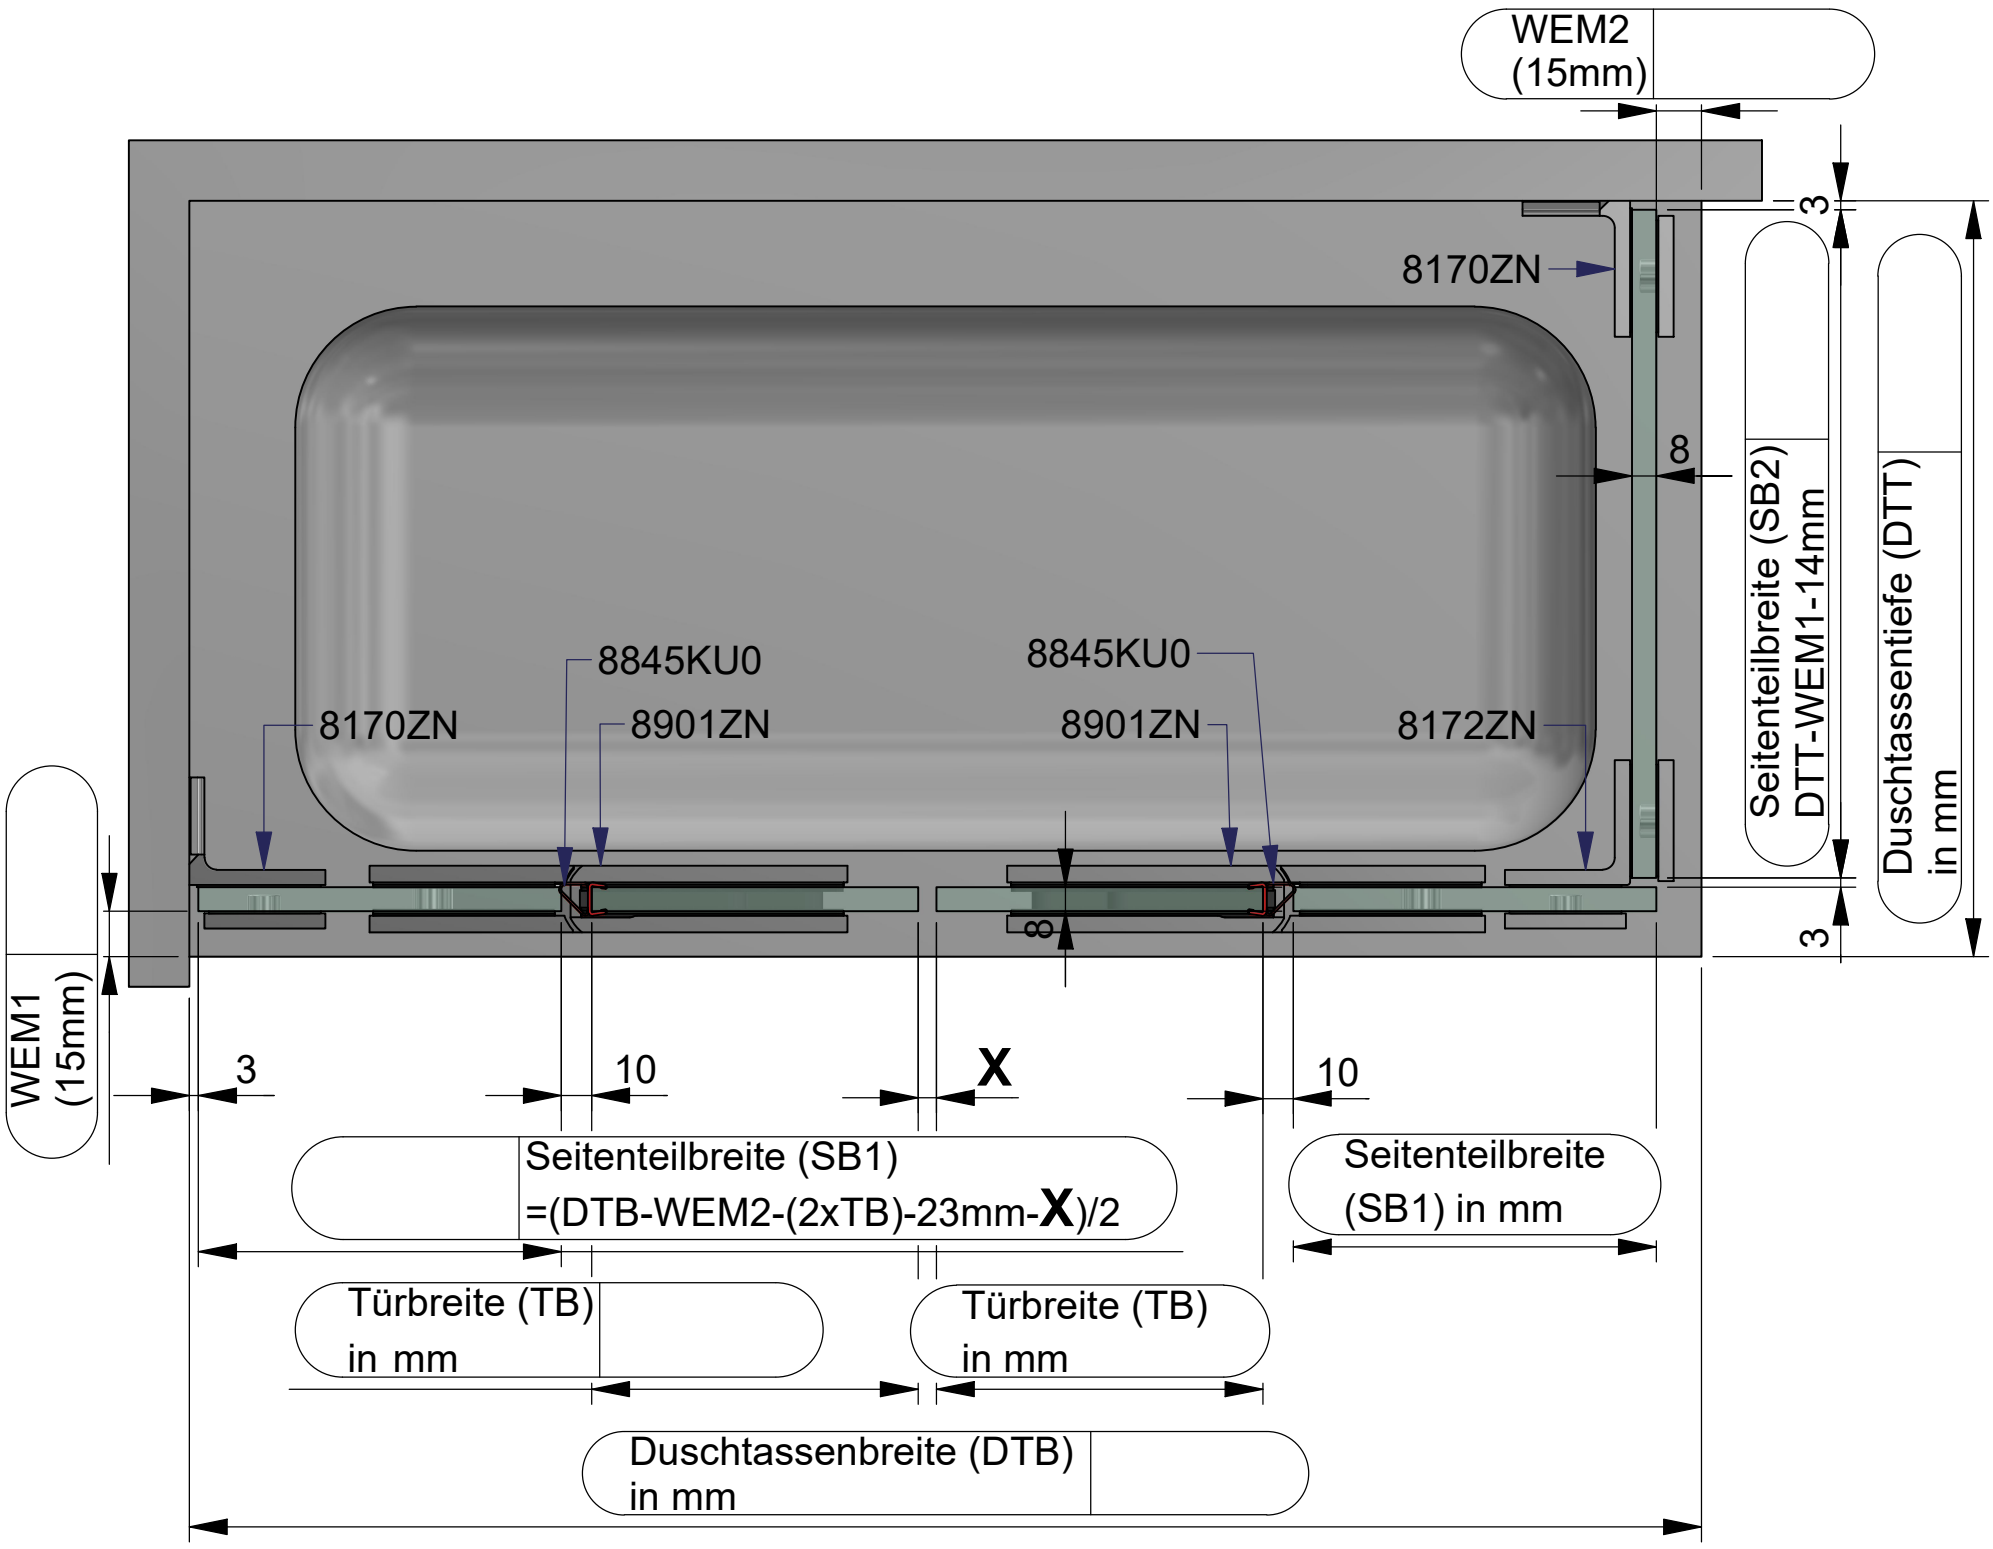

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

x= 6 mm



☐

b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

x= 20 mm



☐

c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 25 mm



☐

d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

x= 6 mm



☐

e) ohne Dichtprofil

x= 3 mm



☐

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

3 / 4

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr.15-213

Fardello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8901ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

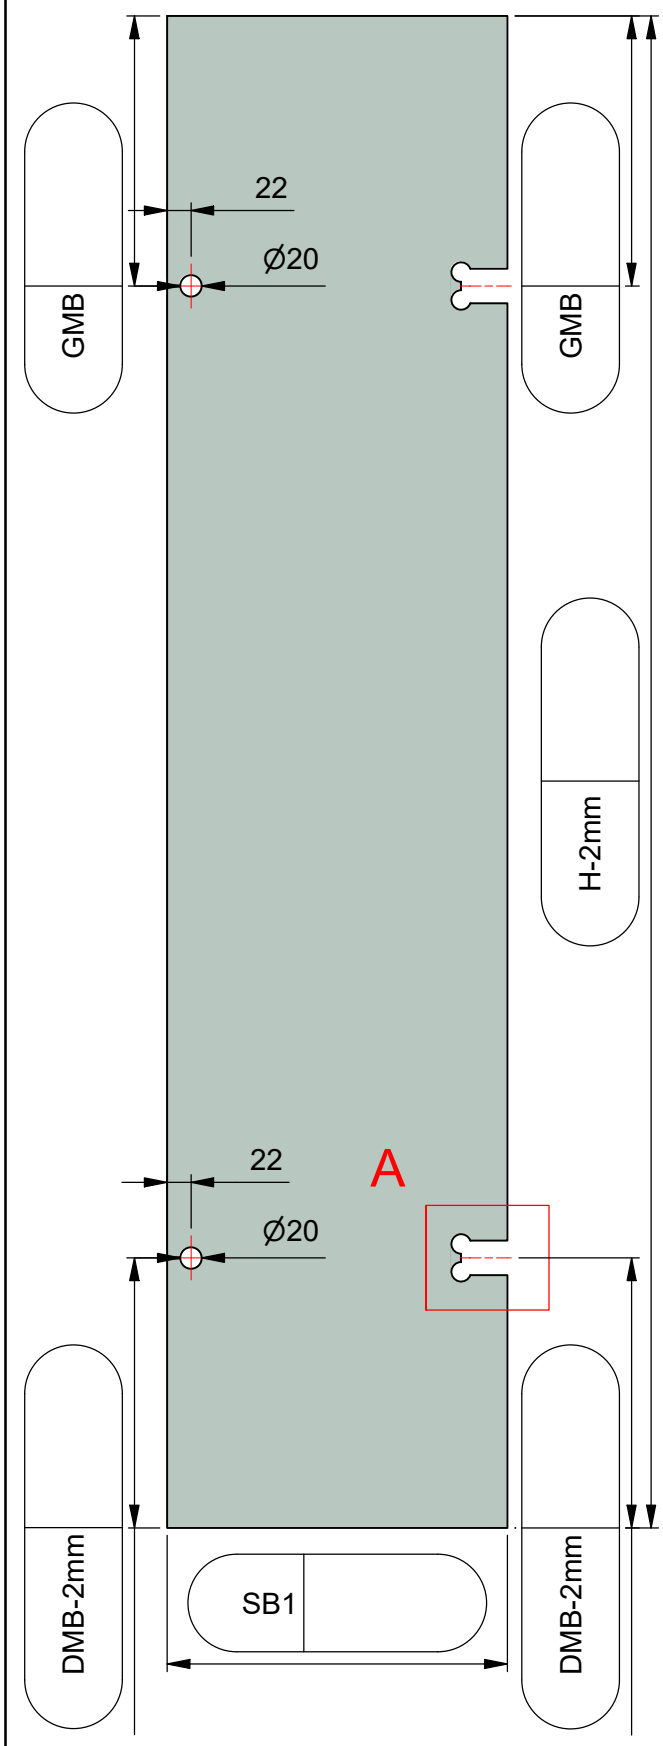

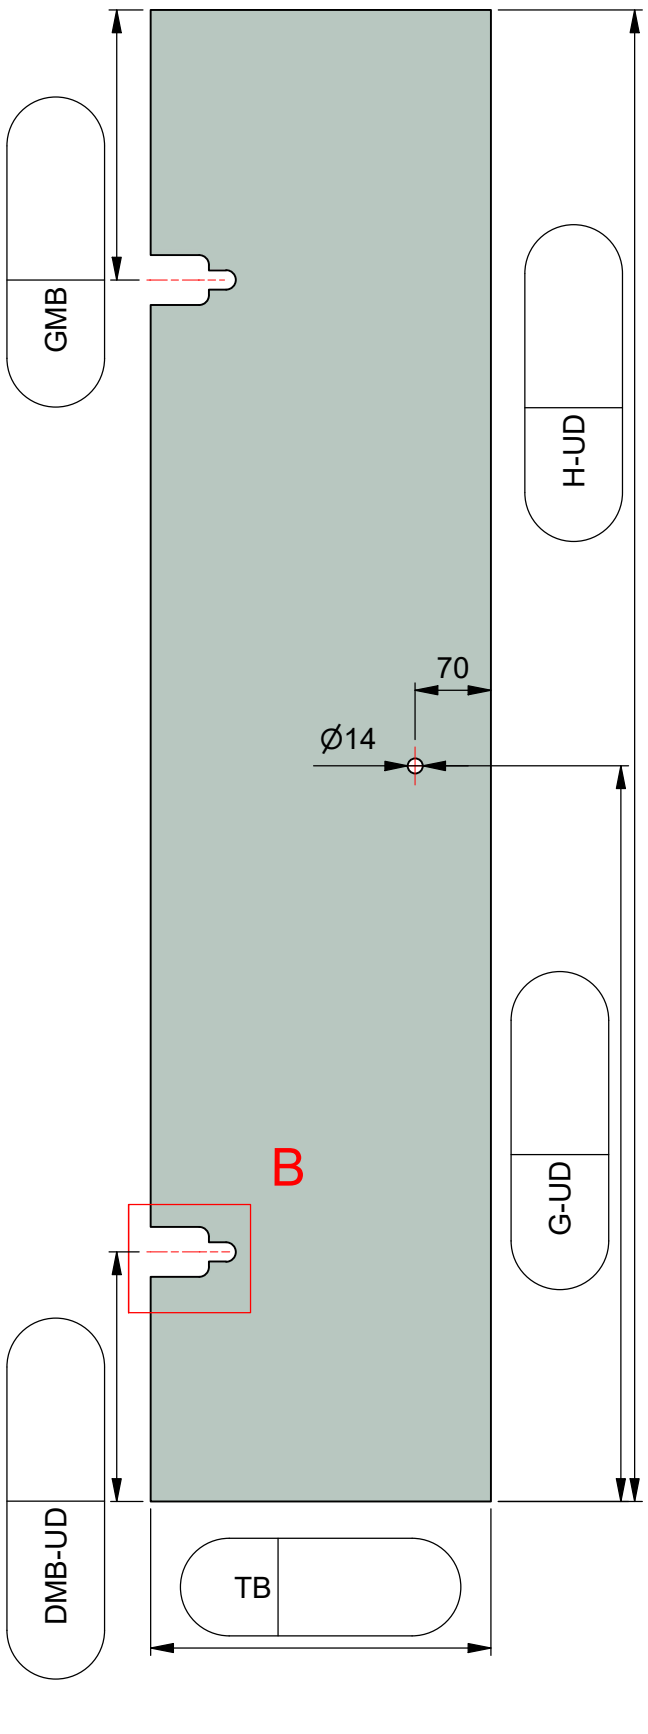

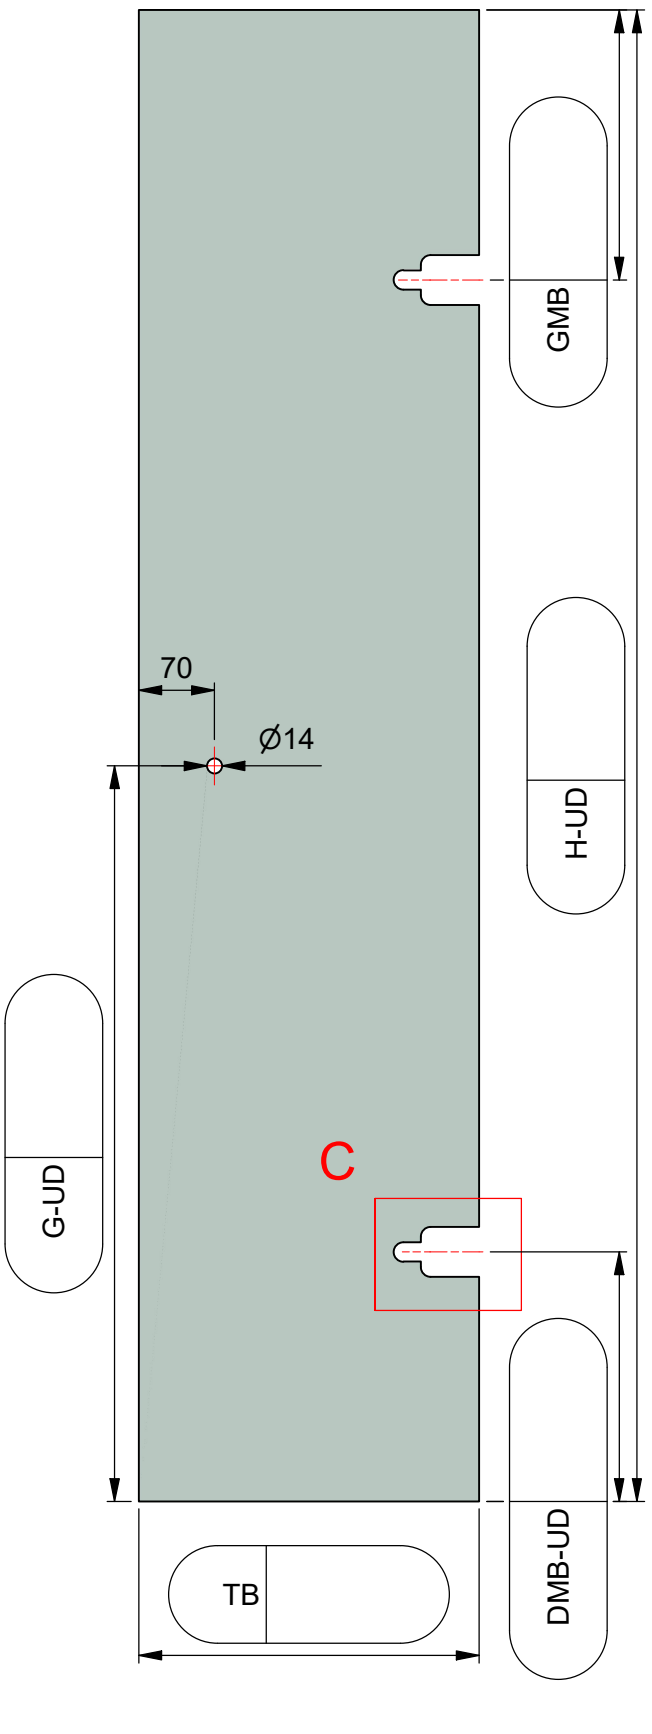

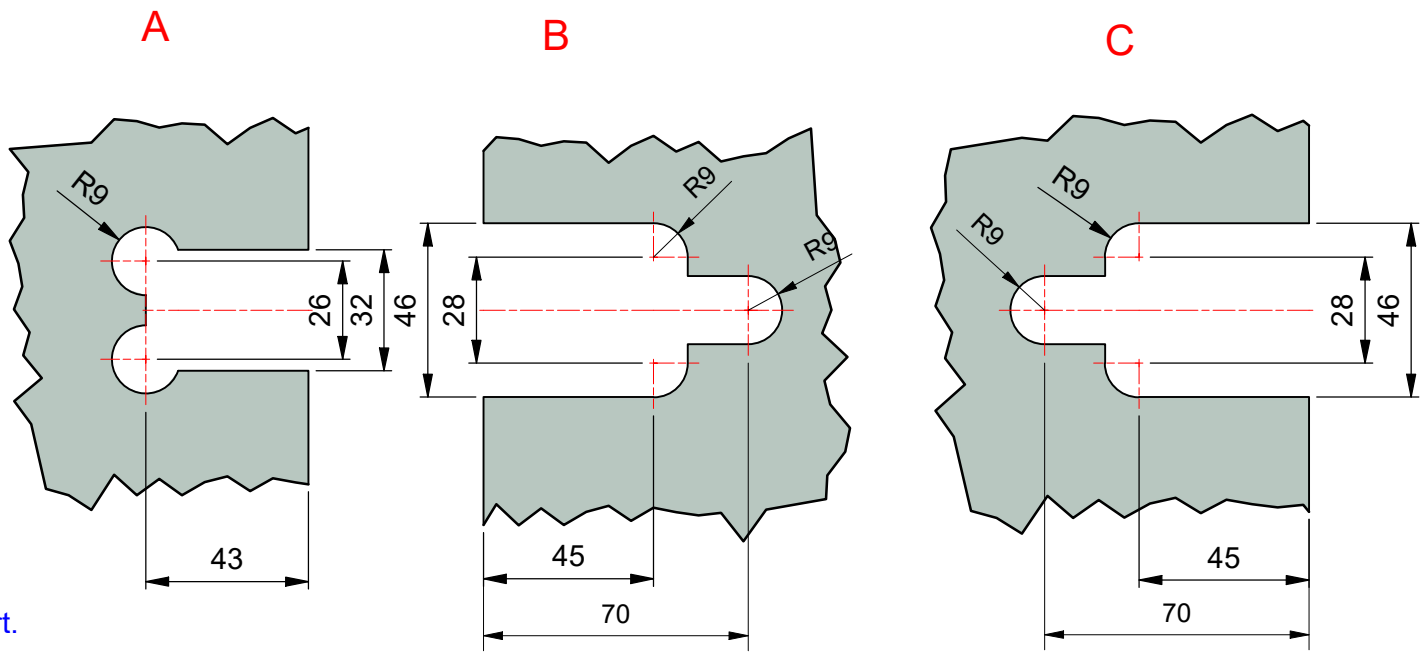

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Fardello

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 15- 213

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8901ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8845KU0

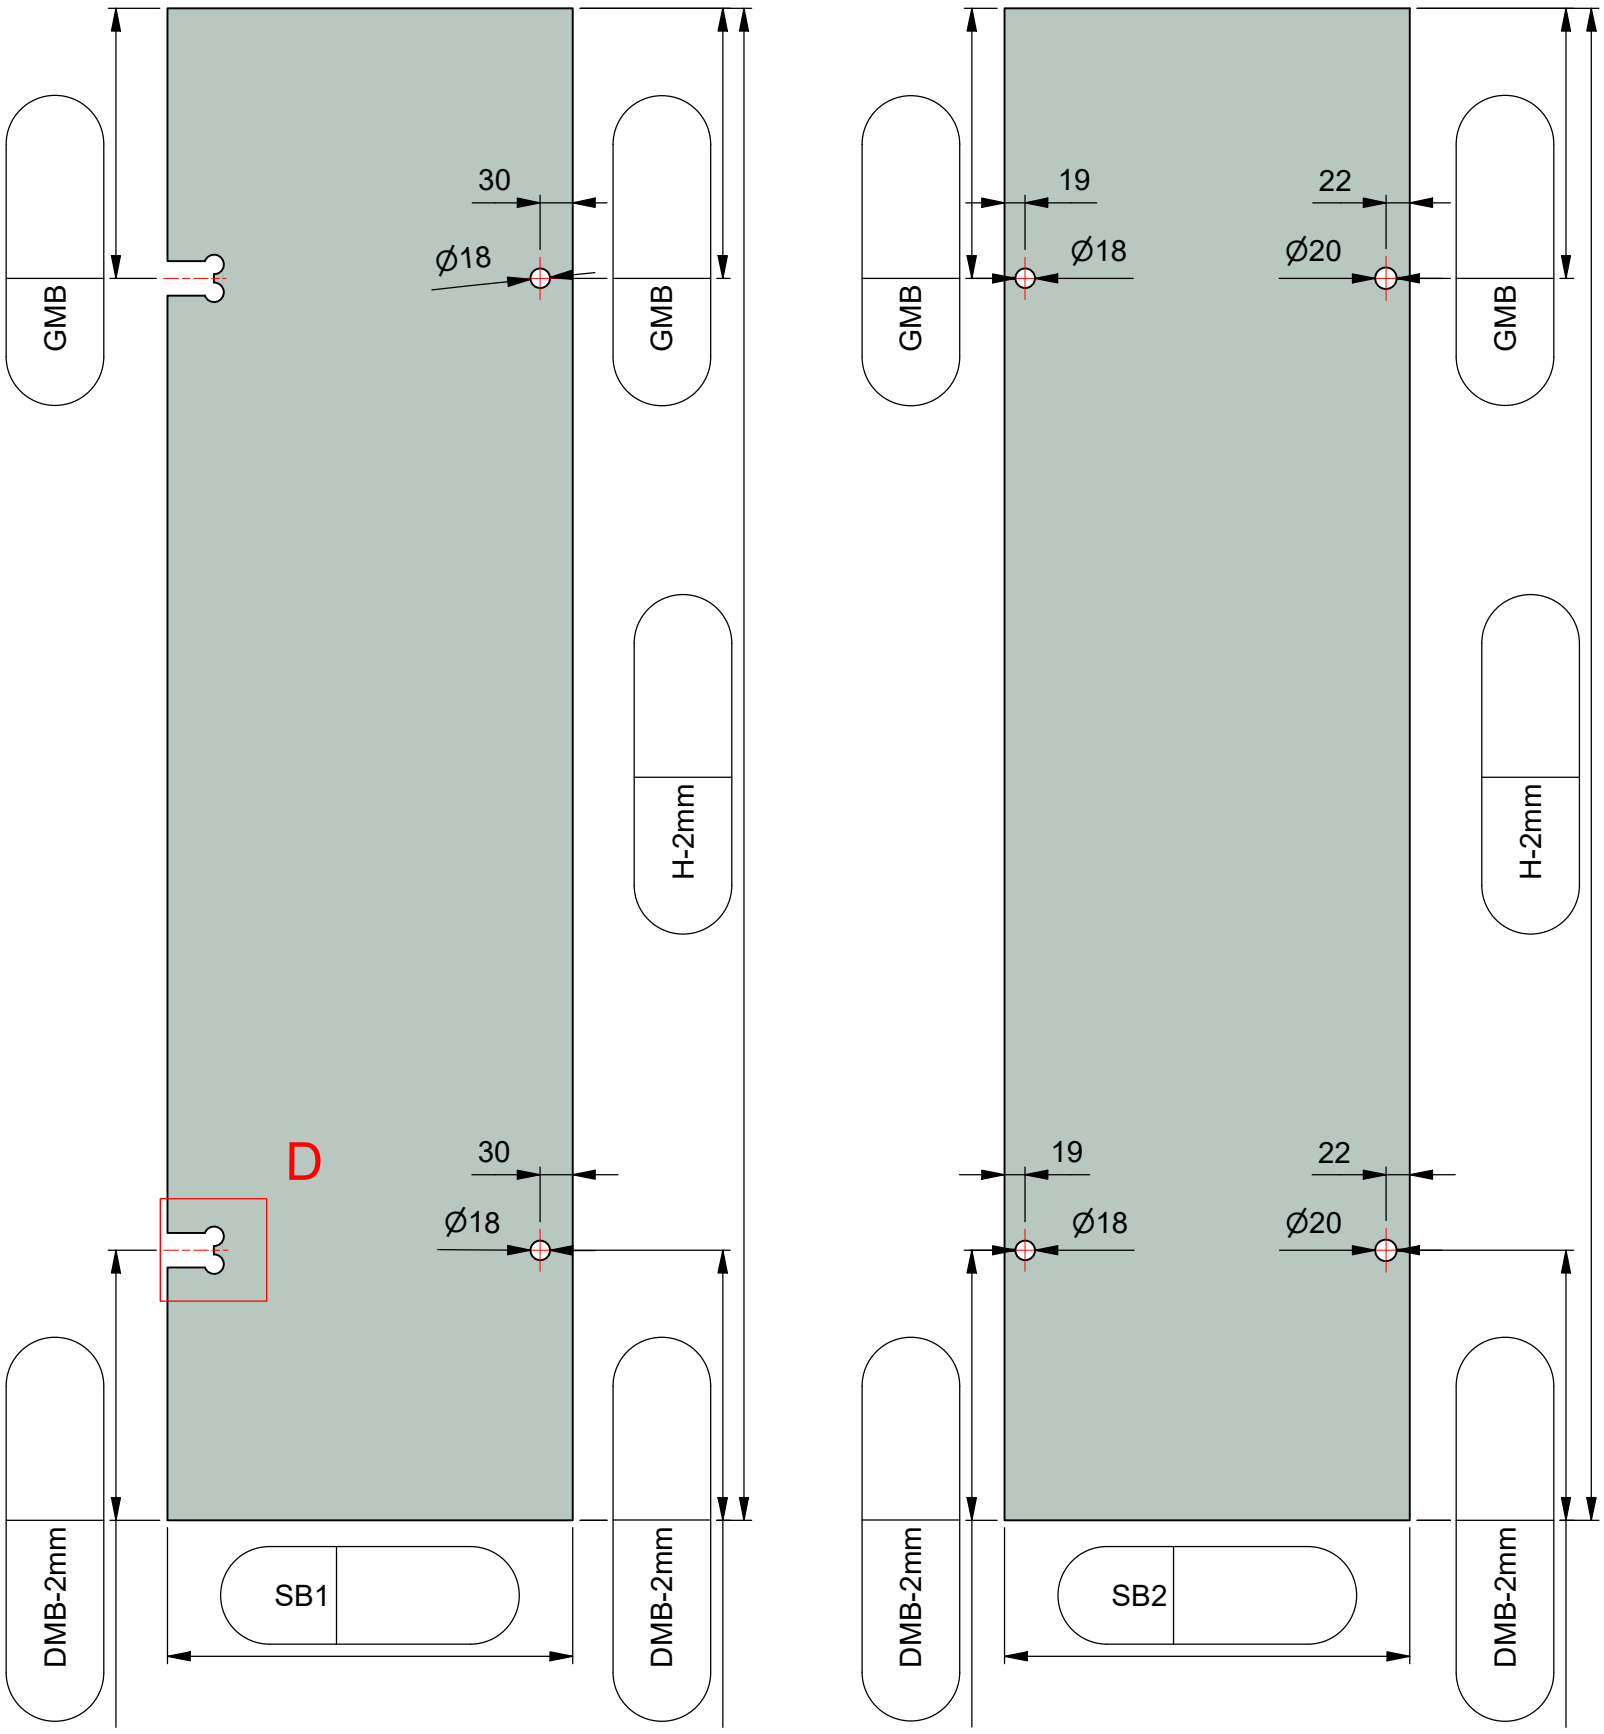

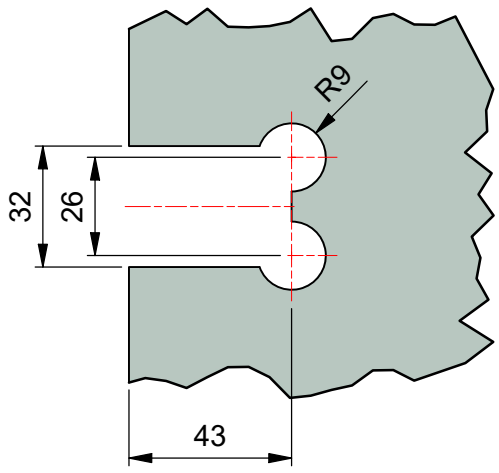

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.