

Zur Anwendung mit:
8902ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

Fardello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

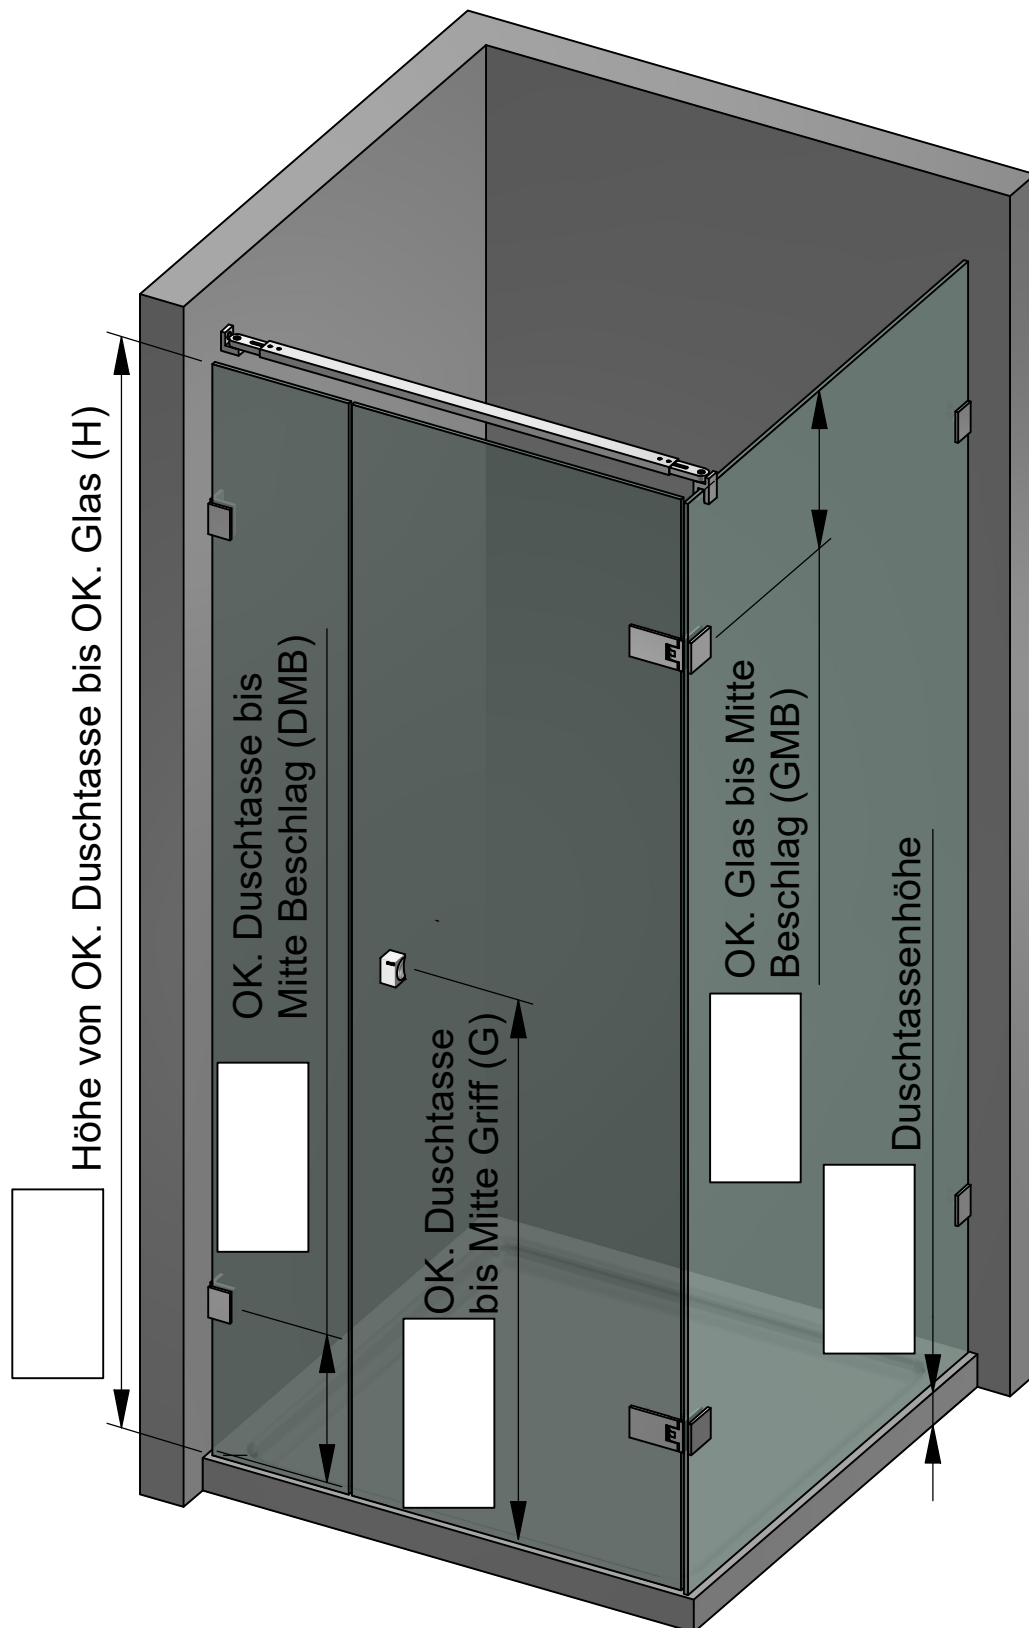

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

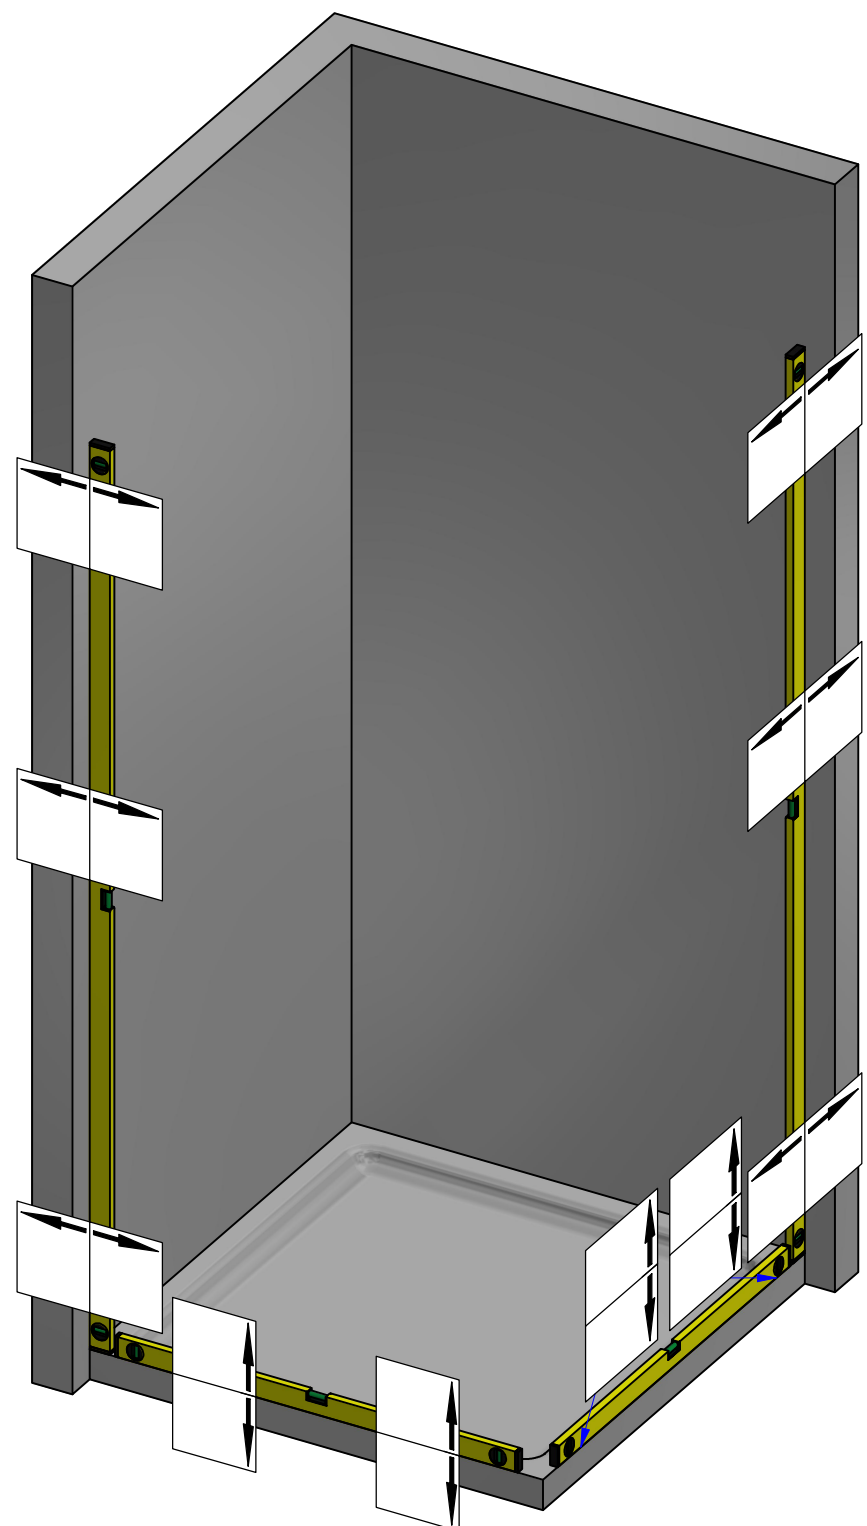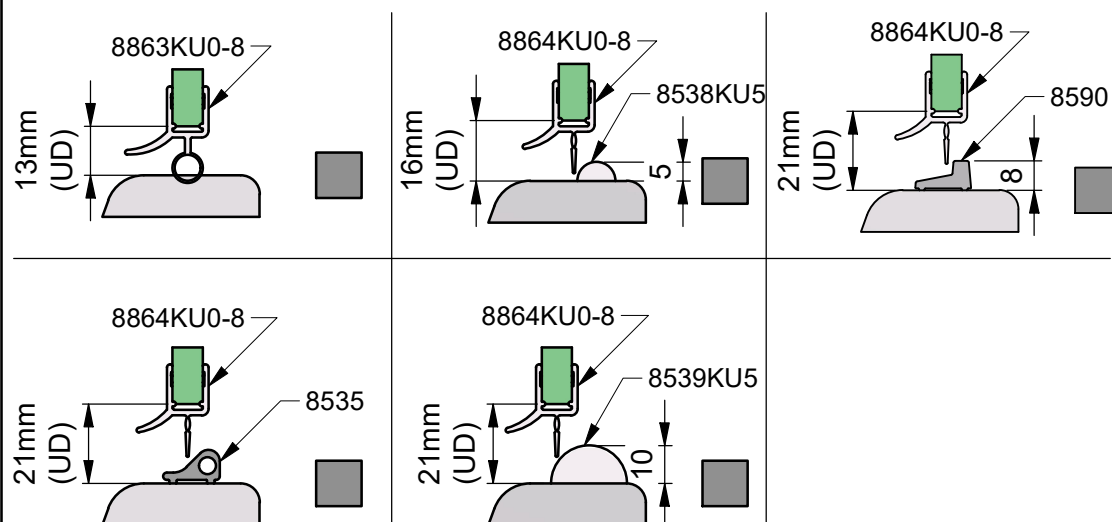



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Fardello


AUFMASS

zu Set-Nr. 15-217

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8902ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

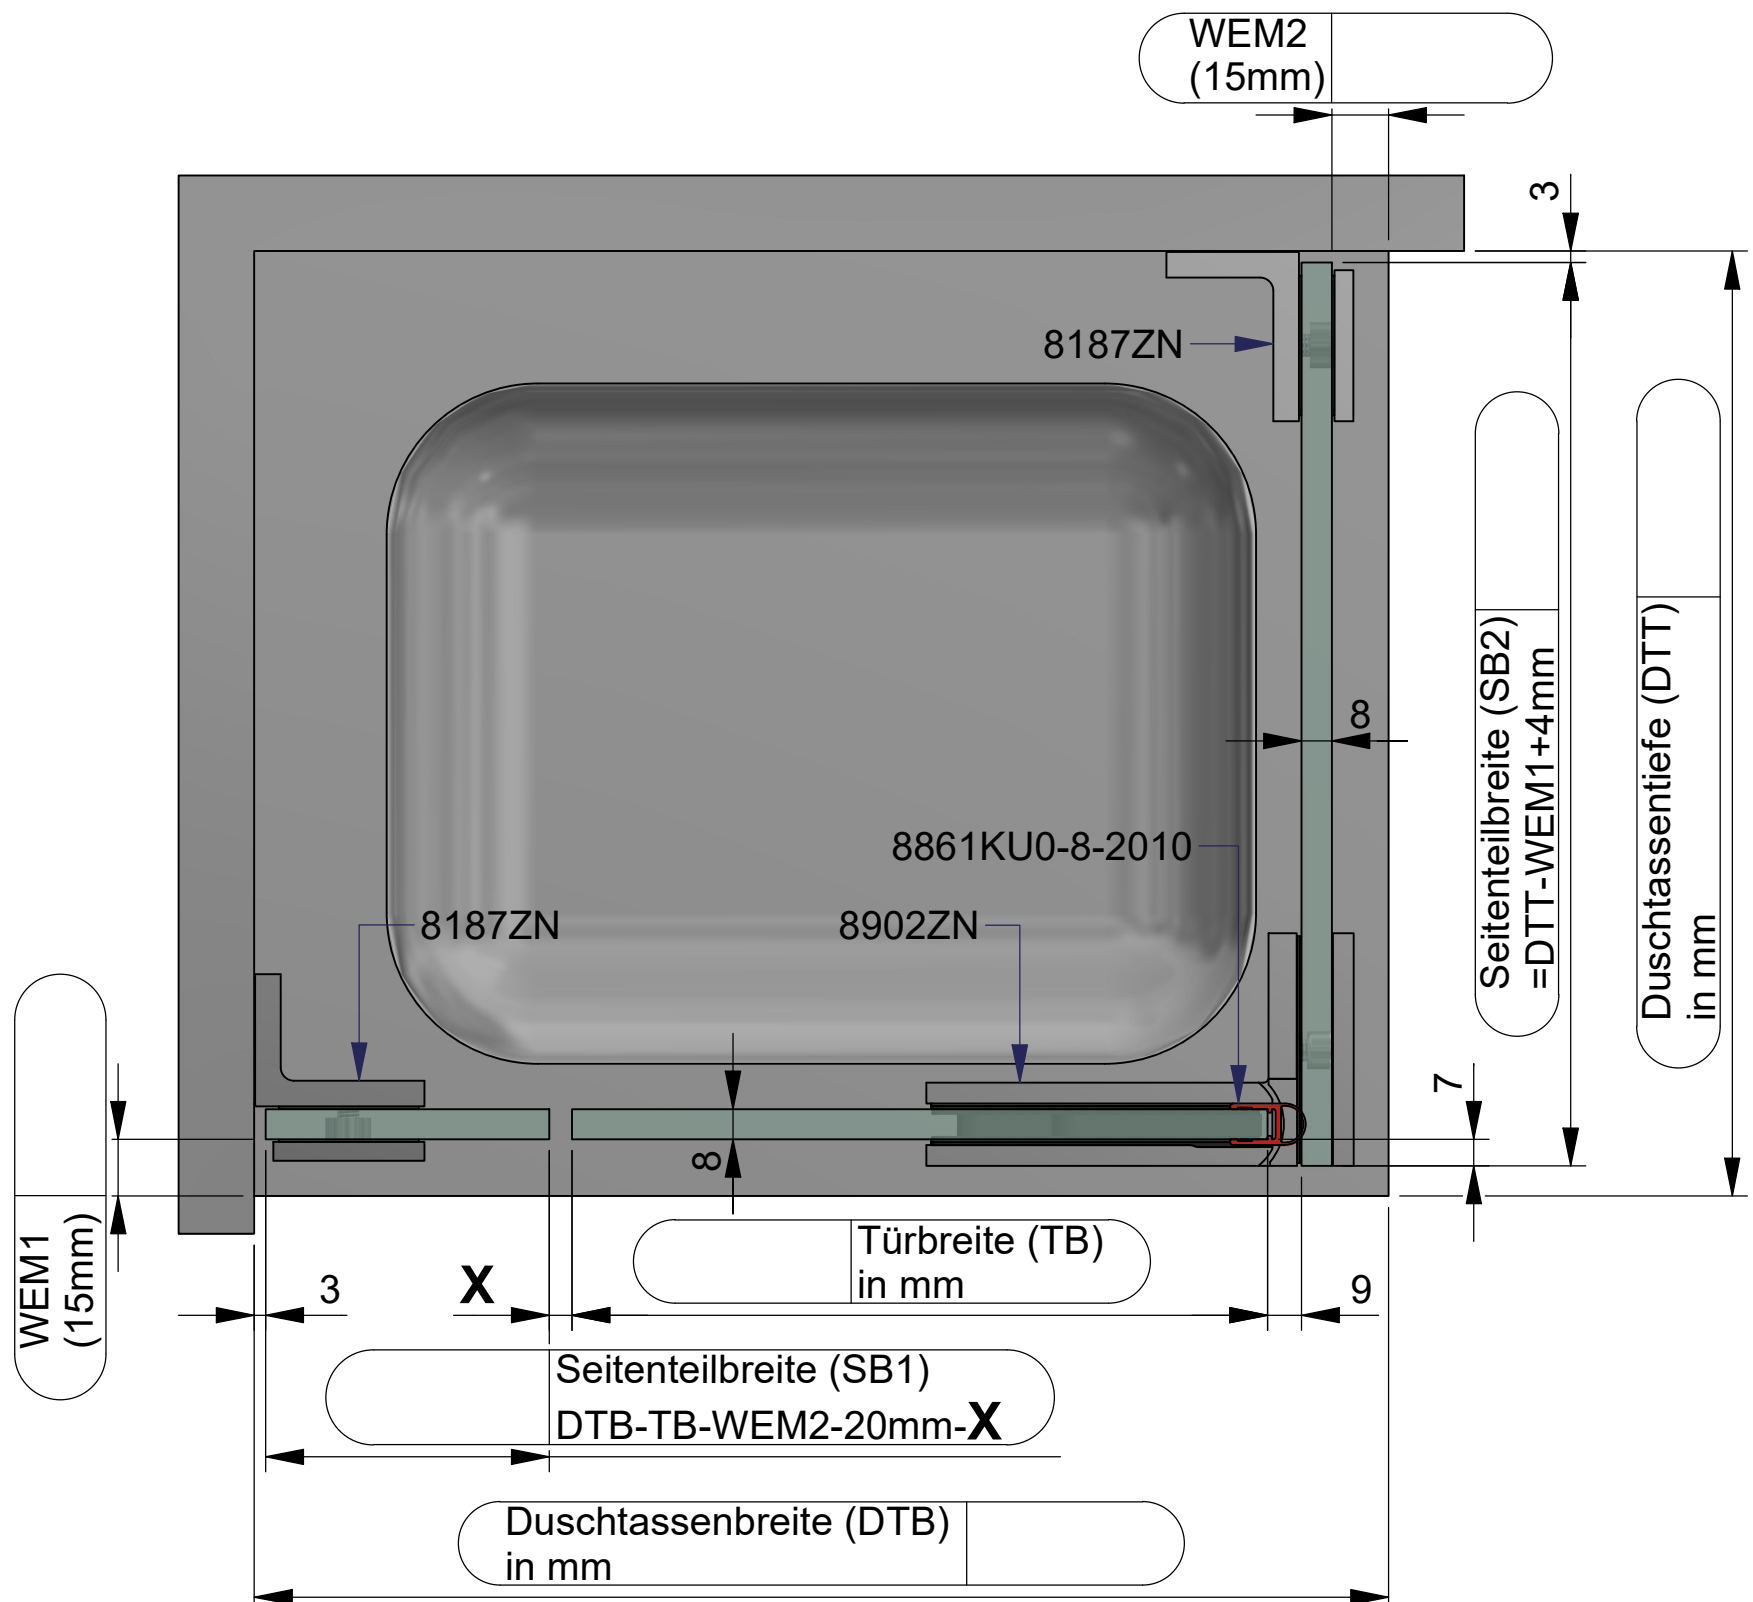

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X = 6 mm



e) ohne Dichtprofil

X = 3 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert



Für Anwendung mit Beschlag: 8902ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

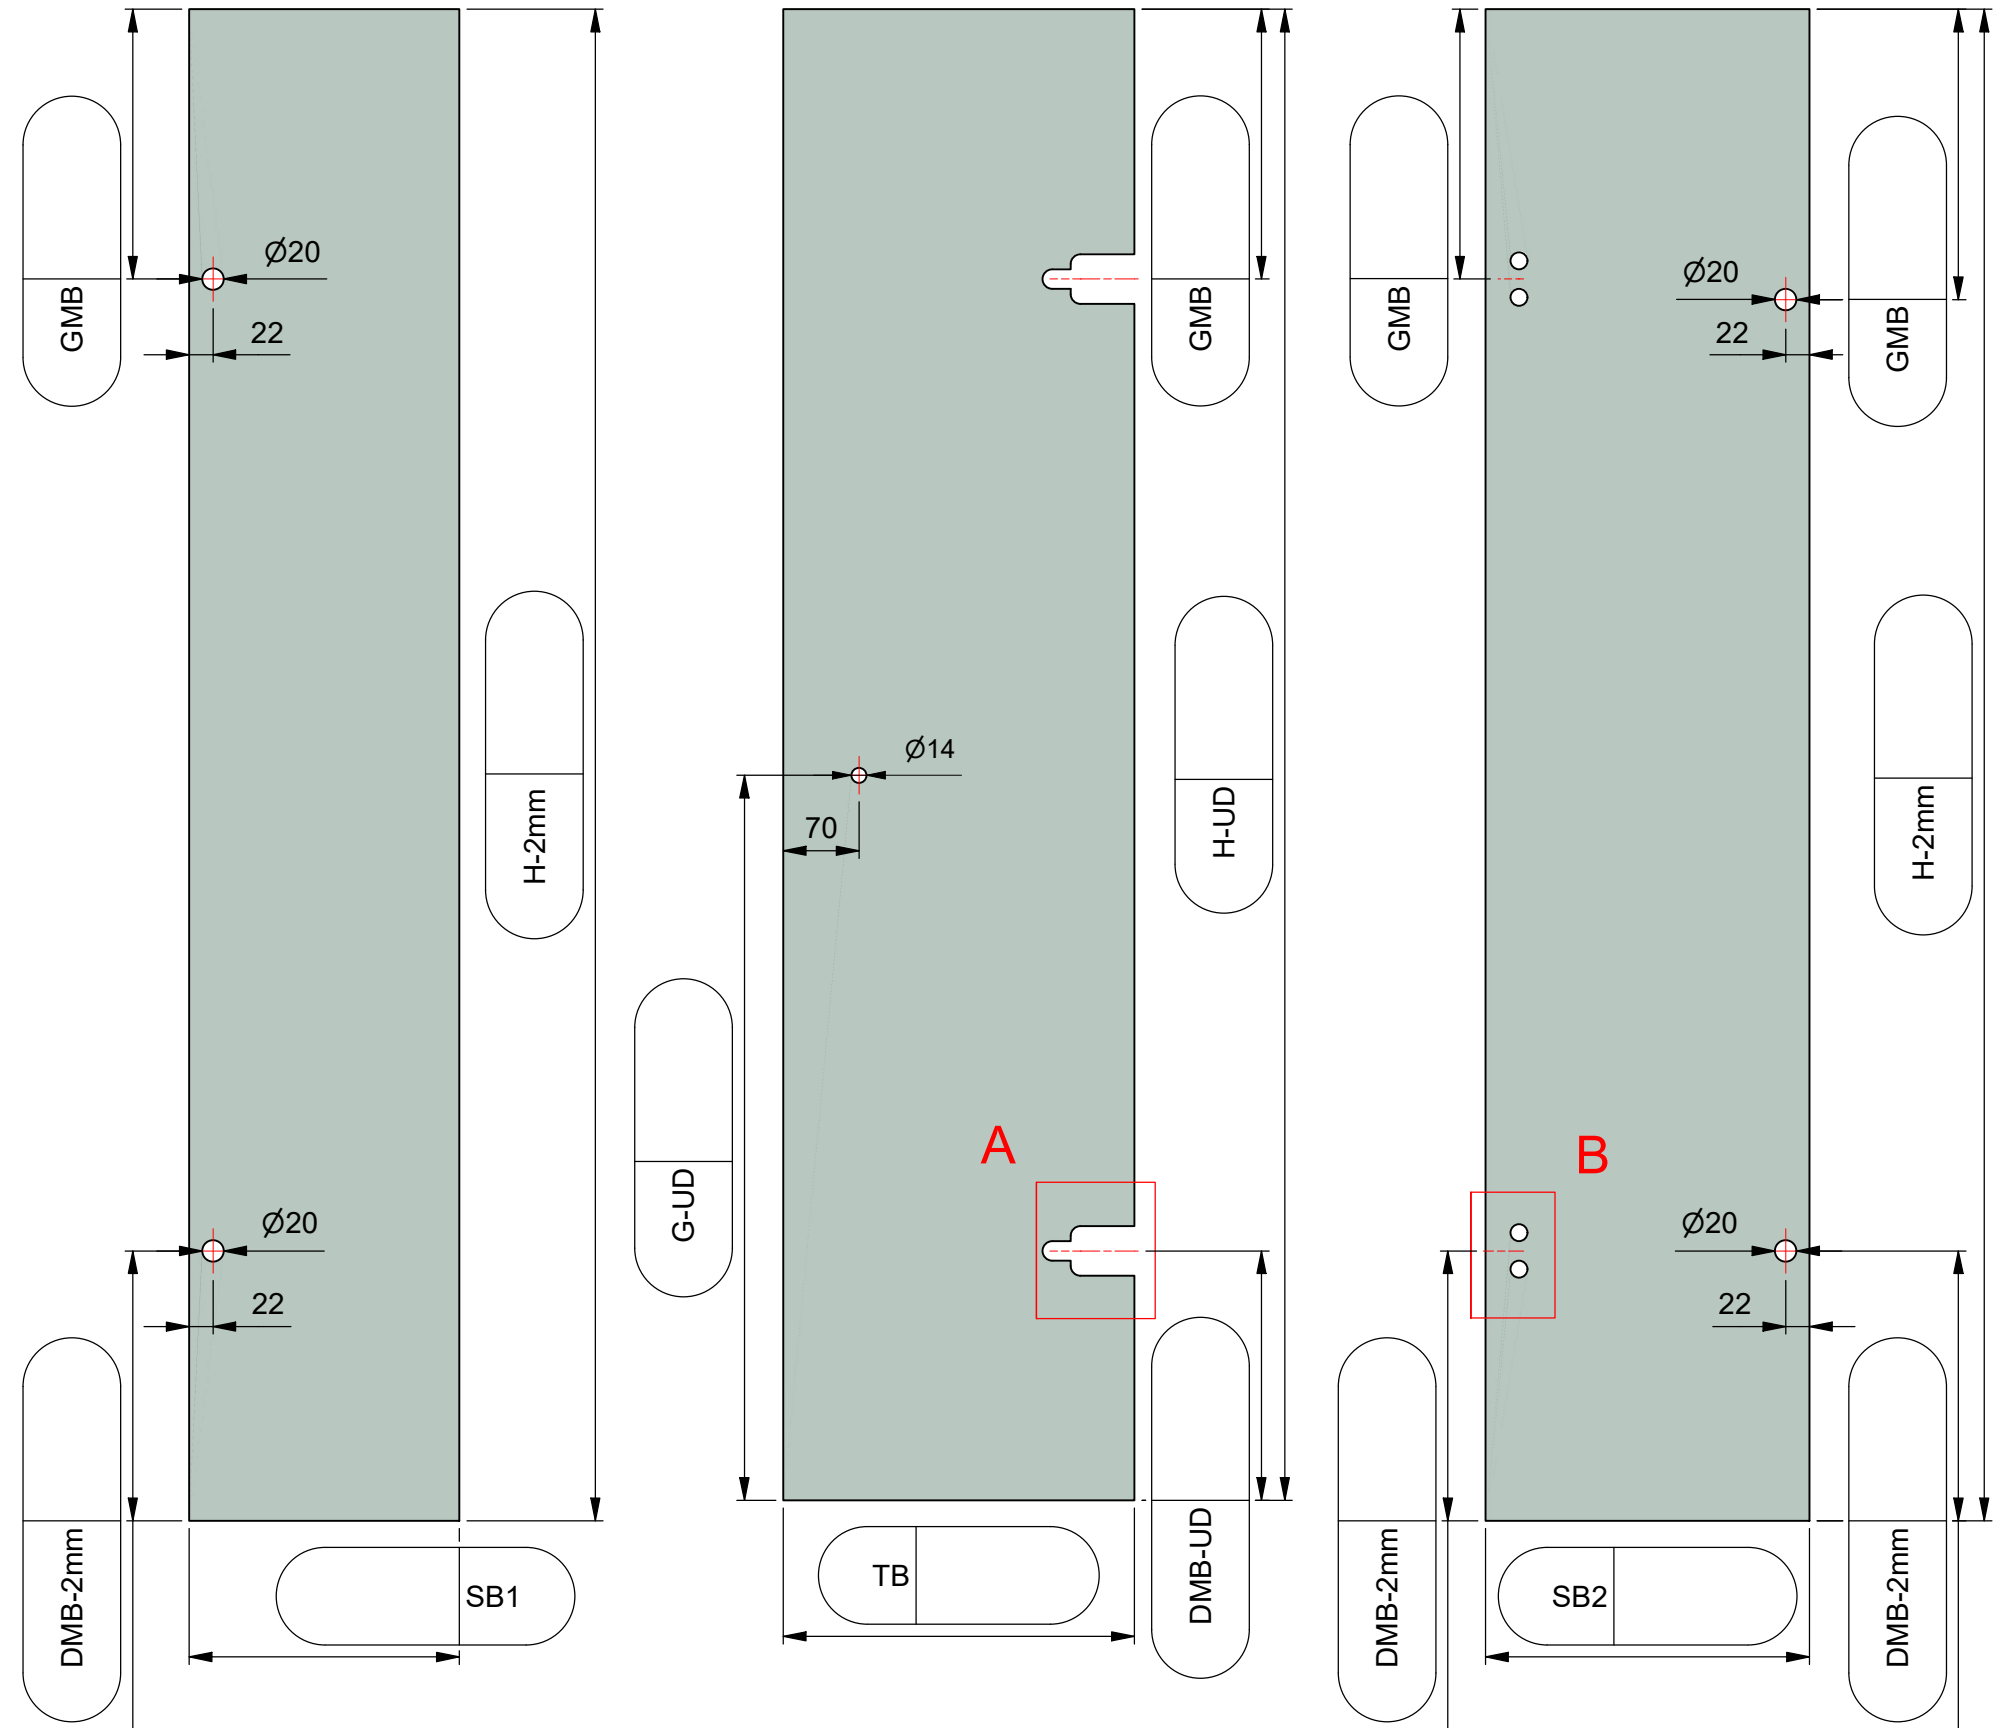

A

B

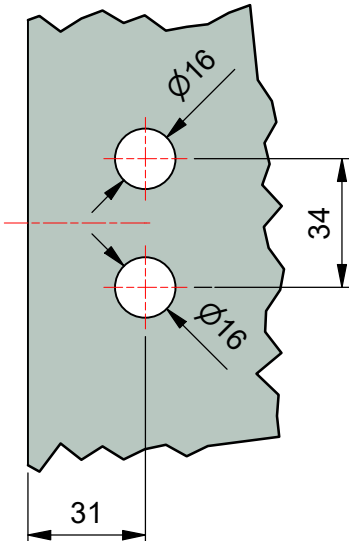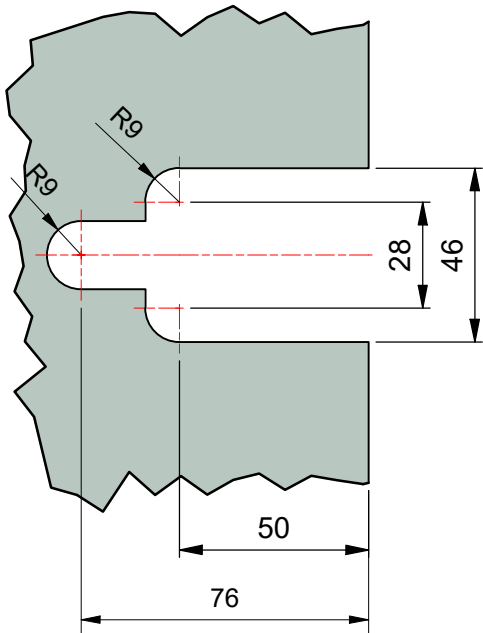

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.