



3

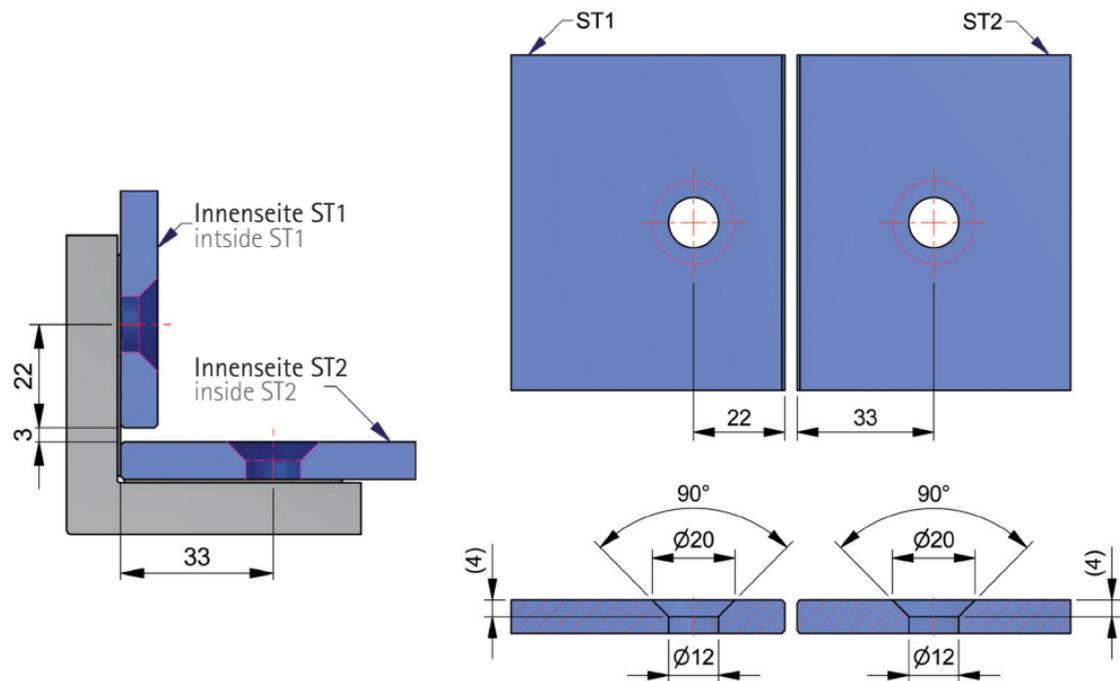

Montageanleitung / assembly instruction

8382ZN

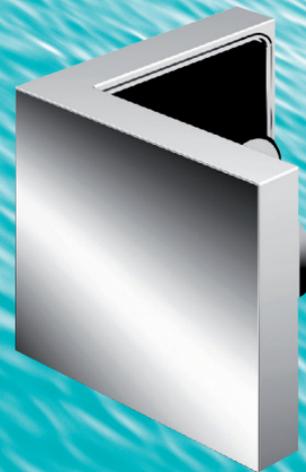

Winkelverbinder Nivello⁺
corner bracket Nivello⁺

Modell: Glas-Glas 90°, flächenbündig
model: glass-glass 90°, flush

Glasdicke | glass thickness:
8/10 mm

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. | The hinges may only be cleaned with warm water and a soft, wet cloth. Sharp, aggressive, alkaline or chloric cleaners, scrubbing or solvent cleaners may not be used.



Pauli + Sohn GmbH

Industriestraße 20 • 51597 Morsbach

Telefon: +49(0)2294-9803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl


Telefon: +49(0)2291-9206-0



Stand: 1/2012

www.pauli.de

info@pauli.de

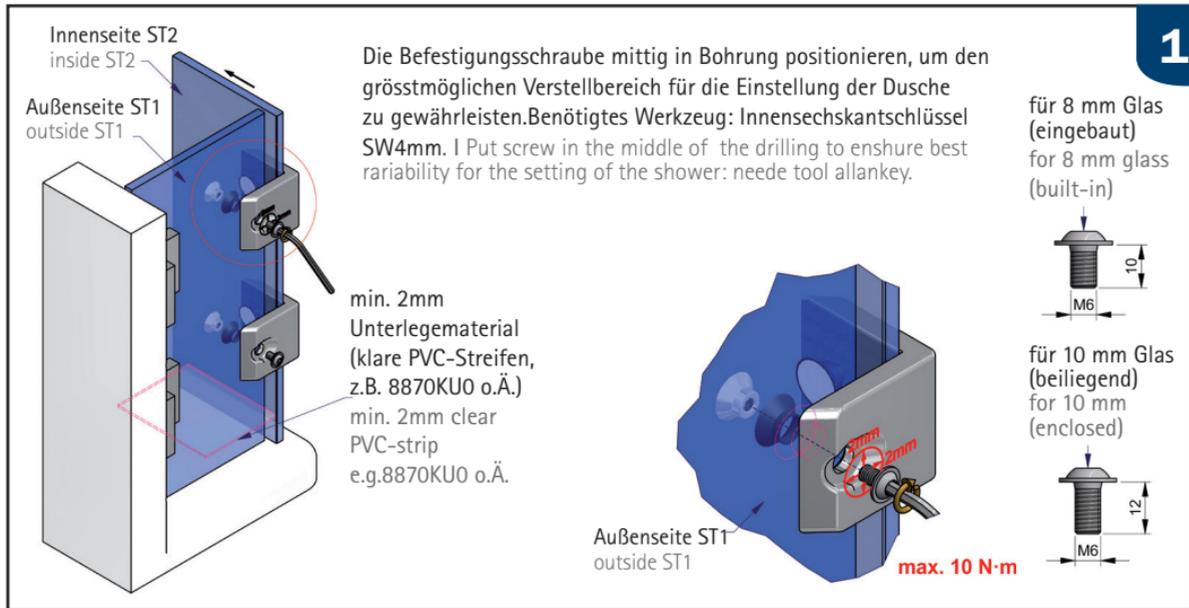

 Nach dem Ausrichten der Dusche alle Schrauben wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10 N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

 After setting of the shower all screws should be tightened alternately until the maximum bolting torque of 10 N·m is achieved. After approx. 15 minutes, retighten alternately to bolting torque.

