# AUFMASS: 8823_104L

## EVERYSPACE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

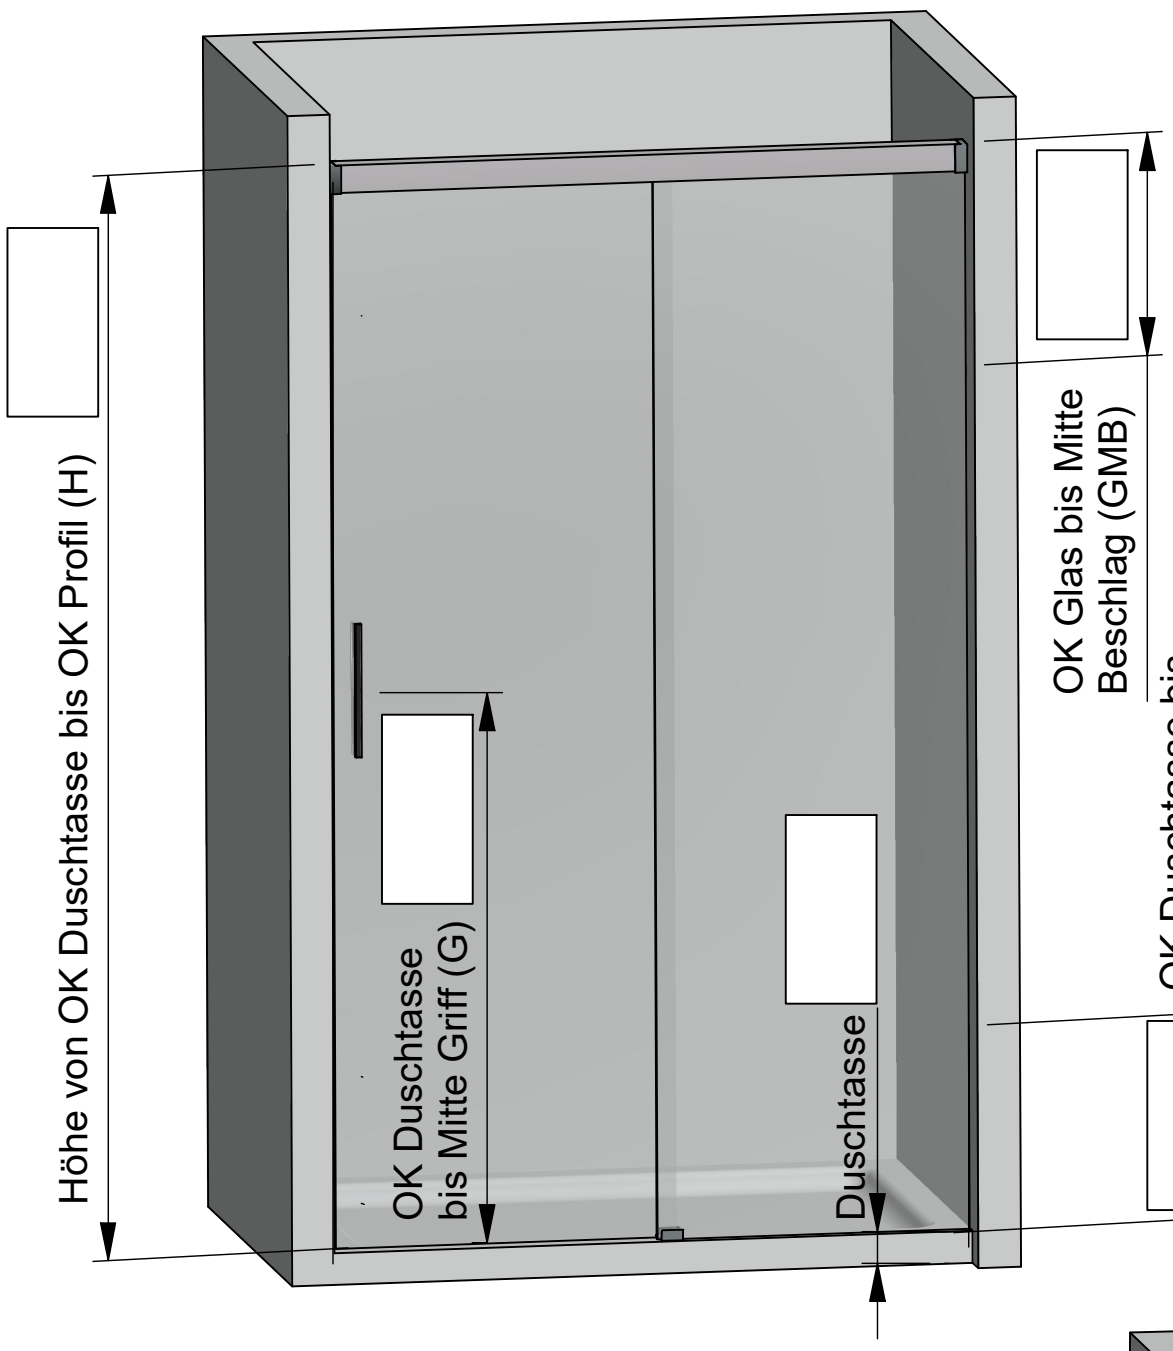


Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

☐ ZN5 (glanzverchromt)

☐ _____

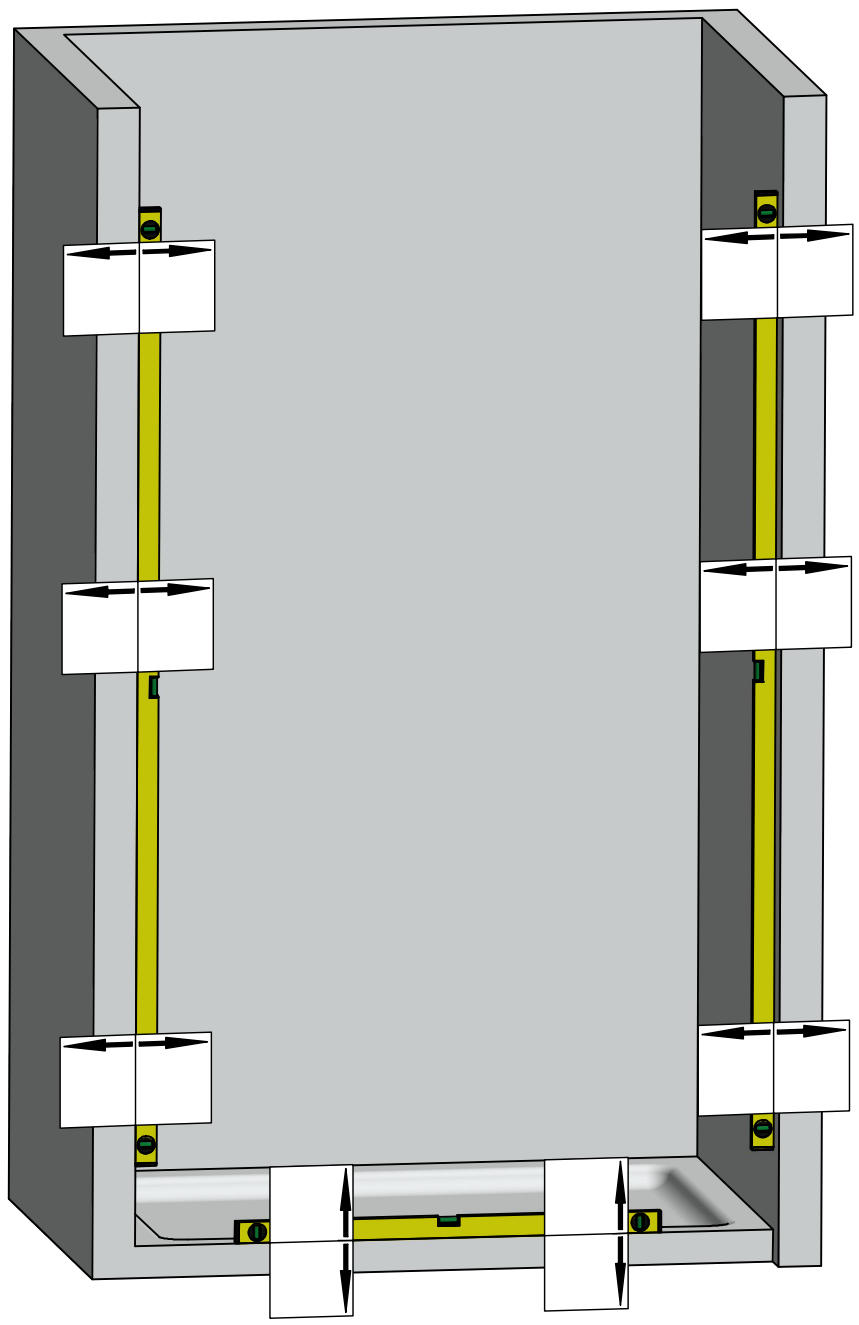

# AUFMASS: 8823_104L

## EVERYSPACE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Zur Anlagenplanung verwenden Sie bitte das Planungstool auf: www.pauli.de

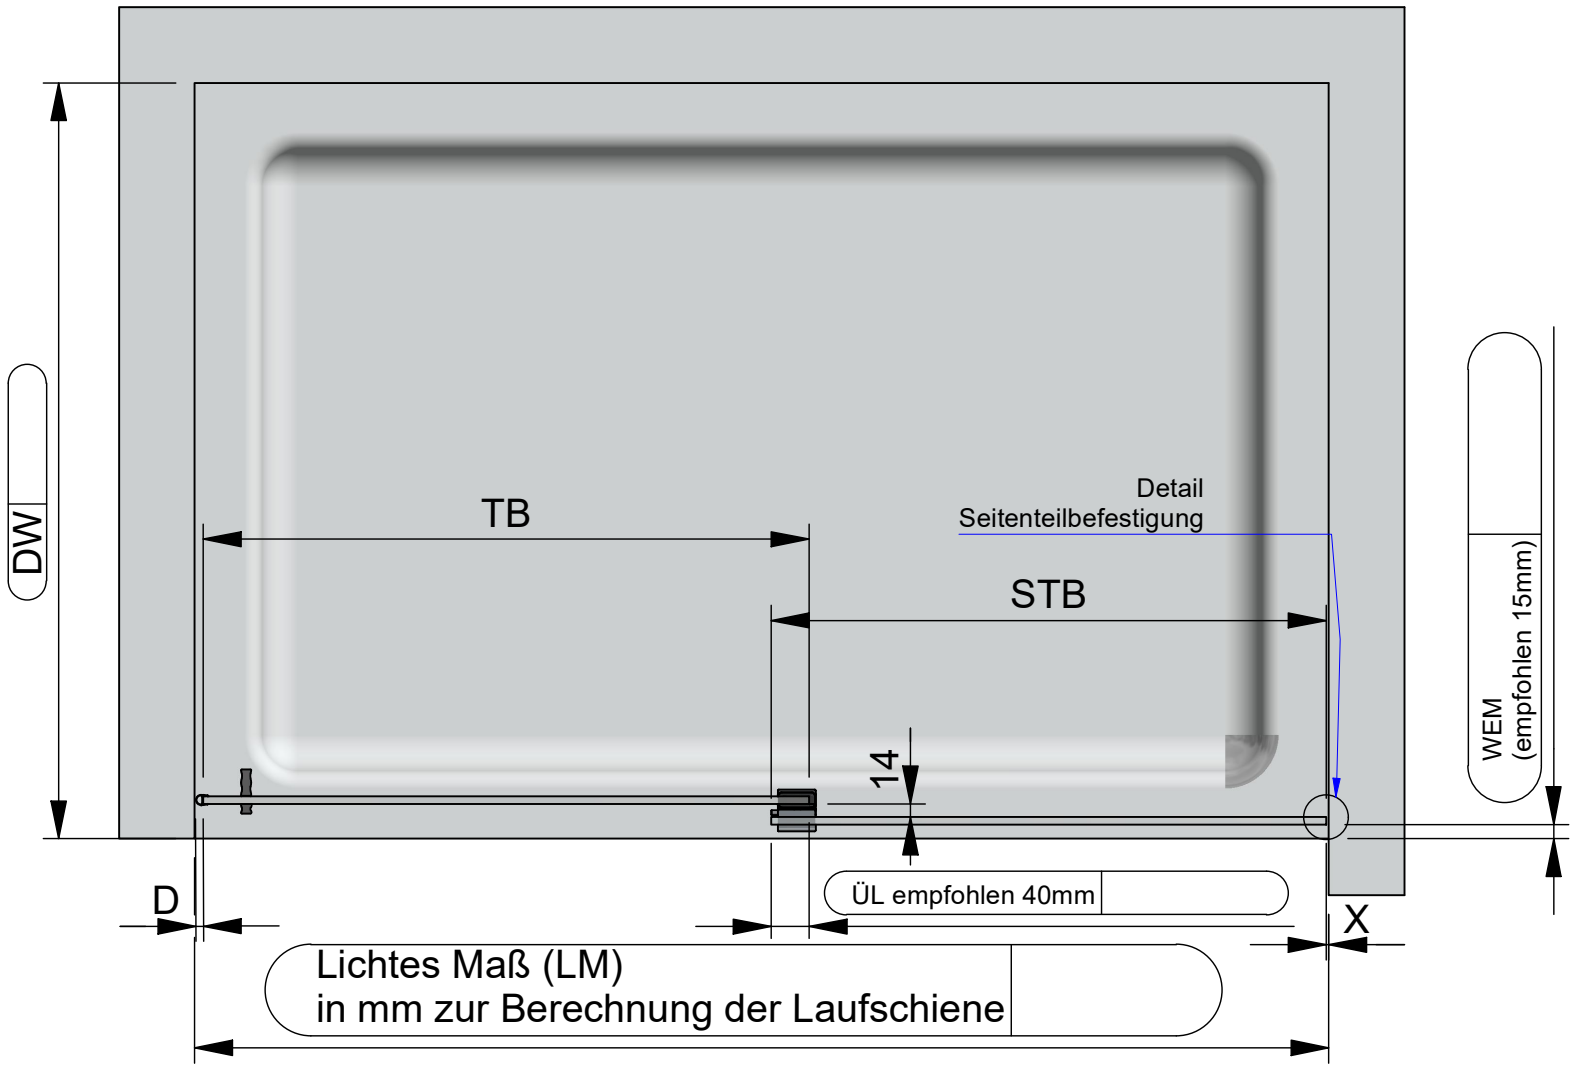


LM= Lichtes Maß
DW=Duschwannentiefe
LL= Laufschienenlänge
TH= Türflügelhöhe
TB= Türbreite
STH= Seitenteilhöhe
STB= Seitenteilbreite
DM= Durchgangsmaß
ÜL= Überlapp Seitenteil/Tür
ES= Einstand Tür Seitenteil
ST= Stopperauswahl
WEM= Wanneneinrückmaß
D= Dichtung

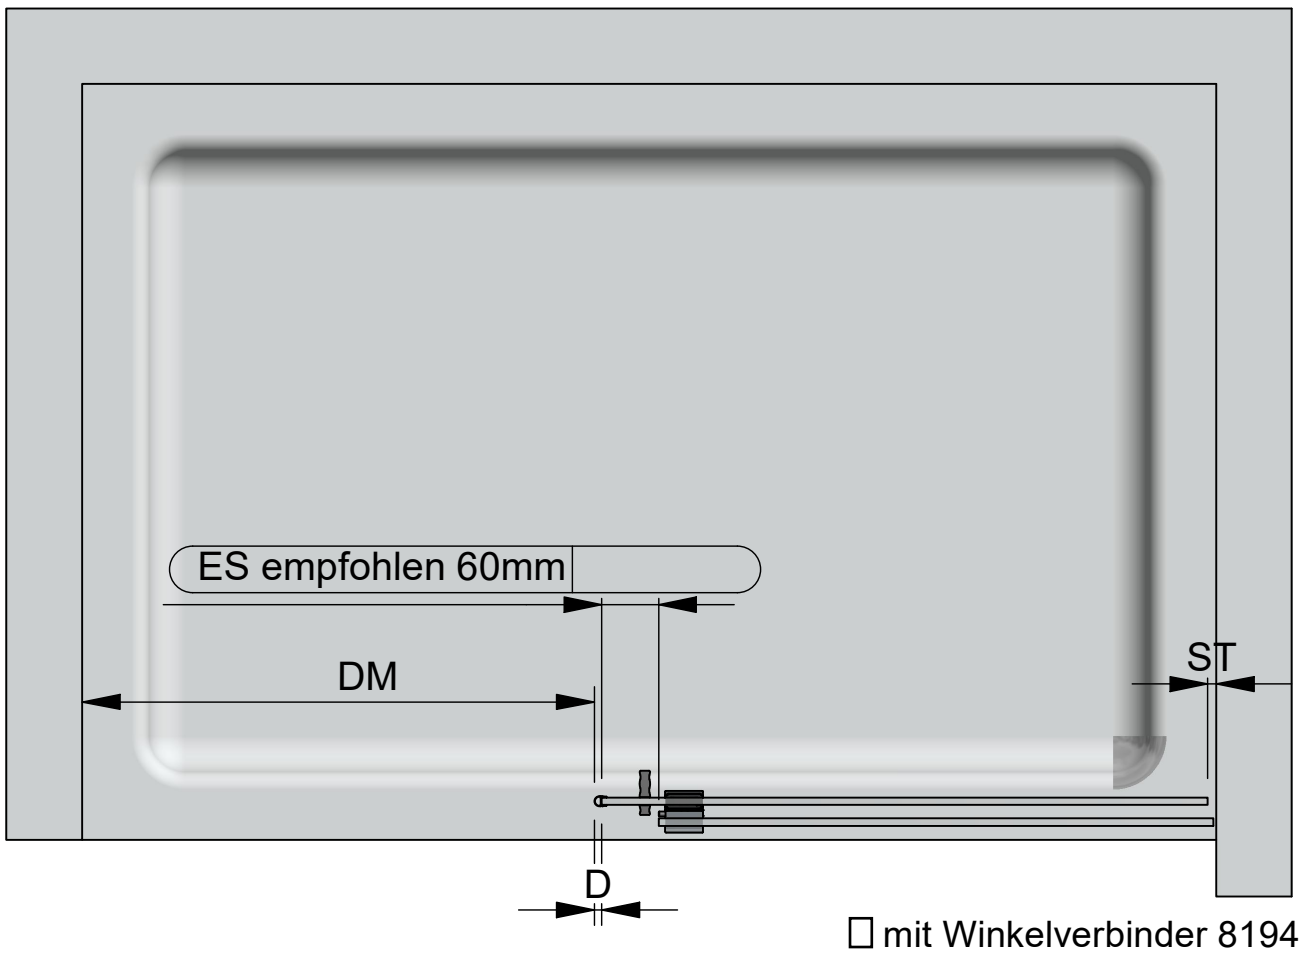


## Befestigung Seitenteil

Bitte zutreffendes ankreuzen
und Anzahl notieren

☐ mit Winkelverbinder 8178
Zusätzliche Glasbearbeitung
X=13mm R30 Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

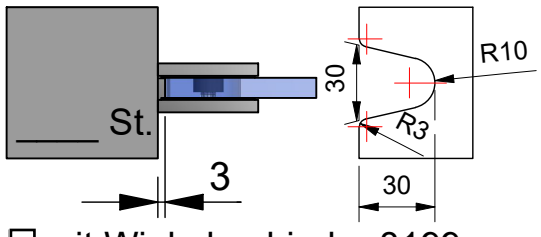


☐ mit Winkelverbinder Nivello+ 8381
Zusätzliche Glasbearbeitung
X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

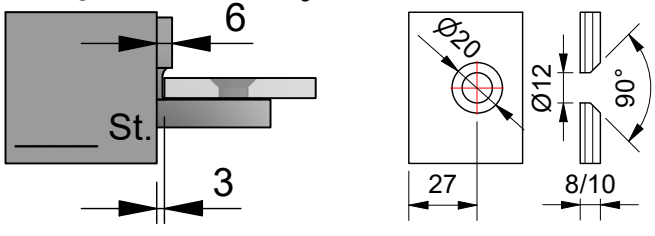


☐ mit Winkelverbinder 8194
☐ mit Winkelverbinder 8187
Zusätzliche Glasbearbeitung
X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

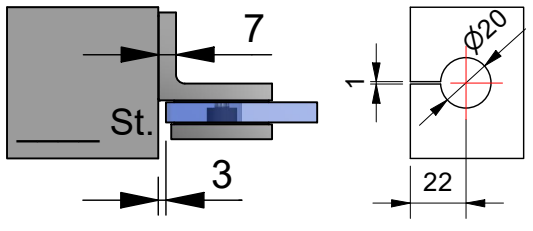


☐ mit Winkelverbinder 8199
Zusätzliche Glasbearbeitung
X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

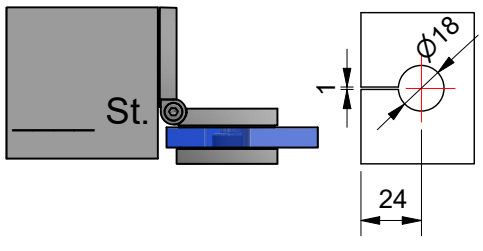


☐ mit U-Profil 5015
X=15mm




☐ mit Silikon
X=13

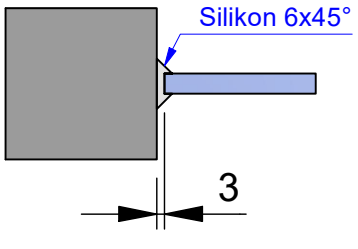


☐ mit U-Profil 5015
eingelassen X=0mm




☐ mit Wandprofil 8830
X=17mm



# AUFMASS: 8823_104L

EVERYSPACE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

## Befestigung der Laufschiene auf der Seite des Seitenteils

☐Laufschiene an der Wand verschraubt (AM=0)
(AM=-30)

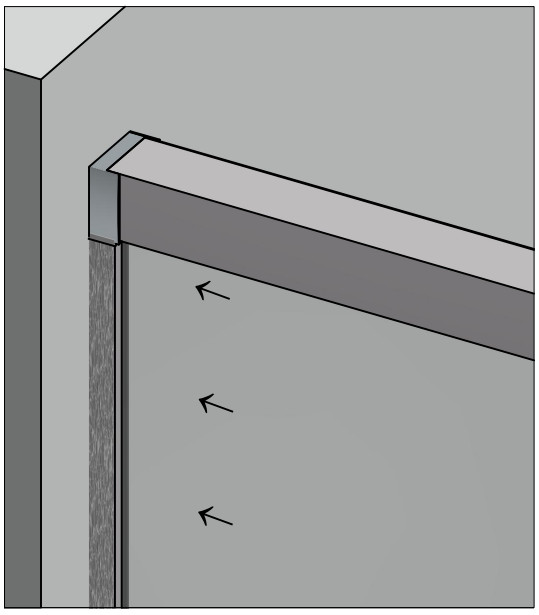

☐Laufschiene wird auf das Seitenteil geklemmt

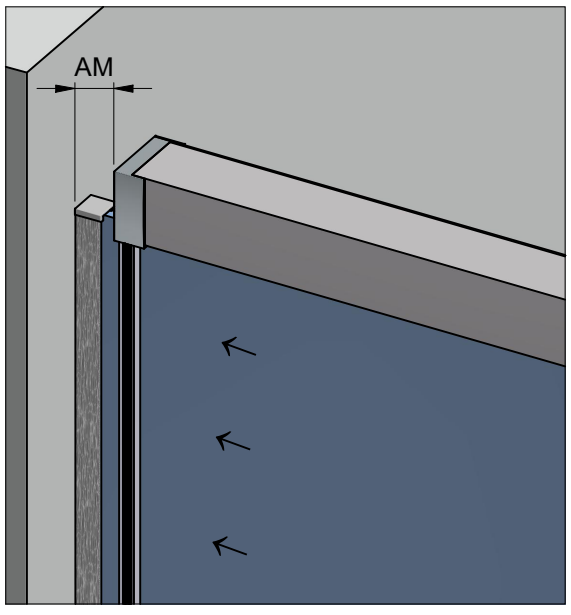


Wunschmaß

AM=

## Option: Softstopp Ja☐ Nein☐

## Zubehör

☐ 8514MS
Glasbohrung 50mm



☐ 8278MS
Glasbohrung 14mm




☐ 8822MS-MG
ohne Glasbohrung

☐ 8371MS-
Glasbohrung 50mm

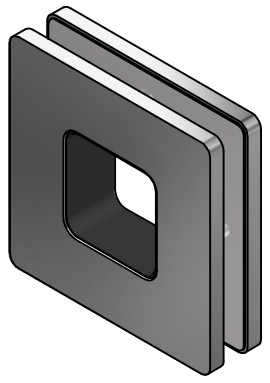

☐ 8277ZN
Glasbohrung nach
Skizze

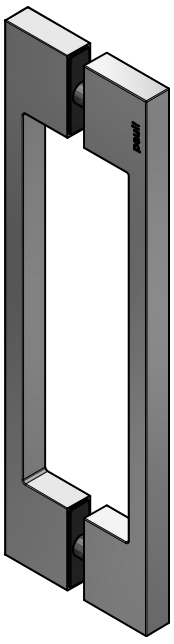


☐ 8822MS
ohne Glasbohrung



☐ 250mm lang
☐ 400mm lang

☐ 8822KU-ML
Montagelehre selbstklebende
Griffe

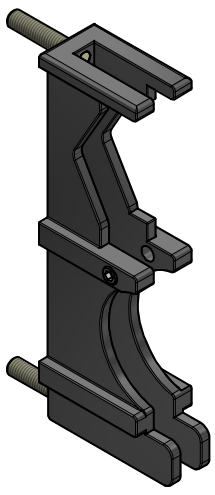

☐ Wasserabweiser 8891KU0-8-2010



Hinweis Vertrieb:
Bodenführung gegen -8D tauschen!

Schwallschutz
☐ Rund 8535



☐ Eckig 8590