

# SKÄRMTAK CANOPY-SYSTEMS

Entré med stil  
entrance with style



Pauli Scandinavia AB  
Member of Pauli + Sohn GmbH group





# Innehåll

## content

---

Självbärande skärmtaks system  
self-supporting canopy system

VD 1510 / VD 1511 ..... 3

Skärmtak med dragstänger  
canopy system with tow bars

Typ | Type Z-01 ..... 6

Typ | Type Z-02 ..... 7

Typ | Type Z-03 ..... 8

Typ | Type Z-04 ..... 9

Typ | Type Z-05 ..... 10

Typ | Type Z-06 ..... 11

Typ | Type Z-07 ..... 12

Typ | Type Z-08 ..... 13

Typ | Type Z-09 ..... 14

Skärmtak med konsoler  
canopy system with swords

Typ | Type S-01 / 02 ..... 16

Typ | Type S-04 / 05 ..... 17

Typ | Type S-06 ..... 18

Skärmtak med stolpar  
canopy system with posts

Typ | Type A-01 / 02 ..... 19

Säkerhet | safety ..... 15





## VD 1510/1511

MADE  
IN  
GERMANY

- **VD1510 Max mått:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas \*Sentry folie
- **VD1511/VD 1511-21**  
**Max mått:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas \*Sentry folie
- **Maximum dimensions:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)
- **Maximum dimensions:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)





## TYP | TYPE Z-01

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***
  - 2 dragstänger: 2100 x 2350 mm
  - 3 dragstänger: 2100 x 3300 mm
  - 4 dragstänger: 2100 x 4650 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhets glas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**
  - Fasadbeslag Ø 150 mm
  - Glasfästen Ø 70 mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Wall mount Ø 150 mm
  - Point fixture Ø 70 mm





## TYP | TYPE Z-02

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***

2 dragstänger: 2100 x 2350 mm

3 dragstänger: 2100 x 3300 mm

4 dragstänger: 2100 x 4650 mm

- Rekommenderad glas Laminerat säkerhets glas med två sidor värmeförstärkt glas

- **Innehåll**

Övre fasadbeslag: 100 x 150 mm

Nedre fasadbeslag: 65 x 105 mm

Glasfästen: 80 x 80mm

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Lower wall mount 100 x 150 mm

Upper wall mount 65 x 105 mm

Point fixture 80 x 80 mm






## TYP | TYPE Z-03

MADE  
IN  
GERMANY

- **Max mått:\***
  - 2 dragstänger: 2100 x 2350 mm
  - 3 dragstänger: 2100 x 3300 mm
  - 4 dragstänger: 2100 x 4650 mm
  - M-konstruktion: 2100 x 3300 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**
  - Fasadbeslag Ø 150 mm
  - Glasfästen Ø 70 mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
  - M-System: 2100 x 3300 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Wall mount Ø 150 mm
  - Point fixture Ø 70 mm




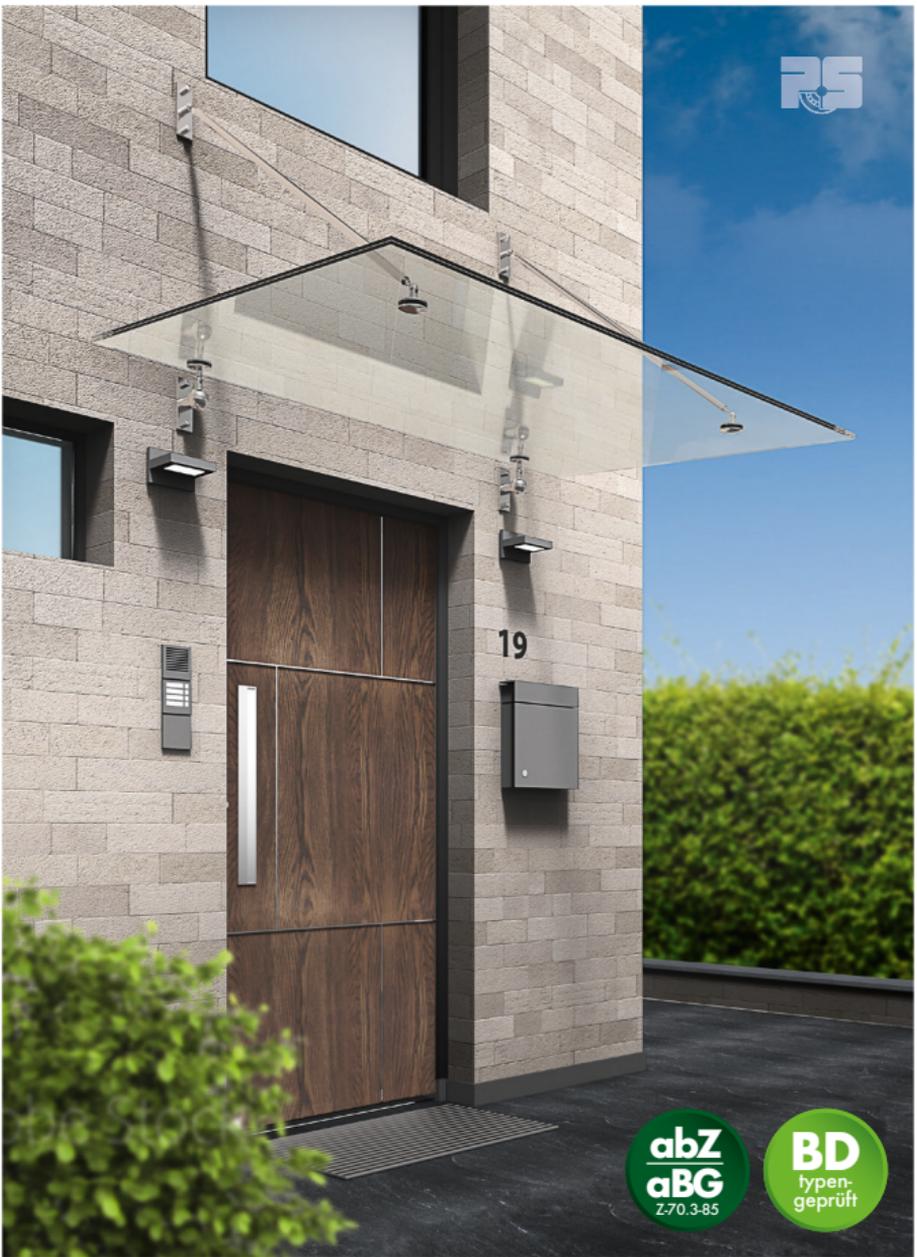

## TYP | TYPE Z-04

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***
  - 2 dragstänger: 2100 x 2350 mm
  - 3 dragstänger: 2100 x 3300 mm
  - 4 dragstänger: 2100 x 4650 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**
  - Övre fasadbeslag 50 x 150 mm
  - Nedre fasadbeslag 50 x 150 mm
  - Glasfästen Ø 70 mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Lower wall mount 50 x 150 mm
  - Upper wall mount 50 x 150 mm
  - Point fixture Ø 70 mm





## TYP | TYPE Z-05

■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

### • Max mått:\*

2 dragstänger: 2100 x 2350 mm

3 dragstänger: 2100 x 3300 mm

4 dragstänger: 2100 x 4650 mm

- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas

### • Innehåll

Övre fasadbeslag: 50 x 150 mm

Undre fasadbeslag: 50 x 150 mm

Glasfästen Ø 70mm

### • Maximum dimensions:

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm


- Laminated safety glass (LSG)

### • System

Lower wall mount 50 x 150 mm

Upper wall mount 50 x 150 mm

Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-06

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***
  - 2 dragstänger: 2100 x 2350 mm
  - 3 dragstänger: 2100 x 3300 mm
  - 4 dragstänger: 2100 x 4650 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**
  - Fasadbeslag Ø 59 mm
  - Glasfästen Ø 70 mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Wall mount Ø 59 mm
  - Point fixture Ø 70 mm





## TYP | TYPE Z-07

MADE  
 IN  
 GERMANY

### • Max mått:\*

2 dragstänger: 2100 x 2350 mm  
 3 dragstänger: 2100 x 3300 mm  
 4 dragstänger: 2100 x 4650 mm

- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas

### • Innehåll

Övre fasadbeslag 120 x 120 mm  
 Nedre fasadbeslag 105 x 105 mm  
 Glasfästen Ø 70mm

### • Maximum dimensions:

2-Axes: 2100 x 2350 mm  
 3-Axes: 2100 x 3300 mm  
 4-Axes: 2100 x 4650 mm

- Laminated safety glass (LSG)

### • System

Lower wall mount 120 x 120 mm  
 Upper wall mount 105 x 105 mm  
 Point fixture Ø 70mm






## TYP | TYPE Z-08

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***  
 2 dragstänger: 1150 x 2000 mm  
 3 dragstänger: 1150 x 2800 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**  
 Fasadbeslag Ø 24mm  
 Glasfästen Ø 50mm
- **Maximum dimensions:**  
 2-Axes: 1150 x 2000 mm  
 3-Axes: 1150 x 2800 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
 Wall mount Ø 24mm  
 Point fixture Ø 50mm



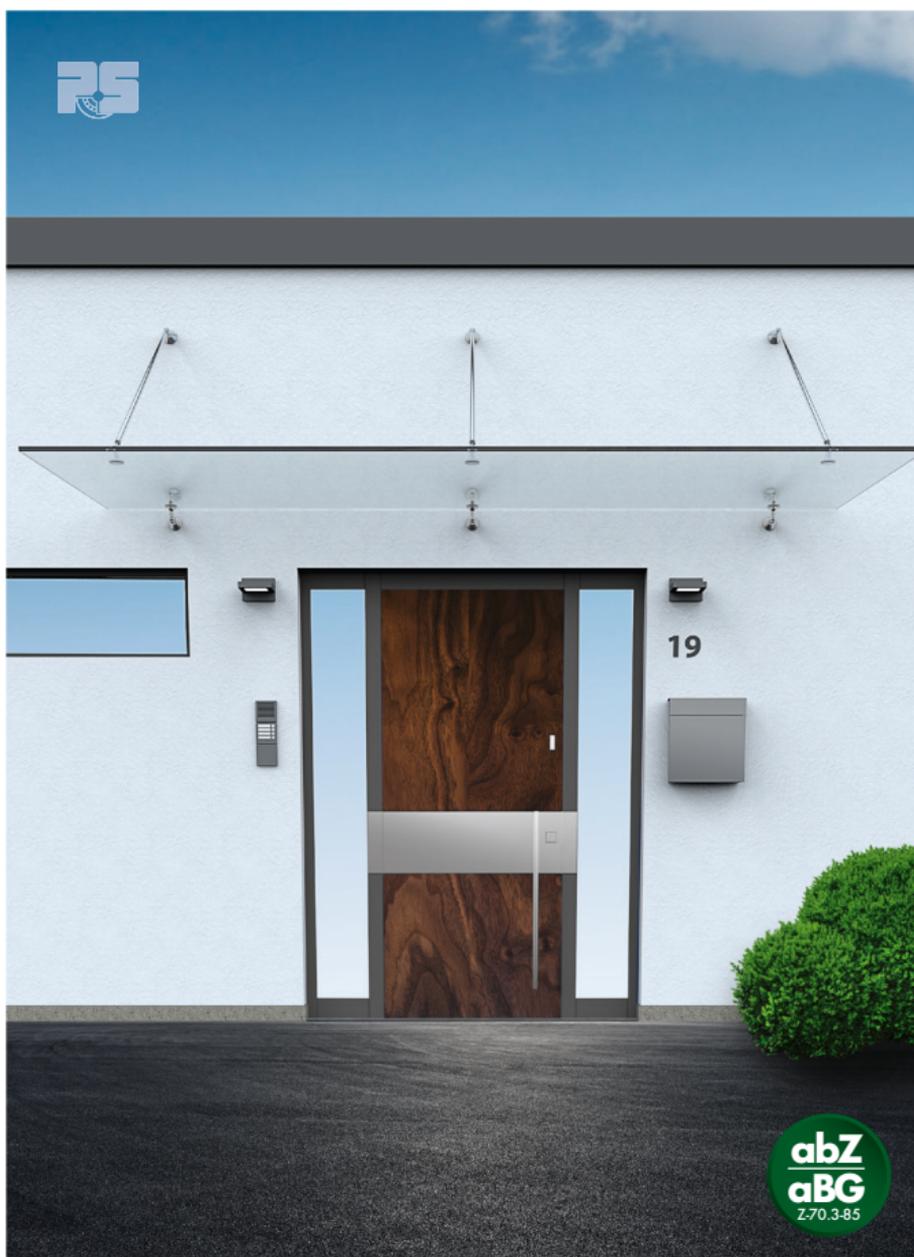

## TYP | TYPE Z-09

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Max mått:\***  
3 dragstänger: 1750 x 3500 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**  
Fasadbeslag Ø 59mm  
Glasfästen Ø 60mm
- **Maximum dimensions:\***  
3-Axes: 1750 x 3500 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
Wall mount Ø 59mm  
Countersink point fixture Ø 60mm



## Säkerhet

Med över 100 utförda måttberäkningar och säkerhetstester innehåller skärmtaken testgodkännande enligt AbZ\*.

Vi tar fram glasskisser och beräkningar enligt rådande säkerhetsföreskrifter.

\*AbZ = Tyskt nationellt godkännande

## Safety

Approval regulated. Thanks to the more than 100 rated charts, it is possible to order and receive an economical glass thickness from your glass partner in a short amount of time. This saves time and money that ensures you a customized and safe canopy system.

\* Glasmåtten är beroende kombination av last och vikt  $q_d$ .

\* maximum glass dimensions are dependent of the rated value of the variable effects  $q_d$ .





Abb. zeigt TYP S-01  
Fig. shows TYPE S-01




## TYP | TYPE S-01/02

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP S-01** (godkänd enligt AbZ) **max mått:\***  
2 konsol set: 1038 x 2000 mm  
3 konsol set: 1038 x 3000 mm
- **TYP S-02** (Godkännande erhålles vid enskild objekt) **max mått:\***  
2 konsol set: 650 x 2000 mm  
3 konsol set: 650 x 3000 mm
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **Innehåll**  
Glasfästen TYP S-01 Ø 70mm  
Glasfästen TYP S-02 Ø 50mm
- **TYP S-01** with AbZ for glass and point fixtures **maximum dimensions:**  
2-Axes: 1038 x 2000  
3-Axes: 1038 x 3000
- **TYP S-02** ZIE required **maximum dimensions:**  
2-Axes: 650 x 2000  
3-Axes: 650 x 3000
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
Point fixture TYPE S-01 Ø 70mm  
Point fixture TYPE S-02 Ø 50mm



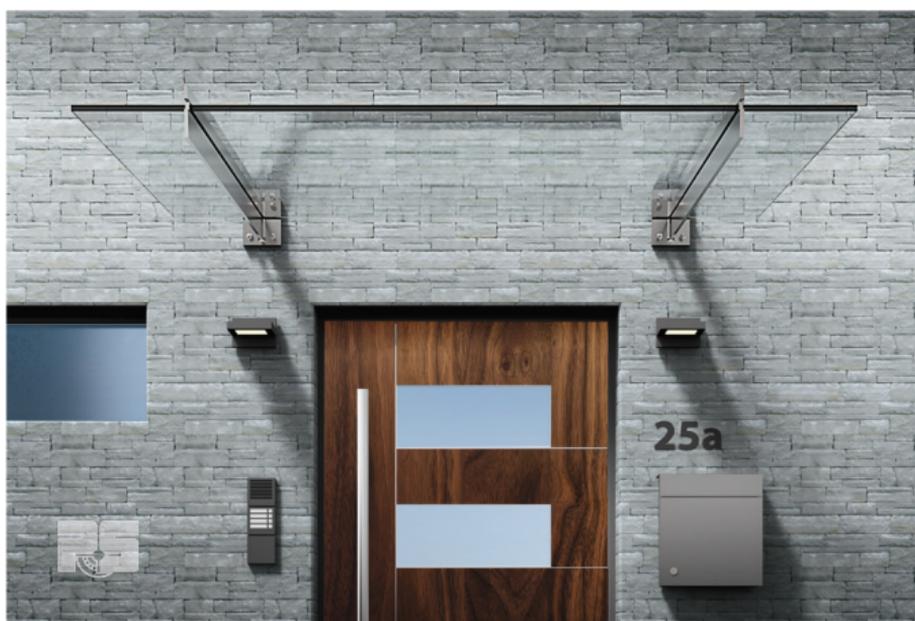

## TYP | TYPE S-04/05

MADE  
IN  
GERMANY

- TYP S-04 max mått:\***
  - 2 konsoler: 1200 x 1800 x 17,52 mm
  - 3 konsoler: 1200 x 3000 x 17,52 mm
  - 4 konsoler: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- TYP S-05 max mått:\***
  - 2 konsoler: 900 x 1500 x 16,76 mm
  - 3 konsoler: 900 x 2590 x 16,76 mm
- TYPE S-04 maximum dimensions:\***
  - 2-Axes: 1200 x 1800 x 17,52 mm
  - 3-Axes: 1200 x 3000 x 17,52 mm
  - 4-Axes: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- TYPE S-05 maximum dimensions:\***
  - 2-Axes: 900 x 1500 x 16,76 mm
  - 3-Axes: 900 x 2590 x 16,76 mm





## TYP | TYPE S-06

MADE  
IN  
GERMANY


- **TYP S-06 max mått:\***

2 konsoler:  
1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm  
3 konsoler:  
3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm

- **TYPE S-06 maximum dimensions:\***

2-Achsen:  
1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm  
3-Achsen:  
3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm



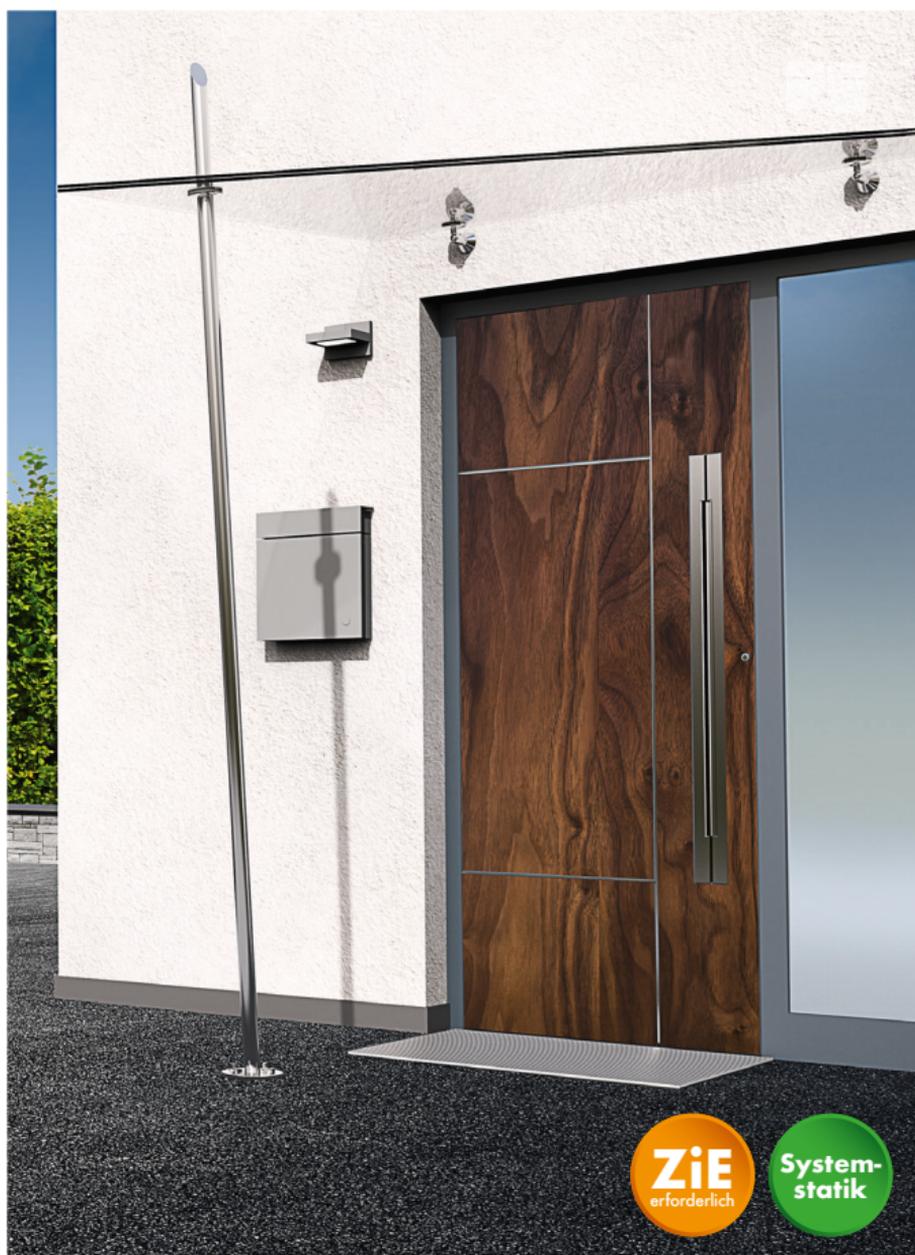

## TYP | TYPE A-01 /02

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP A-01 Max mått:\***  
Set 1 stolpe: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYP A-02 Max mått:**  
Set 2 stolpar: 2000 x 1500 mm  
Statisk beräkning krävs
- Rekommenderad glas Laminerat säkerhetsglas med två sidor värmeförstärkt glas
- **TYPE A-01 maximum dimensions:\***  
1 post: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYPE A-02 maximum dimensions:**  
2 posts: 2000 x 1500 mm  
system static required
- Laminated safety glass (LSG)



**Pauli Scandinavia AB**   
Member of Pauli + Sohn GmbH group

## **Pauli Scandinavia AB**

Fågelviksvägen 18, Hus 3  
145 53 Norsborg

Telefon: +46 8 449 32 00

[www.pauliscand.se](http://www.pauliscand.se)  
[info@pauliscand.se](mailto:info@pauliscand.se)

Art.-Nr. P14-01-43

March 2022

Tekniska mått och angivelser i katalogen är inte bindande. Vi reserverar oss för konstruktionsändringar.

The information is based on the present State of the art and subject to technical modifications.