

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:



- ZN5 (glanzverchromt)
 ZN1 (mattverchromt)
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

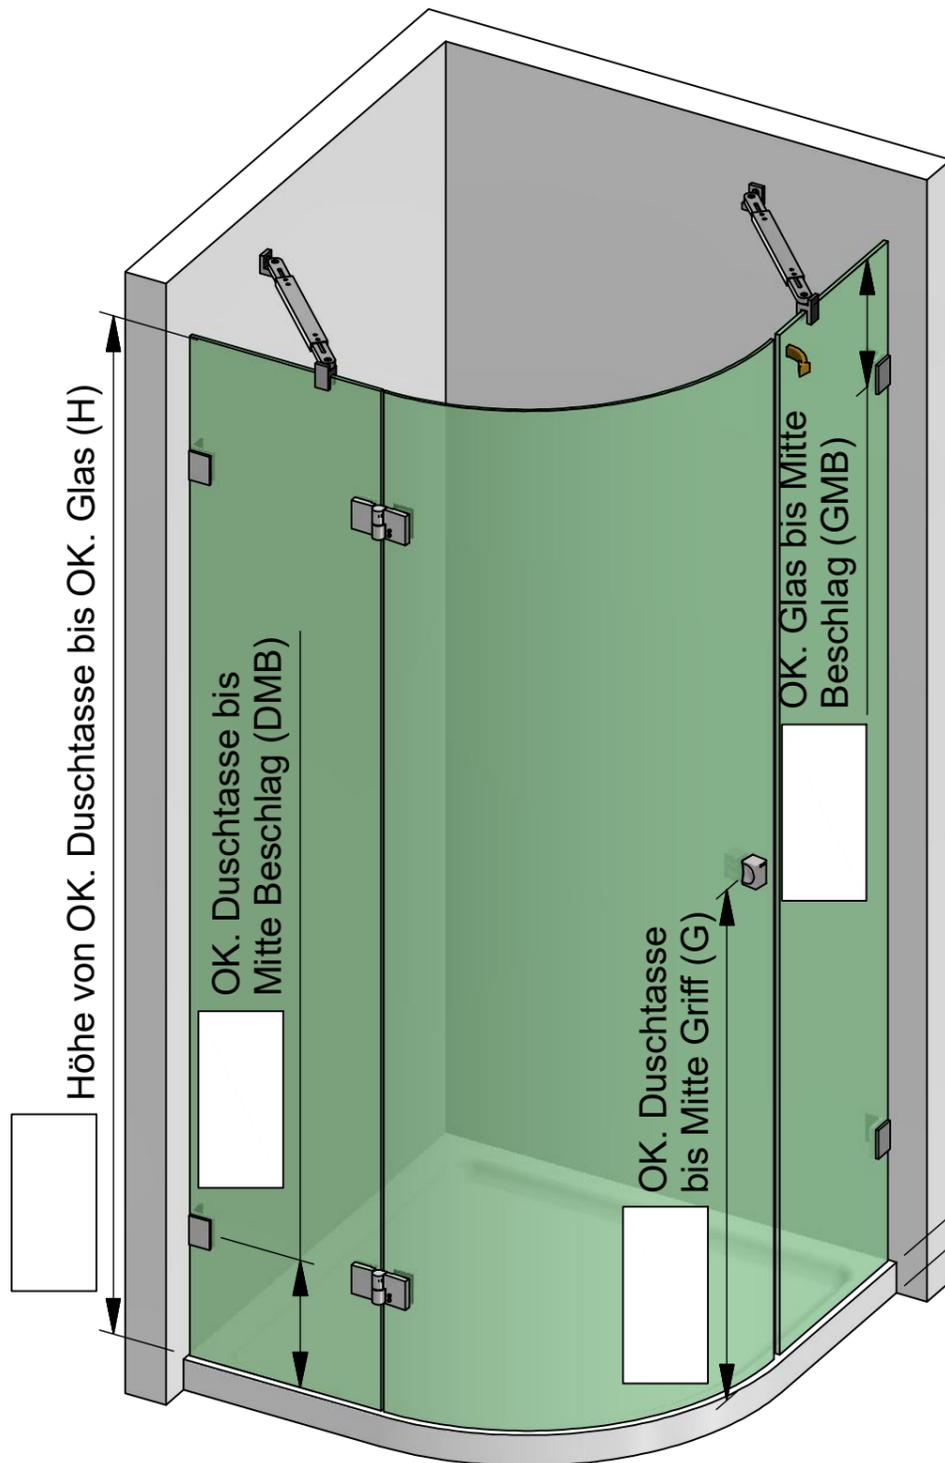

Duschtassenhöhe

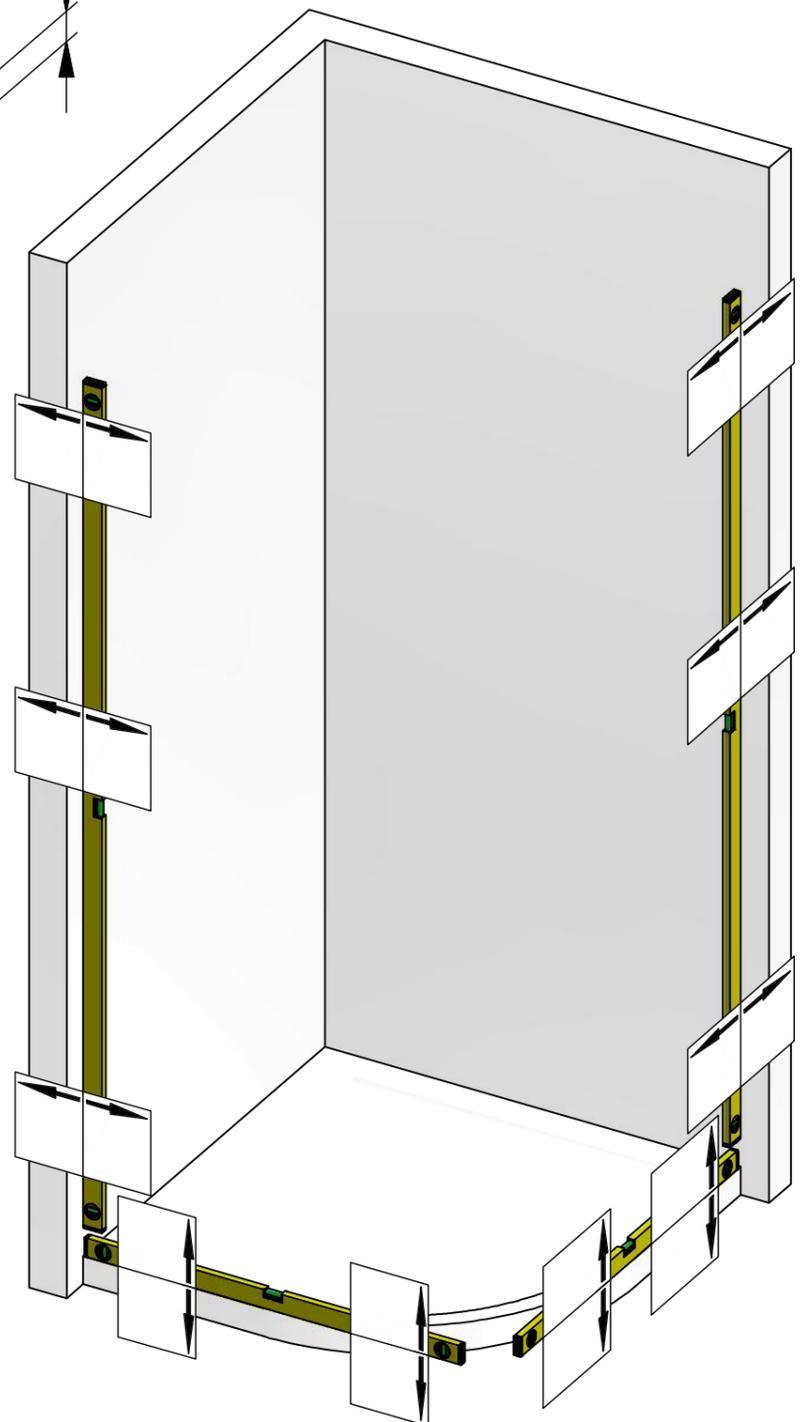

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

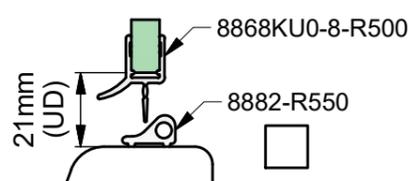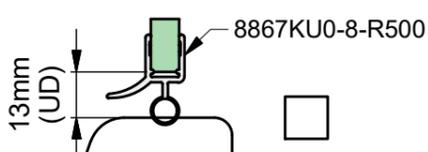



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681


Nivello

AUFMASS zu Set-Nr. 11-501L-R550

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

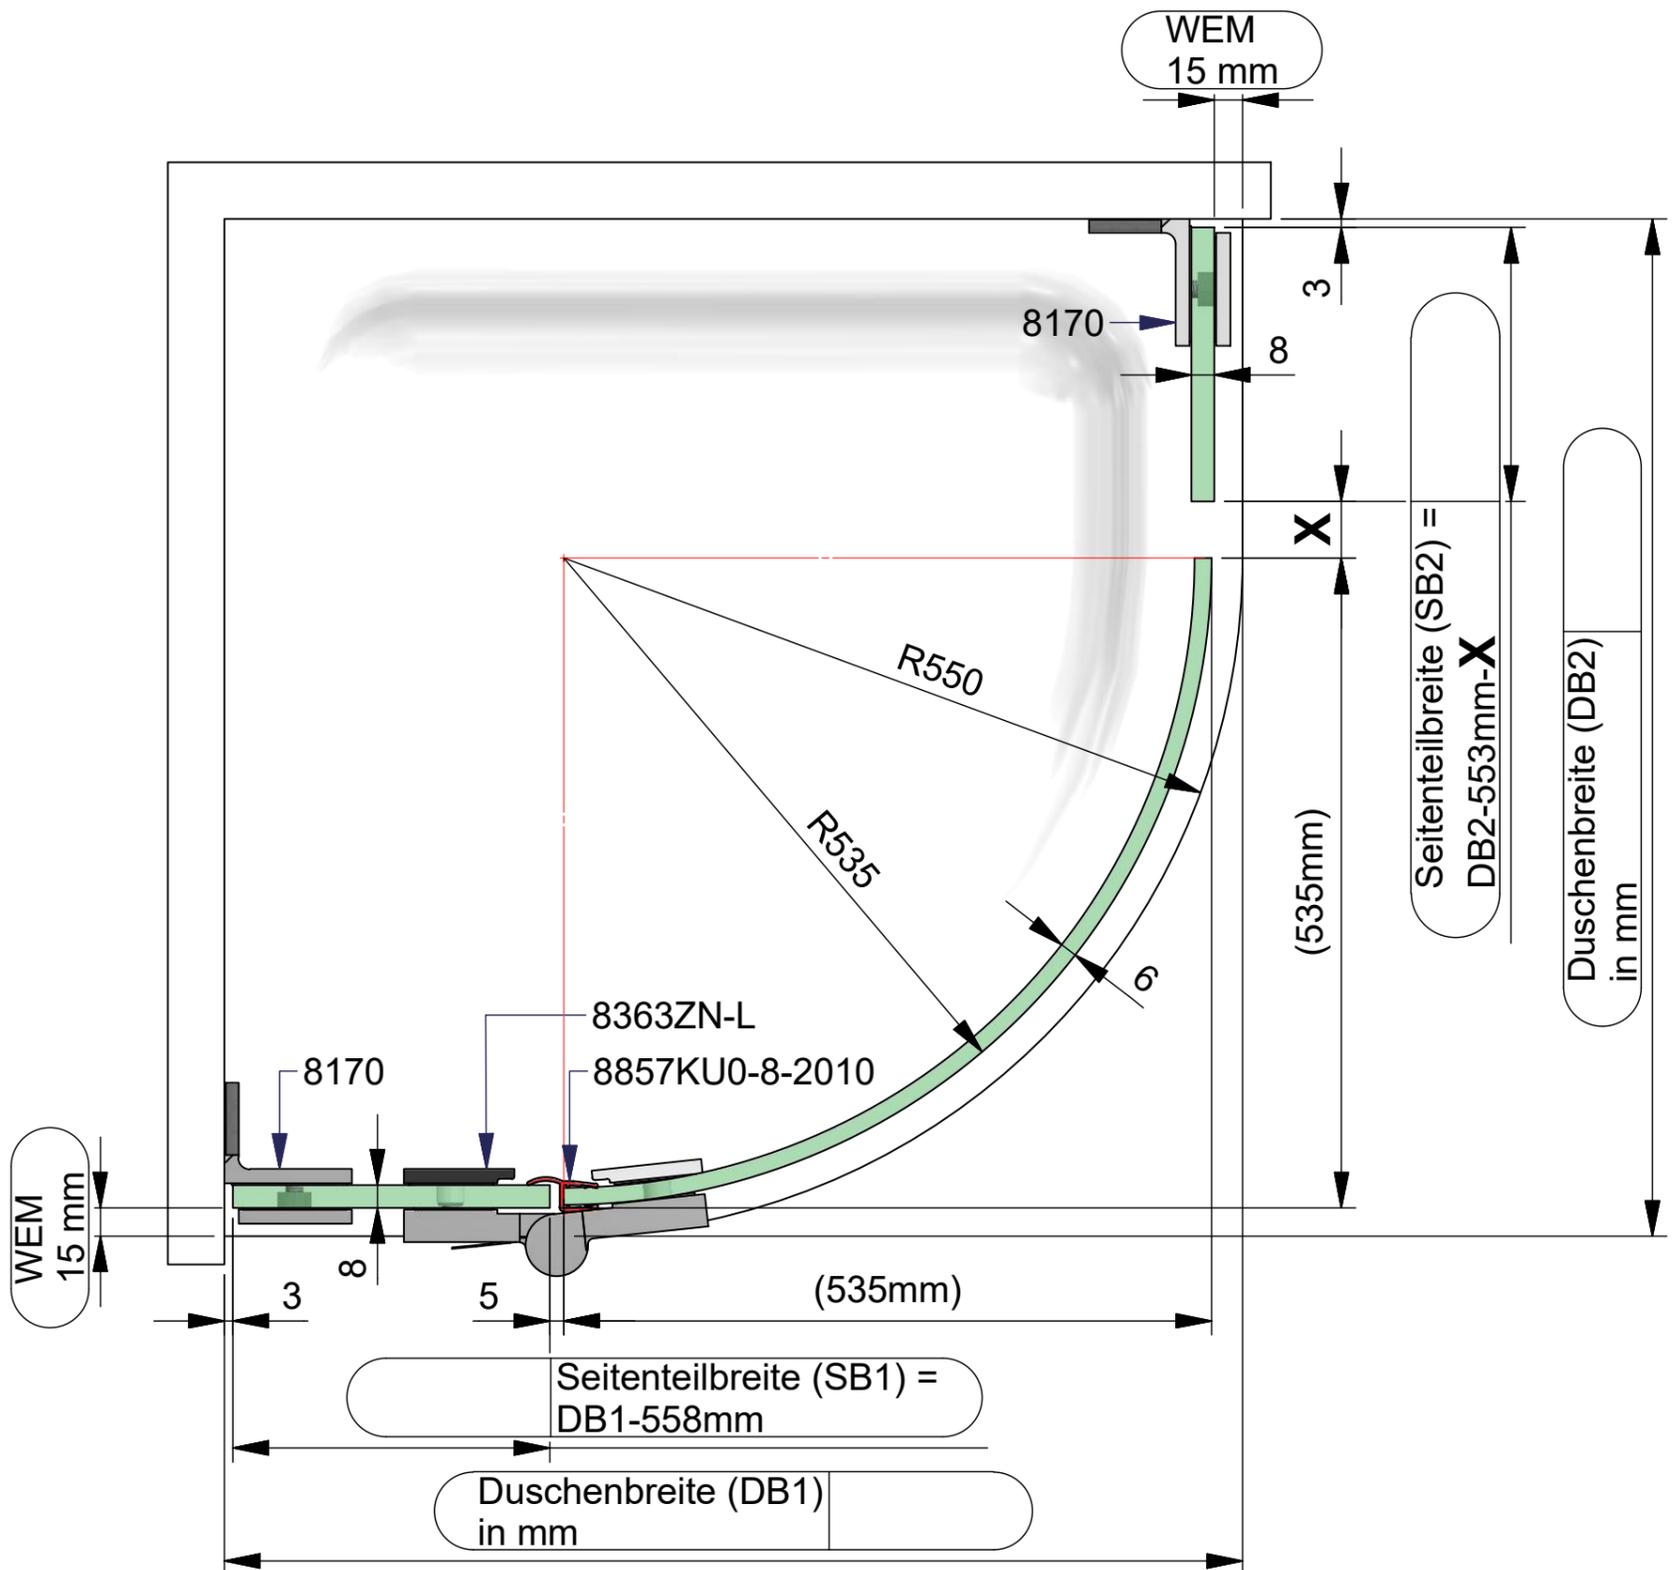


Dichtungslösung Griffseite:

Empfehlung:


a) mit Dichtprofil 8850KU0

x= 19 mm

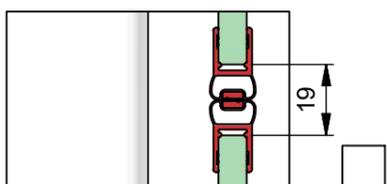


b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 24 mm

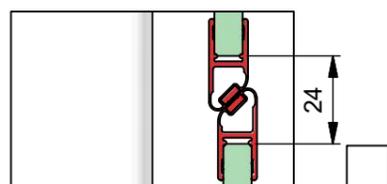

c) mit Dichtprofil 8856KU0

x= 6 mm

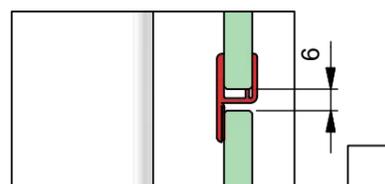





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

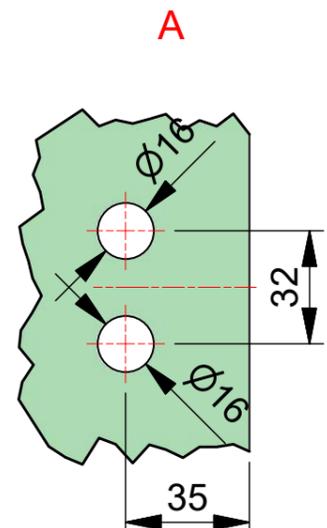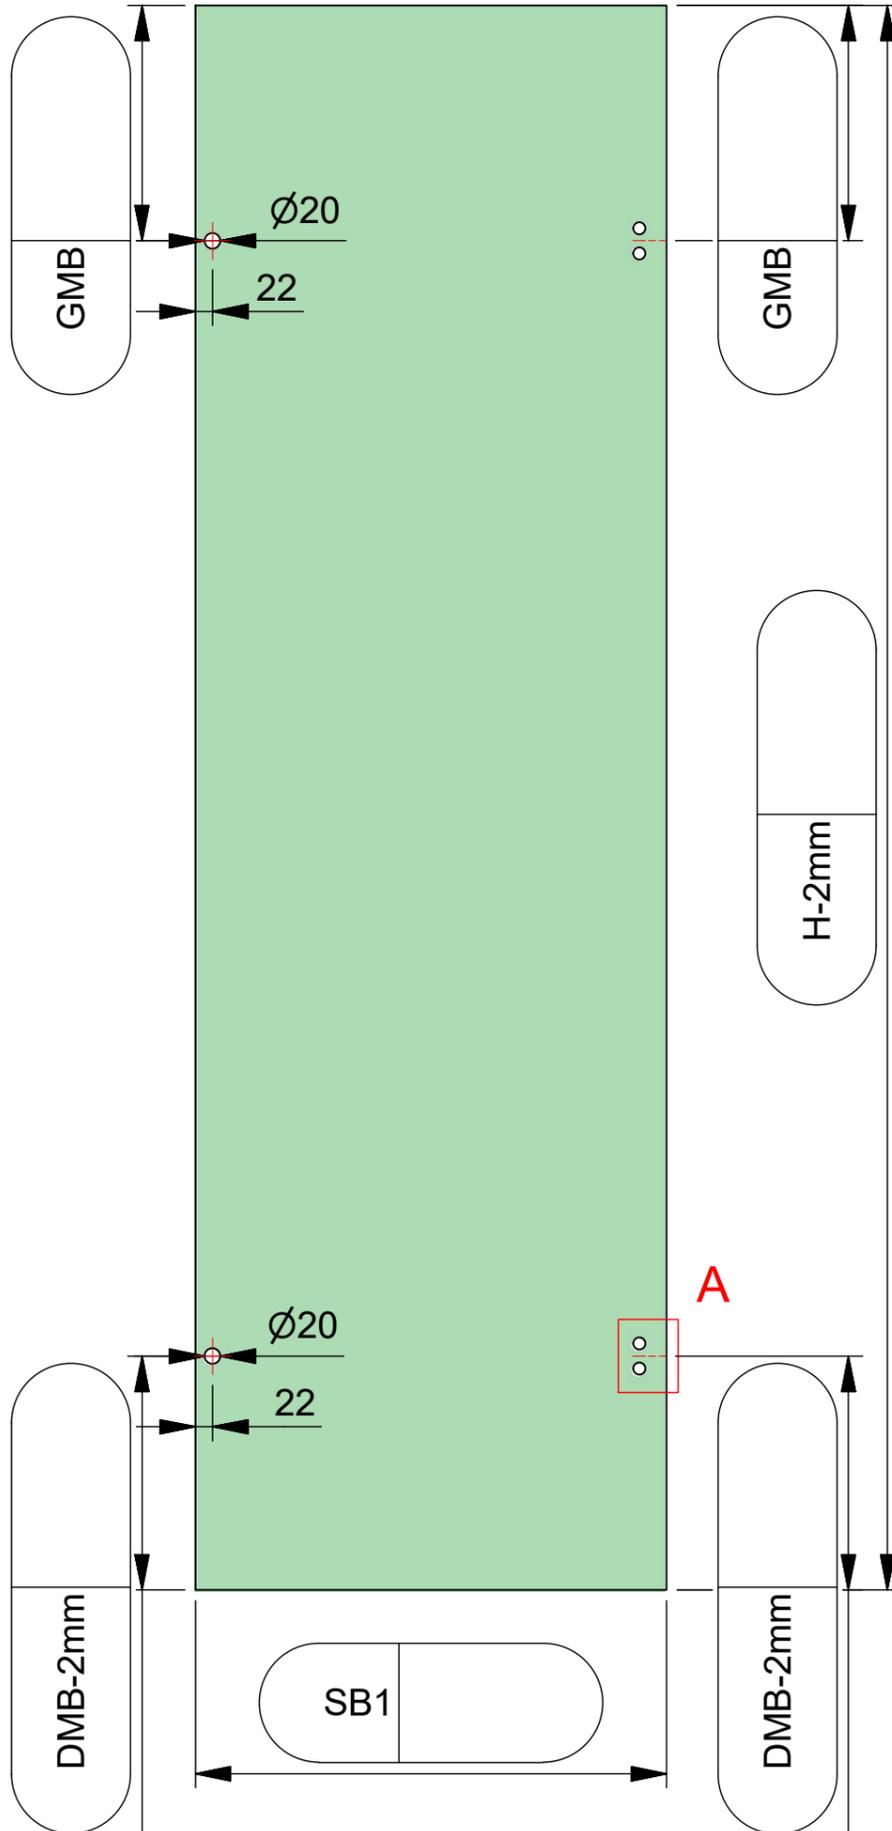Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-L**Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

