

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____




Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

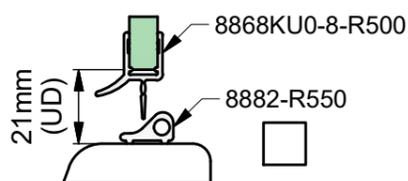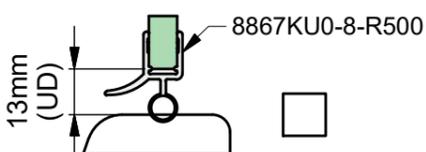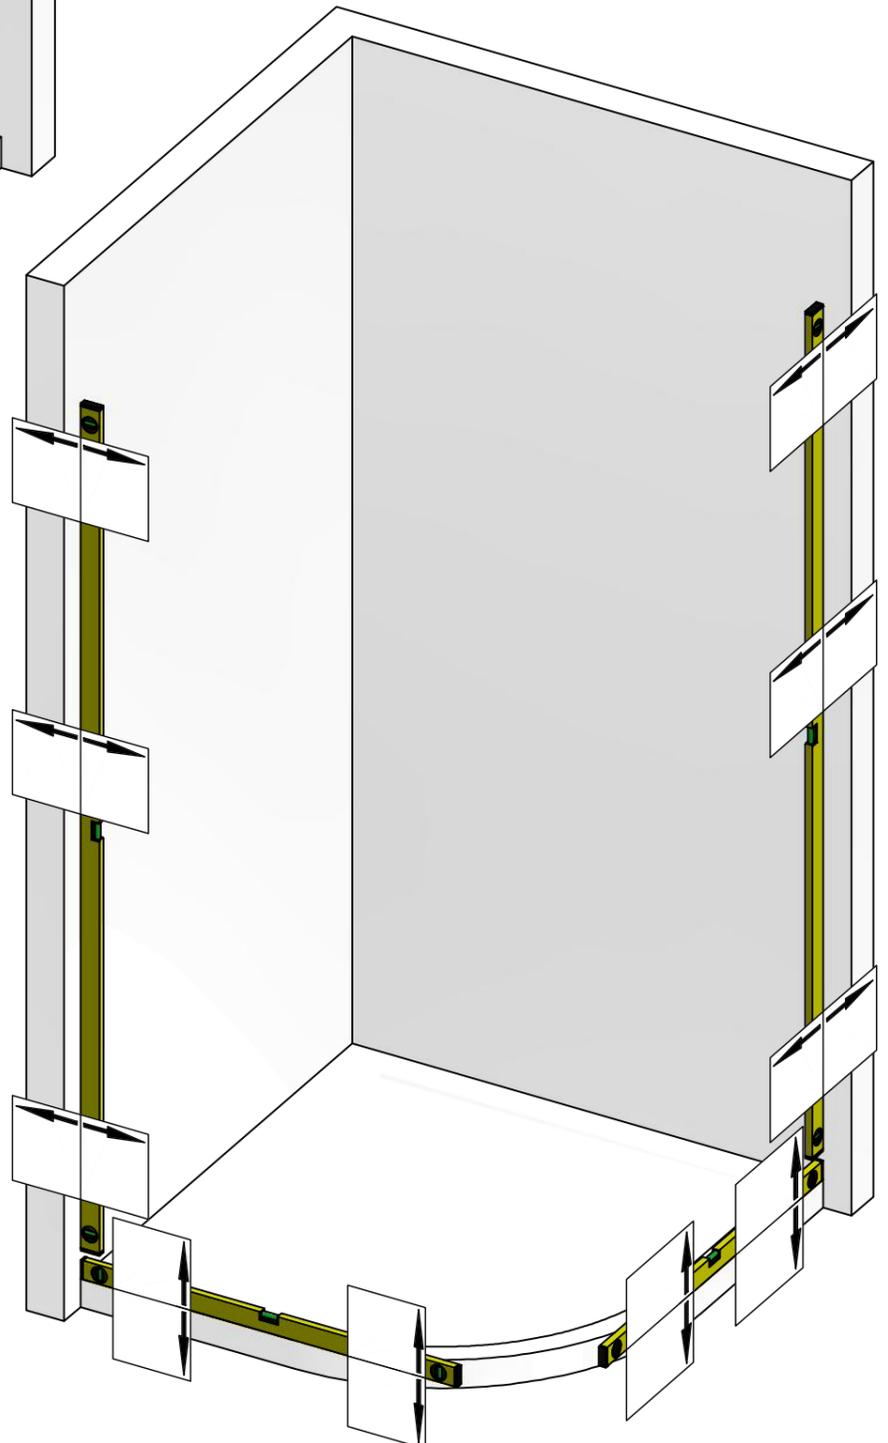



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681


Nivello

AUFMASS zu Set-Nr. 11-501R-R500

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

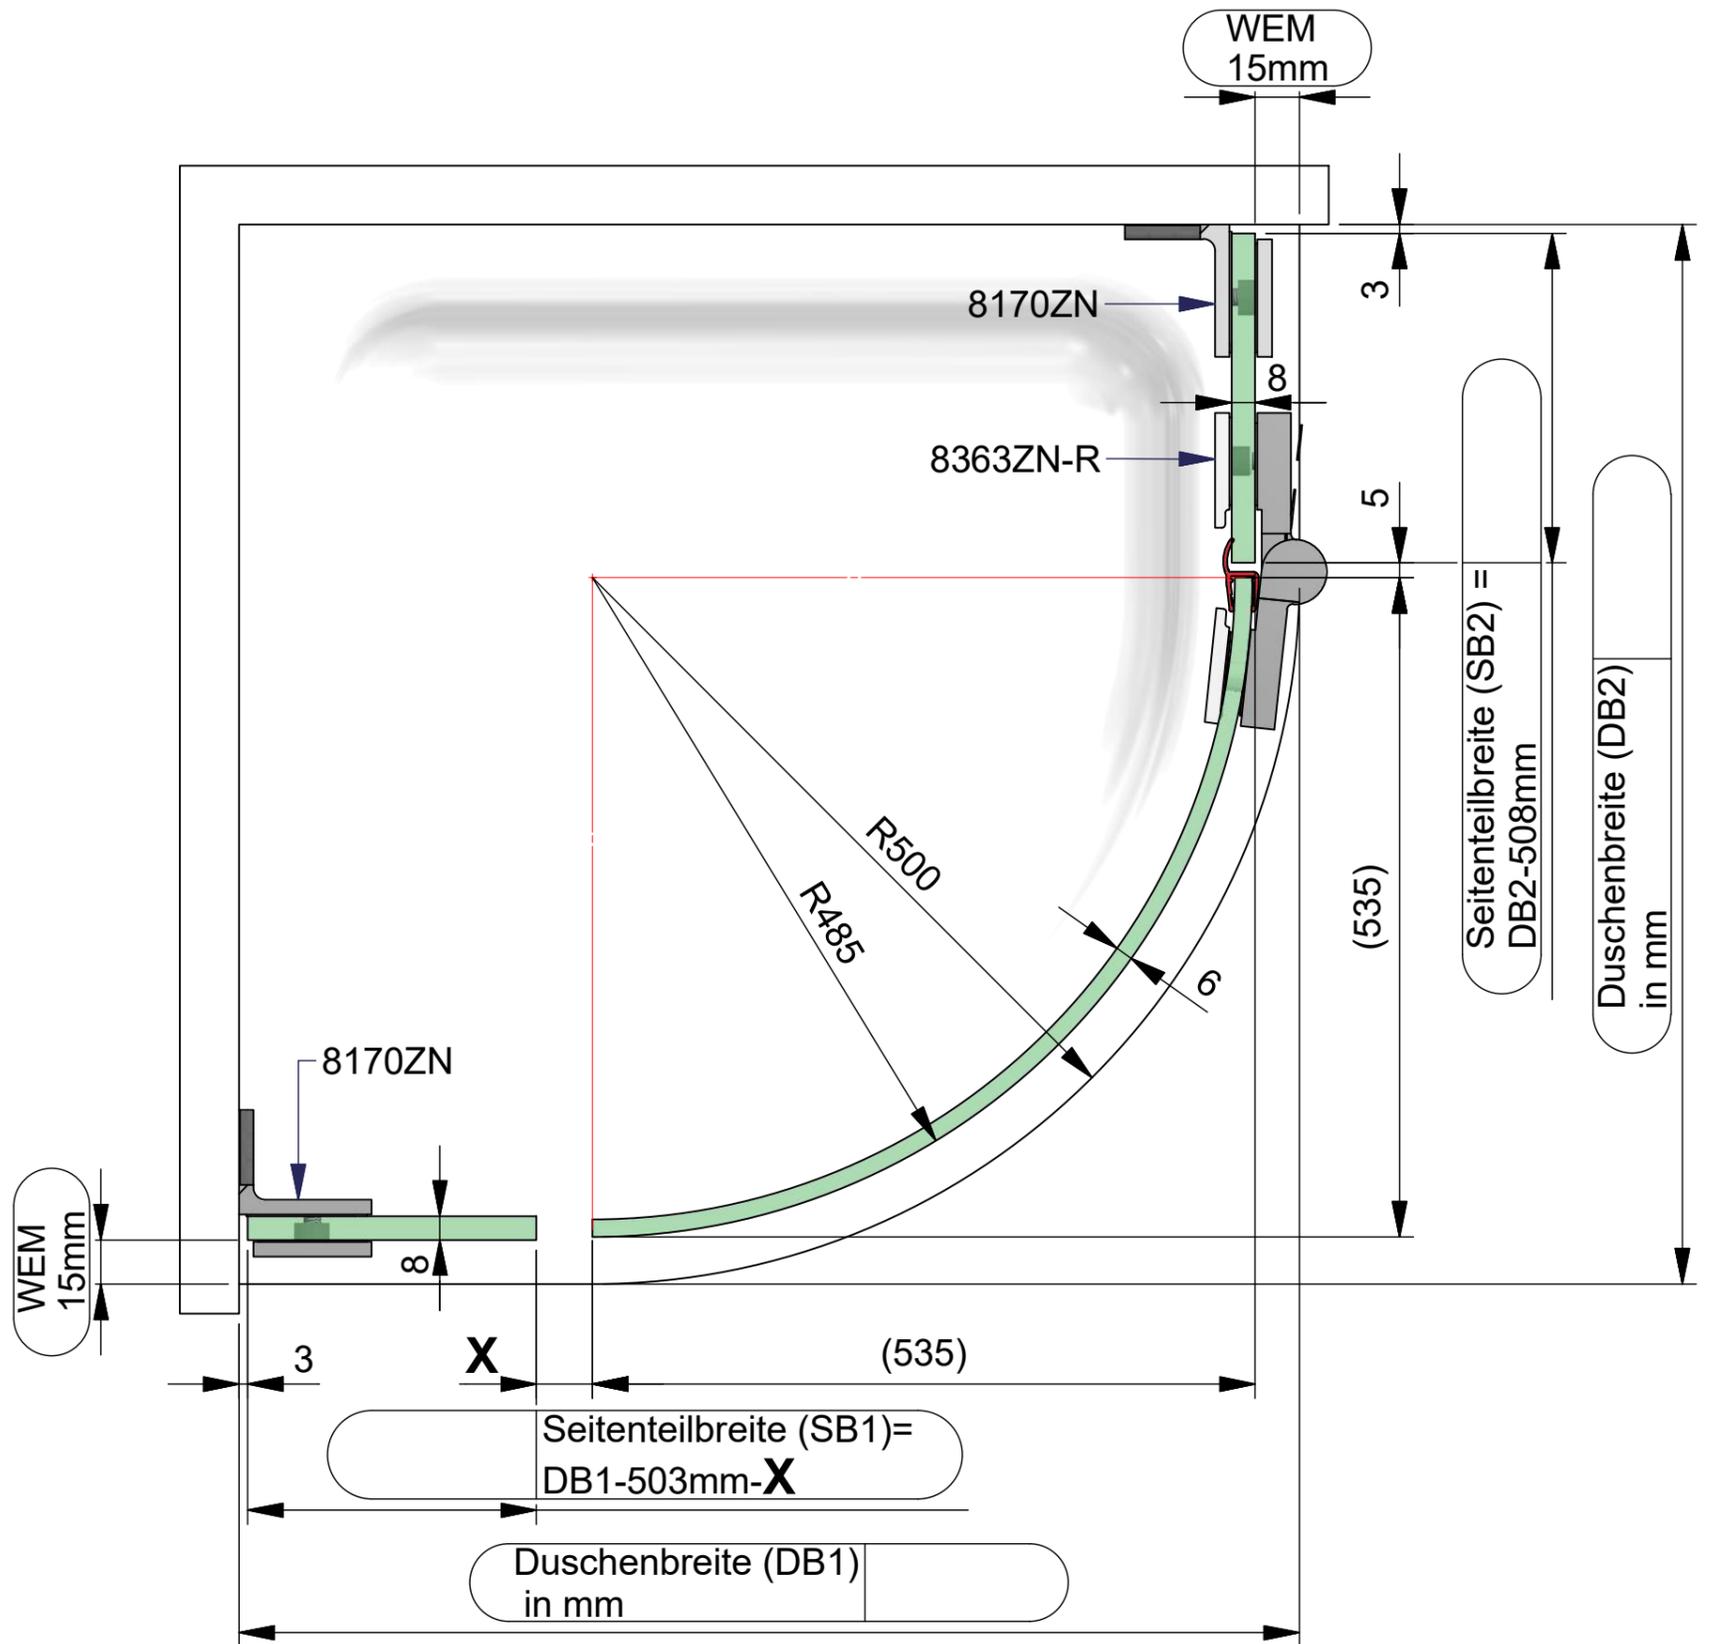

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 19 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 24 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm





Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

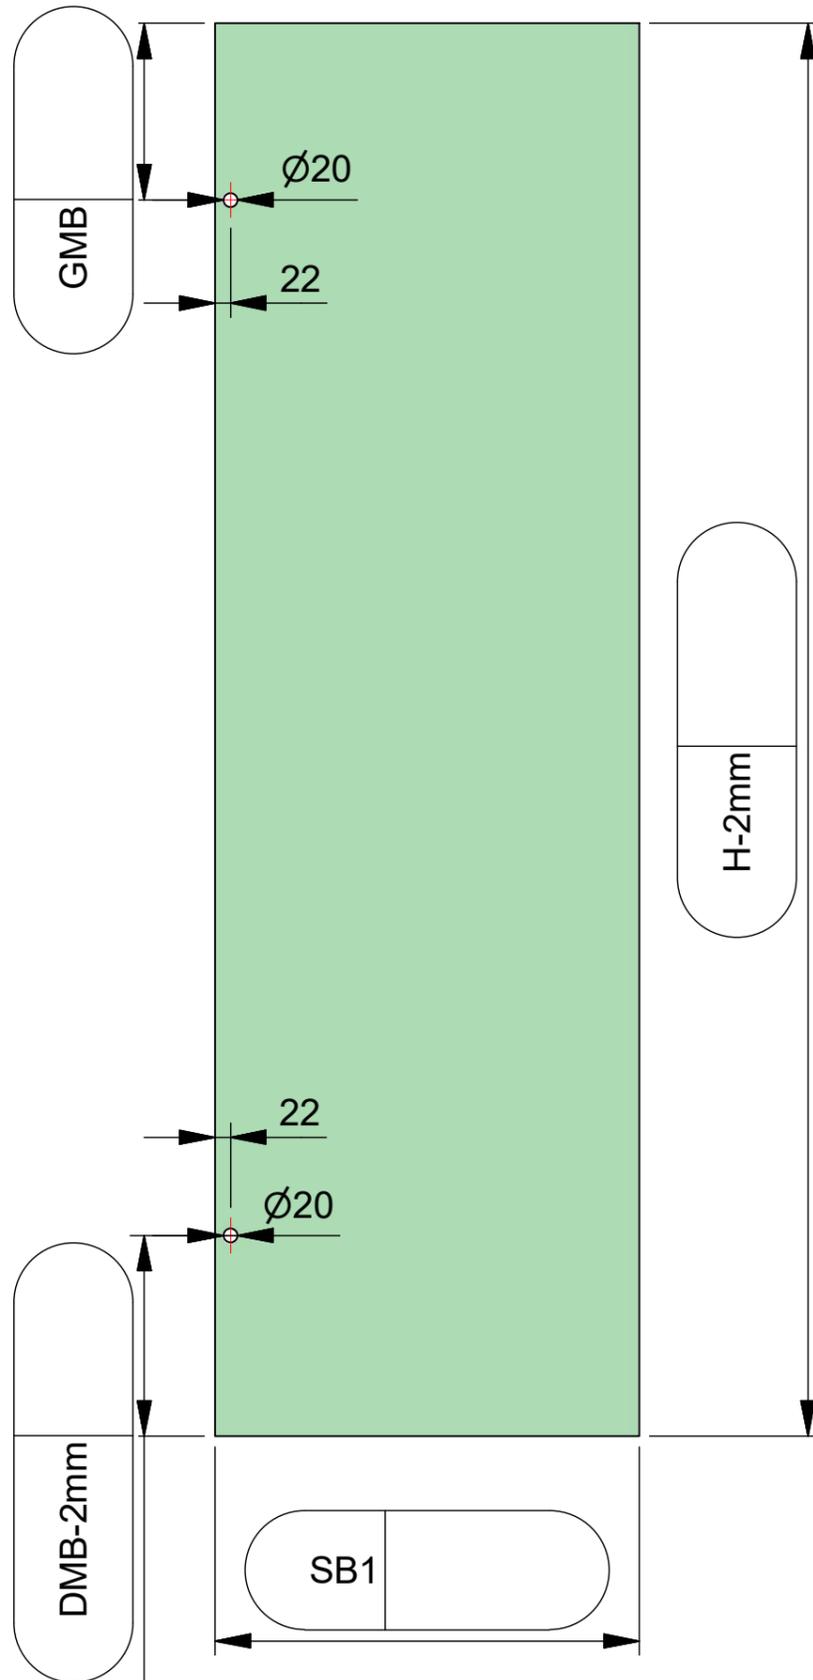

ESG 6mm klar nach DIN EN 14428 (Duschenglas)
Ein entsprechender Nachweis (Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

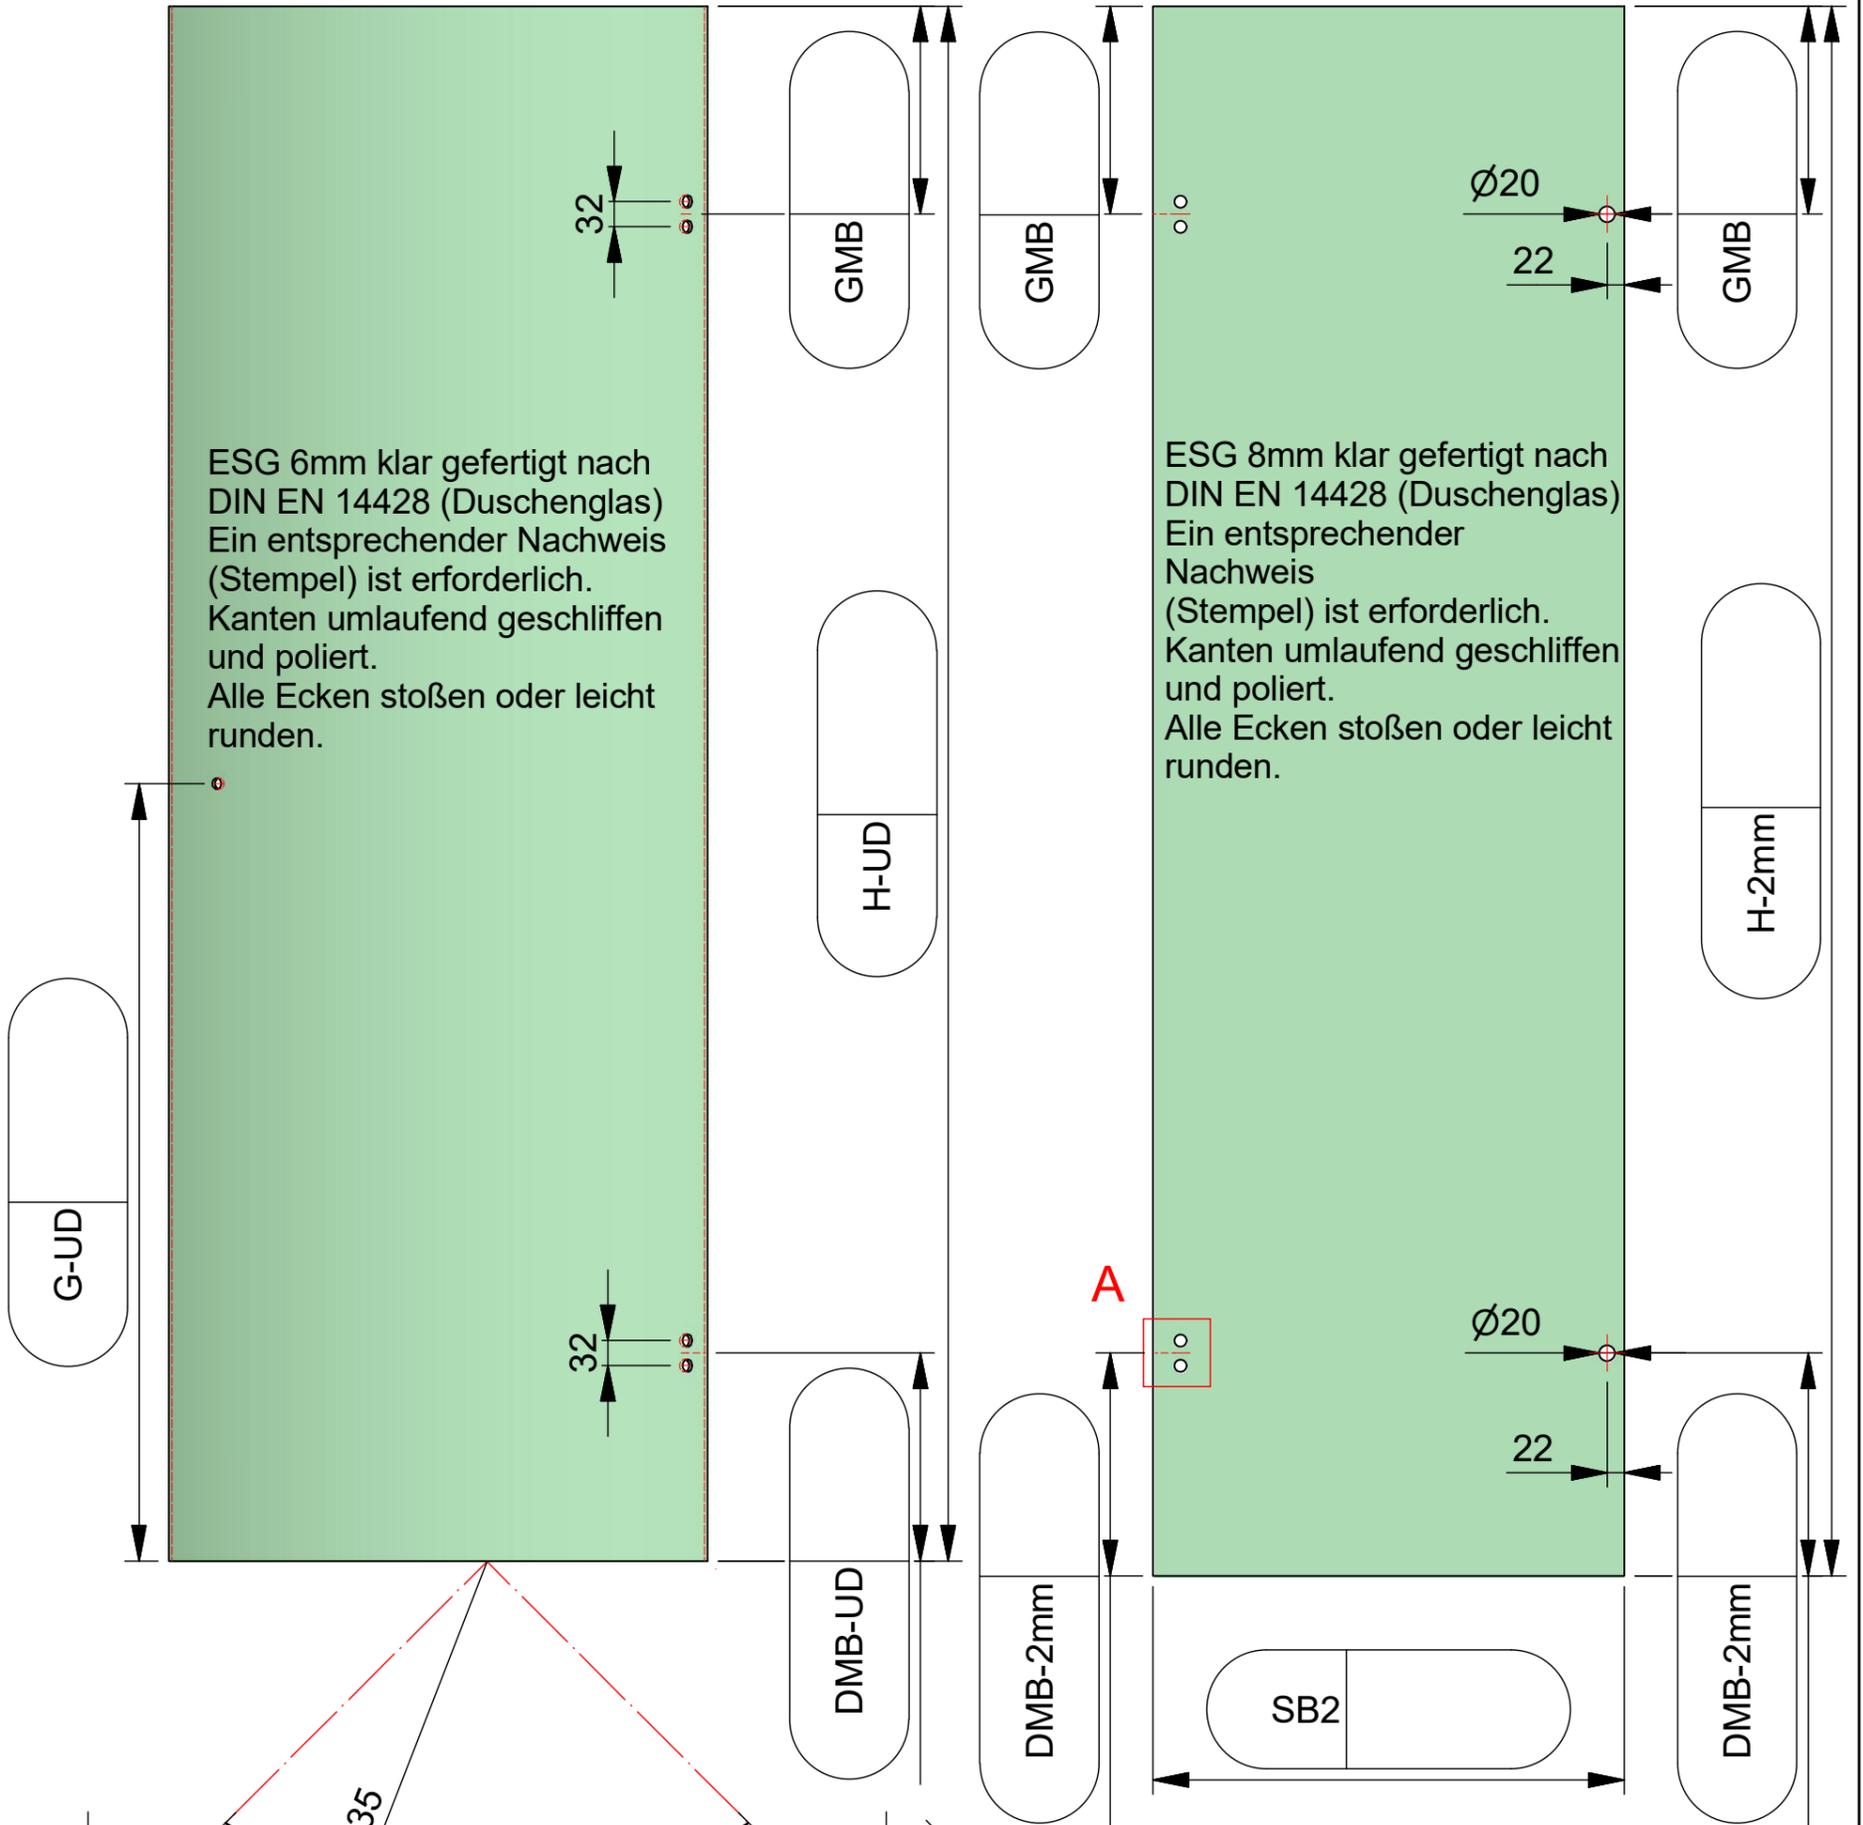

ESG 6mm klar gefertigt nach
DIN EN 14428 (Duschenglas)
Ein entsprechender Nachweis
(Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen
und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht
runden.

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN 14428 (Duschenglas)
Ein entsprechender
Nachweis
(Stempel) ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen
und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht
runden.

