

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_





Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

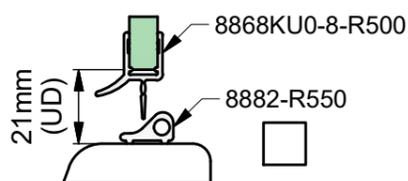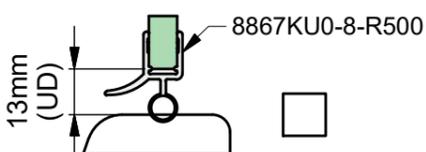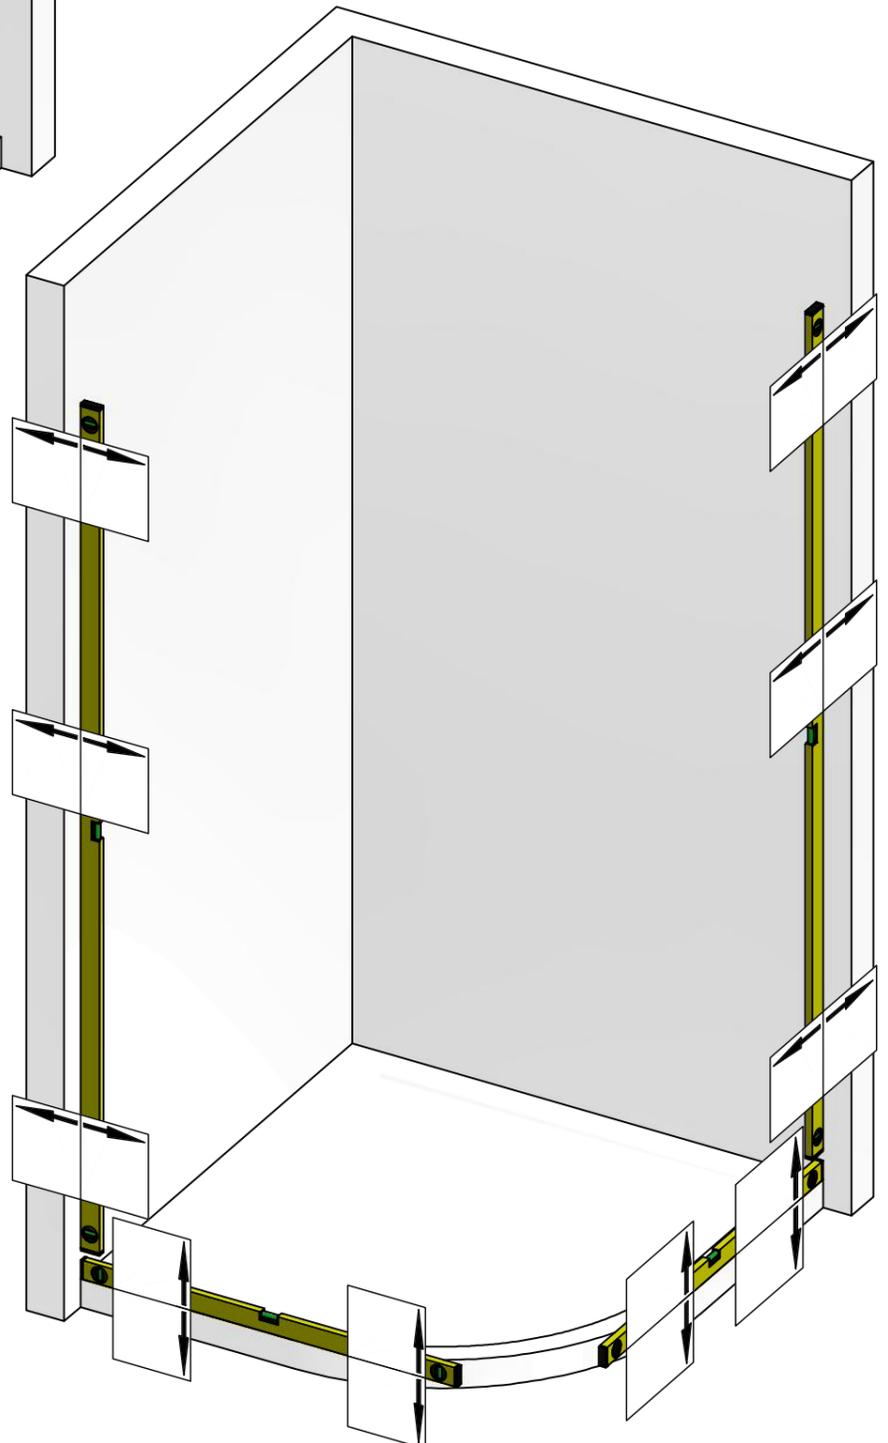



Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681


Nivello

AUFMASS zu Set-Nr. 11-501R-R550

2 / 4

Zur Anwendung mit:  
8363ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:  
8857KU0-8-2010

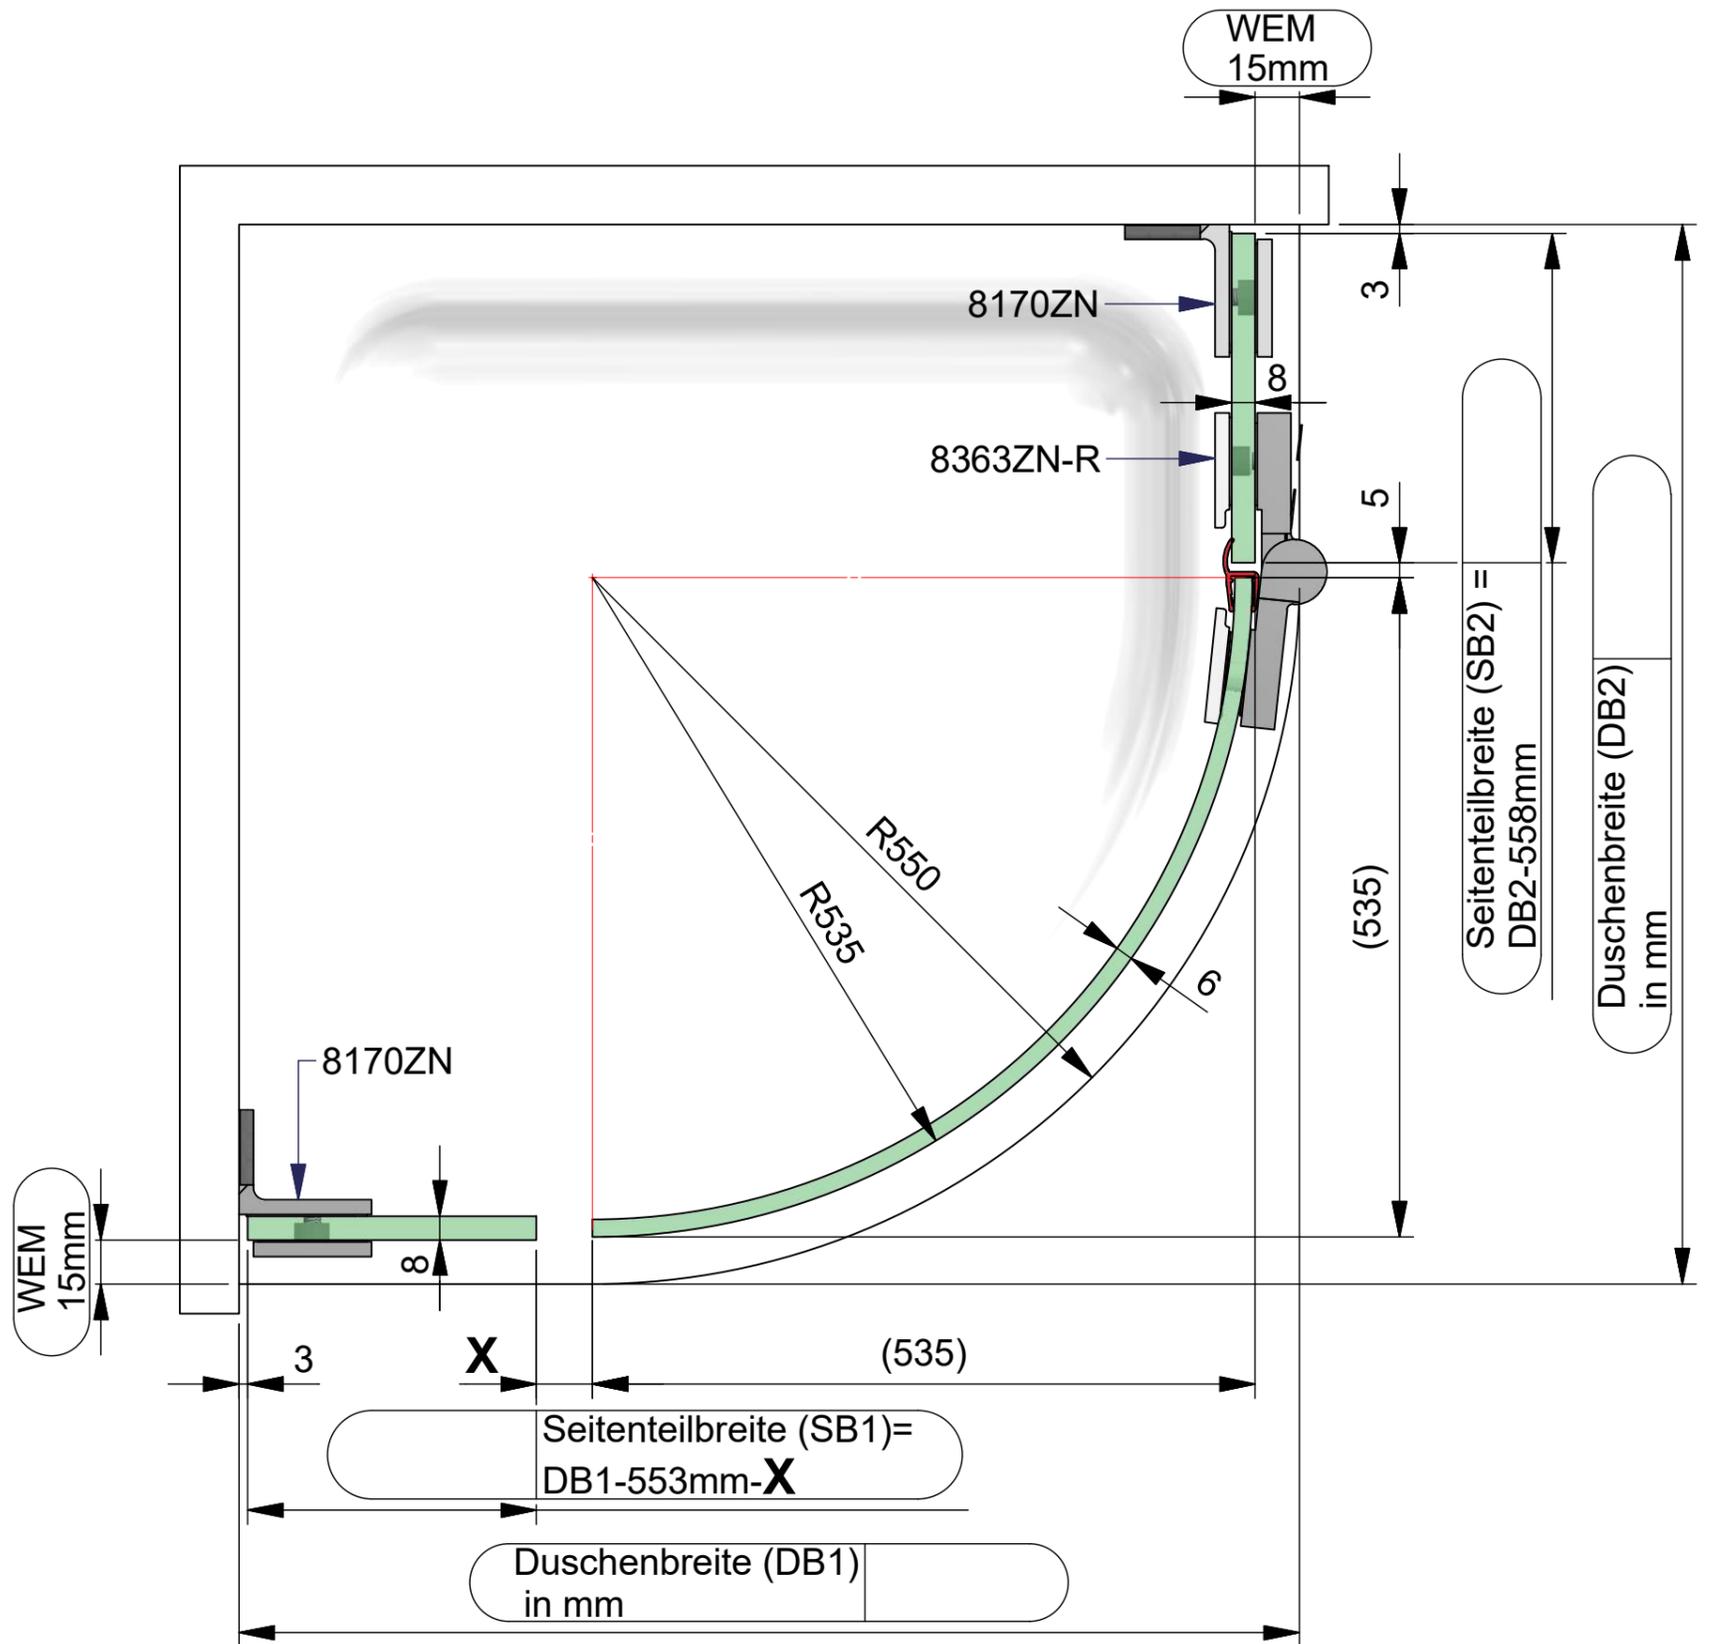

### Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 19 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 24 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm





Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

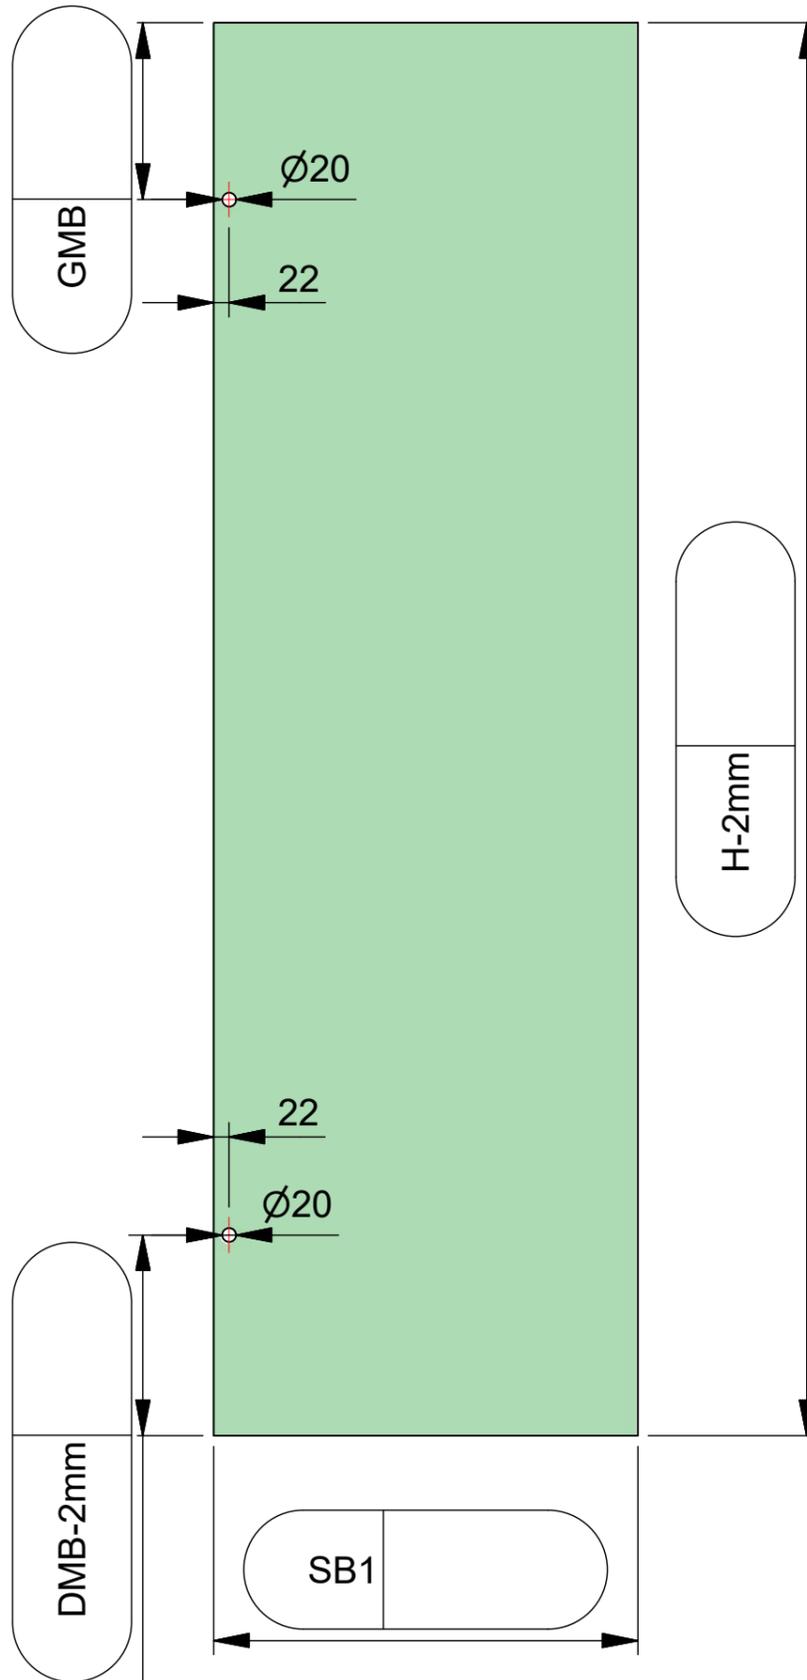

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN 14428 (Duschenglas)  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

