

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_




**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)  
 ZN1 (mattverchromt)  
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

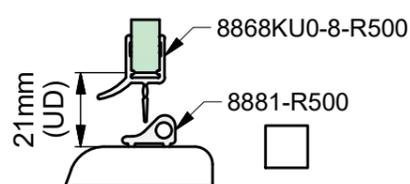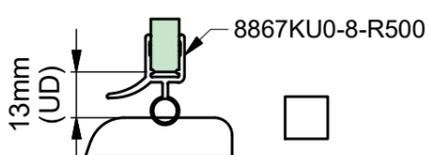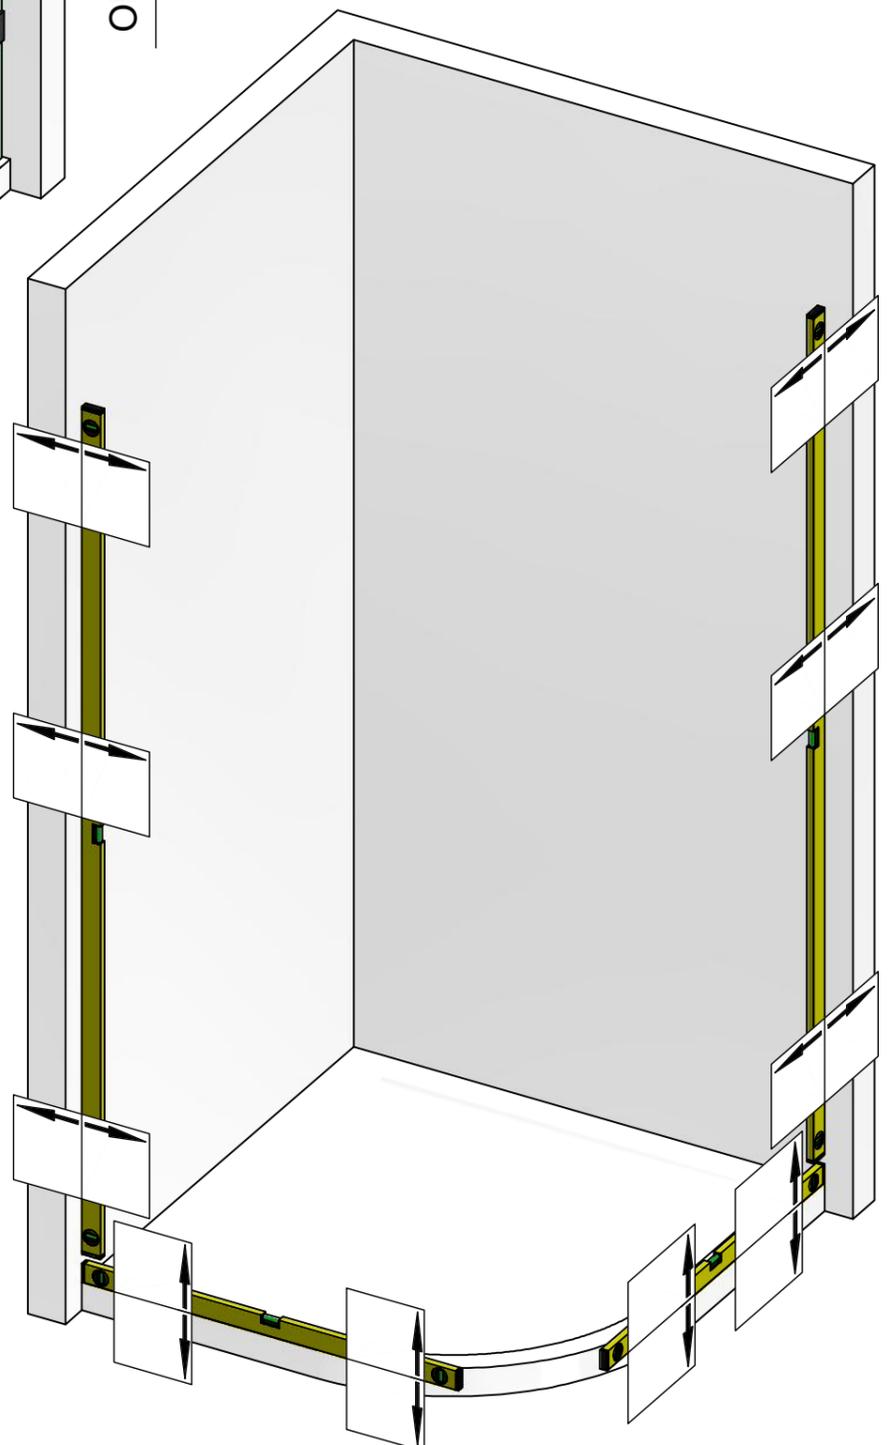




Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello

# AUFMASS zu Set-Nr. 11-502-R500

Zur Anwendung mit:  
8363ZN-L u. 8363ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8857KU0-8-2010

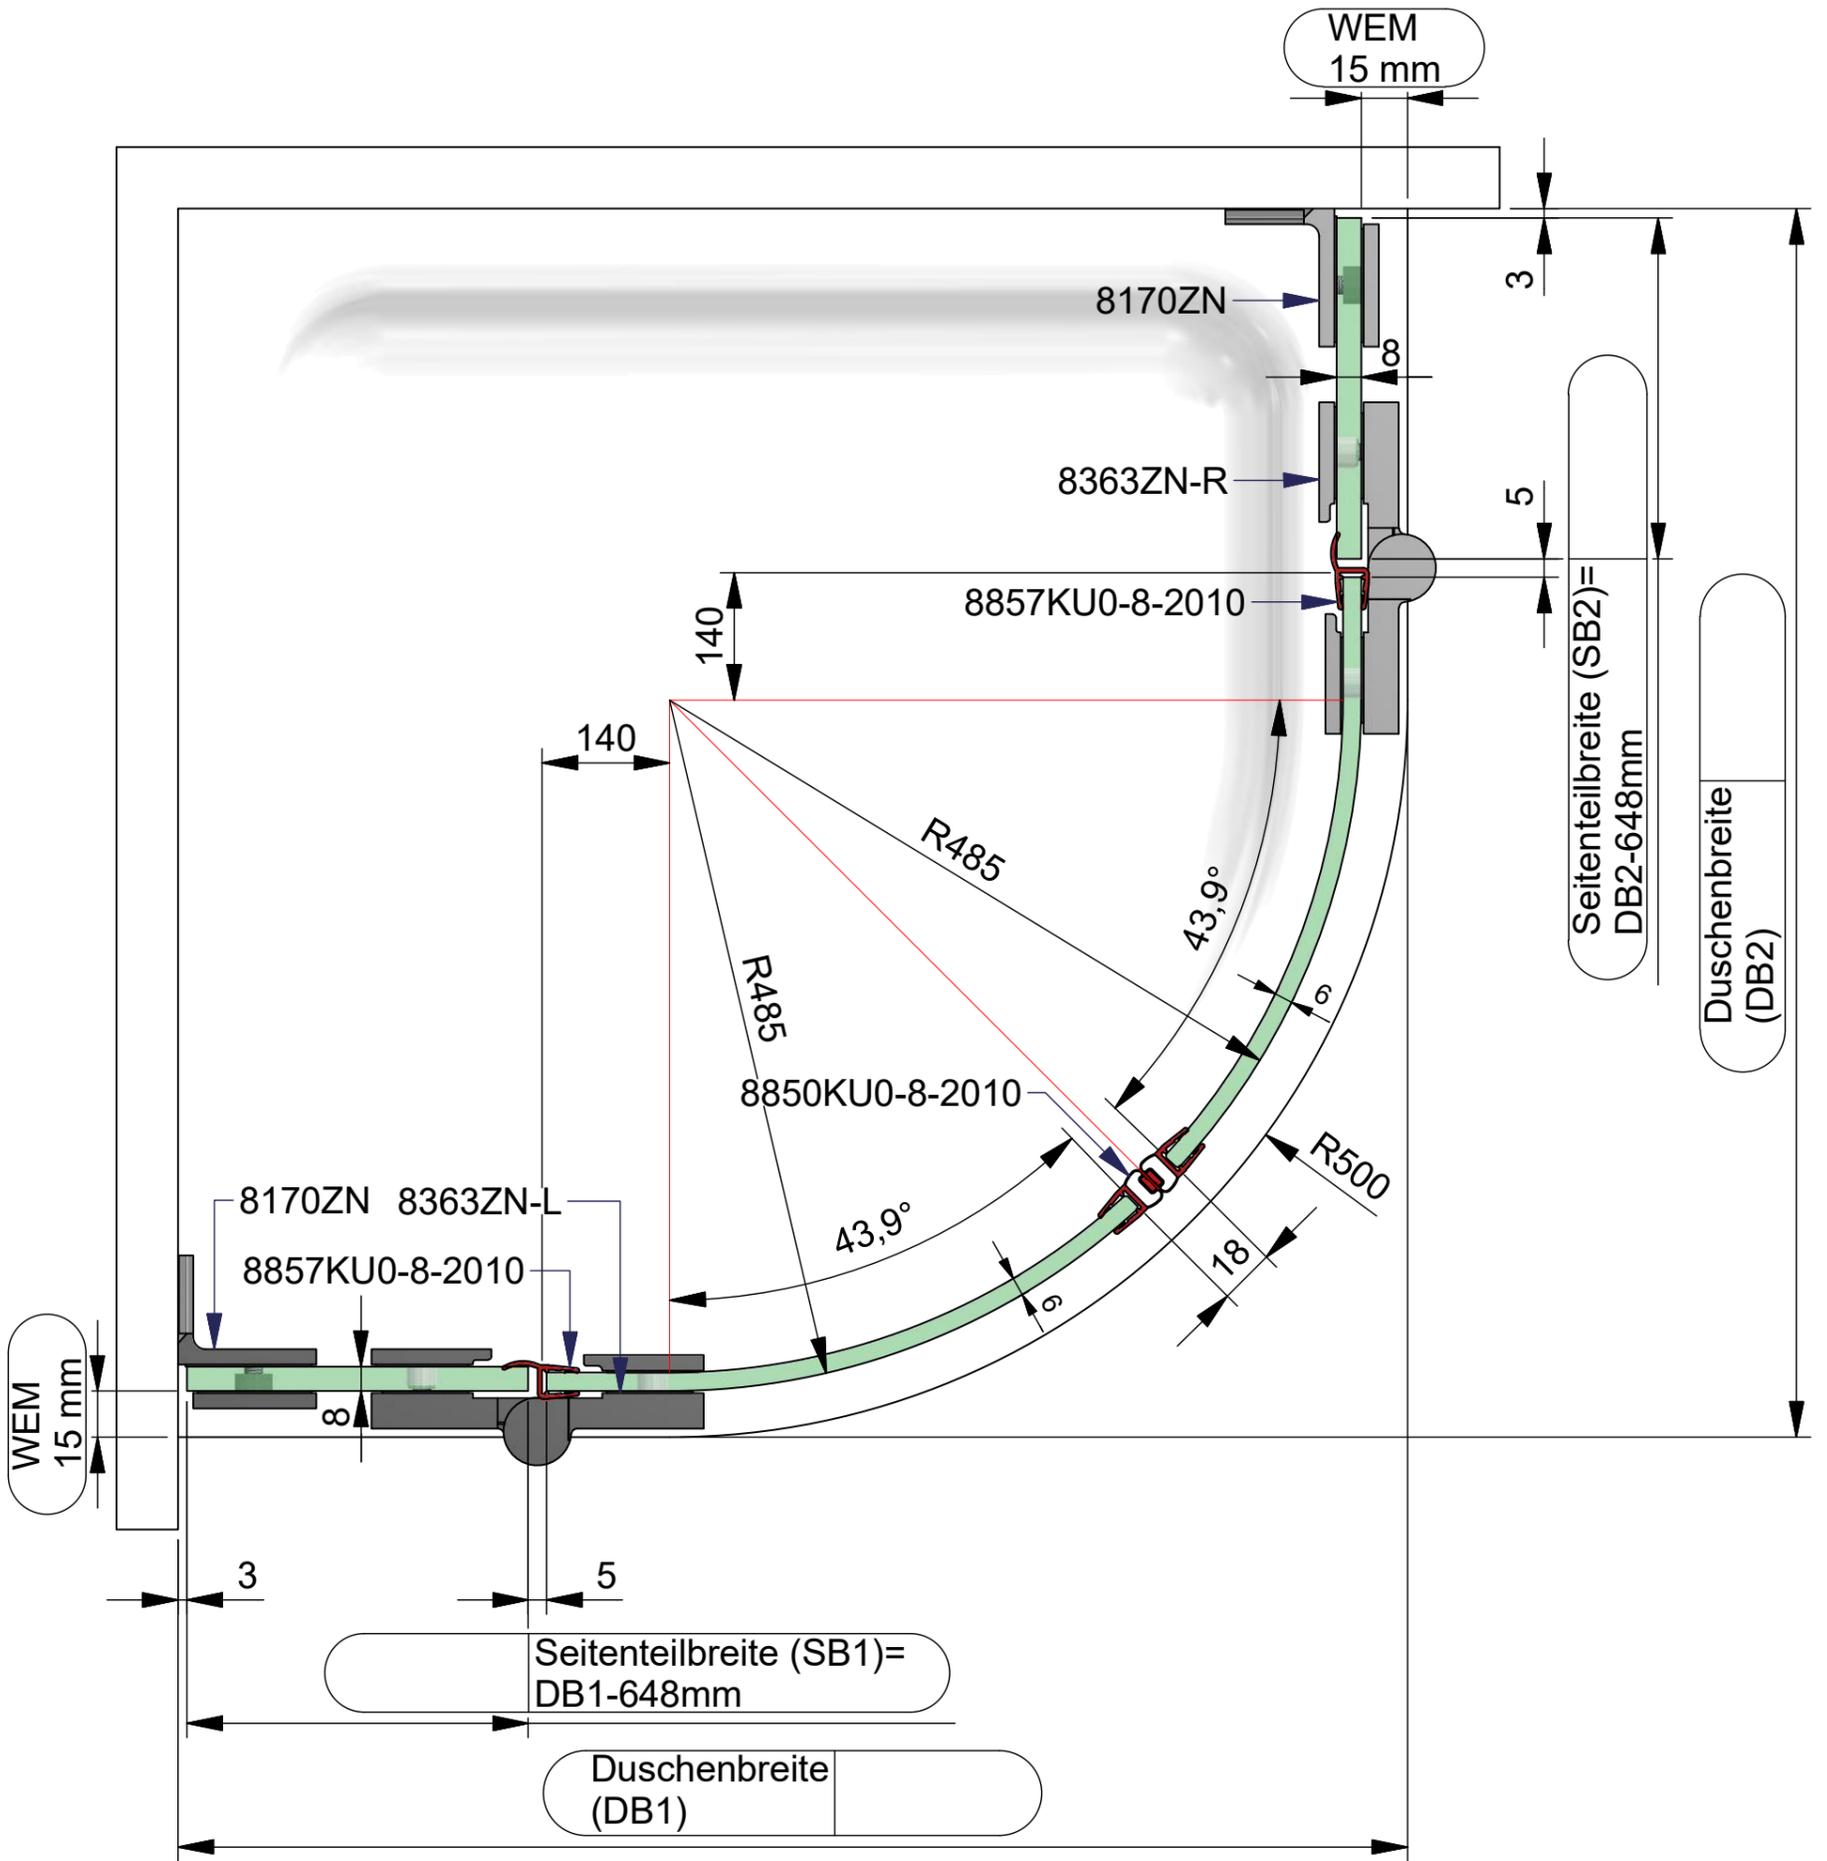



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-L u. 8363ZN-R**


Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

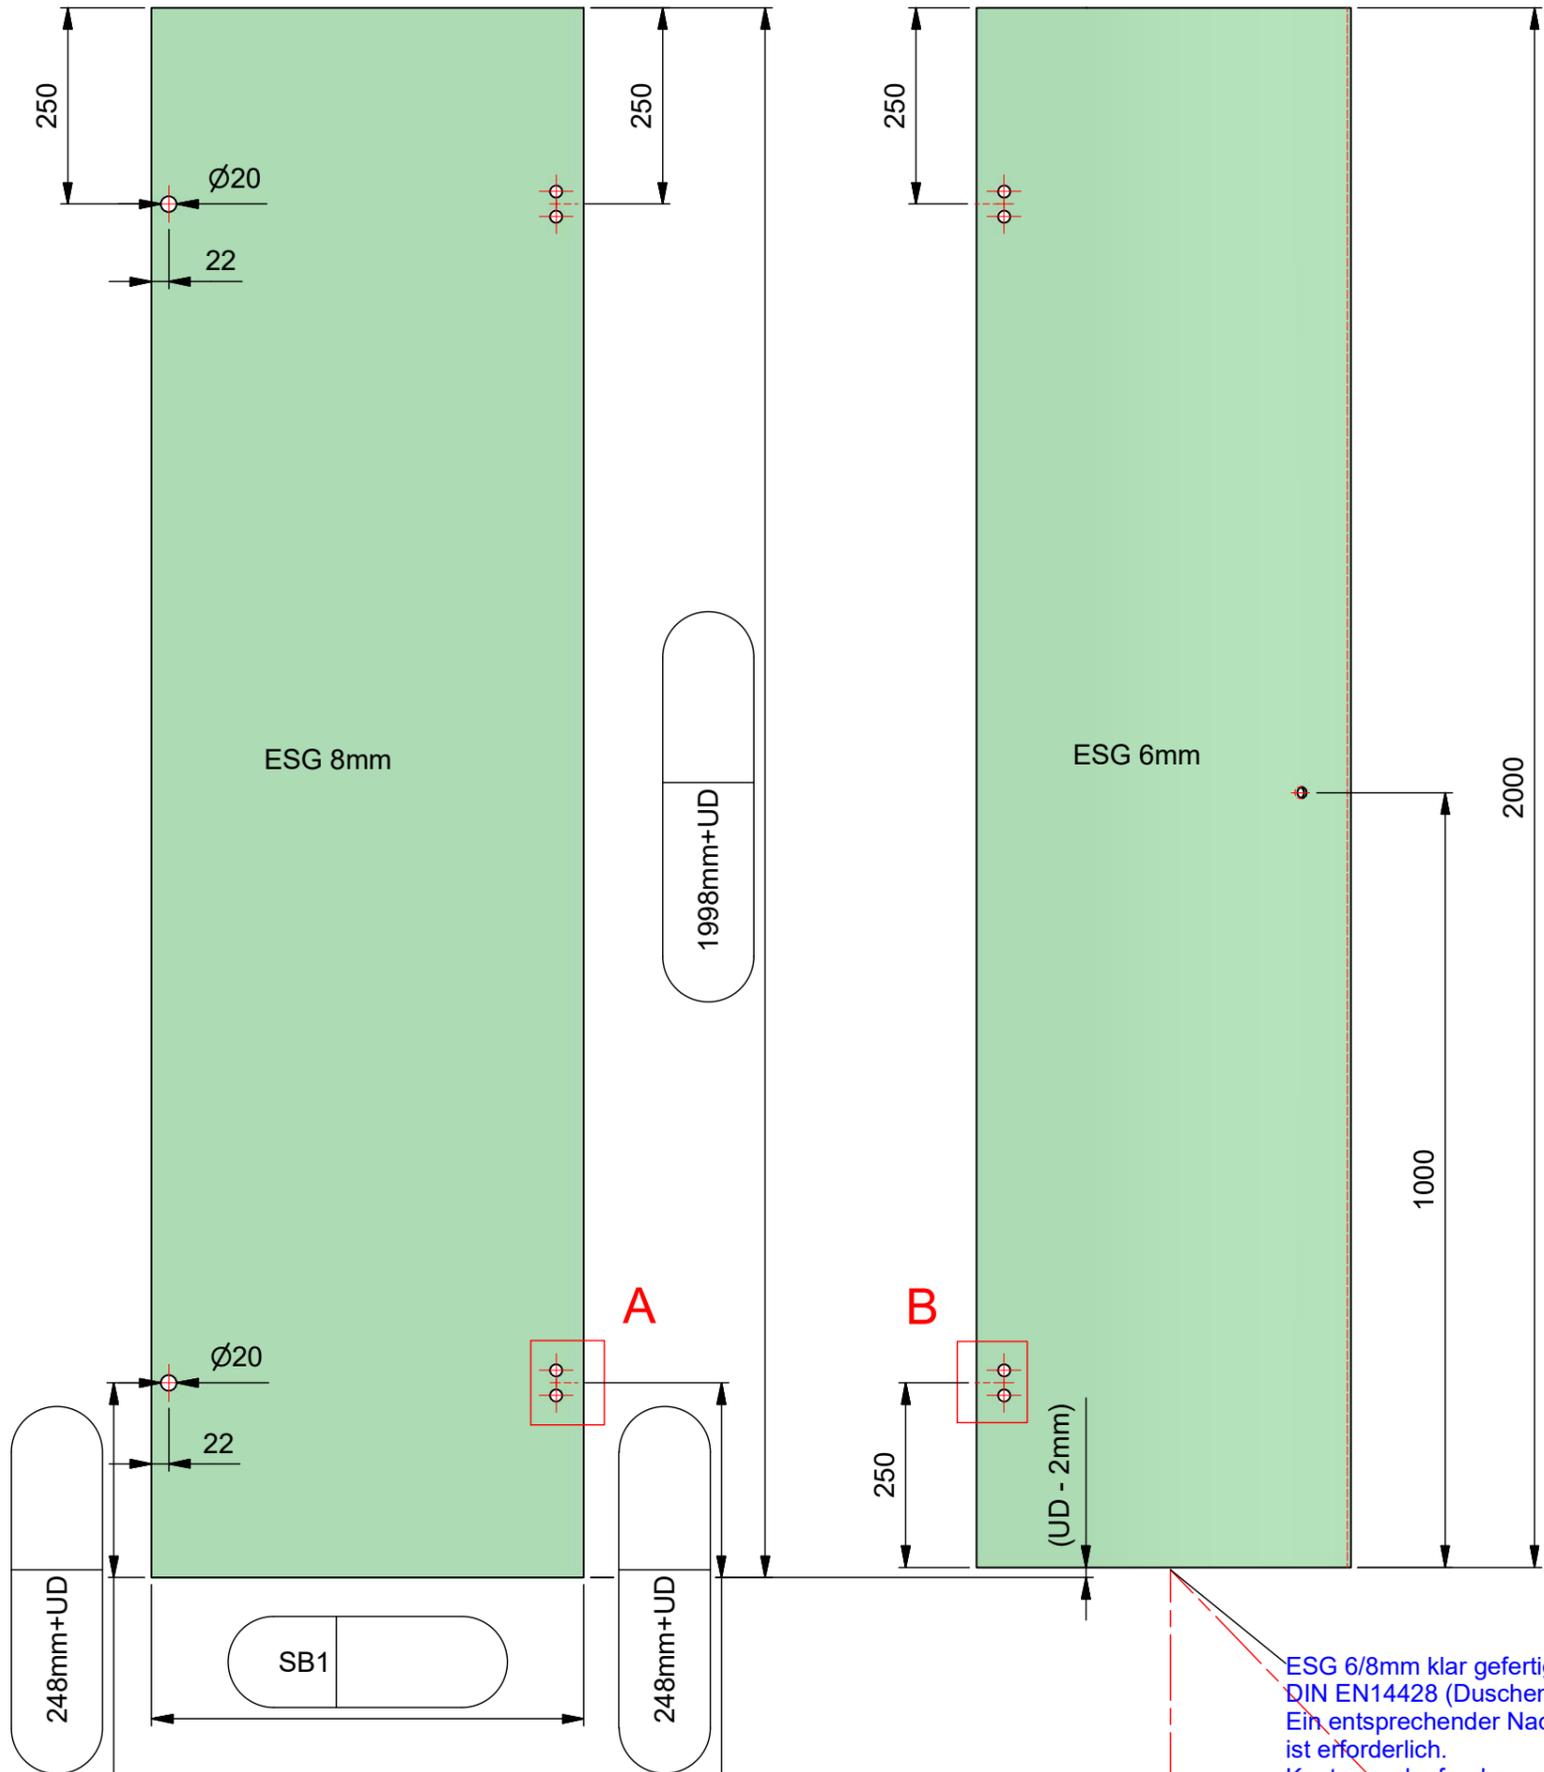

ESG 6/8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis (Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

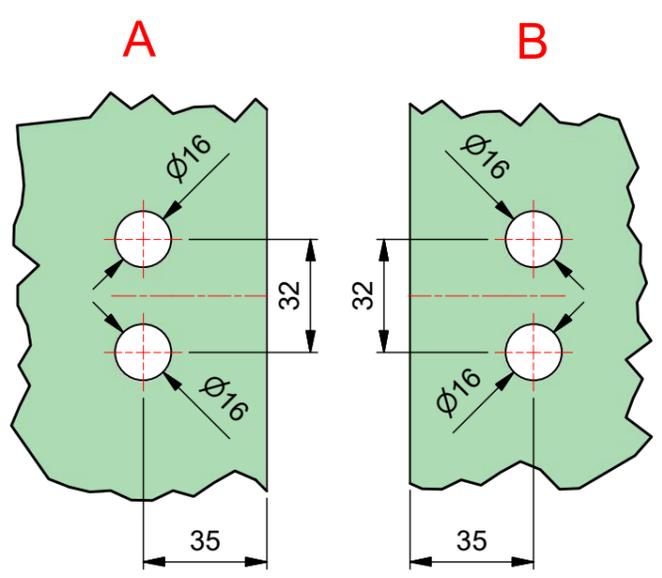

8146-1GLAS-R500

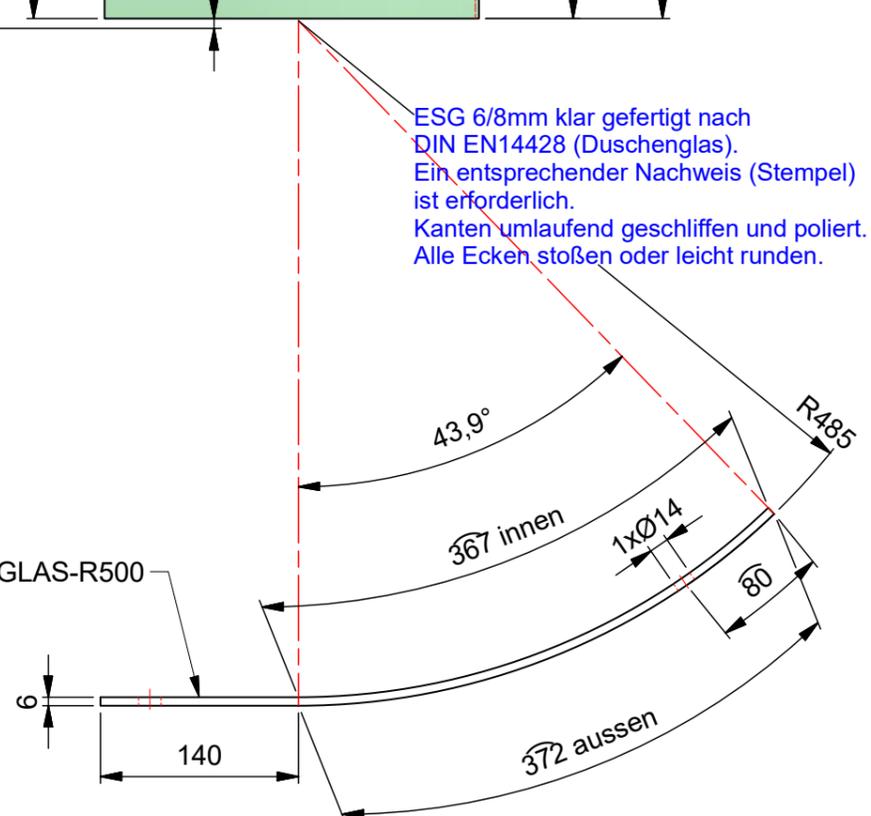

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 6/8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L u. 8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

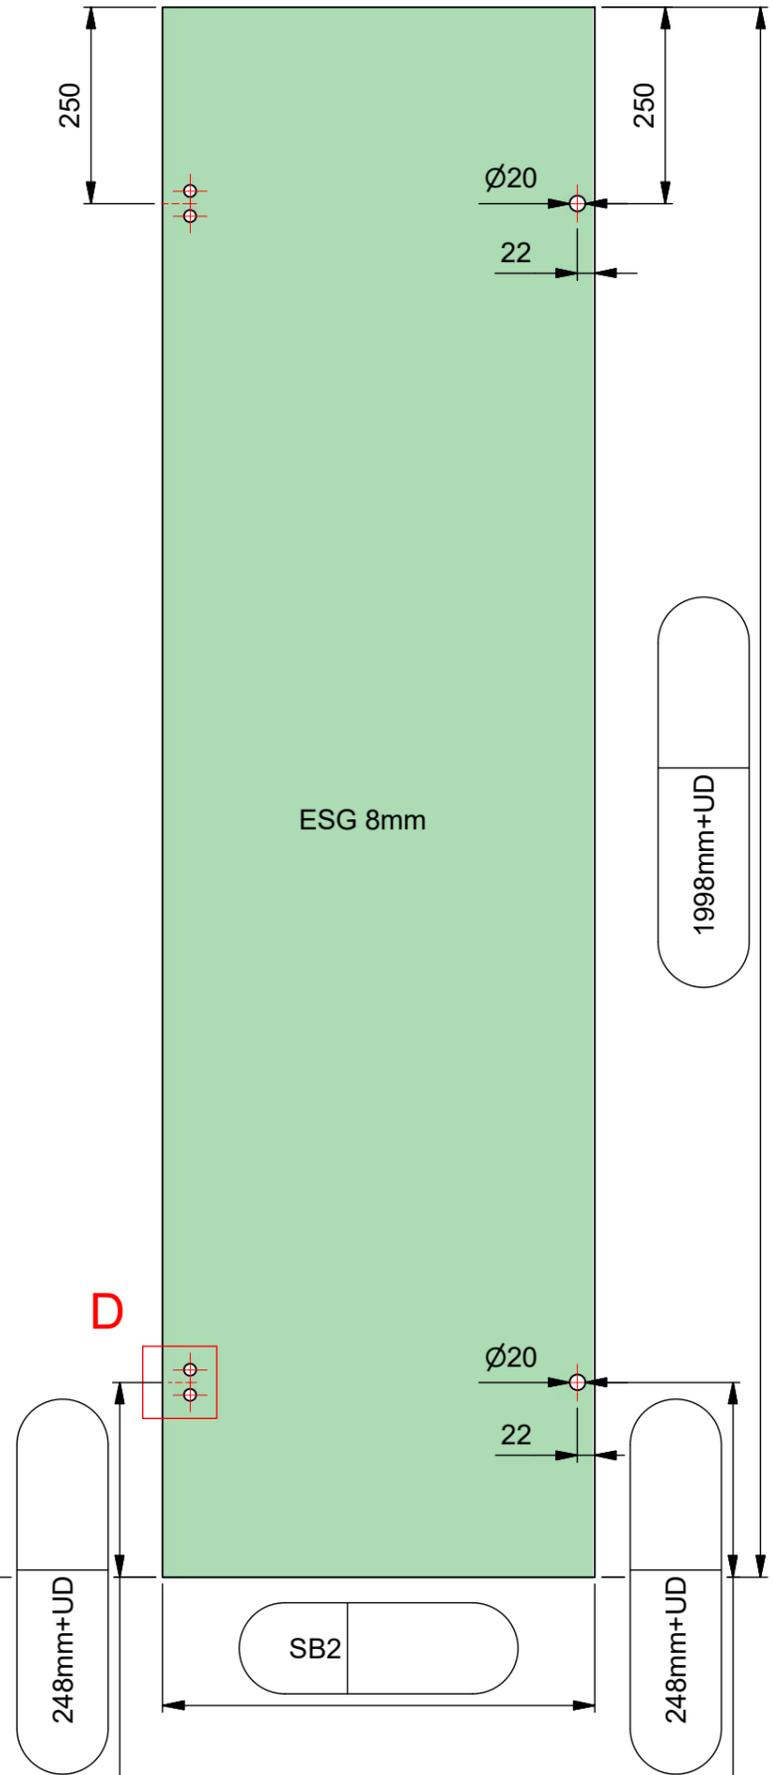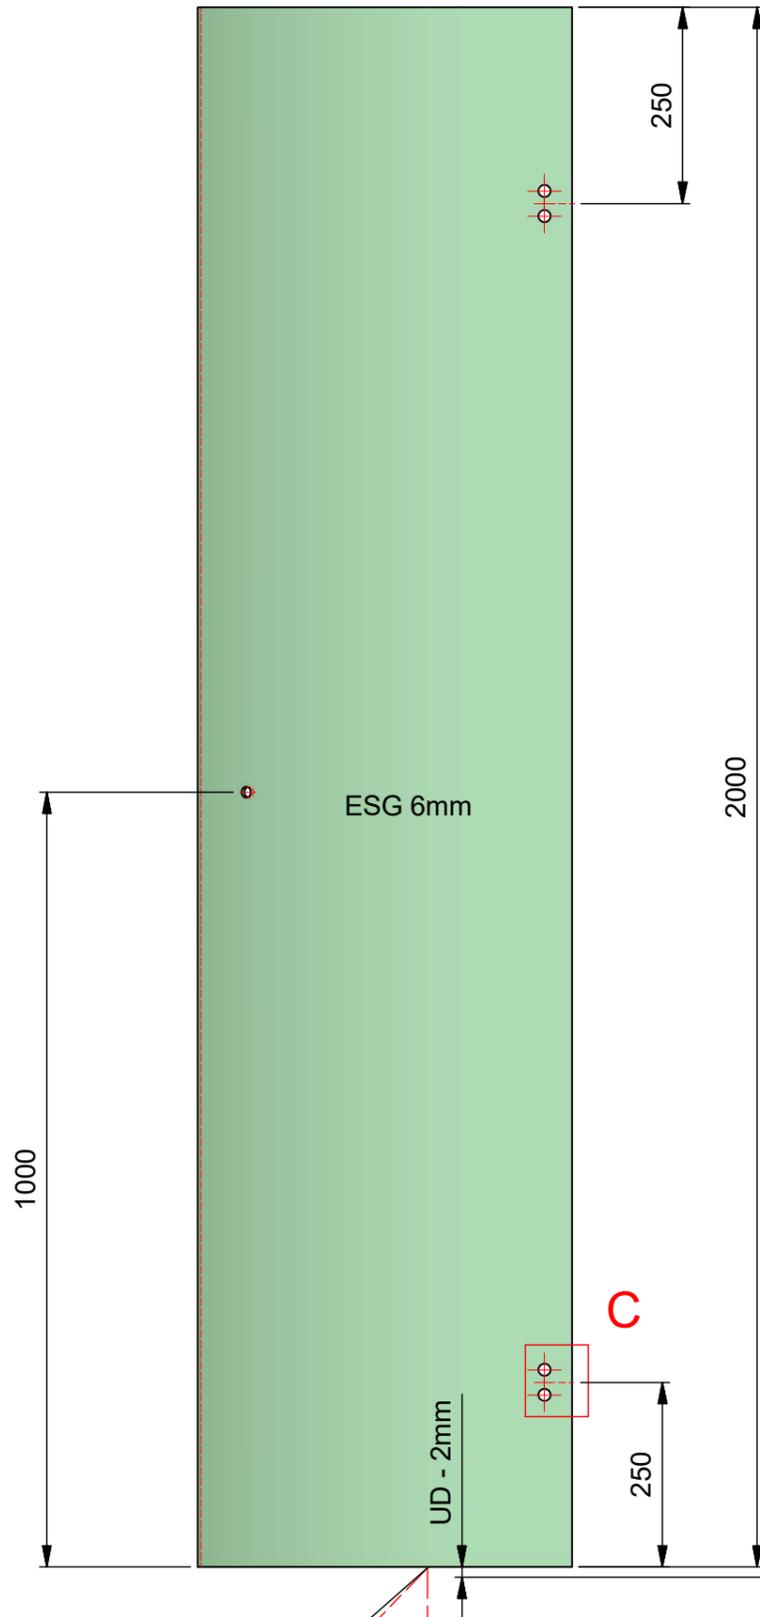

ESG 6/8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis (Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

