

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

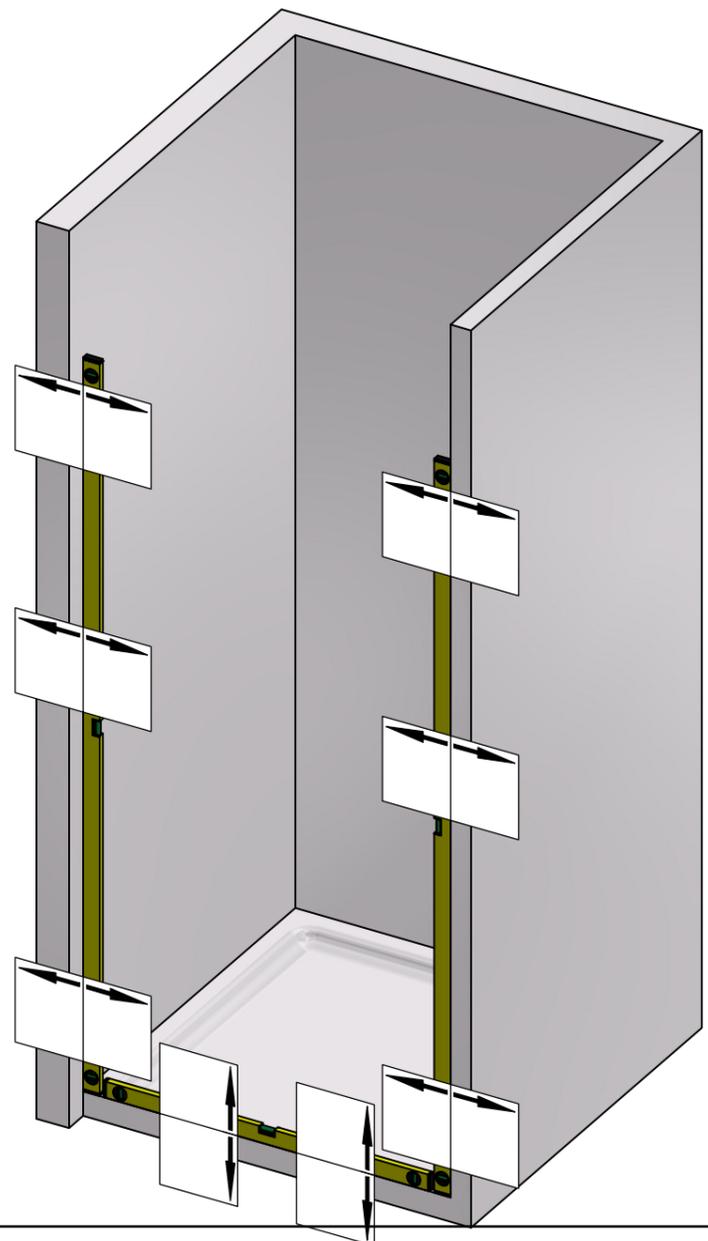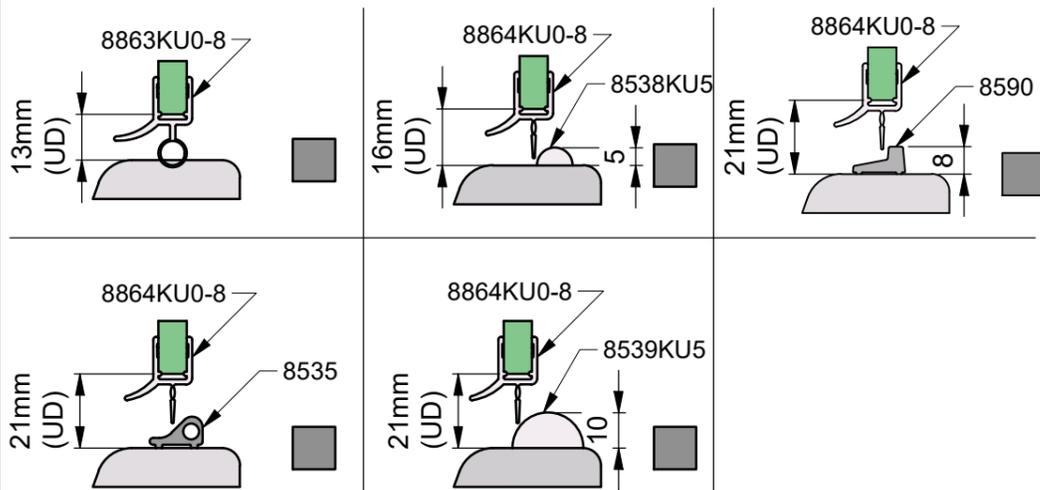


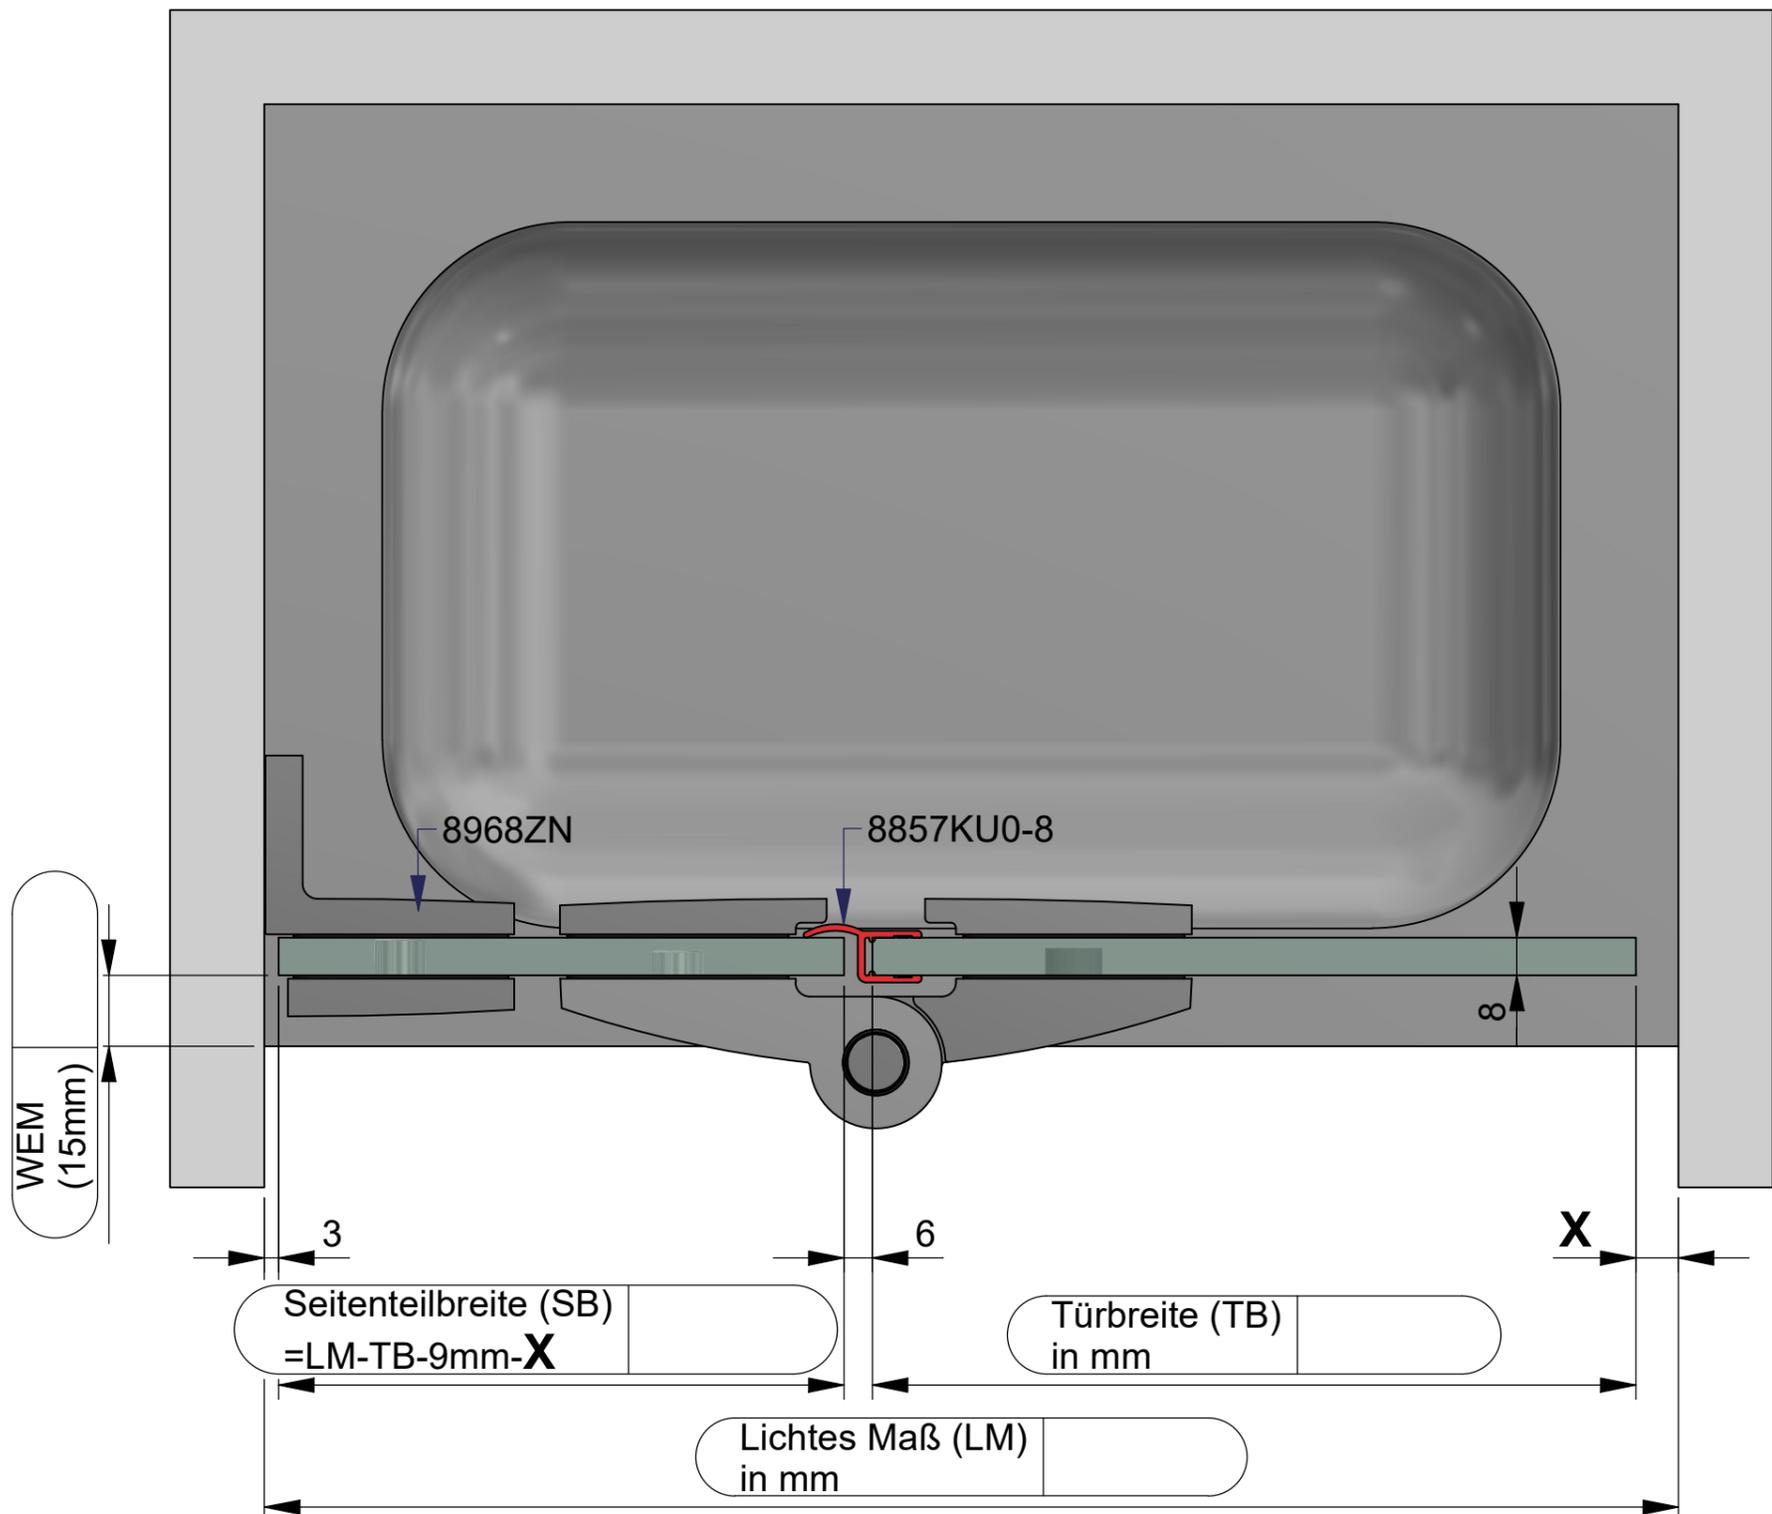

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag (z.B. 8274MS)

$x = 9 \text{ mm}$




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$x = 25 \text{ mm}$

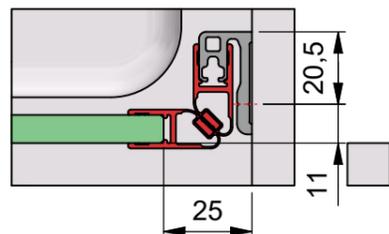


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$x = 20 \text{ mm}$

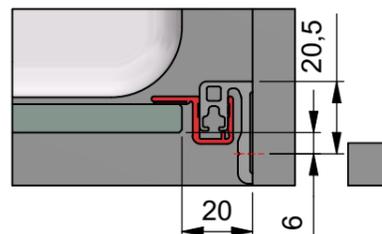

d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$x = 7 \text{ mm}$

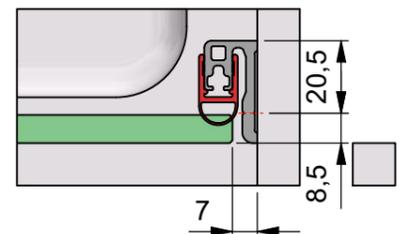




Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

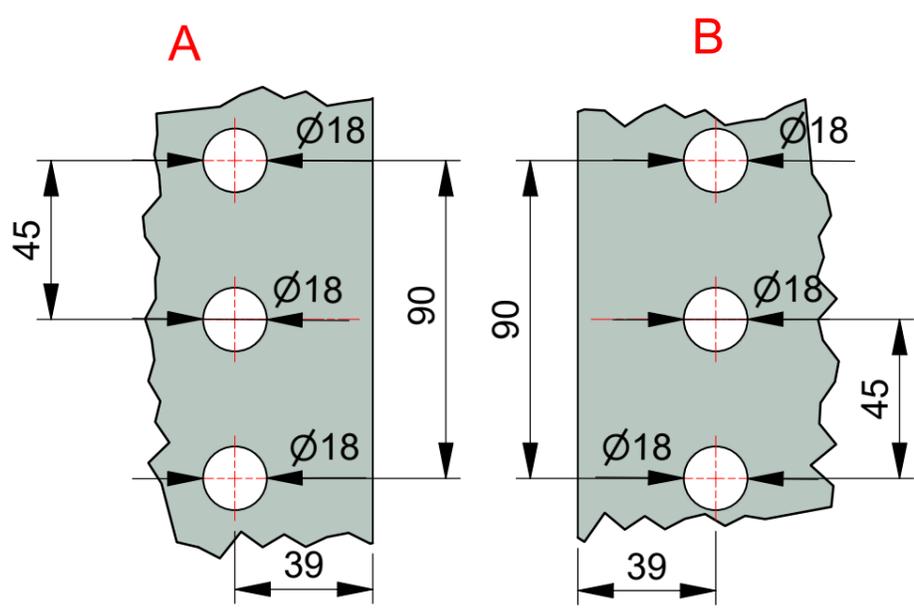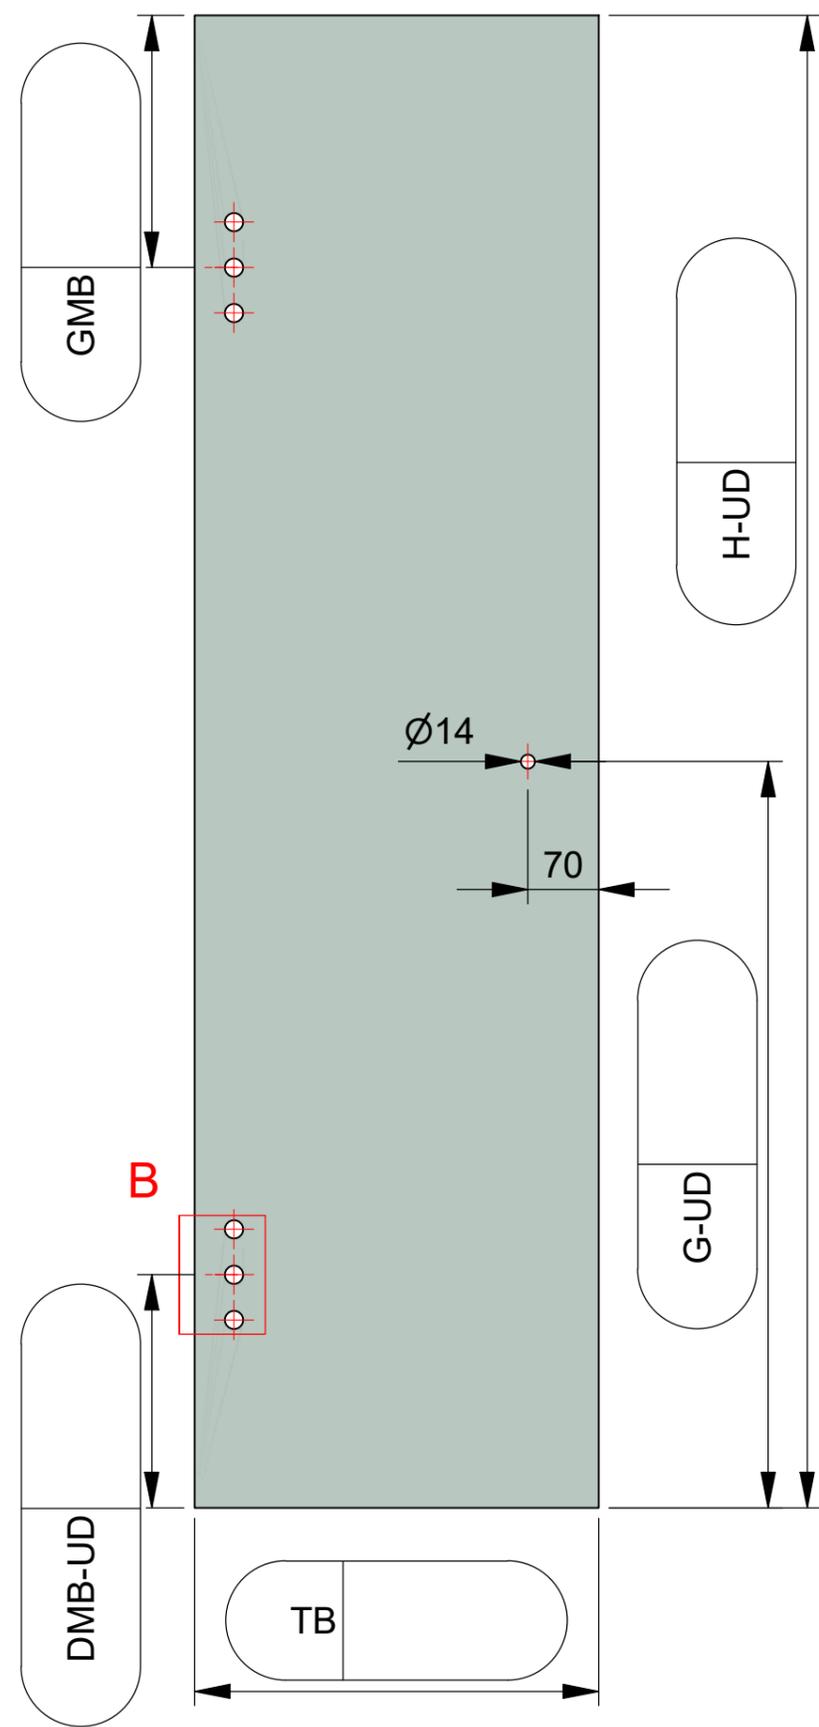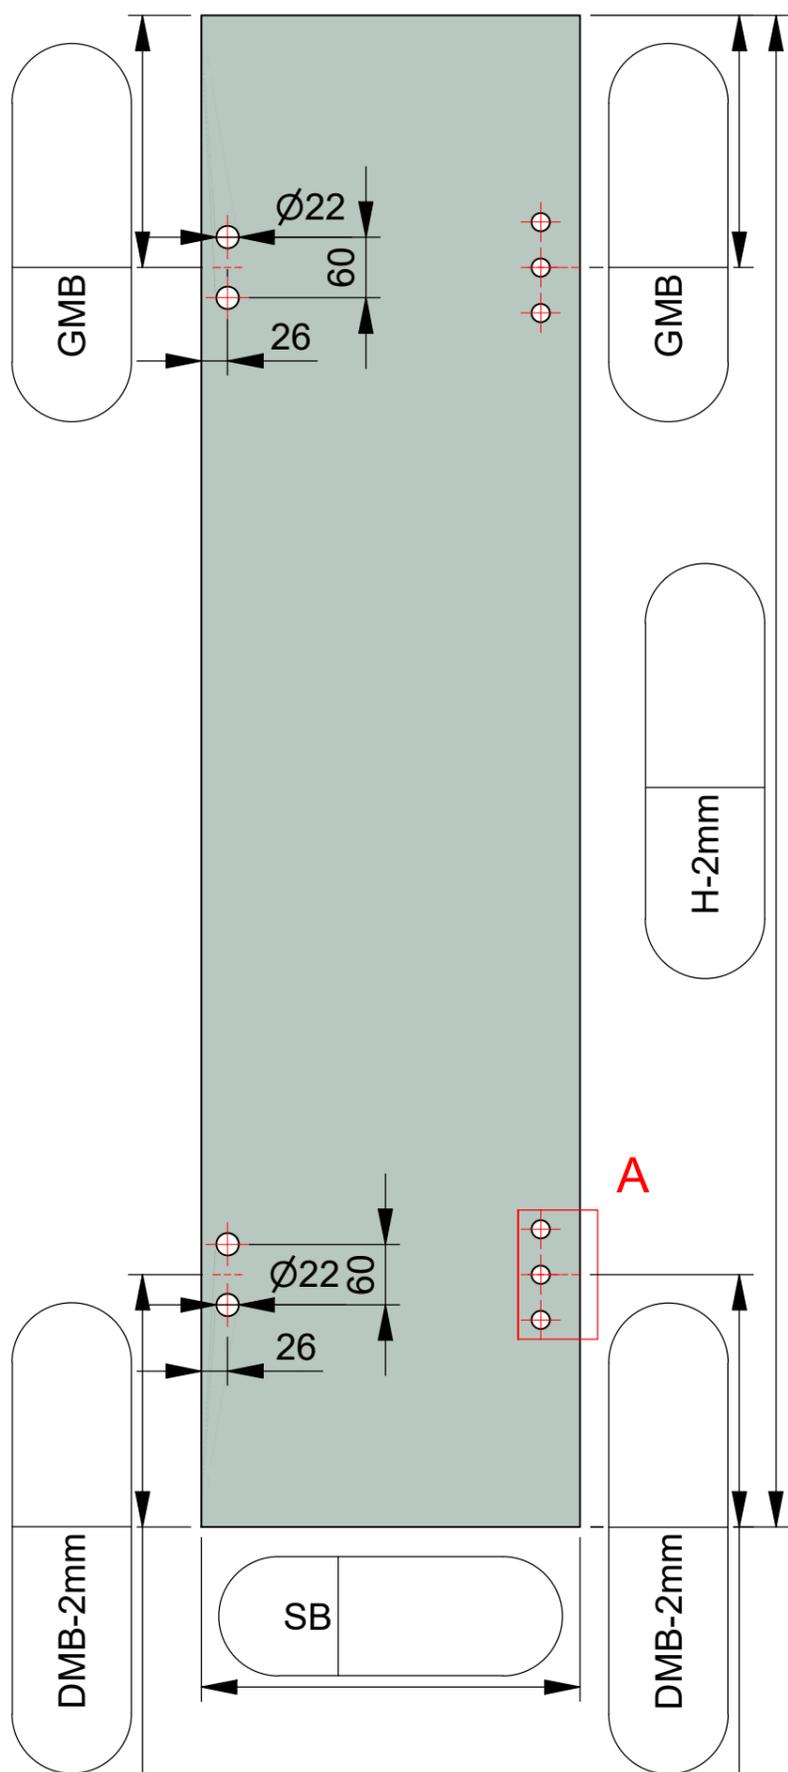

ESG 8mm klar gefertigt nach
 DIN EN14428 (Duschenglas).
 Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
 ist erforderlich.
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
 Alle Ecken stoßen oder leicht runden.