

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:


- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

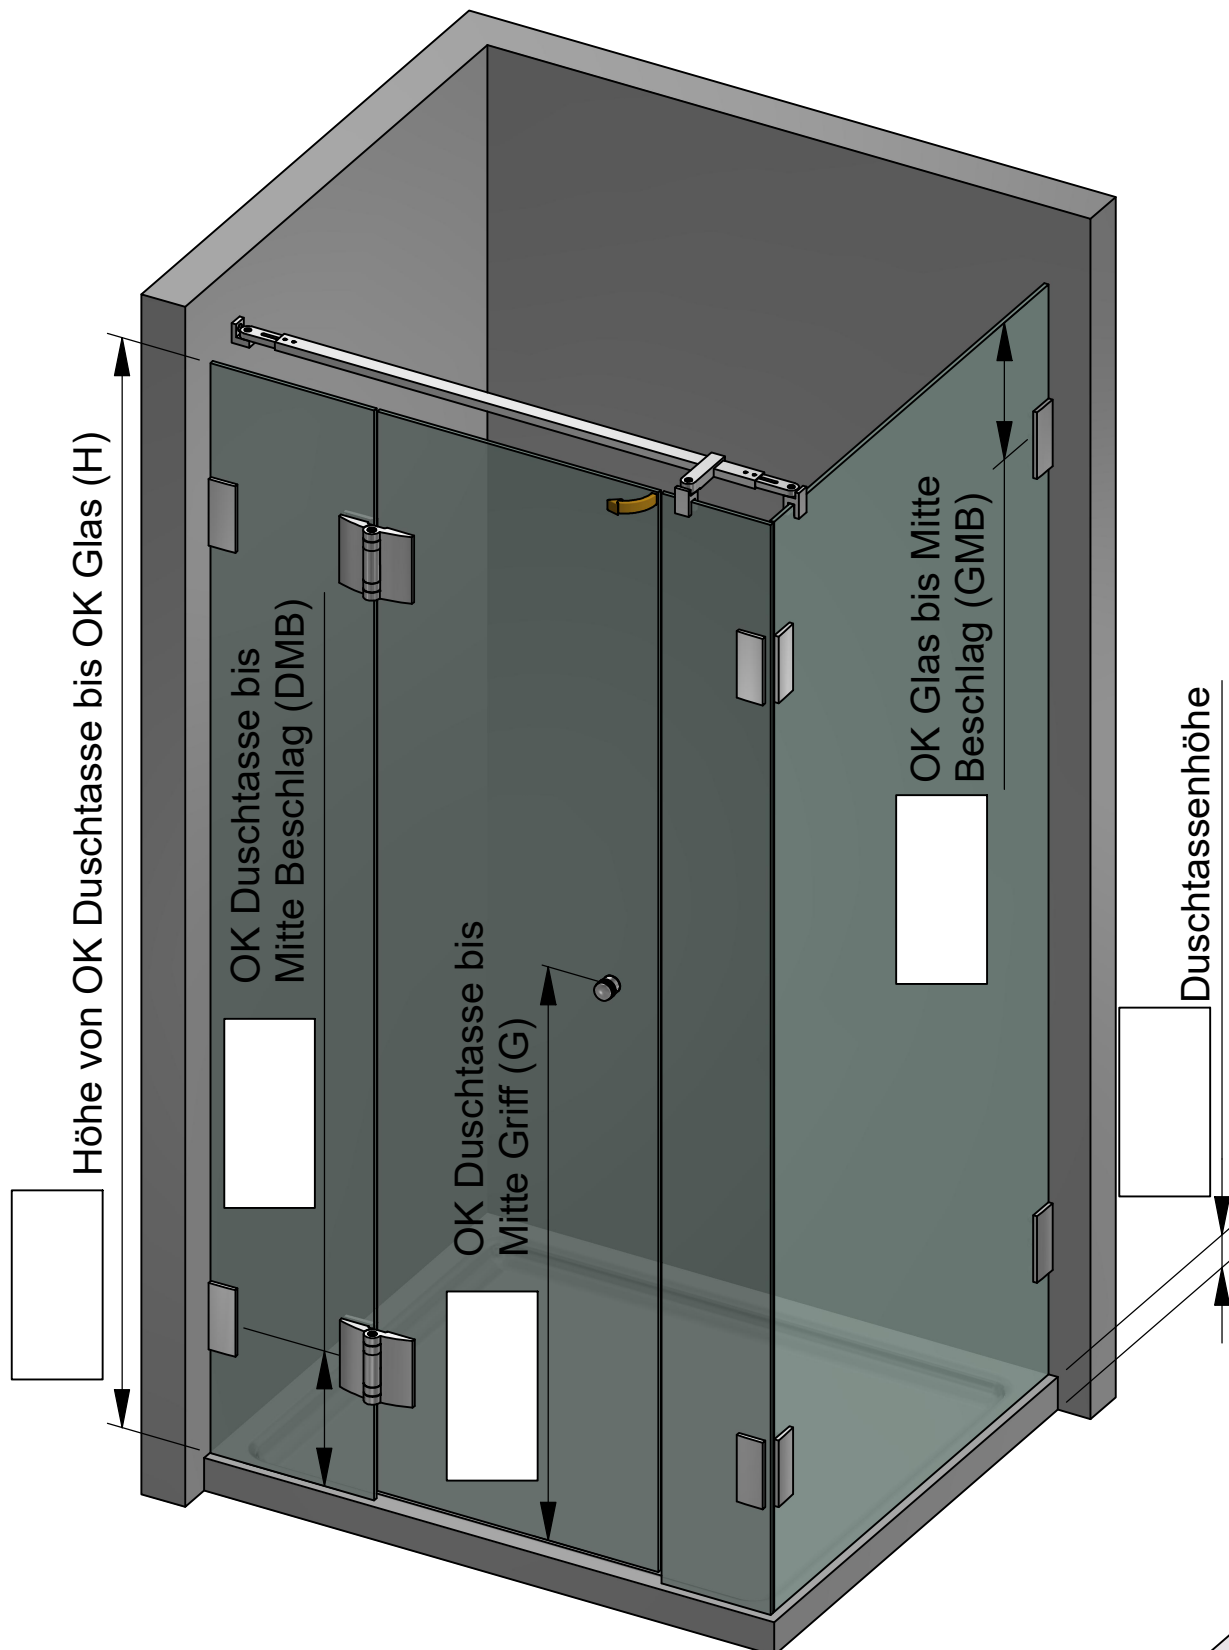

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

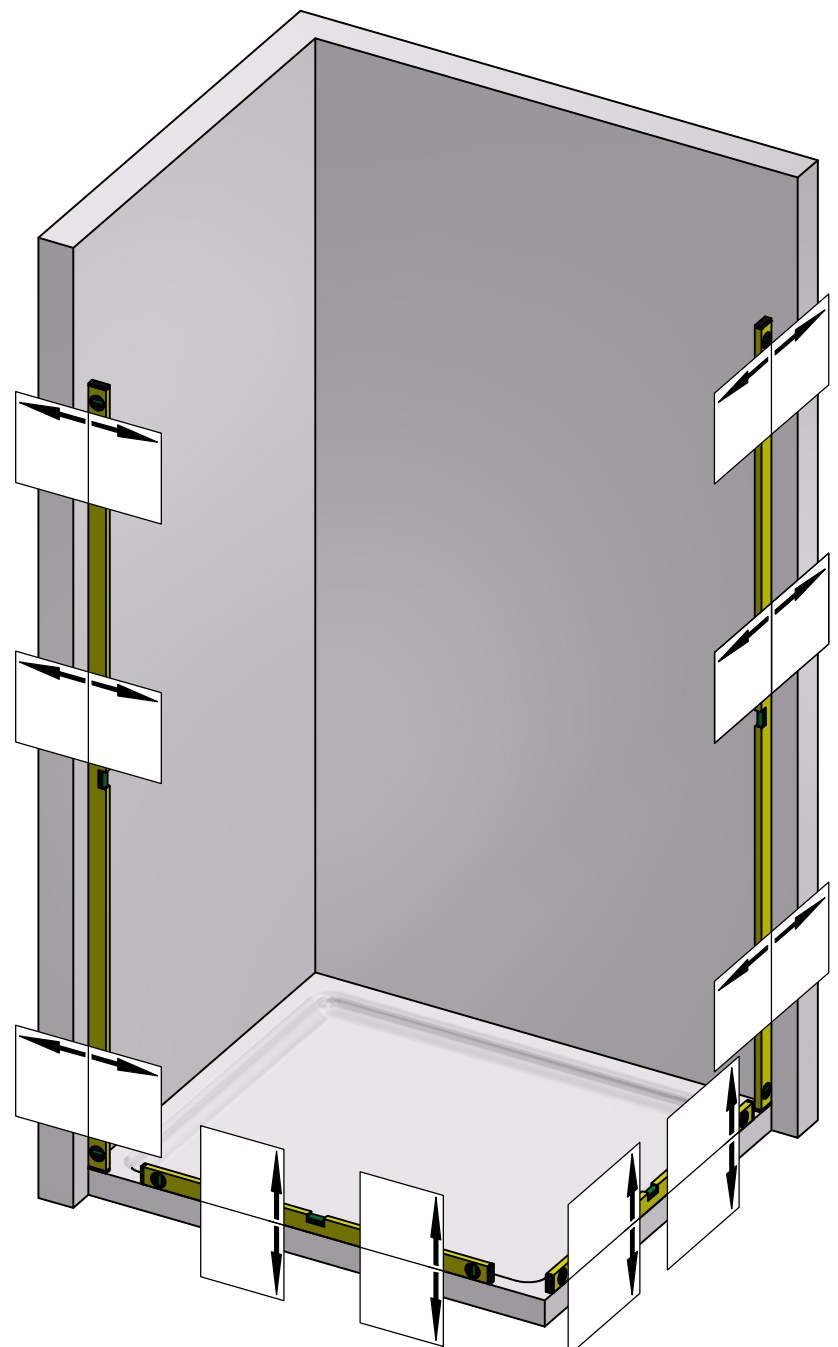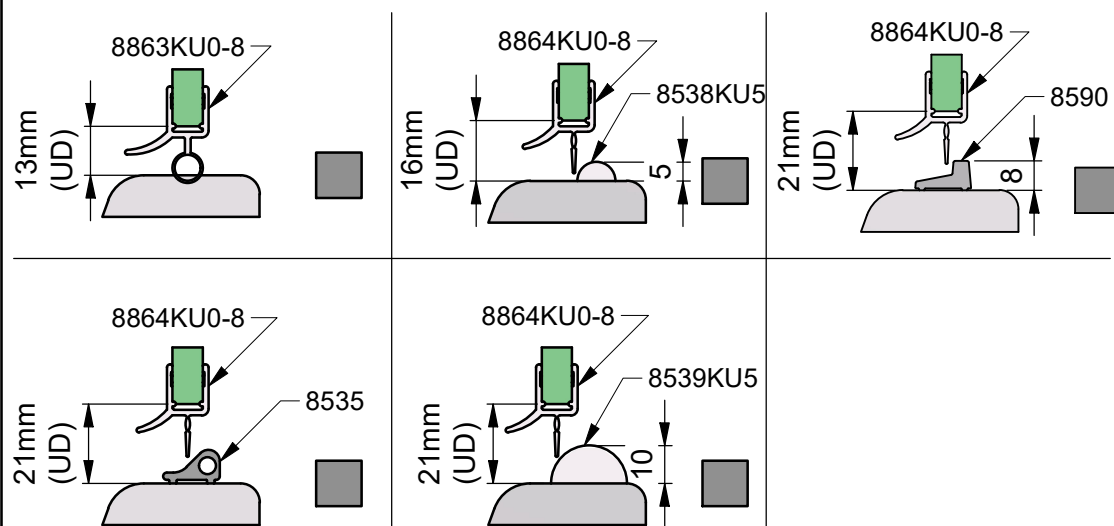


Firmenstempel:	Tura	GLASBESTELLUNG		RS	2 / 4
		zu Set-Nr. 14- 204			
		Kommission:	Liefertermin:		
		Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		

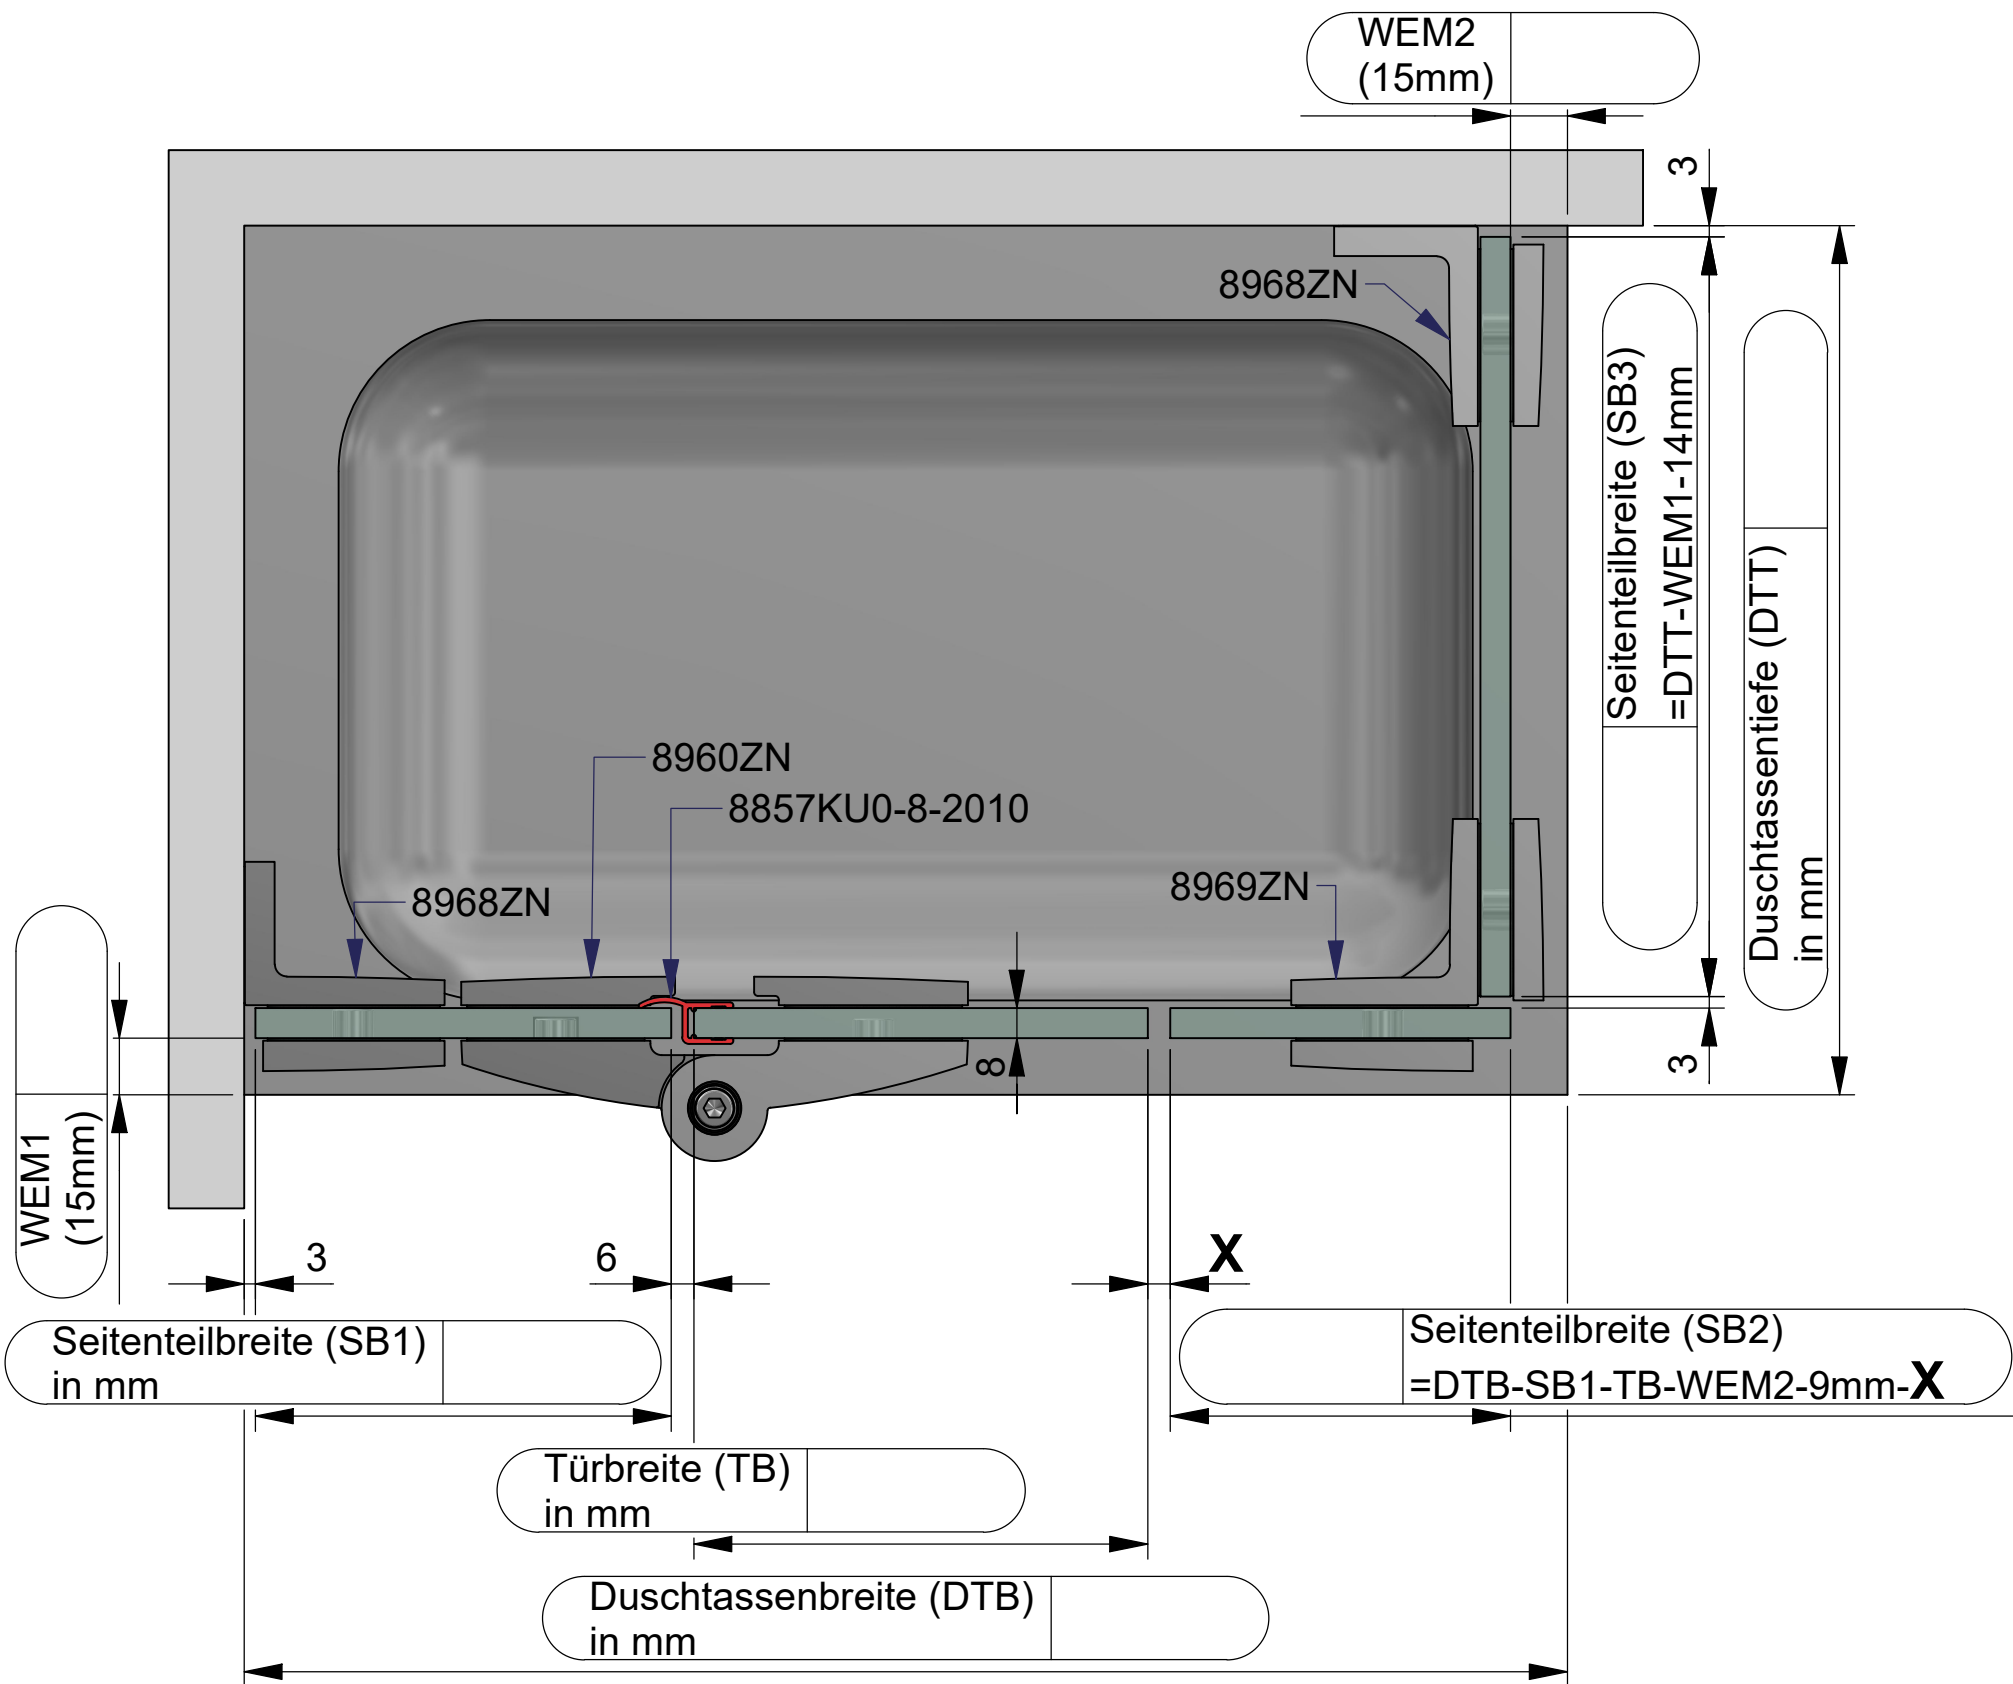


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8
X= 6 mm



c) mit Dichtprofil 8857KU0-8
X= 6 mm



Firmenstempel:

Tura

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 14- 204



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8960ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0

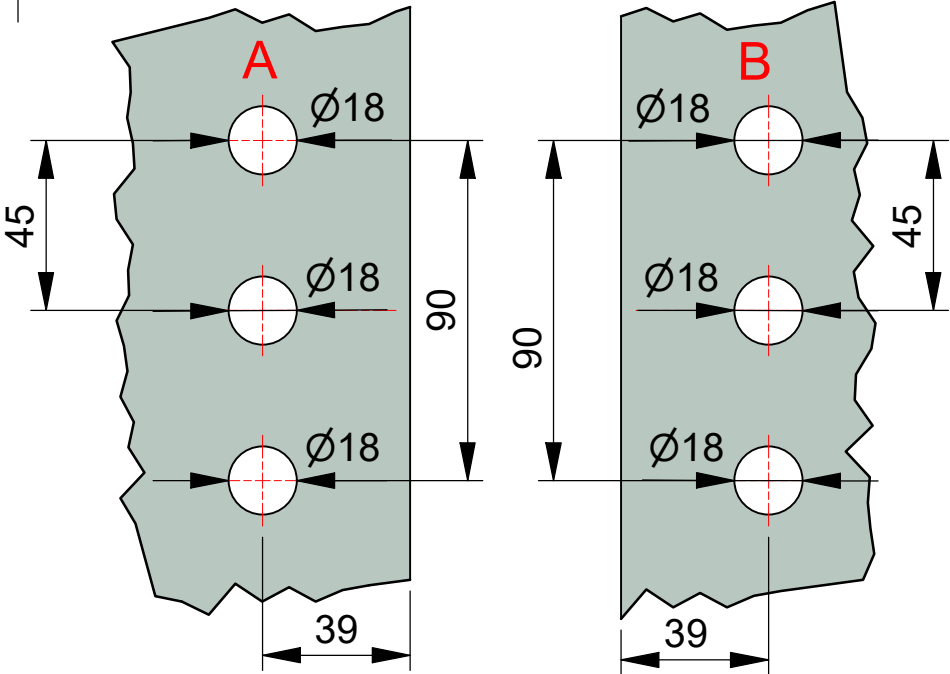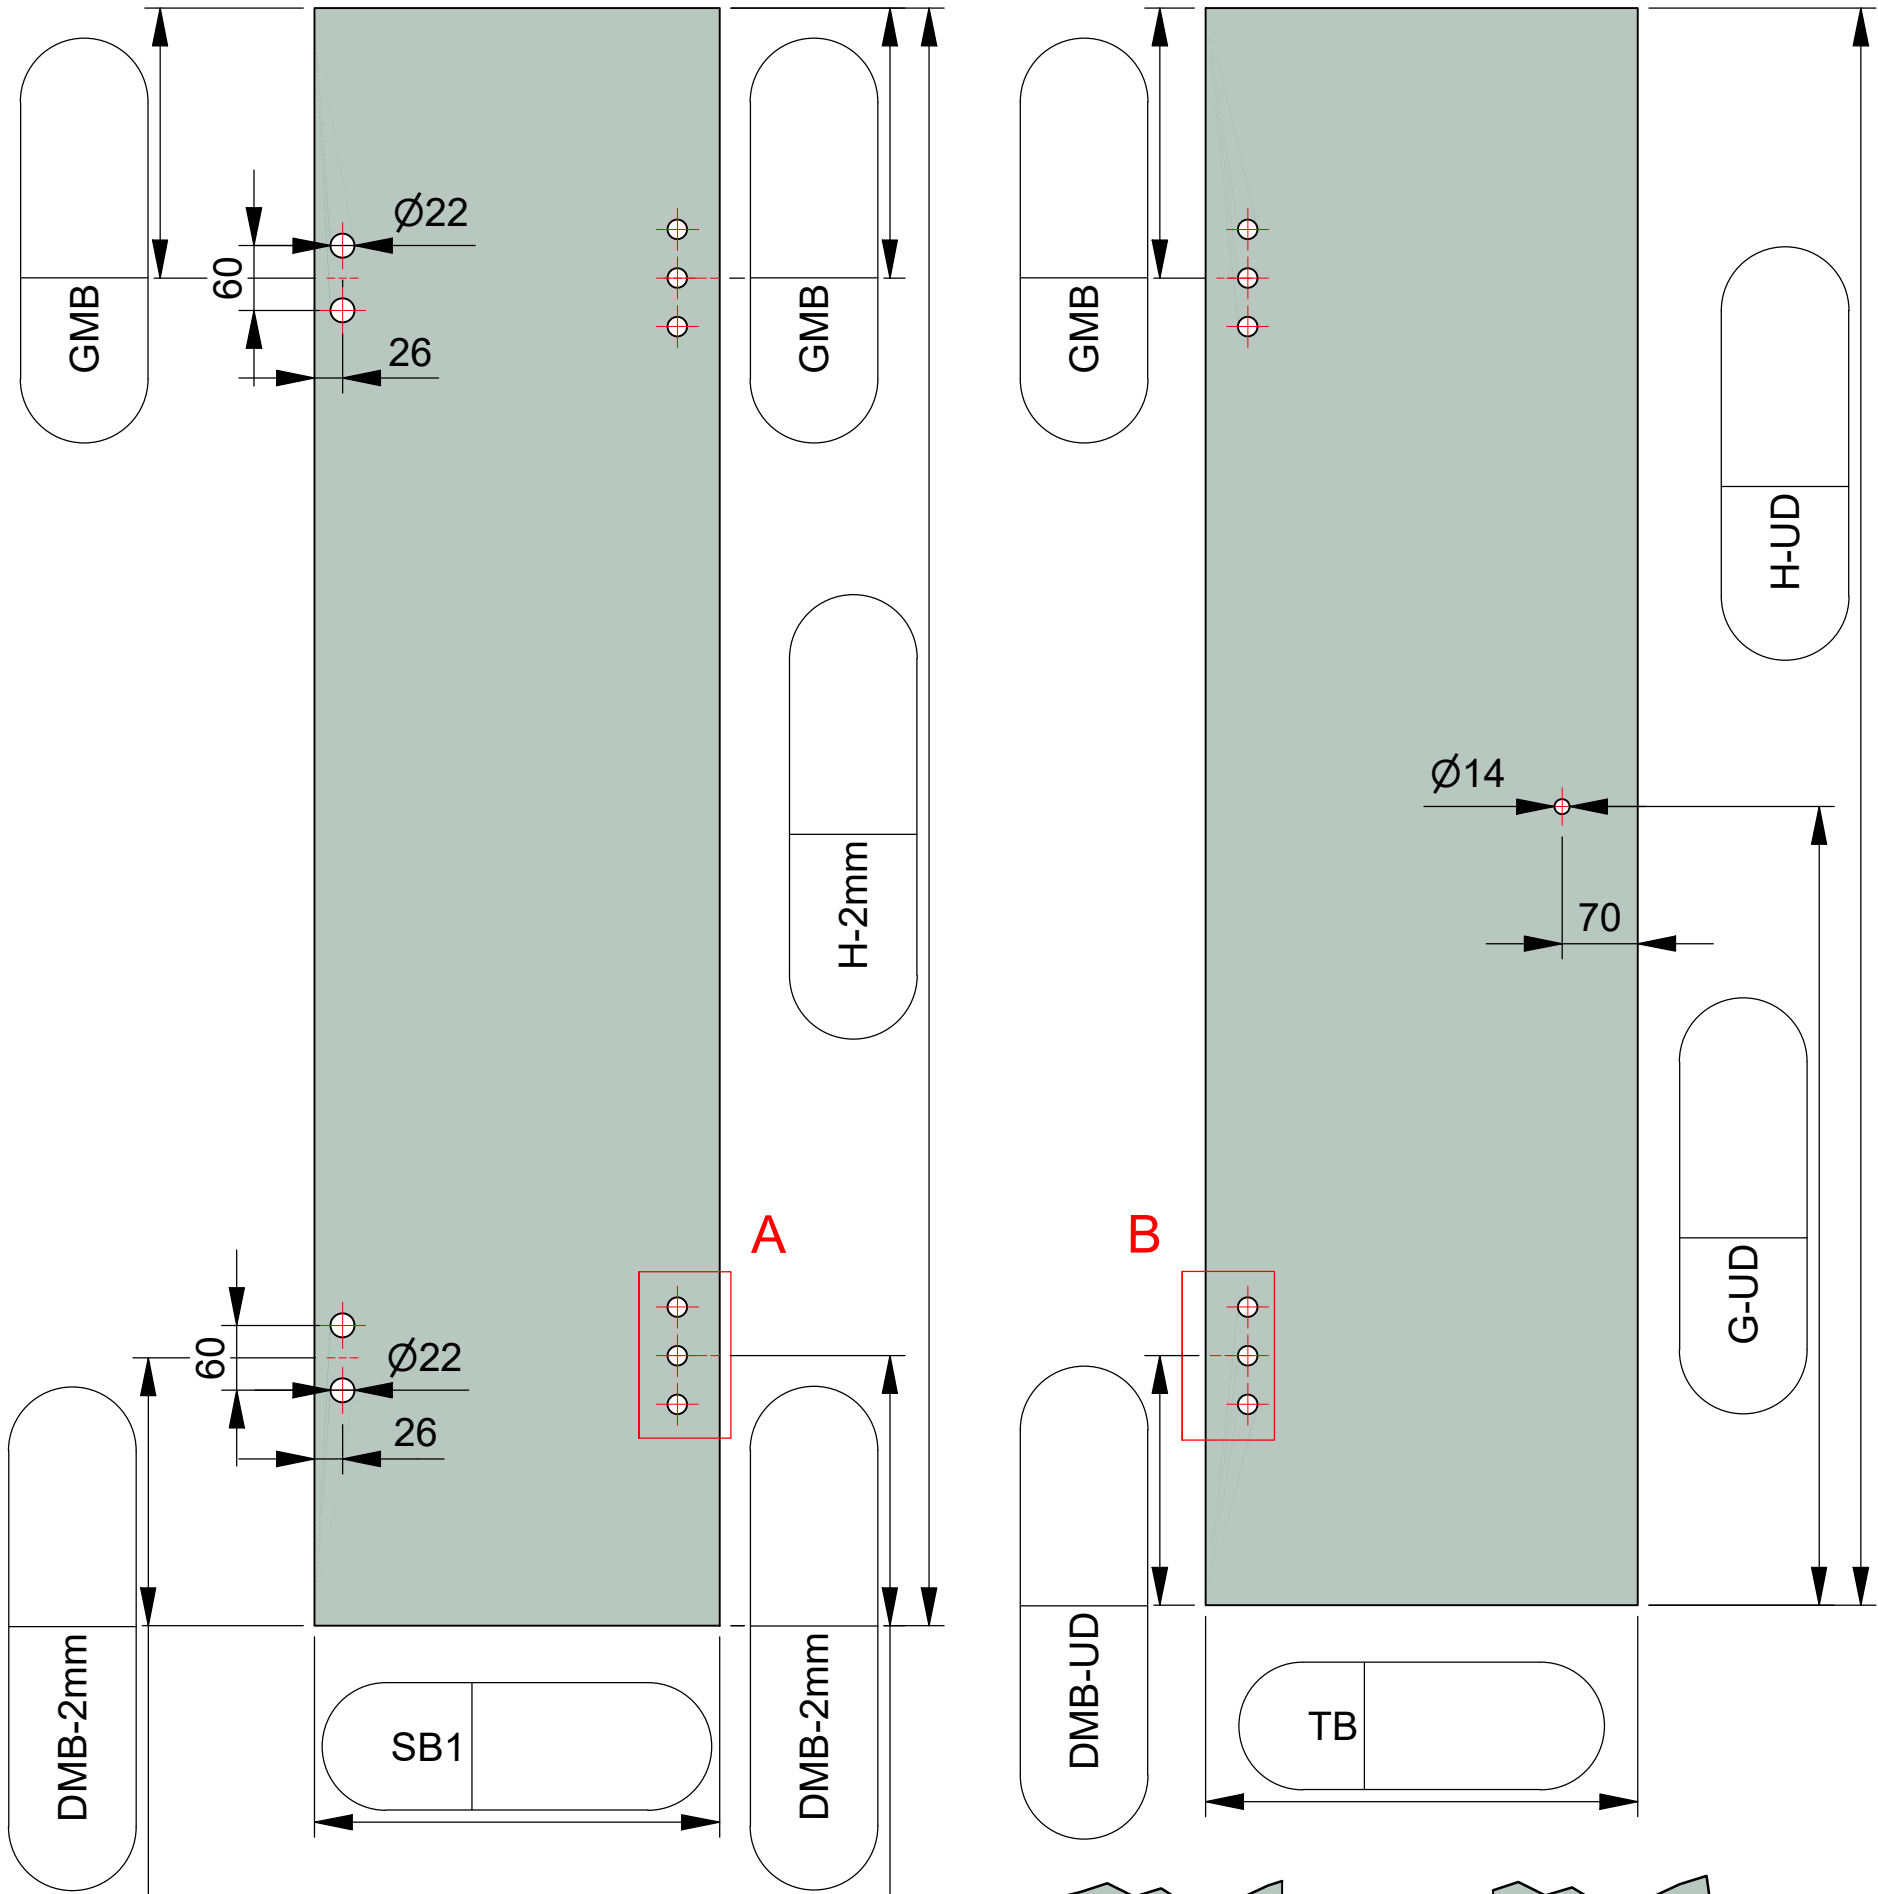

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

