# AUFMASS zu Set-Nr. 12-302R

| Zur Anwendung mit: | Dichtprofil-Beschlagseite: |
|---|---|
| 8132ZN/8130ZN | 8860KU0/8861KU0 |

Flamea+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

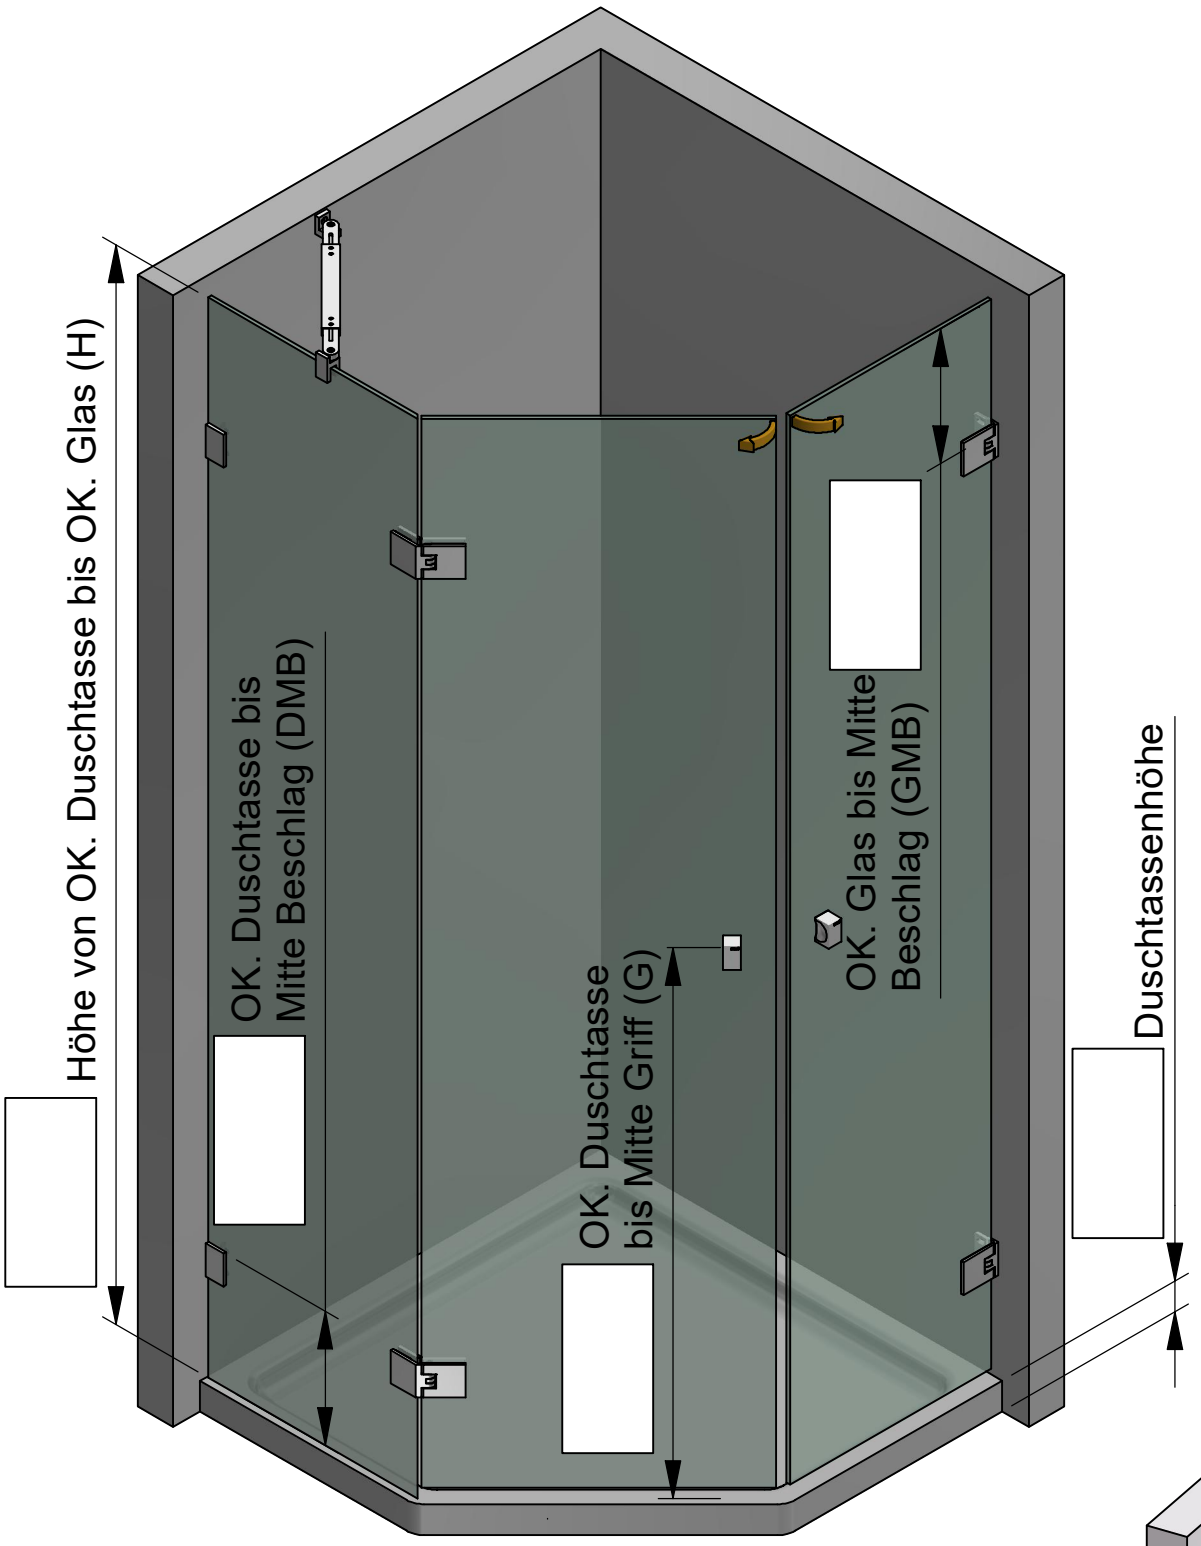


Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!




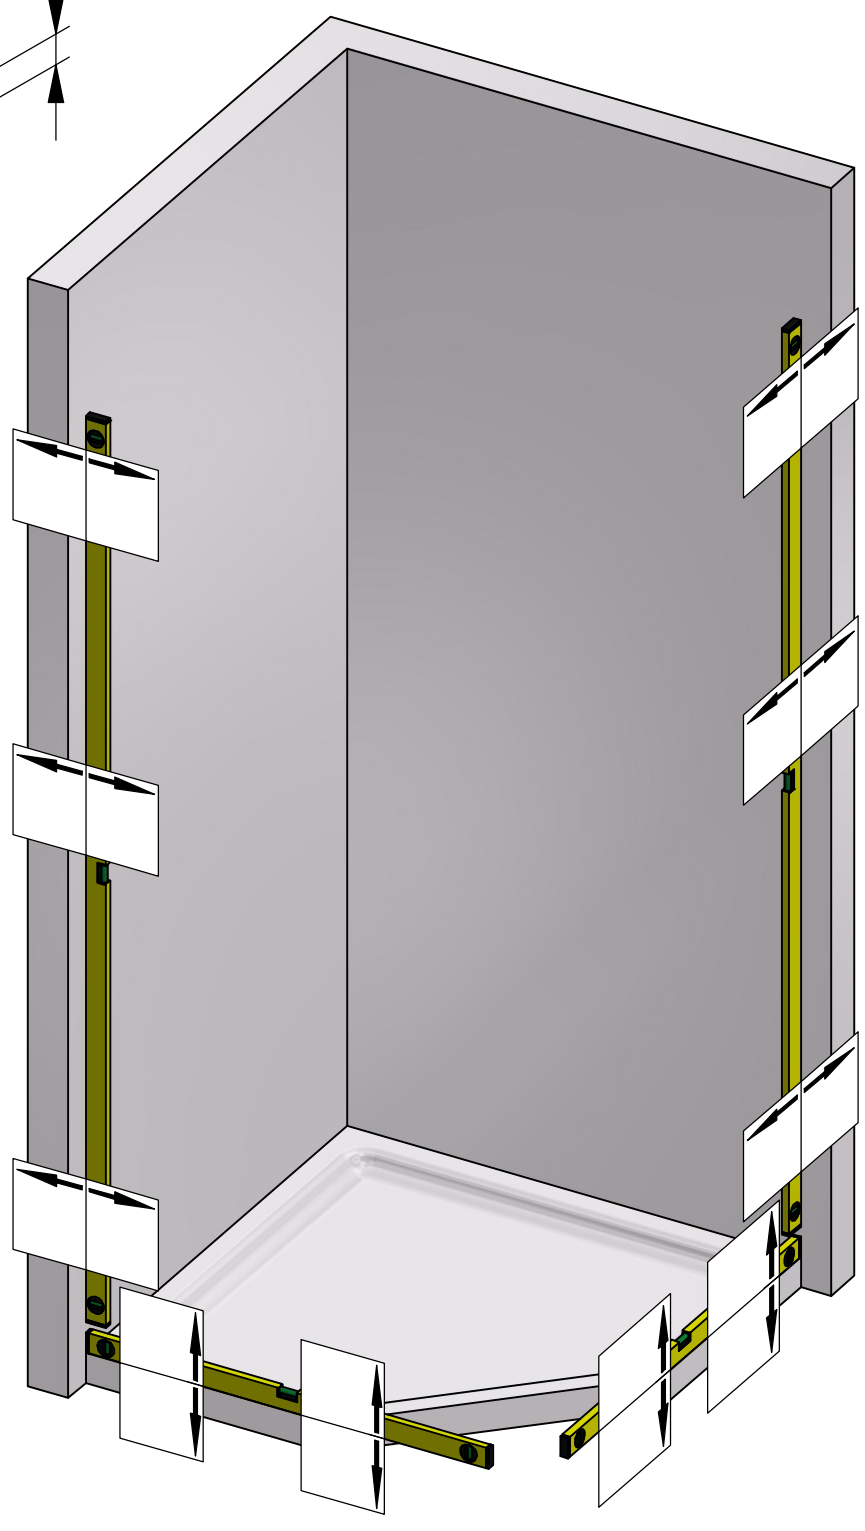

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+

# AUFMASS zu Set-Nr. 12-302R



Zur Anwendung mit: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8860KU0/8861KU0

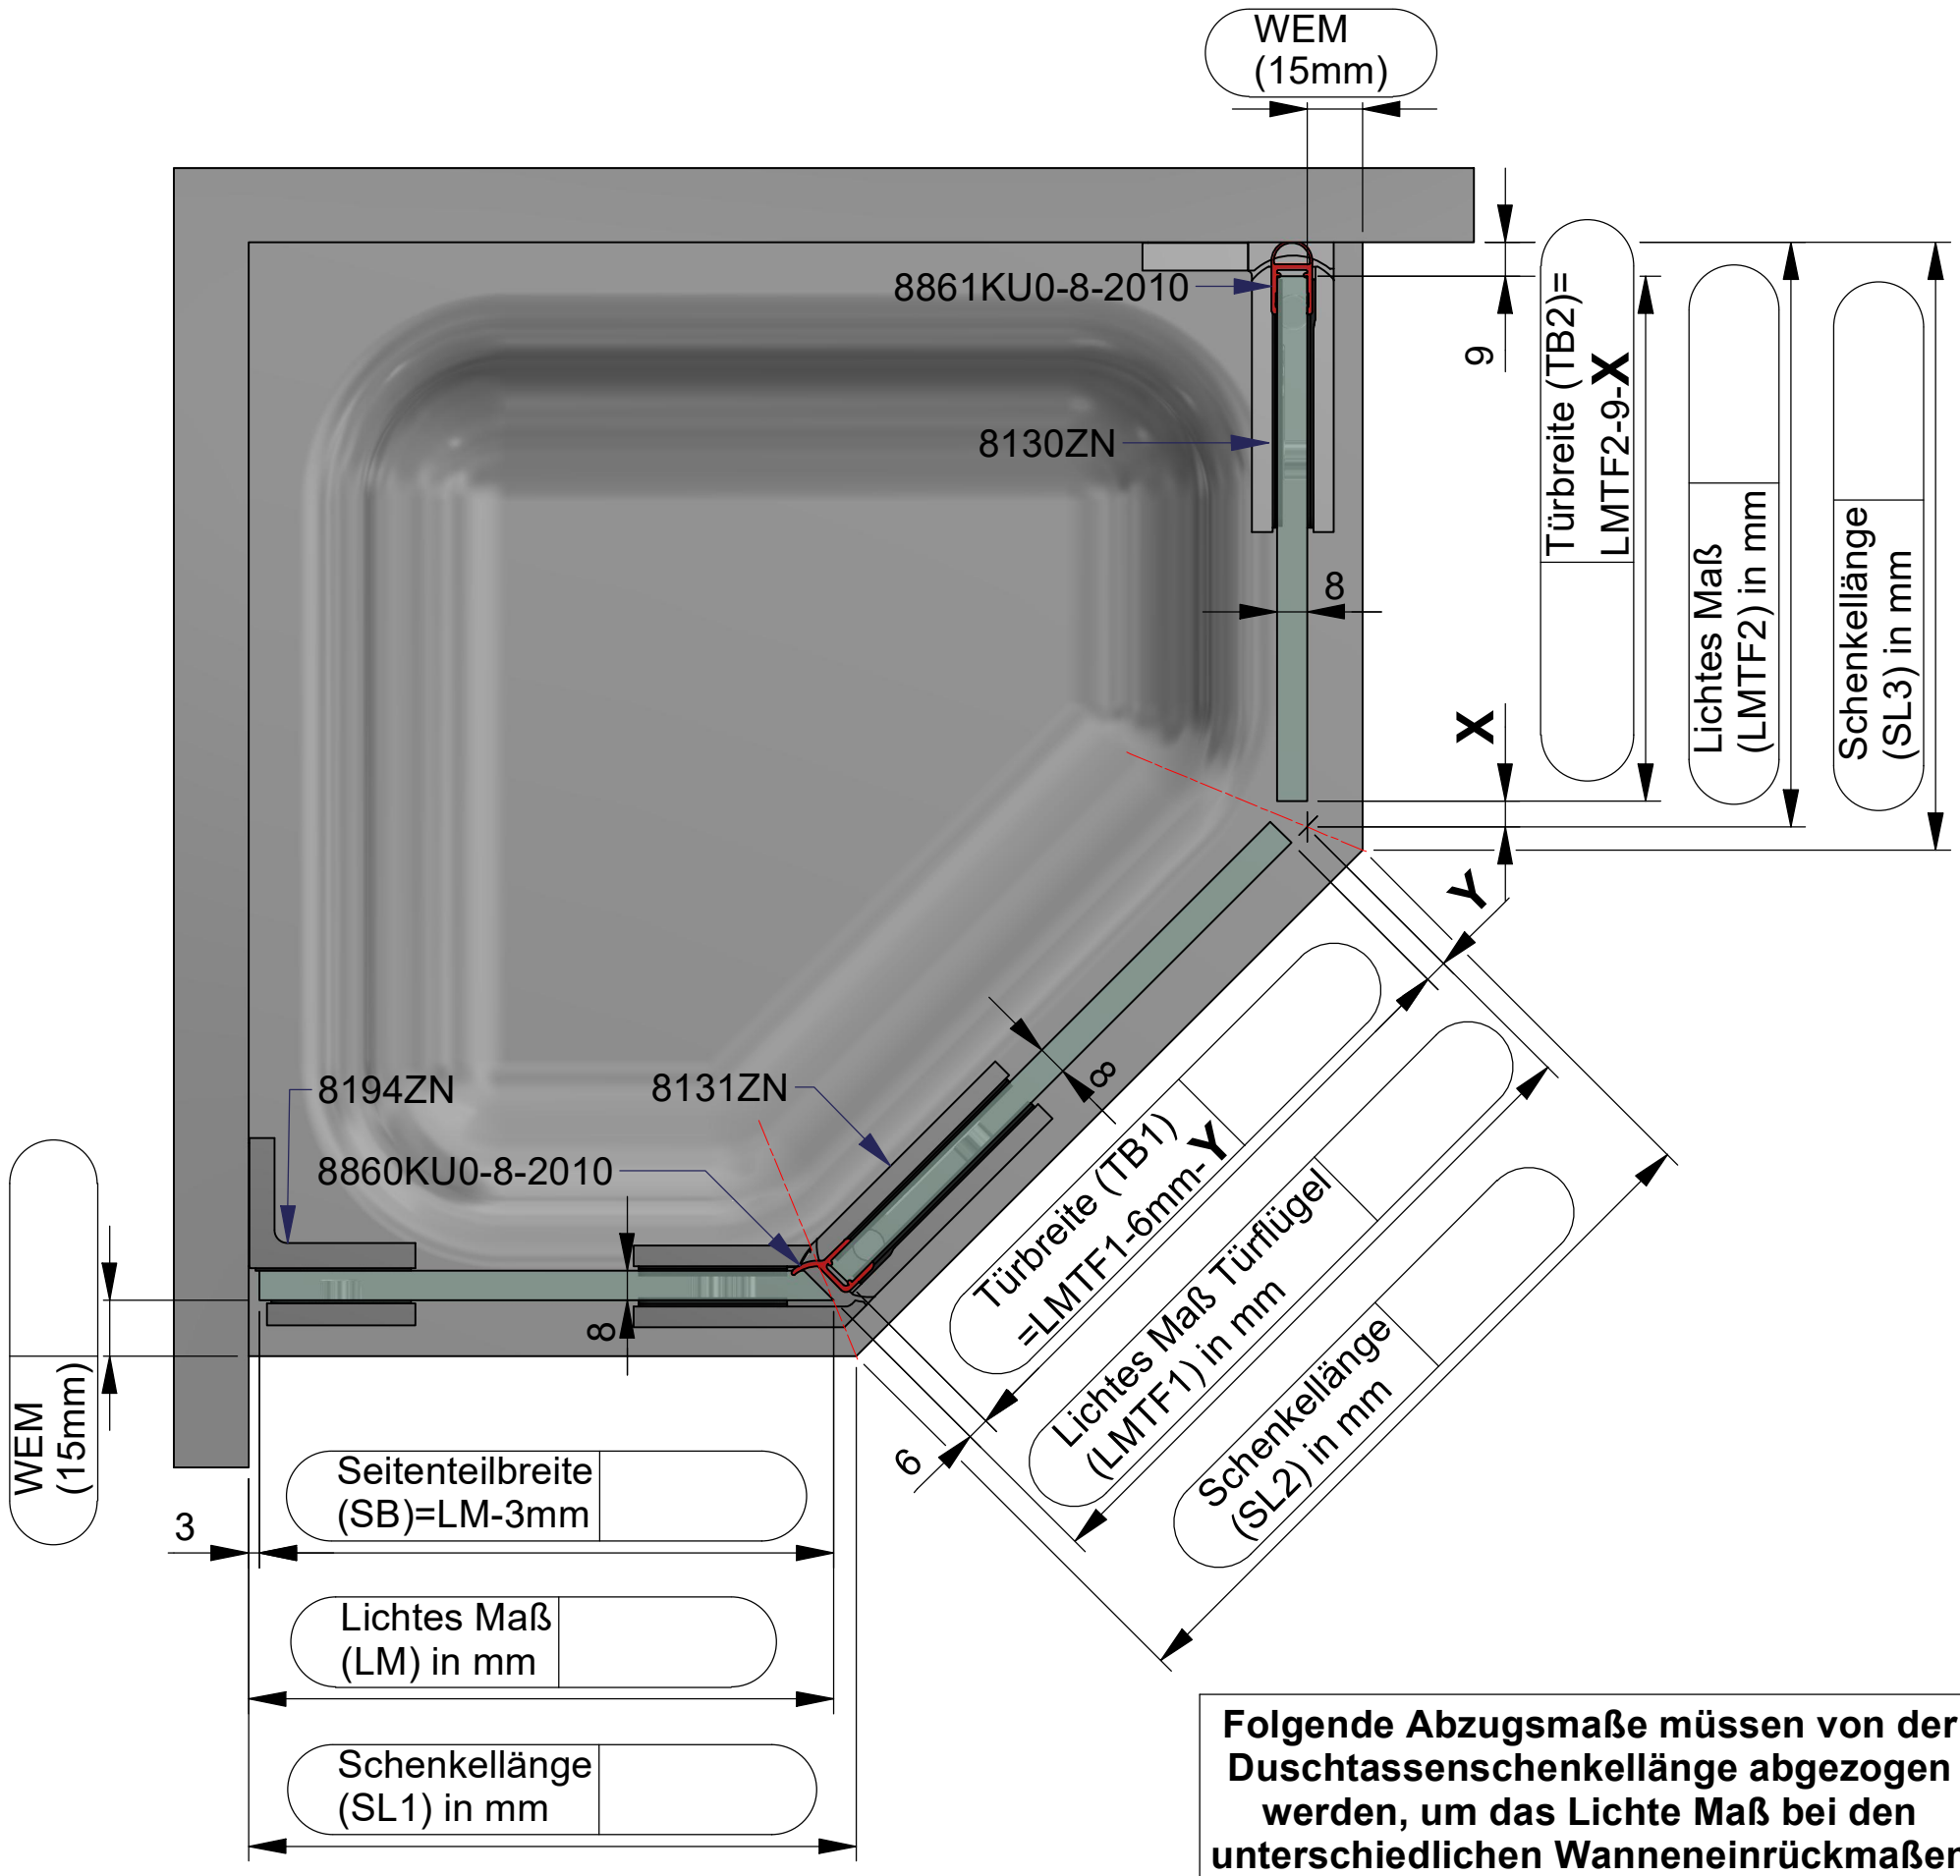


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0

**x**= 13 mm
**y**= 13 mm

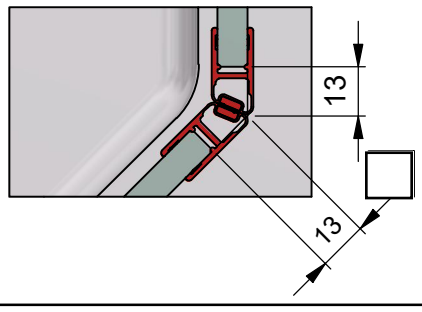


b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

**x**= 7 mm
**y**= 6 mm

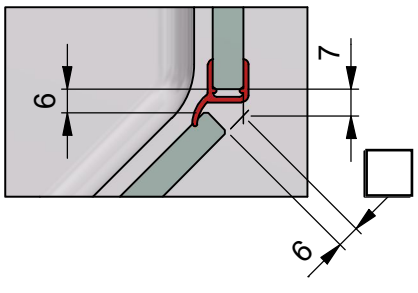


| Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden, um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen: | | |
|---|---|---|
| **Einrückmaß:** | **Abzugsmaß für SL2:** | **Abzugsmaß für SL1 und SL3:** |
| **0 mm** | **0 mm** | **0 mm** |
| **5 mm** | **4 mm** | **2 mm** |
| **10 mm** | **8 mm** | **4 mm** |
| **15 mm** | **12 mm** | **6 mm** |
| **20 mm** | **16 mm** | **8 mm** |

# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 12-302R

Flamea+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8860KU0/8861KU0

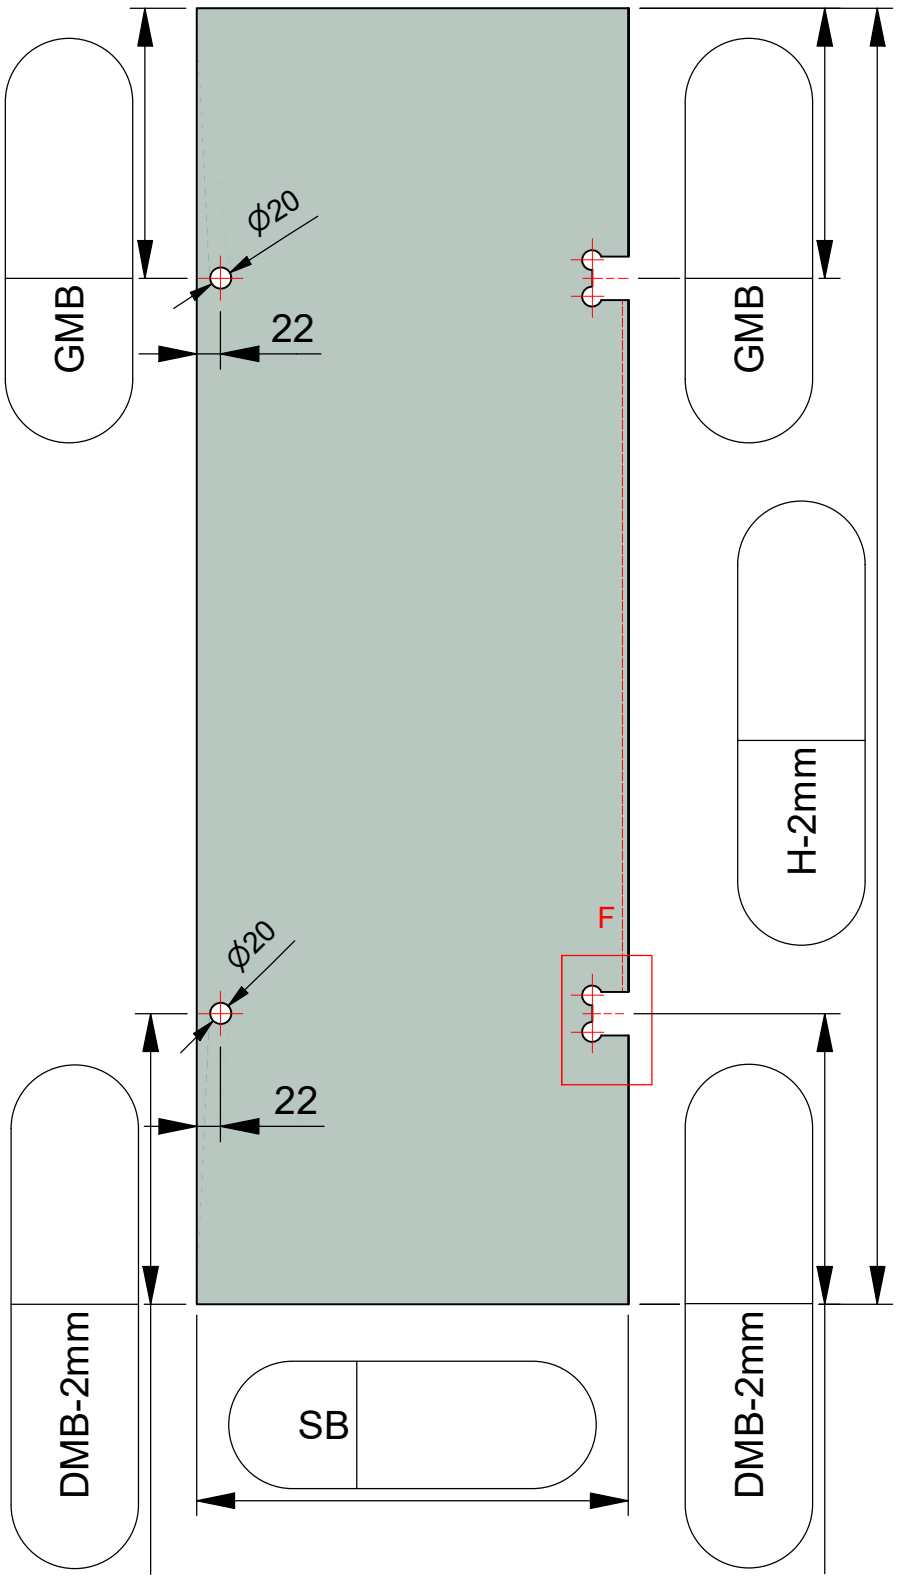


F ( 1:2 )

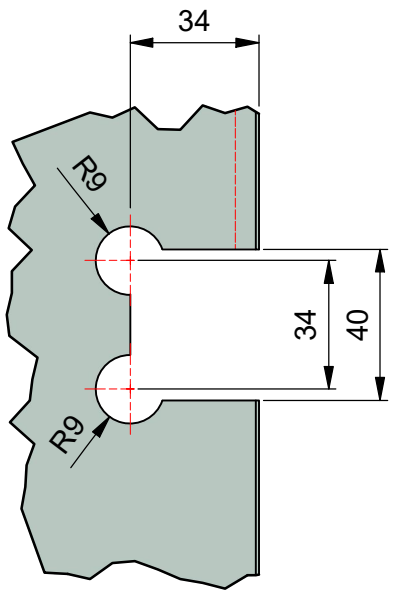


G ( 1:2 )

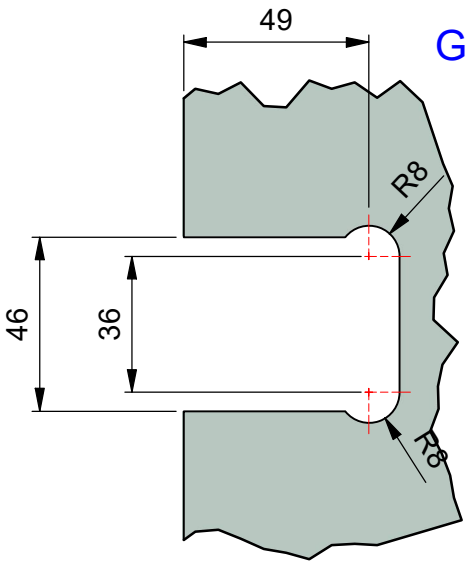


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

| Firmenstempel: | Flamea+ | GLASBESTELLUNG<br>zu Set-Nr. 12-302R | 4 / 4 |
|---|---|---|---|
| | Kommission: | | Liefertermin: |
| | Bestellnr.: | | Glasart: ESG 8mm<br>Kanten umlaufend geschliffen und poliert |

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8860KU0/8861KU0

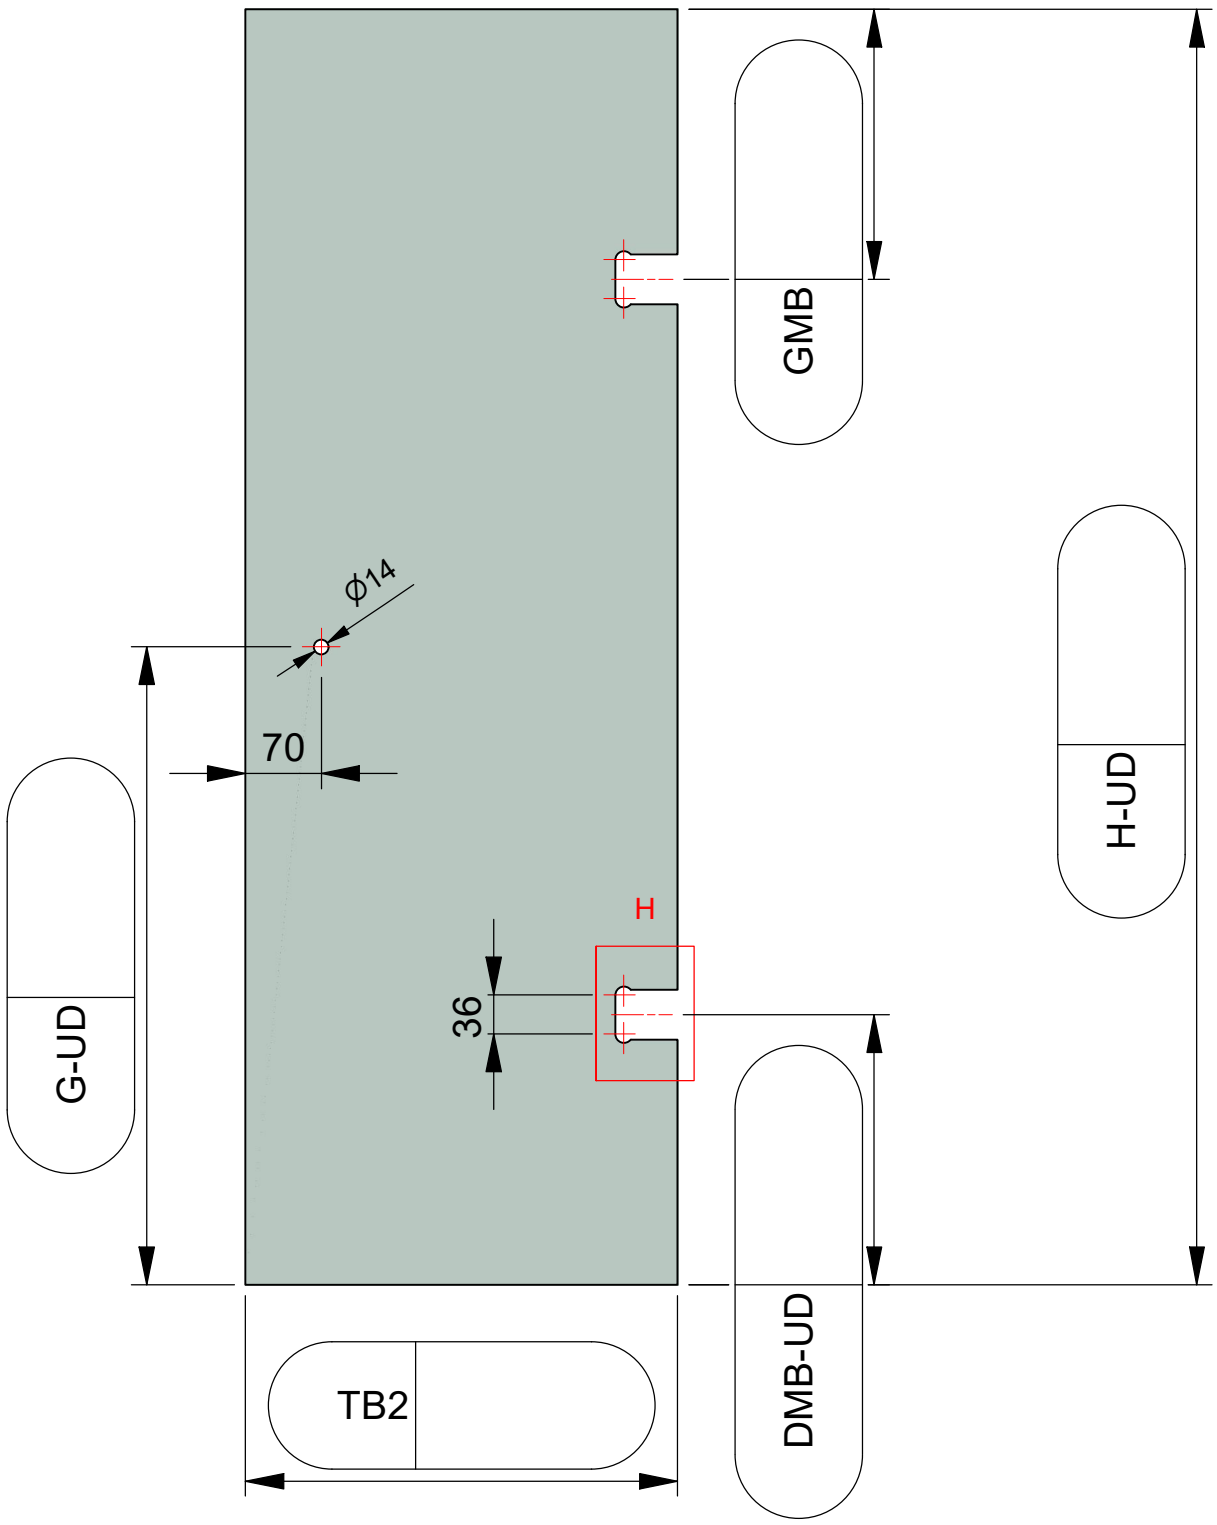


H ( 1:2 )

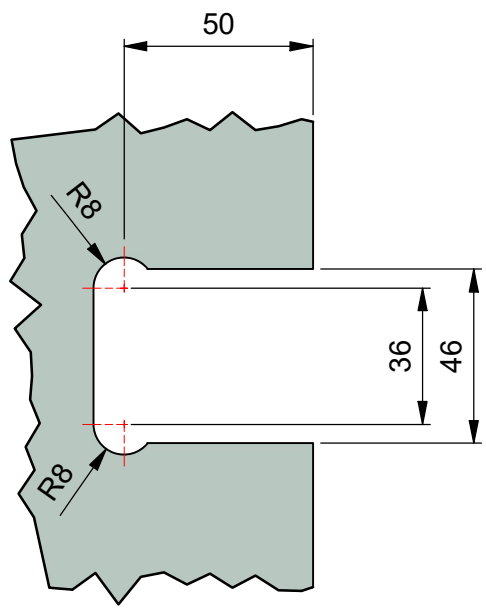


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.