AUFMASS zu Set-Nr. 12-302R

Zur Anwendung mit:
8132ZN/8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne Dichtung

Flamea+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

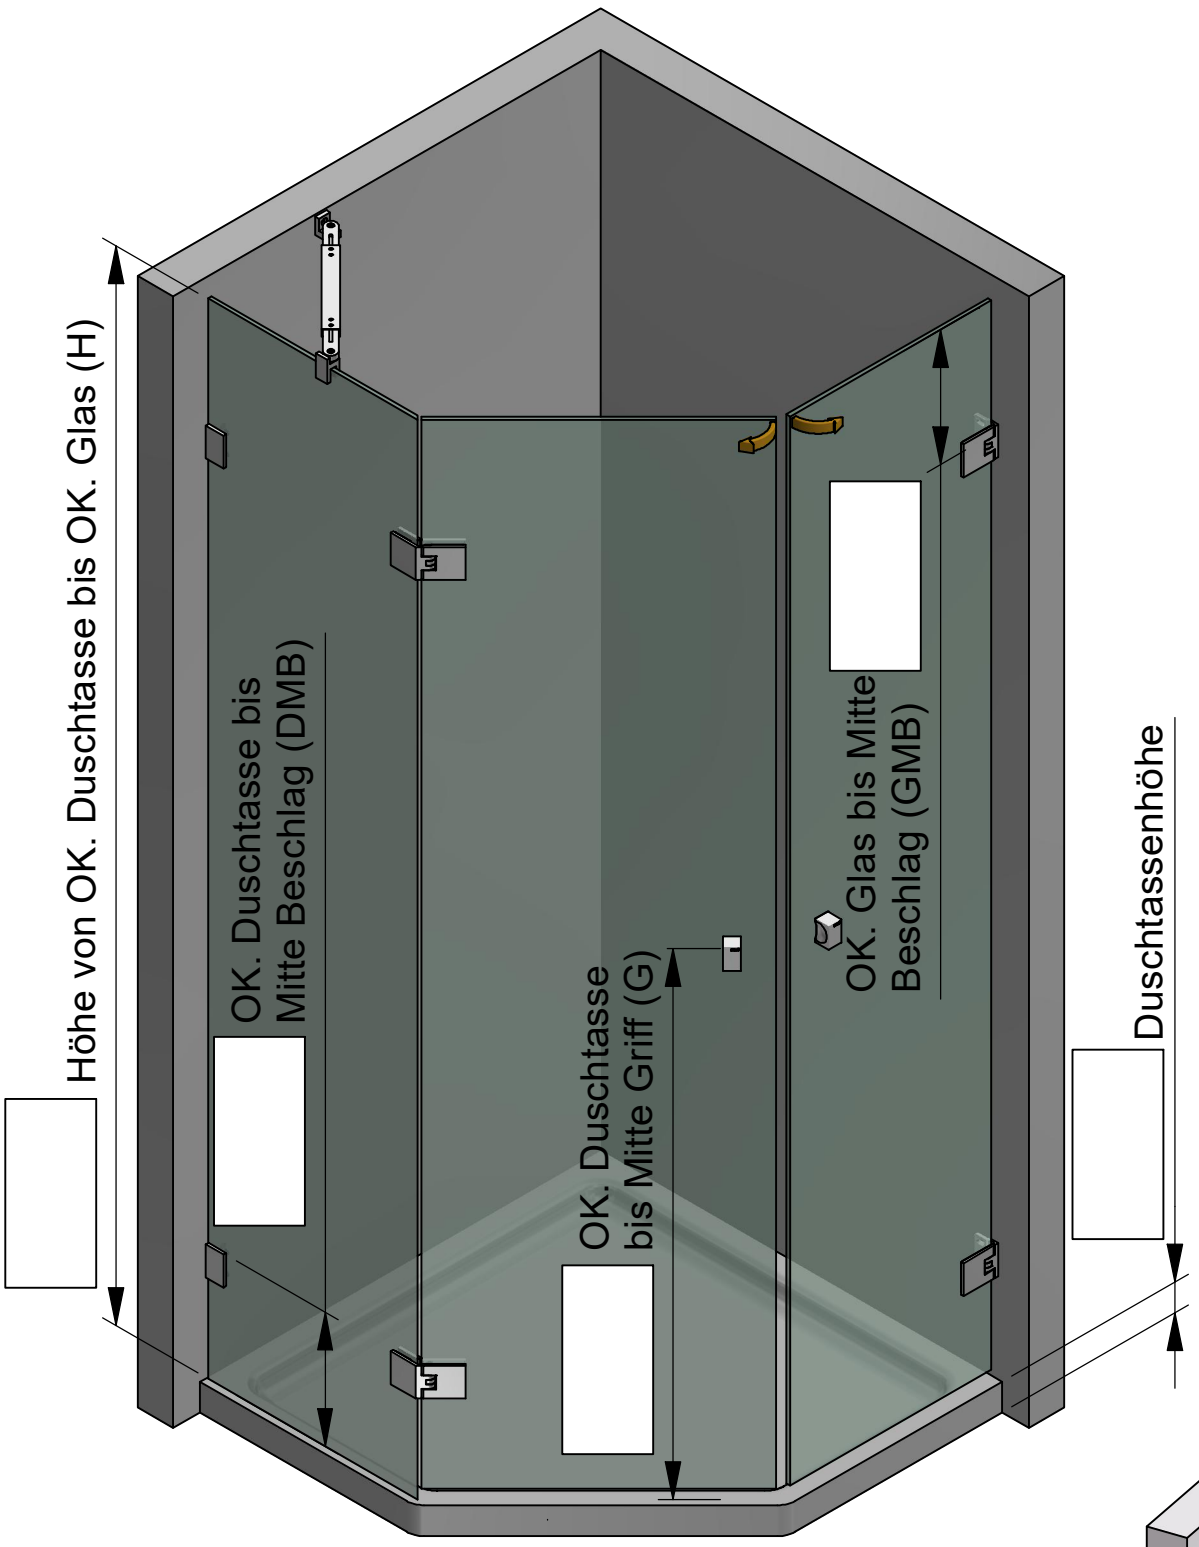

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

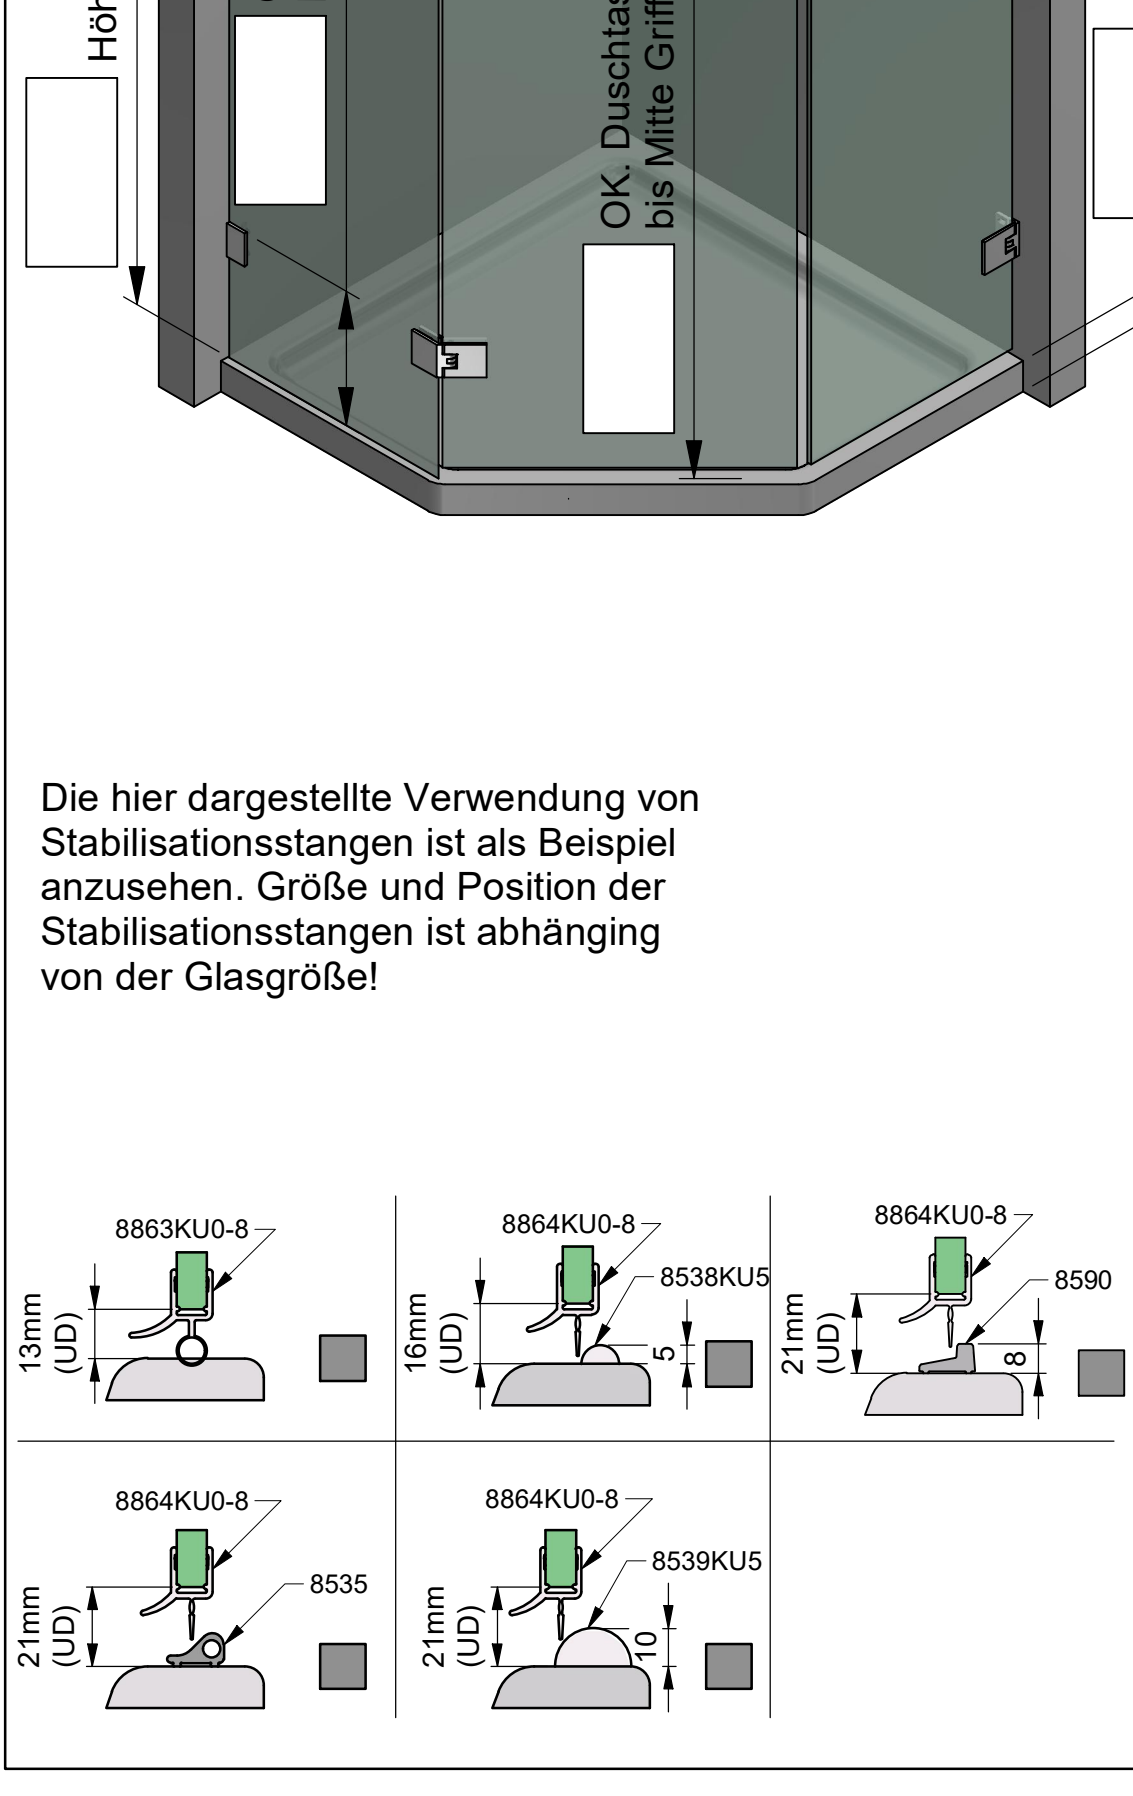

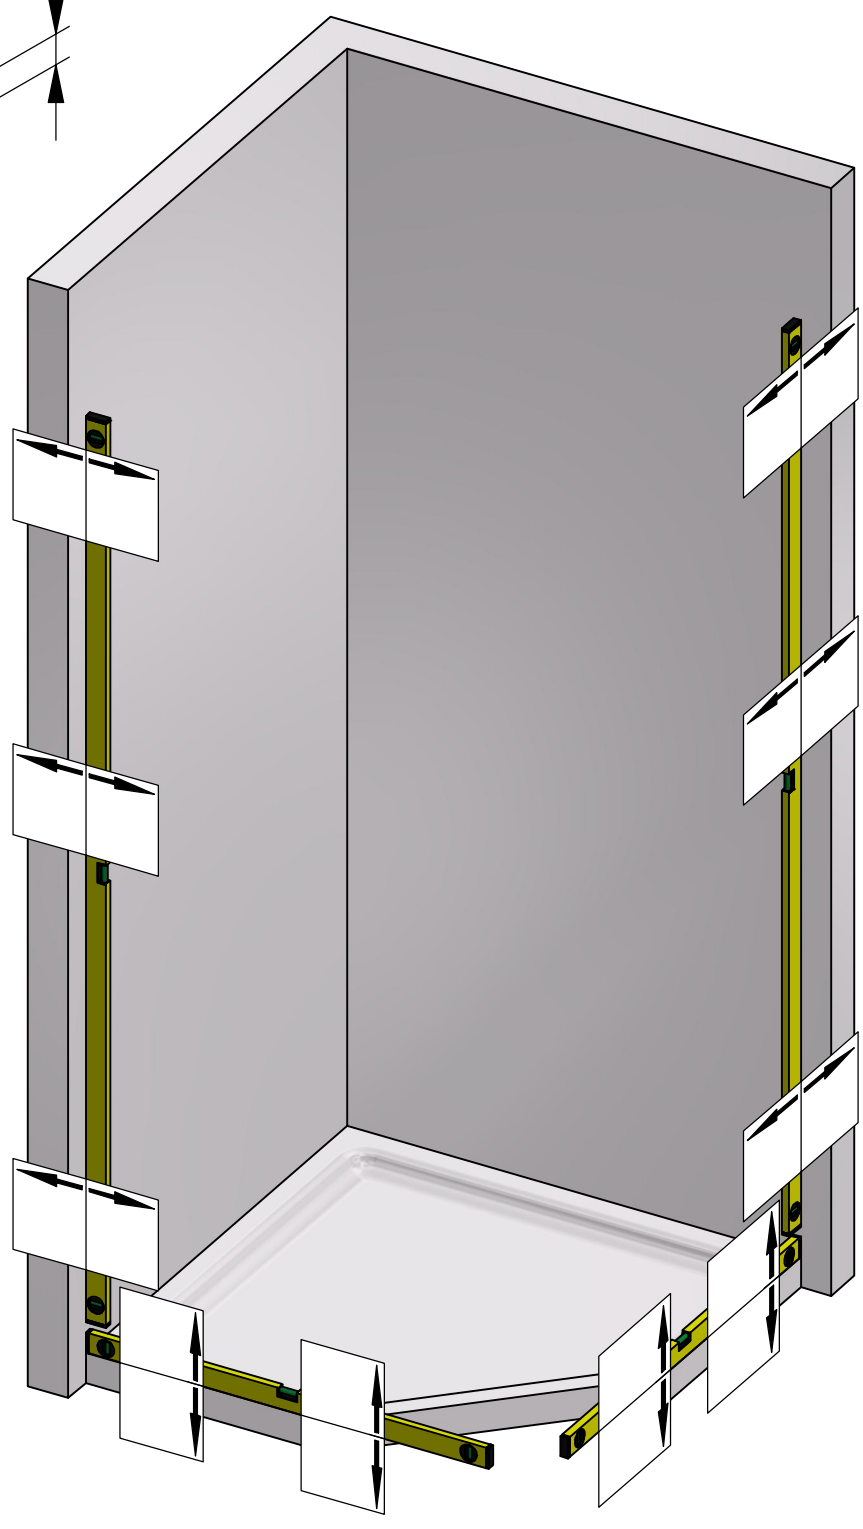

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+

AUFMASS zu Set-Nr. 12-302R

Zur Anwendung mit: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne Dichtung

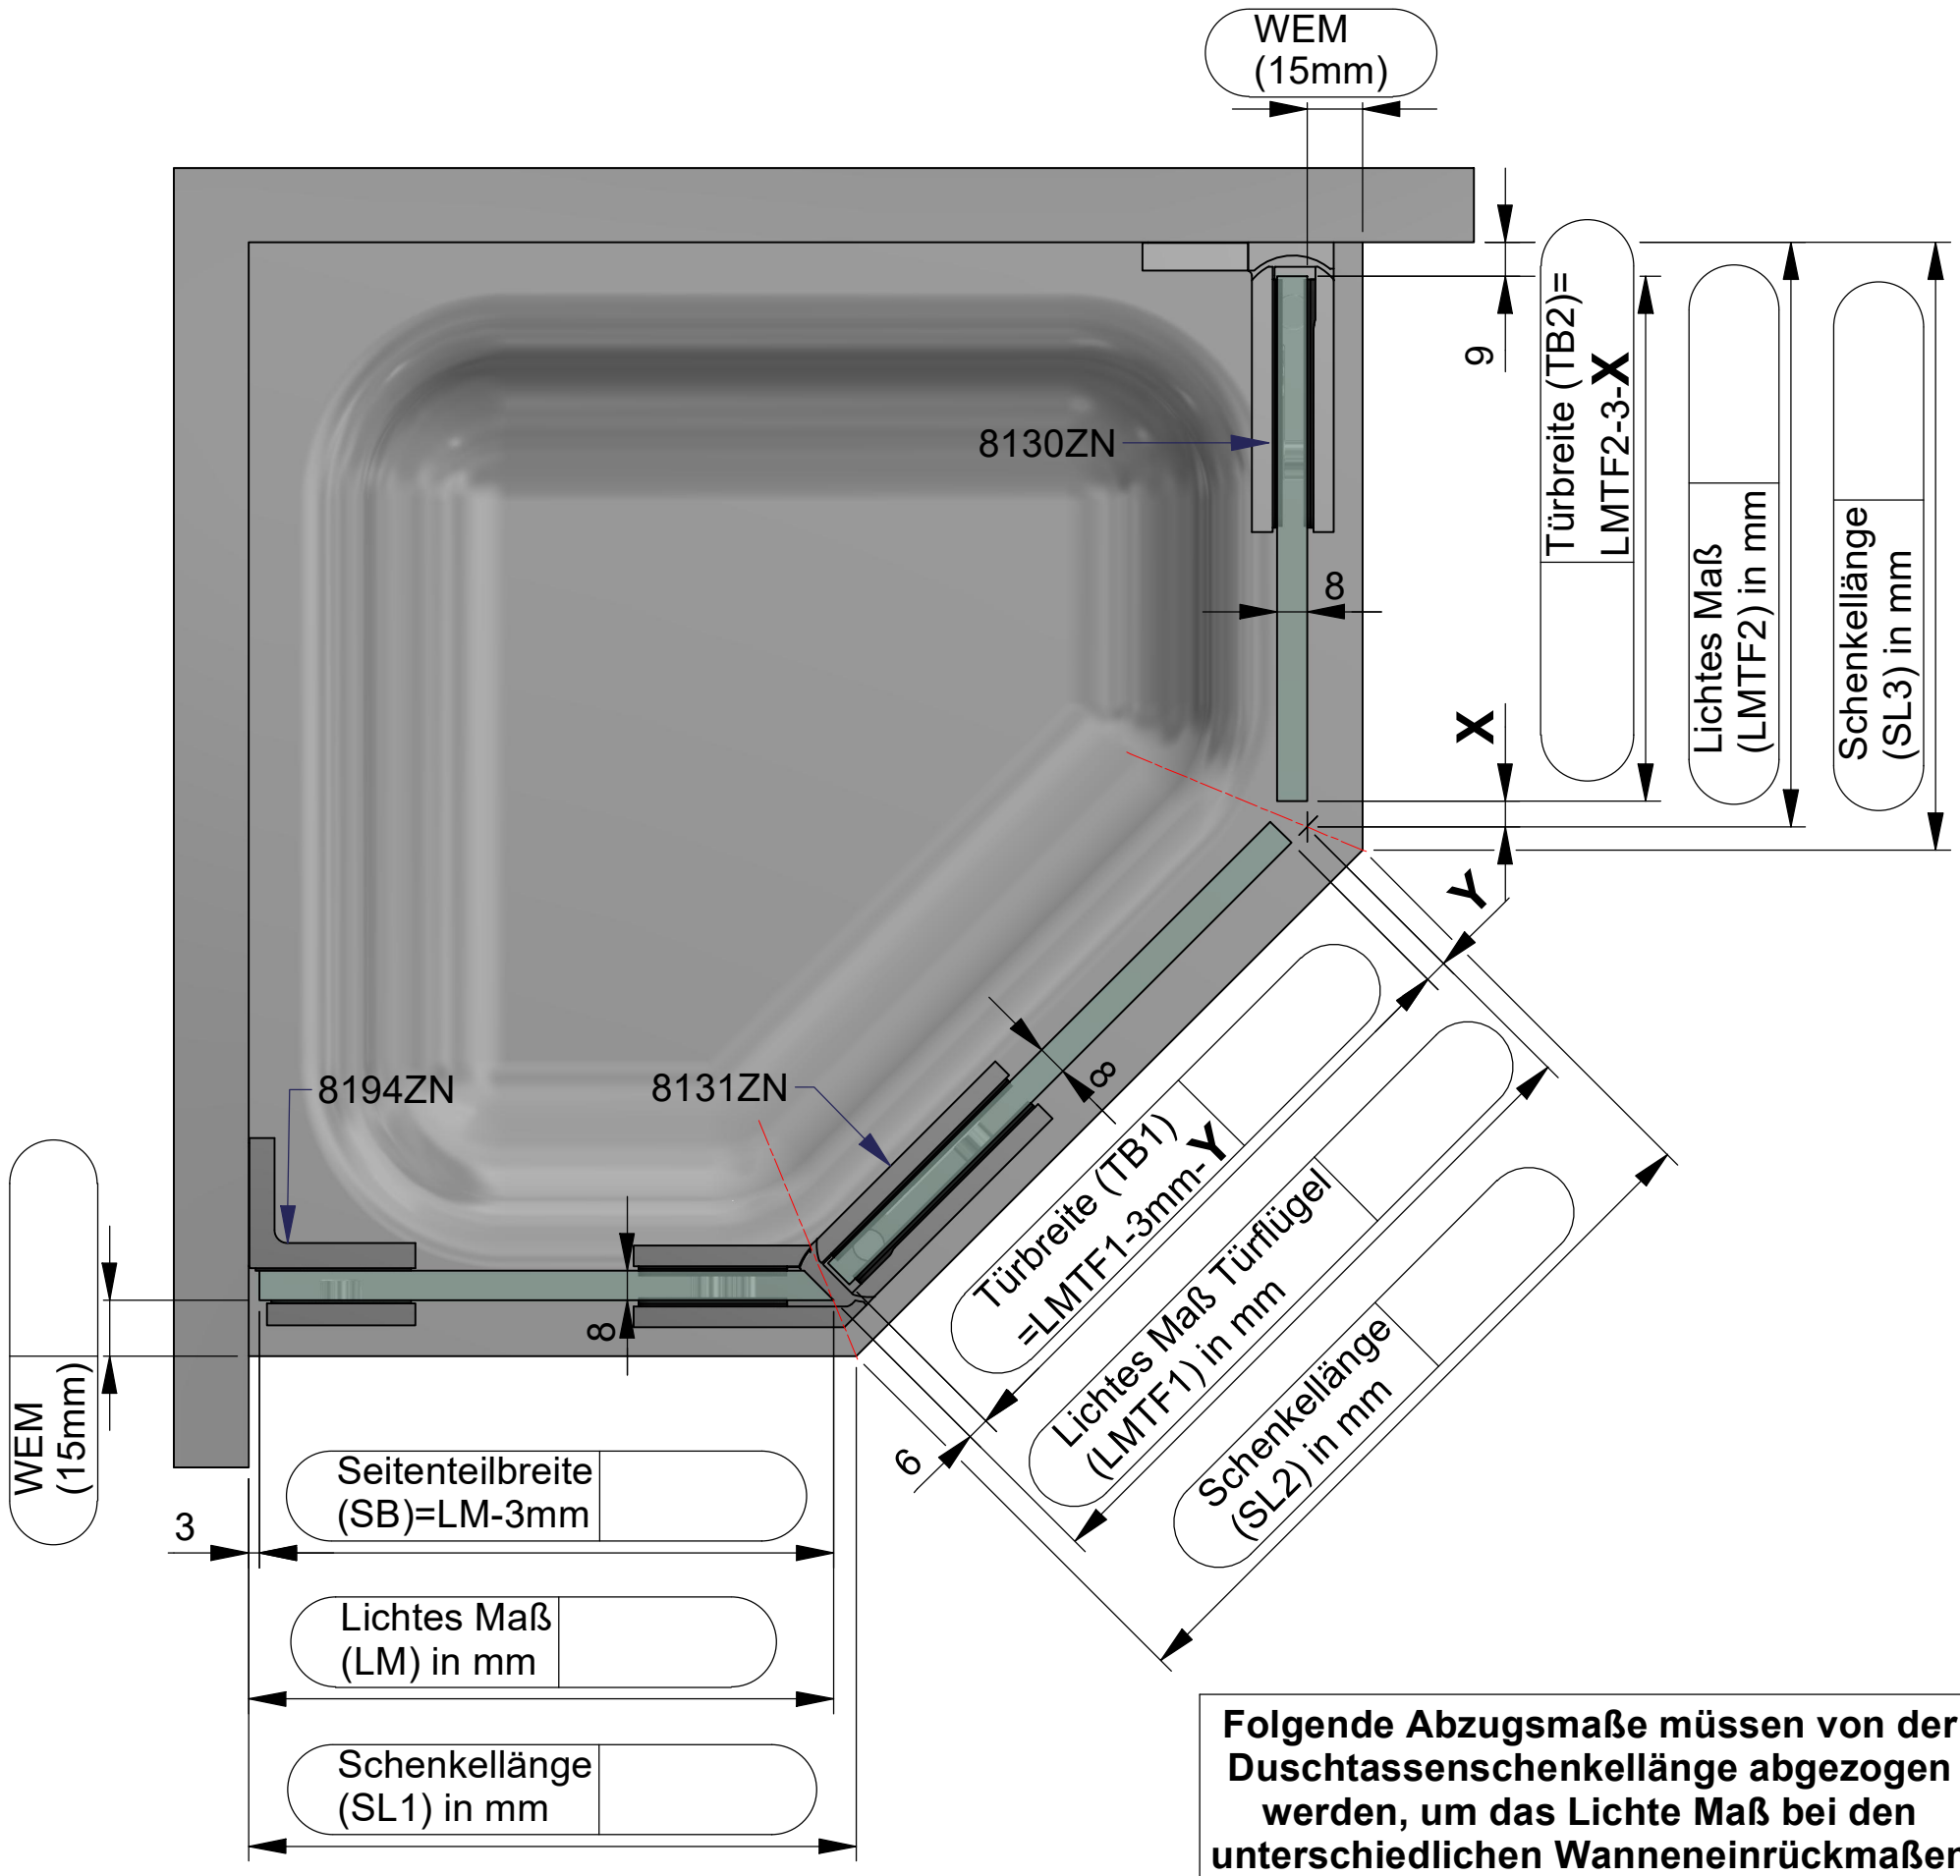

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0

x= 13 mm
y= 13 mm

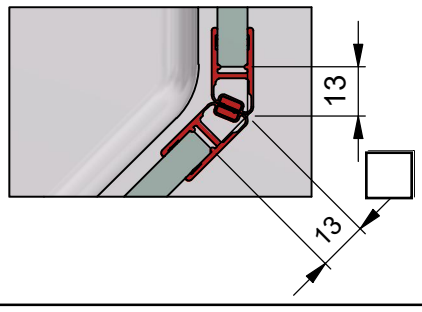

b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 7 mm
y= 6 mm

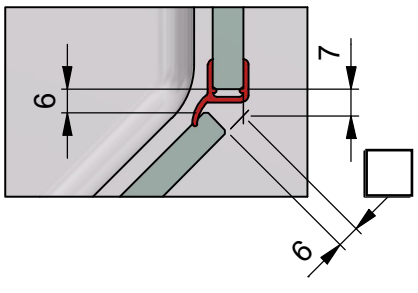

Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden, um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:		
Einrückmaß:	**Abzugsmaß für SL2:**	**Abzugsmaß für SL1 und SL3:**
0 mm	**0 mm**	**0 mm**
5 mm	**4 mm**	**2 mm**
10 mm	**8 mm**	**4 mm**
15 mm	**12 mm**	**6 mm**
20 mm	**16 mm**	**8 mm**

3 / 4

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 12-302R

Flamea+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne Dichtung

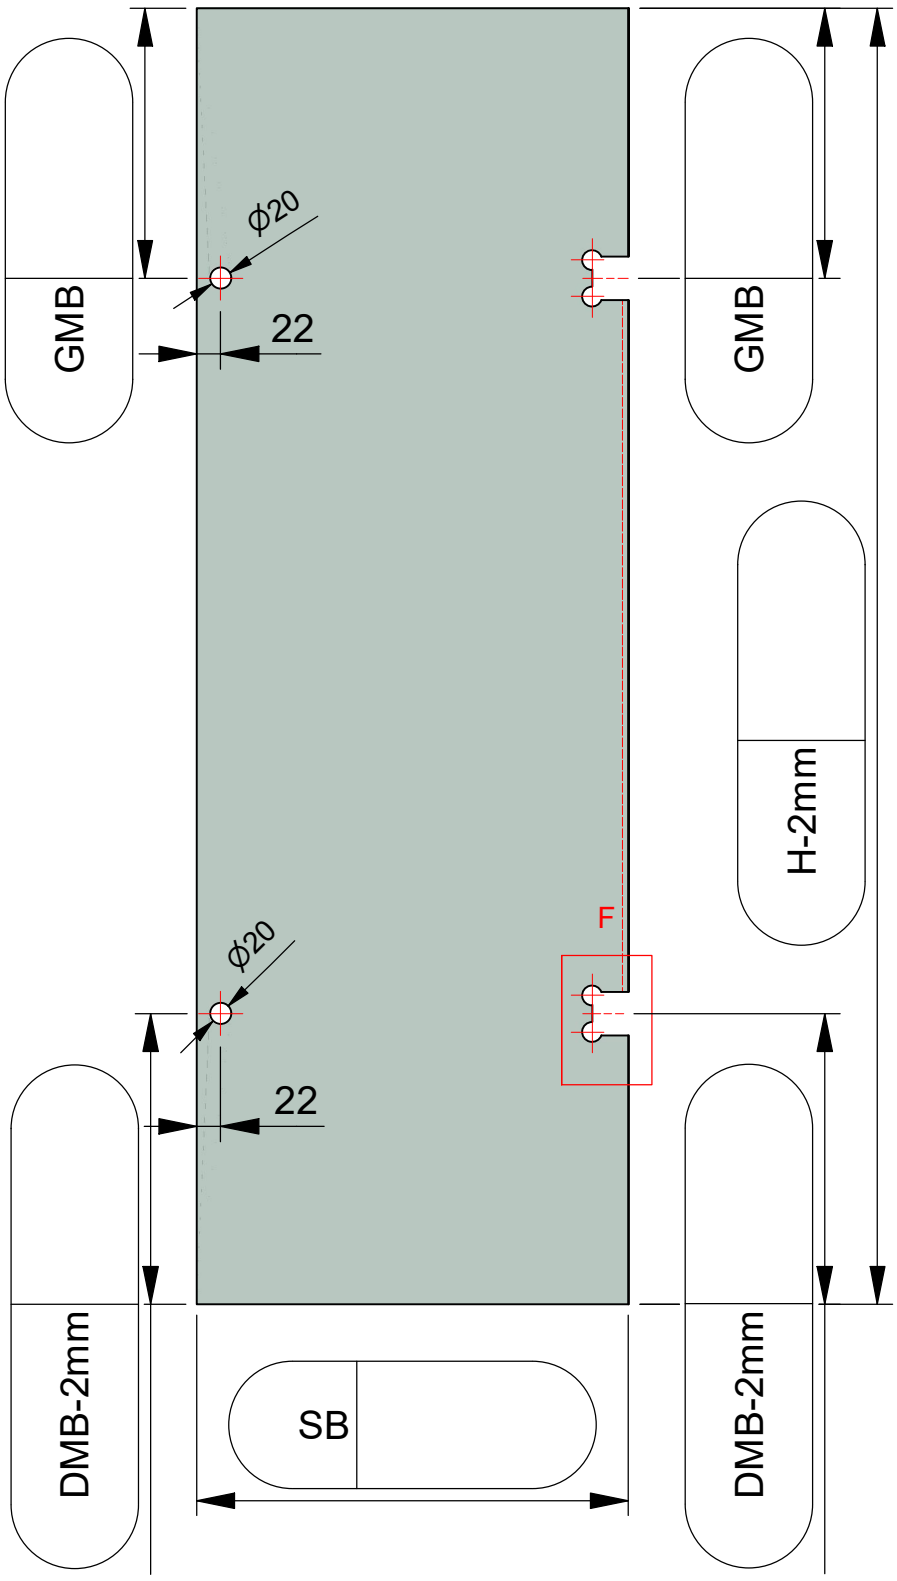

F (1:2)

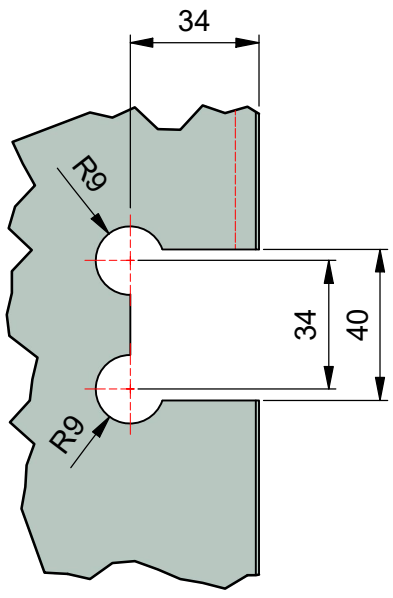

G (1:2)

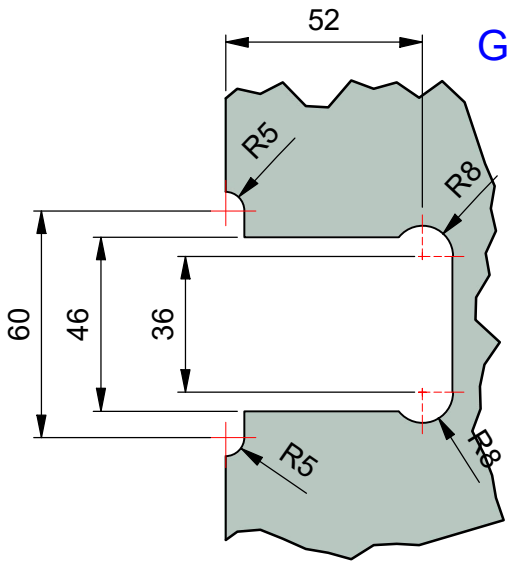

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Flamea+	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 12-302R	4 / 4
	Kommission:		Liefertermin:
	Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN/8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne Dichtung

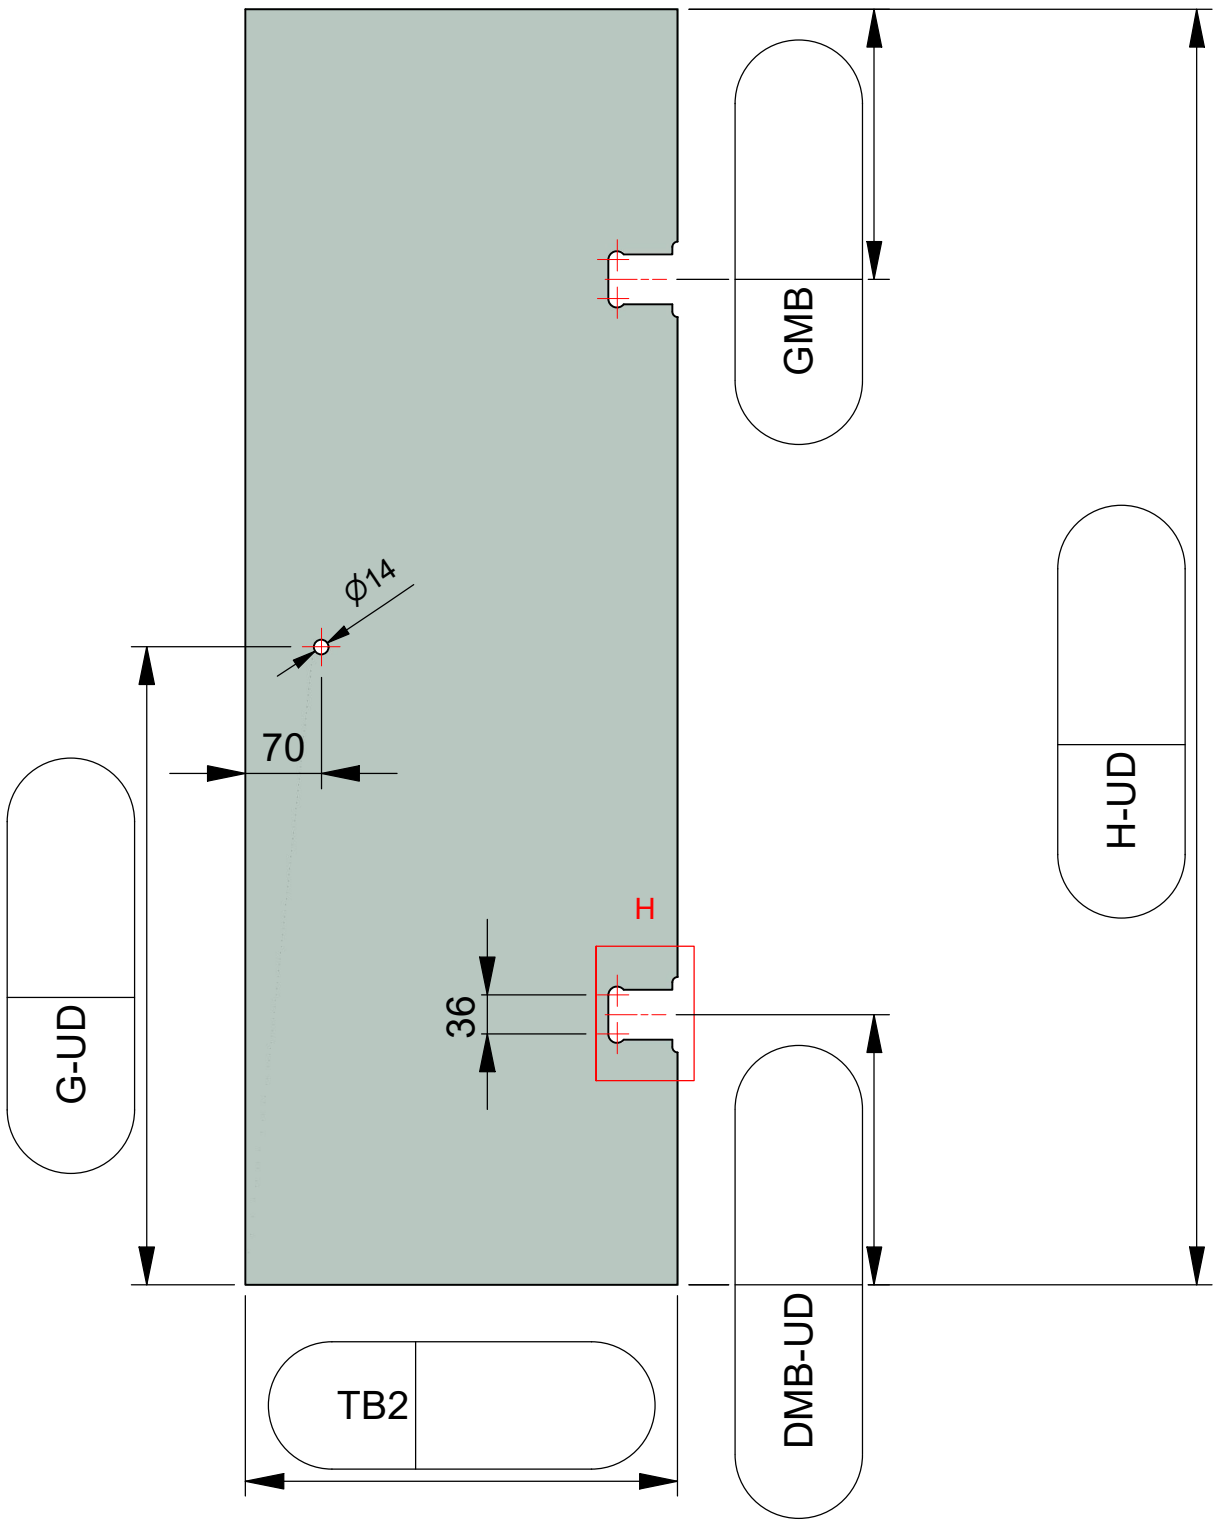

H (1:2)

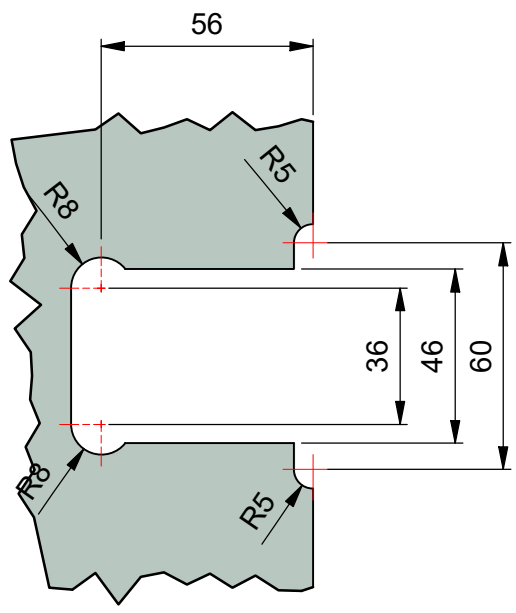

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.