AUFMASS zu Set-Nr. 12-303

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8132ZN	8860KU0

Flamea+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

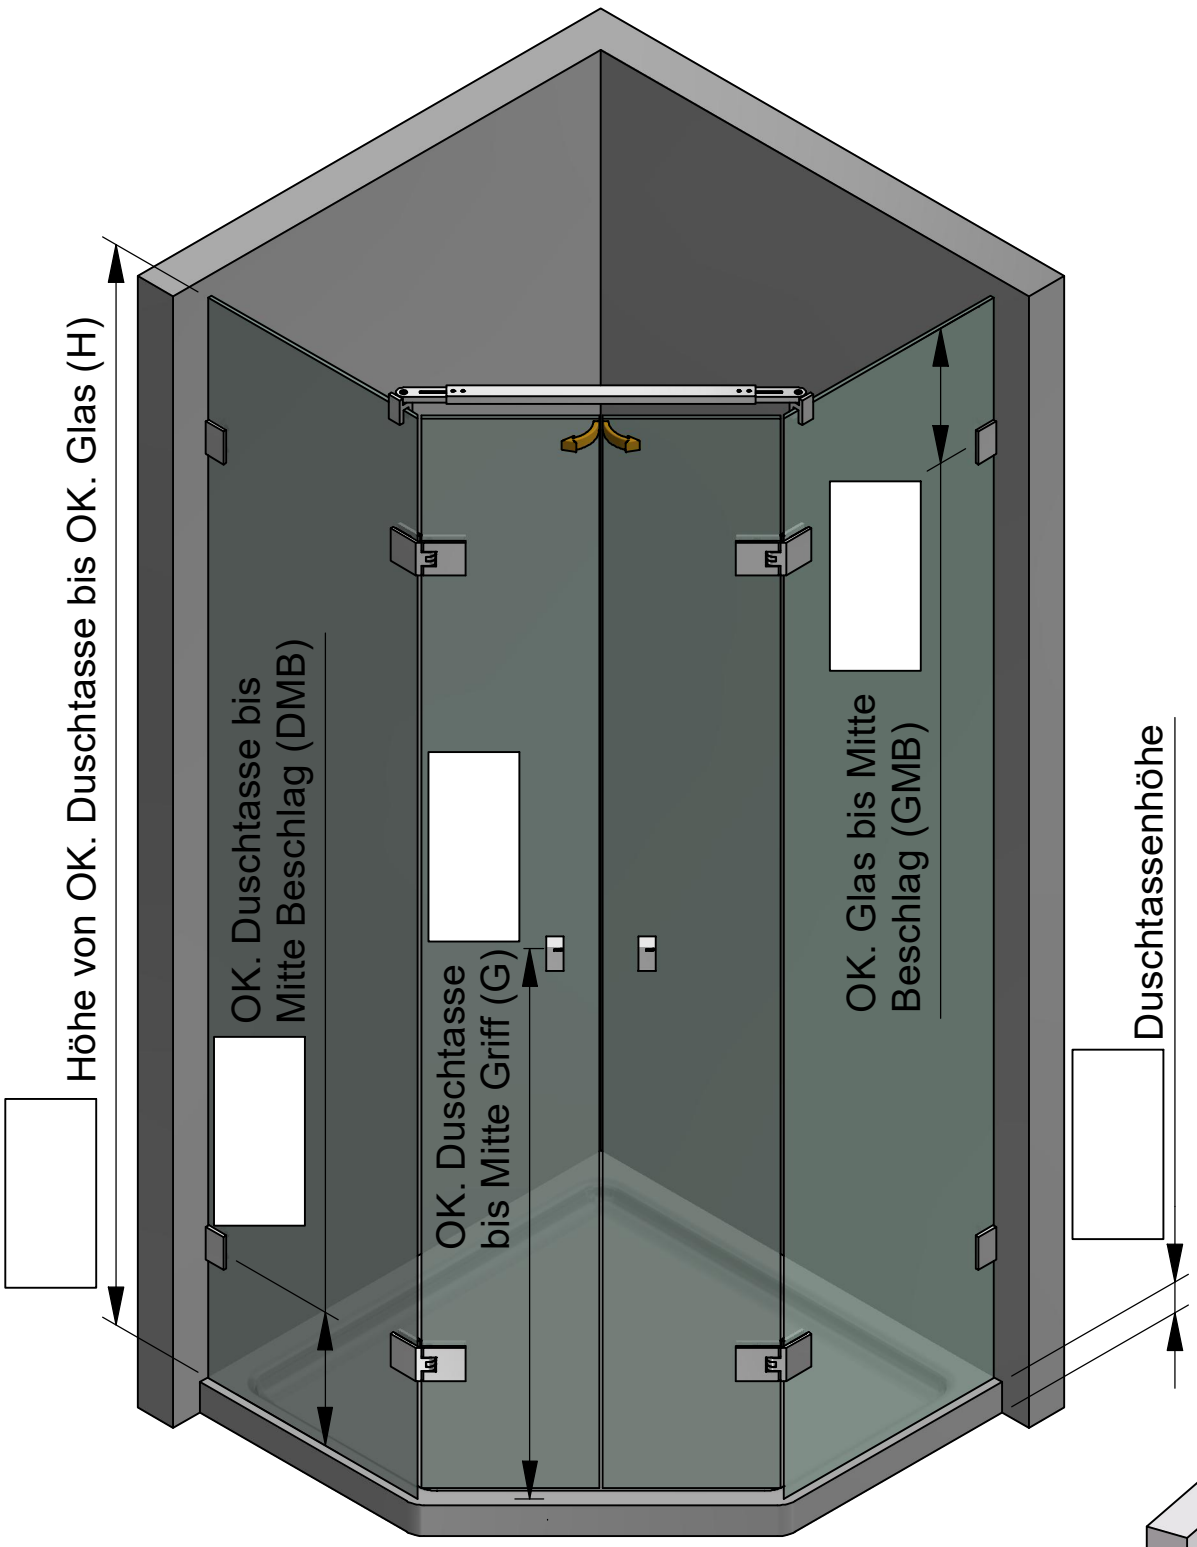

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

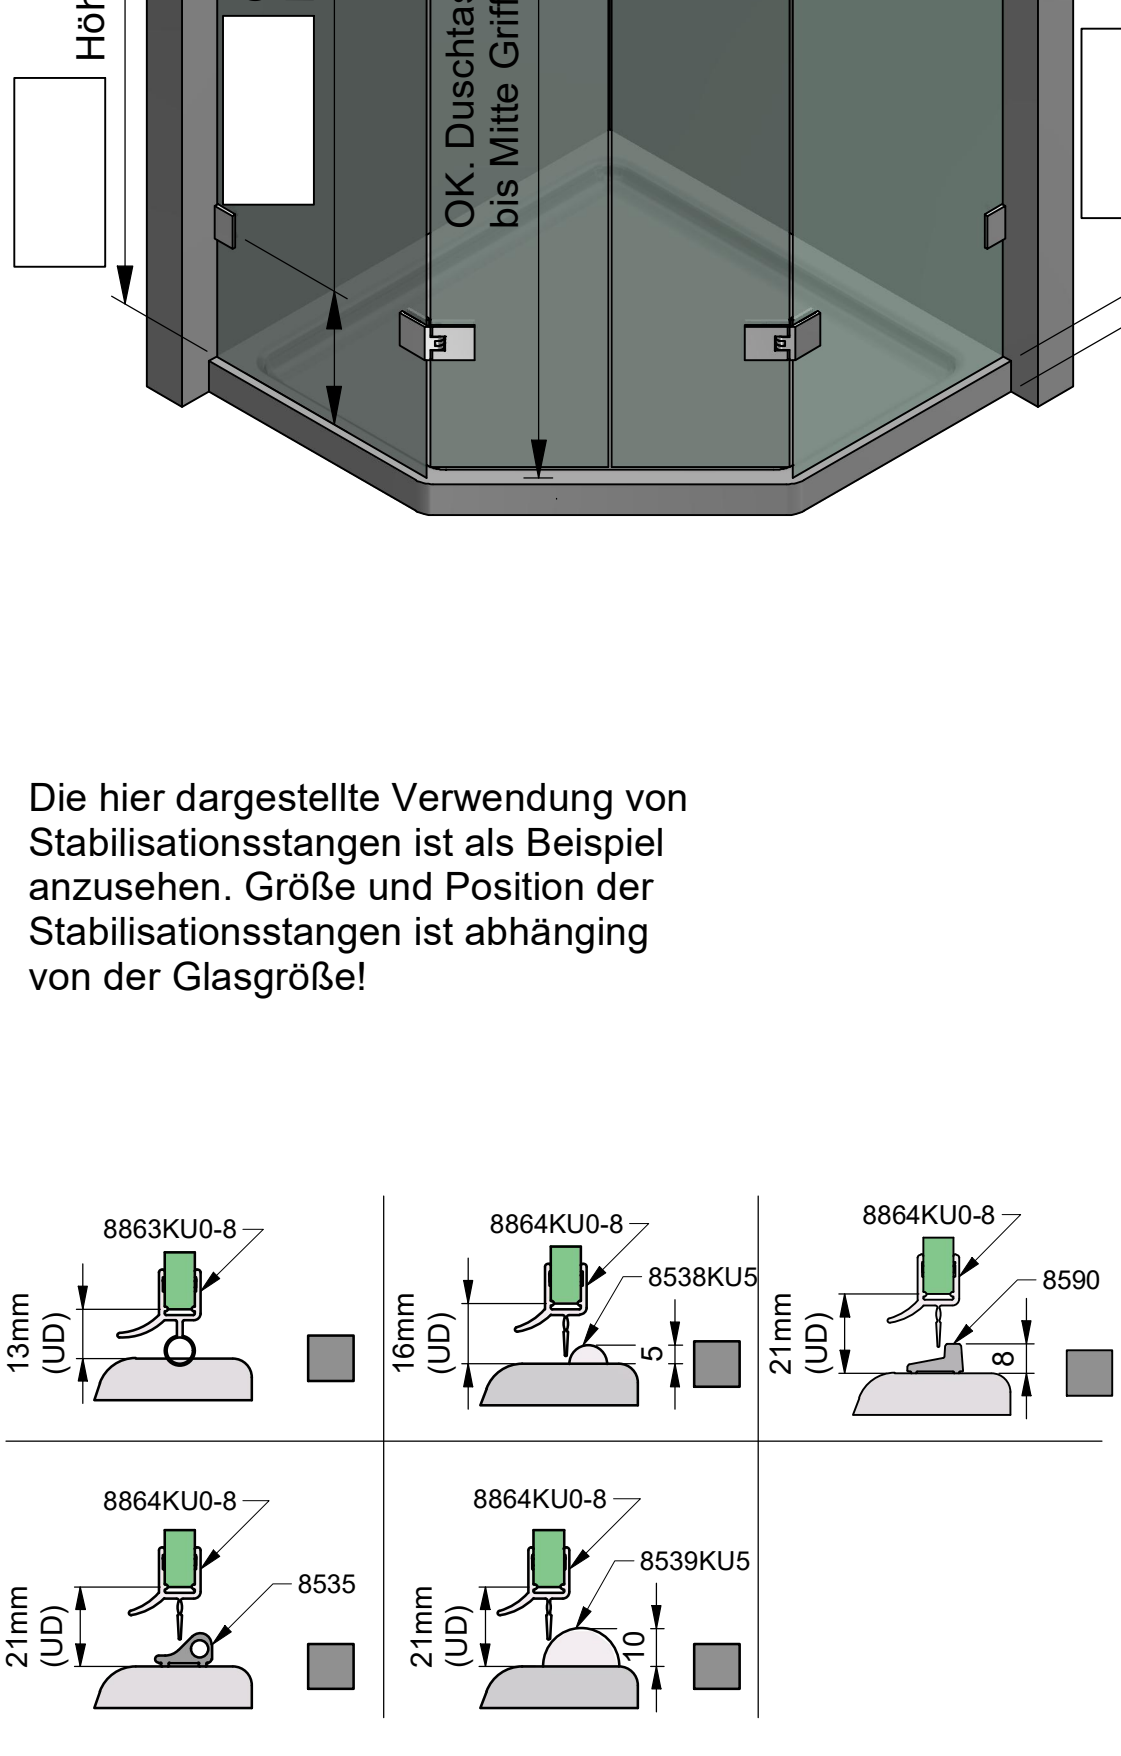

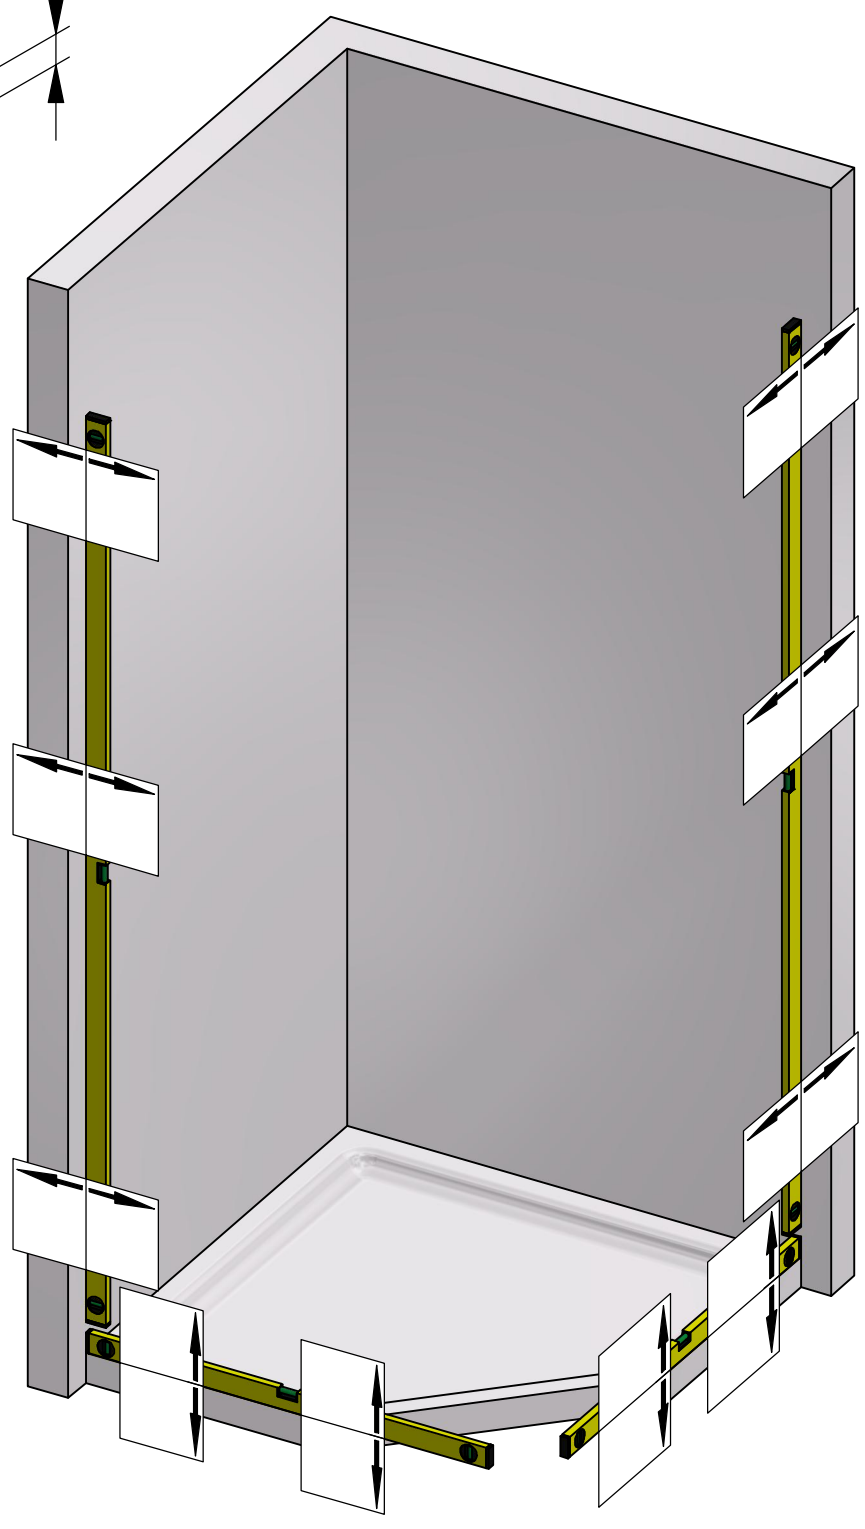

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+

AUFMASS zu Set-Nr. 12-303

Zur Anwendung mit: 8131ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8860KU0

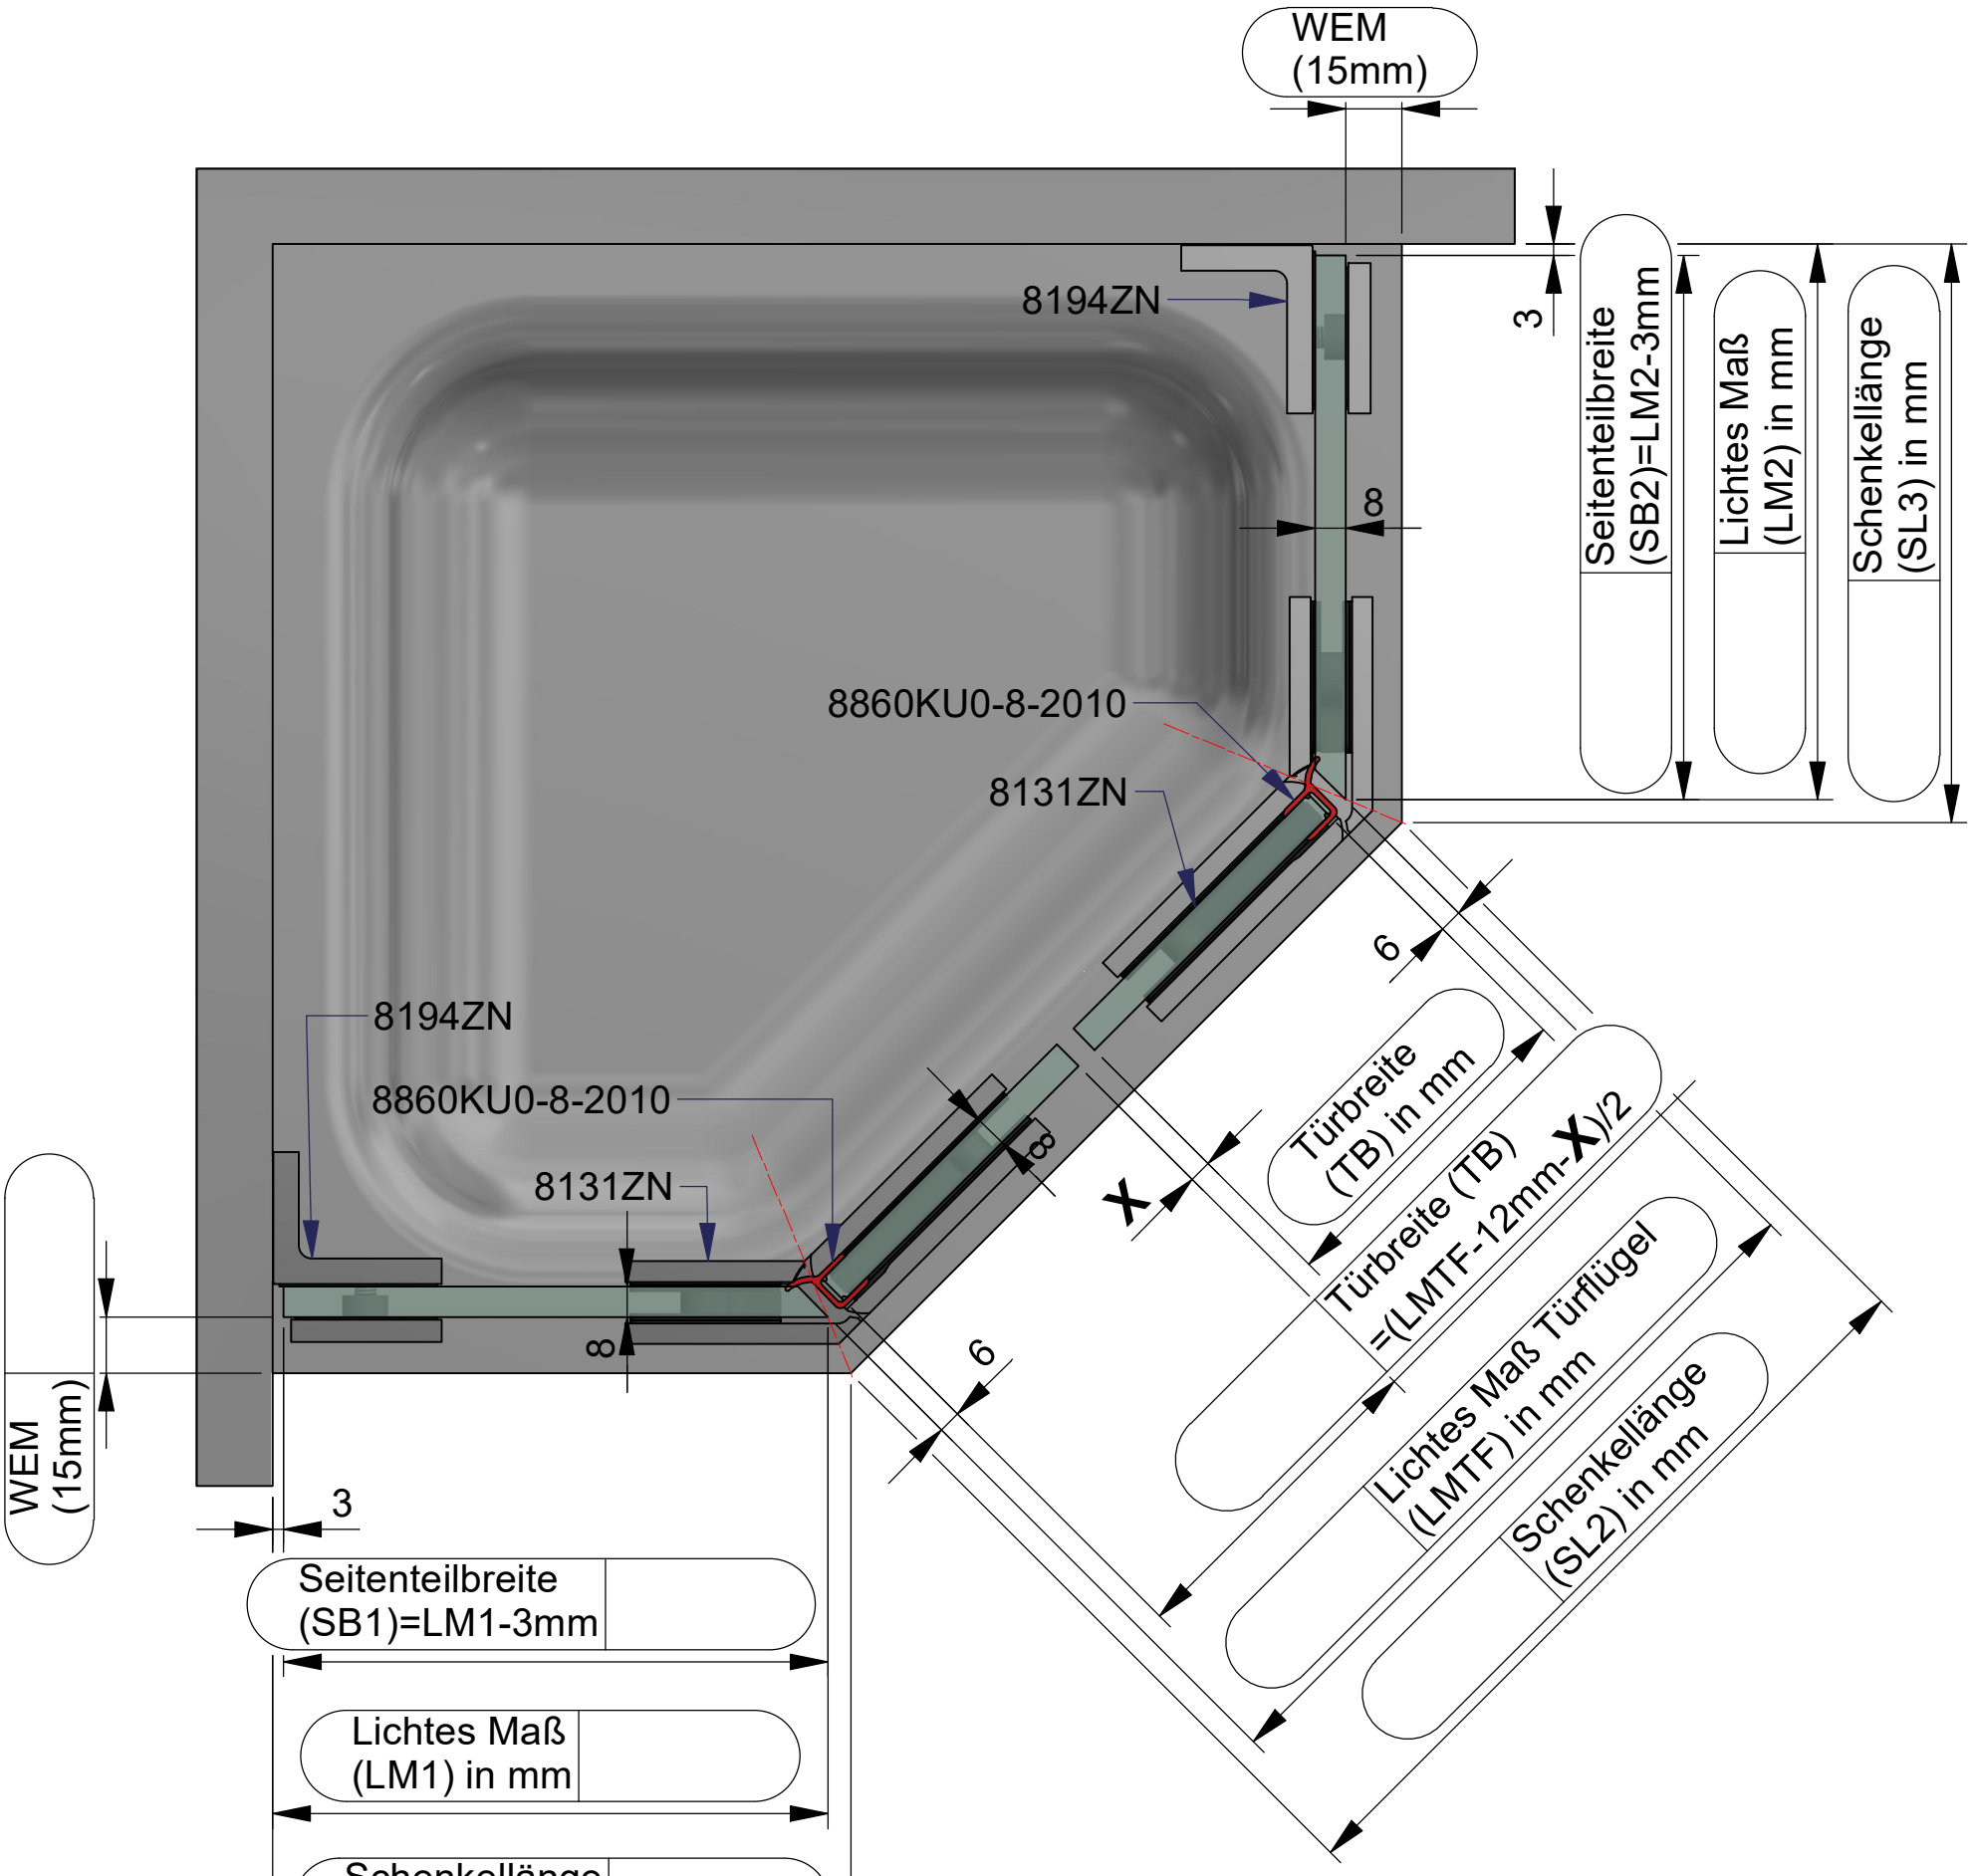

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

x= 6 mm



c) mit Dichtprofil 8850KU0-8

x= 20 mm



Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden, um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:		
Einrückmaß:	**Abzugsmaß für Lichtes Maß Türflügel:**	**Abzugsmaß für Lichtes Maß Seitenteil:**
0 mm	**0 mm**	**0 mm**
5 mm	**4 mm**	**2 mm**
10 mm	**8 mm**	**4 mm**
15 mm	**12 mm**	**6 mm**
20 mm	**16 mm**	**8 mm**

3 / 4

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 12-303

Flamea+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8860KU0

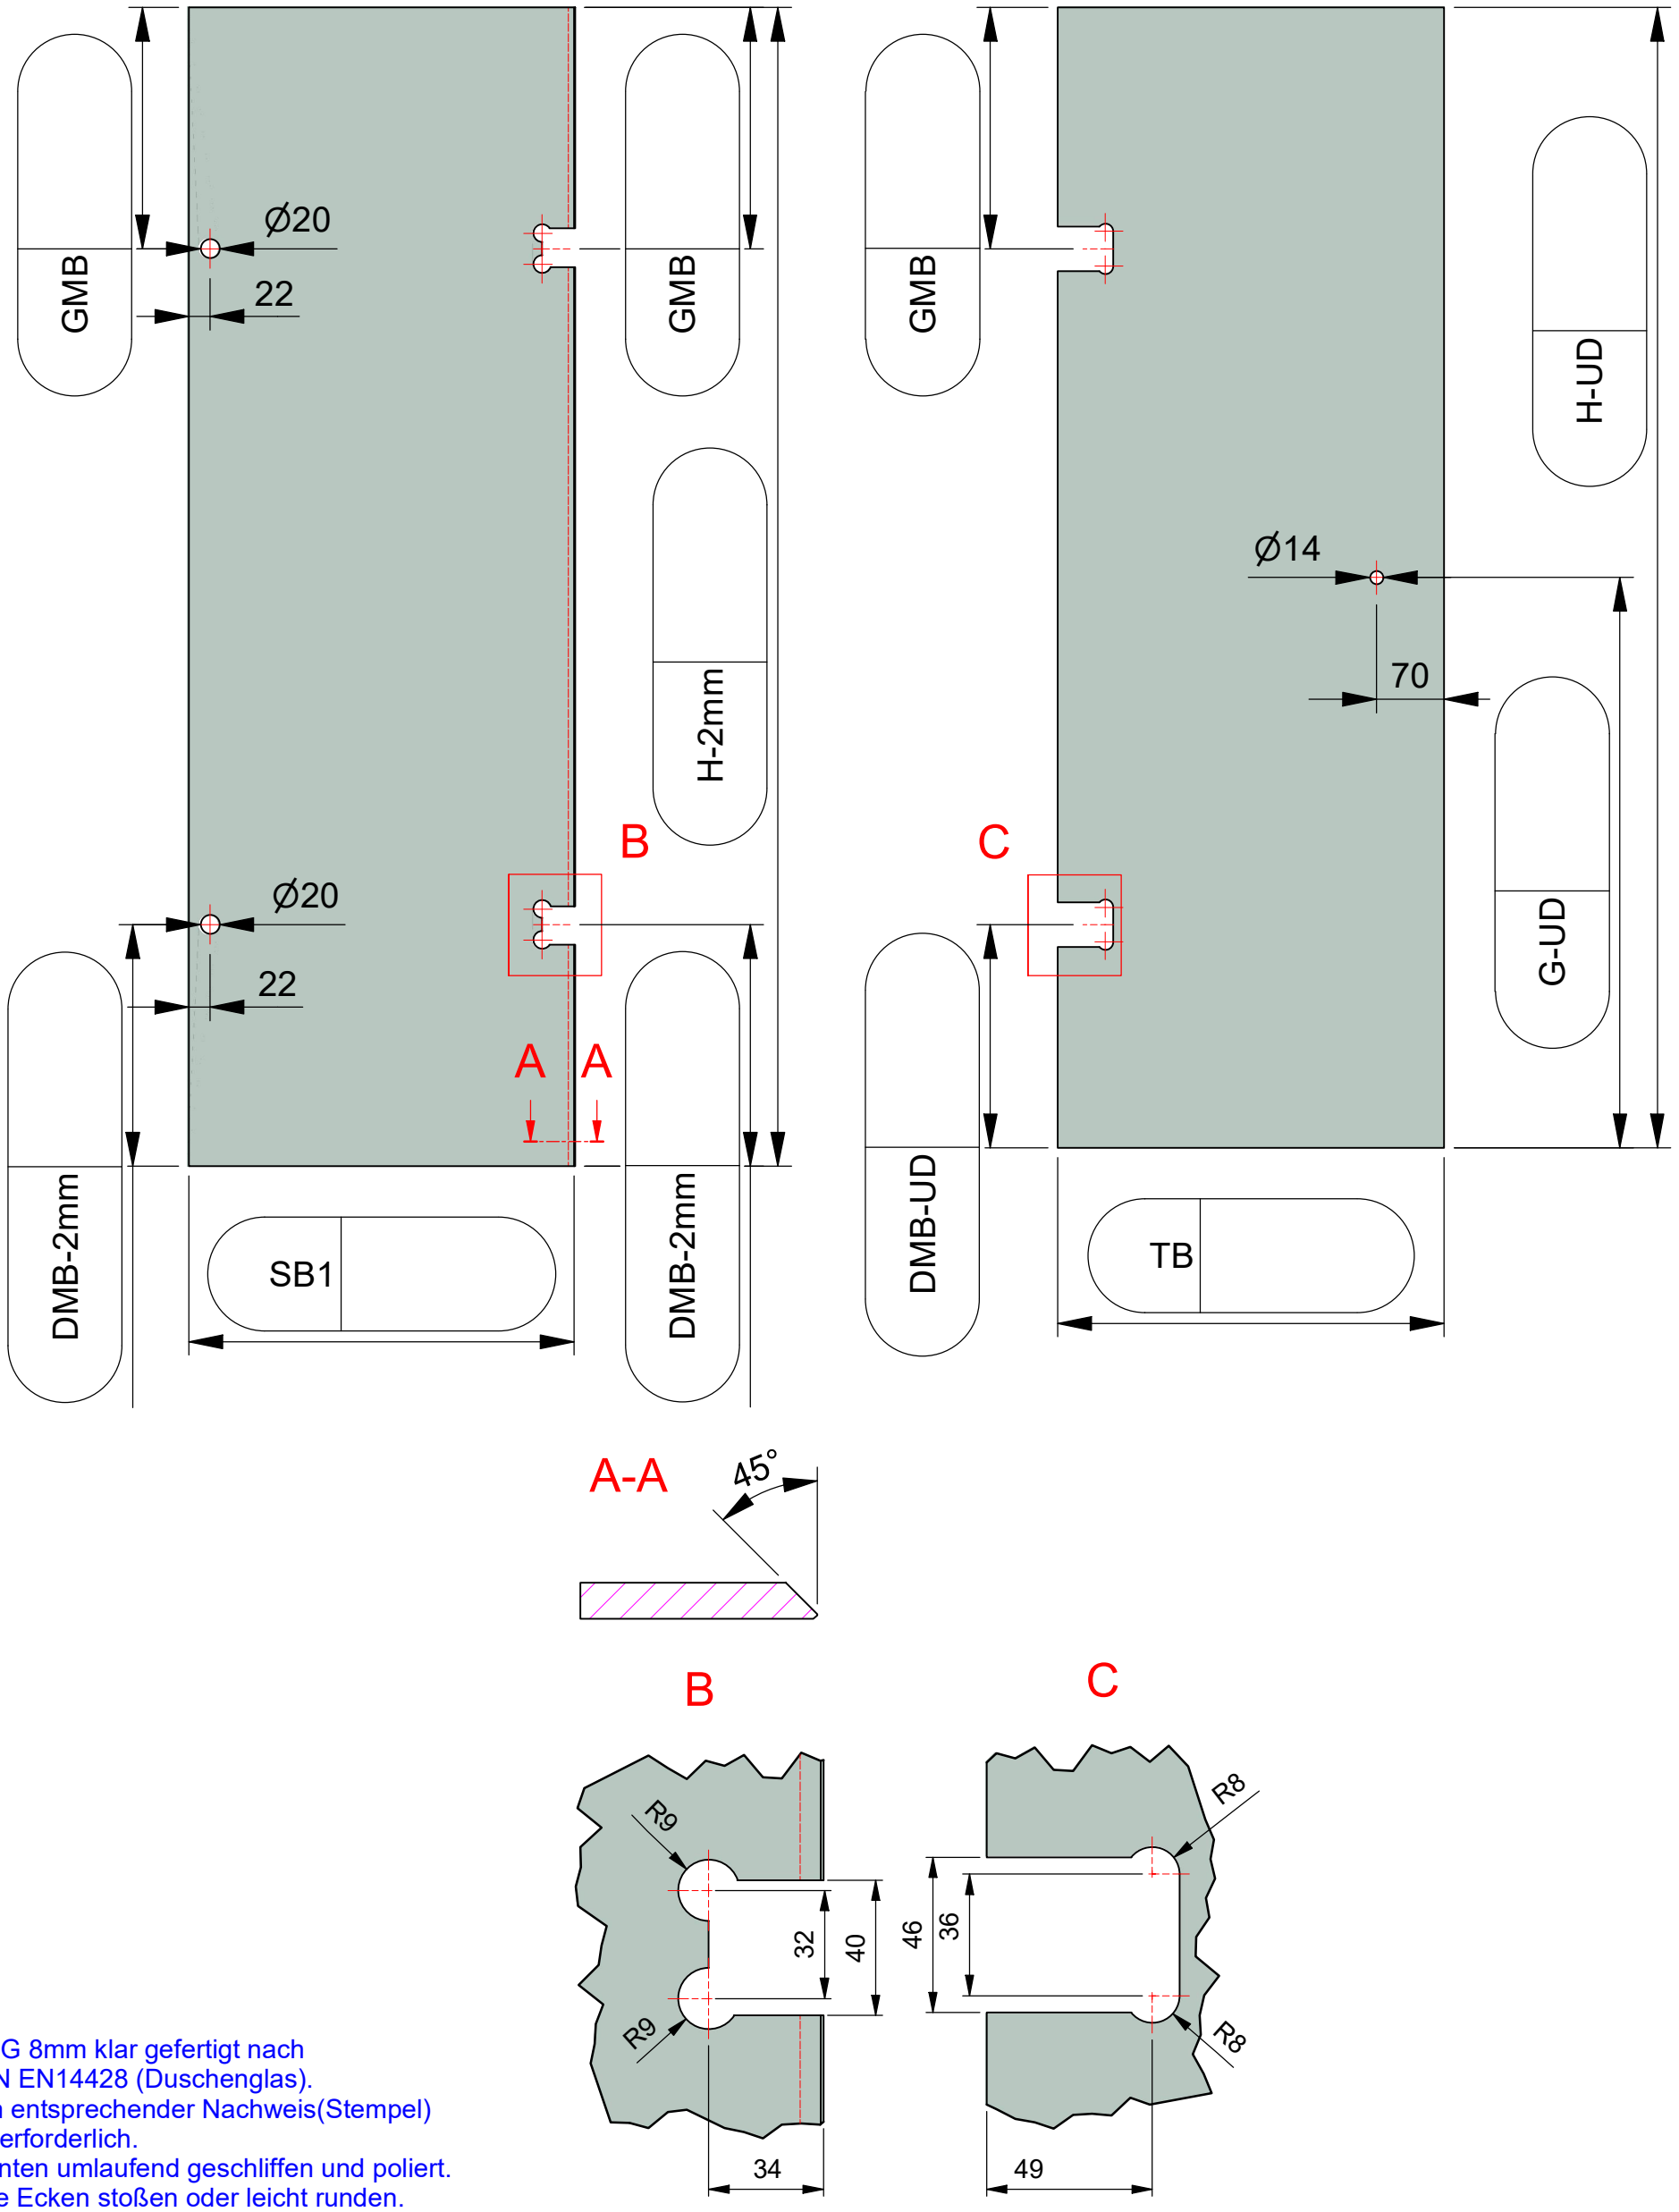

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Flamea+

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 12-303

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8860KU0

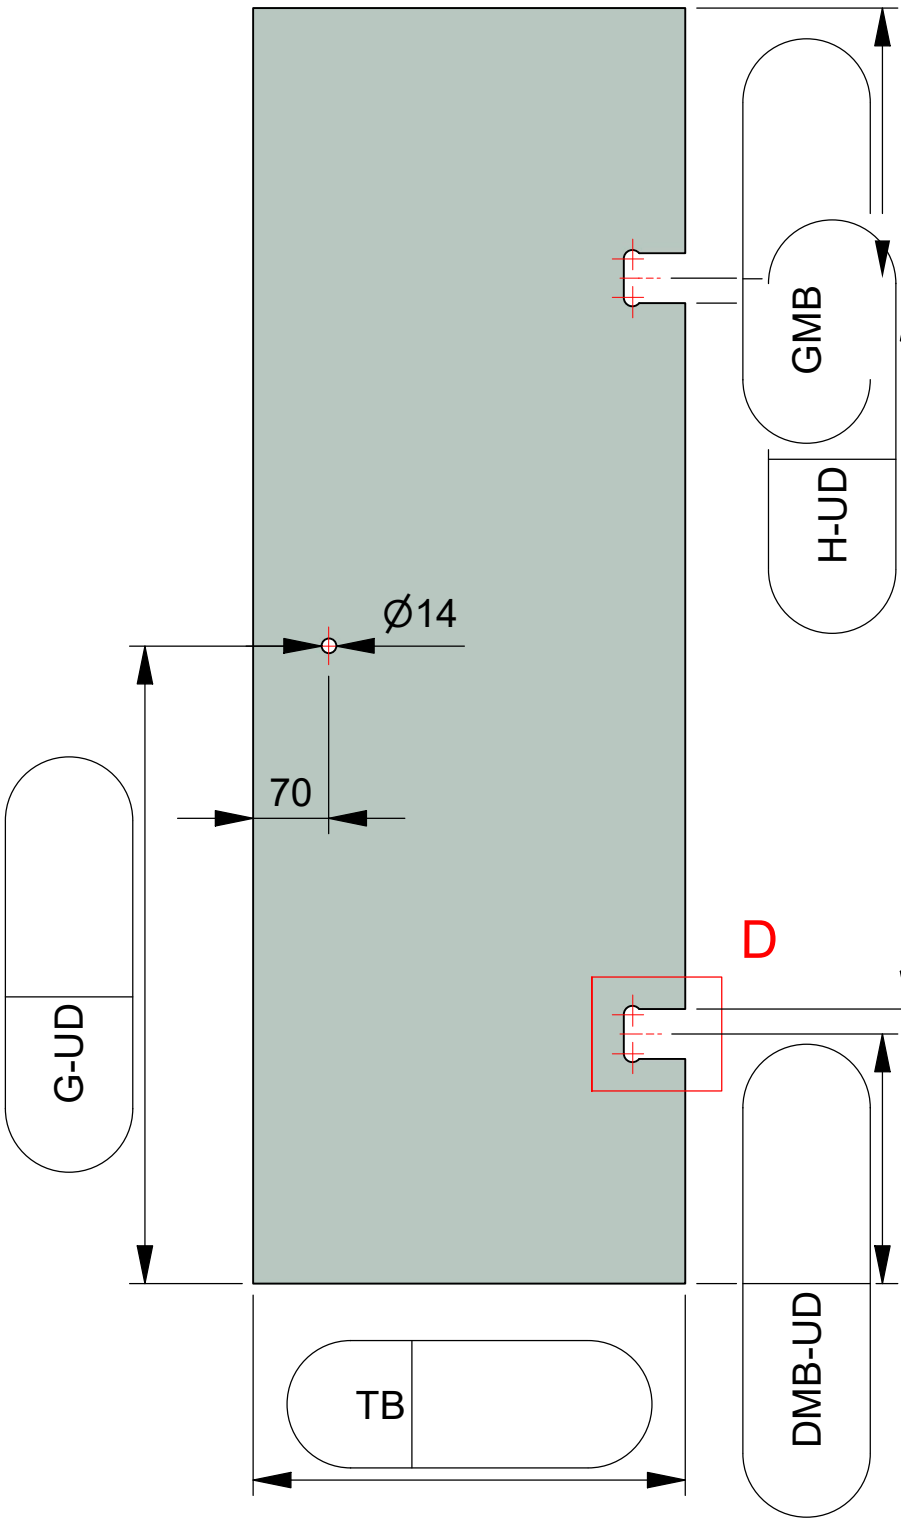

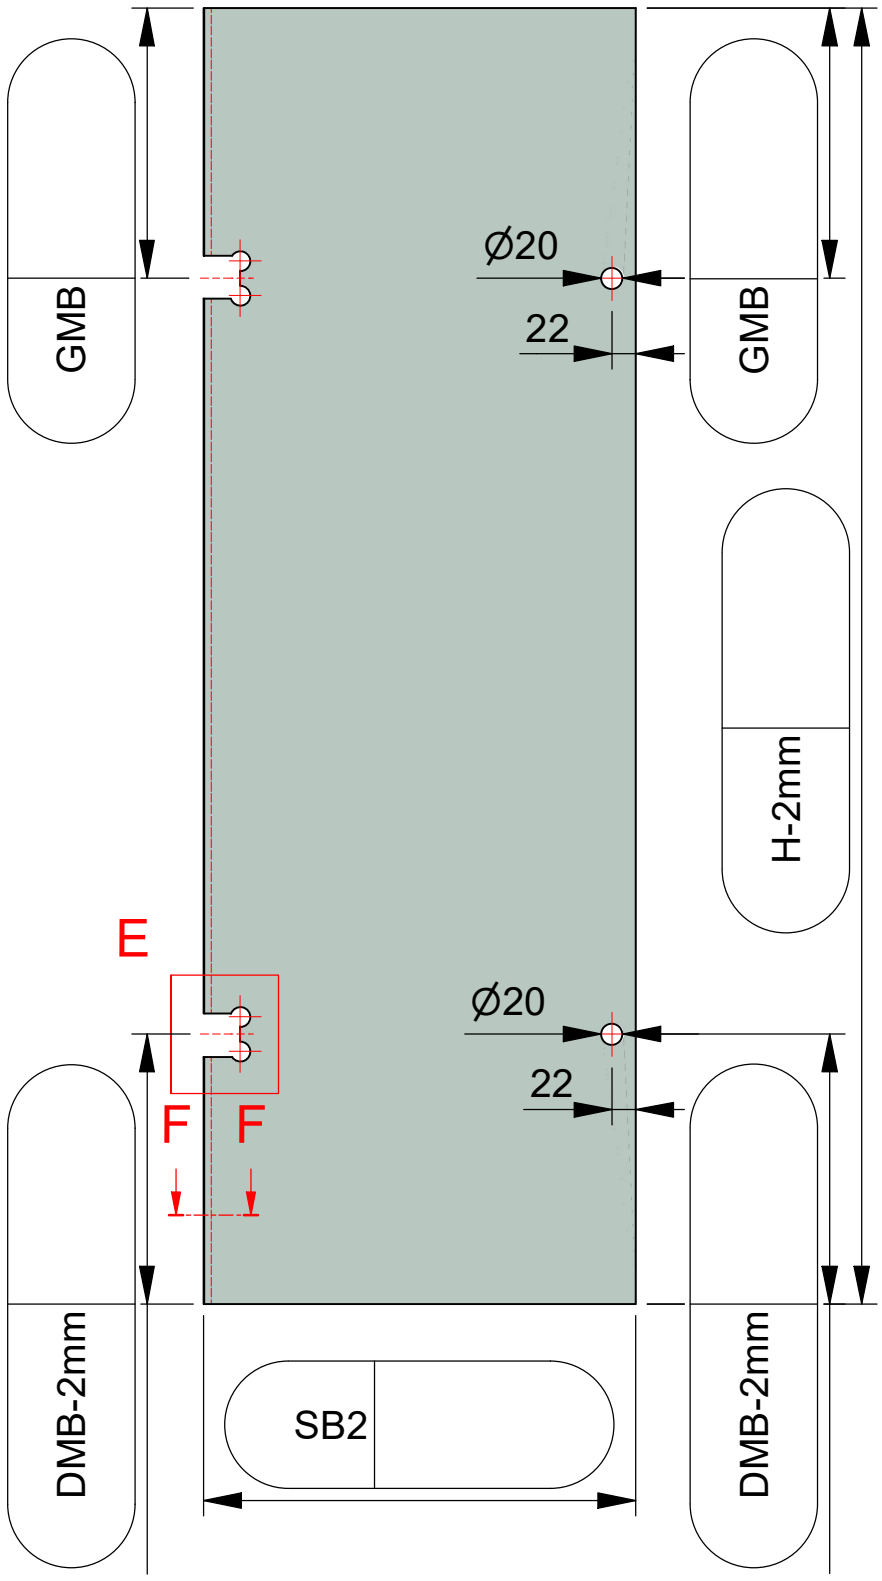

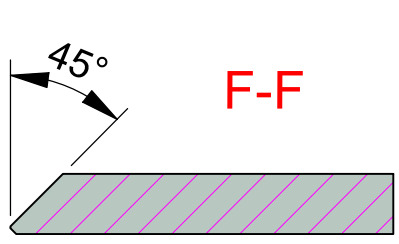

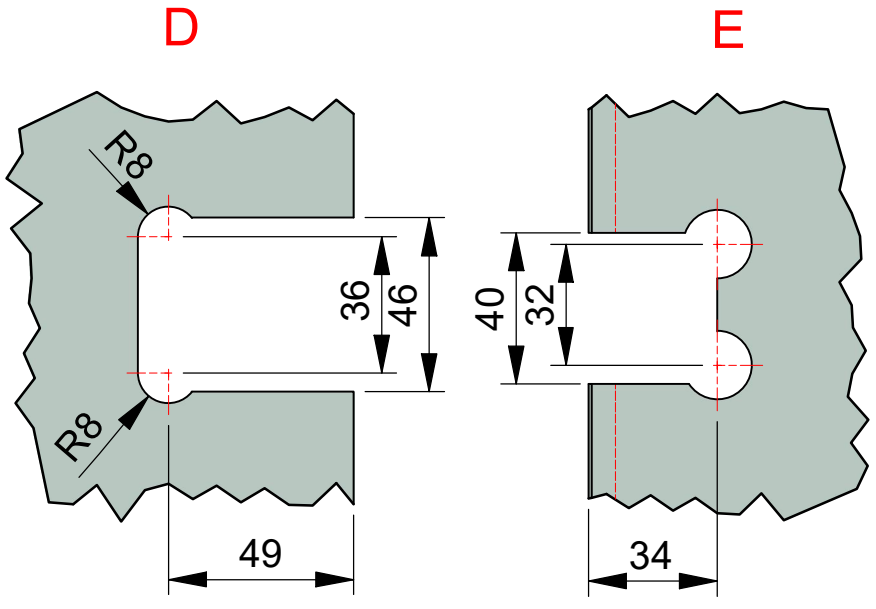

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.