AUFMASS

zu Set-Nr. 12-303


Flamea+

Germany · Eisenstraße 2

Pauli + Sohn GmbH 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0

Zur Anwendung mit: 8132ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne Dichtung

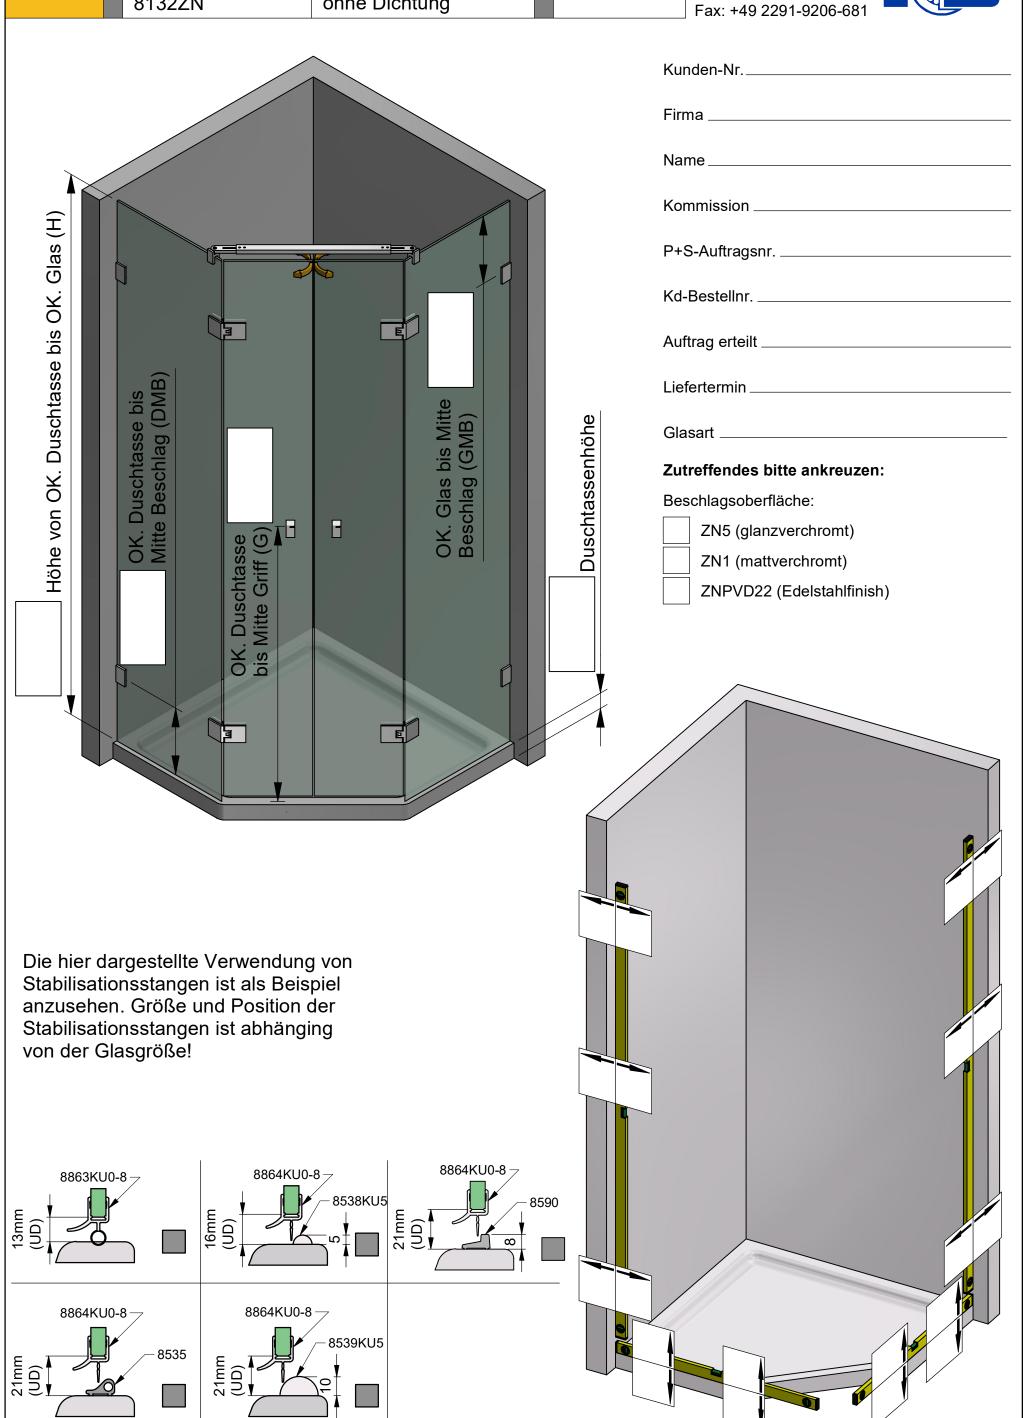

Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681


Flamea+

AUFMASS


Zur Anwendung mit:

Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 12-303

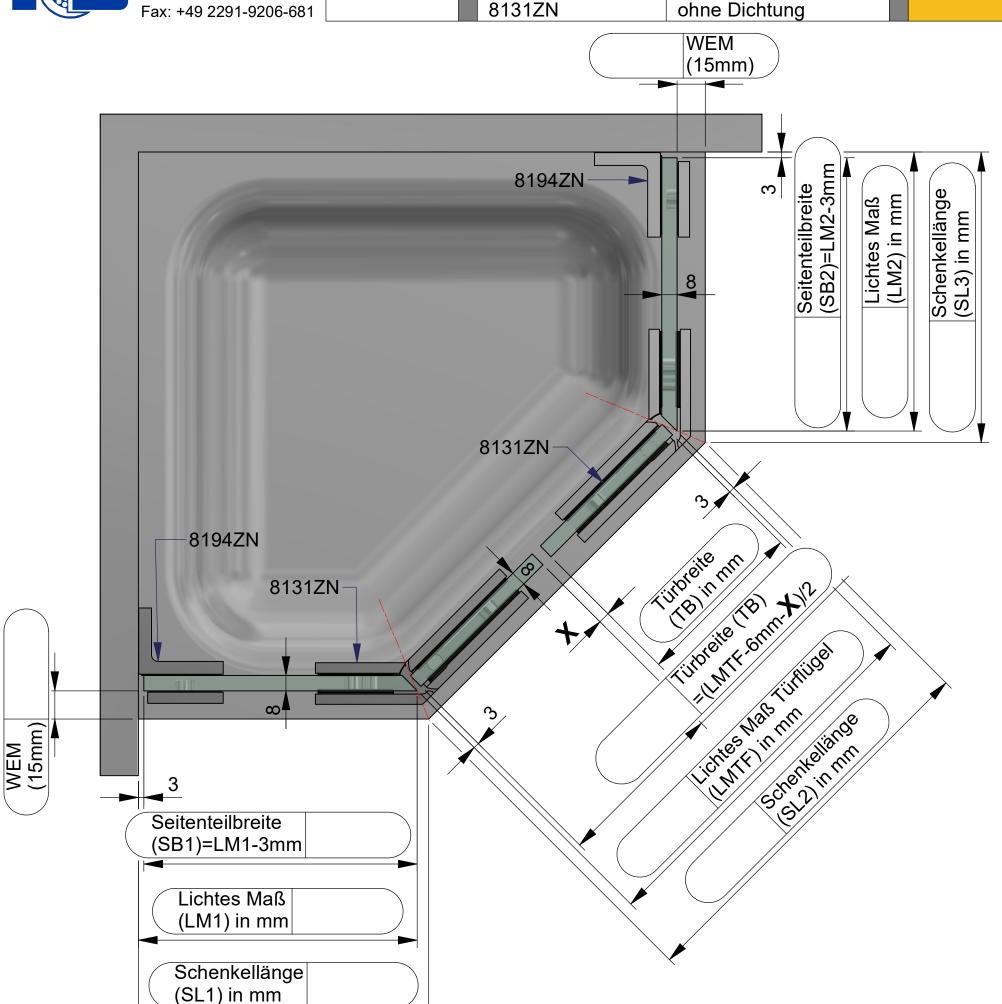

Dichtungslösung Griffseite:

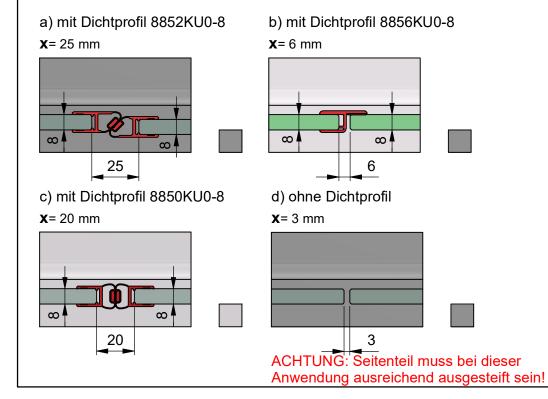

Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden, um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:

Einrückmaß:	Abzugsmaß für Lichtes Maß Türflügel:	Abzugsmaß für Lichtes Maß Seitenteil:
0 mm	0 mm	0 mm
5 mm	4 mm	2 mm
10 mm	8 mm	4 mm
15 mm	12 mm	6 mm
20 mm	16 mm	8 mm

2	1	1
J	1	4

Kommission:

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 12-303

(B)	
- 0	-

Firmenstempel:
Flamea+

Liefertermin:


Bestellnr.: Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend gesch

Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne Dichtung

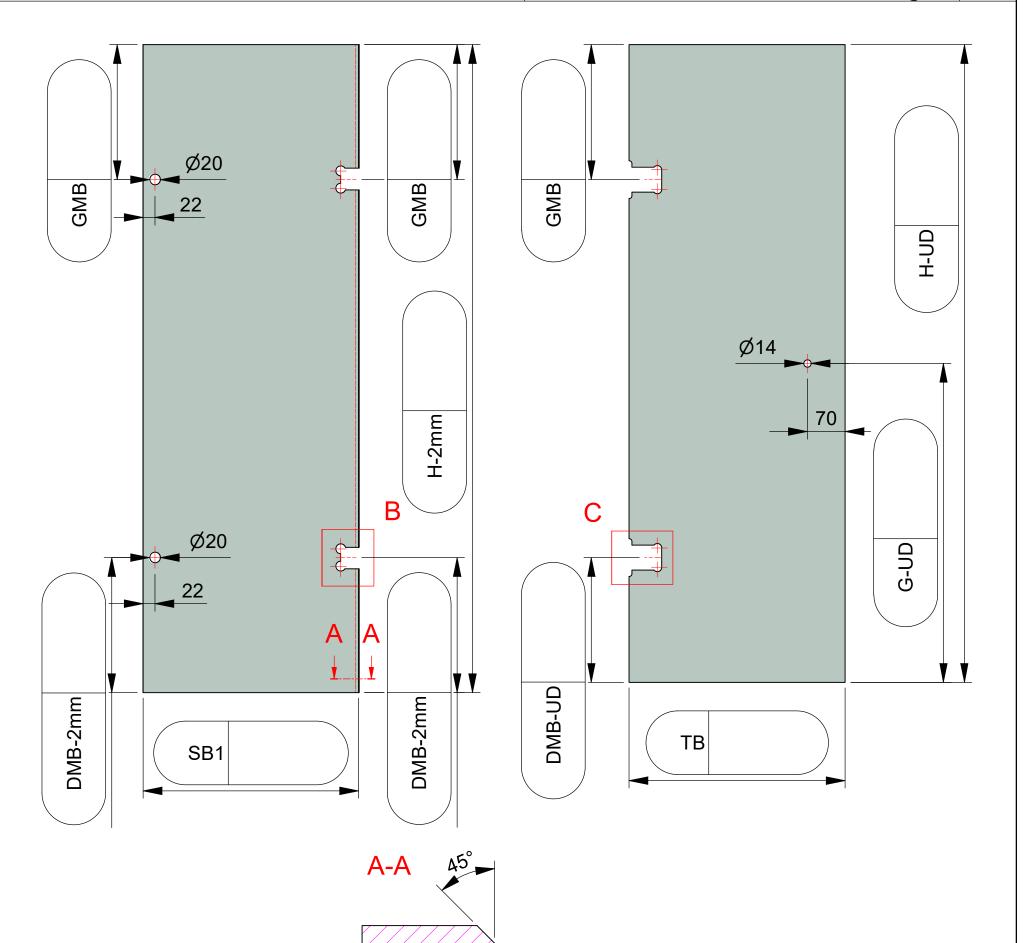

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

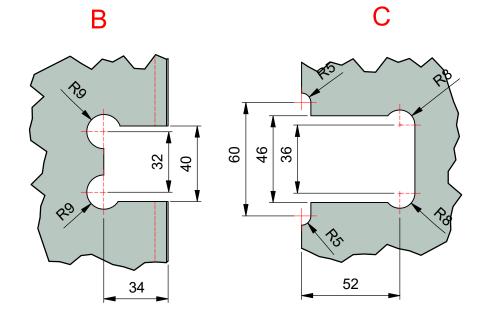

Firmenstempel:	Flamea+	GLASBESTELL	UNG 4/4
		zu Set-Nr. 12-303	
	Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG 8mm
	Bestellnr.:		Kanten umlaufend geschliffen und poliert
Für Anwendung mit Beschlag: 8131ZN		Dichtprofil an Beschlagsei	te: ohne Dichtung
70 TB	DMB-UD GMB	BMB-Smd SB2	Ø20 22 WB-Smm Q20 22
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.		D	F-F E